



Software  
Development



Intelligent  
Terminals



Photovoltaic  
Equipment



Energy Storage



Power Transmission  
and Distribution



Control  
Automation



Low-Voltage

---

## Productos y Sistemas de Baja Tensión, **Solar**

Lista de precios - Marzo 2026

### 03 Productos modulares para riel DIN

- 03 **NXB** Int. Termomagnéticos 6kA ≤63A
- 04 **NXB-H** Int. Termomagnéticos 10kA ≤63A
- 05 **NXB(H)** Accesorios Termomagnéticas ≤63A
- 05 **NXB-125** Int. Termomagnéticos 10kA ≤125A
- 06 **NB1-DC** Int. Termomagnéticos 6kA VCC
- 06 **NXL** Interruptores diferenciales
- 07 **NL1** Int. Diferenciales
- 07 **NB4LE** Detectores de Falla de Arco - AFDD **NUEVO!**
- 07 **NXHB** Seccionadores de riel DIN
- 07 **NU6** Descargadores Sobretensión Transitoria
- 08 **EX9** Descargadores Sobretensión Transitoria DC
- 08 **CBB** Puentes de Unión Aislados
- 08 **EK** Tapa lateral para peine de conexión **NUEVO!**
- 08 **NTJ2** Bornera Repartidora de Energía
- 08 **NCH8** Contactor Modular Riel DIN
- 09 **NJMC1** Telerruptor **NUEVO!**
- 09 **NJVA1** Rele protector de Tensión y Corriente configurable **NUEVO!**
- 09 **OUVR** Relé protector de Tensión con corte de carga **NUEVO!**
- 09 **ND9** Pilotos Luminosos Riel DIN

### 10 **POWER SWITCH® Fuentes Switching para Riel DIN** **NUEVO!**

### 11 Interruptores Automáticos en Caja Moldeada

- 11 **NXM** Caja Moldeada Regulación Fija
- 12 **NXMS** Caja Moldeada Regulación Electrónica (L-S-I)
- 13 **NXMLE** Caja Moldeada Fija con Diferencial
- 13 **NXHM** Caja Moldeada Sin Protección - Solo seccionador
- 14-15-16 **NXM(S)** Accesorios Caja Moldeada

### 17 Interruptores Fijos y Extraíbles (con Display)

- 16 **NXA** Interruptores Abiertos en Aire (ACB)
- 19 **NXA** Señalización de estado
- 19 **NXA** Accesorios mecánicos
- 20-21-22 **NXA** Accesorios eléctricos

### 23 Fusibles y Seccionadores - Manual y Motorizado

- 23 **NF2** Seccionador y Conmutador Bajo Carga Manual y Accesorios
- 24 **NF2** Seccionador Bajo Carga Manual y Accesorios

- 25 **NH40** Seccionador y Conmutador - Manual y Motorizado
- 26 **NXZ** Transferencia Automática Motorizada (ATS)
- 27 **RT36** Fusibles y Bases Tipo NH
- 28 **NHR** Seccionadores para Fusibles Tipo NH
- 29 **RT28** Fusibles y Seccionadores Riel DIN

### 30 Contactores, Arranques Suaves y Variadores

- 31 **NXC** Contactores
- 31 **NXC-M** Mini Contactores
- 31 **NXC** Accesorios Contactor y Mini Contactor
- 31 **CJX1-K** Contactor de vacío
- 32 **NXC** Accesorios para Contactores
- 33 **NXR** Relé Térmico
- 33 **NXJ** Relé Auxiliar y Accesorios
- 34 **NS2** Guardamotores y Accesorios
- 35 **NQ1** Conjunto Estrella-Triángulo armado **NUEVO!**
- 35 **NJR2** Arranques Suaves
- 36 **NVF** Variadores de Velocidad

### 37 Dispositivos de Comando

- 37 **ND** Pilotos Luminosos
- 37 **ND3** Relé protector de Tensión y Corriente configurable **NUEVO!**
- 38-39 **NP2** Pulsadores, Selectoras y Cajas
- 40-41-42 **NP8** Pulsadores y Selectoras
- 42 **NP3** Botoneras Colgantes

### 43 Corrección de Factor de Potencia

- 43 **CJ** Corrección de Factor de Potencia
- 43 **NXCC** Corrección de Factor de Potencia **NUEVO!**
- 44 **NWC6** Capacitor trifásico de aislación seca
- 44 **BAGB** Banco de Capacitores Inteligentes con regulador varimétrico **NUEVO!**
- 44 **JKF8** Regulador varimétrico automático de Factor de Potencia

### 45 Medición y Control

- 45 **DDSU** Medidor de Energía
- 45 **PD** Multimédir Trifásico **NUEVO!**
- 45 **BH** Transformador de corriente
- 46 **N** Relés Electrónicos

### 47-48 Anexo Técnico


### 49 Solar




# Interruptores Termomagnéticos - 6kA



## ≤63A 6kA UNIPOLAR (IEC 60898-1)

			In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXB-63 1P C1 6kA	Curva C	1	12u. / 180u.	4,29
	NXB-63 1P C2 6kA		2		4,29
	NXB-63 1P C3 6kA		3		4,29
	NXB-63 1P C4 6kA		4		4,29
	NXB-63 1P C6 6kA		6		3,99
	NXB-63 1P C10 6kA		10		3,69
	NXB-63 1P C16 6kA		16		3,69
	NXB-63 1P C20 6kA		20		3,69
	NXB-63 1P C25 6kA		25		3,69
	NXB-63 1P C32 6kA		32		3,69
	NXB-63 1P C40 6kA		40		3,99
	NXB-63 1P C50 6kA		50		4,29
	NXB-63 1P C63 6kA		63		4,29


## ≤63A 6kA BIPOLAR (IEC 60898-1)

			In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXB-63 2P C2 6kA	Curva C	2	6u. / 90u.	8,47
	NXB-63 2P C4 6kA		4		8,47
	NXB-63 2P C6 6kA		6		7,67
	NXB-63 2P C10 6kA		10		6,87
	NXB-63 2P C16 6kA		16		6,87
	NXB-63 2P C20 6kA		20		6,87
	NXB-63 2P C25 6kA		25		6,87
	NXB-63 2P C32 6kA		32		6,87
	NXB-63 2P C40 6kA		40		7,67
	NXB-63 2P C50 6kA		50		8,47
	NXB-63 2P C63 6kA		63		8,47

## ≤63A 6kA TRIPOLAR (IEC 60898-1)

			In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXB-63 3P C6 6kA	Curva C	6	4u. / 60u.	11,75
	NXB-63 3P C10 6kA		10		10,66
	NXB-63 3P C16 6kA		16		10,66
	NXB-63 3P C20 6kA		20		10,66
	NXB-63 3P C25 6kA		25		10,66
	NXB-63 3P C32 6kA		32		10,66
	NXB-63 3P C40 6kA		40		11,75
	NXB-63 3P C50 6kA		50		13,16
	NXB-63 3P C63 6kA		63		13,16

## ≤63A 6kA TETRAPOLAR (IEC 60898-1)

			In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXB-63 4P C6 6kA	Curva C	6	3u. / 45u.	15,65
	NXB-63 4P C10 6kA		10		13,55
	NXB-63 4P C16 6kA		16		13,55
	NXB-63 4P C20 6kA		20		13,55
	NXB-63 4P C25 6kA		25		13,55
	NXB-63 4P C32 6kA		32		13,55
	NXB-63 4P C40 6kA		40		15,65
	NXB-63 4P C50 6kA		50		16,65
	NXB-63 4P C63 6kA		63		16,65

\* IVA 21%



Productos modulares para riel DIN

# Interruptores Termomagnéticos 10kA



## ≤63A 10kA BIPOLAR (IEC 60898-1)



		In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
NXB-63H 2P C10 10kA NXB-63H 2P C16 10kA NXB-63H 2P C20 10kA NXB-63H 2P C25 10kA NXB-63H 2P C32 10kA NXB-63H 2P C40 10kA NXB-63H 2P C50 10kA NXB-63H 2P C63 10kA NXB-63H 2P B10 10kA NXB-63H 2P B16 10kA NXB-63H 2P B20 10kA NXB-63H 2P B25 10kA NXB-63H 2P B32 10kA NXB-63H 2P D16 10kA NXB-63H 2P D20 10kA NXB-63H 2P D25 10kA NXB-63H 2P D32 10kA NXB-63H 2P D40 10kA NXB-63H 2P D50 10kA NXB-63H 2P D63 10kA	Curva C	10	6u. / 90u.	21,95
		16		
		20		
		25		
		32		
		40		
	Curva B	50		24,14
		63		
		10		
		16		
		20		
		25		
	Curva D	32		26,32
		40		
		50		
		63		
		16		
		20		
Curva D	25	28,89		
	32			
	40			
	50			
	63			
	63			

## ≤63A 10kA TRIPOLAR (IEC 60898-1)



		In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)	
NXB-63H 3P C10 10kA NXB-63H 3P C16 10kA NXB-63H 3P C20 10kA NXB-63H 3P C25 10kA NXB-63H 3P C32 10kA NXB-63H 3P C40 10kA NXB-63H 3P C50 10kA NXB-63H 3P C63 10kA	Curva C	10	4u. / 60u.	32,31	
		16			
		20			
		25			
		Curva C		32	35,73
				40	
				50	
				63	

## ≤63A 10kA TETRAPOLAR (IEC 60898-1)



		In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
NXB-63H 4P C10 10kA NXB-63H 4P C16 10kA NXB-63H 4P C20 10kA NXB-63H 4P C25 10kA NXB-63H 4P C32 10kA NXB-63H 4P C40 10kA NXB-63H 4P C50 10kA NXB-63H 4P C63 10kA NXB-63H 4P B10 10kA NXB-63H 4P B16 10kA NXB-63H 4P B20 10kA NXB-63H 4P B25 10kA NXB-63H 4P B32 10kA NXB-63H 4P B40 10kA NXB-63H 4P B50 10kA NXB-63H 4P B63 10kA NXB-63H 4P D16 10kA NXB-63H 4P D20 10kA NXB-63H 4P D25 10kA NXB-63H 4P D32 10kA NXB-63H 4P D40 10kA NXB-63H 4P D50 10kA NXB-63H 4P D63 10kA	Curva C	10	3u. / 45u.	42,87
		16		
		20		
		25		
		32		
		40		
	Curva C	50		47,53
		63		
		10		
		16		
		20		
		25		
	Curva B	32		51,52
		40		
		50		
		63		
		16		
		20		
	Curva D	25		56,94
		32		
		40		
		50		
		63		
		63		
Curva D	16	51,52		
	20			
	25			
	32			
	40			
	50			
Curva D	63	56,94		
	63			
	63			
	63			
	63			
	63			

**NXB(H)**

Productos modulares para riel DIN

**Accesorios Termomagnéticas ≤63A**



**ACCESORIOS COMPATIBLES NXB(H)-63**

AL-X1	AX-X1	OUVT-X1	SHT-X1 AC230V/400V	SHT-X1 AC24V/48V, DC24V/48V	LMI-XB *
Contacto auxiliar apertura por falla 1NA/1NC 8u. / 120u.	Contacto auxiliar de posición 1NA/1NC 8u. / 120u.	Protector de sobre/bajo voltaje CA 230V, 50Hz U>280V ± 14V-U<160V 8u. / 120u.	Relé de disparo Remoto 230-400VCA / 1NA/1NC 8u. / 120u.	Relé de disparo Remoto 24-48VCA/CC / 1NA/1NC 8u. / 120u.	Conmutación Termomagnéticas NXB-63 1u./108u.
12,54	12,54	25,09	23,58	23,58	17,49

\* CONVIERTE 2 NXB-63(H) EN UNA CONMUTADORA

**NXB-125**

Productos modulares para riel DIN

**Interruptores Termomagnéticos ≤125A**



**≤125A 10kA BIPOLAR (IEC 60947-2) Polo: 27mm**

		In [A]	U. de Venta	USD (sin IVA)
	NXB-125 1P C80	80	12u./108u.	22,43
	NXB-125 1P C100	100		22,43
	NXB-125 1P C125	125		28,05

**≤125A 10kA BIPOLAR (IEC 60947-2) Polo: 27mm**

		In [A]	U. de Venta	USD (sin IVA)
	NXB-125 2P C80 10kA	80	6u. / 54u.	41,63
	NXB-125 2P C100 10kA	100		41,63
	NXB-125 2P C125 10kA	125		51,33
	NXB-125 2P D80 10kA	80	41,63	41,63
	NXB-125 2P D100 10kA	100		41,63
	NXB-125 2P D125 10kA	125		51,33

**≤125A 10kA TRIPOLAR (IEC 60947-2) Polo: 27mm**

		In [A]	U. de Venta	USD (sin IVA)
	NXB-125 3P C80 10kA	80	4u. / 36u.	64,16
	NXB-125 3P C100 10kA	100		64,16
	NXB-125 3P C125 10kA	125		76,90
	NXB-125 3P D80 10kA	80	64,16	64,16
	NXB-125 3P D100 10kA	100		64,16
	NXB-125 3P D125 10kA	125		76,90

**≤125A 10kA TETRAPOLAR (IEC 60947-2) Polo: 27mm**

		In [A]	U. de Venta	USD (sin IVA)
	NXB-125 4P C80 10kA	80	3u. / 27u.	89,73
	NXB-125 4P C100 10kA	100		89,73
	NXB-125 4P C125 10kA	125		112,16
	NXB-125 4P D80 10kA	80	89,73	89,73
	NXB-125 4P D100 10kA	100		89,73
	NXB-125 4P D125 10kA	125		112,16

**NXB-125**

Productos modulares para riel DIN

**Accesorios Termomagnéticas ≤125A**



**ACCESORIOS COMPATIBLES NXB(H)-125**

AX-X3	AL-X3	OUVT-X3	SHT-X3 AC230V/400V	SHT-X3 AC24V/48V, DC24V/48V	LMI-12
Contacto auxiliar de abierto por falla 1NA/1NC 8u. / 120u.	Contacto auxiliar de posición 1NA/1NC 8u. / 120u.	Protector de sobre/bajo tensión 230VCA 8u. / 120u.	Relé de disparo Remoto 230-400VCA / 1NA/1NC 8u. / 120u.	Relé de disparo Remoto 24-48VCA/CC / 1NA/1NC 8u. / 120u.	Conmutación Termomagnéticas NXB-125 1u./128u.
17,06	17,06	34,11	25,58	25,58	16,34

\* CONVIERTE 2 NXB-125 EN UNA CONMUTADORA


**NB1-DC**

Productos modulares para riel DIN

**Interruptores Termomagnéticos 6kA VCC**



≤63A DC 6kA BIPOLAR (IEC 60947-2)  
CURVA C - Hasta 500VCC

	In [A]	U. de Venta	USD (sin IVA)	
	NB1-63DC 2P C2A DC500V 6KA	2	69,11	
	NB1-63DC 2P C4A DC500V 6KA	4		
	NB1-63DC 2P C6A DC500V 6KA	6		
	NB1-63DC 2P C10A DC500V 6KA	10	6u. / 90u.	63,60
	NB1-63DC 2P C16A DC500V 6KA	16		
	NB1-63DC 2P C20A DC500V 6KA	20		
	NB1-63DC 2P C25A DC500V 6KA	25		
	NB1-63DC 2P C32A DC500V 6KA	32		
	NB1-63DC 2P C40A DC500V 6KA	40	69,11	
	NB1-63DC 2P C50A DC500V 6KA	50		
	NB1-63DC 2P C63A DC500V 6KA	63		

**ACCESORIO NB1-DC**


XF9
Contacto Auxiliar de posición - 1NA/NC 12u / 180u
12,54

**NXL**

Productos modulares para riel DIN


**Interruptores Diferenciales**




**Nomenclatura de Clases**

AC	Protección para corrientes alternas	A-G	Súper Inmunizado, para equipos informáticos.
A	Protección para corrientes alternas y corrientes pulsantes	A-S	Selectivo con retardo para garantizar la selectividad


≤63A BIPOLAR (IEC 61008)

	Clase	In [A]	IΔn [mA]	U. de Venta	USD (sin IVA)
	AC	25	30	1u. / 90u.	27,31
		40			29,50
		63			31,40
		25	10		37,27


≤63A TETRAPOLAR (IEC 61008)

	Clase	In [A]	IΔn [mA]	U. de Venta	USD (sin IVA)
	AC	25	30	1u. / 36u.	43,75
		40			47,25
		63			50,34

≤63A BIPOLAR (IEC 61008)

	Clase	In [A]	IΔn [mA]	U. de Venta	USD (sin IVA)
	A	25	30	1u. / 90u.	58,24
		40			68,64
		25			62,40
		40	100		74,88
		63	100,61		
		25	300		62,40
		40	74,88		

≤63A TETRAPOLAR (IEC 61008)

	Clase	In [A]	IΔn [mA]	U. de Venta	USD (sin IVA)
	A	40	30	1u. / 36u.	97,76
		25	100		108,00
		40			112,32
		63			143,53
		40	300		112,32
		63	120,64		

\* IVA 21%



**NL1**

Productos modulares para riel DIN

## Interruptores Diferenciales

### ≤63A SUPER INMUNIZADO BIPOLAR (IEC 61008)

	Clase	In [A]	IΔn [mA]	U. de Venta	USD (sin IVA)
	A-G	25	30	1u. / 90u.	108,16
	(Super Inmunizados)	40			124,80
		63			139,36

### ≤63A SUPER INMUNIZADO TETRAPOLAR (IEC 61008)

	Clase	In [A]	IΔn [mA]	U. de Venta	USD (sin IVA)
	A-G	25	30	1u. / 36u.	162,24
	(Super Inmunizados)	40			176,80
		63			203,84

### ≤100A SELECTIVO TETRAPOLAR (IEC 61008)

	Clase	In [A]	IΔn	U. de Venta	USD (sin IVA)
	Clase A-S (Selectivo)	80	100	1u. / 36u.	139,36
		100			149,76

**NUEVO!**



**NB4LE**

Productos modulares para riel DIN

## Detectores de Falla de Arco - AFDD

### Detector de falla de Arco con protección termomagnética y diferencial

	Curva	In [A]	Clase Diferencial	IΔn [mA]	U. de venta	USD (sin IVA)
	Curva B	NB4LE-AFD 2P B6 A 30mA	A	30	1	301,60
		NB4LE-AFD 2P B10 A 30mA				
		NB4LE-AFD 2P B16 A 30mA				
		NB4LE-AFD 2P B20 A 30mA				
		NB4LE-AFD 2P B25 A 30mA				
		NB4LE-AFD 2P B32 A 30mA				
	Curva C	NB4LE-AFD 2P C6 A 30mA	A	30	1	301,60
		NB4LE-AFD 2P C10 A 30mA				
		NB4LE-AFD 2P C16 A 30mA				
		NB4LE-AFD 2P C20 A 30mA				
		NB4LE-AFD 2P C25 A 30mA				
		NB4LE-AFD 2P C32 A 30mA				

**NXHB**

Productos modulares para riel DIN

## Seccionadores DIN

### Seccionadores DIN - (NORMA: IEC/EN 60947-3) - Cat. AC-21B

	Polos	Corriente Nominal [A]	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NXHB-125 2P 80A	2 Polos	80	6u. / 90u.	12,54
	NXHB-125 4P 80A	4 Polos	80	3u. / 45u.	25,09
	NXHB-125 4P 125A	4 Polos	125	3u. / 45u.	29,85

**NU6**

Productos modulares para riel DIN

## Descargadores de Sobretensión Transitoria

### Descargadores de Sobretensión Transitoria

	Tipo	Polos	Tensión Nominal	Corriente Nominal [kA]	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NU6-IIG 40kA/275V 2P	2	2 Polos	275VCA	40	6u. / 48u.	68,92
	NU6-IIG 65kA/440V 4P	2	4 Polos	440VCA	65	3u. / 24u.	164,44
	NU6-III 10kV/275V 1PN	3	1 Polo	275VCA	5	12u. / 96u.	36,40



**EX9**

Productos modulares para riel DIN

## Descargadores de Sobretensión Transitoria DC



### Descargadores de Sobretensión Transitoria para tensión continua - Tipo II (IEC 62548)

		Polos	Tensión Nominal	Corriente Nominal [kA]	U. de venta	USD (sin IVA)
	EX9UEP 20 2P 600	2 Polos	600 VCC	20	1u. / 81u.	88,77
	EX9UEP 20 2P 1000	2 Polos	1000 VCC	20	1u. / 81u.	96,84
	EX9UEP 20 3P 1000	3 Polos	1000 VCC	20	1u. / 81u.	137,20

**CBB**

Productos modulares para riel DIN

## Puente de conexión

Puente de Conexión Terminal Recta	Montaje	Largo [m]	Polos	U. de venta	USD (sin IVA)
	Recto	1	1	20u. / 100u.	25,91
			2	10u. / 50u.	39,84
			3	10u. / 40u.	67,02
			4	10u. / 30u.	70,10
			Neutro distribuido - equilibrado en 4 polos		10u. / 40u.
	Superior		2 en 1 modulo	10u. / 40u.	53,56
	Inferior		2 en 1 modulo	10u. / 40u.	52,47

**EK**

Productos modulares para riel DIN

**NUEVO!**

## Tapa Lateral para Peine de conexión

Tapa Lateral para Peine de conexión	Polos	Compatible con	U. de venta	USD (sin IVA)	
	EK1-E	1	CBB-210110	100u.	0,73
	EK2-E	2	CBB-220110	500u.	0,88
	EK3-E	3	CBB-230110	100u.	1,25
	EK4-E	4	CBB-240110 CBB-260110	500u.	1,46

**NTJ2**

Productos modulares para riel DIN

**NUEVO!**

## Bornera Repartidora de Energía

Bornera repartidora 125A	Polos	Corriente [A]	Conexiones por polo	U. de venta	USD (sin IVA)
	NTJ2-125 207	2	7	1u./ 72u.	18,97
	NTJ2-125 407	4		1u./ 50u.	34,52
	NTJ2-125 411		11	1u./ 40u.	44,99
	NTJ2-125 415	15	1u./ 30u.	62,05	

**NCH8**

Productos modulares para riel DIN

## Contactores Modulares



Contactores Modulares con selector manual/remoto	In[A]	Contactos	Bobinas [VCA]	U. de Venta	USD (sin IVA)
	25	NCH8-25M/20 AC220-240V	2NA - 220	1u.	28,98
		NCH8-25M/20 AC24V	2NA - 24	1u.	
		NCH8-25M/40 AC220-240V	4NA - 220	1u.	43,63
		NCH8-25M/40 AC24V	4NA - 24	1u.	
	63	NCH8-63M/20 AC220-240V	2NA - 220	1u.	47,09
		NCH8-63M/20 AC24V	2NA - 24	1u.	
		NCH8-63M/22 AC220-240V	2NA 2NC 220	1u.	52,71
		NCH8-63M/22 AC24V	2NA 2NC 24	1u.	
		NCH8-63M/40 AC220-240V	4NA - 220	1u.	
		NCH8-63M/40 AC24V	4NA - 24	1u.	

**NJMC1** Productos modulares para riel DIN  
**Telerruptor**



**Telerruptor con Auto - Manual**

		Polos	In [A]	Bobinas [VCA]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NJMC1-16/1P AC230V	1	16	230	12u. / 180u.	25,92
	NJMC1-16/1P AC24V	1	16	24	12u. / 180u.	25,92
	NJMC1-16/2P AC230V	2	16	230	12u. / 180u.	37,80
	NJMC1-16/2P AC24V	2	16	24	12u. / 180u.	37,80
	NJMC1-32/2P AC230V	2	32	230	6u. / 90u.	54,00
	NJMC1-32/2P AC24V	2	32	24	6u. / 90u.	54,00
	NJMC1-16/4P AC230V	4	16	230	6u. / 90u.	77,33
	NJMC1-16/4P AC24V	4	16	24	6u. / 90u.	77,33
	NJMC1-32/4P AC230V	4	32	230	3u. / 45u.	103,68
	NJMC1-32/4P AC24V	4	32	24	3u. / 45u.	103,68

**NJVA1** Productos modulares para riel DIN  
**Relé protector de Tensión y Corriente configurable**



**Con Display - Regulación <U 140 - 200 V / >U 240 - 300 V**

		Polos	In [A]	Alimentación	U. de venta	USD (sin IVA)
	NJVA1-63 1P+N top in bottom out	2	63	Superior	6u. / 96u.	73,50
	NJVA1-63 1P+N bottom in top out	2	63	Inferior	6u. / 96u.	73,50
	NJVA1-63 3P+N top in bottom out	4	63	Superior	3u. / 36u.	156,45
	NJVA1-63 3P+N bottom in top out	4	63	Inferior	3u. / 36u.	156,45
	NJVA1-100 3P+N top in bottom out	4	100	Superior	3u. / 36u.	170,10
	NJVA1-100 3P+N bottom in top out	4	100	Inferior	3u. / 36u.	170,10

**OUVR** Productos modulares para riel DIN  
**Relé protector de Tensión con corte de carga**



**Monofásico - Alimentación inferior - AUTO RESET**

		Polos	In [A]	Regulación [A]	Alimentación	U. de venta	USD (sin IVA)
	OUVR-2 80A 1P+N Bottom in, top out	2	80	FIJO	Inferior	6u. / 96u.	39,90

**ND9** Productos modulares para riel DIN  
**Pilotos Luminosos Riel DIN**



**PILOTO LUMINOSO LED PARA RIEL DIN**

		Color	Tensión [VAC]	Master	USD (sin IVA)
	ND9-1/G-230V	Verde	230	12u. / 180u.	10,18
	ND9-1/R-230V	Rojo			
	ND9-1/Y-230V	Amarillo			


Vida útil 30.000hs

\* IVA 10,5%


## Fuentes Switching para Riel DIN



### Fuente interior 12V (Riel DIN)

		Material	(W-A)	Entrada	Salida	U. de venta	USD (sin IVA)	
	DR-60W-12V	Plástico	60W - 5A	100-240V	12V	1u. / 50u.	36,36	*
	DR-120W-12V	Metal	120W - 10A	100-240V	12V	1u. / 20u.	72,89	*
	DR-240W-12V	Metal	240W - 20A	100-240V	12V	1u. / 12u.	145,72	*

### Fuente interior 24V (Riel DIN)

		Material	(W-A)	Entrada	Salida	U. de venta	USD (sin IVA)	
	DR-60W-24V	Plástico	60W - 2,5A	100-240V	24V	1u. / 50u.	36,36	*
	DR-120W-24V	Metal	120W - 5A	100-240V	24V	1u. / 20u.	72,89	*
	DR-240W-24V	Metal	240W - 10A	100-240V	24V	1u. / 12u.	145,73	*



Interrupidores Automáticos en Caja Moldeada (MCCB)  
**Caja Moldeada Regulación Fija**



<b>≤125A Icu: 25kA Categoría: A li= 10 In</b>		Polos	In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXM-125S/3300 25A	3	25	1u. / 24u.	93,28
	NXM-125S/3300 32A				
	NXM-125S/3300 40A				
	NXM-125S/3300 50A				
	NXM-125S/3300 63A				
	NXM-125S/3300 80A				
	NXM-125S/3300 100A				
	NXM-125S/3300 125A				
	NXM-125S/4300B 25A	4	25	1u. / 16u.	116,18
	NXM-125S/4300B 32A				
	NXM-125S/4300B 40A				
	NXM-125S/4300B 50A				
	NXM-125S/4300B 63A				
	NXM-125S/4300B 80A				
	NXM-125S/4300B 100A				
	NXM-125S/4300B 125A				
<b>≤160A Icu: 35kA Categoría: A li= 10 In</b>		Polos	In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXM-160S/3300 160A	3	160	1u. / 12u.	125,08
	NXM-160S/4300B 160A	4		1u. / 8u.	154,34
<b>≤250A Icu: 35kA Categoría: A li= 10 In</b>		Polos	In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXM-250S/3300 160A	3	160	1u. / 12u.	184,07
	NXM-250S/3300 180A				
	NXM-250S/3300 200A				
	NXM-250S/3300 225A				
	NXM-250S/3300 250A				
	NXM-250S/4300B 160A	4	160	1u. / 8u.	228,24
	NXM-250S/4300B 180A				
	NXM-250S/4300B 200A				
	NXM-250S/4300B 225A				
	NXM-250S/4300B 250A				
<b>≤320A Icu: 35kA Categoría: A li= 10 In</b>		Polos	In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXM-320S/3300 320A	3	320	1u. / 12u.	193,19
<b>≤400A Icu: 50kA Categoría: A li= 10 In</b>		Polos	In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXM-400S/3300 315A	3	315	1u. / 4u.	296,80
	NXM-400S/3300 350A				
	NXM-400S/3300 400A				
	NXM-400S/4300B 315A	4	315	1u. / 2u.	356,16
	NXM-400S/4300B 350A				
	NXM-400S/4300B 400A				
<b>≤630A Icu: 50kA Categoría: A li= 10 In</b>		Polos	In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXM-630S/3300 500A	3	500	1u. / 4u.	424,42
	NXM-630S/3300 630A				
	NXM-630S/4300B 500A	4	500	1u. / 2u.	530,74
	NXM-630S/4300B 630A				
<b>≤800A Icu: 50kA Categoría: A li= 10 In</b>		Polos	In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXM-800S/3300 800A	3	800A	1u. / 2u.	639,45
	NXM-800S/4300B 800A	4	800A		796,40


\* IVA 10,5%

**NXMS**


Interruptores Automáticos en Caja Moldeada (MCCB)

**Caja Moldeada Regulación Electrónica (L-S-I)**

**≤160A Icu: 36kA Categoría: A Isd= 0-8 Ir - li= 0-12 In**

	Polos	In [A]	Rango [A]	U. de venta	USD (sin IVA)	
	3	NXMS-160F/3300 32A	32	14 - 32	1u. / 12u.	216,77
		NXMS-160F/3300 63A	63	32 - 63	1u. / 12u.	
		NXMS-160F/3300 100A	100	63 - 100	1u. / 12u.	
		NXMS-160F/3300 125A	125	63 - 125	1u. / 12u.	
		NXMS-160F/3300 160A	160	80 - 160	1u. / 12u.	
	4	NXMS-160F/4300C 32A	32	14 - 32	1u. / 8u.	269,46
		NXMS-160F/4300C 63A	63	32 - 63	1u. / 8u.	
		NXMS-160F/4300C 100A	100	63 - 100	1u. / 8u.	
		NXMS-160F/4300C 125A	125	63 - 125	1u. / 8u.	
		NXMS-160F/4300C 160A	160	80 - 160	1u. / 8u.	

**≤250A Icu: 36kA Categoría: A Isd= 0-8 Ir - li= 0-12 In**

	Polos	In [A]	Rango [A]	U. de venta	USD (sin IVA)	
	3	NXMS-250F/3300 200A	200	100-200	1u. / 8u.	295,37
		NXMS-250F/3300 250A	250	125-250	1u. / 8u.	
		NXMS-250F/4300C 200A	200	100 - 200	1u. / 8u.	
	4	NXMS-250F/4300C 250A	250	125 - 250	1u. / 8u.	368,46


**≤400A Icu: 70kA Categoría B Isd= 0-8 Ir - li= 0-12 In**

	Polos	In [A]	Rango [A]	U. de venta	USD (sin IVA)	
	3	NXMS-400H/3300 400A	400	200 - 400	1u. / 4u.	581,89
	4	NXMS-400H/4300C 400A	400	200 - 400	1u. / 2u.	724,22

**≤630A Icu: 70kA Categoría B Isd= 0-8 Ir - li= 0-12 In**

	Polos	In [A]	Rango [A]	U. de venta	USD (sin IVA)	
	3	NXMS-630H/3300 630A	630	400 - 630	1u. / 4u.	894,27
	4	NXMS-630H/4300C 630A	630	400 - 630	1u. / 2u.	1.120,97

**≤1000A Icu: 70kA Categoría B Isd= 0-8 Ir - li= 0-12 In**

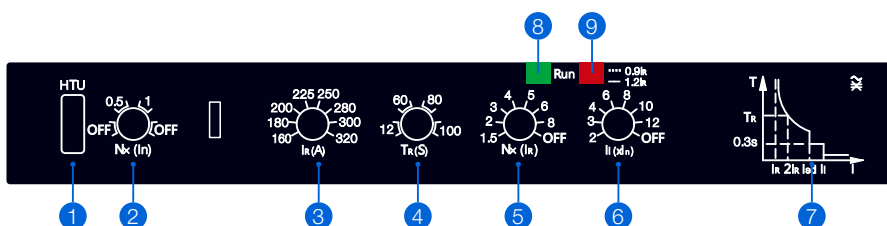
	Polos	In [A]	Rango [A]	U. de venta	USD (sin IVA)	
	3	NXMS-1000H/3300 800A	800	500 - 800	1u. / 2u.	1.467,34
		NXMS-1000H/3300 1000A	1000	630 - 1000		2.150,86
	4	NXMS-1000H/4300C 800A	800	500 - 800	1u. / 2u.	1.832,59
		NXMS-1000H/4300C 1000A	1000	630 - 1000		2.688,58

**≤1250A Icu: 70kA Categoría B Isd= 0-8 Ir - li= 0-12 In**

	Polos	In [A]	Rango [A]	U. de venta	USD (sin IVA)	
	3	NXMS-1250H/3300 1250A	1250	630 - 1250	1u.	3.088,22
	4	NXMS-1250H/4300C 1250A	1250	630 - 1250	1u.	3.858,46

**≤1600A Icu: 70kA Categoría B Isd= 0-8 Ir - li= 0-12 In**

	Polos	In [A]	Rango [A]	U. de venta	USD (sin IVA)	
* IVA 10,5%	3	NXMS-1600H/3300 1600A	1600	1000 - 1600	1u.	3.560,65
	4	NXMS-1600H/4300C 1600A	1600	1000 - 1600	1u.	4.454,30



1. Comunicación USB
2. Ajuste de Neutro Independiente, OFF; 50% o 100% de In
3. Ajuste de Ir (8 pasos)
4. Ajuste de tiempo Tr (4 pasos)
5. Ajuste de Isd (8 pasos)
6. Ajuste de li (8 pasos)
7. Curva Tiempo/Corriente
8. Indicación de Funcionamiento
9. Indicación luminosa de sobrecarga

\* IVA 10,5%


**NXMLE**

Interruptores Automáticos en Caja Moldeada (MCCB)


**NUEVO!**

**Caja Moldeada Fija con Diferencial**

**Instantáneo**

		Polos	Corriente [A]	Icu [kA]	Sensibilidad [mA]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXMLE-125S/4300A 100A C	4	100	25	100/200/300	1u. / 16u.	260,76
	NXMLE-125H/4300B 100A A				30/50/100	1u. / 16u.	274,49
	NXMLE-125S/4300A 125A C		125	25	100/200/300	1u. / 16u.	270,46
	NXMLE-125H/4300B 125A A				30/50/100	1u. / 16u.	284,70
	NXMLE-160H/4300B 160A A		160	36	30/50/100	1u. / 8u.	320,45
	NXMLE-160H/4300B 160A C					1u. / 8u.	320,45
	NXMLE-250H/4300B 200A C		200	50	100/200/300	1u. / 8u.	397,69
	NXMLE-250H/4300B 250A C					1u. / 8u.	403,56
	NXMLE-400H/4300B 315A D		315	200/300/500	1u. / 2u.	933,72	
	NXMLE-400H/4300B 400A C		400		100/200/300	1u. / 2u.	958,40
	NXMLE-630H/4300B 500A D		500	200/300/500	1u. / 2u.	1.032,62	
	NXMLE-630H/4300B 630A C		630		100/200/300	1u. / 2u.	1.127,76

**Retardado 300ms**

		Polos	Corriente [A]	Icu [kA]	Sensibilidad [mA]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXMLE-125H/4300BY 100A C 0.3s	4	100	36	100/200/300	1u. / 16u.	318,40
	NXMLE-125H/4300BY 125A C 0.3s		125			1u. / 16u.	330,25
	NXMLE-160S/4300BY 160A C 0.3s		160			1u. / 8u.	353,14
	NXMLE-250S/4300BY 200A C 0.3s		200	1u. / 8u.		438,26	
	NXMLE-250S/4300BY 250A C 0.3s		250	1u. / 8u.		444,72	
	NXMLE-400S/4300BY 315A C 0.3s		315	50		1u. / 2u.	1.083,12
	NXMLE-400S/4300BY 400A C 0.3s		400			1u. / 2u.	1.111,74
	NXMLE-630S/4300BY 500A C 0.3s		500			1u. / 2u.	1.197,83
	NXMLE-630S/4300BY 630A C 0.3s		630	1u. / 2u.		1.308,19	

**NXHM**

Interruptores Automáticos en Caja Moldeada (MCCB)

**NUEVO!**

**Caja Moldeada Sin Protección - Solo seccionador**

**SECCIONADOR (Caja moldeada sin protección)**

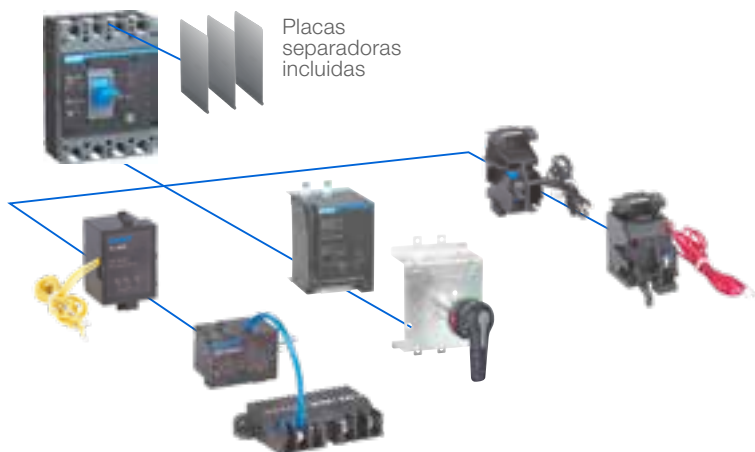
		Polos	Corriente [A]	Icu [kA]	Categoría	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXHM-160/3 160A	3	160	2	AC22A	1u. / 12u.	168,16
	NXHM-250/3 250A		250	4		1u. / 8u.	215,84
	NXHM-400/3 400A		400	5		1u. / 4u.	501,52
	NXHM-630/3 630A	630	7,8	1u. / 4u.		652,37	
	NXHM-160/4 160A	4	160	2		1u. / 8u.	218,61
	NXHM-250/4 250A		250	4		1u. / 8u.	280,60
	NXHM-400/4 400A		400	5		1u. / 2u.	651,99
	NXHM-630/4 630A		630	7,8		1u. / 2u.	848,11

\* IVA 10,5%

**NXM(S)**

Interruptores Automáticos en Caja Moldeada (MCCB)


**Accesorios Caja Moldeada**



Placas separadoras incluidas

Accesorio	Compatibilidad	
M1	NXM-125	-
M2	NXM-160	NXMS-160
M3	NXM-250 / NXM-320	NXMS-250
M4	NXM-400 / NXM-630	NXMS-400 / NXMS-630
M5	NXM-800	-
M6	-	NXMS-1000
M7	-	NXMS-1250 / NXMS-1600

**CONTACTO AUXILIAR DE POSICIÓN (NA/NC)**


	Compatibilidad NXM	Compatibilidad NXMS	Montaje		U. de Venta	USD (sin IVA)		
			Izquierda	Derecha				
	AX-M1 R	NXM-125	-		•	1u. / 10u.	27,22	*
	AX-M2 L	NXM-160	NXMS-160	◦		1u. / 10u.		*
	AX-M2 R	NXM-160	NXMS-160		•	1u. / 10u.		*
	AX-M3 L	NXM-250-320	NXMS-250	◦		1u. / 10u.	33,62	*
	AX-M3 R	NXM-250-320	NXMS-250		•	1u. / 10u.		*
	AX-M4 L	NXM-400-630	NXMS-400-630	◦		1u. / 8u.	54,26	*
	AX-M5 L	NXM-800	-	•		1u. / 8u.		*
	AX-M5 R	NXM-800	-		◦	1u. / 8u.		*
	AX-M6 L	-	NXMS-1000	•		1u. / 8u.		*
	AX-M6 R	-	NXMS-1000		◦	1u. / 8u.		*
	AX-M7 L	-	NXMS-1250-1600	•		1u. / 10u.		*

**NXM(S)**

Interruptores Automáticos en Caja Moldeada (MCCB)


**Accesorios Caja Moldeada**

**CONTACTO AUXILIAR ABIERTO POR FALLA (NA/NC)**


	Compatibilidad NXM	Compatibilidad NXMS	Montaje		U. de Venta	USD (sin IVA)		
			Izquierda	Derecha				
	AL-M1 R	NXM-125	-		•	1u. / 10u.	32,06	*
	AL-M2 L	NXM-160	NXMS-160	◦		1u. / 10u.		*
	AL-M2 R	NXM-160	NXMS-160		•	1u. / 10u.		*
	AL-M3 L	NXM-250-320	NXMS-250	◦		1u. / 10u.	55,51	*
	AL-M4 L	NXM-400-630	NXMS-400-630	•		1u. / 8u.		*
	AL-M5 L	NXM-800	-	◦		1u. / 8u.	57,26	*
	AL-M5 R	NXM-800	-		•	1u. / 8u.		*
	AL-M5 L LE	-	NXMS-1000	◦		1u. / 8u.		*
	AL-M5 R LE	-	NXMS-1000		•	1u. / 8u.	*	
	AL-M7 R	-	NXMS-1250-1600		•	1u. / 10u.	55,51	*

\* IVA 10,5%

**CONTACTO AUXILIAR  
DE POSICIÓN Y ABIERTO  
POR FALLA**

		Compatibilidad NXM	Compatibilidad NXMS	Montaje		U. de Venta	USD (sin IVA)
				Izquierda	Derecha		
	AX/AL-M1 R	NXM-125	-		●	1u. / 10u.	43,50
	AX/AL-M2 L	NXM-160	NXMS-160	●		1u. / 10u.	
	AX/AL-M2 R	NXM-160	NXMS-160		●	1u. / 10u.	44,95
	AX/AL-M3 L	NXM-250-320	NXMS-250	●		1u. / 10u.	
	AX/AL-M4 L	NXM-400-630	NXMS-400-630	●		1u. / 8u.	55,51
	AX/AL-M5 L	NXM-800	-	●		1u. / 8u.	
	AX/AL-M5 R	NXM-800	-		●	1u. / 8u.	67,05
	AX/AL-M5 L LE	-	NXMS-1000	●		1u. / 8u.	

**RELÉ DE DISPARO REMOTO**

		Compatibilidad NXM	Compatibilidad NXMS	Bobina	Montaje		U. de Venta	USD (sin IVA)
					Izq.	Der.		
	SHT-M1 D1 L DC24V	NXM-125	-	24VCC	●		1u. / 10u.	60,55
	SHT-M1 A1 L AC230V	NXM-125	-	230VCA	●		1u. / 10u.	
	SHT-M1 A2 L AC400V	NXM-125	-	400VCA	●		1u. / 10u.	
	SHT-M2 D1 L DC24V	NXM-160	NXMS-160	24VCC	●		1u. / 10u.	
	SHT-M2 D1 R DC24V	NXM-160	NXMS-160	24VCC		●	1u. / 10u.	
	SHT-M2 A1 L AC230V	NXM-160	NXMS-160	230VCA	●		1u. / 10u.	
	SHT-M2 A1 R AC230V	NXM-160	NXMS-160	230VCA		●	1u. / 10u.	
	SHT-M2 A2 L AC400V	NXM-160	NXMS-160	400VCA	●		1u. / 10u.	
	SHT-M2 A2 R AC400V	NXM-160	NXMS-160	400VCA		●	1u. / 10u.	
	SHT-M3 D1 R DC24V	NXM-250-320	NXMS-250	24VCC		●	1u. / 10u.	
	SHT-M3 A1 L AC230V	NXM-250-320	NXMS-250	230VCA	●		1u. / 10u.	
	SHT-M3 A1 R AC230V	NXM-250-320	NXMS-250	230VCA		●	1u. / 10u.	
	SHT-M3 A2 L AC400V	NXM-250-320	NXMS-250	400VCA	●		1u. / 10u.	
	SHT-M3 A2 R AC400V	NXM-250-320	NXMS-250	400VCA		●	1u. / 10u.	
	SHT-M4 D1 R DC24V	NXM-400-630	NXMS-400-630	24VCC		●	1u. / 6u.	
	SHT-M4 A1 R AC230V	NXM-400-630	NXMS-400-630	230VCA		●	1u. / 6u.	
	SHT-M4 A2 R AC400V	NXM-400-630	NXMS-400-630	400VCA		●	1u. / 6u.	
	SHT-M5 D1 R DC24V	NXM-800	-	24VCC		●	1u. / 6u.	151,13
	SHT-M5 A1 R AC230V	NXM-800	-	230VCA		●	1u. / 6u.	
	SHT-M5 A2 R AC400V	NXM-800	-	400VCA		●	1u. / 6u.	
	SHT-M6 D1 R DC24V	-	NXMS-1000	24VCC		●	1u. / 6u.	167,61
SHT-M6 A1 R AC230V	-	NXMS-1000	230VCA		●	1u. / 6u.		
SHT-M6 A2 R AC400V	-	NXMS-1000	400VCA		●	1u. / 6u.		
SHT-M7 D1 L DC24V	-	NXMS-1250-1600	24VCC	●		1u. / 6u.	296,46	
SHT-M7 A1 L AC230V	-	NXMS-1250-1600	230VCA	●		1u. / 6u.		
SHT-M7 A2 L AC400V	-	NXMS-1250-1600	400VCA	●		1u. / 6u.		


\* IVA 10,5%

**NXM(S)**


Interruptores Automáticos en Caja Moldeada (MCCB)

**Accesorios Caja Moldeada**


**RELÉ DE MÍNIMA TENSIÓN**

		Compatibilidad NXM	Compatibilidad NXMS	Bobina [VCA]	Montaje Izq.	Der.	U. de Venta	USD (sin IVA)
	UVT-M1 A1 L AC230V	NXM-125	-	230	●		1u. / 6u.	130,79
	UVT-M1 A2 L AC400V	NXM-125	-	400	○		1u. / 6u.	
	UVT-M2 A1 L AC230V	NXM-160	NXMS-160	230	●		1u. / 4u.	
	UVT-M2 A2 L AC400V	NXM-160	NXMS-160	400	○		1u. / 4u.	
	UVT-M3 A1 R AC230V	NXM-250-320	NXMS-250	230		●	1u. / 4u.	245,11
	UVT-M3 A2 R AC400V	NXM-250-320	NXMS-250	400		○	1u. / 4u.	
	UVT-M4 A1 R AC230V	NXM-400-630	NXMS-400-630	230		●	1u. / 3u.	266,44
	UVT-M4 A2 R AC400V	NXM-400-630	NXMS-400-630	400		○	1u. / 3u.	
	UVT-M5 A1 L AC230V	NXM-800	-	230	●		1u. / 3u.	266,44
	UVT-M5 A2 L AC400V	NXM-800	-	400	○		1u. / 3u.	
	UVT-M6 A1 L AC230V	-	NXMS-1000	230	●		1u. / 3u.	554,18
	UVT-M6 A2 L AC400V	-	NXMS-1000	400	○		1u. / 3u.	
UVT-M7 A1 L AC230V	-	NXMS-1250-1600	220	●		1u. / 6u.	554,18	
UVT-M7 A2 L AC400V	-	NXMS-1250-1600	400	○		1u. / 6u.		


**MANIJA CON EJE A PUERTA DE TABLERO**

		Compatibilidad NXM	Compatibilidad NXMS		U. de Venta	USD (sin IVA)
	ERH-M1	NXM-125	-	Con traba para 3 candados en posición OFF y bloqueo de puerta en posición ON	1u.	92,42
	ERH-M2	NXM-160	NXMS-160		1u.	
	ERH-M3	NXM-250-320	NXMS-250		1u.	125,95
	ERH-M4	NXM-400-630	NXMS-400-630		1u.	
	ERH-M5	NXM-800	-		1u.	151,13
	ERH-M6	-	NXMS-1000		1u.	165,68
	ERH-M7	-	NXMS-1250-1600		1u.	202,49

**MANDO MOTORIZADO**

		Compatibilidad NXM	Compatibilidad NXMS	Bobina	U. de Venta	USD (sin IVA)
	MD-M1 A2 AC400V	NXM-125	-	400VCA	1u.	694,66
	MD-M1 D3/A1 230V	NXM-125	-	230VCA/VCC	1u.	
	MD-M2 D3/A1 H AC230V	-	NXMS-160	230VCA	1u.	
	MD-M2 D3/A1 S AC230V	NXM-160	-	230VCA	1u.	
	MD-M2 A2 S AC400V	NXM-160	-	400VCA	1u.	1.201,38
	MD-M3 A21 AC400V	NXM-250-320	NXMS-250	400VCA	1u.	
	MD-M3 D3/A1 AC230V	NXM-250-320	NXMS-250	230VCA/VCC	1u.	1.354,70
	MD-M4 A1 AC230V	NXM-400-630	NXMS-400-630	230VCA	1u.	1.327,33
	MD-M4 A2 AC400V	NXM-400-630	NXMS-400-630	400VCA	1u.	1.530,79
	MD-M5 D3/A1 AC230V	NXM-800	-	230VCA/VCC	1u.	1.637,36
	MD-M6 D3/A1 AC230V	-	NXMS-1000	230VCA/VCC	1u.	
	MD-M7 D3/A1 AC230V	-	NXMS-1250-1600	230VCA/VCC	1u.	

**TERMINAL PROLONGADO INDIVIDUAL**

		Compatibilidad NXM	Polos	Torque [N.m]	U. de Venta	USD (sin IVA)
	FCP-M3 3	NXM(S)-250 / NXM(S)-320	3	12	1u.	66,17
	FCP-M4 3	NXM(S)-400 / NXM(S)-630		30	1u.	85,79
	FCP-M5 3	NXM(S)-800		30	1u.	256,82
	FCP-M6/(M5 LE) 3	NXM(S)-1000		30	1u.	275,22
	FCP-M7(1250) 3	NXM(S)-1250		30	1u.	499,10
	FCP-M7(1600) 3	NXM(S)-1600		30	1u.	768,64
	FCP-M3 4	NXM(S)-250 / NXM(S)-320	4	12	1u.	89,15
	FCP-M4 4	NXM(S)-400 / NXM(S)-630		30	1u.	153,25
	FCP-M5 4	NXM(S)-800		30	1u.	339,69
	FCP-M6/(M5 LE) 4	NXM(S)-1000		30	1u.	366,82
	FCP-M7(1250) 4	NXM(S)-1250		30	1u.	667,72
	FCP-M7(1600) 4	NXM(S)-1600		30	1u.	1.041,86

\* IVA 10,5%



Interrupidores Fijos y Extraíbles (Protección con Display)  
**Interrupidores Abiertos en Aire (ACB)**

Tamaños	Icu		Polos												
	N	H	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	3600	4000	5000	6300
16	50	55	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4							
20	80			3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4						
32	80	100						3-4	3-4	3-4	3-4				
40	80										3-4	3-4	3-4		
63		120											3-4	3-4	3

**Características Generales de los códigos básicos**

Comando	Manual	Tipo de protección	M	Tensión de comando	AC220	Disponibilidad	En stock (Consultar)
---------	--------	--------------------	---	--------------------	-------	----------------	----------------------

**Características Adicionales**

Comando	Motorizado	Tipo de protección	A tipo corriente con display LED P tipo corriente con display LED H tipo corriente con display LED	Tensión de comando a pedido	A AC400 P DC100 H DC220
---------	------------	--------------------	--	-----------------------------	-------------------------------

**NXA16N**

tamaño 16 Icu 50kA

In [A]
400
630
800
1000
1250
1600
1600
400
630
800
1000
1250
1600
1600



3 Polos - Fijo	USD (sin IVA)
NXA16N04-MF3-AC230M	3.270,00
NXA16N06-MF3-AC230M	3.650,00
NXA16N08-MF3-AC230M	4.030,00
NXA16N10-MF3-AC230M	4.450,00
NXA16N12-MF3-AC230M	5.110,00
NXA16N16-MF3-AC230M	5.990,00
NXA16N16-PF3-AC230	7.308,00

3 Polos - Extraíble	USD (sin IVA)
NXA16N04-MD3-AC230M	4.800,00
NXA16N06-MD3-AC230M	5.360,00
NXA16N08-MD3-AC230M	5.920,00
NXA16N10-MD3-AC230M	6.530,00
NXA16N12-MD3-AC230M	7.510,00
NXA16N16-MD3-AC230M	8.800,00

4 Polos - Fijo	USD (sin IVA)
NXA16N04-MF4-AC230M	4.010,00
NXA16N06-MF4-AC230M	4.480,00
NXA16N08-MF4-AC230M	4.950,00
NXA16N10-MF4-AC230M	5.460,00
NXA16N12-MF4-AC230M	6.270,00
NXA16N16-MF4-AC230M	7.350,00
NXA16N16-PF4-AC230	8.736,00

4 Polos - Extraíble	USD (sin IVA)
NXA16N04-MD4-AC230M	5.890,00
NXA16N06-MD4-AC230M	6.580,00
NXA16N08-MD4-AC230M	7.270,00
NXA16N10-MD4-AC230M	8.010,00
NXA16N12-MD4-AC230M	9.210,00
NXA16N16-MD4-AC230M	10.800,00
NXA16N16-PD4-AC230	12.358,50

**NXA16H**

tamaño 16 Icu 55kA

In [A]
400
630
800
1000
1250
1600
400
630
800
1000
1250
1600



3 Polos - Fijo	USD (sin IVA)
NXA16H04-MF3-AC230M	3.760,00
NXA16H06-MF3-AC230M	4.200,00
NXA16H08-MF3-AC230M	4.640,00
NXA16H10-MF3-AC230M	5.120,00
NXA16H12-MF3-AC230M	5.890,00
NXA16H16-MF3-AC230M	6.900,00

3 Polos - Extraíble	USD (sin IVA)
NXA16H04-MD3-AC230M	5.520,00
NXA16H06-MD3-AC230M	6.170,00
NXA16H08-MD3-AC230M	6.820,00
NXA16H10-MD3-AC230M	7.520,00
NXA16H12-MD3-AC230M	8.650,00
NXA16H16-MD3-AC230M	10.130,00

4 Polos - Fijo	USD (sin IVA)
NXA16H04-MF4-AC230M	4.620,00
NXA16H06-MF4-AC230M	5.160,00
NXA16H08-MF4-AC230M	5.700,00
NXA16H10-MF4-AC230M	6.280,00
NXA16H12-MF4-AC230M	7.220,00
NXA16H16-MF4-AC230M	8.470,00

4 Polos - Extraíble	USD (sin IVA)
NXA16H04-MD4-AC230M	6.780,00
NXA16H06-MD4-AC230M	7.570,00
NXA16H08-MD4-AC230M	8.370,00
NXA16H10-MD4-AC230M	9.230,00
NXA16H12-MD4-AC230M	10.610,00
NXA16H16-MD4-AC230M	12.430,00

\* IVA 10,5%

## Interruptores Abiertos en Aire (ACB)

### Características Generales de los códigos básicos

Comando	Manual	Tipo de protección	M	Tensión de comando	AC220	Disponibilidad	En stock (Consultar)
---------	--------	--------------------	---	--------------------	-------	----------------	----------------------

### NXA20N

tamaño 20 Icu 80kA



In [A]
630
800
1000
1250
1600
2000
2000
2000

3 Polos - Fijo	USD (sin IVA)
NXA20N06-MF3-AC230M	4.830,00
NXA20N08-MF3-AC230M	5.350,00
NXA20N10-MF3-AC230M	5.860,00
NXA20N12-MF3-AC230M	6.270,00
NXA20N16-MF3-AC230M	7.070,00
NXA20N20-MF3-AC230M	7.310,00
NXA20N20-HF3-AC230	8.715,00

3 Polos - Extraíble	USD (sin IVA)
NXA20N06-MD3-AC230M	7.310,00
NXA20N08-MD3-AC230M	8.090,00
NXA20N10-MD3-AC230M	8.880,00
NXA20N12-MD3-AC230M	9.500,00
NXA20N16-MD3-AC230M	10.710,00
NXA20N20-MD3-AC230M	11.070,00
NXA20N20-AD3-AC230	12.421,50

4 Polos - Fijo	USD (sin IVA)
NXA20N06-MF4-AC230M	5.920,00
NXA20N08-MF4-AC230M	6.560,00
NXA20N10-MF4-AC230M	7.200,00
NXA20N12-MF4-AC230M	7.700,00
NXA20N16-MF4-AC230M	8.680,00
NXA20N20-MF4-AC230M	8.970,00
NXA20N20-PF4-AC230	10.374,00
NXA20N20-HF4-AC230	10.458,00

4 Polos - Extraíble	USD (sin IVA)
NXA20N06-MD4-AC230M	8.970,00
NXA20N08-MD4-AC230M	9.930,00
NXA20N10-MD4-AC230M	10.900,00
NXA20N12-MD4-AC230M	11.660,00
NXA20N16-MD4-AC230M	13.140,00
NXA20N20-MD4-AC230M	13.580,00
NXA20N20-HD4-AC230	15.298,50

### NXA32N

tamaño 32 Icu 80kA



In [A]
1600
2000
2500
3200
2500
3200
3200

3 Polos - Fijo	USD (sin IVA)
NXA32N16-MF3-AC230M	7.490,00
NXA32N20-MF3-AC230M	8.190,00
NXA32N25-MF3-AC230M	8.890,00
NXA32N32-MF3-AC230M	9.590,00
NXA32N25-PF3-AC230	10.290,00
NXA32N32-HF3-AC230	11.109,00

3 Polos - Extraíble	USD (sin IVA)
NXA32N16-MD3-AC230M	12.030,00
NXA32N20-MD3-AC230M	13.150,00
NXA32N25-MD3-AC230M	14.270,00
NXA32N32-MD3-AC230M	15.390,00

4 Polos - Fijo	USD (sin IVA)
NXA32N16-MF4-AC230M	9.190,00
NXA32N20-MF4-AC230M	10.050,00
NXA32N25-MF4-AC230M	10.910,00
NXA32N32-MF4-AC230M	11.760,00
NXA32N25-PF4-AC230	12.411,00
NXA32N32-PF4-AC230	13.303,50
NXA32N32-HF4-AC230	13.387,50

4 Polos - Extraíble	USD (sin IVA)
NXA32N16-MD4-AC230M	14.750,00
NXA32N20-MD4-AC230M	16.130,00
NXA32N25-MD4-AC230M	17.510,00
NXA32N32-MD4-AC230M	18.890,00
NXA32N25-PD4-AC230	19.341,00
NXA32N32-HD4-AC230	20.874,00

### NXA32H

tamaño 32 Icu 100kA



In [A]
1600
2000
2500
3200

3 Polos - Fijo	USD (sin IVA)
NXA32H16-MF3-AC230M	8.630,00
NXA32H20-MF3-AC230M	9.430,00
NXA32H25-MF3-AC230M	10.240,00
NXA32H32-MF3-AC230M	11.040,00

3 Polos - Extraíble	USD (sin IVA)
NXA32H16-MD3-AC230M	13.850,00
NXA32H20-MD3-AC230M	15.140,00
NXA32H25-MD3-AC230M	16.430,00
NXA32H32-MD3-AC230M	17.730,00

4 Polos - Fijo	USD (sin IVA)
NXA32H16-MF4-AC230M	10.580,00
NXA32H20-MF4-AC230M	11.570,00
NXA32H25-MF4-AC230M	12.560,00
NXA32H32-MF4-AC230M	13.550,00

4 Polos - Extraíble	USD (sin IVA)
NXA32H16-MD4-AC230M	16.990,00
NXA32H20-MD4-AC230M	18.550,00
NXA32H25-MD4-AC230M	20.160,00
NXA32H32-MD4-AC230M	21.750,00



Interruptores Fijos y Extraíbles (Protección con Display)  
**Interruptores Abiertos en Aire (ACB)**

**NXA40N**

tamaño 40 Icu 80kA



In [A]
3200
3600
4000
3200
3600
4000

3 Polos - Fijo		USD (sin IVA)
NXA40N32-MF3-AC230M		11.980,00
NXA40N36-MF3-AC230M		12.280,00
NXA40N40-MF3-AC230M		12.580,00
3 Polos - Extraíble		USD (sin IVA)
NXA40N32-MD3-AC230M		18.900,00
NXA40N36-MD3-AC230M		19.380,00
NXA40N40-MD3-AC230M		19.850,00

4 Polos - Fijo		USD (sin IVA)
NXA40N32-MF4-AC230M		14.700,00
NXA40N36-MF4-AC230M		15.070,00
NXA40N40-MF4-AC230M		16.212,00
4 Polos - Extraíble		USD (sin IVA)
NXA40N32-MD4-AC230M		23.190,00
NXA40N36-MD4-AC230M		23.770,00
NXA40N40-MD4-AC230M		24.350,00

**Características Generales de los códigos básicos**

Comando	Manual	Tipo de protección	M	Tensión de comando	AC220	Disponibilidad	En stock (Consultar)
---------	--------	--------------------	---	--------------------	-------	----------------	----------------------

**NXA63H**

tamaño 63 Icu 120kA



In [A]
4000
5000
6300
4000
5000
6300

3 Polos - Fijo		USD (sin IVA)
NXA63H40-MF3-AC220/230/240M		24.960,00
NXA63H50-MF3-AC220/230/240M		31.210,00
NXA63H63-MF3-AC220/230/240M		39.010,00
3 Polos - Extraíble		USD (sin IVA)
NXA63H40-MD3-AC220/230/240M		36.410,00
NXA63H50-MD3-AC220/230/240M		45.520,00
NXA63H63-MD3-AC220/230/240M		56.900,00

4 Polos - Fijo		USD (sin IVA)
NXA63H40-MF4-AC220/230/240M		30.063,00
NXA63H50-MF4-AC220/230/240M		38.280,00
4 Polos - Extraíble		USD (sin IVA)
NXA63H40-MD4-AC220/230/240M		44.680,00
NXA63H50-MD4-AC220/230/240M		55.850,00



Contactores, Arranques Suaves y Variadores  
**Accesorios Montados de fábrica**



**Motorizado con bobina de apertura y cierre**

Tamaño	+ Adicional USD (sin IVA)
16	624,84
20	565,06
32	565,06
40	565,06
63	565,06

**Adicional por protección**

Protección	+ Adicional USD (sin IVA)	
M	tipo básico con display LED	-
A	tipo corriente con display LED	194,67
P	tipo potencia con display LCD	347,78
H	tipo armónicos con display LCD	422,15

Al pedir sacar la M final del código

Ej: NXA16N16-MF3-AC230M  
**NXA16N16-MF3-AC230** *Comando manual en lista*  
*Comando motorizado*

Al cambiar la protección reemplazar la "-M" por "-A", "-P" o "-H" según corresponda

Ej: NXA16N16-MF3-AC230M *Controlador inteligente tipo "M" (tipo básico) en lista*  
*Controlador inteligente tipo "A" (tipo Corriente)*


**Tensiones de Comando**

Tamaño	AC230	AC400	DC100	DC220
16	standard	a pedido	a pedido	a pedido
20	standard	a pedido	a pedido	a pedido
32	standard	a pedido	a pedido	a pedido
40	standard	a pedido	a pedido	a pedido
63	standard	a pedido	-	-


Los códigos de la lista se encuentran preparados para tensiones comando y alimentación del relé de protección en 230VCA.  
 Para otros valores solicitarlos especialmente indicando la tensión necesaria.

**Señalización de estado**

**Contactos auxiliares - CO / N**


		Tamaño	Inversores	NA	NC	USD (sin IVA)
	NXA16-OF-CO6	1600A	6	-	-	83,43
	NXA20/63-OF-CO5	2000-6300A	5	-	-	92,70
	NXA20/63-OF-N5	2000-6300A	-	5	5	55,98

**Indicador de posición para interruptor extraíble - CE-CD-CT**


		Tamaño	Inversores	NA	NC	USD (sin IVA)
	NXA16-CE-CD-CT	1600A				80,64
	NXA20/63-CE-CD-CT	2000-6300A				80,73

**Accesorios mecánicos**


**Bloqueo por llave - KL**

		Tamaño	cerradura	llave	USD (sin IVA)
	NXA16-KL-1S1S	1600A	1	1	79,83
	NXA16-KL-2S1S	1600A	2	1	159,30
	NXA16-KL-3S2S	1600A	3	2	238,50
	NXA20/63-KL-1S1S	2000-6300A	1	1	94,50
	NXA20/63-KL-2S1S	2000-6300A	2	1	187,20
	NXA20/63-KL-3S2S	2000-6300A	3	2	280,80


**Accesorios para enclavamiento mecánico - ILK2 / MI**

		Tamaño	Tipo	USD (sin IVA)
	NXA16-ILK2-D	1600A	extraíble	843,20
	NXA16-ILK2-F	1600A	fijo	852,55
	NXA20/63-ILK2	2000-6300A	Cables	635,80
	NXA20/63-ILK2(Fixed BOARD)	2000-6300A	Base	46,75
	NXA20/63-MI-3	2000-6300A	2 entradas con acople	1.196,80

**Bloqueo de operación manual**

		Tamaño	Tipo	USD (sin IVA)
	NXA16 ON/OFF BUTTON COVER	1600A	Cobertor transparente	34,06
	NXA16 BUTTON PLATE	1600A	Base de montaje	39,59
	NXA20-63 ON/OFF BUTTON COVER	2000-6300A	Cobertor transparente	34,06
	NXA20/63 BUTTON PLATE	2000-6300A	Base de montaje	39,59


**Interfaz separadora de bornes de entrada**

		Tamaño	Tipo	USD (sin IVA)
	NXA16-FD	1600A	Fijo	32,05
	NXA20/32-FD	3200A	Fijo	31,20
	NXA40-FD	4000A	Fijo	27,71
	NXA16-DD	1600A	Extraíble	23,46
	NXA20/32-DD	3200A	Extraíble	26,01
	NXA40-DD	4000A	Extraíble	25,16


**Contador de operaciones mecánicas**

		Tamaño	Tipo	USD (sin IVA)
	NXA16/63 COUNTER	1600-6300A		124,10


**Bobina de cierre - CC**

		Tamaño	Tensiones	USD (sin IVA)
	NXA16-CC-230VAC	1600A	230VCA	105,67
	NXA16-CC-400VAC	1600A	400VCA	100,64
	NXA16-CC-220VDC	1600A	220VCC	100,64
	NXA16-CC-110VDC	1600A	110VCC	100,64
	NXA20/63-CC-230VAC	2000-6300A	230VCA	106,37
	NXA20/63-CC-400VAC	2000-6300A	400VCA	106,37
	NXA20/63-CC-110VDC	2000-6300A	110VCC	106,37
	NXA20/63-CC-220VDC	2000-6300A	VCC220	106,37


**Bobina de disparo - ST**

		Tamaño	Tensiones	USD (sin IVA)
	NXA16-ST-230VAC	1600A	230VCA	111,24
	NXA16-ST-400VAC	1600A	400VCA	105,94
	NXA16-ST-220VDC	1600A	220VCC	105,94
	NXA16-ST-110VDC	1600A	110VCC	105,94
	NXA20/63-ST-230VAC	2000-6300A	230VCA	111,97
	NXA20/63-ST-400VAC	2000-6300A	400VCA	111,97
	NXA20/63-ST-110VDC	2000-6300A	110VCC	111,97
	NXA20/63-ST-220VDC	2000-6300A	220VCC	111,97

**Relé de baja tensión autocebante - ASUVT**

		Tamaño	Tensiones	USD (sin IVA)
	NXA16-ASUVT-230VAC	1600A	230VCA	322,04
	NXA16-ASUVT-400VAC	1600A	400VCA	322,04
	NXA20-63-ASUVT AC230V	2000-6300A	230VCA	373,61
	NXA20-63-ASUVT AC380V	2000-6300A	400VCA	373,61


**Relé de baja tensión autocebante con retardo - ASUVTD**

		Tamaño	Tensiones	USD (sin IVA)
	NXA16-ASUVTD-230VAC-1	1600A	421,00	Consultar
	NXA16-ASUVTD-230VAC-3	1600A	421,00	Consultar
	NXA16-ASUVTD-230VAC-5	1600A	421,00	Consultar
	NXA16-ASUVTD-230VAC-7	1600A	421,00	Consultar
	NXA16-ASUVTD-400VAC-1	1600A	421,00	Consultar
	NXA16-ASUVTD-400VAC-3	1600A	421,00	Consultar
	NXA16-ASUVTD-400VAC-5	1600A	421,00	Consultar
	NXA16-ASUVTD-400VAC-7	1600A	421,00	Consultar


**Relé de baja tensión - UVT**

		Tamaño	Tensiones	USD (sin IVA)
	NXA20/40-UVT-230VAC	2000/4000A	97,00	70,81
	NXA20/40-UVT-400VAC	2000/4000A	97,00	70,81


**Retardador externo para relé de baja tensión - UVTD**

		Tamaño	Tensiones	USD (sin IVA)
	NXA20/40-UVTD-230VAC	2000/4000A	277,00	203,87
	NXA20/40-UVTD-400VAC	2000/4000A	277,00	203,87

## Comando Motorizado - MO

	Tamaño	Tensiones	USD (sin IVA)	
	NXA16-MO-230VAC	1600A	230VCA	574,47
	NXA16-MO-400VAC	1600A	400VCA	574,47
	NXA16-MO-110VDC	1600A	110VCC	574,47
	NXA20-MO-230VAC	2000A	230VCA	487,98
	NXA20-MO-400VAC	2000A	400VCA	487,98
	NXA20-MO-110VDC	2000A	110VCC	487,98
	NXA32-MO-230VAC	3200A	230VCA	487,98
	NXA32-MO-400VAC	3200A	400VCA	487,98
	NXA32-MO-110VDC	3200A	110VCC	487,98
	NXA40-MO-400VAC	4000A	400VCA	487,98
	NXA40-MO-230VAC	4000A	230VCA	487,98
	NXA40-MO-110VDC	4000A	110VCC	487,98
	NXA63-MO AC220/230-DC220	6300A	230VCA-220VCC	837,70
	NXA63-MO 4000-6300A AC380/AC400	6300A	400VCA	837,70

## Accesorios para comando remoto

	Tamaño	Tipo	USD (sin IVA)	
	NXA16/63-RU-DC24	1600-6300A	RU-1 Relé de interfase remota	151,30
	NXA16/63-ST-DP	1600-6300A	Convertor para redes Profibus	a pedido

## Transformador de neutro externo para interruptores 3 polos

	Tamaño	Rango(A)	USD (sin IVA)	
	NXA16-N pole CT (400A-630A)	1600A	400 - 630	A pedido
	NXA16-N pole CT(800A-1600A)	1600A	800 - 1600	A pedido
	NA1-2000-N pole CT(630A-1250A)	2000A	630 - 1250	A pedido
	NA1-2000-N pole CT(1600A-2000A)	2000A	1600 - 2000	A pedido
	NA1-3200-N pole CT(2000A-3200A)	3200A	2000 - 3200	A pedido
	NXA40-N pole CT(3200A-4000A)	4000A	3200 - 4000	A pedido

## Transformador de Fuga a tierra - PAT del transformador

	Tamaño	USD (sin IVA)	
	CTB-2	1600-6300A	a pedido

**NF2**


Fusibles y seccionadoras bajo carga

## Seccionador y Conmutador Bajo Carga Manual para Riel DIN


### Seccionador tripolar para riel DIN con manija directa

	Polos	In(AC-23A)	U. de venta	USD (sin IVA)		
	NF2-25/3DIR	3	25	1	45,11	*
	NF2-32/3DIR		32	1	48,17	*
	NF2-40/3DIR		40	1	51,63	*
	NF2-63/3DIR		63	1	71,02	*
	NF2-80/3DIR		80	1	78,12	*
	NF2-100/3DIR		100	1	101,53	*
	NF2-125/3DIR		125	1	121,88	*

### Seccionador tripolar con eje y manija en puerta

	Polos	In(AC-23A)	U. de venta	USD (sin IVA)		
	NF2-25/3DOB	3	25	1	55,47	*
	NF2-32/3DOB		32	1	59,31	*
	NF2-40/3DOB		40	1	63,54	*
	NF2-63/3DOB		63	1	87,33	*
	NF2-80/3DOB		80	1	96,17	*
	NF2-100/3DOB		100	1	124,95	*
	NF2-125/3DOB		125	1	149,91	*

### Seccionador tripolar en caja armada - IP66

	Polos	In(AC-23A)	U. de venta	USD (sin IVA)		
	NF2-25/3BO	3	25	1	123,23	*
	NF2-32/3BO		32	1	131,86	*
	NF2-40/3BO		40	1	141,08	*
	NF2-63/3BO		63	1	194,06	*
	NF2-80/3BO		80	1	213,43	*
	NF2-100/3BO		100	1	277,55	*
	NF2-125/3BO		125	1	333,02	*

\*Incluye seccionador, barra de tierra y manija trava-candado

### Conmutador bajo carga manual para riel DIN


	Polos	In(AC-23A)	U. de venta	USD (sin IVA)		
	NF2-63/HHRIM32	3 + 3	63	1	194,06	*
	NF2-80/HHRIM32		80	1	213,43	*
	NF2-100/HHRIM32		100	1	277,55	*

**NF2**


Fusibles y seccionadoras bajo carga

## Accesorios para Seccionador Bajo Carga Manual para Riel DIN

### Polo neutro simultáneo

	Montaje	Compatibilidad	Polos	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NF2-40PS	LATERAL	25-32-40	1	12,19	
	NF2-80PS	LATERAL	63-80	1	19,29	
	NF2-125PS	LATERAL	100-125	1	31,67	

### Polo neutro anticipado

	Montaje	Compatibilidad	Polos	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NF2-40PD	LATERAL	25-32-40	1	12,19	*
	NF2-80PD	LATERAL	63-80	1	19,29	*
	NF2-125PD	LATERAL	100-125	1	31,67	*

### Barra de neutro fijo

	Montaje	Compatibilidad	Polos	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NF2-40PN	LATERAL	25-32-40	1	12,19	*
	NF2-80PN	LATERAL	63-80	1	19,29	*
	NF2-125PN	LATELAL	100-125	1	31,67	*

\* IVA 10,5%

**NF2**

Fusibles y seccionadoras bajo carga

**Accesorios para Seccionadoras Bajo Carga Manual para Riel DIN**

**Barra de tierra - PE**

		Montaje	Compatibilidad	Polos	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NF2-40PE	LATERAL	25-32-40	1	1	12,19	*
	NF2-80PE	LATERAL	63-80	1	1	19,29	*
	NF2-125PE	LATELAL	100-125	1	1	31,67	*

**Contacto auxiliar**

		Montaje	Polos	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NF2-P1	LATERAL	1NA + 1NC	10	19,29	*
	NF2-P2	LATERAL	2NA	20	19,29	*

**NF2**

Fusibles y seccionadoras bajo carga

**Seccionador Bajo Carga Manual para montaje frontal**

**Seccionador tripolar para frente de tablero**

		Polos	In(AC-23A)	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NF2-25/3HB	3	25	1	53,36	*
	NF2-32/3HB		32	1	57,01	*
	NF2-40/3HB		40	1	61,04	*
	NF2-63/3HB		63	1	84,07	*
	NF2-80/3HB		80	1	92,52	*
	NF2-100/3HB		100	1	120,35	*
	NF2-125/3HB		125	1	144,34	*

**NF2**

Fusibles y seccionadoras bajo carga

**Accesorios para Seccionador Bajo Carga Manual para montaje frontal**

**Polo neutro simultáneo**

		Montaje	Compatibilidad	Polos	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NF2-40PSR	LATERAL	25-32-40	1	1	12,19	
	NF2-80PSR	LATERAL	63-80	1	1	19,29	
	NF2-125PSR	LATERAL	100-125	1	1	31,67	

**Polo neutro anticipado**

		Montaje	Compatibilidad	Polos	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NF2-40PDR	LATERAL	25-32-40	1	1	12,19	*
	NF2-80PDR	LATERAL	63-80	1	1	19,29	*
	NF2-125PDR	LATERAL	100-125	1	1	31,67	*

**Polo neutro fijo**

		Montaje	Compatibilidad	Polos	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NF2-40PNR	LATERAL	25-32-40	1	1	11,61	*
	NF2-80PNR	LATERAL	63-80	1	1	19,29	*
	NF2-125PNR	LATELAL	100-125	1	1	31,67	*

**Polo tierra - PE**

		Montaje	Compatibilidad	Polos	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NF2-40PER	LATERAL	25-32-40	1	1	12,19	*
	NF2-80PER	LATERAL	63-80	1	1	19,29	*
	NF2-125PER	LATELAL	100-125	1	1	31,67	*


\* IVA 10,5%

# NH40


Fusibles y seccionadores bajo carga

## Seccionador y Conmutador - Manual y Motorizado

### SECCIONADOR BAJO CARGA MANUAL

		Manija	In [A]	Cat	U. de venta	USD (sin IVA)		
 <p>Incluye 1 Contacto Auxiliar</p>	NH40-100/3	3 P	Montada directa	100	AC21B	1u.	123,81	*
	NH40-100/3W			100	AC21B	1u.	133,40	*
	NH40-160/3W			160	AC23A	1u.	211,13	*
	NH40-250/3W			250	AC23A	1u.	335,91	*
	NH40-400/3W			400	AC23A	1u.	497,13	*
	NH40-630/3W			630	AC23A	1u.	708,27	*
	NH40-800/3W			800	AC23B	1u.	1.084,48	*
	NH40-1000/3W			1000	AC22B	1u.	1.218,84	*
	NH40-1250/3W			1250	AC22B	1u.	1.305,21	*
	NH40-1600/3W			1600	AC22B	1u.	1.583,53	*
	NH40-2000/3W			2000	AC22B	1u.	4.595,99	*
	NH40-3150/3W			2500	AC22B	1u.	5.408,75	*
	NH40-2500/3W			3150	AC22B	1u.	4.692,74	*
	NH40-100/4		4 P	Montada directa	100	AC21B	1u.	142,04
NH40-100/4W		100		AC21B	1u.	150,68	*	
NH40-160/4W		160		AC23A	1u.	274,48	*	
NH40-250/4W		250		AC23A	1u.	406,93	*	
NH40-400/4W		400		AC23A	1u.	602,70	*	
NH40-630/4W		630		AC23A	1u.	798,48	*	
NH40-1000/4W		1000		AC22B	1u.	1.583,53	*	
NH40-1250/4W		1250		AC22B	1u.	1.804,27	*	
NH40-1600/4W		1600		AC22B	1u.	1.986,61	*	
NH40-2000/4W		2000		AC22B	1u.	6.124,76	*	
NH40-2500/4W		2500		AC22B	1u.	6.434,38	*	
NH40-3150/4W		3150		AC22B	1u.	7.140,70	*	

### CONMUTADOR BAJO CARGA MANUAL

		Manija	In [A]	Cat	U. de venta	USD (sin IVA)			
 <p>Incluye 2 Contactos Auxiliares</p>	NH40-100/3CS	3 P	Montada directa	100	AC21B	1u.	301,35	*	
	NH40-100/3CSW			100	AC21B	1u.	309,03	*	
	NH40-160/3CSW			160	AC23A	1u.	531,68	*	
	NH40-250/3CSW			250	AC23A	1u.	798,48	*	
	NH40-400/3CSW			400	AC23A	1u.	1.170,86	*	
	NH40-630/3CSW			630	AC23A	1u.	1.554,73	*	
	NH40-1000/3CSW			1000	AC22B	1u.	2.552,15	*	
	NH40-1250/3CSW			1250	AC22B	1u.	3.752,48	*	
	NH40-1600/3CSW			1600	AC22B	1u.	4.232,34	*	
	NH40-2000/3CSW			2000	AC22B	1u.	10.994,59	o *	
	NH40-2500/3CSW			2500	AC22B	1u.	12.673,86	o *	
	NH40-3150/3CSW			3150	AC22B	1u.	14.353,97	o *	
	NH40-100/4CS		4 P	Montada directa	100	AC21B	1u.	362,77	*
	NH40-100/4CSW				100	AC21B	1u.	372,37	*
	NH40-160/4CSW			160	AC23A	1u.	637,26	*	
	NH40-250/4CSW			250	AC23A	1u.	957,79	*	
	NH40-400/4CSW			400	AC23A	1u.	1.420,38	*	
	NH40-630/4CSW			630	AC23A	1u.	1.861,85	*	
	NH40-1000/4CSW			1000	AC22B	1u.	4.347,50	*	
	NH40-1250/4CSW			1250	AC22B	1u.	4.702,60	*	
	NH40-1600/4CSW			1600	AC22B	1u.	6.468,47	*	
	NH40-2000/4CSW			2000	AC22B	1u.	13.750,79	o *	
	NH40-2500/4CSW			2500	AC22B	1u.	15.985,80	o *	
	NH40-3150/4CSW			3150	AC22B	1u.	18.831,42	o *	

o Producto a pedido sin stock inmediato


\* IVA 10,5%

**NH40**

Fusibles y seccionadores bajo carga

**Seccionador y Conmutador - Manual y Motorizado**

**CONMUTADOR BAJO CARGA MOTORIZADO - 220 VCA**

			Cat	lcw [kA]	U. de venta	USD (sin IVA)	
 <p>Incluye 3 Contactos Auxiliares</p>	NH40-100/3SZ	3 Polos	100 A	AC21B	5	1u. / 4u.	1.055,68
	NH40-160/3SZ		160 A	AC23A	10	1u.	1.775,48
	NH40-250/3SZ		250 A	AC23A	10	1u.	2.197,74
	NH40-400/3SZ		400 A	AC23A	12,6	1u.	3.541,35
	NH40-630/3SZ		630 A	AC23A	12,6	1u.	4.817,76
	NH40-800/3SZ		800 A	AC23B	12,6	1u.	7.101,89
	NH40-1000/3SZ		1000 A	AC22B	50	1u.	7.888,84
	NH40-1250/3SZ		1250 A	AC22B	50	1u.	8.838,96
	NH40-1600/3SZ		1600 A	AC22B	50	1u.	10.077,00
	NH40-2000/3SZ		2000 A	AC22B	50	1u.	13.319,16
	NH40-2500/3SZ	2500 A	AC22B	50	1u.	15.689,23	
	NH40-3150/3SZ	3150 A	AC22B	50	1u.	25.060,19	
	NH40-100/4SZ	4 Polos	100 A	AC21B	5	1u. / 4u.	1.266,83
	NH40-160/4SZ		160 A	AC23A	10	1u. / 2u.	2.140,16
	NH40-250/4SZ		250 A	AC23A	10	1u.	2.639,22
	NH40-400/4SZ		400 A	AC23A	12,6	1u.	4.241,94
	NH40-630/4SZ		630 A	AC23A	12,6	1u.	5.777,48
	NH40-800/4SZ		800 A	AC23B	12,6	1u.	8.176,76
	NH40-1000/4SZ		1000 A	AC22B	50	1u.	9.078,89
	NH40-1250/4SZ		1250 A	AC22B	50	1u.	10.182,55
NH40-1600/4SZ	1600 A		AC22B	50	1u.	11.593,34	
NH40-2000/4SZ	2000 A		AC22B	50	1u.	15.317,03	
NH40-2500/4SZ	2500 A	AC22B	50	1u.	18.042,61		
NH40-3150/4SZ	3150 A	AC22B	50	1u.	28.819,22		

\* IVA 21%    ○ Producto a pedido sin stock inmediato

Consultar

**NXZ**

Fusibles y seccionadores bajo carga

**Transferencia Automática Motorizada (ATS)**

**CON LÓGICA DE TRANSFERENCIA 4 POLOS**

	In[A]	Características Generales	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXZ-125/4B 125A	125	1u.	3.478,19
	NXZ-250/4B 250A	250		4.815,20
	NXZ-630/4B 630A	630		7.838,03

○ Producto a pedido sin stock inmediato




**RT36**


Fusibles y seccionadores bajo carga

**Fusibles y Bases Tipo NH**

**FUSIBLE TIPO NH**

	Tamaño	In [A]		U. de venta	USD (sin IVA)		
	RT36-00 10A gG	00	10	Icc 120kA @ 500VCA 50kA @ 690VCA 100 kA @ 250VCC	3u.	4,79	
	RT36-00 16A gG		16		3u.		
	RT36-00 20A gG		20		3u.		
	RT36-00 25A gG		25		3u.		
	RT36-00 32A gG		32		3u.		
	RT36-00 35A gG		35		3u.		
	RT36-00 40A gG		40		3u.		
	RT36-00 50A gG		50		3u.		
	RT36-00 63A gG		63		3u.		
	RT36-00 80A gG		80		3u.		
	RT36-00 100A gG		100		3u.		4,95
	RT36-00 125A gG		125		3u.		
	RT36-00 160A gG		160		3u.		5,03
	RT36-1 80A gG	1	80A	Icc 120kA @ 500VCA 50kA @ 690VCA 100 kA @ 440VCC	3u.	12,12	
	RT36-1 100A gG		100		3u.		
	RT36-1 125A gG		125		3u.		
	RT36-1 160A gG		160		3u.		
	RT36-1 200A gG		200		3u.		
	RT36-1 224A gG		224		3u.		
	RT36-1 250A gG	250	3u.				
RT36-2 125A gG	2	125	Icc 120kA @ 500VCA 50kA @ 690VCA 100 kA @ 440VCC	1u.	16,67		
RT36-2 160A gG		160		1u.			
RT36-2 200A gG		200		1u.			
RT36-2 224A gG		224		1u.			
RT36-2 250A gG		250		1u.			
RT36-2 315A gG		315		1u.			
RT36-2 355A gG		355		1u.			
RT36-2 400A gG	400	1u.					
RT36-3 315A gG	3	315	Icc 120kA @ 500VCA 50kA @ 690VCA 100 kA @ 440VCC	1u.	28,22		
RT36-3 355A gG		355		1u.			
RT36-3 400A gG		400		1u.			
RT36-3 500A gG		500		1u.			
RT36-3 630A gG		630		1u.			
RT36-4 800A gG	4	800	Icc 120kA @ 500VCA 50kA @ 690VCA 100 kA @ 440VCC	1u.	177,61		
RT36-4 1000A gG		1000		1u.			
RT36-4 1250A gG		1250		1u.			

**BASE DE FUSIBLE NH**

	Tamaño	In [A]	Polos	U. de venta	USD (sin IVA)	
	RT36-00 160A 3P	00	160A	Tripolar	1u.	21,61
	RT36-00 160A			Unipolar	3u.	7,25
	RT36-1 250A	1	250A	Unipolar	1u.	19,39
	RT36-2 400A	2	400A	Unipolar	1u.	33,47
	RT36-3 630A	3	630A	Unipolar	1u.	57,39
	RT36-4 1250A	4	1250A	Unipolar	1u.	177,61

**MANIJA EXTRACTORA DE FUSIBLES NH**

	Tamaño	U. de venta	USD (sin IVA)
	Fuse Puller	000 - 4	1u. 13,84


\* IVA 10,5%




Fusibles y seccionadores bajo carga

## Seccionadores para Fusibles Tipo NH

### SECCIONADOR FUSIBLE VERTICAL NH


	Polos	Corte	Corriente [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	3	Corte unipolar	250	1u./ 2u.	743,78
		Corte unipolar	400	1u./ 2u.	815,66
		Corte unipolar	630	1u./ 2u.	921,32

### SECCIONADOR FUSIBLE VERTICAL NH

		Corte	In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)	
	Tripolar	Corte tripolar	160	1u.	328,22	*
		Corte tripolar	250	1u.	743,78	*
		Corte tripolar	400	1u.	815,76	*
		Corte tripolar	630	1u.	921,32	

\*No incluye fusible de fábrica

### SECCIONADOR FUSIBLE HORIZONTAL NH

		Corte	In [A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	Tripolar	Corte tripolar	160	1u.	152,60
		Corte tripolar	250	1u.	298,47
		Corte tripolar	400	1u.	530,72
		Corte tripolar	630	1u.	879,10

\*Si incluye fusible de fábrica

**NUEVO!**

### SECCIONADOR FUSIBLE ROTATIVO BAJO CARGA

	Polos	Manija	Corriente [A]	Tamaño fusible	U. de venta	USD (sin IVA)
	3	Montada directa	160	00	1u.	580,54
			250	1	1u.	898,87
			400	2	1u.	1.160,12
			630	3	1u.	2.126,73
		Con eje a puerta de tablero	160	00	1u.	643,44
			250	1	1u.	962,74
			400	2	1u.	1.224,95
			630	3	1u.	2.192,53
	4	Montada directa	160	00	1u.	753,74
			250	1	1u.	1.218,18
			400	2	1u.	1.595,53
		Con eje a puerta de tablero	160	00	1u.	816,64
			250	1	1u.	1.282,04
			400	2	1u.	1.660,36




**RT28**

Fusibles y seccionadores bajo carga


**Fusibles y Seccionadores Riel DIN**

**FUSIBLE CILINDRICO Icc 100kA 500VCA**

	Tamaño	In[A]	U. de venta	USD (sin IVA)
	10 x 38	RT28-32 2A gG	10u.	1,89
		RT28-32 4A gG		
		RT28-32 6A gG		
		RT28-32 10A gG		
		RT28-32 16A gG		
		RT28-32 20A gG		
		RT28-32 25A gG		
		RT28-32 32A gG		
14 x 51	RT28-63 20A gG	10u.	2,73	
	RT28-63 25A gG			
	RT28-63 32A gG			
	RT28-63 40A gG			
	RT28-63 50A gG			
	RT28-63 63A gG			

**SECCIONADOR PORTA FUSIBLE RIEL DIN**

Con LED indicador de fusible quemado

	Tamaños	In	Polos	U. de venta	USD (sin IVA)
	10 x 38	32	RT28N-32X 1P	12u.	11,61
			RT28N-32X 2P	6u.	23,32
			RT28N-32X 3P	4u.	34,93
	14 x 51	63	RT28-63X 1P	6u.	23,32
			RT28-63X 2P	3u.	46,45
			RT28-63X 3P	2u.	69,77

\* IVA 10,5%




**CONTACTORES TRIPOLARES**

	Corriente [A]	Bobina [VCA]	Auxiliares	Potencia [kW]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXC-09 24V 50Hz	9	24V	4	1u. / 60u.	18,21
	NXC-09 110V 50Hz		110V			
	NXC-09 220V 50Hz		220V			
	NXC-09 380V 50Hz		380V			
	NXC-12 24V 50/60Hz	12	24V	5,5	1u. / 60u.	18,71
	NXC-12 110V 50/60 Hz		110V			
	NXC-12 220V 50/60Hz		220V			
	NXC-12 380V 50/60Hz		380V			
	NXC-18 24V 50/60Hz	18	24V	7,5	1u. / 60u.	20,50
	NXC-18 110V 50/60Hz		110V			
	NXC-18 220V 50/60Hz		220V			
	NXC-18 380V 50/60Hz		380V			
	NXC-25 24V 50/60Hz	25	24V	11	1u. / 32u.	27,57
	NXC-25 110V 50/60Hz		110V			
	NXC-25 220V 50/60Hz		220V			
	NXC-25 380V 50/60Hz		380V			
	NXC-32 24V 50/60Hz	32	24V	15	1u. / 32u.	44,88
	NXC-32 110V 50/60Hz		110V			
	NXC-32 220V 50/60Hz		220V			
	NXC-32 380V 50/60Hz		380V			
	NXC-40 24V 50/60Hz	40	24V	18,5	1u. / 16u.	58,02
	NXC-40 110V 50/60Hz		110V			
	NXC-40 220V 50/60Hz		220V			
	NXC-40 380V 50/60Hz		380V			
	NXC-50 24V 50/60Hz	50	24V	22	1u. / 16u.	60,80
	NXC-50 110V 50/60Hz		110V			
	NXC-50 220V 50/60Hz		220V			
	NXC-50 380V 50/60Hz		380V			
	NXC-65 24V 50/60Hz	65	24V	30	1u. / 16u.	91,07
	NXC-65 110V 50/60Hz		110V			
	NXC-65 220V 50Hz		220V			
	NXC-65 380V 50/60Hz		380V			
NXC-85 24V 50/60Hz	85	24V	37	1u. / 16u.	119,23	
NXC-85 110V 50/60Hz		110V				
NXC-85 220V 50Hz		220V				
NXC-85 380V 50/60Hz		380V				
NXC-100 24V 50/60Hz	100	24V	45	1u. / 12u.	158,24	
NXC-100 110V 50/60Hz		110V				
NXC-100 220V 50/60Hz		220V				
NXC-100 380V 50/60Hz		380V				
NXC-120 110V 50Hz	120	110V	55	1u. / 2u.	438,89	
NXC-120 220V 50Hz		220V				
NXC-120 380V 50Hz		380V				
NXC-160 110V 50Hz	160	110V	75	1u. / 2u.	502,59	
NXC-160 220V 50Hz		220V				
NXC-160 380V 50Hz		380V				
NXC-185 220V 50Hz	185	220V	90	1u. / 2u.	704,61	
NXC-225 220V 50Hz	225	220V	110		789,21	
NXC-265 AC/DC 220V-240V	265	220V	132		872,81	
NXC-330 AC/DC 220V-240V	330	220V	160	1.168,39		
NXC-400 AC/DC 220V-240V	400	220V	200	1.607,28		
NXC-500 AC/DC 220V-240V	500	220V	250	1.871,01		
NXC-630 AC/DC 220V-240V	630	220V	315	2.187,50		




**CONTACTORES TETRAPOLARES \***

	Corriente [A]	Contactos	Auxiliares	Bobina [VCA]	Potencia [kW]	U. de venta	USD (sin IVA)
 NX8-38/4 230V 50Hz	38	4NA	-	230	17	1u.	66,99

\*Compatible con accesorios frontales de NXC

**CJX1-K** Contactores, Arranques Suaves y Variadores  
**Contactador de Vacío**


**CONTACTOR TRIPOLARES**

	Corriente [A]	Bobina [VCA]	Potencia AC3 [kW @ 380VCA]	Potencia AC3 [kW @ 1000VCA]	Auxiliares	U. de venta	USD (sin IVA)
 CJX1-225/22K AC/DC 220V	225	220	110	315	2NA+2NC	1u.	2.412,56
CJX1-265/22K AC/DC 220V	265		132	355			2.581,35
CJX1-300/22K AC/DC 220V	300		160	400			3.513,65
CJX1-400/22K AC/DC 220V	400		200	560			3.513,65
CJX1-500/22K AC/DC 220V	500		250	710			5.028,48
CJX1-630/44K AC/DC 220V	630		330	600	7.973,28		
CJX1-820/44K AC/DC 220V	820		450	800	4NA+4NC		9.028,22

\*Tensiones de 110 y 380 VCA a pedido. Consultar


**NXC** Contactores, Arranques Suaves y Variadores  
**Mini Contactores**

**CONTACTORES MINI**

	Corriente [A]	Contactos	Auxiliares	Bobina [VCA]	Potencia [kW]	U. de venta	USD (sin IVA)
 NXC-12M/4 24V	12	4NA	-	24	5,5	1u. / 75u.	18,71
NXC-12M/4 110V		4NA	-	110			18,71
NXC-12M/4 220V		4NA	-	220			18,71
NXC-12M/22 220V		2NA+2NC	-	220			20,90


**NXC** Contactores, Arranques Suaves y Variadores  
**Accesorios para Mini Contactores**

**CONTACTOS AUXILIARES mini**

	Compatibilidad	Contactos	Montaje	U. de venta	USD (sin IVA)
 AX-3M/ 02	NXC-06M / 12M	- 2NC	Frontal	6u. / 360u.	10,36
AX-3M/ 11		1NC+1NA			10,36
AX-3M/ 04		- 4NC			14,12
AX-3M/ 13		1NA 3NC			14,12
AX-3M/ 20		2NA -			10,36
AX-3M/ 22		2NA 2NC			14,12
AX-3M/ 31		3NA 1NC			14,12
AX-3M/ 40		4NA -			14,12

**NXC** Contactores, Arranques Suaves y Variadores  
**Accesorios para Contactores**


**CONTACTOS AUXILIARES**

	Compatibilidad	Contactos	Montaje	U. de venta	USD (sin IVA)
 AX-3C/11	NXC-09 / 225	1NA 1NC	Lateral	10u. / 150u.	11,74
AX-3X/02	NXC-09 / 630	- 2NC	Frontal	10u. / 400u.	5,52
AX-3X/11		1NA 1NC			
AX-3X/20		2NA -			
AX-3X/04		- 4NC			
AX-3X/13		1NA 3NC		10u. / 240u.	9,86
AX-3X/22		2NA 2NC			
AX-3X/31		3NA 1NC			
AX-3X/40		4NA -			

\* IVA 10,5%




**SUPRESOR DE TRANSITORIOS**


		Tamaños	Tensión [VCA/CC]	U. de venta	USD (sin IVA)
	SR2-C 100V-250V AC/DC	09-38	100-250	10u.	16,09

\*


**TEMPORIZADOR NEUMÁTICO**

	Tipo de retardo	Rango de ajuste	Auxiliares	U. de venta	USD (sin IVA)
	F5-T2	Conexión	0,1 > 30s	1NA 1NC	1u.
	F5-D2	Desconexión	0,1 > 30s	1NA 1NC	1u.
					53,70


**ENCLAVAMIENTO MECANICO**

		Compatibilidad	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXC-09-38 Mechanical interlock	NXC 09-38	1u. / 50u.	10,66
	NXC-40-65 Mechanical interlock	NXC 40-65	1u. / 50u.	15,20
	NXC-75-100 Mechanical interlock	NXC 75-100	1u. / 50u.	17,86

**CASSETINA IP55 CON PULSADORES**

	Compatib. Relé	Compatib. Contac.	Pot. [kW] @ 380VAC	U. de venta	USD (sin IVA)
	NQ3-5.5P	NXR-25	NXC-09 / 12	5,5	1u. / 12u.
	NQ3-11P (housing)		NXC-18 / 25	11	1u. / 6u.
					39,39
					48,57
(Para: Contactor + Relé Térmico)					

**BOBINAS PARA CONTACTORES**

		Compatibilidad	Montaje	U. de venta	USD (sin IVA)
	NXC-06-22 COIL 24V 50Hz	NXC-06-22	24VCA	5u.	8,01
	NXC-06-22 COIL 110V 50Hz		110VCA	5u.	
	NXC-06-22 COIL 220V 50Hz		220VCA	5u.	
	NXC-06-22 COIL 380V 50Hz		380VCA	5u.	
	NXC-25-38 COIL 24V 50Hz	NXC-25-38	24VCA	7u.	12,83
	NXC-25-38 COIL 110V 50Hz		110VCA	7u.	
	NXC-25-38 COIL 220V 50Hz		220VCA	7u.	
	NXC-25-38 COIL 380V 50Hz		380VCA	7u.	
	NXC-40-65 COIL 24V 50Hz	NXC-40-65	24VCA	2u.	18,85
	NXC-40-65 COIL 110V 50Hz		110VCA	2u.	
	NXC-40-65 COIL 220V 50Hz		220VCA	2u.	
	NXC-40-65 COIL 380V 50Hz		380VCA	2u.	
	NXC-75-100 COIL 24V 50Hz	NXC-75-100	24VCA	2u.	20,05
	NXC-75-100 COIL 110V 50Hz		110VCA	2u.	
	NXC-75-100 COIL 220V 50Hz		220VCA	2u.	
	NXC-75-100 COIL 380V 50Hz		380VCA	2u.	
	NXC-120-225 COIL 110V 50Hz	NXC-120-225	110VCA	2u.	53,70
	NXC-120-225 COIL 220V 50Hz		220VCA	2u.	
	NXC-120-225 COIL 380V 50Hz		380VCA	2u.	
	NXC-265-400 COIL 110-127V AC/DC	NXC-265-400	110-127VCA/CC	1u.	178,68
NXC-265-400 Coil AC/DC 220V-240V	220-240 VCA/CC		1u.		
NXC-265-400 COIL 380-415V AC/DC	380-415VCA/CC		1u.		
NXC-500-630 Coil 110V-127V AC/DC	NXC 500-630	110-127VCA/CC	1u.		
NXC-500-630 Coil 220V-240V AC/DC		220-240 VCA/CC	1u.		
NXC-500-630 Coil 380V-415V AC/DC		380-415VCA/CC	1u.		



Contactores, Arranques Suaves y Variadores

## Relés Térmicos



### RELÉS TÉRMICOS (PARA MINICONTACTORES)

		Compatibilidad	Rango [A]		U. de venta	USD (sin IVA)
	NXR-12 1-1.6A	NXC 12M (mini contactor)	1,0	1,6	1u. / 75u.	25,38
	NXR-12 1.6-2.5A		1,6	2,5		
	NXR-12 2.5-4A		2,5	4,0		
	NXR-12 4-6A		4,0	6,0		
	NXR-12 5.5-8A		5,5	8,0		
	NXR-12 7-10A		7,0	10,0		
	NXR-12 9-12A		9,0	12,0		

### RELÉS TÉRMICOS

		Compatibilidad	Rango [A]		U. de venta	USD (sin IVA)			
	NXR-25 1-1.6A	NXC 9-38	1,0	1,6	1u. / 60u.	22,25			
	NXR-25 1.6-2.5A		1,6	2,5					
	NXR-25 2.5-4A		2,5	4,0					
	NXR-25 4-6A		4,0	6,0					
	NXR-25 5,5-8A		5,5	8,0					
	NXR-25 7-10A		7,0	10,0					
	NXR-25 9-13A		9,0	13,0					
	NXR-25 12-18A		12,0	18,0					
	NXR-25 17-25A	17,0	25,0	23,89					
	NXR-38 23A-32A	23,0	32,0						
		NXR-100 23-32A	NXC 40-100	23,0	32,0	1u. / 32u.	52,55		
		NXR-100 30A-40A		30,0	40,0		52,55		
		NXR-100 37A-50A		37,0	50,0		61,41		
		NXR-100 48A-65A		48,0	65,0		61,41		
		NXR-100 63A-80A		63,0	80,0		61,41		
		NXR-100 80A-100A		80,0	100,0		61,41		
		NXR-200 80A-160A	NXC 120-225	80,0	160,0	1u. / 8u.	239,16		
		NXR-200 100A-200A		100,0	200,0				
		NXR-630 125-250A	NXC 225-630	125,0	250,0			1u. / 2u.	372,21
		NXR-630 200A-400A		200,0	400,0				
NXR-630 315A-630A	315,0	630,0							



Contactores, Arranques Suaves y Variadores

## Relés Auxiliares



### RELÉ AUXILIAR CON LED INDICADOR DE ESTADO

La bobina de 24VCC incluye diodo en inversa para protección

		Inversores	Bobina	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NXJ-A220V-2Z1D	5A	220VCA	20u.	14,61	
	NXJ-A24V-2Z1D		24VCA	20u.		
	NXJ-12V-2Z1(B)		12VCC	20u.		
	NXJ-24V-2Z1B		24VCC	20u.		
	NXJ-12V-4Z1(B)	3A	4	12VCC	20u.	19,95
	NXJ-A220V-4Z1D			220VCA	20u.	
	NXJ-A24V-4Z1D			24VCA	20u.	
	NXJ-A110V-4Z1(D)			110VCA	20u.	
NXJ-24V-4Z1B			24VCC	20u.		

### ACCESORIOS RELÉ AUXILIAR

		U. de venta	USD (sin IVA)
	RS-NXJ-2Z/C1	10u.	9,72
	RS-NXJ-4Z/C1	10u.	12,44
	NG102	10 pares	1,46

\* IVA 10,5%

**NS2**

Contactores, Arranques Suaves y Variadores

**Guardamotores**



**NS2-25X / -32X - CLASE 10A**

	Rango [A]	Inst: Ir [A]	ICU [kA]	kW@400VCA	U. de venta	USD (sin IVA)
	NS2-25X 0.63-1A	0,63 - 1	13	100	0,37	44,39
	NS2-25X 1-1.6A	1 - 1.6	22,5	100	0,55	44,39
	NS2-25X 1.6-2.5A	1,6 - 2,5	33,5	100	0,75	44,39
	NS2-25X 2.5-4A	2,5 - 4	51	100	1,50	44,39
	NS2-25X 4-6.3A	4 - 6,3	78	100	2,20	44,39
	NS2-25X 6-10A	6 - 10	138	100	4,00	44,39
	NS2-25X 9-14A	9 - 14	170	15	5,50	50,06
	NS2-25X 13-18A	13 - 18	223	15	7,50	50,06
	NS2-25X 17-23A	17 - 23	327	15	11,00	50,06
	NS2-25X 20-25A	20 - 25	327	15	11,00	50,06
	NS2-32X 24-32A	24 - 32	416	10	15,0	51,85
	NS2-32H 9-14A	9 - 14	170	50	5,5	73,84
	NS2-32H 13-18A	13 - 18	223	50	7,5	
	NS2-32H 17-23A	17 - 23	327	50	11	
	NS2-32H 20-25A	20 - 25	327	50	11	
NS2-32H 24-32A	24 - 32	416	50	15		

**NS2-80 - CLASE 10**

	Rango [A]	Inst: Ir [A]	ICU [kA]	kW@400VCA	U. de venta	USD (sin IVA)
	NS2-80 30-40A	30 - 40	560	50	18,50	198,25
	NS2-80 37-50A	37 - 50	700	50	22,00	198,25
	NS2-80 48-65A	48 - 65	910	50	30,00	198,25
	NS2-80 63-80A	63 - 80	1120	50	37,00	198,25

**NS2**

Contactores, Arranques Suaves y Variadores

**Accesorios Guardamotores**



**CONTACTOS AUXILIARES P/NS2-25X / 32X / 80**

	Modelo	Contactos	U. de venta	USD (sin IVA)
	NS2-AE1	1NA + 1NC	20u.	21,45
	NS2-AE20	2NA	20u.	

**CONTACTOS AUXILIARES P/NS2-25X / 32X**

	Modelo	Contactos	U. de venta	USD (sin IVA)
	NS2-FA1010	1NA Posición + 1NA Falla	3u.	21,45
	NS2-FA0110	1NA Posición + 1NC Falla	3u.	

**RELÉS PARA NS2-25X / 32X / 80**

	Modelo	Función	Tensión [VCA]	U. de venta	USD (sin IVA)
	NS2-SH220	Disparo Remoto	220-240	2u.	56,48
	NS2-UV220	Mínima Tensión	220-240	2u.	
	NS2-UV380	Mínima Tensión	380-400	2u.	

**CASSETINA IP65 CON MANDO ROTATIVO**

	Modelo	Compatibilidad NS2	U. de venta	Pot.[kW]@400VAC	U. de venta	USD (sin IVA)
	WPB-1 water-p(BLK-GRAY)	NS2-25X / 32X	Negro / Gris	15	1u. / 18u.	31,11
	WPB-1 water-p(RED-YEL)				Rojo / Amarillo	

\* IVA 10,5%


**NQ1**

Contactores, Arranques Suaves y Variadores

**Conjunto Estrella-Triángulo armado**



**Arrancador Estrella-Triángulo inteligente**

	Tipo	In [A]	P [kW]	Protección	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NQ1-75 75A 220V	Timer	75	45	Externa con relé NXR	1u. / 4u.	550,80
	NQ1-95 95A 220V		95	55		1u. / 4u.	658,80
	NQ1-110 110A 220V		110	75		1u. / 4u.	820,80
	NQ1-75Z 75A 220V	Timer, display y protección	75	45	Sobrecarga / Potor bloqueado / falta de fase / desbalance de tensión / sobretensión / baja tensión	1u. / 4u.	842,40
	NQ1-95Z 95A 220V		95	55		1u. / 4u.	982,80
	NQ1-110Z 110A 220V		110	75		1u. / 4u.	1.177,20


**NJR2**

Contactores, Arranques Suaves y Variadores

**Arranques Suaves con control completo en 3 fases**



**3 x 380 VCA - IP20 - Ventilación Natural**

	By-pass externo	Corriente [A]	Potencia [kW]	Potencia [HP]	USD (sin IVA)	
	NJR2-7.5D	NXC-25 220V 50/60Hz*	15	7,5	10	665,27
	NJR2-11D	NXC-32 220V 50/60Hz*	22	11	15	726,73
	NJR2-15D	NXC-40 220V 50/60Hz*	29	15	20	743,91
	NJR2-18.5D	NXC-50 220V 50/60Hz*	36	18,5	25	846,56
	NJR2-22D	NXC-65 220V 50Hz*	42	22	30	960,02
	NJR2-30D	NXC-85 220V 50Hz*	57	30	40	1.051,29
	NJR2-37D	NXC-100 220V 50/60Hz*	70	37	50	1.214,20
	NJR2-45D	NXC-120 220V 50Hz*	84	45	60	1.279,30
	NJR2-55D	NXC-160 220V 50Hz*	103	55	75	1.325,85
	NJR2-75D	NXC-185 220V 50Hz*	140	75	100	1.902,41
	NJR2-90D	NXC-225 220V 50Hz*	167	90	120	2.163,80
	NJR2-110D	NXC-265 AC/DC 220V-240V*	207	110	147	2.481,00
	NJR2-132D	NXC-330 AC/DC 220V-240V*	248	132	177	2.867,76
	NJR2-160D	NXC-400 AC/DC 220V-240V*	300	160	214	3.259,26
	NJR2-185D	NXC-400 AC/DC 220V-240V*	349	185	248	3.661,03
	NJR2-220D	NXC-500 AC/DC 220V-240V*	404	220	295	3.868,84
	NJR2-250D	NXC-630 AC/DC 220V-240V*	459	250	335	4.331,56
	NJR2-280D	NXC-630 AC/DC 220V-240V*	514	280	375	5.484,81
NJR2-315D	NXC-630 AC/DC 220V-240V*	579	315	422	5.862,17	
NJR2-400D	Consultar *	720	400	536	10.718,24	
NJR2-500D	Consultar *	900	500	670	14.543,78	

**Con Display - Requiere Bypass externo**

\* Los contactores para el By-pass externo no estan incluidos en el precio final y estos se deben adquirir por separado, consultar pág 23. Los contactores de Bypass con bobinas de 220V requieren el supresor de transitorios SR2-C 100V-250V AC/DC

IP20 - c/Display y potenciómetro - 0/400Hz		Alimentación [D=MONO / S=TRI]	Corriente [A]	Potencia [kW]	Potencia [HP]	USD (sin IVA)	
	NVF2G-45/TS4	3	380VAC	90	45	60	4.335,45
	NVF2G-55/TS4			110	55	74	4.404,16
	NVF2G-75/TS4			150	75	100	5.765,76
	NVF2G-110/TS4			210	110	148	15.584,28
	NVF2G-132/TS4			253	132	177	15.024,28
	NVF2G-160/TS4			300	160	215	16.096,00
	NVF2G-185/TS4			340	185	248	16.582,13
	NVF2G-200/TS4			380	200	268	18.042,84
	NVF2G-220/TS4			420	220	295	19.273,63
	NVF2G-245/TS4			470	245	328	20.379,26
	NVF2G-280/TS4			520	280	375	22.852,94
	NVF2G-315/TS4			600	315	422	26.157,62

PROMOCIÓN HASTA AGOTAR STOCK

IP20 - c/Display y potenciómetro - 0/400Hz		Alimentación [D=MONO / S=TRI]	Corriente [A]	Potencia [kW]	Potencia [HP]	USD (sin IVA)	
	NVF3M-0.4/TD2	1	220VAC	2,5	0,4	0,5	444,55
	NVF3M-0.75/TD2			4	0,75	1	460,61
	NVF3M-1.5/TD2			7,5	1,5	2	538,52
	NVF2G-2.2/TD2	10	2,2	3	654,53		
	NVF3M-0.75/TS4	3	380VAC	2,1	0,75	1	670,07
	NVF3M-1.5/TS4			3,7	1,5	2	721,20
	NVF2G-S-2.2/TS4			5	2,2	3	982,25
	NVF2G-S-3.7/TS4			9	3,7	5	1.220,27
	NVF2G-S-5.5/TS4			13	5,5	7	1.359,22
	NVF2G-S-7.5/TS4			17	7,5	10	1.483,63
	NVF2G-S-11/TS4			25	11	15	2.035,68
	NVF2G-S-15/TS4			32	15	20	2.642,16
	NVF2G-S-18.5/TS4			37	18,5	25	2.885,95
	NVF2G-S-22/TS4			45	22	30	3.453,34
	NVF2G-S-30/TS4			60	30	40	4.906,78
	NVF2G-S-37/TS4			75	37	50	5.749,78
	NVF2G-S-45/TS4			90	45	60	7.225,74
	NVF2G-S-55/TS4			110	55	74	7.340,26
	NVF2G-S-75/TS4			150	75	100	9.609,60
	NVF2G-S-90/TS4			176	90	120	12.669,78
	NVF2G-S-110/TS4			210	110	148	17.640,40
	NVF2G-S-132/TS4			253	132	177	25.040,48
	NVF2G-S-160/TS4			300	160	215	25.826,66
	NVF2G-S-185/TS4			340	185	248	27.636,88
	NVF2G-S-200/TS4			380	200	268	30.071,39
	NVF2G-S-220/TS4			420	220	295	32.122,71
	NVF2G-S-245/TS4			470	245	328	33.965,44
	NVF2G-S-280/TS4			520	280	375	38.088,22
	NVF2G-S-315/TS4-L			600	315	422	43.596,02
	NVF2G-S-355/TS4			640	355	476	Consultar
	NVF2G-S-400/TS4			690	400	536	Consultar

Cable de extensión y soporte en puerta para display	Compatibilidad	Dimensiones de embutido	Largo del cable	U. de Venta	USD (sin IVA)
EXT.CAB NVF2G(2M)	NVF2G	73.5 x 111.5 mm	2m	1u	84,64



**ND**

Dispositivos de Comando  
**Pilotos luminosos**



INDICADOR LUMINOSO 22 MM PROFUNDIDAD LARGA		Tensión	Color	U. de venta	USD (sin IVA)
	ND16-22C/2 24V-BLU	24VCA/CC	Amarillo	10u. / 300u.	2,14
	ND16-22C/4 220V BLU	220VCA	Azul		
	ND16-22C/4 230V-YEL	230VCA	Amarillo		
					<b>PROMOCIÓN HASTA AGOTAR STOCK</b>

INDICADOR LUMINOSO 22 MM PROFUNDIDAD CORTA		Tensión	Color	U. de venta	USD (sin IVA)
	ND16-22DS/2 24V YEL	24VCA/CC	Amarillo	10u. / 450u.	3,56
	ND16-22DS/2 24V BLU		Azul		
	ND16-22DS/2 24V WHT		Blanco		
	ND16-22DS/2 24V RED		Rojo		
	ND16-22DS/2 24V GRN		Verde		
	ND16-22DS/4 230V YEL	230VCA	Amarillo		
	ND16-22DS/4 230V BLU		Azul		
	ND16-22DS/4 230V WHT		Blanco		
	ND16-22DS/4 230V RED		Rojo		
	ND16-22DS/4 230V GRN		Verde		

ZUMBADOR INDICADOR LUMINOSO  		Tensión	Color	U. de venta	USD (sin IVA)
	ND16-22LC AC/DC 24V RED	24VCA/CC	Rojo	10u. / 450u.	9,53
	ND16-22LC AC 220V RED	230VCA	Rojo	10u. / 450u.	9,98

**ND3**

Dispositivos de Comando  
**Relé protector de Tensión y Corriente configurable**



	Color	Tipo	Rango	U. de venta	USD (sin IVA)			
	ND3-22A RED	Rojo	Amperímetro	0 - 100 A	Redondo	12u. / 180u.	12,79	
	ND3-22A GRN	Verde				12u. / 180u.	12,79	
	ND3-22T RED	Rojo	Voltímetro	50 - 500 V		6u. / 90u.	13,82	
	ND3-22T GRN	Verde				6u. / 90u.	13,82	
	ND3-22AVHz/S RED	Rojo	Termómetro	-20 - 199 °C		3u. / 45u.	18,14	
	ND3-22AVHz/S GRN	Verde				3u. / 45u.	18,80	
	ND3-22AV RED	Rojo	Amperímetro / Voltímetro	0 - 100 A / 50 - 500 V		6u. / 90u.	14,69	
	ND3-22AV GRN	Verde				6u. / 90u.	14,69	
	ND3-22V RED	Rojo	Amperímetro / Voltímetro / Frecuencímetro	0 - 100 A / 50 - 500 V / 50 - 60 Hz		Cuadrado	12u. / 180u.	8,42
	ND3-22V GRN	Verde					12u. / 180u.	8,42



**NP2**

Dispositivos de Comando

**Pulsadores, Selectoras y Cajas**

**CUERPO METALICO 22MM**

		Color	Contactos	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NP2-BA31	Verde	1NA	10u. / 180u	5,29	*
	NP2-BA42	Rojo	1NC			*
	NP2-BA21	Negro	1NA			*
	NP2-BA51	Amarillo	1NA			*
	NP2-BA61	Azul	1NA			*
	NP2-BA11	Blanco	1NA			*
	NP2- BL8325	Verde / Rojo	1NA+1NC	10u. / 240u.	11,63	*

**Pulsador luminoso de cuerpo metálico 22mm**

	Tensión	Color	Contacto	U. de venta	USD (sin IVA)			
	24VCA/CC	NP2-BW3661 24V LED	Azul	1 NA	10u. / 150u.	13,71	*	
		NP2-BW3561 24V LED	Amarillo				*	
		NP2-BW3161 24V LED	Blanco				*	
		NP2-BW3461 24V LED	Rojo				*	
		NP2-BW3361 24V LED	Verde				*	
	230VCA/CC	NP2-BW3661 230V LED	Azul			*		
		NP2-BW3561 230V LED	Amarillo			*		
		NP2-BW3161 230V LED	Blanco			*		
		NP2-BW3461 230V LED	Rojo			*		
		NP2-BW3361 230V LED	Verde			*		
							15,11	*
								*



**NP2**

Dispositivos de Comando

**Pulsadores, Selectoras y Cajas**

**PARADA DE EMERGENCIA ROJO**

		Diametro	Contactos	U. de venta	USD (sin IVA)
	NP2-BS544	ø40mm	2NC	10u. / 120u.	10,23
	NP2-BS644	ø60mm	2NC	2u. / 72u.	11,92

\*  
\*

**SELECTORA**

	Posiciones	Tipo / Maneta	Llave	Contactos	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NP2-BD23	2	Fija / Corta	-	2NA	10u. / 120u.	7,78
	NP2-BD33	3	Fija / Corta	-	2NA	10u. / 120u.	10,23
	NP2-BJ23	2	Fija / Larga	-	2NA	10u. / 120u.	7,78
	NP2-BJ33	3	Fija / Larga	-	2NA	10u. / 120u.	10,26
	NP2-BD43	2	Retorno / Corta	-	2NA	10u. / 120u.	7,78
	NP2-BD53	3	Retorno / Corta	-	2NA	10u. / 120u.	10,23
	NP2-BJ43	2	Retorno / Larga	-	2NA	10u. / 120u.	7,78
	NP2-BJ53	3	Retorno / Larga	-	2NA	10u. / 120u.	10,26
	NP2-BG23	2	Fija	en 1	2NA	10u. / 150u.	13,19
	NP2-BG23B	2	Fija	en 1 y 2	2NA	10u. / 150u.	13,19

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

**MODULO CONTACTO AUXILIAR PARA LINEA NP2**

		Contactos	U. de venta	USD (sin IVA)
	NP2-BE101	Módulo contacto auxiliar componible NA	50u.	2,31
	NP2-BE102	Módulo contacto auxiliar componible NC	50u.	2,31

\*  
\*

**ETIQUETAS**

	Descripción	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NP2-BY9101	Aro amarillo 22 mm.	10u. / 100u.	2,75
	NP2-BZ31	Porta etiqueta 22 mm	80u.	1,42

**COBERTOR DE SILICONA APTO EXTERIOR**

	Compatibilidad	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NP2-BA	Para Pulsador redondo	10u. / 100u.	2,75
	NP2-BL842 Water-p SHD	Para Pulsador doble	10u. / 100u.	3,58

**CAJAS VACIAS IP65 PARA NP2**

	Orificios	Color	U. de venta	USD (sin IVA)
	NPH1-10	Gris	1u. / 45u.	12,16
	NPH1-20		1u. / 18u.	13,13
	NPH1-30		1u. / 30u.	17,05
	NPH1-10J	Amarilla	1u. / 45u.	12,16

\* IVA 10,5%



**NP8**

Dispositivos de Comando

**Pulsadores y Selectoras IP65**

**INDICADOR LUMINOSO 22MM**

	Tensión	Color	U. de venta	USD (sin IVA)		
	24VCA/CC	NP8-D YEL AC/DC 24V	Amarillo	10u. / 240u.	11,35	*
		NP8-D BLU AC/DC 24V	Azul	10u. / 240u.		*
		NP8-D WHT AC/DC 24V	Blanco	10u. / 240u.		*
		NP8-D RED AC/DC 24V	Rojo	10u. / 240u.		*
		NP8-D GRN AC/DC 24V	Verde	10u. / 240u.		*
	110-230 VCA	NP8-D YEL AC 110V-230V	Amarillo	10u. / 240u.		*
		NP8-D BLU AC 110V-230V	Azul	10u. / 240u.		*
		NP8-D WHT AC 110V-230V	Blanco	10u. / 240u.		*
		NP8-D RED AC 110V-230V	Rojo	10u. / 240u.		*
		NP8-D GRN AC 110V-230	Verde	10u. / 240u.		*

**PULSADOR SIMPLE / PULSADOR DOBLE 22MM**

	Color	Contactos	U. de venta	USD (sin IVA)		
	NP8-10BN GRN	Verde	1 NA	10u. / 240u.	10,16	*
	NP8-01BN RED	Rojo	1 NC	10u. / 240u.		*
	NP8-10BN BLK	Negro	1 NA	10u. / 240u.		*
	NP8-10BN YEL	Amarillo	1 NA	10u. / 240u.		*
	NP8-10BN BLU	Azul	1 NA	10u. / 240u.		*
	NP8-10BN WHT	Blanco	1 NA	10u. / 240u.		*
	NP8-11S	Verde / Rojo	1 NA + 1 NC	9u. / 162u.		14,75
						*
						*

**PULSADOR SIMPLE LUMINOSO / PULSADOR DOBLE LUMINOSO - 22mm**

	Tensión	Tensión	U. de venta	USD (sin IVA)			
	24VCA/CC	NP8-10BND GRN AC/DC 24V	Verde	1 NA	14,94		
		NP8-01BND RED AC/DC 24V	Rojo	1 NC		10u. / 240u.	
		NP8-10BND YEL AC/DC 24V	Amarillo	1 NA		10u. / 240u.	
		NP8-10BND BLU AC/DC 24V	Azul	1 NA		10u. / 240u.	
		NP8-10BND WHT AC/DC 24V	Blanco	1 NA		10u. / 240u.	
		NP8-11SD WHT AC/DC 24V	Verde / Rojo	1 NA + 1 NC		9u. / 162u.	20,84
	110-230 VCA	NP8-10BND GRN AC 110V-230V	Verde	1 NA	10u. / 240u.	14,94	
		NP8-01BND RED AC 110V-230V	Rojo	1 NC	10u. / 240u.		
		NP8-10BND YEL AC 110V-230V	Amarillo	1 NA	10u. / 240u.		
		NP8-10BND BLU AC 110V-230V	Azul	1 NA	10u. / 240u.		
		NP8-10BND WHT AC 110V-230V	Blanco	1 NA	10u. / 240u.		
		NP8-11SD WHT AC 110V-230V	Verde / Rojo	1 NA + 1 NC	9u. / 162u.		20,84

**PULSADOR TIPO HONGO ROJO - CABEZAL ø40MM**

	Tipo	Contactos	Tensión	Luminoso	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NP8-01M/1 RED	Simple	1 NC	-	10u. / 120u.	10,16	
	NP8-01ZS/1 RED	Con Retención	1 NC	-	10u. / 120u.	11,52	
	NP8-01MD/1 RED AC/DC 24V	Simple	1 NC	24 VCA/CC	Si	10u. / 120u.	14,36
	NP8-01MD/1 RED AC 110V-230V	Simple	1 NC	110-230 VCA	Si	10u. / 120u.	14,36



**NP8**

Dispositivos de Comando

**Pulsadores y Selectoras IP65**

<b>SELECTORA SIMPLE - 22mm</b>		Posiciones	Color	Tipo	Contactos	U. de venta	USD (sin IVA)
	NP8-20X/21 GRN	2	Verde	Fija	2NA	10u. / 180u.	14,80
	NP8-20X/21 RED	2	Rojo	Fija	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/21 BLK	2	Negro	Fija	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/21 YEL	2	Amarillo	Fija	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/21 WHT	2	Blanco	Fija	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/22 GRN	2	Verde	Retorno al centro	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/22 RED	2	Rojo	Retorno al centro	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/22 BLK	2	Negro	Retorno al centro	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/22 YEL	2	Amarillo	Retorno al centro	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/22 BLU	2	Azul	Retorno al centro	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/22 WHT	2	Blanco	Retorno al centro	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/31 GRN	3	Verde	Fija	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/31 RED	3	Rojo	Fija	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/31 BLK	3	Negro	Fija	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/31 YEL	3	Amarillo	Fija	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/31 BLU	3	Azul	Fija	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/31 WHT	3	Blanco	Fija	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/33 GRN	3	Verde	Retorno al centro	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/33 RED	3	Rojo	Retorno al centro	2NA	10u. / 180u.	
	NP8-20X/33 BLK	3	Negro	Retorno al centro	2NA	10u. / 180u.	
NP8-20X/33 YEL	3	Amarillo	Retorno al centro	2NA	10u. / 180u.		
NP8-20X/33 BLU	3	Azul	Retorno al centro	2NA	10u. / 180u.		
NP8-20X/33 WHT	3	Blanco	Retorno al centro	2NA	10u. / 180u.		

<b>SELECTORA LUMINOSA - 22mm</b>		Posiciones	Color	Tipo	Tensión	Contactos	U. de venta	USD (sin IVA)
	NP8-20XD/21 GRN AC/DC 24V	2	Verde	Fija	24VCA/CC	2NA	10u./180u.	20,96
	NP8-20XD/21 RED AC/DC 24V	2	Rojo	Fija		2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/22 GRN 24V	2	Verde	Retorno al centro		2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/22 RED 24V	2	Rojo	Retorno al centro		2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/21 GRN AC 110V-230V	2	Verde	Fija	110-230 VCA	2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/21 RED AC 110V-230V	2	Rojo	Fija		2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/22 GRN AC110V-230V	2	Verde	Retorno al centro		2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/22 RED AC110V-230V	2	Rojo	Retorno al centro		2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/31 GRN AC/DC 24V	3	Verde	Fija	24VCA/CC	2NA	10u./180u.	23,06
	NP8-20XD/31 RED AC/DC 24V	3	Rojo	Fija		2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/33 GRN 24V	3	Verde	Retorno al centro		2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/33 RED 24V	3	Rojo	Retorno al centro		2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/31 GRN AC 110V-230V	3	Verde	Fija	110-230 VCA	2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/31 RED AC 110V-230V	3	Rojo	Fija		2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/33 GRN AC110V-230V	3	Verde	Retorno al centro		2NA	10u./180u.	
	NP8-20XD/33 RED AC110V-230V	3	Rojo	Retorno al centro		2NA	10u./180u.	

\* IVA 10,5%

**NP8**

Dispositivos de Comando

**Pulsadores y Selectoras IP65**



**MODULO CONTACTO AUXILIAR PARA LINEA NP8**

		Contactos	U. de venta	USD (sin IVA)
	NP8 CONTACT UNITS NO	Modulo contacto auxiliar componible 1NA	90u. / 1620u.	3,59
	NP8 CONTACT UNITS NC	Modulo contacto auxiliar componible 1NC	90u. / 1620u.	3,59

**HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN**

		Compatibilidad	U. de venta	USD (sin IVA)
	NP8 installation tool	NP8 - NP2 - ND16	1u. / 5u.	4,32

**MODULO LED PARA LINEA NP8**

		Color	Tensión	U. de venta	USD (sin IVA)
	NP8 LB GRN AC/DC 24V	Verde	24VCA/CC	60u. / 1440u.	6,21
	NP8 LB RED AC/DC 24V	Rojo		60u. / 1440u.	
	NP8 LB YEL AC/DC 24V	Amarillo		60u. / 1440u.	
	NP8 LB BLU AC/DC 24V	Azul		60u. / 1440u.	
	NP8 LB WHT AC/DC 24V	Blanco		60u. / 1440u.	
	NP8 LB GRN AC 110V-230V	Verde	110-230 VCA	60u. / 1440u.	
	NP8 LB RED AC 110V-230V	Rojo		60u. / 1440u.	
	NP8 LB WHT AC 110V-230V	Amarillo		60u. / 1440u.	
	NP8 LB BLU AC 110V-230V	Azul		60u. / 1440u.	
	NP8 LB YEL AC 110V-230V	Blanco		60u. / 1440u.	

**NP3**

Dispositivos de Comando

**Botoneras Colgantes**



**BOTONERA COLGANTE**

		ON/OFF	Arriba / Abajo	Izquier / der	Adelante / Atrás	U. de venta	USD (sin IVA)
	NP3-1A	●	●			1u.	127,34
	NP3-2A	●	●	●		1u.	146,10
	NP3-3A	●	●	●	●	1u.	163,87

\* IVA 10,5%

**CJ**

Corrección de Factor de Potencia

**Corrección de Factor de Potencia****CONTACTOR PARA CAPACITORES**

kVAr@400VCA

Auxiliares

U. de venta

USD (sin IVA)



CJ19-25/11 220V 50/60Hz	12,5	1NA 1NC	1u.	109,58
CJ19-32/11 220V 50/60Hz	20,0	1NA 1NC	1u.	154,98
CJ19-43/11 220V 50/60Hz	25,0	1NA 1NC	1u.	181,63
CJ19-63/21 220V 50/60Hz	33,3	2NA 1NC	1u.	244,81
CJ19-95/21 220V 50/60Hz	50,0	2NA 1NC	1u.	274,42
CJ19-115/10 220V 50/60Hz	60,0	1NA -	1u.	546,87
CJ19-150/10 220V 50/60Hz	80,0	1NA -	1u.	602,14
CJ19-170/10 220V 50/60Hz	90,0	1NA -	1u.	692,97

**NXCC**

Corrección de Factor de Potencia

**Corrección de Factor de Potencia****CONTACTOR PARA CAPACITORES**

kVAr@400VCA

Auxiliares

U. de venta

USD (sin IVA)



NXCC-2521 220V 50/60Hz	12,5	2NA 1NC	1u.	109,58
NXCC-3221 220V 50/60Hz	20,0	2NA 1NC	1u.	154,98
NXCC-4321 220V 50/60Hz	25,0	2NA 1NC	1u.	181,63
NXCC-6321 220V 50/60Hz	33,3	2NA 1NC	1u.	244,81
NXCC-9521 220V 50/60Hz	50,0	2NA 1NC	1u.	274,42
NXCC-11521 220V 50/60Hz	60,0	2NA 1NC	1u.	546,87
NXCC-15032 220V 50/60Hz	80,0	2NA 1NC	1u.	557,54
NXCC-17032 220V 50/60Hz	90,0	3NA 2NC	1u.	641,64


**NWC6**

Corrección de Factor de Potencia

**Capacitor trifásico de aislación seca**



**CAPACITOR TRIFÁSICO DE AISLACIÓN SECA**

	VCA	kVAr	U. de venta	USD (sin IVA)	
	NWC6-0.4-3-3T	400	3	1u.	78,52
	NWC6-0.4-5-3		5,0	1u.	118,47
	NWC6-0.4-7.5-3		7,5	1u.	131,28
	NWC6-0.4-10-3		10	1u.	154,98
	NWC6-0.4-15-3		15	1u.	217,17
	NWC6-0.4-20-3		20	1u.	274,42
	NWC6-0.4-25-3		25	1u.	329,70
	NWC6-0.4-30-3		30	1u.	438,29
	NWC6-0.4-40-3		40	1u.	563,81
	NWC6-0.45-3-3T	450	3	1u.	82,45
	NWC6-0.45-5-3		5	1u.	124,46
	NWC6-0.45-7.5-3		7,5	1u.	137,86
	NWC6-0.45-10-3		10,0	1u.	158,24
	NWC6-0.45-15-3		15,0	1u.	228,06
	NWC6-0.45-20-3		20,0	1u.	288,20
	NWC6-0.45-25-3		25,0	1u.	346,24
	NWC6-0.45-30-3		30,0	1u.	460,21
	NWC6-0.45-40-3		40,0	1u.	592,00


**BAGB**

Corrección de Factor de Potencia


**Banco de Capacitores Inteligentes con Regulador Varimétrico**



**Banco de Capacitores Inteligentes de 2 pasos, Un: 450VCA**

	kVAr Total	Paso 1	Paso 2	U. de venta	USD (sin IVA)	
	BAGB 450-10(5+5)	10	5	5	1u. / 3u.	619,50
	BAGB 450-15(5+10)	15	5	10	1u. / 3u.	651,00
	BAGB 450-20(10+10)	20	10	10	1u. / 3u.	672,00
	BAGB 450-25(10+15)	25	10	15	1u. / 3u.	703,50
	BAGB 450-30(10+20)	30	10	20	1u. / 3u.	724,50
	BAGB 450-30(15+15)	30	15	15	1u. / 3u.	724,50
	BAGB 450-35(15+20)	35	15	20	1u. / 3u.	756,00
	BAGB 450-40(20+20)	40	20	20	1u. / 3u.	777,00
	BAGB 450-50(20+30)	50	20	30	1u. / 3u.	903,00
	BAGB 450-50(25+25)	50	25	25	1u. / 3u.	903,00
	BAGB 450-60(30+30)	60	30	30	1u. / 3u.	955,50

**REGULADOR VARIMÉTRICO AUTOMÁTICO DE FACTOR DE POTENCIA**

	Modbus	Armónicos	U. de venta	USD (sin IVA)		
	JKF8-6 380V	6 PASOS	NO	NO	1u.	370,92
	JKF8-12 380V	12 PASOS	NO	NO	1u.	398,79
	NWK1-GR-12GB	12 PASOS	SI	SI	1u.	779,31
	ZT-830GB	30 BAGB	SI	NO	1u.	428,76



Medición y Control  
**Medidor de Energía**



**RIEL DIN Display LCD, Salida de pulso, Comunicación**

U. de venta

USD (sin IVA)

	DDSU666 230V 5(80)A 2P	MONOFÁSICO de lectura directa	1u.	195,78	*
	DTSU666 3X230/400V 5(80)A 4P	TRIFÁSICO de lectura directa	1u.	222,25	
	DTSU666 3X230/400V 1.5(6)A 4P	TRIFÁSICO de lectura con transformador de corriente 5A	1u.	222,55	

\* Todos los modelos miden kWh, kVArh, kW, Irms, Vrms, Hz, FP



Medición y Control  
**Multimedidor Trifásico**

**(V, I, P, Q, cos Fi, Frec., kW, kVA, pulso, modbus)**

Tamaño [mm]

Display

U. de venta

USD (sin IVA)

	PD7777-3SK3 380V 5A	4DO + 4DI	96x96	LCD	1u.	798,48	*
	PD666-3S3 380V 5A		96x96	LCD	1u.	460,67	*
	PD666-3S4 380V 5A		96x96	LED	1u.	426,11	*



Medición y Control  
**Transformador de Corriente**

**Clase de precisión 0,5 - Rel: x/5 con ventana - Normas: IEC 61869-2 - Un: 660 VCA - 50-60 Hz**

	Corriente nominal	Clase	Espacio para barra	Diámetro de Ventana	Unidad de venta	USD (sin IVA)	
	BH-0.66 30 I B 75/5A class 0.5-1 IEC	75	31,5 x 11		1u. / 40 u.	30,55	
	BH-0.66 30 I B 100/5A class 0.5-1 IEC	100	31,5 x 11		1u. / 40 u.	30,55	
	BH-0.66 30 I 150/5A class 0.5-1 IEC	150	31,5 x 11	23	1u. / 60 u.	26,48	
	BH-0.66 30 I 200/5A class 0.5-1 IEC	200	31,5 x 11	23	1u. / 60 u.	26,48	
	BH-0.66 30 I 250/5A class 0.5-1 IEC	250	31,5 x 11	23	1u. / 60 u.	26,48	
	BH-0.66 30 I 300/5A class 0.5-1 IEC	300	31,5 x 11	23	1u. / 60 u.	28,52	
	BH-0.66 30 I 400/5A class 0.5-1 IEC	400	31,5 x 11	23	1u. / 60 u.	28,52	
	BH-0.66 60 I 500/5A class 0.5-1 IEC	500	0,5	62 x 21	46	1u. / 30 u.	40,74
	BH-0.66 60 I 600/5A class 0.5-1 IEC	600		62 x 21	46	1u. / 30 u.	40,74
	BH-0.66 60 I 800/5A class 0.5-1 IEC	800		62 x 21	46	1u. / 30 u.	45,83
	BH-0.66 60 I 1000/5A class 0.5-1 IEC	1000		62 x 21	46	1u. / 30 u.	45,83
	BH-0.66 60 I 1200/5A class 0.5-1 IEC	1200		62 x 21	46	1u. / 30 u.	45,83
	BH-0.66 80 I 1200/5A class 0.5-1 IEC	1200		81,5 x 11	52	1u. / 30 u.	63,15
	BH-0.66 80 I 1500/5A class 0.5-1 IEC	1500		81,5 x 11	52	1u. / 30 u.	63,15
	BH-0.66 80 I 2000/5A class 0.5-1 IEC	2000		82 x 11	52	1u. / 30 u.	63,15
	BH-0.66 100 I 1500/5A class 0.5-1 IEC	1500		102 x 22	62	1u. / 20 u.	70,28
	BH-0.66 100 I 2000/5A class 0.5-1 IEC	2000		102 x 22	62	1u. / 20 u.	79,44
	BH-0.66 100 I 2500/5A class 0.5-1 IEC	2500	102 x 32	62	1u. / 12 u.	89,63	
	BH-0.66 100 I 3000/5A class 0.5-1 IEC	3000	102 x 32	62	1u. / 12 u.	101,85	
	BH-0.66 120 I 4000/5A class 0.5-1 IEC	4000	130 x 60	70	1u. / 16 u.	152,78	



- Aplica
- Regulable
- % Valor fijo
- ó Alternativa excluyente

**RELÉ ELECTRÓNICO**

		T trifásico	T trifásico + Neutro	M Monofásico / Bifásico	S Sobre Tensión	B Baja Tensión	D Desbalance	Secuencia de fase	P Pérdida de Fase	Temp Temperatura PTC	Temporizador	Temp Estrella / Triáng.	Nivel de líquidos	USD (sin IVA)
NJB1-X	RELÉ ELECTRÓNICO CHINT: desbal. reg; secue., pérdida fase ajustable de 380 a 480VCA (L1-L2-L3 c/s Neutro)	●	●					□	●	●				124,38
NJB1-X1 AC200V - AC500V	Secuencia; pérdida de fase / Alim: 200V - 500VCA (L1, L2, L3)	●	●						●	●				118,47
NJB1-Y3 AC220V	Sobre tensión regulable o baja tensión regulable / Alim: 220VCA (L, N)			●	□	ó	□							127,34
NJYB3-1 AC380V	Secuencia; pérdida de fase / Alim: 380VCA (L1, L2, L3)	●							●	●				105,62
NJYB3-2 AC380V	Sobre tensión regulable; pérdida de fase / Alim: 380VCA (L1, L2, L3)	●			□				●	●				118,47
NJYB3-3 AC380V	Baja tensión regulable; pérdida de fase / Alim: 380VCA (L1, L2, L3)	●				□			●	●				118,47
NJYB3-4 AC380V	Sobre tensión y baja tensión regulable; pérdida de fase / Alim: 380VCA (L1, L2, L3)	●			□	□			●	●				127,34
NJYB3-5 AC380V	SobreU reg; bajaU reg; secue; pérdida fase-380VCA(L1-L2-L3)	●			□	□			●	●				130,30
NJYB3-6 AC380V	Sobre tensión regulable; baja tensión regulable; desbalance 20%; secuencia; pérdida fase-380VCA(L1-L2-L3)	●			□	□	%20		●	●				133,26
NJYB3-7 AC380V	Sobre tensión 120%; baja tensión 80%; desbalance regulable; secuencia; pérdida fase-380VCA(L1-L2-L3)	●		%120	%80	□			●	●				133,26
NJYB3-8 AC380V	SobreU reg; bajaU reg; desbal reg; secue; pérdida fase-380VCA(L1-L2-L3)	●			□	□	□		●	●				137,21
NJYB3-9 AC220V	Sobre tensión regulable; pérdida fase-220/380VCA(L1-L2-L3-N)		●	●	□				●	●				120,43
NJYB3-10 AC220V	Baja tensión regulable; pérdida fase-220/380VCA(L1-L2-L3-N)		●	●		□			●	●				120,43
NJYB3-11 AC220V	Sobre tensión regulable; baja tensión regulable; pérdida fase-220/380VCA(L1-L2-L3-N)		●	●	□	□			●	●				120,43
NJYB3-12 AC220V	Sobre tensión y baja tensión regulable; secuencia; pérdida de fase Alim: 380/220VCA (L1, L2, L3, N)		●	●	□	□			●	●				131,28
NJYB3-13 AC220V	Sobre tensión regulable; baja tensión regulable; desbalance 20%; secuencia; pérdida fase-220/380V(L1-L2-L3-N)		●		□	□	%20		●	●				135,24
NJYB3-14 AC220V	SobreU reg; bajaU reg; desbal reg; secue; pérdida fase-220/380V(L1-L2-L3-N)		●		%180	%80	□		●	●				135,24
NJYB3-15P AC220V	Sobre tensión, baja tensión regulable y desbalance regulable; secuencia; pérdida de fase; ptc - Alim:380/220VCA(L1, L2, L3, N)		●		□	□	□		●	●	●			142,15
NJYB3-16P AC220V	Secuencia; pérdida de fase; ptc / Alim: 380/220VCA (L1, L2, L3, N)		●						●	●	●			124,38
NJB1-YW AC220V	nivel de agua-220VCA(L, N)											●		135,24
NJB1-S AC24V	Timer 0,2 Seg a 120 horas / Alim: 24VCC								□	□				95,78
NJB1-S DC24V	Timer 0,2 Seg a 120 horas / Alim: 24VCA									□	□			95,78
NJS5-A 10MIN AC220V	RELÉ ELECTRÓNICO CHINT: timer retardo a la conexión: 1-10 min-230VCA									□				57,25
NTE8-A 1min-10min AC220V	Timer retardado a la desconexión t: 1-10 min-220VCA									□				57,25
NTE8-C AC220V	Timer tipo automático de escalera t: 0,5-20 min-230VCA									□				38,39
NTE8-M1 DC24V	Timer retardo a la conexión multirango: 0,1 seg - 10D - 24VDC									□				127,34
NTE8-M1 AC230V	Timer retardo a la conexión multirango: 0,1 seg-10 d-230VCA									□				127,34
NTE8-M2 AC230V	Timer programable multifunción multirango: 0,1 seg - 100 h / Alim: 230VCA									□	□			137,21
NTE8-M2 AC380V	Timer programable multifunción multirango: 0,1 seg-100h - 380VCA									□	□			137,21
NTE8-Y 2MIN AC230V	Timer p/arranque estrella - triángulo t: 0,2 - 2 min. / Alim: 230 - VCA											□		127,34
NTE8-Y 2MIN AC380V	Timer p/arranque estrella - triángulo t: 0,2 - 2 min. / 380VCA											□		127,34
NTE8-Y 30S AC230V	Timer p/arranque estrella-triángulo t: 3-30 seg; Un= 230 VCA											□		127,34
NKG3 16-ON 16-OFF AC230V	Timer programable astronómico diario 16 programas t: 1min. - 24h / Alim: 220VCA										●			102,67
NKG3-M 16-ON 16-OFF AC230V	Timer programable semanal 16 programas t: 1 seg - 168 h / Alim: 220VCA										●			76,60
NKG4-B	Interruptor horario Rotativo de 1 polo, 24hs - Resolución 15 min - Reserva 1000hs / Alim:220VCA											●		36,50

# Tabla de Coordinación de Arranques Directos



Arranque de motor, Coordinación Tipo II	
Arranque Directo - (DOL Starter)	I <sup>rk</sup> = 50kA @ Norma IEC60947-4-1
Fusible RT36 + NXC + NXR	Motor IE1 & IE2
Motor de potencia 0,06 a 315kW	Red: 380/400/415V 50/60Hz

HP		Fusible/NH			Contactor Mini		Contactor	
kW	HP	In (A)	gG (A)	aM (A)	Modelo	Relé Térmico	Modelo	Relé Térmico
0,06	0,08	0,2	2	2	NXC-06M	NXR-12 0,16-0,25A	NXC-06	NXR-25 0,16-0,25A
0,09	0,12	0,3	2	2	NXC-06M	NXR-12 0,25-0,4A	NXC-06	NXR-25 0,25-0,4A
0,12	0,16	0,44	2	2	NXC-06M	NXR-12 0,4-0,63A	NXC-06	NXR-25 0,4-0,63A
0,18	0,24	0,6	2	2	NXC-06M	NXR-12 0,4-0,63A	NXC-06	NXR-25 0,4-0,63A
0,25	0,34	0,85	4	2	NXC-06M	NXR-12 0,63-1A	NXC-06	NXR-25 0,63-1A
0,37	0,5	1,1	4	2	NXC-06M	NXR-12 1-1.6A	NXC-06	NXR-25 1-1.6A
0,55	0,75	1,5	6	2	NXC-06M	NXR-12 1-1.6A	NXC-06	NXR-25 1-1.6A
0,75	1	1,9	6	4	NXC-06M	NXR-12 1.6-2.5A	NXC-06	NXR-25 1.6-2.5A
1,1	1,5	2,7	10	4	NXC-06M	NXR-12 2.5-4A	NXC-06	NXR-25 2.5-4A
1,5	2	3,6	10	4	NXC-06M	NXR-12 2.5-4A	NXC-06	NXR-25 2.5-4A
3	4	6,5	20	8	NXC-12M	NXR-12 5.5-8A	NXC-09	NXR-25 5,5-8A
4	6	8,5	20	10			NXC-09	NXR-25 7-10A
5,5	7,5	11,5	25	16			NXC-12	NXR-25 9-13A
7,5	10	15,5	32	16			NXC-18	NXR-25 12-18A
11	15	22	50	20			NXC-25	NXR-25 17-25A
15	20	29	63	32			NXC-32	NXR-38 23A-32A
18,5	25	35	80	40			NXC-40	NXR-100 30A-40A
22	30	41	100	50			NXC-50	NXR-100 37A-50A
30	40	55	100	63			NXC-65	NXR-100 48A-65A
37	50	66	100	80			NXC-85	NXR-100 63A-80A
45	60	80	125	100			NXC-85	NXR-100 80A-100A
55	75	97	160	125			NXC-100	NXR-200 80A-160A
75	100	132	315	160			NXC-160	NXR-200 100A-200A
90	125	160	315	200			NXC-185	NXR-630 125-250A
110	150	195	315	250			NXC-225	NXR-630 125-250A
132	180	230	400	315			NXC-265	NXR-630 125-250A
160	210	280	630	400			NXC-330	NXR-630 200A-400A
185	240	326	630	400			NXC-330	NXR-630 200A-400A
220	300	387	800	500			NXC-400	NXR-630 200A-400A
250	335	439	800	500			NXC-500	NXR-630 315A-630A
315	425	540	1000	630			NXC-630	NXR-630 315A-630A

# Tabla de Estrella - Triangulo



Potencia		Corriente Nominal In	Contactador			Enclavamiento Mecánico	Temporizador Electronico	Contacto Aux. Lateral (Solo Nxc De Linea)	Fusible gG (A)	Relé Térmico
(kW) 400V AC-3	HP		In (A)	Línea	Triangulo					
5.5	7.4	11.5	NXC-9	NXC-9	NXC-9	NXC-09-38	NTE8-Y	AX-3C/11	25	NXR-25 5,5-8A
7.5	10.1	15.5	NXC-12	NXC-12	NXC-12	NXC-09-38	NTE8-Y	AX-3C/11	32	NXR-25 7-10A
11	14.8	22	NXC-18	NXC-18	NXC-12	NXC-09-38	NTE8-Y	AX-3C/11	50	NXR-25 12-18A
15	20.1	29	NXC-25	NXC-25	NXC-18	NXC-09-38	NTE8-Y	AX-3C/11	63	NXR-25 12-18A
18.5	24.8	35	NXC-32	NXC-32	NXC-25	NXC-09-38	NTE8-Y	AX-3C/11	80	NXR-25 17-25A
22	29.5	41	NXC-32	NXC-32	NXC-32	NXC-09-38	NTE8-Y	AX-3C/11	100	NXR-25 17-25A
30	40.2	55	NXC-40	NXC-40	NXC-40	NXC-40-65	NTE8-Y	AX-3C/11	100	NXR-100 30A-40A
37	49.6	66	NXC-50	NXC-50	NXC-50	NXC-40-65	NTE8-Y	AX-3C/11	100	NXR-100 30A-40A
45	60.3	80	NXC-65	NXC-65	NXC-50	NXC-40-65	NTE8-Y	AX-3C/11	125	NXR-100 37A-50A
55	73.8	97	NXC-85	NXC-85	NXC-85	NXC-75-100	NTE8-Y	AX-3C/11	160	NXR-100 48A-65A
75	100.6	132	NXC-100	NXC-100	NXC-100	NXC-75-100	NTE8-Y	AX-3C/11	315	NXR-100 63A-80A
90	120.7	160	NXC-120	NXC-120	NXC-100	-	NTE8-Y	-	315	NXR-200 80-160A
110	147.5	195	NXC-160	NXC-160	NXC-160	-	NTE8-Y	-	315	NXR-200 80-160A
132	177.0	230	NXC-185	NXC-185	NXC-160	-	NTE8-Y	-	400	NXR-200 80-160A
160	214.6	282	NXC-225	NXC-225	NXC-185	-	NTE8-Y	-	630	NXR-200 100-200A
200	268.2	352	NXC-265	NXC-265	NXC-225	-	NTE8-Y	-	630	NXR-630 125-250A
250	335.3	439	NXC-330	NXC-330	NXC-330	-	NTE8-Y	-	800	NXR-630 200-400A



**INVERTER MONOFÁSICO**

CÓDIGO	POTENCIA NOMINAL AC	CORRIENTE NOMINAL AC	MASTER	EMBALAJE MINIMO	PRECIO SIN IVA
CPS SCA3KTL-SM/EU	3.000W	13.6A	24u.	1u.	USD <b>2.559,24</b> IVA 21%
CPS SCA5KTL-SM/EU	5.000W	22.7A	12u.	1u.	USD <b>3080,22</b> IVA 21%

**INVERTER TRIFÁSICOS**

CÓDIGO	POTENCIA NOMINAL AC	CORRIENTE NOMINAL AC	MASTER	EMBALAJE MINIMO	PRECIO SIN IVA
CPS SCA22KTL-T	22.000W	3*35A	4u.	1u.	USD <b>9.962,74</b> IVA 21%
CPS SCA50KTL-DO	50.000W	67A	2u.	1u.	USD <b>14,989,81</b> IVA 21%



S-WE01-B



S-WE01 CPS SCA 485



CPS SCA 2000



CPS SCA CT24-B-100ML

**ACCESORIOS PARA INVERTER TRIFÁSICOS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE MINIMO	PRECIO SIN IVA
S-WE01	<b>Telemetrico.</b> Sistema inalambrico de registro de datos y reporte.	1u.	USD <b>974,24</b> IVA 21%
S-WE01-B	<b>Automatización.</b> Sistema inalambrico y ethernet con opción para servidor.	1u.	USD <b>974,24</b> IVA 21%

CÓDIGO	Limitador de generación para Inverter	KIT P/ INVERTER		EMBALAJE MINIMO	PRECIO SIN IVA
		MONOFÁSICO	TRIFÁSICO		
CPS SCA 2000	Módulo de Control	1u.	1u.	1u.	USD <b>1.252,20</b> IVA 21%
CPS SCA CT24-B-100ML	Transformador corriente	1u.	3u.	1u.	USD <b>167,26</b> IVA 21%
CPS SCA 485	Interfase RS232 a 485	1u.	-	1u.	USD <b>80,44</b> IVA 21%

## Derecho de Imagen y Representación

Todo el contenido visual (imágenes, fotografías, logotipos, etc.) de nuestras marcas Macroled, PowerSwitch e Inteck y por consecuente de la marca CHINT y Astronergy donde actuamos como representante oficial en el país son propiedad intelectual pertenecientes a Coresa Group SRL, queda terminantemente prohibido el uso inadecuado o la reproducción de contenido sin autorización escrita por parte de la empresa. En caso de poseer dicha autorización, el contenido visual utilizado deberá estar acompañado por nuestra marca madre Coresa Group y/o por la siguiente descripción: "Propiedad Intelectual de Coresa Group SRL todos los derechos Reservados". O una marca del grupo Coresa.

### CUENTA BANCARIA

Titular: Coresa Group SRL

CUIT: 30-71178446-9

CBU: 0720762620000002861618

Cuenta Cte: 762-028616/1

Sucursal: Pellegrini (018/6)

### GERENCIA COMERCIAL

Dirección: Laminar Plaza: Ingeniero Butty 240, piso 10.

Tel: 0810 222 2882

Contacto: Tomás Carroll

tomas.carroll@coresagroup.com.ar

Interno 112

### GERENTE LOGÍSTICO

Contacto: Santiago Osorio

0810 222 2882

Interno 103

santiago.osorio@coresagroup.com.ar

Centro Logístico 3 de Febrero - Grupo Posadas. Km 10, Au Cam. del Buen Ayre, 1678 Buenos Aires

HORARIOS DE ATENCIÓN Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs

DESCUENTO	TODA LA LISTA	LÁMPARAS	RESTO	CHINT	SOLAR
	..... %	..... %	..... %	..... %	..... %
Forma de Pago					
Envios sin cargo desde: U\$. .....					
Facturación \$ (TIPO DE CAMBIO BNA - BANCO NACIÓN ARGENTINA)					
Garantías: Macroled General 2 años, Macroled Alta Potencia 5 años, PowerSwitch 2 años CHINT 3 años, CHINT Power 5 años, Astronergy 10 Años					
Capacitaciones Tecnicas y Comerciales. ....					
Acciones de Marketing en punto de Venta. ....					
Observaciones. ....					