

⚠ Precauciones


- Asegúrese que la tensión de alimentación sea la correcta antes de conectar el equipo.
- La fuente a utilizar depende de la cantidad de metros de tira que desee conectar. No se puede conectar más de 10 metros de tira LED por controlador (máx.12A)
- Si desea hacer conexiones de tiras de gran longitud, será necesario un amplificador para que la intensidad lumínica de la tira sea pareja desde el principio hasta el final.
- Retire el embalaje y asegúrese que tanto el controlador como la fuente de alimentación (no incluida) estén en perfectas condiciones.
- Para evitar riesgos eléctricos, deje solo que personas calificadas realicen la conexión.
- Para evitar riesgos eléctricos, deje solo que personas calificadas realicen la conexión.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o vapor.

La garantía cubre únicamente en el momento que el comprador adquiera el producto. Si el producto tiene una mala instalación, utilización o mantenimiento será de absoluta responsabilidad por parte del comprador.

Especificaciones Técnicas

Modelo DIM-IR-96W	Potencia 96W
Tensión DC12V-DC24V	Salida 1 Canal
Consumo Estático 1W	Corriente de Salida (12A) 8A
Dimensiones Control 86x33 mm	Corriente de Salida (24A) 4A
Dimensiones 87x87x53mm	Temperatura -20°C + 60°C

Funciones




V3

MACROLED®

DIMMER REMOTO 96W

MANUAL DE INSTRUCCIONES



96W | Tensión:12V-24V
Corriente 8A-4A


1

CONEXIÓN HASTA 5MTS

SECCIÓN 1

- 1 rollo de 5 metros de tira monocromática
- Dimmer Manual
- Fuente de Alimentación 8A/100W-12V
- Cable de 1.5mm de salida del amplificador a tira
- Cable de 2.5mm de entrada y salida de fuente

*Productos no incluidos

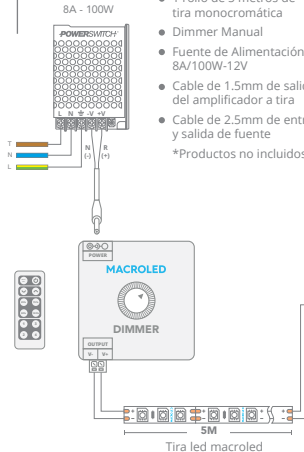

Tira led macroled

2


CONEXIÓN HASTA 15MTS

(para conexiones superiores vuelva a repetir este modulo)

SECCIÓN 2

- 2 rollos de 5 metros de tira 5050 12V
- Fuente de Alimentación 12.5A/150W-12V
- Cable de 1.5mm de salida del amplificador a tira
- Cable de 2.5mm de entrada y salida de fuente
- Amplificador RGB (se agrega en conexiones superiores a 5mts para evitar caída de tensión y sobrecalentamiento)

*Productos no incluidos

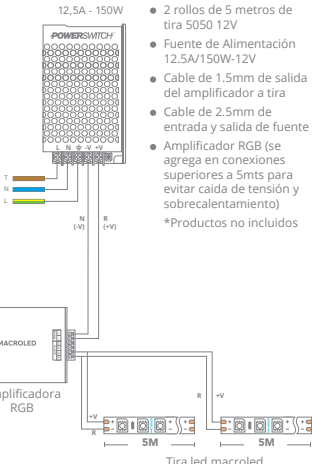

Tira led macroled

3


CONEXIÓN HASTA 25MTS

(Para más metros se repite la sección 2/3)

SECCIÓN 3

- 2 rollos de 5 metros de tira 5050 12V
- Fuente de Alimentación 12.5A/150W-12V
- Cable de 1.5mm de salida del amplificador a tira
- Cable de 2.5mm de entrada y salida de fuente
- Amplificador RGB (se agrega en conexiones superiores a 5mts para evitar caída de tensión y sobrecalentamiento)

*Productos no incluidos

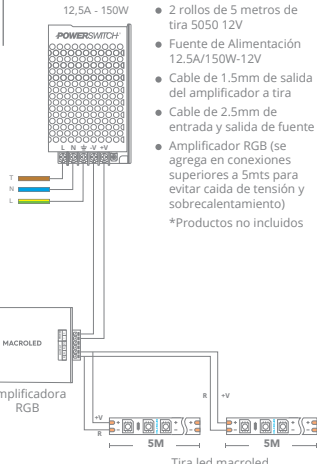

Tira led macroled