

DCK

CATÁLOGO 2025-2026



CORESA
GROUP

DCK



CENTROS DE PRODUCCIÓN

Metros cuadrados del área construida en las 3 bases de producción de **DCK**



DCK EN NÚMEROS

La marca líder en el mercado asiático

1995

Fundación

350,000 m²

Fábrica

390,000 m²

Área de Construcción

5500⁺

Empleados

80⁺

Países y Regiones

POTENCIA SEGURA, RESULTADOS PROFESIONALES

En DCK desarrollamos **herramientas eléctricas confiables, potentes y duraderas**, orientadas a profesionales que necesitan rendimiento sin comprometer la seguridad. Estamos presentes en más de **60 países** y nuestra tecnología evoluciona constantemente para estar a la altura de los trabajos más exigentes.

La **seguridad** es una prioridad en todo lo que hacemos. Por eso, nuestras herramientas cuentan con **motores brushless, sistemas de bloqueo, protectores ajustables e interruptores seguros**. Cada detalle está pensado para brindarte confianza, control y protección en cada jornada.



CORESA GROUP, TU ALIADO DE CONFIANZA

Coresa Group es una empresa con sólida trayectoria en el mercado, especializada en la importación y distribución de materiales eléctricos, iluminación, videovigilancia y herramientas. A lo largo de los años, ha consolidado una posición de liderazgo gracias a su **compromiso con la calidad, la innovación constante** y un enfoque centrado en las necesidades del cliente profesional. Con oficinas en Argentina y Perú, y más de 1.600 m² destinados a operaciones administrativas y comerciales, cuenta además con depósitos propios que superan los 20.000 m², lo que le permite garantizar un servicio logístico eficiente y un abastecimiento continuo.

Representando un portfolio de 10 marcas y más de 5.000 SKUs, Coresa distribuye sus productos en todo el territorio argentino y en países estratégicos de Latinoamérica como Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Guatemala y Honduras. Con un equipo humano compuesto por más de 150 colaboradores, la compañía se destaca como la número uno del sector en Argentina, combinando experiencia, cobertura regional y una firme apuesta por el crecimiento sostenible. Su compromiso con la excelencia la convierte en un socio confiable para clientes y proveedores en toda la región.

SOBRE NOSOTROS



2010

FUNDACIÓN

10

MARCAS

5000

SKUS

1600m²

OFICINAS

20000m²

DEPÓSITO

150

EMPLEADOS



**COBERTURA EN TODA
LATINOAMÉRICA**

ÍNDICE

INALÁMBRICAS

ATORNILLADOR.....	18
BATERÍA 12V.....	18
TALADROS 20V.....	19
ROTOMARTILLO 20V.....	19
LLAVES DE IMPACTO.....	20
BATERÍAS.....	18
SIERRAS.....	21
AMOLADORAS.....	21
PULIDORA.....	21
PISTOLA DE CALOR.....	22
SOPLADORA.....	22
REFLECTOR.....	22
COMPRESOR.....	22

ELÉCTRICAS

TALADROS.....	26
ROTOMARTILLOS.....	27
DEMOLEDORES.....	28
AMOLADORAS.....	29
LIJADORAS.....	31
ROUTER/FRESADORA.....	31
CEPILLOS.....	32
SIERRAS.....	33
PISTOLA DE CALOR.....	34
SOPLADORA.....	34
MEZCLADORES.....	34
ESTACIONARIAS.....	36

DCK

MARCA DE PROFESIONALES.



WWW.DCKTOOL.AR

01

Elegí el modelo que quieras



Atornillador de Impacto
KDPL208(TYPE Z)



KDJZ2060
(TYPE Z)

KDJZ2090
(TYPE Z)

KDJZ2060i
(TYPE Z)

KDJZ20160i
(TYPE Z)

KDPL05-8
(TYPE Z)

KDJJ1.6
(TYPE Z)



KDZC04-24
(TYPE Z)

KRH20V-26
(TYPE Z)

KRH20V-28
(TYPE Z)

KDM085
(TYPE Z)

02

Elegí tu batería



FFBL2040

2.0Ah/2.5Ah No aplicable a herramientas de alta potencia



FFBL2020
2.0Ah



FFBL2025
2.5Ah



FFBL2040
4.0Ah

03

Elegí tu cargador



FFCL20-02



FFCL20-02
2.0A



FFCL20-04
4.0A

Voltaje	Modelo de batería	Capacidad de batería
20V MAX	FFBL2020	2.0Ah
	FFBL2025	2.5Ah
	FFBL2040	4.0Ah
	FFBL2050	5.0Ah
	FFBL2060	6.0Ah
	FFBL2075	7.5Ah
	FFBL2080	8.0Ah



KDPB80
(TYPE Z)



KDPL208
(TYPE Z)



KDPB358
(TYPE Z)



KDPB488
(TYPE Z)



KDPB698
(TYPE Z)



KDPB968
(TYPE Z)



KDPB1218
(TYPE Z)



KDPB1288
(TYPE Z)



KDSP02-180
(TYPE Z)



KDJF22
(TYPE Z)



KDJF32
(TYPE Z)



KDMY140S
(TYPE Z)



KDMY165S
(TYPE Z)



KDMY02-185
(TYPE Z)



FFBL2050
5.0Ah



FFBL2060
6.0Ah



FFBL2075
7.5Ah



FFBL2080
8.0Ah



FFCL2040-2
Dual 4.0A



FFCL2080-02
8.0A

Cargador

FFCL20-02/2A

FFCL20-04/4A

FFCL2040-2/Dual 4A

FFCL2080-02/8A

≈60min

≈35min

≈35min

≈35min

≈75min

≈45min

≈45min

≈45min

≈120min

≈65min

≈65min

≈40min

≈150min

≈80min

≈80min

≈50min

≈180min

≈95min

≈95min

≈60min

≈225min

≈115min

≈115min

≈75min

≈240min

≈125min

≈125min








≈80min

A construction worker wearing a yellow hard hat, safety glasses, and a high-visibility green vest is using a red DCK cordless drill to work on a concrete wall. The drill has a black battery pack attached to the bottom, which is labeled 'HIGH CAPACITY 8.0Ah 20V DCK'. The worker is wearing black gloves and is focused on the task. The background shows a construction site with scaffolding and concrete structures.

DCK

**BATERÍAS
RECOMENDADAS
PARA HERRAMIENTAS
DE 20VMAX**

BATERÍAS RECOMENDADAS PARA HERRAMIENTAS DE 20VMAX

SKU	 2.0Ah FFBL2020	 2.5Ah FFBL2025	 4.0Ah FFBL2040	 5.0Ah FFBL2050	 6.0Ah FFBL2060	 7.5Ah FFBL2075	 8.0Ah FFBL2080
KDPL05-8	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●
KDPL208	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●
KDPB358	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KDPB488	×	×	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KDPB698	×	×	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KDPB968	×	×	●	●●●	●●●	●●	●●
KDPB1218	×	×	●	●●●	●●●	●●	●●
KDPB1288	×	×	●	●●●	●●●	●●	●●
KDPB80	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●
KDJZ2060	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KDJZ2090	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KDJZ2060i	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KDJZ20160i	●	●	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KDZC04-24	×	×	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KRH20V-26	×	×	●	●	●●●	●●●	●●●
KRH20V-28	×	×	●	●	●●●	●●●	●●●
KDMY125	×	×	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
KDMY140S	×	×	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
KDMY165S	×	×	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
KDMY02-185	×	×	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
KDJF22	●	●	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KDJF32	●	●	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KDMQ85	●	●	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KDJJ1.6	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●
KDJJ2.5	●	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
KDSM04-100	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
KDSM04-115	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
KDSM04-125	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
KDSM04-100P	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
KDSM04-115P	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
KDSM04-125P	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
KDSP02-180	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
KDMD20	×	×	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KDQF32	●	●	●●●	●●●	●●●	●●	●●
KDGG500	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●
KDVC800	●	●	●●●	●●●	×	×	×
KDYD35S	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●
KDML20081	●	●	●●●	●●●	●●●	●●	●●

●●● Rendimiento superior ●● Buen rendimiento ● Solo para funcionamiento sin carga × No recomendado

20V MAX



KDPB358



KDPB488



KDPB698



KDPB1288



KDPB80



KDMY125



KDMY140S



KDZC04-24



KDVC800



KRH20V-26



KDMQ85



KDSP02-180



KDMD20



KRH20V-28



KDJF22



KDJF32

DCK



KDJZ2060



KDJZ2060i



KDJZ20160i



KDMY165S



KDMY02-185



KDPL05-8



KDPL208



KDQF32



KDGG500



KDSM04-100



KDJJ2.5



KDJJ1.6



KDSM04-115



KDYD35S



KDML20081



KDSM04-125

DCK



INALÁMBRICAS





ATORNILLADORES

Atornillador de Impacto sin Carbones

12V

KDPL04-8

(TYPE EK/Z)

- EK: 2.0Ah x2
- Z: Solo



Batería: 12V Máx
Potencia Máx. de Salida: 250W
Tamaño Estándar de Perno: M5-M14
Cap. de Sujeción: 6.35mm (1/4")
Velocidad s/C: Modo 1: 0-1.200 rpm
 Modo 2: 0-3.300 rpm
Frecuencia de Impacto: Modo 1: 0-1.600 imp/min
 Modo 2: 0-4.000 imp/min
Torque Máx. de Apriete: 140 N-m
Peso Neto: Sin bat. 0,7 kg

BRUSHLESS MOTOR

Taladro Atornillador con Percusión sin Carbones

12V

KDJ23-10i

(TYPE EK)

- EK: 2.0Ah x2



Batería: 12V Máx.
Potencia Máx. de Salida: 230W
Capacidad Máx. del Mandril: 10 mm
Velocidad s/C: Modo 1: 0-460 rpm
 Modo 2: 0-1600 rpm
Frecuencia de Impacto: 0-24.000 imp/min
Torque Máx. de Apriete: 35 N-m
Peso Neto: Sin bat. 0.8 kg

BRUSHLESS MOTOR

Batería de Li-Ion 2Ah

12V

LB1220-1

Votaje: 12V
 Amperaje: 2.0Ah



Cargador de Baterías Li-Ion

12V

FFCL12-4

Voltaje de Entrada: 220-240V 50/60Hz
 Voltaje de Salida: 12V
 Corriente de Salida: 4.0A





TALADROS

Taladro Atornillador con Percusión sin Carbones

20VMAX

KDJZ2050

(TYPE EM/DM/Z)

- EM: 4.0Ah x2(4A Cargador)
- DM: 4.0Ah x1(2A Charger)
- Z: Solo



BRUSHLESS MOTOR

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 350W
Capacidad Máxima del Mandril: 13mm
Velocidad s/C: 1ª velocidad: 0-550 rpm
 2ª velocidad: 0-18.000 rpm
Diámetro Máx. de Perforación: Acero: Φ 13mm. Madera: Φ 32mm
Configuración de Torque: 20+2 posiciones
Torque Máximo: 50 N-m
Peso Neto: Sin batería 0,92 kg

Taladro Atornillador con Percusión sin Carbones

20VMAX

KDJZ2060i

(TYPE EM/AM/ADM/Z)

- EM: 4.0Ah x2(2A Charger)
- AM: 2.0Ah x2(2A Charger)
- ADM: 2.0Ah x1(2A Charger)
- Z: Solo



BRUSHLESS MOTOR NEW

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 500W
Capacidad Máxima del Mandril: 13mm
Frecuencia de Impacto Nominal: 0-34.500 impactos/min
Velocidad s/C: 1ª vel.: 0-600 rpm
 2ª velocidad: 0-2.300 rpm
Diámetro Máx. de Perforación: Acero: Φ 13mm. Madera: Φ 38 mm.
Configuración de Torque: 20+2 posiciones
Torque Máximo: 60 N-m
Peso Neto: Sin batería 1,1 kg

Taladro Atornillador con Percusión sin Carbones

20VMAX

KDJZ03-13

(TYPE EM/FK/DM/Z)

- EM: 4.0Ah x2(4A Cargador)
- FK: 5.0Ah x2(2A Cargador)
- DM: 4.0Ah x1(2A Charger)
- Z: Solo



BRUSHLESS MOTOR

Batería: 20V Máx.
Cap. Máx. del Mandril: 13mm
Potencia Máx. de Salida: 850W
Velocidad sin Carga: 1ª velocidad: 0-500 rpm. 2ª velocidad: 0-2.000 rpm
Frecuencia de Impacto Nominal: 0-32.000 impactos/min
Diámetro Máx. de Perforación: Acero: Φ 13mm. Pared de ladrillo: Φ 13mm. Madera: Φ 45mm.
Configuración de Torque: 24+2
Torque Máximo: 120 N-m
Peso Neto: Sin batería 1,6 kg

Rotomartillo Inalámbrico SDS Plus sin Carbones

20VMAX

KDZC04-24

(TYPE EM/FK/Z)

- EM: 5.0Ah x2(4A Cargador)
- FK: 4.0Ah x2(2A Cargador)
- Z: Solo



BRUSHLESS MOTOR 3

Batería: 20V Máx.
Potencia Máx. de Salida: 500W
Energía de Impacto: 2,8J
Velocidad s/C: 0-1.000 rpm
Frecuencia de Impacto Nominal: 0-4.500 impactos/min
Cap. Máxima de Perforación: Concreto: Φ 24mm. Acero: Φ 13mm. Madera: Φ 28mm
Sistema de Inserción: SDS Plus
Peso Neto: Sin batería 2,6 kg

Atornillador de Impacto sin Carbones

20VMAX

KDPL208

(TYPE ADM/Z)

- ADM: 2.0Ah x(2A Cargador)
- Z: Solo



BRUSHLESS MOTOR

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 600W
Capacidad de Sujeción: 6,35mm Hex
Tamaño de Perno: M5-M16
Configuración de Torque: L : 28 N-m.
 M: 170 N-m. H: 208 N-m
Velocidad s/C: L: 0-1.000 rpm. M: 0-2.600 rpm. H: 0-3.200 rpm
Frecuencia de Impacto Nominal:L: 0-700 impactos/min. M: 0-3.600 impactos/min. H: 0-4.300 impactos/min
Peso Neto: Sin batería 1 kg

Llave de Impacto sin Carbones (1/2")

20VMAX

KDPB298

(TYPE FK/BM/Z)

- FK: 5.0Ah x(2A Cargador)
- BM: 4.0Ah x(2A Cargador)
- Z: Solo



BRUSHLESS MOTOR

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 380W
Tamaño de Perno: M12-M16
Tamaño del Dado: 12,7mm (1/2")
Configuración de Torque: Paso L: 210 N-m. Paso H: 298 N-m
Velocidad s/C: Baja: 0-2.000 rpm.
Frecuencia de Impacto Nominal: Baja: 0-2.700 imp./min. Alta: 0-3.100 imp./min
Torque para Aflojar Tuercas: 350 N-m
Peso Neto: Sin batería 1.1 kg

Llave de Impacto Inalámbrica sin Carbones (1/2")

20VMAX

KDPB488

(TYPE EM/DM/Z)

- EM: 4.0Ah x(2A Cargador)
- DM: 4.0Ah x(1A Cargador)
- Z: Solo



BRUSHLESS MOTOR

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 450W
Tamaño del Dado: 12,7mm (1/2")
Vel. sin Carga: 1ª vel.: 1.800 rpm. 2ª vel.: 2.100 rpm. 3ª vel.: 2.400 rpm.
Frecuencia de Impacto: 1ª vel.: 2.600 imp./min. 2ª vel.: 3.000 imp./min. 3ª vel.: 3.500 imp./min.
Configuración de Torque: 1ª vel. 350 N-m. 2ª vel.: 400 N-m. 3ª vel.: 488 N-m.
Torque para Tuercas: 682 N-m
Peso Neto: Sin batería 1,4 kg

Llave de Impacto sin Carbones (1/2")

20VMAX

KDPB698

(TYPE EM/DM/Z)

- EM: 4.0Ah x(2A Cargador)
- DM: 5.0Ah x(1A Cargador)
- Z: Solo



BRUSHLESS MOTOR

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 750W
Tamaño del Dado: 12,7mm (1/2")
Vel. sin Carga: 1ª vel.: 500 rpm. 2ª vel.: 1.200 rpm. 3ª vel.: 1.900 rpm. 4ª vel.: 2.200 rpm.
Frecuencia de Impacto: 1ª vel.: 1.000 imp./min. 2ª vel.: 1.700 imp./min. 3ª vel.: 2.400 imp./min. 4ª vel.: 2.700 rpm.
Configuración de Torque: 1ª vel.: 300 N-m. 2ª vel.: 400 N-m. 3ª vel.: 500 N-m. 4ª vel.: 698 N-m.
Torque para Aflojar Tuercas: 910 N-m
Tamaño de Perno: M10-M24
Peso Neto: Sin batería 1,9 kg

Llave de Impacto sin Carbones (3/4")

20VMAX

KDPB1288

(TYPE FK/H2K/Z)

- FK: 5.0Ah x(2A Cargador)
- H2K: 6.0Ah x(2A Cargador)
- Z: Solo



BRUSHLESS MOTOR

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 800W
Tamaño del Dado: 19mm (3/4")
Velocidad sin Carga: 1ª vel.: 1.200 rpm. 2ª vel.: 1.400 rpm. 3ª vel.: 1.700 rpm
Frecuencia de Impacto: 1ª vel.: 1.800 imp./min. 2ª vel.: 2.000 imp./min. 3ª vel.: 2.300 imp./min
Torque Máximo: 1.288 N-m
Torque para Aflojar Tuercas: 1.700 N-m
Tamaño Estándar de Perno: M12-M24
Peso Neto: Sin batería 3 kg

Multiherramienta Oscilante sin Carbones

20VMAX

KDMD20

(TYPE DM/EM/FK/Z)

- DM: 2.0Ah x(1A Cargador)
- EM: 4.0Ah x(2A Cargador)
- FK: 5.0Ah x(2A Cargador)
- Z: Solo



BRUSHLESS MOTOR

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 400W
Frecuencia de Oscilación: 6.000-18.000 oscilaciones/min
Ángulo de Oscilación: 3,2°
Peso Neto: Sin batería 1,4 kg



Amoladora Angular sin Carbones

20V_{MAX}

KDSM03-115

(TYPE EM/FK/DM/Z)

- EM: 4.0Ah ×2(2A Cargador)
- FK: 5.0Ah ×2(4A Cargador)
- DM: 4.0Ah ×1(2A Cargador)
- Z: Sola

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 630W
Velocidad sin Carga: 8.500 rpm
Diámetro Máximo del Disco: Ø115mm
Rosca del Eje: M14
Peso Neto: Sin batería 1,6 kg



BRUSHLESS
MOTOR

Amoladora Angular sin Carbones

20V_{MAX}

KDSM04-115

(TYPE EM/FK/H2K/Z)

- EM: 4.0Ah ×2(2A Cargador)
- FK: 5.0Ah ×2(4A Cargador)
- H2K: 6.0Ah ×2(4A Cargador)
- Z: Sola

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 1.000W
Velocidad sin Carga: 4.000 rpm.
 6.500 rpm. 9.000 rpm
Diámetro Máximo del Disco: Ø115mm
Rosca del Eje: M14
Peso Neto: Sin batería 1,9 kg



BRUSHLESS
MOTOR

Sierra Circular sin Carbones

20V_{MAX}

KDMY125

(TYPE BM/FK/Z)

- BM: 4.0Ah ×2(2A Cargador)
- FK: 5.0Ah ×2(4A Cargador)
- Z: Sola

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 800W
Velocidad sin Carga: Baja: 4.200 rpm
 Alta: 6.700 rpm
Diámetro del Disco: Ø125mm
Diámetro del Orificio del Disco: Ø20mm
Capacidad Máxima de Corte: A 0°: 45mm
 A 45°: 33mm
Ángulo Máximo de Corte: 45°
Peso Neto: Sin batería 1,8 kg



BRUSHLESS
MOTOR

Sierra Circular sin Carbones

20V_{MAX}

KDMY02-185

(TYPE DM/BM/FK/Z)

- DM: 4.0Ah ×1(2A Cargador)
- BM: 4.0Ah ×2(2A Cargador)
- FK: 5.0Ah ×2(4A Cargador)
- Z: Sola

Batería: 20V
Potencia Máxima de Salida: 850W
Velocidad sin Carga: 5.000 rpm
Diámetro del Disco: Ø185mm
Diámetro del Orificio del Disco: Ø20mm
Capacidad Máxima de Corte: A 0°: 65mm.
 A 45°: 45mm.
Ángulo Máximo de Corte: 45°
Peso Neto: 3,5 kg



BRUSHLESS
MOTOR

Sierra Caladora sin Carbones

20V_{MAX}

KDMQ85

(TYPE EM/FK/Z)

- EM: 4.0Ah ×2(2A Cargador)
- FK: 5.0Ah ×2(4A Cargador)
- Z: Sola

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 420W
Velocidad sin Carga: 800-3500 rpm
Largo de Sierra: 26 mm
Capacidad Máxima de Corte: Acero: 10 mm. Aluminio: 20 mm. Madera: 120 mm.
Ángulo Máximo de Corte: 45°
Peso Neto: Sin batería 2,2 kg



BRUSHLESS
MOTOR

Sierra sable

20V_{MAX}

KDJF2-28

(TYPE Z)

- Z: Sola

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 500W
Velocidad sin Carga: 0-3.300 rpm
Largo de Sierra: 28 mm
Capacidad Máxima de Corte: Acero: 20mm. Aluminio: 1300 mm. Madera: 250 mm.
Peso Neto: Sin batería 2,8 kg



BRUSHLESS
MOTOR

Electrosierra 800W

20V_{MAX}

KDML250

(TYPE Z)

- Z: Sola

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 800W
Velocidad sin Carga: 10 m/s
Longitud Máxima de la Barra Guía: 255mm
Peso Neto: Sin batería 2,3 kg



BRUSHLESS
MOTOR

Electrosierra 700W

20V_{MAX}

KDML20081

(TYPE Z)

- Z: Sola

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 700W
Velocidad sin Carga: 10 m/s
Longitud Máxima de la Barra Guía: 200mm
Peso Neto: Sin batería 1,7 kg



BRUSHLESS
MOTOR

Pistola de Calor

20V_{MAX}

KDQB550

(TYPE Z)

• Z: Sola



Batería: 20V Máx.
Potencia: 300W
Temperatura Máxima: 550°C
Fuerza del aire: 200L/min
Peso Neto: Sin batería 0.6 kg

Compresor

12V_{MAX}

KDQE120

(TYPE DK/Z)

• DK: 2Ah x1
• Z: Sola



Batería: 12V
Potencia: 90W
Presión Máxima: 8.3 Bar
Peso Neto: Sin Bat. 0,85 kg

Sopladora sin Carbones

20V_{MAX}

KDQF32

(TYPE DM/BM/FK/Z)

• DM: 4.0Ah x1(2A Cargador)
• BM: 4.0Ah x2(2A Cargador)
• FK: 5.0Ah x2(4A Cargador)
• Z: Sola



BRUSHLESS MOTOR

Batería: 20V
Potencia Máxima de Salida: 380W
Velocidad sin Carga: Baja: 11.000 rpm.
Media: 15.000 rpm. Alta: 18.000 rpm
Volumen de Aire: Baja: 1.9 m³/min. Media: 2.6 m³/min. Alta: 3.11 m³/min
Peso Neto: Sin batería 1.3 kg

Reflector

20V_{MAX}

KDWL20

(TYPE Z)

• Z: Sola



Batería: 20V Máx.
Potencia: 30W
Temperatura de color: 6500K
Ajuste: 360°
Adaptador: AC-DC
Peso Neto: 1,6 kg

Atornillador

4V

KDPL04-5

(TYPE E)

• E: 2.0Ah



Batería: 4V /2.0Ah
Potencia Máxima de Salida: 36W
Velocidad sin Carga: 300 rpm
Capacidad de Sujeción: 6,35 mm Hex
Diámetro máximo de Tornillo: 5 mm
Torque Máximo: 5 N.m
Configuración de Torque: 3 niveles
Peso Neto: 0,29 kg

Pulidora sin Carbones

20V_{MAX}

KDSP02-180

(TYPE BM/FK/Z)

• BM: 4.0Ah x2(2A Cargador)
• FK: 5.0Ah x2(4A Cargador)
• Z: Sola



BRUSHLESS MOTOR

Batería: 20V Máx.
Potencia Máxima de Salida: 600W
Velocidad sin Carga: 500-3.000 rpm
Tamaño del Disco: Ø180mm
Modos de Velocidad: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Rosca del Eje: M14
Peso Neto: Sin batería 1,5 kg






DCK



ELÉCTRICAS



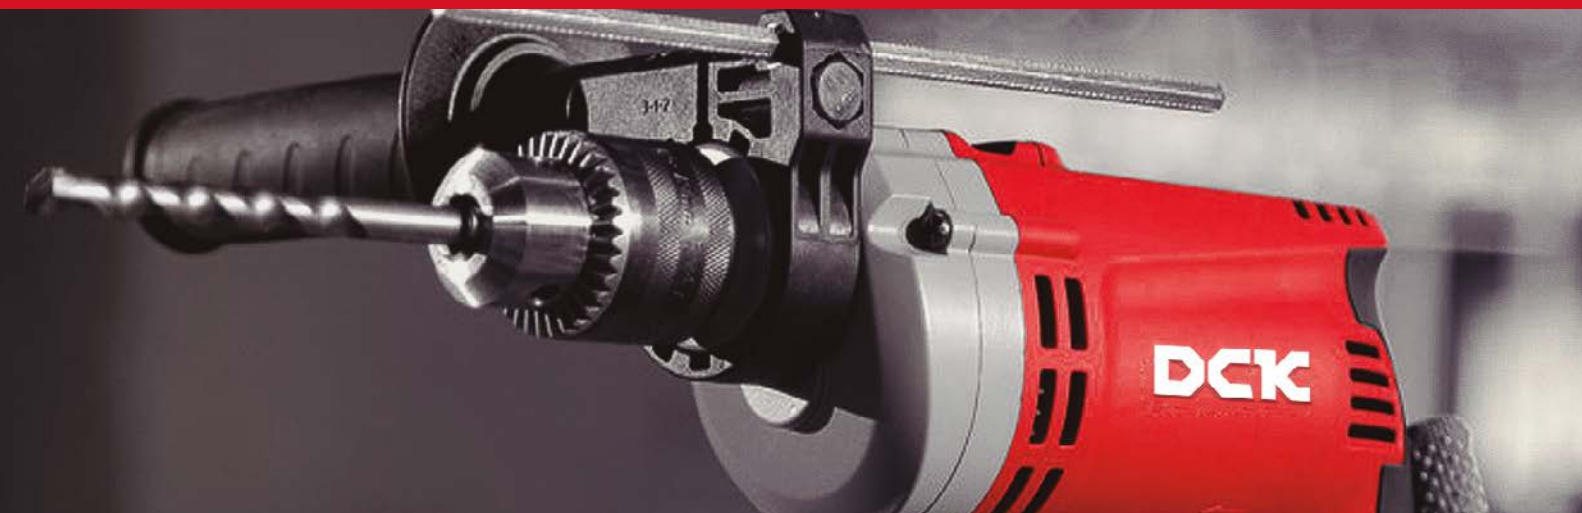

Taladro Percutor 500W

KZJ02-13



Potencia Máxima: 500W
Capacidad Máx. del Mandril: 13 mm
Velocidad s/C: 0-2.600 rpm
Frecuencia de Impacto: 0-41.600 imp/min
Peso Neto: 2,0 kg

Taladro Percutor 710 W

KZJ16



Potencia Máx. de Salida: 710W
Capacidad Máx. del Mandril: 13 mm
Velocidad sin Carga: 0-3.000 rpm
Frecuencia de Impacto: 0-45.000 impactos/min
Peso Neto: 2 kg



Taladro Percutor 500W en KIT

KZJ04-13



Potencia Máxima de Salida: 500W
Diámetro Máx. de Profundidad: Acero: 10 mm. Pared: 13 mm. Madera: 25 mm.
Incluye: Mechas, Puntas Destornillador, Francesa Ajustable, Cinta Métrica, Juego de Tubos, Carbones.

WWW.DCKTOOL.AR



Rotomartillo SDS-PLUS 800W

KZC05-26B

Potencia Máxima de Salida: 800W
 Potencia de Impacto: 3.0J
 Capacidad Máxima del Mandril: 26 mm
 Velocidad sin Carga: 0-1.200 rpm
 Frecuencia de Impacto: 0-4.000 imp/min
 Peso Neto: 2,9 kg



HEAVYDUTY

Rotomartillo SDS-MAX 1100W

KZC03-38

Potencia Máxima de Salida: 1100W
 Potencia de Impacto: 7.9J
 Capacidad Máxima del Mandril: 38 mm
 Velocidad sin Carga: 0-320 rpm
 Frecuencia de Impacto: 0-2.900 imp/min
 Peso Neto: 6,2 kg



HEAVYDUTY

Rotomartillo SDS-PLUS 1150W

KZC05-28B

Potencia Máxima de Salida: 1150W
 Potencia de Impacto: 4.7J
 Capacidad Máxima del Mandril: 28 mm
 Velocidad sin Carga: 0-1.100 rpm
 Frecuencia de Impacto: 0-5.400 imp/min
 Peso Neto: 5,1 kg



HEAVYDUTY

Rotomartillo SDS-PLUS 1200W

KZC06-28B

Potencia Máxima de Salida: 1200W
 Potencia de Impacto: 4,7J
 Capacidad Máxima del Mandril: 28 mm
 Velocidad sin Carga: 0-1.200 rpm
 Frecuencia de Impacto: 0-5.800 imp/min
 Peso Neto: 4,7 kg



HEAVYDUTY

Rotomartillo SDS-MAX 1500W

KZC45

Potencia Máxima de Salida: 1500W
 Potencia de Impacto: 15J
 Capacidad Máxima del Mandril: 45 mm
 Velocidad sin Carga: 0-305 rpm
 Frecuencia de Impacto: 1.370-2.700 imp/min
 Peso Neto: 8,2 kg



HEAVYDUTY





DEMOLEDORES

Martillo Demoledor 1240W

KZG03-15

Potencia Nominal de Entrada: 1.240W
 Energía de Impacto: 41,8J
 Frecuencia de Impactos: 1.400 imp/min
 Encastre: HEX30mm
 Peso Neto: 16 kg



Martillo Demoledor 1400W

KZG06-6S

Potencia Nominal de Entrada: 1.400W
 Energía de Impacto: 16,8J
 Frecuencia de Impactos: 3.900 imp/min
 Encastre: HEX17mm
 Peso Neto: 6,8 kg



Martillo Demoledor 1700W

KZG04-15S

Potencia Nominal de Entrada: 1.700W
 Energía de Impacto: 40J
 Frecuencia de Impactos: 1.450 imp/min
 Encastre: HEX30mm
 Peso Neto: 15 kg



AMOLADORA ANGULAR





AMOLADORAS

Amoladora Angular 850W (4-1/2")

KSM03-115

Potencia Máxima de Salida: 850W
 Velocidad Nominal: 11.800 /min
 Diámetro del Disco: Φ 115mm
 Rosca de Husillo: M14
 Peso Neto: 1.8 kg



Amoladora Angular 950W (4-1/2")

KSM03-115S

Potencia Máxima de Salida: 950W
 Velocidad Nominal: 11.800 /min
 Diámetro del Disco: Φ 115mm
 Rosca de Husillo: M14
 Peso Neto: 1.8 kg



Amoladora Angular 1100W (4-1/2")

KSM17-115B

Potencia Máxima de Salida: 1100W
 Velocidad Nominal: 11.800 /min
 Diámetro del Disco: Φ 115mm
 Rosca de Husillo: M14
 Filtro antipolvo desmontable.
 Peso Neto: 1,6 kg



HEAVYDUTY

Amoladora Angular 2200W (7")

KSM180A(Soft Start)

Potencia Máxima de Salida: 2200W
 Velocidad Nominal: 8.300 /min
 Diámetro del Disco: Φ 180mm
 Rosca de Husillo: M14
 Peso Neto: 5 kg



HEAVYDUTY

Amoladora Angular 2860W (7")

KSM05-180S

Corriente Nominal de Entrada: 2860W
 Velocidad Nominal: 8.400 rpm
 Diámetro Máximo del Disco: Φ 180 mm
 Rosca de Husillo: M14
 Peso Neto: 5,3 kg

**HEAVYDUTY**

Amoladora Angular 2860W (9")

KSM05-230S

Corriente Nominal de Entrada: 2860W
 Velocidad Nominal: 6.600 rpm
 Diámetro Máximo del Disco: Φ 230 mm
 Rosca de Husillo: M14
 Peso Neto: 5,4 kg

**HEAVYDUTY**

LIJADORAS

Lijadora Roto-Orbital 300W

KSA125

Potencia Nominal de Entrada: 300W
 Frecuencia de Órbitas: 4.000-12.000 rpm
 Tamaño del Disco: Φ 125 mm
 Peso Neto: 1,4 kg



Lijadora Orbital 200W

KSB02-100

Potencia Nominal de Entrada: 200W
 Frecuencia Orbital: 14.000/min
 Tamaño de la base: 100x110mm
 Peso Neto: 1,3 kg



Lijadora Orbital 240W

KSB04-100S

Potencia Nominal de Entrada: 240W
 Frecuencia Orbital: 14.000/min
 Tamaño de la base: 100x110mm
 Peso Neto: 1,2 kg



Lijadora Orbital 320W

KSB03-185

Potencia Nominal de Entrada: 320W
 Frecuencia de Órbitas: 14.000 rpm
 Tamaño del Disco: 93 x 185 mm
 Peso Neto: 1,63 kg



Router/Fresadora 900W

KMR8S

Potencia Nominal de Entrada: 900W
 Diámetro de del Cortador de
 Perforación: Φ 8 mm
 Velocidad sin carga: 26.000 rpm
 Peso Neto: 2,9 kg



Router/Fresadora 2000W

KMR06-12

Potencia Nominal de Entrada: 2.000W
 Diámetro Máximo del Cortador de
 Fresado: Φ 12,7 mm
 Velocidad sin carga: 9.000-20.000 rpm
 Peso Neto: 5,8 kg



CEPILLOS

Cepillo Eléctrico 500W

KMB82



Potencia Máxima de Salida: 500W
 Ancho Máx. de Cepillado: 82 mm
 Profundidad Máxima de Cepillado: 1 mm
 Velocidad sin carga: 16.000 rpm
 Peso Neto: 2.9 kg

Fresadora 550W

KMP04-6



Potencia Nominal de Entrada: 550W
 Velocidad sin carga: 30.000 rpm
 Diámetro máximo del cortador de
 fresado: $\Phi 6,35$ mm
 Peso Neto: 1.8 kg

Cepillo Eléctrico 840W

KMB110



Potencia Máxima de Salida: 840W
 Ancho Máx. de Cepillado: 110 mm
 Profundidad Máxima de Cepillado: 2 mm
 Velocidad sin carga: 16.500/min
 Peso Neto: 4.2 kg



SIERRAS

Sierra Circular 1100W

KMY02-185SH



Potencia Nominal de Entrada: 1100W
 Velocidad sin Carga: 5600 rpm
 Diámetro de la Hoja: Φ 185 mm
 Diámetro Interno: Φ 25,4mm
 Capacidad Máxima de Corte: 66 mm
 Ángulo Máximo de Corte: 45°
 Peso Neto: 3,8 kg

Sierra Circular 1500W

KMY07-185



Potencia Nominal de Entrada: 1500W
 Velocidad sin Carga: 5300 rpm
 Diámetro de la Hoja: Φ 185 mm
 Diámetro Interno: Φ 25,4mm
 Capacidad Máxima de Corte: 64 mm
 Ángulo Máximo de Corte: 45°
 Peso Neto: 4,1 kg

Sierra Circular 2000W

KMY02-235



Potencia Nominal de Entrada: 2000W
 Velocidad sin Carga: 4200 rpm
 Diámetro de la Hoja: Φ 235mm
 Diámetro Interno: Φ 25,4mm
 Capacidad Máxima de Corte: A 90°:
 85mm . A 45°: 60 mm
 Ángulo Máximo de Corte: 50°
 Peso Neto: 6,5 kg

Cortadora de Mármol 1900W

KZE180S



Potencia Nominal de Entrada: 1900W
 Velocidad sin Carga: 5500 rpm
 Diámetro del Disco: Φ 180 mm
 Diámetro Interno: Φ 25,4mm
 Capacidad Máxima de Corte: 58 mm
 Peso Neto: 7 kg

Sierra Caladora 600W

KM065K



Potencia Máxima de Salida: 600W
 Carreras sin carga: 500-3000 rpm
 Ángulo de Corte Biselado: 0-45°izq/der
 Capacidad de corte:
 Acero: 10 mm
 Madera: 65 mm
 Peso Neto: 2,5 kg

Pistola de Calor 2000W

KQB04-2000



Potencia nominal de entrada: 2000W
 Temperature: Baja: 50°C. Media: 480 °C.
 Alta: 600 °C.
 Caudal de Aire: Baja: 210/min. Media:
 250L/min. Alta: 380L/Min.
 Peso Neto: 0,8 kg

Soplador Aspirador 680W

KQF32



Potencia nominal de entrada: 680W
 Velocidad s/C: 8.300-16.300/min
 Volumen de Aire: 1,6-3,2 m3/Min.
 Peso Neto: 1,8 kg

Mezclador Eléctrico 800W

KQU160



Potencia nominal de entrada: 800 W
 Velocidad sin Carga: 680/rpm
 Diámetro del Agitador: 160 mm
 Diámetro de rosca del remo agitador:
 M12
 Peso Neto: 2,4 kg

BRUSHLESS
MOTOR

Mezclador Eléctrico 1010W

KQU02-160



Potencia nominal de entrada: 1010W
 Velocidad sin Carga: 620/rpm
 Diámetro del Agitador: 160 mm
 Diámetro de rosca del remo agitador:
 M12
 Peso Neto: 3,5 kg







ESTACIONARIAS

Taladro Base Magnética 900W

KJC02-30



Potencia Máxima de Salida: 900W
Capacidad máxima de perforación:
 Mecha helicoidal: Φ 13 mm
 Mecha corona: Φ 30 mm
Magnetismo: 11.500N
Velocidad sin Carga: 450 rpm
Carrera máxima: 140 mm
Peso neto: 12 kg

Taladro Base Magnética 1600W

KJC02-23



Potencia Máxima de Salida: 1600W
Capacidad máxima de perforación:
 Mecha helicoidal: Φ 23 mm
 Mecha corona: Φ 50 mm
Magnetismo: 15000N
Velocidad sin Carga:
 130-260/260-520/rpm
Carrera máxima: 220 mm
Conector: Mt3 Shank
Peso neto: 24 kg



Sierra Ingletadora Telescópica 1650W

KJX06-255

Potencia Máxima de Salida: 1650W
 Diámetro del disco: 255 mm
 Diámetro Interno: Φ 25.4mm
 Velocidad sin Carga: 4600/rpm
 Peso neto: 18,5 kg



Sierra Ingletadora 1650W

KJX255

Potencia Máxima de Salida: 1650W
 Diámetro del disco: 255 mm
 Diámetro Interno: Φ 25.4mm
 Velocidad sin Carga: 4600/rpm
 Peso neto: 12 kg



Sierra Sensitiva 2200W

KJG04-355S

Potencia Máxima de Salida: 2200W
 Diámetro del disco: Φ 355x3x Φ 25.4mm
 Velocidad sin Carga: 3800/rpm
 Ángulo de inglete: 0-45°
 Capacidad máxima de corte:
 Tubo: Φ 115 mm
 Barra perfilada: 115x130 mm
 Peso neto: 15.6 kg



DCK