


MACROLED®

REFLECTOR FOCUS

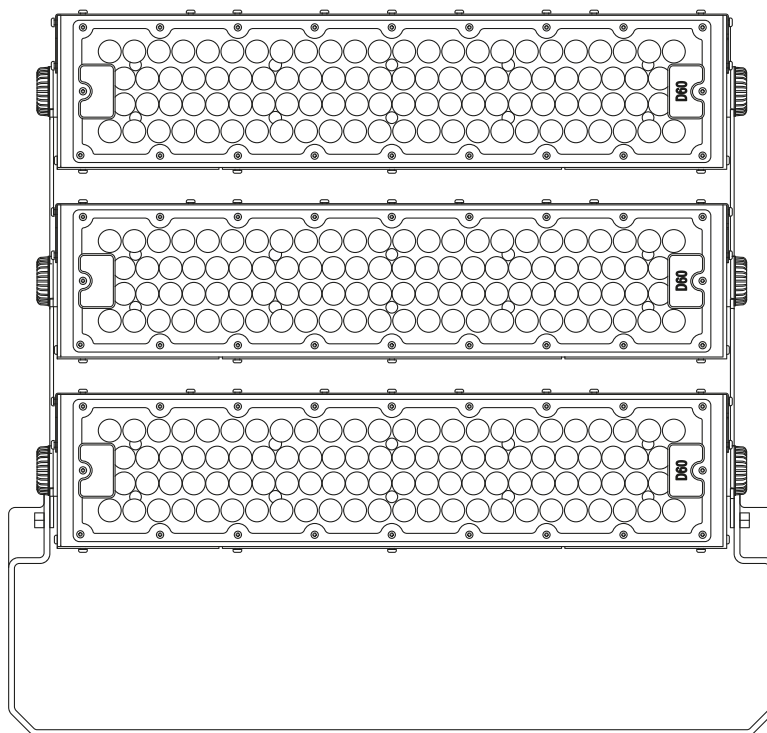

MANUAL DE USUARIO PARA BRAZO COMPATIBLE CON X3 REFLECTOR FOCUS 250W

5 Años de
Garantía




Importa y Distribuye: **En Argentina:** CORESA GROUP SRL CUIT: 30-71178446-9 (C1051ABE) Lavalle 2051 1°/5° CABA - 08102222882. **En Chile:** COMERCIAL H&H LIMITADA Rut.76.219.192-K, San Francisco 1243, Santiago, +56226995556. **En Guatemala:** El Arte de la Iluminación SA, 7ma Avenida 5-45 Zona 4, Guatemala. NIT: 87784785, Tel.: +(502) 5526-6364. **En Honduras:** Soluciones Inteligentes SA de CV, Depto. de Francisco Morazán, Distrito Central Comayagüela, Colonia los Periodistas, Cuarta Avenida, Bodega N°2. RTN: 0801-9000-214627, Tel.: +(504) 3178-3578. **En Paraguay:** Record Electric S.A.E.C.A. RUC: 80016166-1, Av. Boggiani, 7367, Asunción. En Perú: CORESA GROUP Peru SAC, RUC 20606734248. **En Uruguay:** NORDICA S.A., VAT: 210 714 860 018, Uruguay 921 CP 11100. Montevideo. Origen: China.




Características (Modulo Reflector FOCUS-750W)

Dimensiones

ELÉCTRICAS			LUMÍNICAS		MATERIALES	
POTENCIA	750W		BLANCO FRÍO	5700K	TAMAÑO	Ver dimensiones
TENSIÓN	AC100-240V		LUM. X WATTS	170lmxW	PESO	16.95Kg
FRECUENCIA	50-60Hz		LUM. TOTALES	127500lm	MATERIAL	Aluminio / PC
CORRIENTE	3.3A		CHIP LED	EMC 5050	CONECTOR	Cable 0.5m
FP	>0.95		CRI	>70	COLOR	Negro
SPD (DRIVER INTERNO)	10KV		VIDA ÚTIL	100.000 hs	OPERACIÓN	-20C°to 45C°
THD<15%	EMC: SI	SDCM <5	TIEMP. DE ARRANQUE	<0.5S	PROTECCIÓN	IP66 / IK08
DIMERIZABLE	NO		CERT. LM80	SI	CLASE	I
SPD 20KV Gran capacidad para absorber picos de hasta 20.000 voltios. Incluido en el kit.						



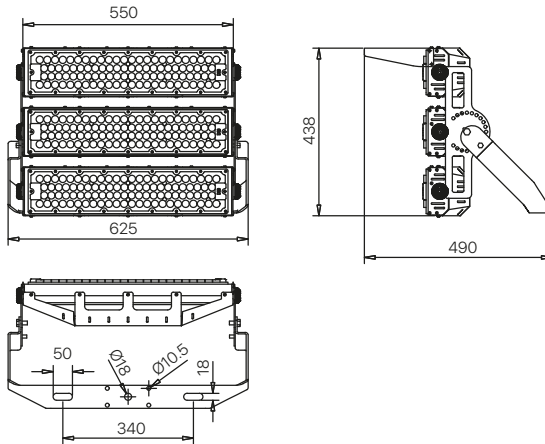


Instrucciones de instalación

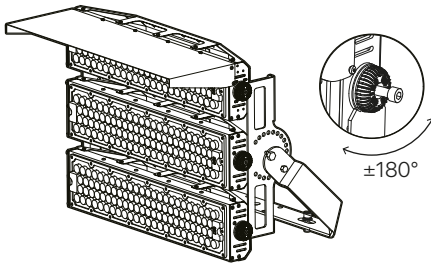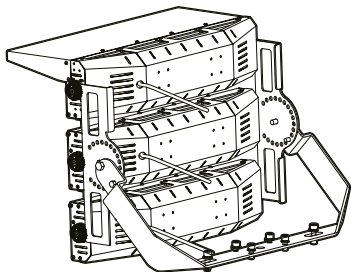


- 1 Utilice tornillos M10 para fijar el soporte en la plataforma de montaje.
- 2 Desenrosque los tornillos M8, ajuste la inclinación del luminario y luego fije los pernos.
- 3 Conecte los cables de acuerdo con la polaridad correcta.

Instrucciones de montaje

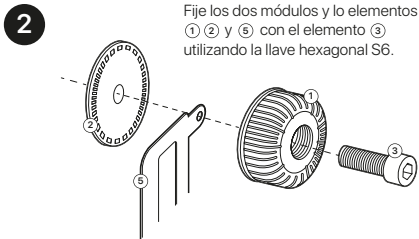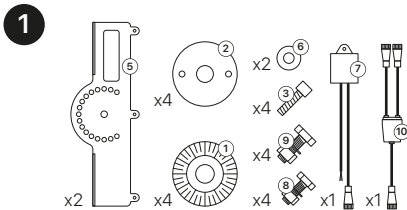

- Coloque ⑥ entre el brazo y el elemento ⑤, conéctelo usando ⑨. Ensamble ambos lados de manera igual, ajuste el ángulo del soporte, asegure ⑧ en las posiciones deseada y apriete ⑧ ⑨.

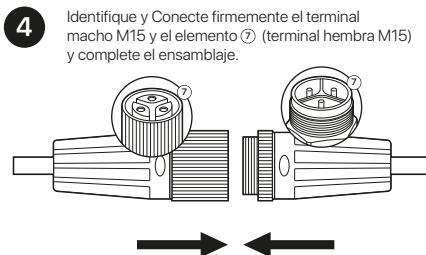

- 5** Conecte el suministro eléctrico a la entrada del SPD de 20KV incluido en el kit. Recuerde conectar el terminal de tierra.

Cable de energía

3 x 1mm²

Línea (rojo ■ / marrón ■ / negro ■)

Neutro (celeste ■)

Tierra (verde/amarillo ■) 

Advertencia



- 1)** Para mantener el equipo funcionando regularmente, por favor limpie el equipo al menos dos veces al año. **2)** Por favor, desconecte la alimentación antes de realizar el mantenimiento. **3)** Las luminarias deben ser instaladas y mantenidas por un electricista calificado y cableadas de acuerdo con las últimas normas de seguridad eléctrica locales, nacionales, o internacionales. **4)** En caso de que el lente está dañado, no tendrá reparación. **5)** El accesorio debe ser instalado en un entorno bien ventilado, no erosivo, no inflamable y no explosivo. El accesorio solo puede ser utilizado en instalaciones exteriores. **6)** El usuario final debe utilizar una caja de conexión PUG para conectar el cable. El proveedor no suministrar la caja de conexión. **7)** No utilice el equipo con voltajes para los cuales no esté calificado. No exceda el voltaje específico y la corriente de entrada para ningún modelo. **8)** El usuario debe leer el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo. El uso de luz contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada. **9)** El cable flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria debe ser desechada. **10)** La marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a una eliminación no controlada, reciclaje de manera responsable para promover la reutilización de recursos. **11)** El usuario debe leer el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo. Si la devolución y recogida o contacto al minorista donde se compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.