

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	EHB-100W	EHB-150W	EHB-200W
Tensión	AC180-240V~		
Frecuencia	50-60Hz		
Potencia	100W	150W	200W
Factor de Potencia (FP)	0.9		
THD	<15%		
Dimerizable	NO		
Protector SPD	6KV		
Clase de protección	I		

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Eficiencia Lumínica	130lm/W		
Flujo Luminoso	13.000lm	19.500lm	26.000lm
Temperatura de color	Blanco Frio - 6500K		
Ángulo de Apertura	90°		
CRI	80		
Tipo de LED	SANAN SMD3030		

CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Tamaño	Ø235x30mm	Ø260x35mm	Ø310x36mm
Material del cuerpo	Aluminio		
Material del lente	PC		
Peso	0.8KG	1.2KG	1.9KG
Largo del cable	25cm		
Tipo de montaje	Cáncamo / Brazo Opcional No Incluido		
Garantía*	2 Años		
Temperatura de operación	-20 +45		
Protección IP**	IP65		
Protección IK	IK08		

**Apta para vía pública




Importa y Distribuye: En Argentina: CORESA GROUP SRL CUIT: 30-71178446-9 (C1051ABE) Lavalle 2051 1° "5" CABA - 08102222882. En Guatemala: Blitz Iluminación SA, Guatemala-05, Calzada La Paz 18-40, Oficina 120, Teléfono: +502 2315-9808. En Honduras: Soluciones Inteligentes SA de CV, Depto. de Francisco Morazán, Distrito Central Comayagüela, Colonia los Periodistas, Cuarta Avenida, Bodega N°2. RTN: 0801-9000-214627, Tel.: +(504) 3178-3578. En Paraguay: Record Electric S.A.E.C.A. RUC: 80016166-1, Av. Boggiani, 7367, Asunción. En Perú: CORESA GROUP Perú SAC, RUC 20606734248. En Uruguay: NORDICA S.A., VAT: 210 714 860 018, Uruguay 921 CP 11100. Montevideo. *La garantía cubre únicamente defectos de fabricación y entrará en vigencia en el momento en que el comprador adquiera el producto. En caso de que la instalación, utilización o mantenimiento sean defectuosos será de absoluta responsabilidad del comprador. Origen: China.



V6

MACROLED®

HIGHBAY CLASSIC

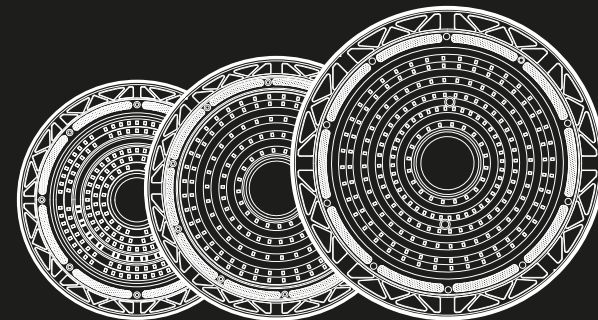


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN 100W • 150W • 200W

INSTRUCCIONES

- 1 Corte el suministro eléctrico, antes de instalar el artefacto.
- 2 Atornille el anillo colgante (a través del cable) a la parte trasera de la luminaria.
- 3 El aparato deberá ser instalado en lugares ventilados inclusive en exteriores.
- 4 Se recomienda utilizar una caja con recubrimiento IP65 para conectar el cable a la red. (No incluido en el kit).
- 5 Será obligatorio para un funcionamiento óptimo estar conectado el cable tierra [verde y amarillo].
- 6 Las iluminarias deberán ser instaladas y mantenidas por un electricista calificado.
- 7 Restablezca el suministro eléctrico.
- 8 Limpie el equipo por lo menos dos veces al año.
- 9 Al romperse el vidrio la lámpara deberá desecharse.
- 10 No es apta para superficies inflamables.
- 11 No reemplazar el cable.

INSTALACIÓN CON CÁNCAMO

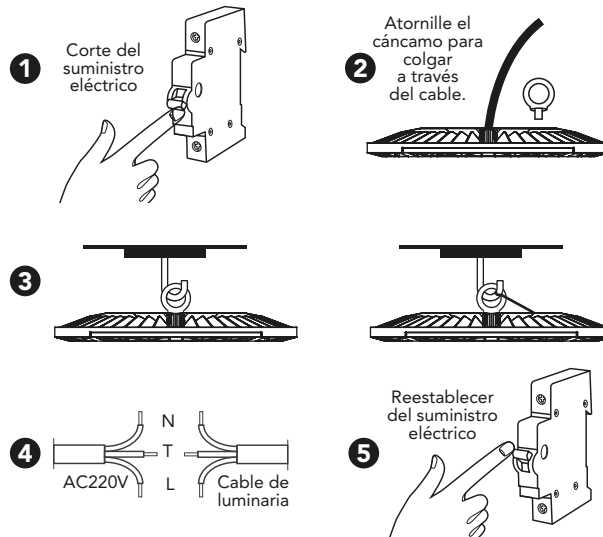

INSTALACIÓN CON BRAZO

