




Nomenclaturas

Norma
IEC 60898-1

4,5kA
+ Protección

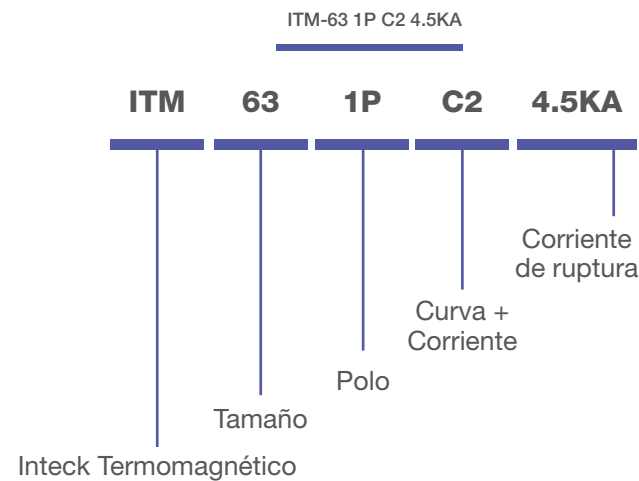

1 POLO

2 POLOS

3 POLOS



4 POLOS

Interruptores Termomagnéticos

Los interruptores termomagnéticos están diseñados para proteger circuitos de CA 50Hz o 60Hz con tensiones nominales de hasta 230V. Proporcionan una protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos, asegurando un aislamiento positivo y una alta capacidad de corte.

También son aptos para la maniobra ocasional de apertura y cierre del circuito en condiciones normales. De esta manera, los interruptores termomagnéticos ofrecen una solución confiable y versátil para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

CURVA C

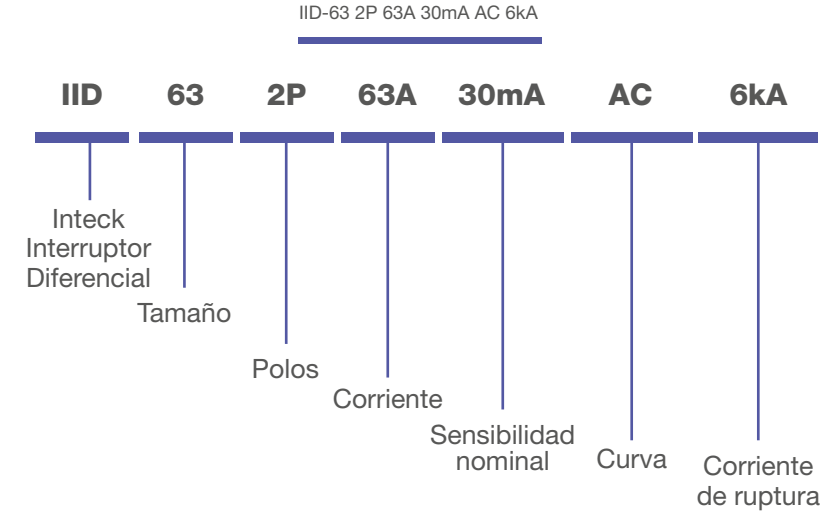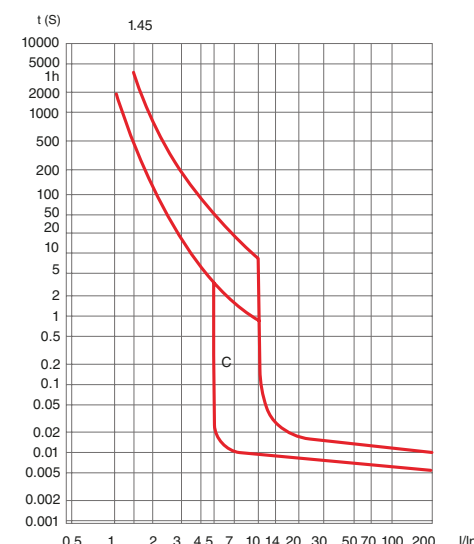

2 POLOS

4 POLOS

Interruptores Diferenciales

Los interruptores diferenciales son dispositivos esenciales en instalaciones eléctricas, diseñados para controlar los circuitos eléctricos y detectar fugas de corriente que puedan representar un riesgo para las personas y para la instalación.

Su función principal es interrumpir el suministro eléctrico ante contactos indirectos, ofreciendo además protección adicional frente a contactos directos y evitando incendios provocados por fallos de aislamiento.




Norma
IEC 60898-1


Curva
C

4,5kA
+ Protección



GARANTÍA
3
AÑOS

GARANTÍA
3
AÑOS




Norma
IEC 60898-1


Curva
C

4,5kA
+ Protección

1 POLO

CÓDIGO	EAN13	CORRIENTE	PROTECCIÓN	CORRIENTE DE RUPTURA	VOLTAJE
ITM-63 1P C2 4.5KA	7428325603714	2A	IP20	4.5kA	230V
ITM-63 1P C4 4.5KA	7428325603721	4A	IP20	4.5kA	230V
ITM-63 1P C6 4.5KA	7428325603738	6A	IP20	4.5kA	230V
ITM-63 1P C10 4.5KA	7428325603745	10A	IP20	4.5kA	230V
ITM-63 1P C16 4.5KA	7428325603752	16A	IP20	4.5kA	230V
ITM-63 1P C20 4.5KA	7428325603769	20A	IP20	4.5kA	230V
ITM-63 1P C25 4.5KA	7428325603776	25A	IP20	4.5kA	230V
ITM-63 1P C32 4.5KA	7428325603783	32A	IP20	4.5kA	230V
ITM-63 1P C40 4.5KA	7428325603790	40A	IP20	4.5kA	230V
ITM-63 1P C50 4.5KA	7428325609020	50A	IP20	4.5kA	230V
ITM-63 1P C63 4.5KA	7428325603806	63A	IP20	4.5kA	230V

2 POLOS

CÓDIGO	EAN13	CORRIENTE	PROTECCIÓN	CORRIENTE DE RUPTURA	VOLTAJE
ITM-63 2P C1 4.5KA	7428325603813	1A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 2P C2 4.5KA	7428325603820	2A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 2P C4 4.5KA	7428325603837	4A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 2P C6 4.5KA	7428325603844	6A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 2P C10 4.5KA	7428325603851	10A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 2P C16 4.5KA	7428325603868	16A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 2P C20 4.5KA	7428325603875	20A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 2P C25 4.5KA	7428325603882	25A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 2P C32 4.5KA	7428325603899	32A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 2P C40 4.5KA	7428325603905	40A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 2P C50 4.5KA	7428325609037	50A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 2P C63 4.5KA	7428325603912	63A	IP20	4.5kA	400V

3 POLOS

CÓDIGO	EAN13	CORRIENTE	PROTECCIÓN	CORRIENTE DE RUPTURA	VOLTAJE
ITM -63 3P C4 4.5KA	7428325603929	4A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 3P C6 4.5KA	7428325603936	6A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 3P C10 4.5KA	7428325603943	10A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 3P C16 4.5KA	7428325603950	16A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 3P C20 4.5KA	7428325603967	20A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 3P C25 4.5KA	7428325603974	25A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 3P C32 4.5KA	7428325603981	32A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 3P C40 4.5KA	7428325603998	40A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 3P C50 4.5KA	7428325604001	50A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 3P C63 4.5KA	7428325604018	63A	IP20	4.5kA	400V

4 POLOS

CÓDIGO	EAN13	CORRIENTE	PROTECCIÓN	CORRIENTE DE RUPTURA	VOLTAJE
ITM-63 4P C10 4.5KA	7428325604025	10A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 4P C16 4.5KA	7428325604032	16A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 4P C20 4.5KA	7428325604049	20A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 4P C25 4.5KA	7428325604056	25A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 4P C32 4.5KA	7428325604063	32A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 4P C40 4.5KA	7428325604070	40A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 4P C50 4.5KA	7428325604087	50A	IP20	4.5kA	400V
ITM-63 4P C63 4.5KA	7428325604094	63A	IP20	4.5kA	400V



DIFERENCIALES

Las térmicas diferenciales eléctricas son dispositivos de protección diseñados para detectar fugas de corriente hacia tierra y desconectar el suministro eléctrico de forma inmediata.

Su función principal es resguardar la seguridad de las personas frente a posibles descargas eléctricas, además de proteger instalaciones y equipos contra fallas de aislamiento.



6kA
+ Protección



2 POLOS

CÓDIGO	EAN13	CORRIENTE	PROTECCIÓN	CORRIENTE DE RUPTURA	CLASE	VOLTAJE
IID-63 2P 25A 30mA AC 6kA	7428325604100	25A	IP20	6kA	AC	230V
IID-63 2P 40A 30mA AC 6kA	7428325604117	40A	IP20	6kA	AC	230V
IID-63 2P 63A 30mA AC 6kA	7428325604124	63A	IP20	6kA	AC	230V

4 POLOS

CÓDIGO	EAN13	CORRIENTE	PROTECCIÓN	CORRIENTE DE RUPTURA	CLASE	VOLTAJE
IID-63 4P 25A 30mA AC 6kA	7428325604131	25A	IP20	6kA	AC	400V
IID-63 4P 40A 30mA AC 6kA	7428325604148	40A	IP20	6kA	AC	400V
IID-63 4P 63A 30mA AC 6kA	7428325604155	63A	IP20	6kA	AC	400V

