


MACROLED®

SENSOR

Sensor de Movimiento ON/OFF  
Compatible con Tiras LED COB - NEON - SMD



MANUAL  
DE INSTRUCCIONES

Modelo: SNT-PIR



Gracias por elegirnos, por favor lea atentamente este manual antes de comenzar a usar este producto.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| TENSIÓN                  | DC 12V / 24V           |
| POTENCIA                 | 12V-36W / 24V-72W      |
| DIMERIZABLE              | NO                     |
| ACTIVACIÓN               | DETECCIÓN DE PRESENCIA |
| TIEMPO DE ENCENDIDO      | 40S                    |
| DISTANCIA DE ACTIVACIÓN  | 2.4-3MTS               |
| TAMAÑO                   | Ø16"x16MM              |
| MATERIAL DEL CUERPO      | PLÁSTICO               |
| CONECTOR                 | CABLE +/-              |
| LARGO DEL CABLE A TIRA   | 10CM                   |
| ACABADO                  | CROMADO                |
| TIPO DE MONTAJE          | APLICAR-EMBUTIR**      |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -20°C + 60°C           |
| GARANTÍA                 | 2 AÑOS*                |



\*La garantía cubre únicamente defectos de fabricación y entrará en vigencia en el momento en que el comprador adquiera el producto. En caso de que la instalación, utilización o mantenimiento sean defectuosos será de absoluta responsabilidad del comprador.

DIAGRAMA DE CONEXIONADO

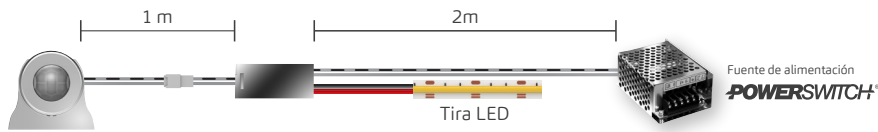

IMPORTANTE



Este lote vino con un error de fábrica. El diagrama de la caja unitaria no es correcto. Por favor guiarse por el instructivo. El sensor cuenta con 2 pares de cables, los que se conectan a la tira y la fuente. El primer par cuenta con 1 cable rojo (positivo) y 1 negro (negativo) que se conectan a la tira LED, respetando polaridad. El segundo par cuenta con 1 cable blanco sin marcado (positivo) y 1 blanco con lineado gris (negativo) que se conectan a la fuente de alimentación (12/24V), respetando polaridad.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Conectar el sensor a la controladora.
- Conectar el cable positivo, de color Blanco (+) y el negativo, de color Blanco punteado (-) a la fuente de alimentación, respetando la polaridad.
- Conectar el cable positivo, de color Rojo (+) y el negativo, de color Rojo con Negro (-) a la tira led respetando la polaridad.
- Utilizar accesorios para embutir o aplicar, según se requiera.

Precauciones

Evitar exponerlo al sol o humedad. Procurar buenas condiciones de disipación de calor. Asegurarse de que la tensión de alimentación sea la correcta y de que no haya errores en el cableado.

Importa y Distribuye: En Argentina: CORESA GROUP SRL CUIT: 30-71178446-9 (C1051ABE) Lavalle 2051 1º "5" CABA - 08102222882. En Guatemala: Blitz Iluminación SA, Guatemala-05, Calzada La Paz 18-40, Oficina 120, Teléfono: +502 2315-9808. En Honduras: Soluciones Inteligentes SA de CV, Depto. de Francisco Morazán, Distrito Central Comayagüela, Colonia los Periodistas, Cuarta Avenida, Bodega N°2. RTN: 0801-9000-214627, Tel.: +(504) 3178-3578. En Paraguay: Record Electric S.A.E.C.A. RUC: 80016166-1, Av. Boggiani, 7367, Asunción. En Perú: CORESA GROUP Perú SAC, RUC 20606734248. En Uruguay: NORDICA S.A., VAT: 210 714 860 018, Uruguay 921 CP 11100. Montevideo. Origin China.

