

Modelo DIM-M-96W	Potencia 96W
Tensión DC12V-DC24V	Salida 1 Canal
Consumo Estático 1W	Corriente de Salida (12V) 8A
Modo de conexión Bornera	Corriente de Salida (24V) 4A
Dimensiones 89x59x35mm	Temperatura -20°C + 60°C

La garantía cubre únicamente en el momento que el comprador adquiera el producto. Si el producto tiene una mala instalación, utilización o mantenimiento será de absoluta responsabilidad por parte del comprador.



Precauciones

- Asegurese que la tensión de alimentación sea la correcta antes de conectar el equipo.
- Si desea hacer conexiones de tiras de gran longitud, será necesario un amplificador para que la intensidad lumínica de la tira sea pareja.
- Realizar la conexión del driver respetando la polaridad indicada en el controlador.

V3

MACROLED®

DIMMER MANUAL 96W

MANUAL DE INSTRUCCIONES



96W | Tensión: 12V-24V
Corriente: 8A-4A


1

CONEXIÓN HASTA 5Mts

SECCIÓN 1

- 1 rollo de 5 metros de tira monocromática
- Dimmer Manual
- Fuente de Alimentación 8A/100W-12V
- Cable de 1.5mm de salida del amplificador a tira
- Cable de 2.5mm de entrada y salida de fuente

*Productos no incluidos

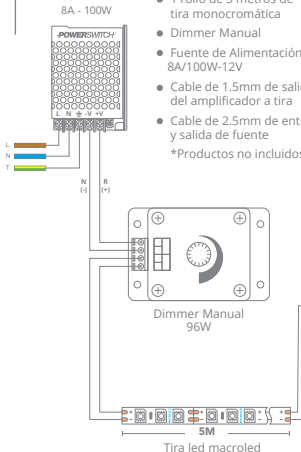

2

CONEXIÓN MAYOR DE 5MTS HASTA 15MTS
(para conexiones superiores vuelva a repetir este modulo)

SECCIÓN 2

- 2 rollos de 5 metros de tira 5050 12V
- Fuente de Alimentación 12.5A/150W-12V
- Cable de 1.5mm de salida del amplificador a tira
- Cable de 2.5mm de entrada y salida de fuente
- Amplificador RGB (se agrega en conexiones superiores a 5mts para evitar caída de tensión y sobrecalentamiento)

*Productos no incluidos

