


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


OPCIÓN 1 - AMURADO

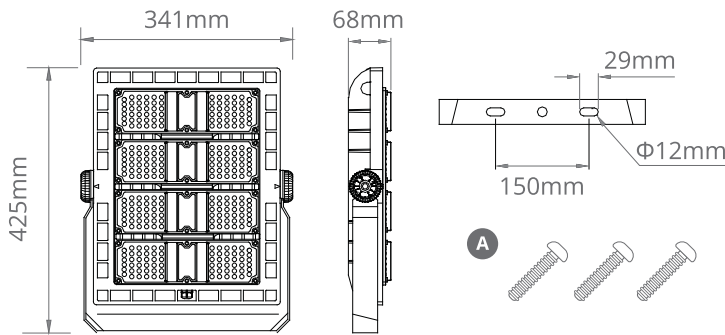

Amurado en pared, piso o techo. Para esta opción se necesitarán 3 bulones (A) o tornillos con una cabeza mayor a los 16 mm (tamaño del orificio del brazo de agarre). Si posee tornillos o bulones menores a esta medida, utilice arandelas acordes al trabajo.


Precaución: para una instalación segura de la luminaria se recomienda la utilización de bulones de 10mm o mayor. Si la cabeza del bulón es menor a 13mm recuerde utilizar arandelas.

OPCIÓN 2 - COLGANTE

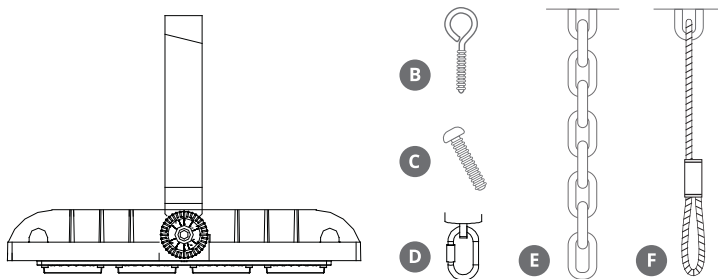

Para esta opción se necesitará un gancho cerrado con rosca (B), una tuerca acorde con un mínimo de 16 mm (C), un gancho arnés (D) y cadenas (E) cables de acero (F) amuradas al techo. Recuerde que para esta opción tendrá que girar el brazo con una llave allen para dejarlo en la posición requerida.

ROTACIÓN

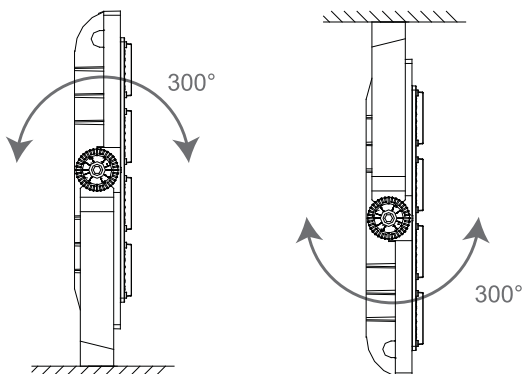

Posee una rotación de hasta 300°, cualquiera sea su posición de instalación.

ADVERTENCIAS

1. Corte la energía eléctrica antes de manipular el artefacto y espere a que disminuya la temperatura del mismo.
2. El aparato deberá ser instalado en lugares ventilados inclusive en exteriores.
3. Se recomienda utilizar una caja con recubrimiento IP65 para conectar el cable. No incluido en el kit.
4. Para una seguridad óptima deberá estar conectado el cable tierra (verde y amarillo).
5. Las luminarias deberán ser instaladas y mantenidas por un electricista calificado.
6. Limpie el equipo por lo menos dos veces al año.