


MACROLED®

SMART



Controladora SMART WIFI para tiras LED

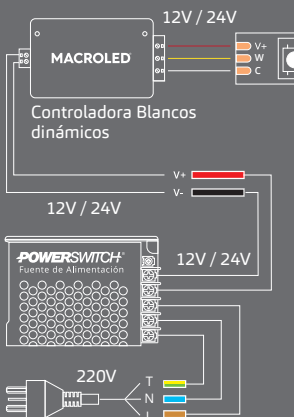

Conexión de tira RGB a Controladora

ELEMENTOS: Tira led, cantidad de metros necesarios (recuerde que el corte debe realizarse en medio de las pistas de cobre), fuente switching POWERSWITCH®, elija la potencia según la cantidad de metros, controladora RGB, cinta aisladora, cable de 3 terminales (L-N-T), destornillador y tijeras.

CONEXIÓN DE TIRA LED A CONTROLADORA: Conectar los cables de la tira a la bornera de la controladora de la siguiente manera R=rojo G=verde B=azul y el restante al V+.

CONTROLADORA A FUENTE: Tomar el cable bipolar o de dos terminales y conectarlos en las borneras V+ y V- de la controladora hacia las borneras V+ V- de la fuente.

FUENTE A 220V (último paso): Desconecta la energía eléctrica, tomar el cable de 3 polos y conectarlo de la siguiente manera: marrón=L (línea), azul = N (Neutral), verde y amarillo = T (Tierra) y luego realice la misma conexión pero hacia el toma corrientes.

ACLARACIONES: La fuente a utilizar depende de la cantidad de metros de tira que desee conectar. Si desea hacer conexiones de tiras de gran longitud, será necesario un amplificador para que la intensidad lumínica de la tira sea pareja de principio a fin.

Modelo CON-CCT-WIFI-6ACH	
Tensión DC12/24V	Potencia máxima en 12V 144W
Potencia máxima en 24V 288W	Corriente máxima 6A por canal
Chip: TUYA	Tipo de Red WiFi 2.4GHz
Compatible con sistemas operativos Android / IOS	Conexión a fuente por bornera o conector tipo Jack 5.1
Tamaño 85x45x23mm	Garantía: 1 año*

Control remoto	
Alimentación: CR2025 3V x1	Alcance 20 metros
17 botones - 16 funciones	Dimensiones 84x40x6mm