


**MACROLED®**

# Reflector ACCESORIOS

EA-145MM

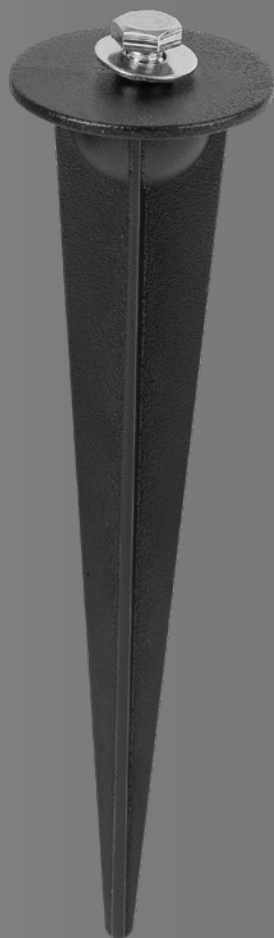

Tensión  
-50-60Hz

Temperatura  
-

Protección  
-


Lúmenes/W  
-

Vida Útil  
-

Garantía  
1 año

Reflector ACCESORIOS  
EA-145MM

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	EA-145MM
Tensión	-50-60Hz
Potencia	-
Corriente	-
Factor potencia	-
Anti-High-Volt	-
EMC	-
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Corriente de irrupción	-
Tiempo de irrupción TH50	-
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	-
Conectividad	-
Smart	-



# Reflector ACCESORIOS EA-145MM

**MACROLED®**

## Características lumínicas

Modelo	EA-145MM
CRI	
LED	
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	-
Certificado LM80	-
UGR	-
Ángulo de apertura	-
Dimerizable	-
EN62778	-
Lúmenes/W	-
SPD	1KV
Tipo de Blanco	-
Temperatura Color	-
Flujo Luminoso	

## Características materiales

Tamaño	35*145mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	284g
Material del lente	-
Conector	-
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-
Protección IP	-
Protección IK	-
Cable	-
Tipo de instalación	Suelo

## Información Comercial

SKU	EA-145MM
Código de barras	7428325576018
Garantía	1 año
Familia	ACCESORIOS
Macrofamilia	REFLECTORES

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325576018">https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325576018</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/EA-145MM.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/EA-145MM.pdf</a>
Certificación	No aplica
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/EA-145MM.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/EA-145MM.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/EA-145MM.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/EA-145MM.pdf</a>

