


MACROLED®

**Reflector
Classic**
EFL-200W-WW

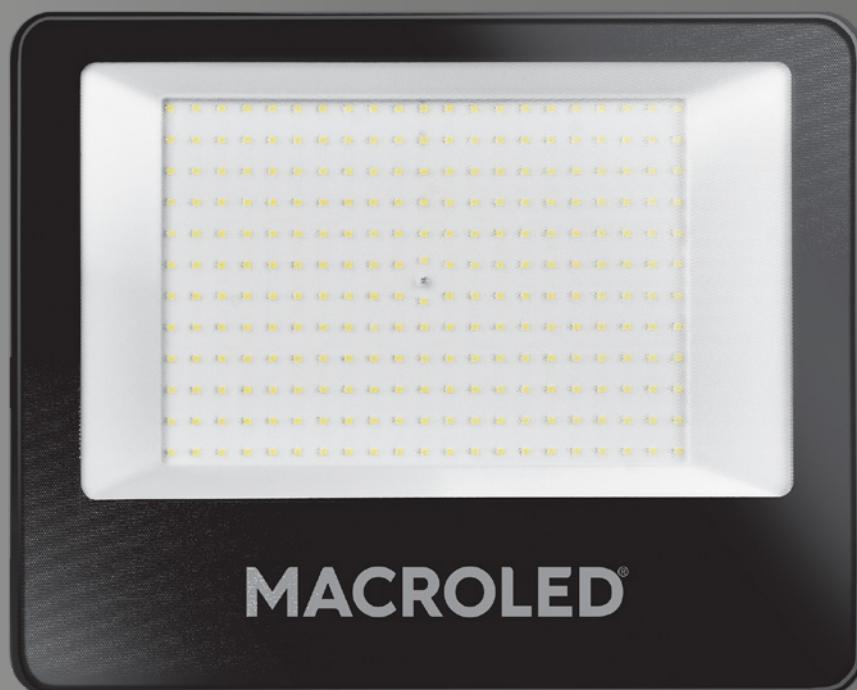

Tensión
AC100-240V 50-60Hz

Temperatura
3000K

Protección
IP65


Lúmenes/W
90lm/W

Vida Útil
25.000hs

Garantía
1 año

Reflector Classic EFL-200W-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	EFL-200W-WW
Tensión	AC100-240V 50-60Hz
Potencia	200W
Corriente	0.86A
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	<10
THD	<20%
Corriente de irrupción	77.2A
Tiempo de irrupción TH50	1.8NS
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	18PCS
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	11PCS
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	18PCS
Conectividad	-
Smart	NO



Reflector Classic EFL-200W-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	EFL-200W-WW
CRI	70Ra
LED	SMD 2835 252pcs
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	0.6s
Certificado LM80	Si
UGR	31
Ángulo de apertura	110°
Dimerizable	No
EN62778	RG1
Lúmenes/W	90lm/W
SPD	500V
Tipo de Blanco	Blanco Cálido
Temperatura Color	3000K
Flujo Luminoso	18000lm

Características materiales

Tamaño	410*298*40mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	3.25Kg
Material del lente	Vidrio/ Reflectante Plástico
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-20C+40C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Cable	20cm
Tipo de instalación	Brazo móvil

Información Comercial

SKU	EFL-200W-WW
Código de barras	7428325574311
Garantía	1 año
Familia	Classic
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325574311
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/EFL-200W-WW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_reflectores_83_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/EFL-200W-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/EFL-200W-WW.pdf

