


MACROLED®

INDUSTRIAL

FL240DRWW

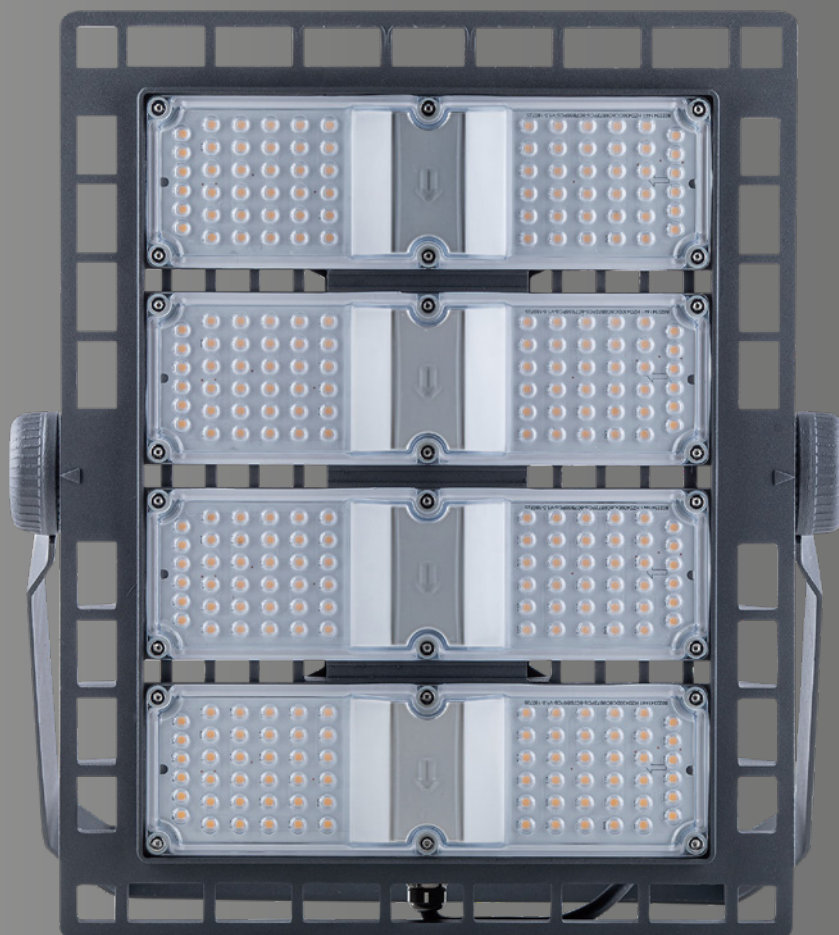

Tensión
AC100-240V


Protección
IP66

Vida Útil
100.000hs

Temperatura
3000K

Lúmenes/W
140lm/W

Garantía
5 años



Características eléctricas

Modelo	FL240DRWW
Tensión	AC100-240V
Potencia	240W
Corriente	2105mA
Factor potencia	0.95
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	-
Tiempo de irrupción TH50	-
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	-
Fuente de alimentación	-
THD	< 20



Características lumínicas

Modelo	FL240DRWW
CRI	70Ra
LED	Bridgelux
Vida útil	100.000hs
Ángulo de apertura	90°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	140lm/W
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	33600lm
Tipo de luz	Blanco calido
Certificado LM80	Si
Grupo de seguridad fotobiológica	-
SPD	Up=6kV
Tiempo de arranque	0.5s
UGR	-

Características materiales

Tamaño	425*341*68mm
Peso	6.5Kg
Material del lente	PC
Conector	Cable L - N - T
Color del cuerpo	Gris
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP66
Protección IK	IK08
Abrazadera conexión máx.	-
Cantidad de leds	-
Conector nema	-
Driver	-
Largo del cable	-
Material del cuerpo	Aluminio
Tipo de instalación	Soporte regulable
Válvula antihumedad	-

Información Comercial

SKU	FL240DRWW
Código de barras	7428325568310
Garantía	5 años
Familia	Industrial
Macrofamilia	LUMINARIAS DE PROYECTO

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-de-proyecto/7428325568310
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FL240DRWW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_reflectores_87_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/7428325568310.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FL240DRWW.pdf

