


**MACROLED®**

# Skyline FUENTES

FRMS-100W-48V-BCO

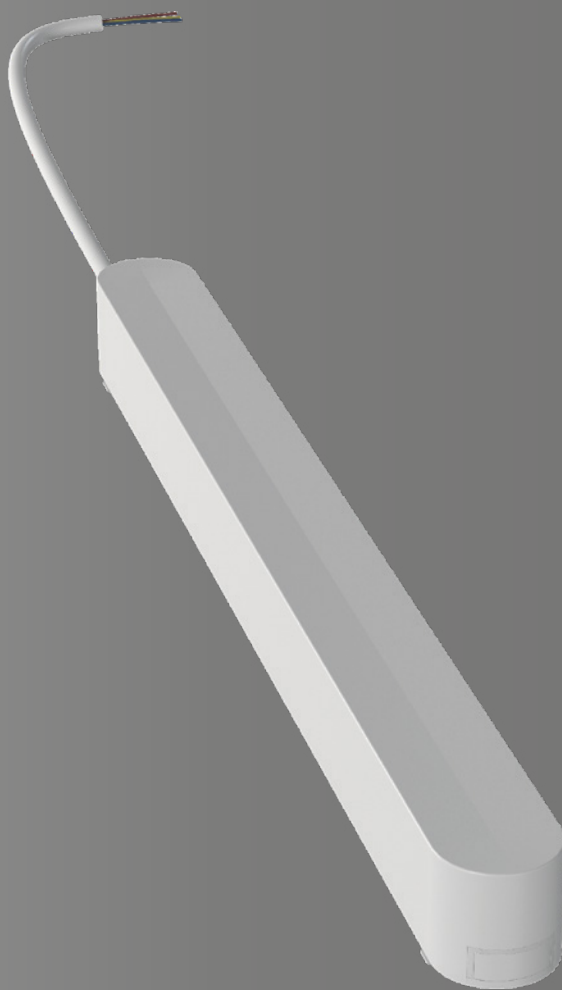

Tensión  
DC48V


Protección  
IP20

Vida Útil  
-

Temperatura  
-

Lúmenes/W  
-

Garantía  
3 años

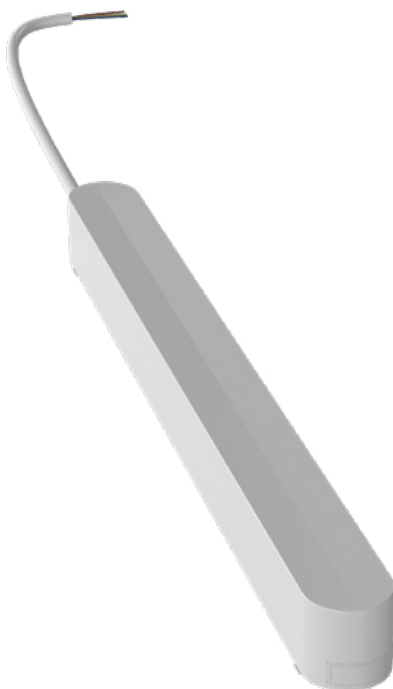

#### Características eléctricas

Modelo	FRMS-100W-48V-BCO
Tensión	DC48V
Potencia	100W
Corriente	2.1A
Factor potencia	-
Frecuencia	-
Smart	NO
LM80	-
Compatibilidad	Lámparas SMART y Dimeables
Conductores	-
Conexión	Empalme



### Características lumínicas

Modelo	FRMS-100W-48V-BCO
CRI	-
LED	-
Marca de LED	-
Ángulo de apertura	-
Dimerizable	Triac
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de luz	-
Iluminación	-

### Características materiales

Alto	25mm
Ancho	27.7mm
Largo	290mm
Peso	315g
Contenido	1 Fuente, 1 Cubre Cable, Tornillos y Tarugos
Material del cuerpo	Aluminio
Material encastre	Imán + PC
Pintura	Poliuretánica Satinado
Color del cuerpo	Blanco
Fijación	Física y Magnética
Movilidad	-
Cantidad de luces	-
Disipador	Aluminio
Temperatura de operación	-20°+40°
Protección IP	IP20

### Información Comercial

SKU	FRMS-100W-48V-BCO
Código de barras	7428325584839
Garantía	3 años
Familia	FUENTES
Macrofamilia	SKYLINE

### Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325584839">https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325584839</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FRMS-100W-48V-BCO.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FRMS-100W-48V-BCO.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_skylineriel_104_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_skylineriel_104_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/FRMS-100W-48V-BCO.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/FRMS-100W-48V-BCO.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FRMS-100W-48V-BCO.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FRMS-100W-48V-BCO.pdf</a>

