


MACROLED®

HIGHBAY PRO

HBV2100P

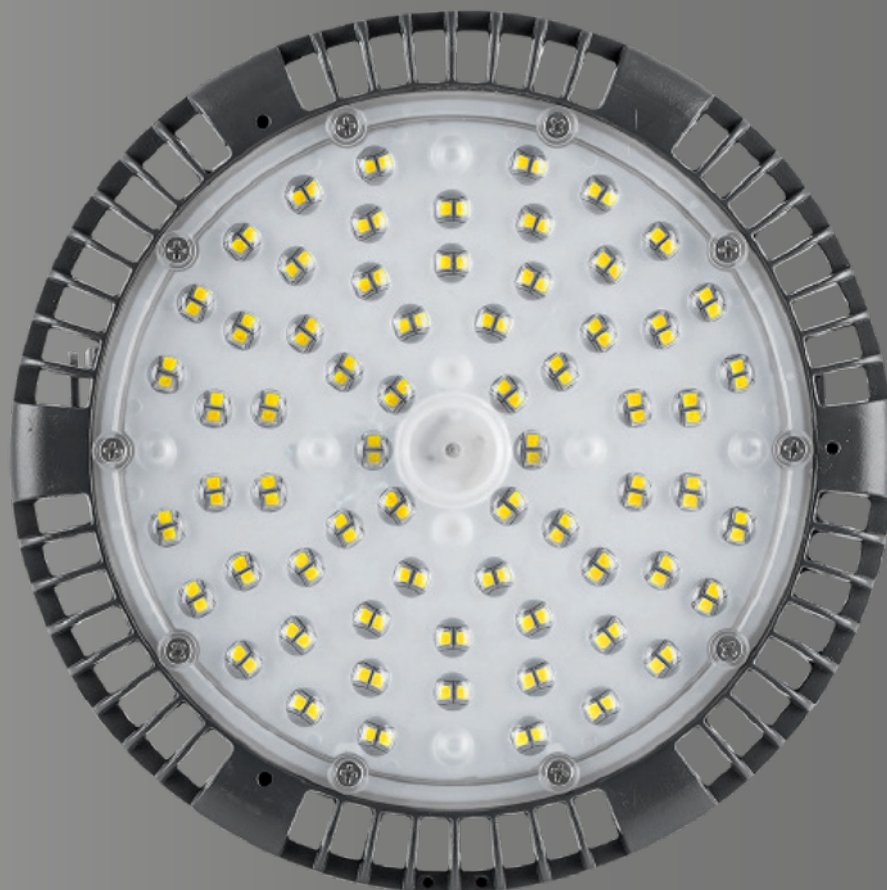

Tensión
AC100-240V

Protección
IP65

Vida Útil
-



Temperatura
6500K

Lúmenes/W
140lm/W

Garantía
3 años

HIGHBAY PRO HBV2100P

MACROLED®

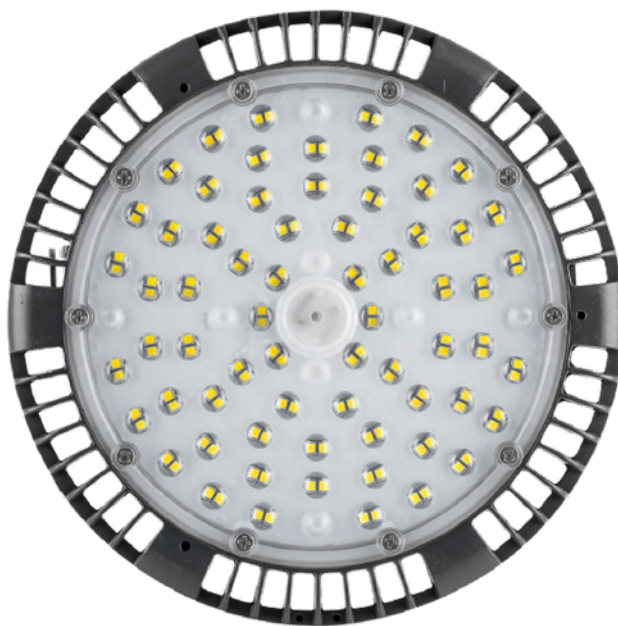

Características eléctricas

Modelo	HBV2100P
Tensión	AC100-240V
Potencia	100W
Corriente	-
Factor potencia	-
Anti-High-Volt	-
EMC	-
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
Tiempo de irrupción TH50	-
Frecuencia	-
Smart	NO
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	-
Fuente de alimentación	-
THD	-



HIGHBAY PRO HBV2100P

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	HBV2100P
CRI	-
LED	-
Vida útil	-
Ángulo de apertura	90°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	140lm/W
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	-
Tipo de luz	Blanco frío
Certificado LM80	-
Grupo de seguridad fotobiológica	RG1
SPD	-
Tiempo de arranque	-
UGR	-

Características materiales

Tamaño	230*230*160
Peso	-
Material del lente	-
Conector	Cable L - N - T
Color del cuerpo	Gris
Temperatura de operación	-
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Abrazadera conexión máx.	-
Cantidad de leds	-
Conector nema	-
Driver	-
Largo del cable	-
Material del cuerpo	-
Tipo de instalación	-
Válvula antihumedad	-

Información Comercial

SKU	HBV2100P
Código de barras	7428325568044
Garantía	3 años
Familia	Highbay PRO
Macrofamilia	LUMINARIAS DE PROYECTO

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-de-proyecto/7428325568044
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/HBV2100P.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_altapotencia_88_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/7428325568044.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/HBV2100P.pdf

