


MACROLED®

INVICTUS
INVICTUS-1500W-20D-857

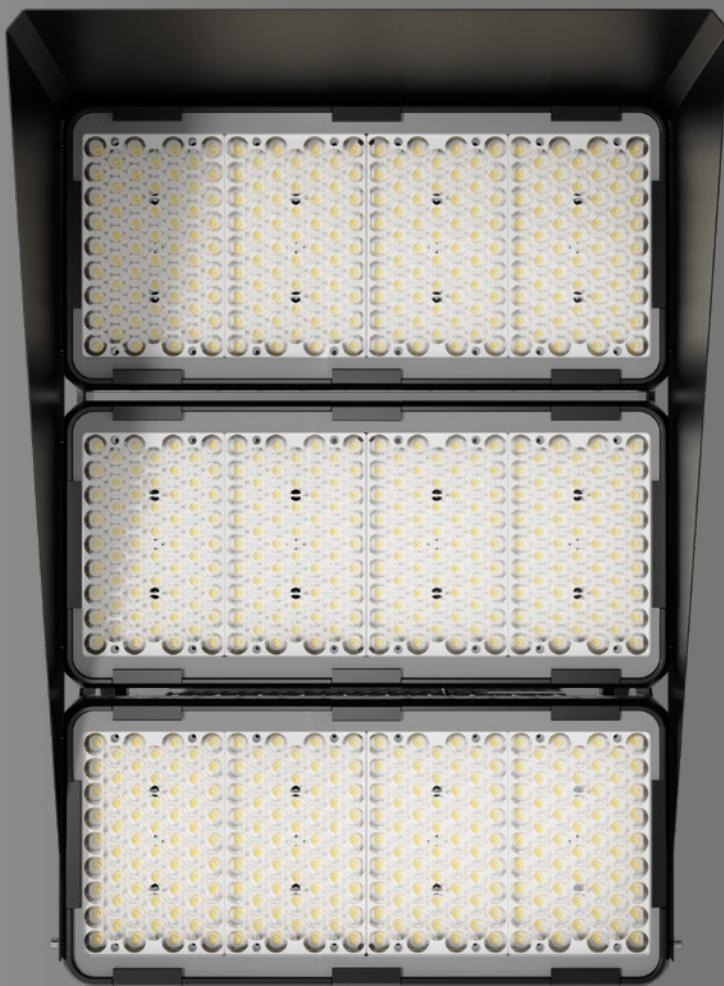

Tensión
AC200-480V

Temperatura
5700K

Protección
IP66

Lúmenes/W
140Lm/W



Vida Útil
100.000 h

Garantía
5 años

INVICTUS

INVICTUS-1500W-20D-857

MACROLED®

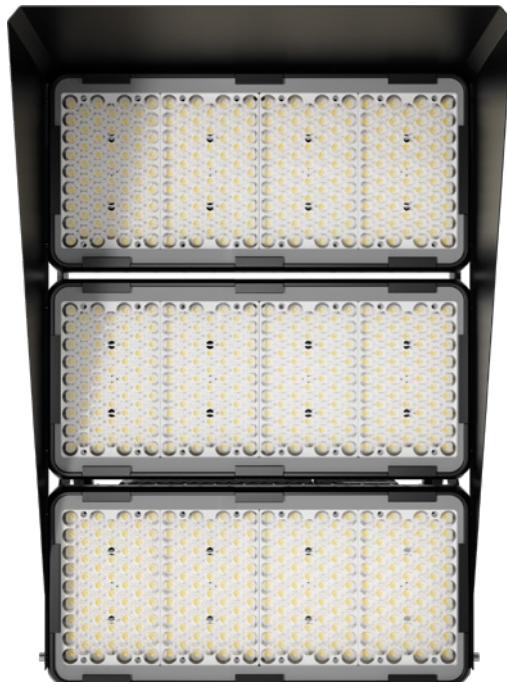

Características eléctricas

Modelo	INVICTUS-1500W-20D-857
Tensión	AC200-480V
Potencia	1500W
Corriente	-
Factor potencia	0.95
Anti-High-Volt	-
EMC	-
Clase	1
ON/OFF Switch	-
SDCM	<5
Tiempo de irrupción TH50	-
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	-
Fuente de alimentación	-
THD	<20%



INVICTUS

INVICTUS-1500W-20D-857

MACROLED®

Características luminicas

Modelo	INVICTUS-1500W-20D-857
CRI	80
LED	Luminleds 3030
Vida útil	100.000 h
Ángulo de apertura	20°
Dimerizable	-
Lúmenes/W	140Lm/W
Temperatura Color	5700K
Flujo luminoso	210.000lm
Tipo de luz	Blanco Frio
Certificado LM80	-
Grupo de seguridad fotobiológica	-
SPD	10kV
Tiempo de arranque	-
UGR	-

Características materiales

Tamaño	772*588*570mm
Peso	30kg
Material del lente	Vidrio y PC
Conector	Cable L-N-T
Color del cuerpo	Bronce
Temperatura de operación	-40° C ~ +50° C
Protección IP	IP66
Protección IK	IK08
Abrazadera conexión máx.	-
Cantidad de leds	-
Conector nema	-
Driver	DMX512
Largo del cable	30cm
Material del cuerpo	Aluminio
Tipo de instalación	-
Válvula antihumedad	-

Información Comercial

SKU	INVICTUS-1500W-20D-857
Código de barras	7428325611399
Garantía	5 años
Familia	INVICTUS
Macrofamilia	LUMINARIAS DE PROYECTO

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-de-proyecto/7428325611399
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/INVICTUS-1500W-20D-857.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/7428325611399.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/INVICTUS-1500W-20D-857.pdf

Una marca de: 

✉ Consultas
macroled.com.ar/contacto

↗ Web
www.macroled.com.ar

