


MACROLED®

Luminaria Exterior Estanco

LEL-50-CW

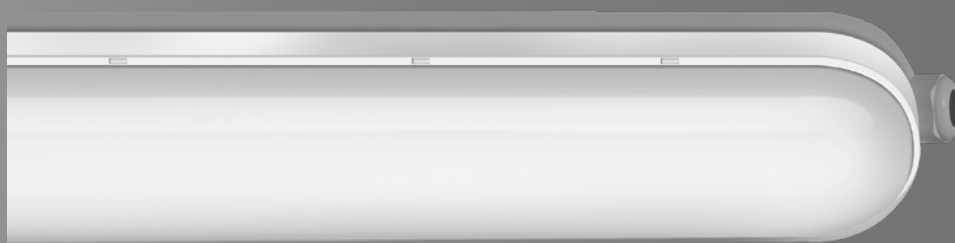

Tensión
AC165-260V

Protección
IP65

Vida Útil
50.000hs

Temperatura
6500K

Lúmenes/W
120lm/W

Garantía
2 años

Luminaria Exterior Estando LEL-50-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	LEL-50-CW
Tensión	AC165-260V
Potencia	50W
Corriente	300mA
Factor potencia	0.95
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO
Clase	2
ON/OFF Switch	20.000hs
SDCM	7
THD	<20%
Sensor	No
Panel solar	No aplica



Luminaria Exterior Estando LEL-50-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	LEL-50-CW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835 - 264pcs
Ángulo de apertura	110°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	120lm/W
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	6000lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	ø1200x78x66mm
Peso	1.33 Kg
Conector	Bornera
Material del cuerpo	ABS
Cable	-
Largo del cable	-
Color del cuerpo	Gris
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Techo
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06 base / IK08 difusor
Tiempo de carga	-

Información Comercial

SKU	LEL-50-CW
Código de barras	7428325568501
Garantía	2 años
Familia	ART LED EXTERIOR
Macrofamilia	Luminaria exterior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325568501
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/LEL-50-CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_estancos_56_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/LEL-50-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/LEL-50-CW.pdf

