


**MACROLED®**

**Paneles**  
**6W A 24W**  
NPR24WW

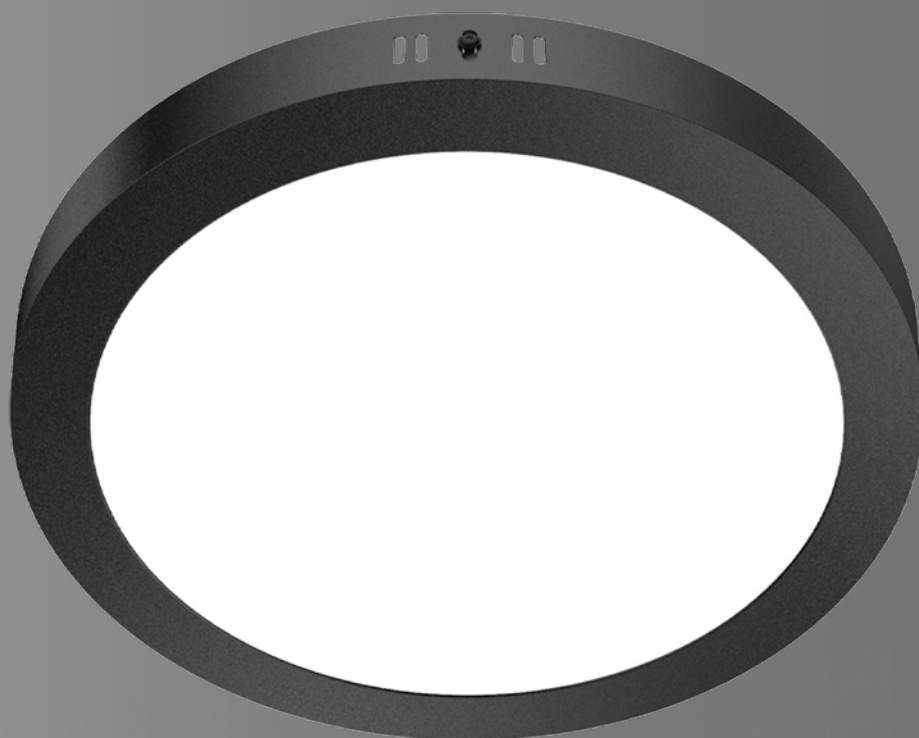

Tensión  
AC85-265V

Protección  
IP20

Vida Útil  
25.000hs


Temperatura  
3000K

Lúmenes/W  
89lm/W

Garantía  
2 años

6W A 24W  
NPR24WW

MACROLED®



#### Características eléctricas

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Modelo                                  | NPR24WW   |
| Tensión                                 | AC85-265V |
| Potencia                                | 24W       |
| Corriente                               | 260-280mA |
| Factor potencia                         | 0.5       |
| Anti-High-Volt                          | 1500V     |
| EMC                                     | Si        |
| Clase                                   | 2         |
| ON/OFF Switch                           | 15.000    |
| SDCM                                    | 6         |
| Tiempo de irrupción TH50                | 20ms      |
| Frecuencia                              | 50-60Hz   |
| Autonomía                               | -         |
| Cant. máx. de equipo por circuito B16 A | -         |
| Cant. máx. de equipo por circuito C10 A | -         |
| Cant. máx. de equipo por circuito C16 A | -         |
| Corriente de irrupción                  | 2,1A      |
| Batería                                 | -         |
| THD                                     | <20%      |



|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Certificado LM80                | No    |
| Corriente entrada               | -     |
| Corriente salida                | -     |
| Corriente salida de emergencia  | -     |
| Grupo de seguridad              | si    |
| Número de ciclos de conmutación | 10000 |
| Potencia de emergencia          | -     |
| Tensión entrada                 | -     |
| Tensión salida                  | -     |
| Tiempo de arranque              | 0.5s  |
| Tiempo de carga                 | -     |

#### Características lumínicas

| Modelo             | NPR24WW            |
|--------------------|--------------------|
| CRI                | 80Ra               |
| LED                | 2835 - 120 pcs     |
| Flicker            | Sin intermitencias |
| Flujo luminoso     | 2140lm             |
| Dimerizable        | No                 |
| Lúmenes/W          | 89lm/W             |
| Temperatura Color  | 3000K              |
| Tipo de luz        | Cálido             |
| Ángulo de apertura | 120°               |

#### Características materiales

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Dimensiones              | 295*32                      |
| Peso                     | -                           |
| Peso batería             | -                           |
| Tamaño batería           | -                           |
| Color del cuerpo         | Negro                       |
| Material del cuerpo      | Aluminio                    |
| Material del lente       | PMMA Esmerilado con difusor |
| Largo del cable          | 12cm                        |
| Compatibilidad           | -                           |
| Conector                 | Cable L - N                 |
| Conexión                 | Empalme                     |
| Corte embutido           | -                           |
| Protección IP            | IP20                        |
| Protección IK            | -                           |
| Protección SPD           | -                           |
| Temperatura de operación | -20°C + 40°C                |
| Tipo de instalación      | Plafón                      |
| UGR                      | No                          |



6W A 24W  
NPR24WW

MACROLED®

#### Información Comercial

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | NPR24WW       |
| Código de barras | 7428325569720 |
| Garantía         | 2 años        |
| Familia          | 6W A 24W      |
| Macrofamilia     | PANELES       |

#### Enlaces

|               |                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha Web     | <a href="https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325569720">https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325569720</a>                                     |
| Garantía      | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/NPR24WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/NPR24WW.pdf</a>                     |
| Certificación | <a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_72_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_72_se.pdf</a> |
| IES           | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/NPR24WW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/NPR24WW.ies</a>                                 |
| Fotometría    | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/NPR24WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/NPR24WW.pdf</a>                 |

