


MACROLED®

Paneles DRIVERS P4048-DE

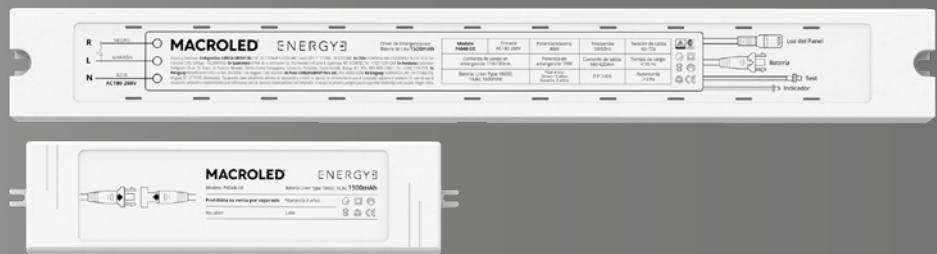

Tensión
AC180-260V


Temperatura
-

Protección
IP20

Lúmenes/W
-

Vida Útil

Garantía
Driver: 5 años
Batería 2 años



Características eléctricas

Modelo	P4048-DE
Tensión	AC180-260V
Potencia	48W
Corriente	-
Factor potencia	<0,9
Anti-High-Volt	-
EMC	-
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
Tiempo de irrupción TH50	-
Frecuencia	50/60Hz
Autonomía	<2hs
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	-
Batería	Li-on Type 18650, 14.8V, 1500mAh
THD	-



Certificado LM80

Corriente entrada	-
Corriente salida	580-620mA
Corriente salida de emergencia	110-130mA
Grupo de seguridad	-
Número de ciclos de conmutación	-
Potencia de emergencia	10W
Tensión entrada	AC180-260V
Tensión salida	AC180-260V
Tiempo de arranque	-
Tiempo de carga	<10hs

Características lumínicas

Modelo	P4048-DE
CRI	-
LED	-
Flicker	-
Flujo luminoso	-
Dimerizable	-
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de luz	-
Ángulo de apertura	-

Características materiales

Dimensiones	330 x 42 x 23mm
Peso	254grs.
Peso batería	214grs
Tamaño batería	183 x 45 x 33mm
Color del cuerpo	Blanco
Material del cuerpo	PC
Material del lente	-
Largo del cable	-
Compatibilidad	-
Conector	Cable L - N
Conexión	-
Corte embutido	-
Protección IP	IP20
Protección IK	-
Protección SPD	-
Temperatura de operación	-
Tipo de instalación	-
UGR	-



Información Comercial

SKU	P4048-DE
Código de barras	7428325579392
Garantía	Driver: 5 años / Batería: 2 años
Familia	DRIVERS
Macrofamilia	Paneles

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325579392
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/P4048-DE.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_driver_68_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/P4048-DE.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/P4048-DE.pdf

