


MACROLED®

Tiras LED

Perfiles Aluminio

PAL-END-ESQ-AL-16X16

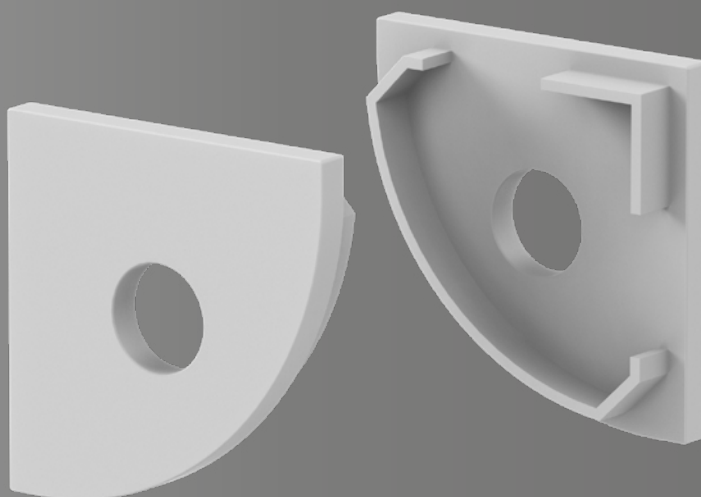

Tensión

-

Protección

-

Vida Útil

-


Temperatura

-

Lúmenes/W

-

Garantía
1 año

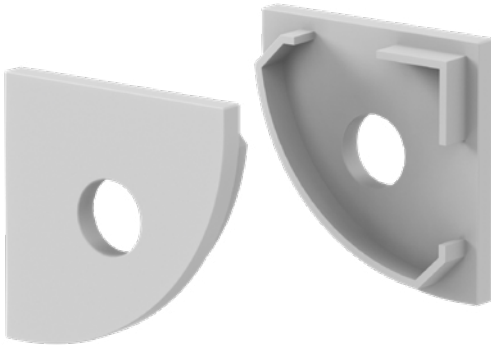

Características eléctricas

Modelo	PAL-END-ESQ-AL-16X16
Tensión	-
Potencia	-
Corriente	-
Batería	-
Frecuencia	-
Smart	-
Chip	-
Compatibilidad	-
Conductor	-
Conexión	-
Compatible con asistentes	-
Certificado LM80	-
Clase	-
Conector	-
Consumo de electricidad estática	-



Perfiles Aluminio PAL-END-ESQ-AL-16X16

MACROLED®

Funciones

On/Off Switch

Potencia por metro

Requerimientos

R9

Salida

Salida 12V

Salida 24V

SDCM

Características lumínicas

Modelo

PAL-END-ESQ-AL-16X16

Ángulo de apertura

Flujo luminoso

Lúmenes/W

Temperatura Color

Tipo de LED

Tipo de Luz

Características materiales

Alcance

Ancho de la tira

10MM

Cantidad de botones

Cantidad de LEDS

Control remoto

Dimensiones

14x17x17mm

Dimensiones control

Distancia de corte

Largo del cable

Largo del rollo

Material del cuerpo

PC / Aluminio

Peso

Radio de curvatura mínimo

Temperatura de operación

Tipo de instalación

UGR

Método de activación

Vida útil

Protección IP



Perfiles Aluminio PAL-END-ESQ-AL-16X16

MACROLED®

Información Comercial

SKU	PAL-END-ESQ-AL-16X16
Código de barras	7428325596092
Garantía	1 año
Familia	Perfiles Aluminio
Macrofamilia	TIRAS LED

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325596092
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PAL-END-ESQ-AL-16X16.pdf
Certificación	No aplica

