


MACROLED®

Tiras LED Perfiles Aluminio

PAL-ESQ-AL-16X16-10MM-2M

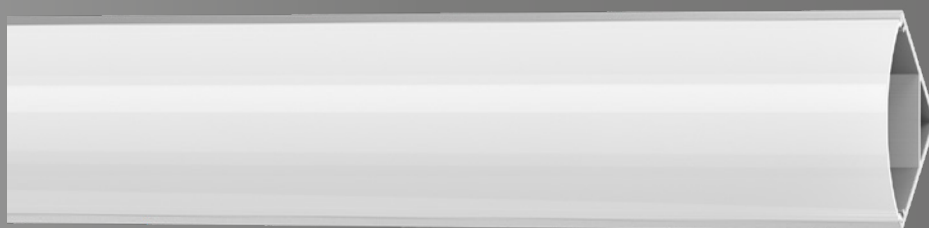

Tensión

-

Protección

-

Vida Útil

-

Temperatura

-

Lúmenes/W

-

Garantía
1 año

Perfiles Aluminio
PAL-ESQ-AL-16X16-10MM-2M

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	PAL-ESQ-AL-16X16-10MM-2M
Tensión	-
Potencia	-
Corriente	-
Batería	-
Frecuencia	-
Smart	-
Chip	-
Compatibilidad	-
Conductor	-
Conexión	-
Compatible con asistentes	-
Certificado LM80	-
Clase	-
Conector	-
Consumo de electricidad estática	-



Perfiles Aluminio

PAL-ESQ-AL-16X16-10MM-2M

MACROLED®

Funciones

On/Off Switch

Potencia por metro

Requerimientos

R9

Salida

Salida 12V

Salida 24V

SDCM

Características lumínicas

Modelo

PAL-ESQ-AL-16X16-10MM-2M

Ángulo de apertura

Flujo luminoso

Lúmenes/W

Temperatura Color

Tipo de LED

Tipo de Luz

Características materiales

Alcance

Ancho de la tira

10MM

Cantidad de botones

Cantidad de LEDs

Control remoto

Dimensiones

2000x15.8x15.8mm

Dimensiones control

Distancia de corte

Largo del cable

Largo del rollo

Material del cuerpo

PC / Aluminio

Peso

Radio de curvatura mínimo

Temperatura de operación

Tipo de instalación

Aplicar

UGR

Método de activación

Vida útil

Protección IP



Perfiles Aluminio

PAL-ESQ-AL-16X16-10MM-2M

MACROLED®

Información Comercial

SKU	PAL-ESQ-AL-16X16-10MM-2M
Código de barras	7428325596085
Garantía	1 año
Familia	Perfiles Aluminio
Macrofamilia	TIRAS LED

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325596085
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PAL-ESQ-AL-16X16-10MM-2M.pdf
Certificación	No aplica

