


# MACROLED®

## Paneles DRIVERS

PEC18DR

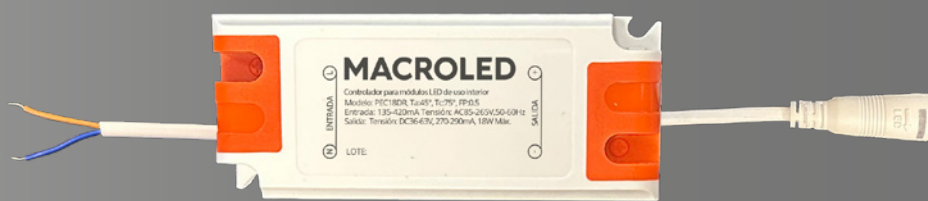

Tensión  
AC85-265V


Protección  
IP20

Vida Útil  
-

Temperatura  
-

Lúmenes/W  
-

Garantía  
1 año



Características eléctricas

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Modelo                                  | PEC18DR   |
| Tensión                                 | AC85-265V |
| Potencia                                | 18W       |
| Corriente                               | -         |
| Factor potencia                         | 0.5       |
| Anti-High-Volt                          | -         |
| EMC                                     | -         |
| Clase                                   | -         |
| ON/OFF Switch                           | -         |
| SDCM                                    | -         |
| Tiempo de irrupción TH50                | -         |
| Frecuencia                              | 50-60Hz   |
| Autonomía                               | -         |
| Cant. máx. de equipo por circuito B16 A | -         |
| Cant. máx. de equipo por circuito C10 A | -         |
| Cant. máx. de equipo por circuito C16 A | -         |
| Corriente de irrupción                  | -         |
| Batería                                 | -         |
| THD                                     | <20%      |



|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Certificado LM80                | -       |
| Corriente entrada               | 240     |
| Corriente salida                | 260     |
| Corriente salida de emergencia  | -       |
| Grupo de seguridad              | -       |
| Número de ciclos de conmutación | -       |
| Potencia de emergencia          | -       |
| Tensión entrada                 | 85-265V |
| Tensión salida                  | 12-24V  |
| Tiempo de arranque              | -       |
| Tiempo de carga                 | -       |

## Características lumínicas

| Modelo             | PEC18DR |
|--------------------|---------|
| CRI                | -       |
| LED                | -       |
| Flicker            | -       |
| Flujo luminoso     | -       |
| Dimerizable        | -       |
| Lúmenes/W          | -       |
| Temperatura Color  | -       |
| Tipo de luz        | -       |
| Ángulo de apertura | -       |

## Características materiales

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Dimensiones              | 22*87mm     |
| Peso                     | -           |
| Peso batería             | -           |
| Tamaño batería           | -           |
| Color del cuerpo         | Blanco      |
| Material del cuerpo      | -           |
| Material del lente       | -           |
| Largo del cable          | -           |
| Compatibilidad           | 18W         |
| Conector                 | Cable L - N |
| Conexión                 | -           |
| Corte embutido           | -           |
| Protección IP            | IP20        |
| Protección IK            | -           |
| Protección SPD           | -           |
| Temperatura de operación | -45+75°C    |
| Tipo de instalación      | -           |
| UGR                      | -           |



## Información Comercial

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | PEC18DR       |
| Código de barras | 7428325567467 |
| Garantía         | 1 año         |
| Familia          | DRIVERS       |
| Macrofamilia     | PANELES       |

## Enlaces

|               |                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha Web     | <a href="https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325567467">https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325567467</a>                                       |
| Garantía      | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PEC18DR.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PEC18DR.pdf</a>                       |
| Certificación | <a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_driver_73_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_driver_73_se.pdf</a> |
| IES           | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PEC18DR.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PEC18DR.ies</a>                                   |
| Fotometría    | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PEC18DR.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PEC18DR.pdf</a>                   |

