


MACROLED®

Paneles DRIVERS

PEC6-24DRB

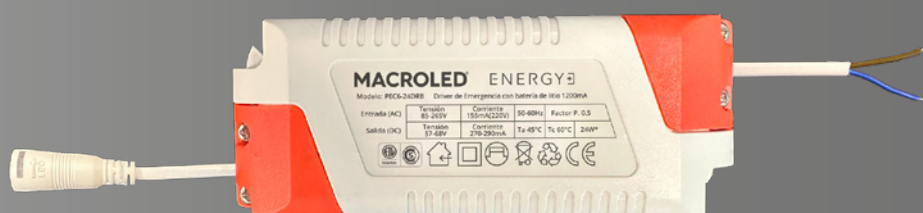

Tensión
AC85-265V

Protección
IP20

Vida Útil
-

Temperatura
-

Lúmenes/W
-

Garantía
1 año



Características eléctricas	
Modelo	PEC6-24DRB
Tensión	AC85-265V
Potencia	2.8W
Corriente	-
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	-
EMC	-
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
Tiempo de irrupción TH50	-
Frecuencia	50-60Hz
Autonomía	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	-
Batería	-
THD	-



Certificado LM80	-
Corriente entrada	155mA
Corriente salida	270-290mA
Corriente salida de emergencia	-
Grupo de seguridad	-
Número de ciclos de conmutación	-
Potencia de emergencia	-
Tensión entrada	180-265V
Tensión salida	57-68V
Tiempo de arranque	-
Tiempo de carga	-

Características lumínicas

Modelo	PEC6-24DRB
CRI	-
LED	-
Flicker	-
Flujo luminoso	-
Dimerizable	-
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de luz	-
Ángulo de apertura	-

Características materiales

Dimensiones	-
Peso	-
Peso batería	-
Tamaño batería	-
Color del cuerpo	Blanco
Material del cuerpo	-
Material del lente	-
Largo del cable	-
Compatibilidad	6W / 12W / 18W / 24W
Conector	Cable L - N
Conexión	-
Corte embutido	-
Protección IP	IP20
Protección IK	-
Protección SPD	-
Temperatura de operación	Ta45°C Tc60°C
Tipo de instalación	-
UGR	-



Información Comercial

SKU	PEC6-24DRB
Código de barras	7428325569850
Garantía	1 año
Familia	DRIVERS
Macrofamilia	PANELES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325569850
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PEC6-24DRB.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PEC6-24DRB.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PEC6-24DRB.pdf

