


MACROLED®

Skyline
RIELES
RMS-CPR-N

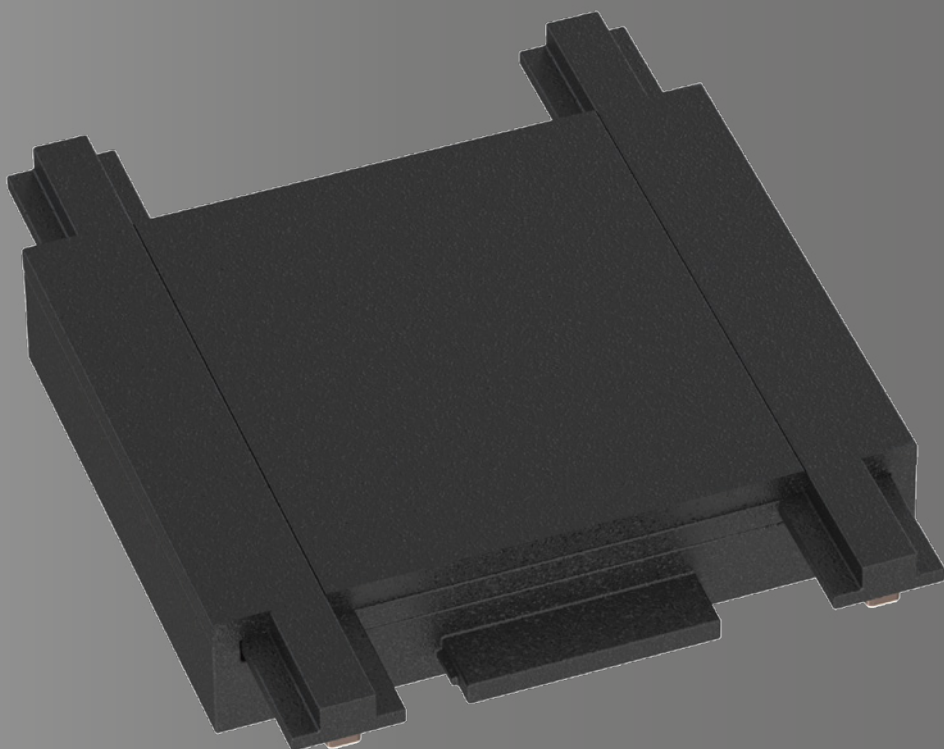

Tensión
DC48V


Protección
-

Vida Útil
-

Temperatura
-

Lúmenes/W
-

Garantía
3 años

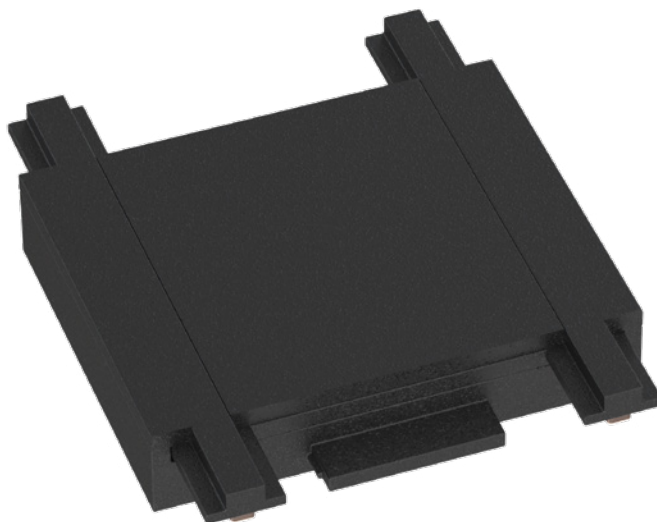

Características eléctricas

Modelo	RMS-CPR-N
Tensión	DC48V
Potencia	200W Máx
Corriente	4.2A Máx
Factor potencia	-
Frecuencia	-
Smart	NO
LM80	-
Compatibilidad	-
Conductores	2 pistas Metálicas
Conexión	-



Características lumínicas

Modelo	RMS-CPR-N
CRI	-
LED	-
Marca de LED	-
Ángulo de apertura	-
Dimerizable	-
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de luz	-
Iluminación	-

Características materiales

Alto	38mm
Ancho	65mm
Largo	3000mm
Peso	40g
Contenido	Tornillos, Tarugos, Tapa
Material del cuerpo	PC
Material encastre	-
Pintura	-
Color del cuerpo	Negro
Fijación	-
Movilidad	-
Cantidad de luces	-
Disipador	-
Temperatura de operación	-
Protección IP	-

Información Comercial

SKU	RMS-CPR-N
Código de barras	7428325586475
Garantía	3 años
Familia	RIELES
Macrofamilia	SKYLINE

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325586475
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-CPR-N.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_skylinerie_100_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-CPR-N.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-CPR-N.pdf

