


**MACROLED®**

# Reflector Standard 2026

SFL-300W-090D-830-WW

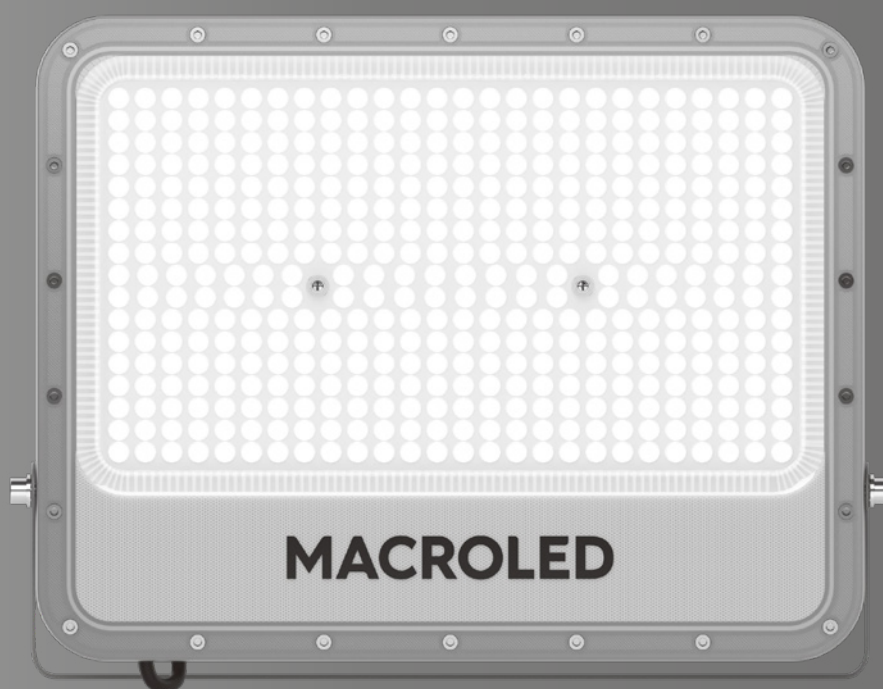

Tensión  
-

Protección  
IP65

Vida Útil  
30000 hs



Temperatura  
3000K

Lúmenes/W  
140lm/W

Garantía  
3 años

# Reflector Standard 2026 SFL-300W-090D-830-WW

**MACROLED®**

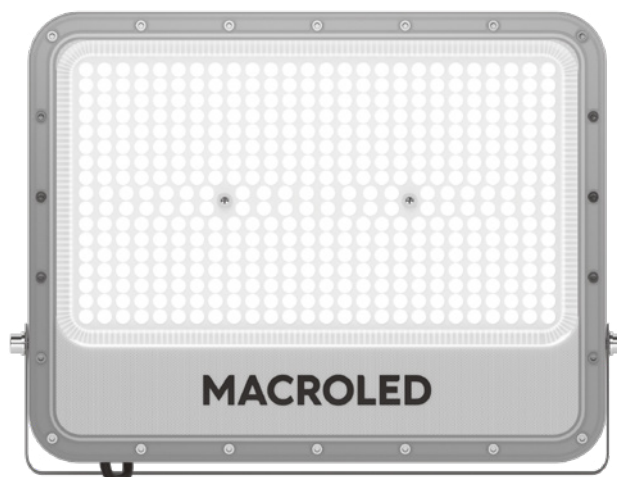

## Características eléctricas

| Modelo                                     | SFL-300W-090D-830-WW |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Tensión                                    | -                    |
| Potencia                                   | 300W                 |
| Corriente                                  | 1.515A               |
| Factor potencia                            | -                    |
| Anti-High-Volt                             | 1500V                |
| EMC                                        | NO                   |
| Clase                                      | 1                    |
| ON/OFF Switch                              | 25000                |
| SDCM                                       | ≤6                   |
| THD                                        | <20%                 |
| Corriente de irrupción                     | 1.5A                 |
| Tiempo de irrupción TH50                   | 50S                  |
| Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A | -                    |
| Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A | -                    |
| Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A | -                    |
| Conectividad                               | -                    |
| Smart                                      | -                    |



# Reflector Standard 2026

## SFL-300W-090D-830-WW

**MACROLED®**

### Características lumínicas

| Modelo             | SFL-300W-090D-830-WW |
|--------------------|----------------------|
| CRI                | ≥ 80                 |
| LED                | SMD 3528             |
| Vida útil          | 25.000hs             |
| Tiempo de arranque | <0.1S                |
| Certificado LM80   | NO                   |
| UGR                | -                    |
| Ángulo de apertura | 90°                  |
| Dimerizable        | NO                   |
| EN62778            | -                    |
| Lúmenes/W          | 140lm/W              |
| SPD                | 4KV                  |
| Tipo de Blanco     | -                    |
| Temperatura Color  | 3000K                |
| Flujo Luminoso     |                      |

### Características materiales

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tamaño                   | 380.8*296.8*39.21mm |
| Material del cuerpo      | ALUM+PC             |
| Peso                     | -                   |
| Material del lente       | PC                  |
| Conector                 | Cable L-N-T         |
| Color de carcasa         | Gris                |
| Temperatura de operación | -10+45° C           |
| Protección IP            | IP65                |
| Protección IK            | IK06                |
| Cable                    | 15CM                |
| Tipo de instalación      | Brazo               |

### Información Comercial

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| SKU              | SFL-300W-090D-830-WW |
| Código de barras | 7428325609297        |
| Garantía         | 3 años               |
| Familia          | Standard 2026        |
| Macrofamilia     | REFLECTORES          |

### Enlaces

|               |                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha Web     | <a href="https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325609297">https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325609297</a>                                                   |
| Garantía      | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SFL-300W-090D-830-WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SFL-300W-090D-830-WW.pdf</a>                 |
| Certificación | <a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_reflectores_std_se.pdf">https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_reflectores_std_se.pdf</a> |
| IES           | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SFL-300W-090D-830-WW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SFL-300W-090D-830-WW.ies</a>                             |
| Fotometría    | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SFL-300W-090D-830-WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SFL-300W-090D-830-WW.pdf</a>             |

