


MACROLED®

Reflector Smart

SMA-FLSV2-20RGBWW

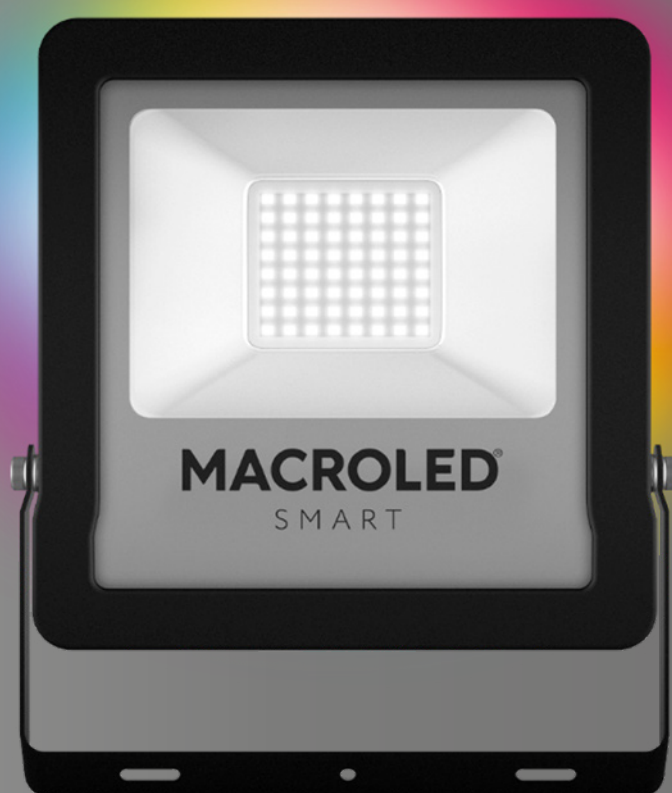

Tensión
AC100-240V ~-50-60Hz

Protección
IP65

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
RGB

Lúmenes/W
35lm/W

Garantía
3 años

Reflector Smart SMA-FLSV2-20RGBWW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	SMA-FLSV2-20RGBWW
Tensión	AC100-240V ~-50-60Hz
Potencia	20W
Corriente	10A máx.
Factor potencia	0.6
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	<10
THD	<14%
Corriente de irrupción	<10
Tiempo de irrupción TH50	<280
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	22PCS
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	22PCS
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	32
Conectividad	Bluetooth + WIFI 2.4Hz Siri®,
Smart	SI



Reflector Smart SMA-FLSV2-20RGBWW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	SMA-FLSV2-20RGBWW
CRI	≥ 80 Ra
LED	SMD 2835 72pcs
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	0.6s
Certificado LM80	No
UGR	26
Ángulo de apertura	95°
Dimerizable	Mediante Smartphone
EN62778	RG1
Lúmenes/W	35lm/W
SPD	1kV
Tipo de Blanco	RGB+W
Temperatura Color	RGB
Flujo Luminoso	200lm/200lm/200lm/400 700nm

Características materiales

Tamaño	209*168*30mm
Material del cuerpo	PC y Aluminio
Peso	0,65g
Material del lente	Vidrio/Reflectante Metálico
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-25°+45°
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Cable	25cm
Tipo de instalación	Brazo móvil ángulo

Información Comercial

SKU	SMA-FLSV2-20RGBWW
Código de barras	7428325576261
Garantía	3 años
Familia	Smart
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325576261
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SMA-FLSV2-20RGBWW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_smart_38_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SMA-FLSV2-20RGBWW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SMA-FLSV2-20RGBWW.pdf

