


MACROLED®

Reflector Smart

SMA-FLSV2-50RGBWW

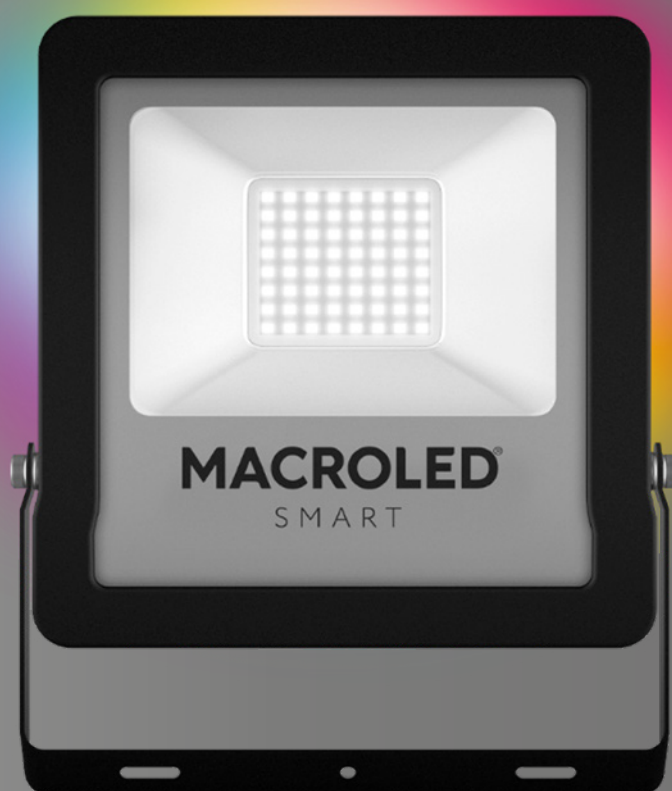

Tensión
AC100-240V 50-60Hz

Protección
IP65

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
RGB

Lúmenes/W
14lm/W

Garantía
3 años

Reflector Smart SMA-FLSV2-50RGBWW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	SMA-FLSV2-50RGBWW
Tensión	AC100-240V 50-60Hz
Potencia	50W
Corriente	máx. 0.75 1.0mm2
Factor potencia	0.6
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	<10
THD	<14%
Corriente de irrupción	<50
Tiempo de irrupción TH50	<280
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	22PCS
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	22PCS
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	7
Conectividad	Bluetooth + WIFI 2.4Hz Siri®,
Smart	SI



Reflector Smart SMA-FLSV2-50RGBWW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	SMA-FLSV2-50RGBWW
CRI	≥ 80 Ra
LED	SMD 2835 176pcs
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	0.6s
Certificado LM80	No
UGR	26
Ángulo de apertura	95°
Dimerizable	Mediante Smartphone
EN62778	RG1
Lúmenes/W	14lm/W
SPD	1kV
Tipo de Blanco	RGB+W
Temperatura Color	RGB
Flujo Luminoso	500lm/500lm/500lm/400 700nm

Características materiales

Tamaño	237*200*36mm
Material del cuerpo	PC y Aluminio
Peso	0,95g
Material del lente	Vidrio/Reflectante Metálico
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-25°+45°
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Cable	25cm
Tipo de instalación	Brazo móvil ángulo

Información Comercial

SKU	SMA-FLSV2-50RGBWW
Código de barras	7428325576278
Garantía	3 años
Familia	Smart
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325576278
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SMA-FLSV2-50RGBWW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_smart_38_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SMA-FLSV2-50RGBWW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SMA-FLSV2-50RGBWW.pdf

