


MACROLED®

Luminaria Exterior Solar

SSFL-10W-WW

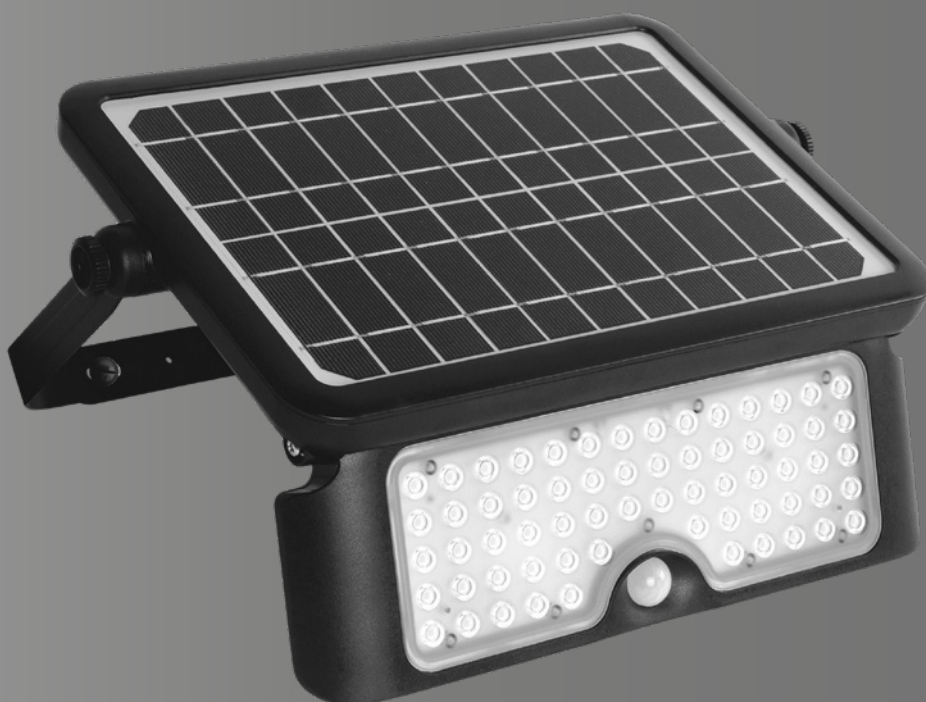

Tensión
6 hs

Protección
IP65

Vida Útil
-


Temperatura
3000K

Lúmenes/W
115lm

Garantía
2 años

Luminaria Exterior Solar SSFL-10W-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	SSFL-10W-WW
Tensión	6 hs
Potencia	10W
Corriente	-
Factor potencia	100W
Frecuencia	No aplica
Smart	NO
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	Si
Panel solar	Silicio monocristal 11V, 6Wp



Luminaria Exterior Solar SSFL-10W-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	SSFL-10W-WW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835X64pcs
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	115lm
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	1150lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	314*211*37mm
Peso	1,65kg
Conector	-
Material del cuerpo	ABS, PC y Metal
Cable	-
Largo del cable	Sin cable
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared / Suelo
Temperatura de operación	-20°+50°
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Tiempo de carga	6 hs

Información Comercial

SKU	SSFL-10W-WW
Código de barras	7428325578371
Garantía	2 años
Familia	SOLAR
Macrofamilia	Luminaria exterior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325578371
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SSFL-10W-WW.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SSFL-10W-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SSFL-10W-WW.pdf

