


MACROLED®

Luminaria Exterior Solar

SSLL-6W-N-WW

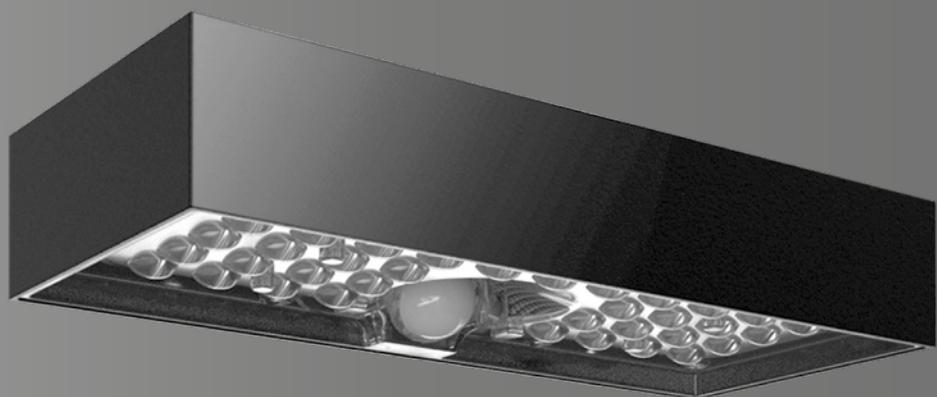

Tensión
8-10 hs

Temperatura
3000K

Protección
IP65


Lúmenes/W
150lm/W

Vida Útil
-

Garantía
2 años

Luminaria Exterior Solar SSLL-6W-N-WW

MACROLED®

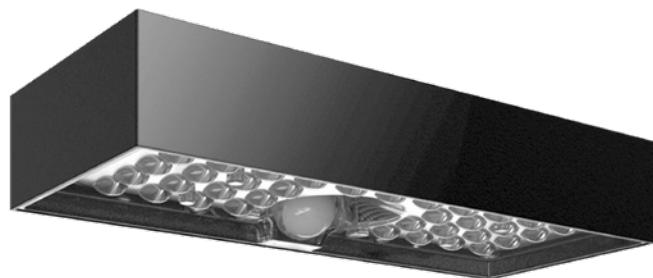

230 43
97

Características eléctricas

Modelo	SSLL-6W-N-WW
Tensión	8-10 hs
Potencia	6W
Corriente	-
Factor potencia	80W
Frecuencia	No aplica
Smart	NO
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	Si
Panel solar	Silicio monocristalino

Una marca de: 

✉ Consultas
macroled.com.ar/contacto

↗ Web
www.macroled.com.ar



Luminaria Exterior Solar SSLL-6W-N-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	SSLL-6W-N-WW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835x35pcs
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	150lm/W
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	900lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	300*105*48mm
Peso	0,72kg
Conector	-
Material del cuerpo	ABS y PC
Cable	-
Largo del cable	Sin cable
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared
Temperatura de operación	-20°C + 45°C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06
Tiempo de carga	8-10 hs

Información Comercial

SKU	SSLL-6W-N-WW
Código de barras	7428325578333
Garantía	2 años
Familia	SOLAR
Macrofamilia	Luminaria exterior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325578333
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SSLL-6W-N-WW.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SSLL-6W-N-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SSLL-6W-N-WW.pdf

