MACROLED®

CATÁLOGO GENERAL 2025 / 2026

UNA MARCA DE

CORESA®

MACROLED®

CORESA®
GROUP

2010	10	5000	1600m²	20000m²	180
FUNDACIÓN	MARCAS	SKUS	OFICINAS	DEPÓSITO	EMPLEADOS

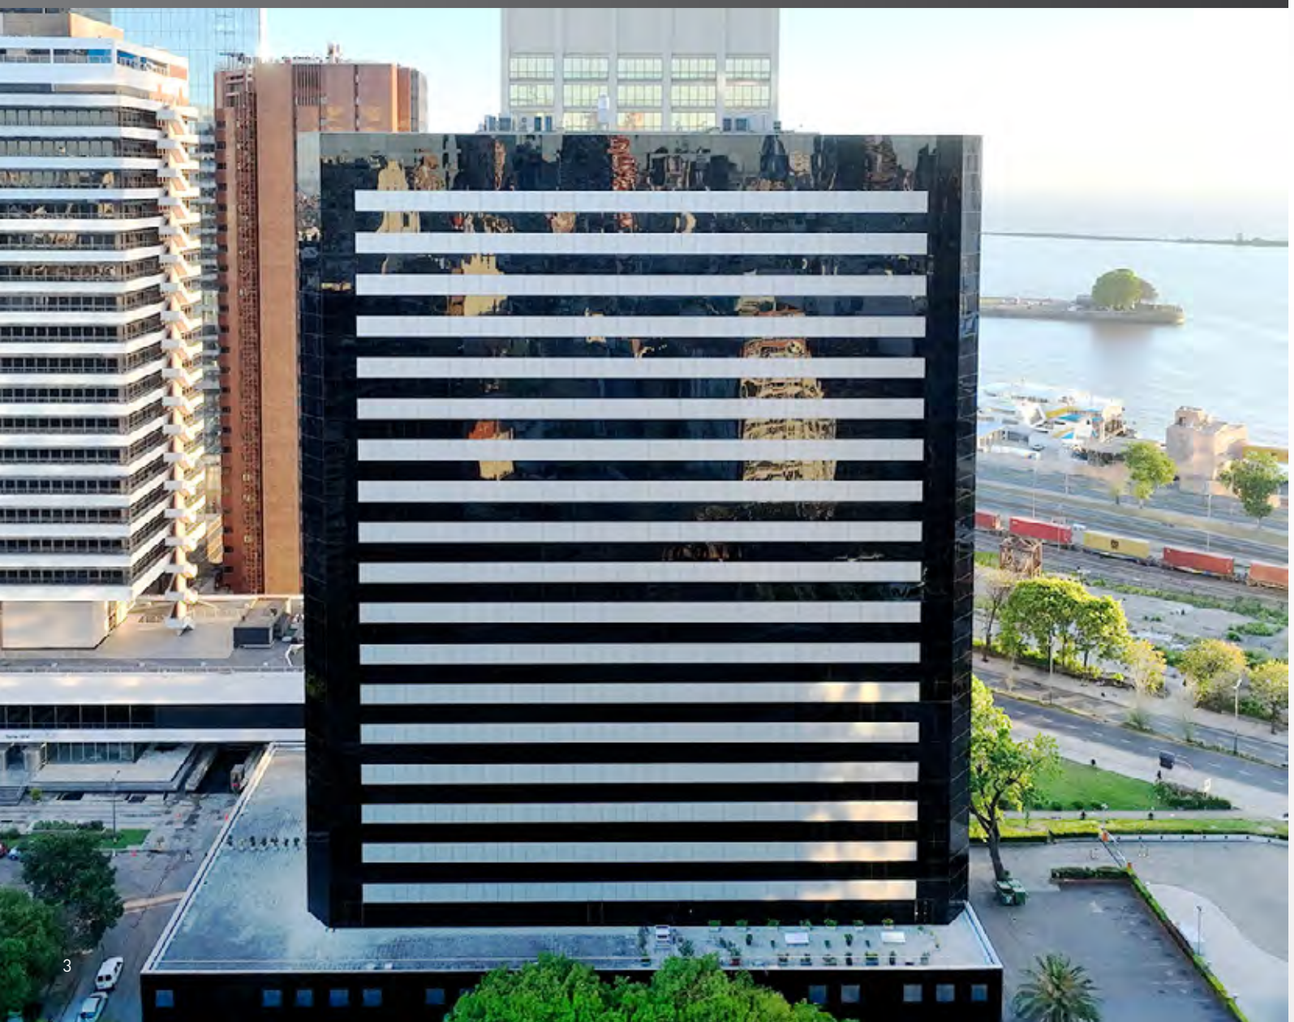

COBERTURA EN TODA
LATINOAMÉRICA

MACROLED®

LIDERANDO LA ILUMINACIÓN EN LATINOAMÉRICA

Desde 2010, Macroled se ha consolidado como la marca líder en tecnología LED, transformando la forma en que iluminamos hogares, empresas y ciudades.

Con más de 5.000 productos, el respaldo de 10 marcas y un equipo de 190 colaboradores, ofrecemos soluciones que combinan eficiencia energética certificada, innovación constante y diseño de vanguardia.

Nuestra infraestructura, con 20.000 m² de depósitos y 1.600 m² de oficinas en Argentina y Perú, nos permite garantizar un abastecimiento ágil y un servicio confiable en toda la región.

Hoy, Macroled ilumina proyectos en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras, llevando calidad y confianza a cada rincón de Latinoamérica.

Porque la luz no solo ilumina: inspira, conecta y transforma.

CERTIFICACIONES

EFICIENCIA ENERGÉTICA · IRAM · TUV RHEINLAND · INTERTEK · LENOR · SEGURIDAD ELÉCTRICA

ÍNDICE

Clickeá en cada **título**
para ir a cada sección

LÁMPARAS PÁG. 07

09 BULBOS
17 BULBONES
23 HIGH POWER
27 FILAMENTO DECO
31 FILAMENTO GOLDEN
37 FILAMENTO DECO COLOR
39 BIPIN
43 PAR16 PVC
51 AR111
55 SPOT PRO
59 PAR
65 TUBOS

ARTEFACTOS LÁMPARAS PÁG. 73

75 GUIRNALDAS IP65
77 PORTALÁMPARAS ALUMINIO
83 PORTALÁMPARAS
85 PORTATUBOS LISTÓN
86 PORTATUBOS HERMÉTICOS

ARTEFACTOS METÁLICOS PÁG. 89

91 AROS DE METAL
93 AROS DE ALUMINIO
95 ARTEFACTOS EMBUTIR PAR16
99 ARTEFACTOS PLAFÓN PAR16 Y AR111

ARTEFACTOS PC PÁG. 103

105 AROS ARTEFACTOS PAR16
107 AROS EMBUTIR PARA DICROS
113 ARTEFACTOS PLAFÓN

ARTEFACTOS INTERIOR PÁG. 117

119 PANELES MÓVILES
121 PANELES COB PREMIUM
123 PANELES EMBUTIR Y PLAFÓN
135 PANELES GRAN FORMATO
139 DRIVERS
141 ACCESORIOS PANELES
145 LISTÓN T5
147 HIGHBAY CLASSIC
151 HIGHBAY STANDARD
155 HIGHBAY PRO

LUCES DE EMERGENCIA PÁG. 161

163 BATERÍAS
164 30 LED / 60 LED / 90 LED
165 TIPO MANTIS
167 COB DE EMBUTIR
169 PARA APLICAR O EMBUTIR
171 SEÑALES LUMINOSAS
175 LINTERNA PRO

ARTEFACTOS EXTERIOR PÁG. 177

179 ESTACAS
183 LUCES DE PARED
189 TORTUGAS
193 ARTEFACTO HERMÉTICO
195 REFLECTORES CLASSIC
205 REFLECTORES STANDARD
213 REFLECTORES PRO

SOLAR PÁG. 225

227 ESTACAS
231 LUCES DE PARED
237 REFLECTORES SOLARES
241 LUCES DE CALLE

SENSORES Y FOTOCÉLULAS PÁG. 243

245 FOTOCÉLULAS
247 SENSORES DE MOVIMIENTO DE EMBUTIR
249 SENSORES DE MOVIMIENTO TECHO
250 SENSORES DE MOVIMIENTO PARED Y TECHO

SMART PÁG. 251

255 DICRO Y BULBO
257 REFLECTORES
259 ENCHUFE E INTERRUPTOR
261 SENSORES

MACROLED®

LÁMPARAS

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

MACROLED

9 • BULBOS

17 • BULBONES

23 • HIGHPOWER

27 • DECO

31 • GOLDEN

37 • DECO COLOR

39 • BIPIN

43 • PAR16

51 • AR111

55 • SPOT PRO

59 • PAR

65 • TUBOS

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	15.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	1 año
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

15.000hs

Ángulo de Apertura

220°

MODELO	BT-55-7			BT-60-10			BT-60-12			BT-60-15		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K	3000K	4500K	6500K	3000K	4500K	6500K	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	690lm	690lm	690lm	950lm	950lm	950lm	1100lm	1100lm	1100lm	1400lm	1400lm	1400lm

SKU CÁLIDO **EAN13**	BT-55-7WW 7428325564602	BT-60-10WW 7428325564633	BT-60-12WW 7428325568358	BT-60-15WW 7428325568389
SKU NEUTRO **EAN13**	BT-55-7NW 7428325564596	BT-60-10NW 7428325564626	BT-60-12NW 7428325568365	BT-60-15NW 7428325568396
SKU FRIO **EAN13**	BT-55-7CW 7428325564589	BT-60-10CW 7428325564619	BT-60-12CW 7428325568372	BT-60-15CW 7428325568402

A55 y A60

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

6.5W | 9.5W | 11.5W / 14.5W

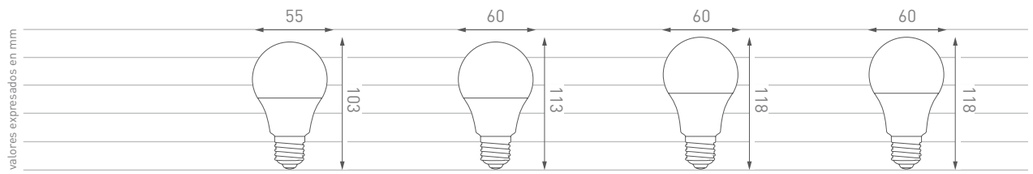

MODELO	BT-55-7	BT-60-10	BT-60-12	BT-60-15
Potencia	6.5W	9.5W	11.5W	14.5W
Eficiencia Energética*	F	F	F	F
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	55mA	77mA	93mA	117mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	220°	220°	220°	220°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 8pcs	2835 - 8pcs	2835 - 12pcs	2835 - 14pcs
Lámpara Tamaño	ø55x103mm	ø60x113mm	ø60x118mm	ø60x118mm
Lámpara Peso	26g	30g	36g	43g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	15.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

15.000hs

Ángulo de Apertura

360°

MODELO	BTF-1.8-14		BTF-4-14	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	140lm	155lm	270lm	280lm
SKU	BTF-1.8-14WW	BTF-1.8-14CW	BTF-4-14WW	BTF-4-14CW
EAN13	7428325569393	7428325569416	7428325569423	7428325569447

Fridge Lamp

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

1.8W

3W

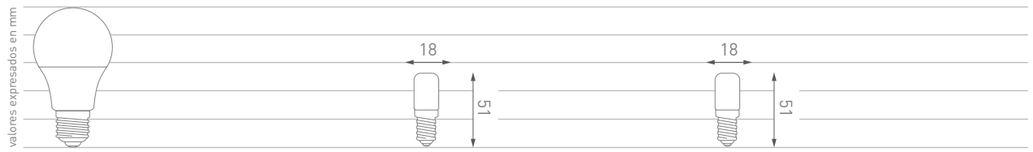

MODELO	BTF-1.8-14	BTF-4-14
Potencia	1.8W	3W
Conector	E14	E14
Corriente	13mA	30mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Ángulo de Apertura	360°	360°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 2pcs	2835 - 2pcs
Lámpara Tamaño	18x51mm	18x51mm
Lámpara Peso	10.2g	10.2g

ÍNDICE

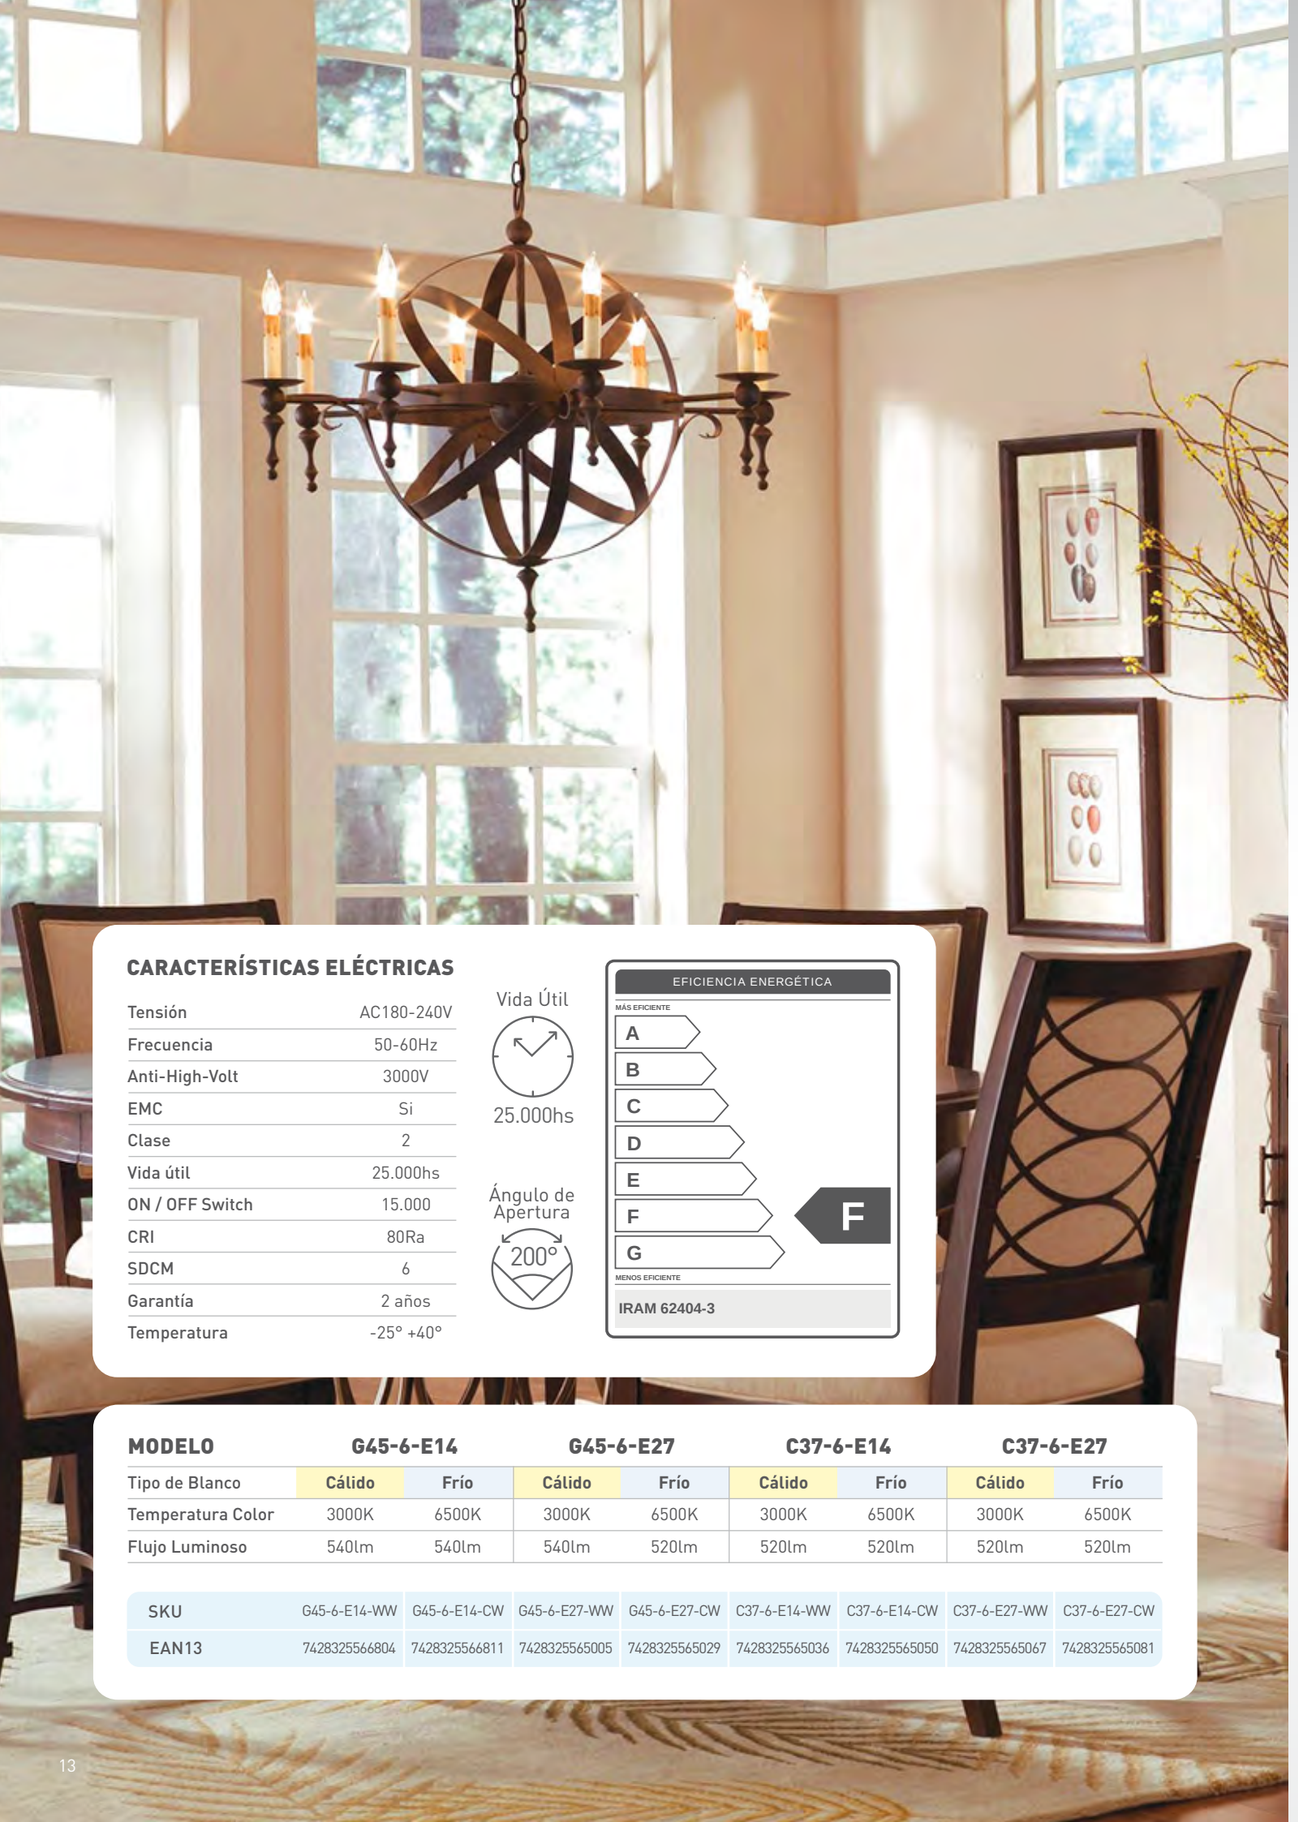

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

200°

MODELO	G45-6-E14		G45-6-E27		C37-6-E14		C37-6-E27	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	540lm	540lm	540lm	520lm	520lm	520lm	520lm	520lm
SKU	G45-6-E14-WW	G45-6-E14-CW	G45-6-E27-WW	G45-6-E27-CW	C37-6-E14-WW	C37-6-E14-CW	C37-6-E27-WW	C37-6-E27-CW
EAN13	7428325566804	7428325566811	7428325565005	7428325565029	7428325565036	7428325565050	7428325565067	7428325565081

G45 y C37

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

6W 6W 6W 6W

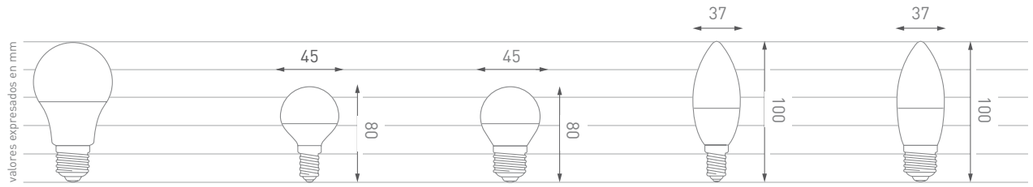

MODELO	G45-6-E14	G45-6-E27	C37-6-E14	C37-6-E27
Potencia	6W	6W	6W	6W
Eficiencia Energética*	F	F	F	F
Conector	E14	E27	E14	E27
Corriente	46mA	46mA	46mA	46mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	200°	200°	200°	200°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 10pcs	2835 - 10pcs	2835 - 10pcs	2835 - 10pcs
Lámpara Tamaño	45x80mm	45x80mm	37x100mm	37x100mm
Lámpara Peso	25g	25g	23g	25g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

200°

MODELO	G95-14-E27		G120-18-E27	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1600lm	1600lm	2140lm	2140lm
SKU	G95-14-E27-WW	G95-14-E27-CW	G120-18-E27-WW	G120-18-E27-CW
EAN13	7428325564947	7428325564961	7428325564978	7428325564992

G95 y C120

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

14W

18W

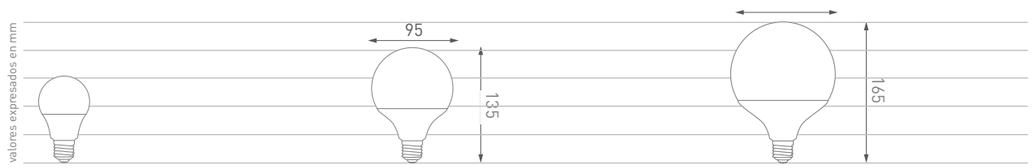

MODELO	G95-14-E27	G120-18-E27
Potencia	14W	18W
Eficiencia Energética*	E	D
Conector	E27	E27
Corriente	105mA	140mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Ángulo de Apertura	200°	200°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 36pcs	2835 - 66pcs
Lámpara Tamaño	ø95x135mm	ø122x165mm
Lámpara Peso	90g	130g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

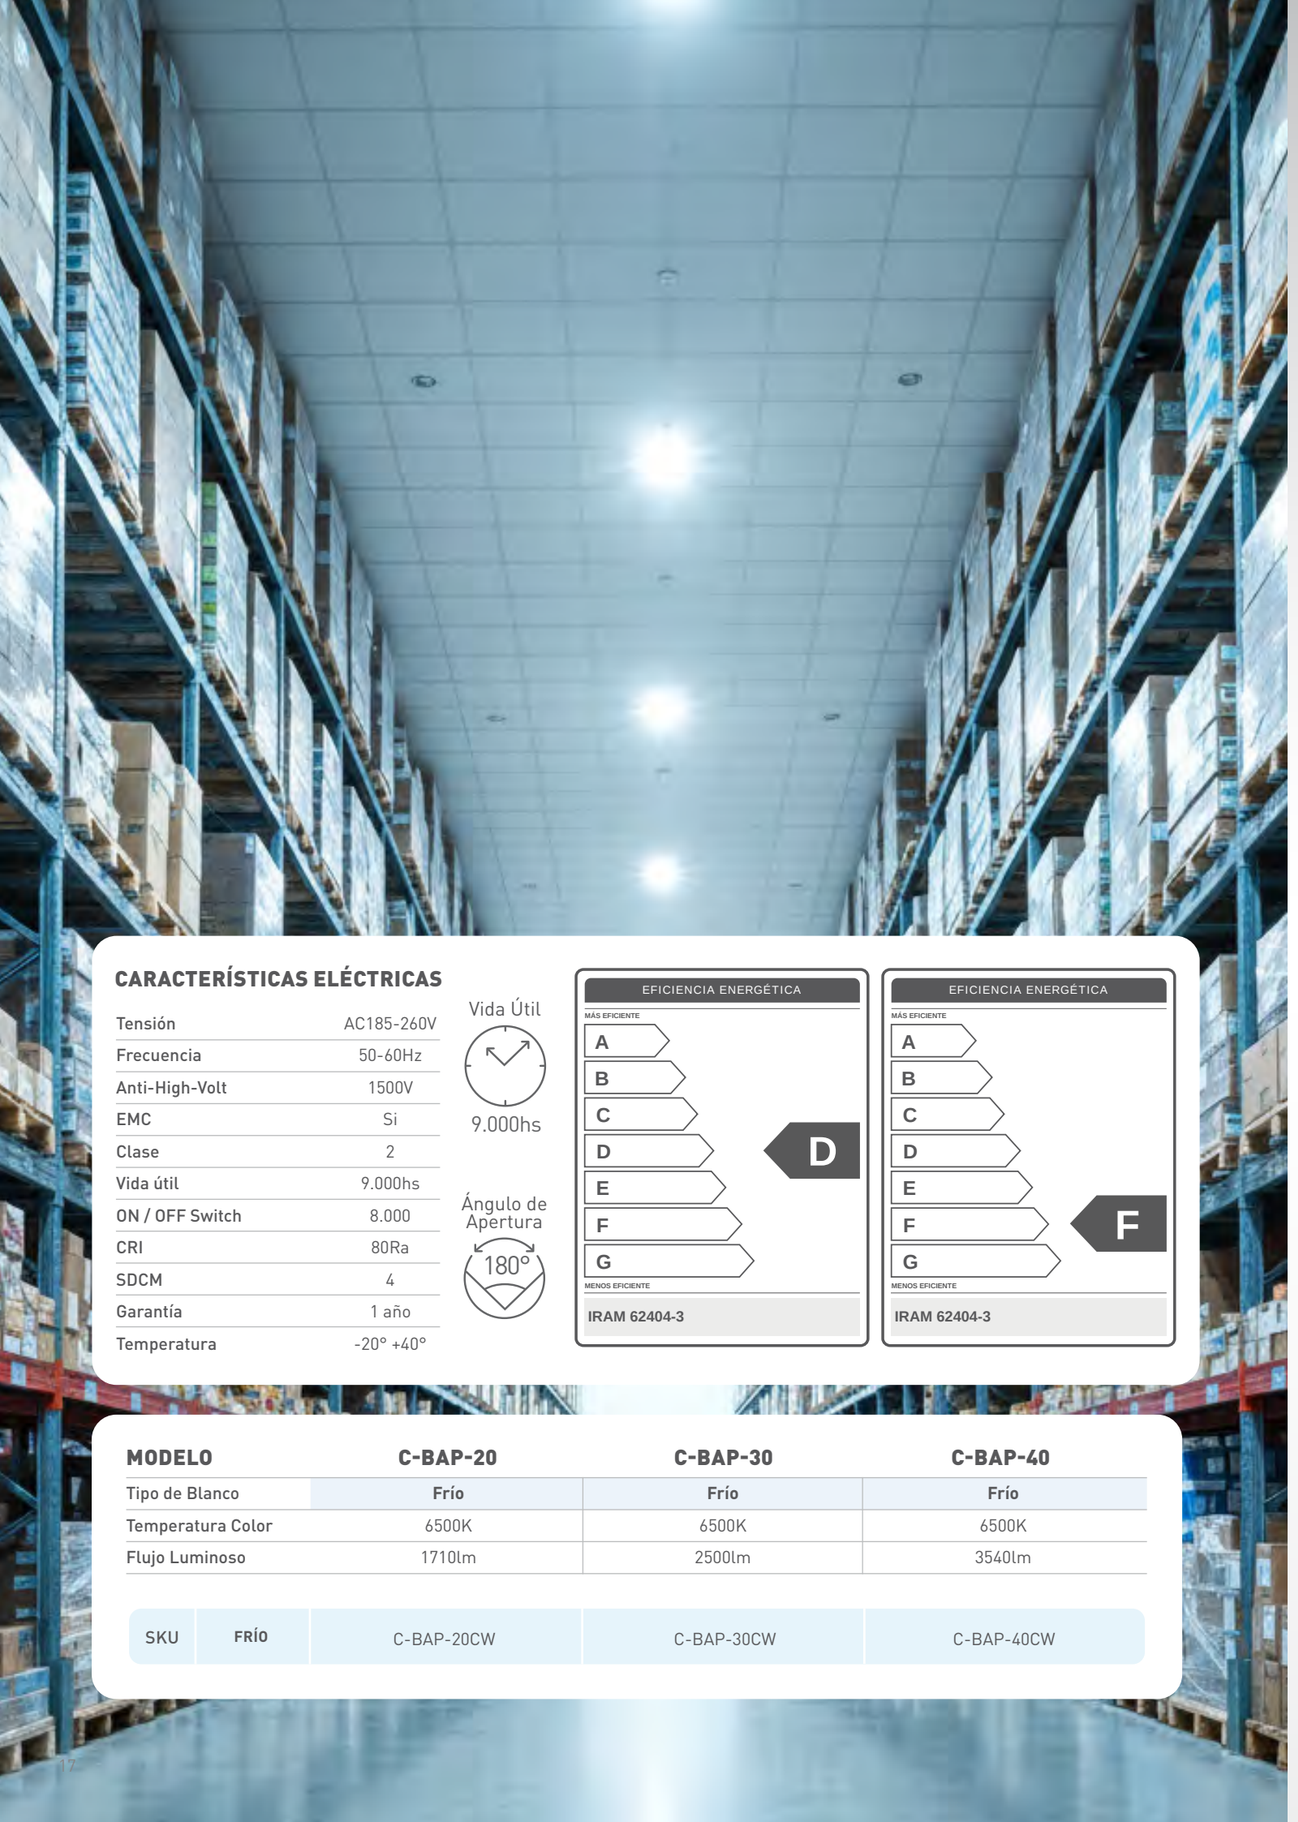

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC185-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	9.000hs
ON / OFF Switch	8.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	1 año
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

9.000hs

Ángulo de Apertura

180°

MODELO	C-BAP-20	C-BAP-30	C-BAP-40
Tipo de Blanco	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color	6500K	6500K	6500K
Flujo Luminoso	1710lm	2500lm	3540lm

SKU	FRÍO	C-BAP-20CW	C-BAP-30CW	C-BAP-40CW

Bulbones

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

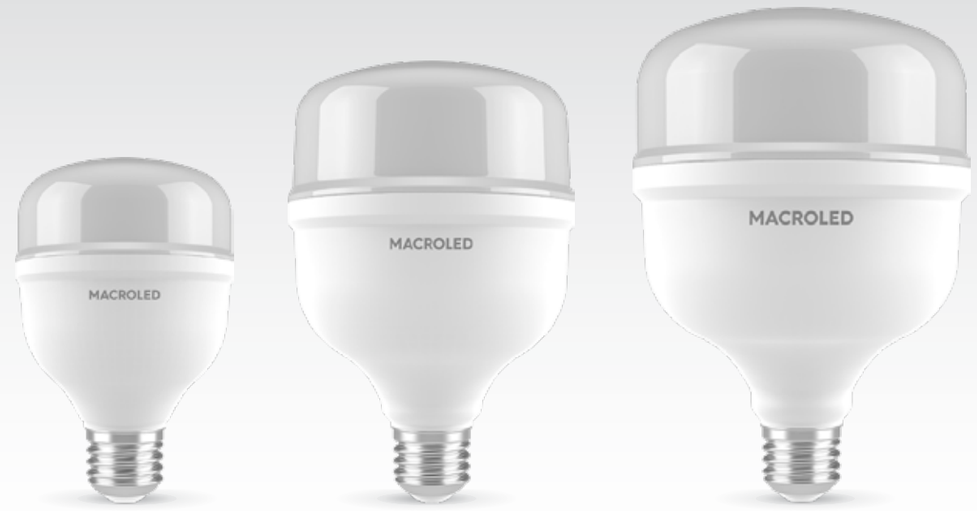

19W 28W 38W

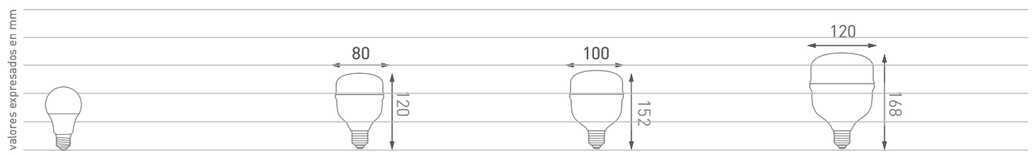

MODELO	C-BAP-20	C-BAP-30	C-BAP-40
EAN 13	7428325576308	7428325576315	7428325576322
Potencia	19W	28W	38W
Eficiencia Energética	D	F	F
Conector	E27	E27	E27
Corriente	150mA	230mA	275mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No
Ángulo de Apertura	180°	180°	180°
Material de Cuerpo	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio
LED SMD	2835 - 17pcs	2835 - 24pcs	2835 - 33pcs
Lámpara Tamaño	ø80x120mm	ø100x152mm	ø120x168mm
Lámpara Peso	90g	130g	352g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

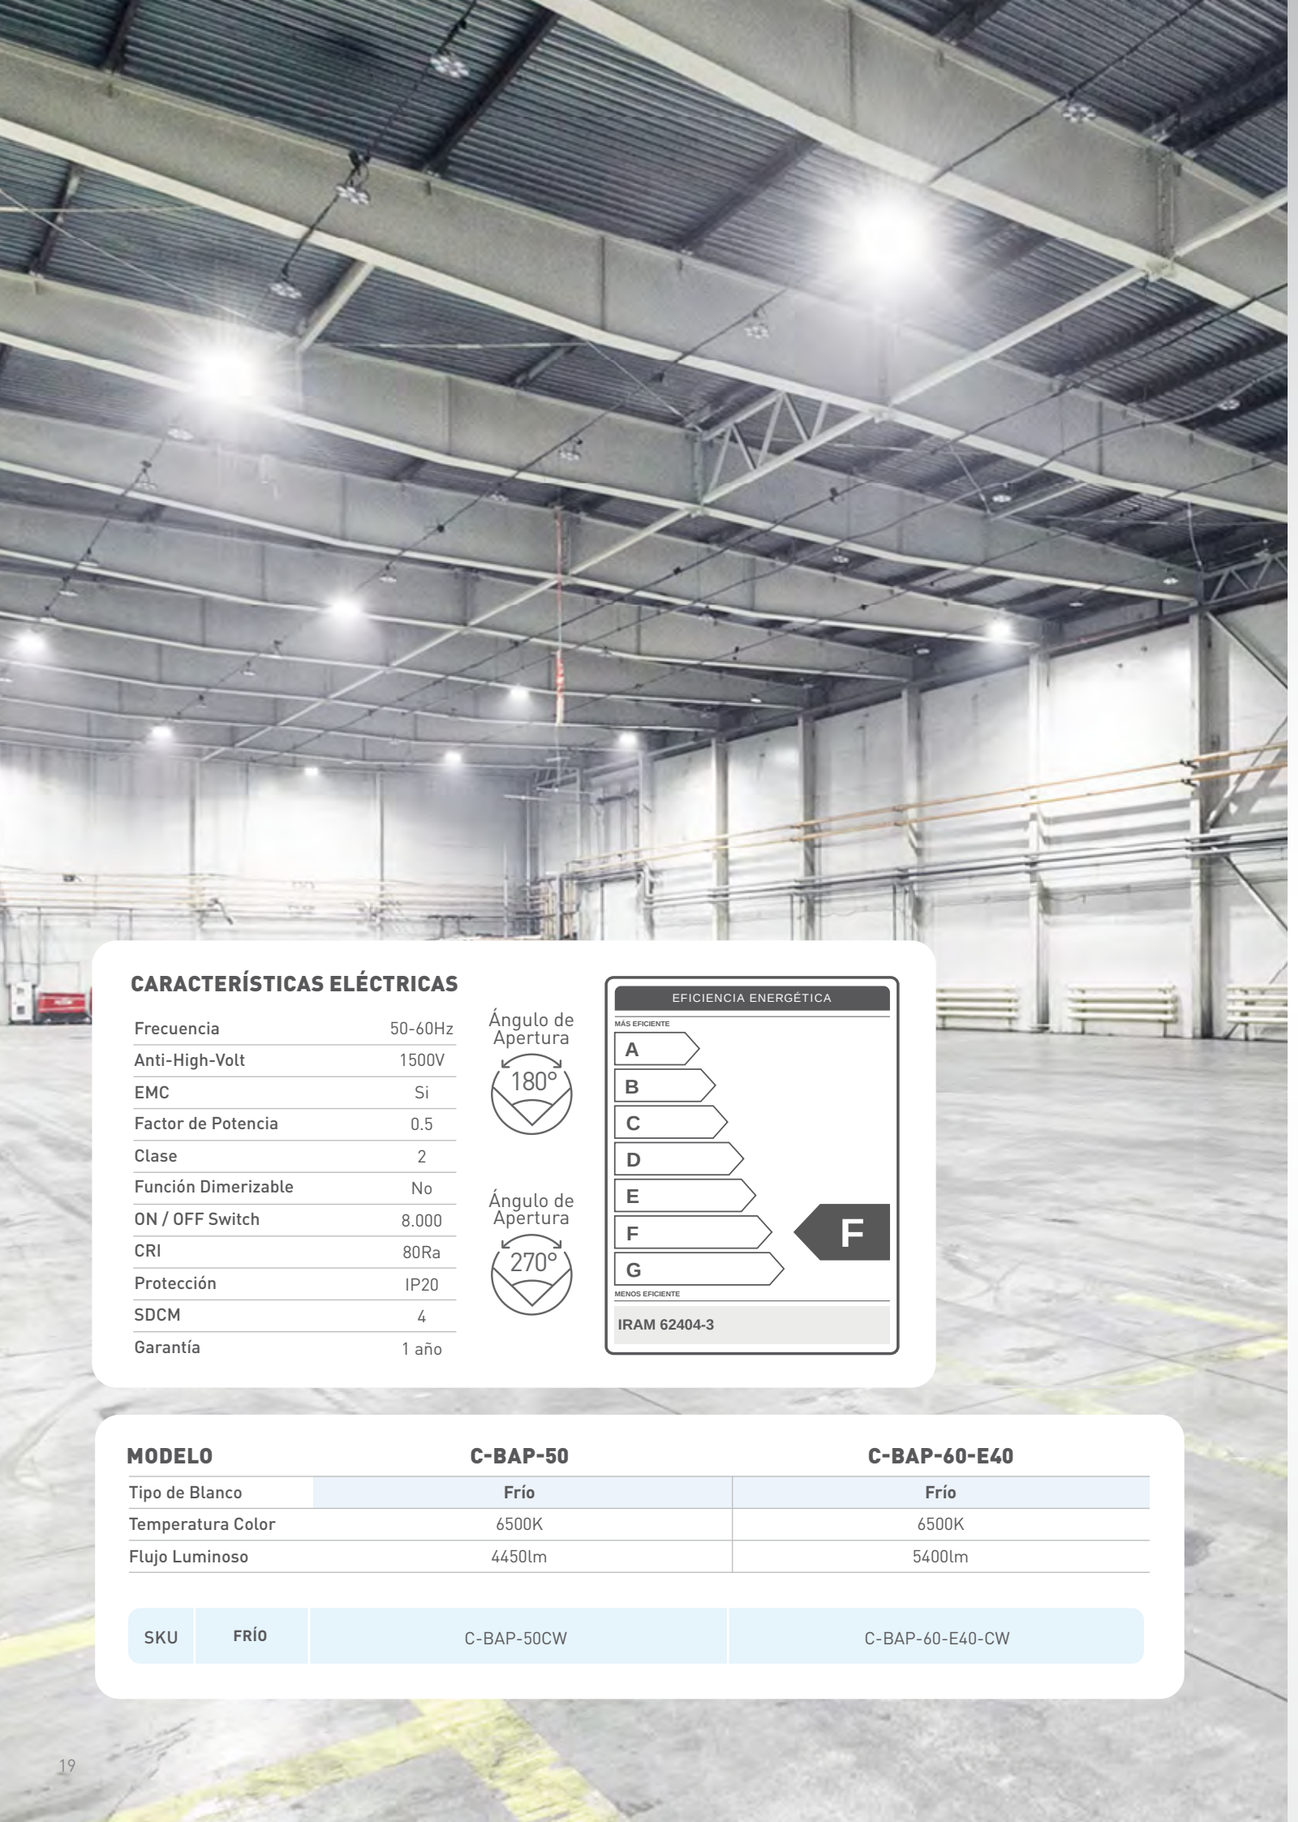

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Factor de Potencia	0.5
Clase	2
Función Dimerizable	No
ON / OFF Switch	8.000
CRI	80Ra
Protección	IP20
SDCM	4
Garantía	1 año

Ángulo de Apertura

Ángulo de Apertura

MODELO	C-BAP-50	C-BAP-60-E40
Tipo de Blanco	Frío	Frío
Temperatura Color	6500K	6500K
Flujo Luminoso	4450lm	5400lm
SKU FRÍO	C-BAP-50CW	C-BAP-60-E40-CW

Bulbones

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

48W

60W

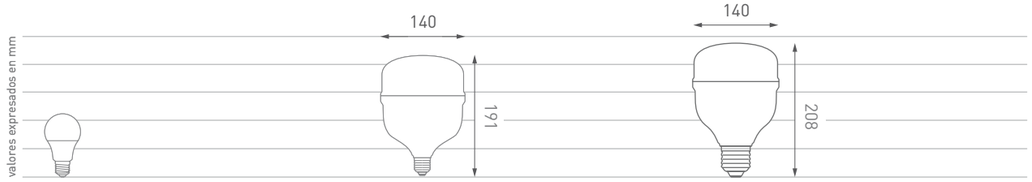

MODELO	C-BAP-50	C-BAP-60-E40
EAN13	7428325576339	7428325590137
Potencia	48W	60W
Tensión	AC185-260V	AC175-265V
Eficiencia Energética*	F	F
Conector	E27	E40
Corriente	375mA	370mA
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Ángulo de Apertura	180°	270°
Vida útil	9.000hs	15.000hs
Material de Cuerpo	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio
LED SMD	2835 - 44pcs	2835 - 44pcs
Lámpara Tamaño	ø140x191mm	ø140x280mm
Lámpara Peso	460g	460g
Temperatura	-20° + 40°	-10° + 30°

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

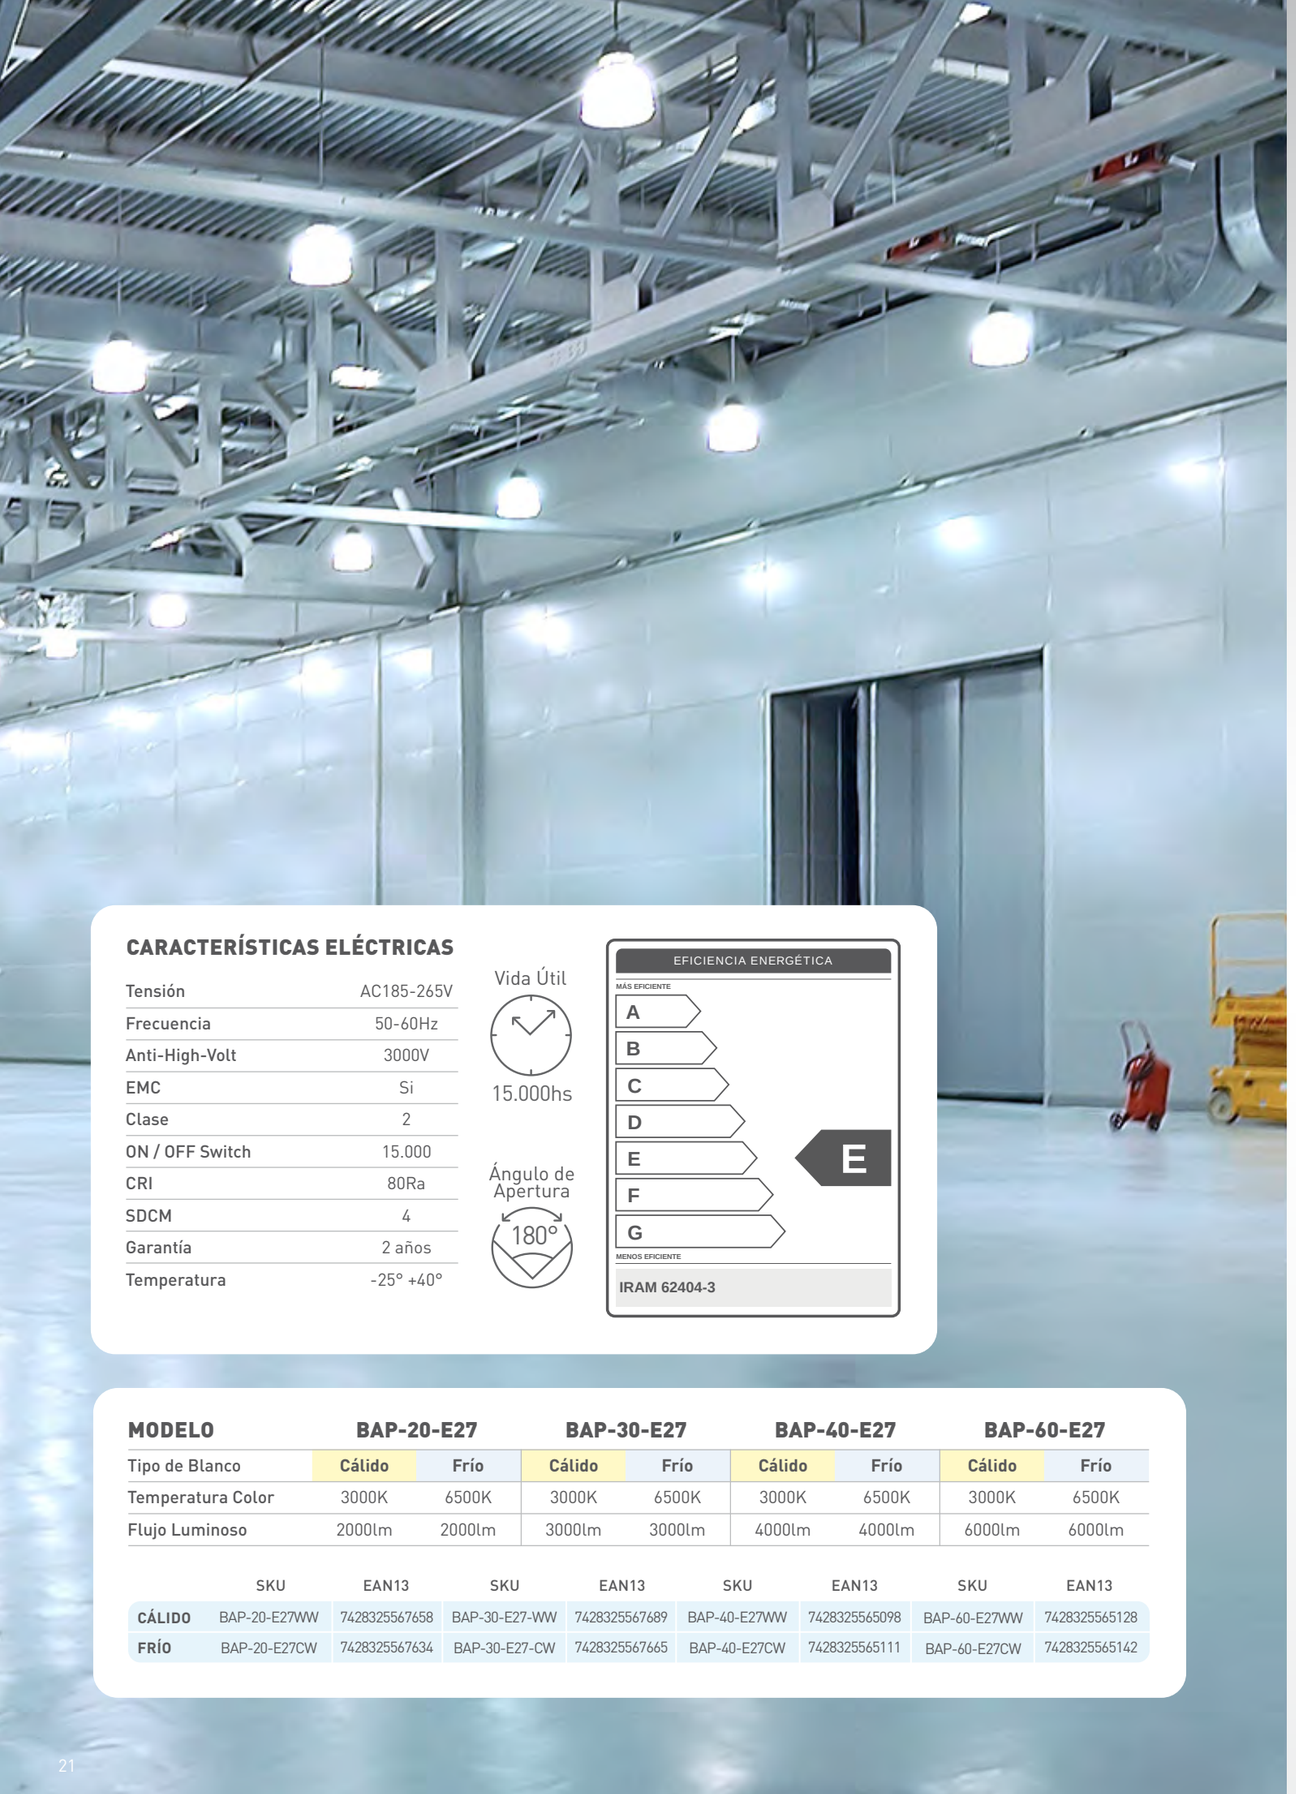

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC185-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

15.000hs

Ángulo de Apertura

180°

MODELO	BAP-20-E27		BAP-30-E27		BAP-40-E27		BAP-60-E27	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	2000lm	2000lm	3000lm	3000lm	4000lm	4000lm	6000lm	6000lm

	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
CÁLIDO	BAP-20-E27WW	7428325567658	BAP-30-E27-WW	7428325567689	BAP-40-E27WW	7428325565098	BAP-60-E27WW	7428325565128
FRÍO	BAP-20-E27CW	7428325567634	BAP-30-E27-CW	7428325567665	BAP-40-E27CW	7428325565111	BAP-60-E27CW	7428325565142

Bulbones

HighPower- Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

- **ILUMINACIÓN MEJORADA** 100lm x watt
- **DRIVER MEJORADO** PF 0.9
- **VIDA ÚTIL** 15.000hs

20W 30W 40W 60W

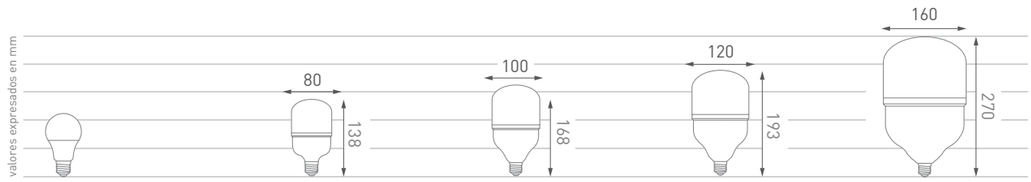

MODELO	BAP-20-E27	BAP-30-E27	BAP-40-E27	BAP-60-E27
Potencia	20W	30W	40W	60W
Eficiencia Energética*	E	E	E	E
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	0.09mA	0.13mA	0.17mA	0.25mA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	180°	180°	180°	180°
Material de Cuerpo	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio
LED SMD	2835 - 20pcs	2835 - 35pcs	2835 - 35pcs	2835 - 72pcs
Lámpara Tamaño	ø80x138mm	ø100x168mm	ø120x193mm	ø160x270mm
Lámpara Peso	90g	99g	142g	272g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

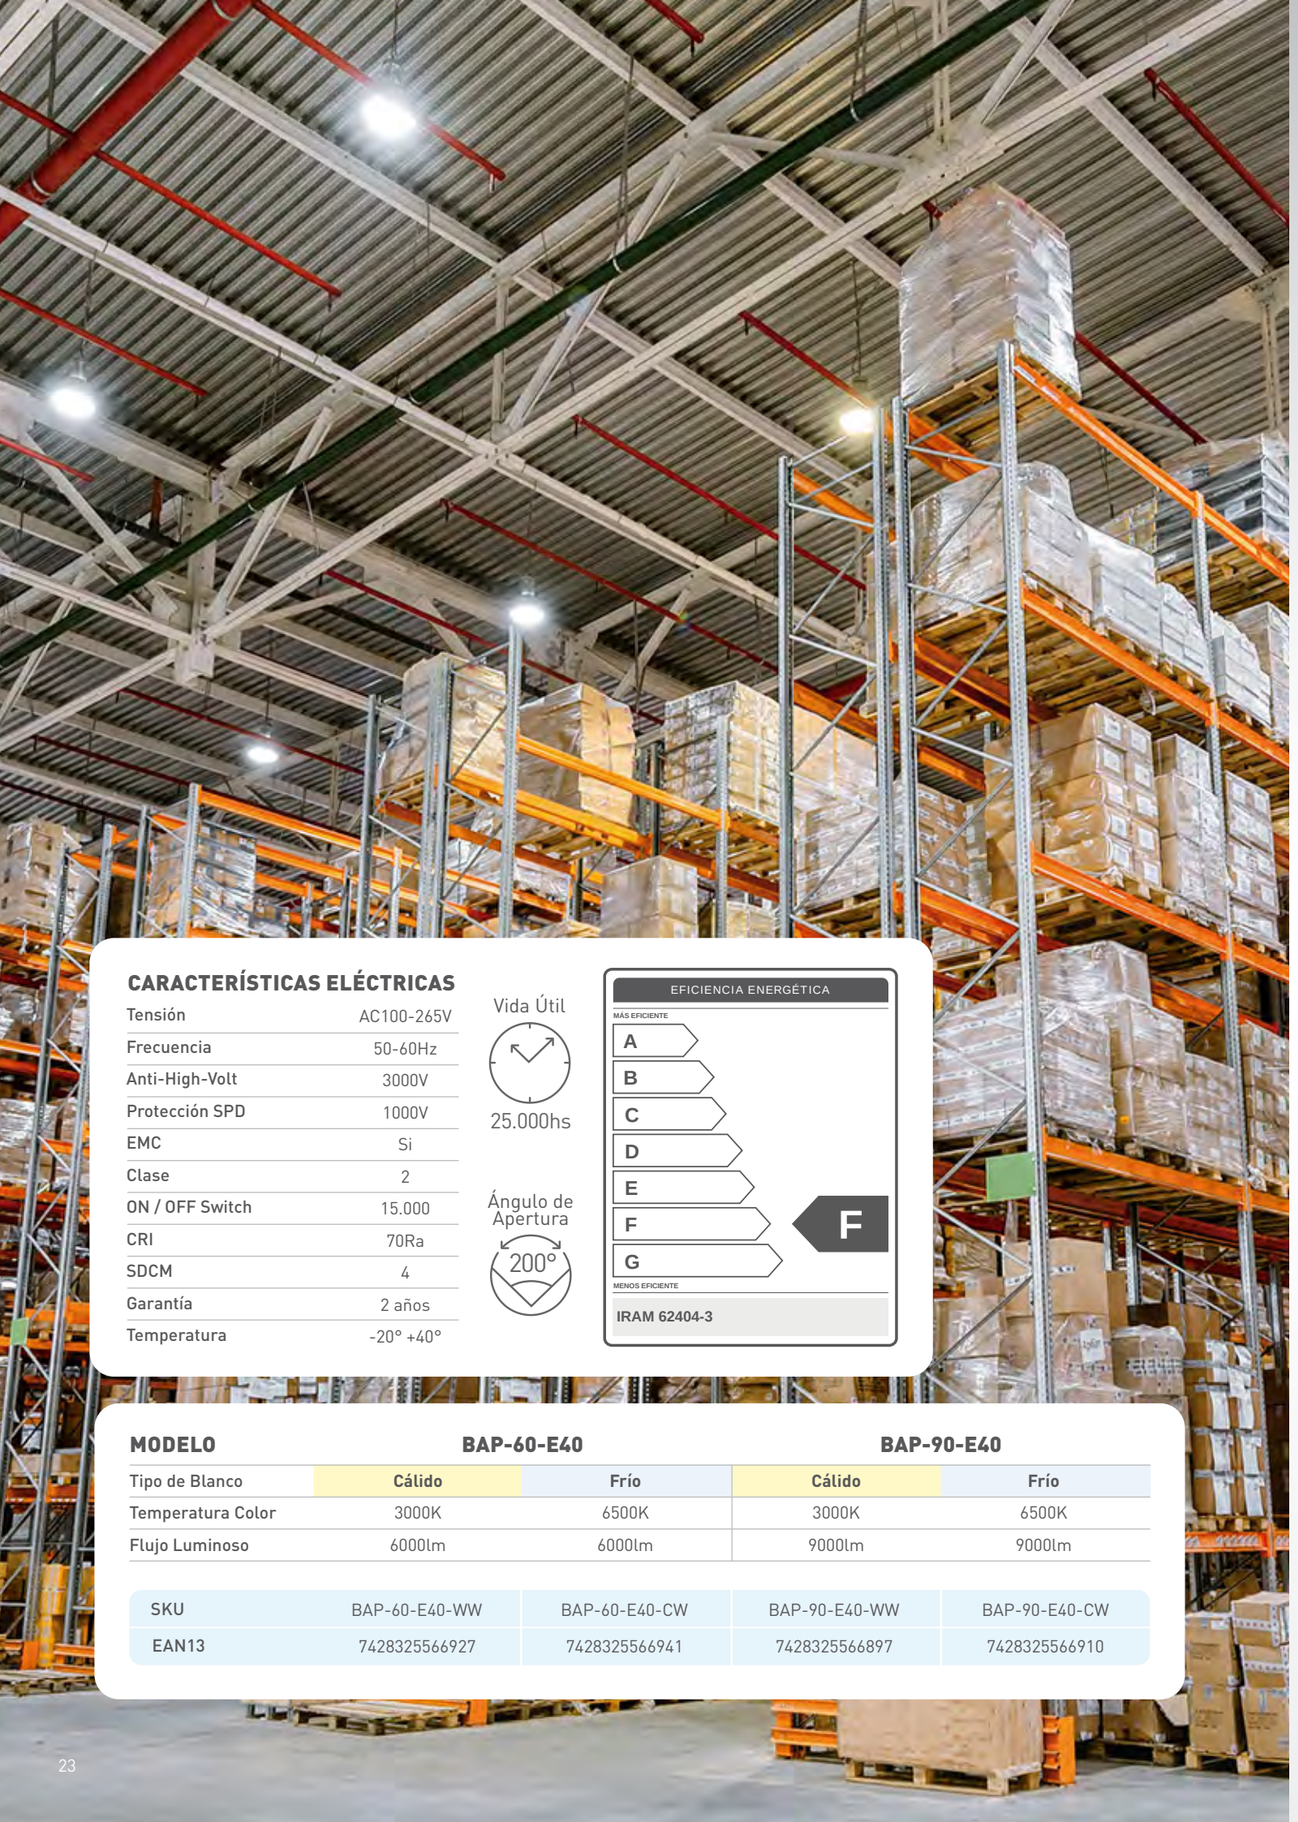

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
Protección SPD	1000V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

200°

MODELO	BAP-60-E40		BAP-90-E40	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	6000lm	6000lm	9000lm	9000lm
SKU	BAP-60-E40-WW	BAP-60-E40-CW	BAP-90-E40-WW	BAP-90-E40-CW
EAN13	7428325566927	7428325566941	7428325566897	7428325566910

HighPower

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

- **ILUMINACIÓN SUPERIOR**
  100lm x watt
- **DRIVER MEJORADO**
  AC100-240V
  PF 0.9
- **DISIPADOR ABIERTO**
  de Alumnio

ADVERTENCIA:
La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

60W

90W

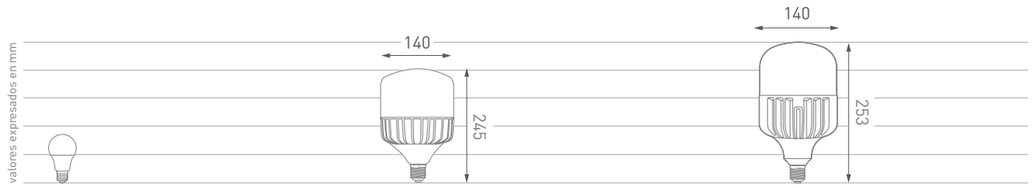

MODELO	BAP-60-E40	BAP-90-E40
Potencia	60W	90W
Eficiencia Energética*	F	F
Conector	E40	E40
Corriente	525mA	691mA
Factor de Potencia	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	-	-
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Ángulo de Apertura	200°	200°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 70pcs	2835 - 132pcs
Lámpara Tamaño	ø140x245mm	ø140x253mm
Lámpara Peso	430g	750g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

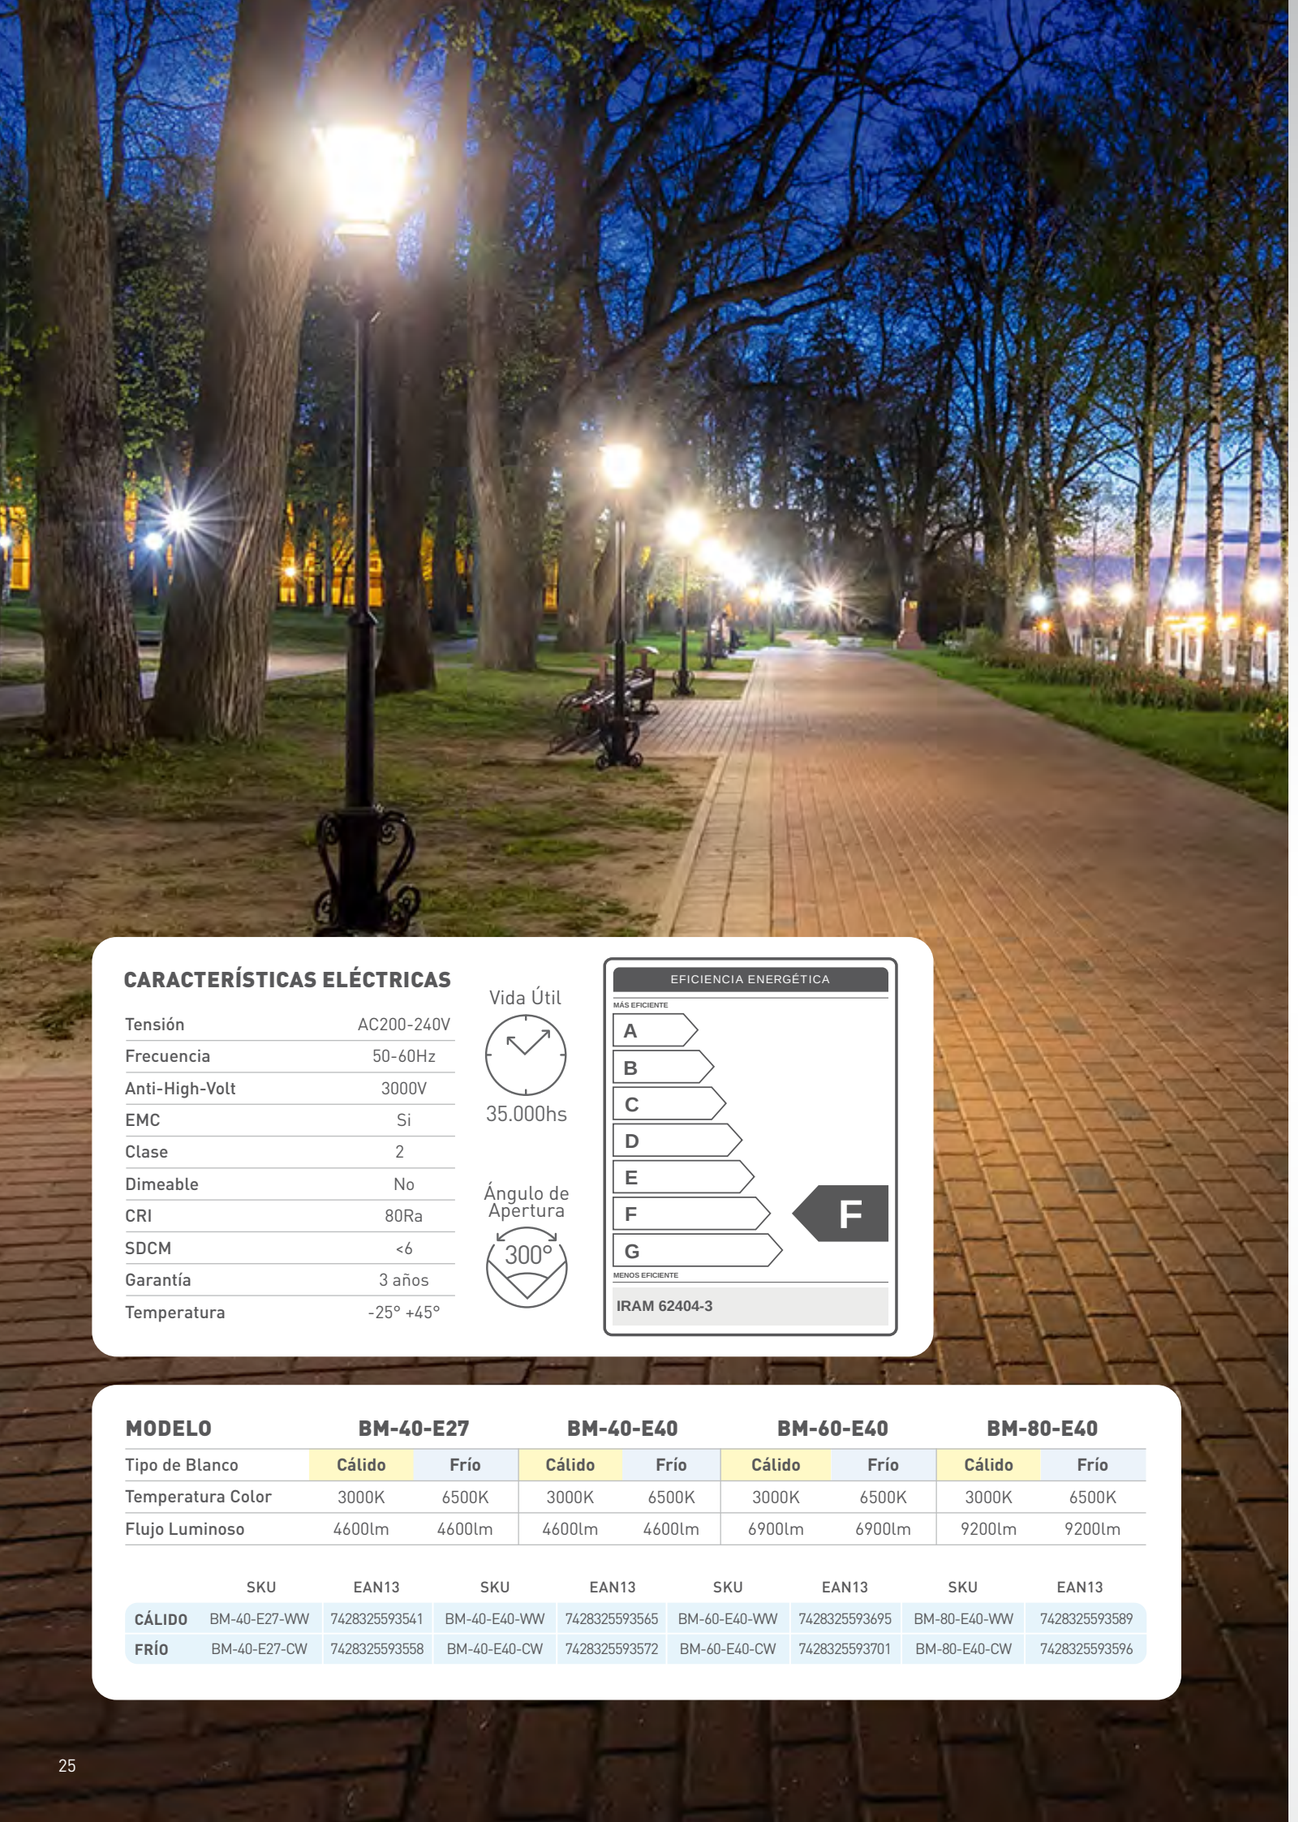

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Dimeable	No
CRI	80Ra
SDCM	<6
Garantía	3 años
Temperatura	-25° +45°

Vida Útil

35.000hs

Ángulo de Apertura

300°

MODELO	BM-40-E27		BM-40-E40		BM-60-E40		BM-80-E40	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	4600lm	4600lm	4600lm	4600lm	6900lm	6900lm	9200lm	9200lm

	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
CÁLIDO	BM-40-E27-WW	7428325593541	BM-40-E40-WW	7428325593565	BM-60-E40-WW	7428325593695	BM-80-E40-WW	7428325593589
FRÍO	BM-40-E27-CW	7428325593558	BM-40-E40-CW	7428325593572	BM-60-E40-CW	7428325593701	BM-80-E40-CW	7428325593596

Magnolias Premium

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

ADVERTENCIA:
La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

CRI ≥ 80Ra

40W / E27 | 40W | 60W | 80W

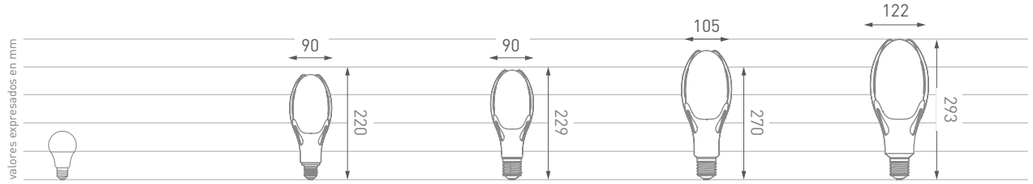

MODELO	BM-40-E27	BM-40-E40	BM-60-E40	BM-80-E40
Potencia	40W	40W	60W	80W
Eficiencia Energética*	F	F	F	F
Conector	E27	E40	E40	E40
Corriente	180mA	180mA	275mA	360mA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9	0.9
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Conector	E27	E40	E40	E40
Ángulo de Apertura	300°	300°	300°	300°
Material de Lente	PC	PC	PC	PC
Material de Cuerpo	Plástico - Disipador Aluminio			
LED SMD	2835 - 168pcs	2835 - 168pcs	2835 - 168pcs	2835 - 200pcs
Tamaño	ø90x220mm	ø90x229mm	ø105x270mm	ø122x293mm
Peso	250g	250g	250g	630g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

360° Ángulo de Apertura

Vida Útil 25.000 hs

MODELO	BFS14-1		BFG45-E14-4		BFG45-4		BFC37-4		BFC37-E27-4	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	70lm	70lm	480lm	540lm	470lm	530lm	480lm	505lm	490lm	515lm

SKU CÁLIDO EAN13	BFS14-1WW 7428325567801	BFG45-E14-4WW 7428325567801	BFG45-4-WW 7428325564428	BFC37-4-WW 7428325564343	BFC37-E27-4WW 7428325570993
SKU FRIO EAN13	BFS14-1CW 7428325567795	BFG45-E14-4CW 7428325567795	BFG45-4-CW 7428325564435	BFC37-4-CW 7428325564350	BFC37-E27-4CW 7428325571006

S14, G45 y C37

Filamento Deco

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

0.65W | 4W | 4W | 4W | 4W

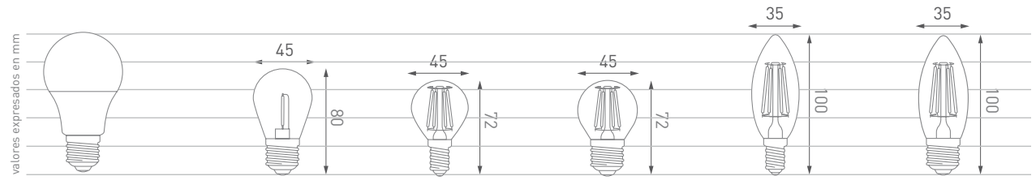

MODELO	BFS14-1	BFG45-E14-4	BFG45-4	BFC37-4	BFC37-E27-4
Potencia	0.65W	4W	4W	4W	4W
Eficiencia Energética*	F	D	E	D	D
Conector	E27	E14	E27	E14	E27
Corriente	11mA	35mA	35mA	35mA	35mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No	No
Material de Cuerpo	Plástico	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°	360°
LED SMD	1 Filamento LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos
Lámpara Tamaño	ø45X80mm	ø45X72mm	ø45X72mm	ø35X100mm	ø35X100mm
Lámpara Peso	20g	20g	20g	15g	25g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

MODELO	BFA60-6		BFA60-8		DBFG125-8		DBFST19-8	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	800lm	840lm	940lm	1040lm	920lm	920lm	875lm	875lm

	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
CÁLIDO	BFA60-6-WW	7428325564367	BFA60-8-WW	7428325564381	DBFG125-8-WW	7428325564404	DBFST19-8-WW	7428325564442
FRÍO	BFA60-6-CW	7428325564374	BFA60-8-CW	7428325564398	DBFG125-8-CW	7428325564411	DBFST19-8-CW	7428325564459

A60, G125 y ST19

Filamento Deco

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

ADVERTENCIA:
La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

Dimerizable

6W / 8W

8W

Dimerizable

8W

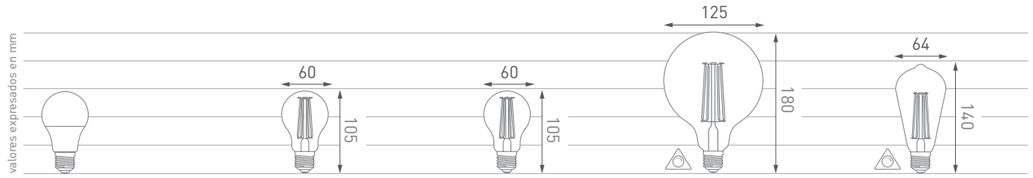

MODELO	BFA60-6	BFA60-8	DBFG125-8	DBFST19-8
Potencia	6W	8W	8W	8W
Eficiencia Energética*	D	D	D	E
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	55mA	68mA	38mA	39mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	Si	Si
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°
LED SMD	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED
Lámpara Tamaño	ø60X105mm	ø60X105mm	ø125X180mm	ø64X140mm
Lámpara Peso	35g	35g	100g	50g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

MODELO	BFS14G-1	BFA60G-2	BFA60G-5	BFG45G-3
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2200K	2200K	2200K	2200K
Flujo Luminoso	80lm	150lm	350lm	240lm
SKU CÁLIDO	BFS14G-1WW	BFA60G-2WW	BFA60G-5WW	BFG45G-3WW

S14, A60 y G45

Filamento Golden

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

1W 2W 5W 3W

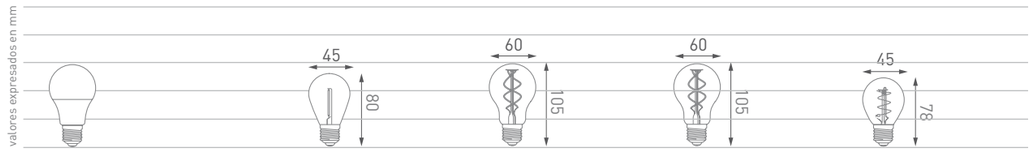

MODELO	BFS14G-1	BFA60G-2	BFA60G-5	BFG45G-3
EAN13	7428325571136	7428325571037	7428325571044	7428325571068
Potencia	1W	2W	5W	3W
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	12mA	20mA	42mA	31mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°
LED SMD	1 filamento LED	1 filamento LED	1 filamento LED	1 filamento LED
Lámpara Tamaño	ø45x80mm	ø60x105mm	ø60x105mm	ø45x78mm
Lámpara Peso	13g	50g	50g	30g

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

MODELO	BFT30G-2	BFT30G-5	BFG95G-5	BFG125-5
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2200K	2200K	2200K	2200K
Flujo Luminoso	160lm	260lm	260lm	260lm
SKU CÁLIDO	BFT30G-2WW	BFT30G-5WW	BFG95G-5WW	BFG125-5WW

T30 y G12

Filamento Golden

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

2W 5W 5W 5W

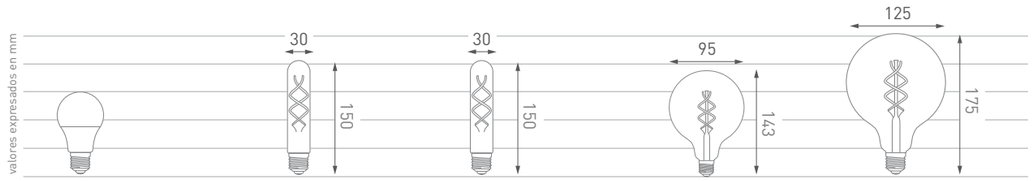

MODELO	BFT30G-2	BFT30G-5	BFG95G-5	BFG125-5
EAN13	7428325571013	7428325586963	7428325586956	7428325565968
Potencia	2W	5W	5W	5W
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	20mA	42mA	35mA	42mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°
LED SMD	2 filamentos LED	2 filamentos LED	2 filamentos LED	2 filamentos LED
Lámpara Tamaño	ø30x150mm	ø30x150mm	ø95x145mm	ø125x175mm
Lámpara Peso	45g	50g	53g	100g

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

MODELO	BFC37G-3	BFT45G-4	BFST19G-2	BFST19-5
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2200K	2200K	2200K	2200K
Flujo Luminoso	200lm	240lm	150lm	260lm
SKU CÁLIDO	BFC37G-3WW	BFT45G-4WW	BFST19G-2WW	BFST19-5WW

C37, T45 y ST19

Filamento Golden

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

3W 4W 2W 5W

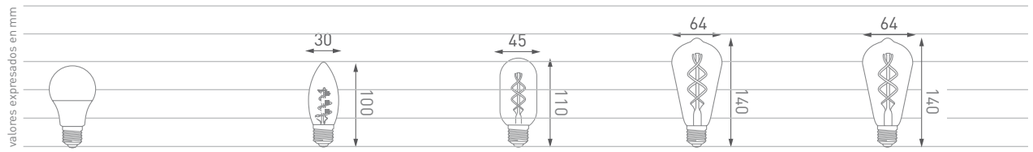

MODELO	BFC37G-3	BFT45G-4	BFST19G-2	BFST19-5
EAN13	7428325571051	7428325571020	7428325571310	7428325565975
Potencia	3W	4W	2W	5W
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	31mA	35mA	20mA	42mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°
LED SMD	1 Filamento LED	1 Filamento LED	2 Filamentos LED	2 Filamentos LED
Lámpara Tamaño	ø35X100mm	ø45X110mm	ø64X140mm	ø64X140mm
Lámpara Peso	25g	55g	20g	20g

ÍNDICE

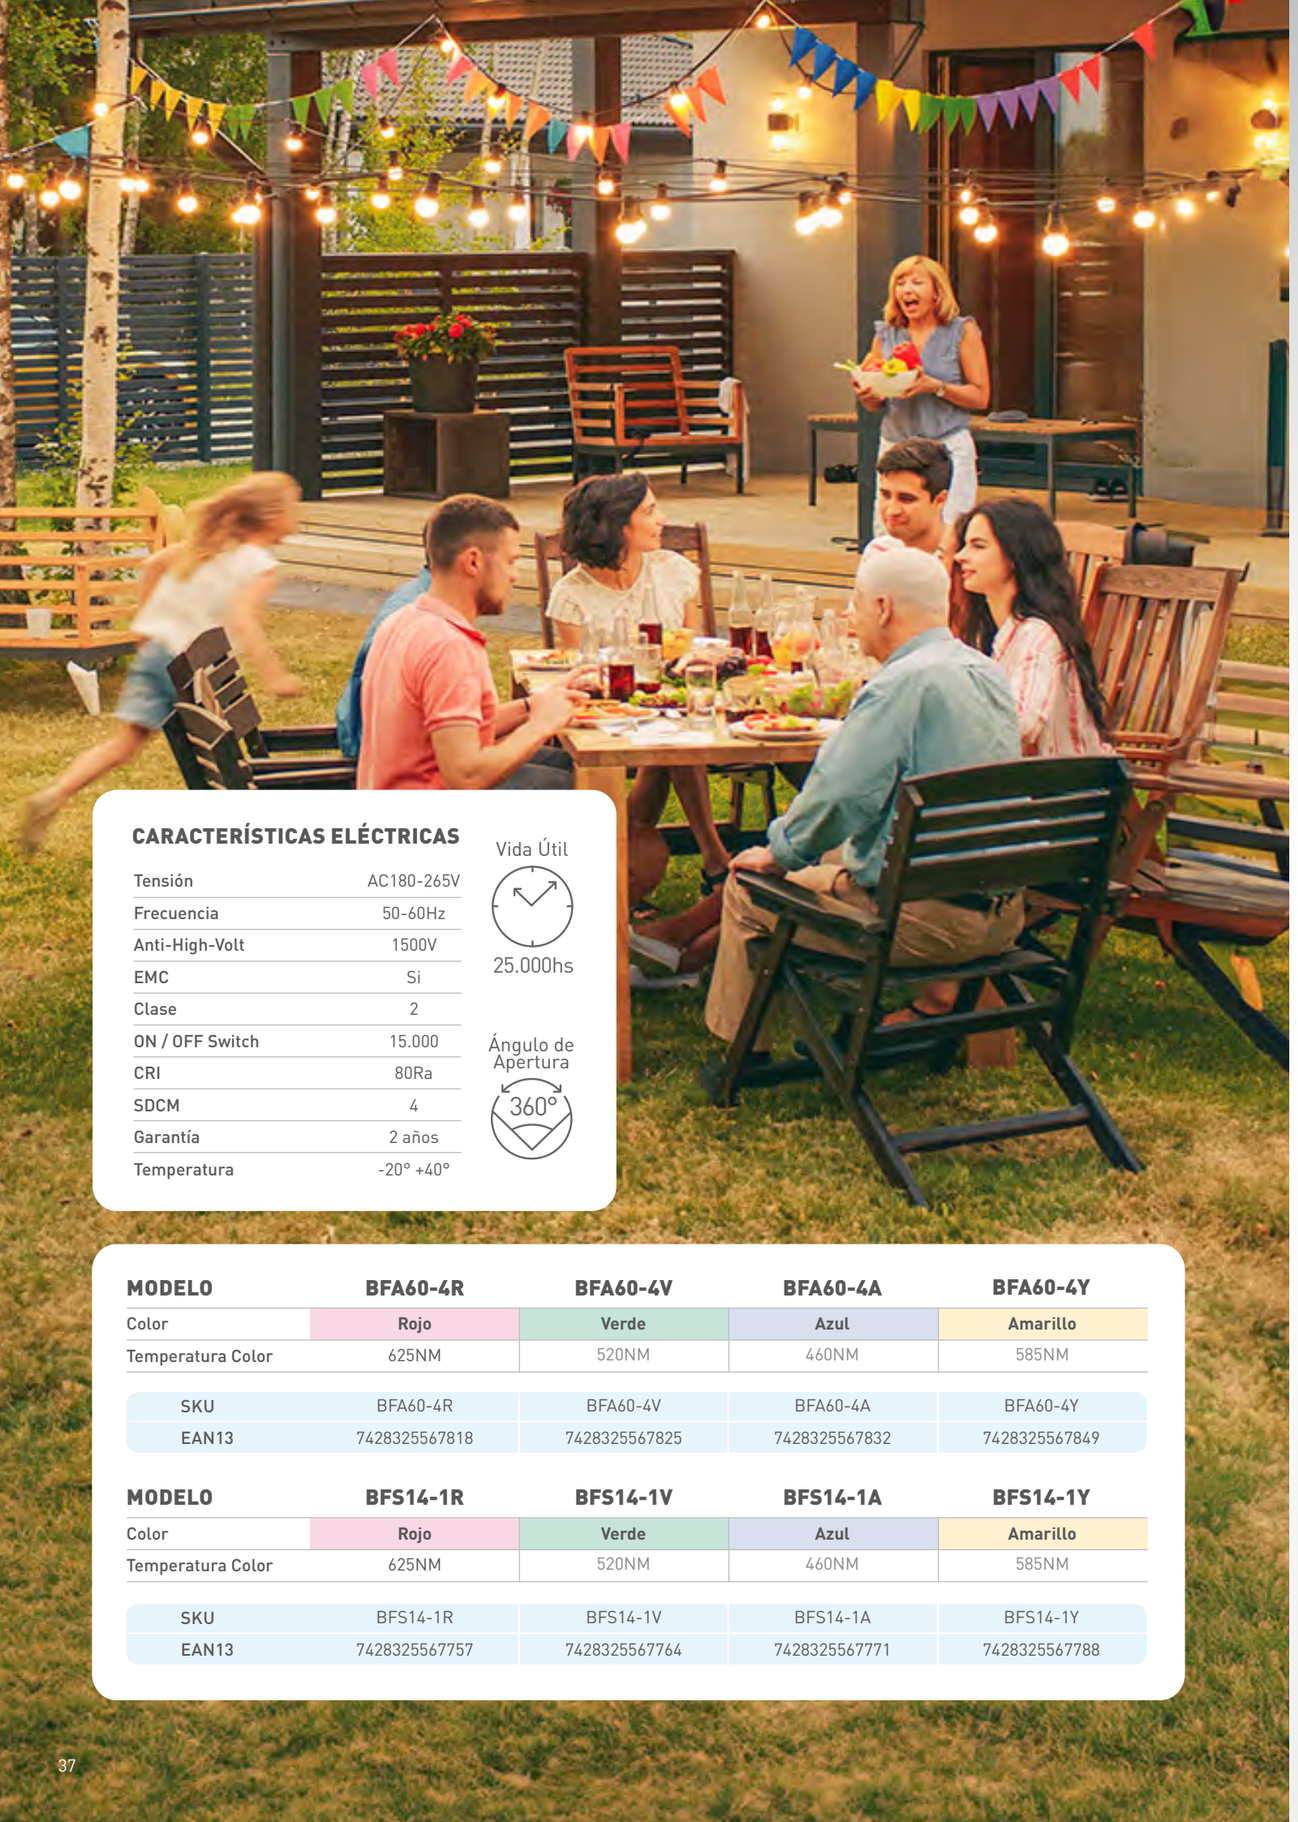

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

MODELO	BFA60-4R	BFA60-4V	BFA60-4A	BFA60-4Y
Color	Rojo	Verde	Azul	Amarillo
Temperatura Color	625NM	520NM	460NM	585NM
SKU	BFA60-4R	BFA60-4V	BFA60-4A	BFA60-4Y
EAN13	7428325567818	7428325567825	7428325567832	7428325567849

MODELO	BFS14-1R	BFS14-1V	BFS14-1A	BFS14-1Y
Color	Rojo	Verde	Azul	Amarillo
Temperatura Color	625NM	520NM	460NM	585NM
SKU	BFS14-1R	BFS14-1V	BFS14-1A	BFS14-1Y
EAN13	7428325567757	7428325567764	7428325567771	7428325567788

A60 y S14

Filamento Deco Color

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

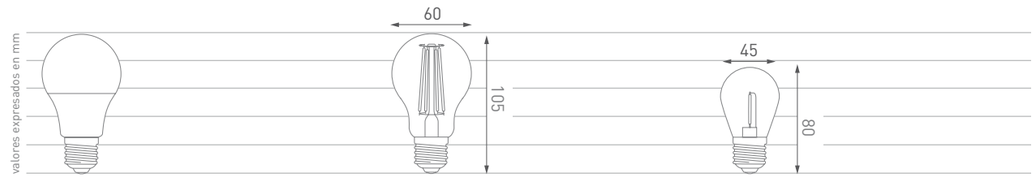

MODELO	BFA60-4	BFS14-1
Potencia	4W	1W
Conector	E27	E27
Corriente	36mA	16mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°
LED SMD	4 Filamentos LED	1 Filamento LED
Lámpara Tamaño	ø60X105mm	ø45X80mm
Lámpara Peso	30g	20g

ÍNDICE

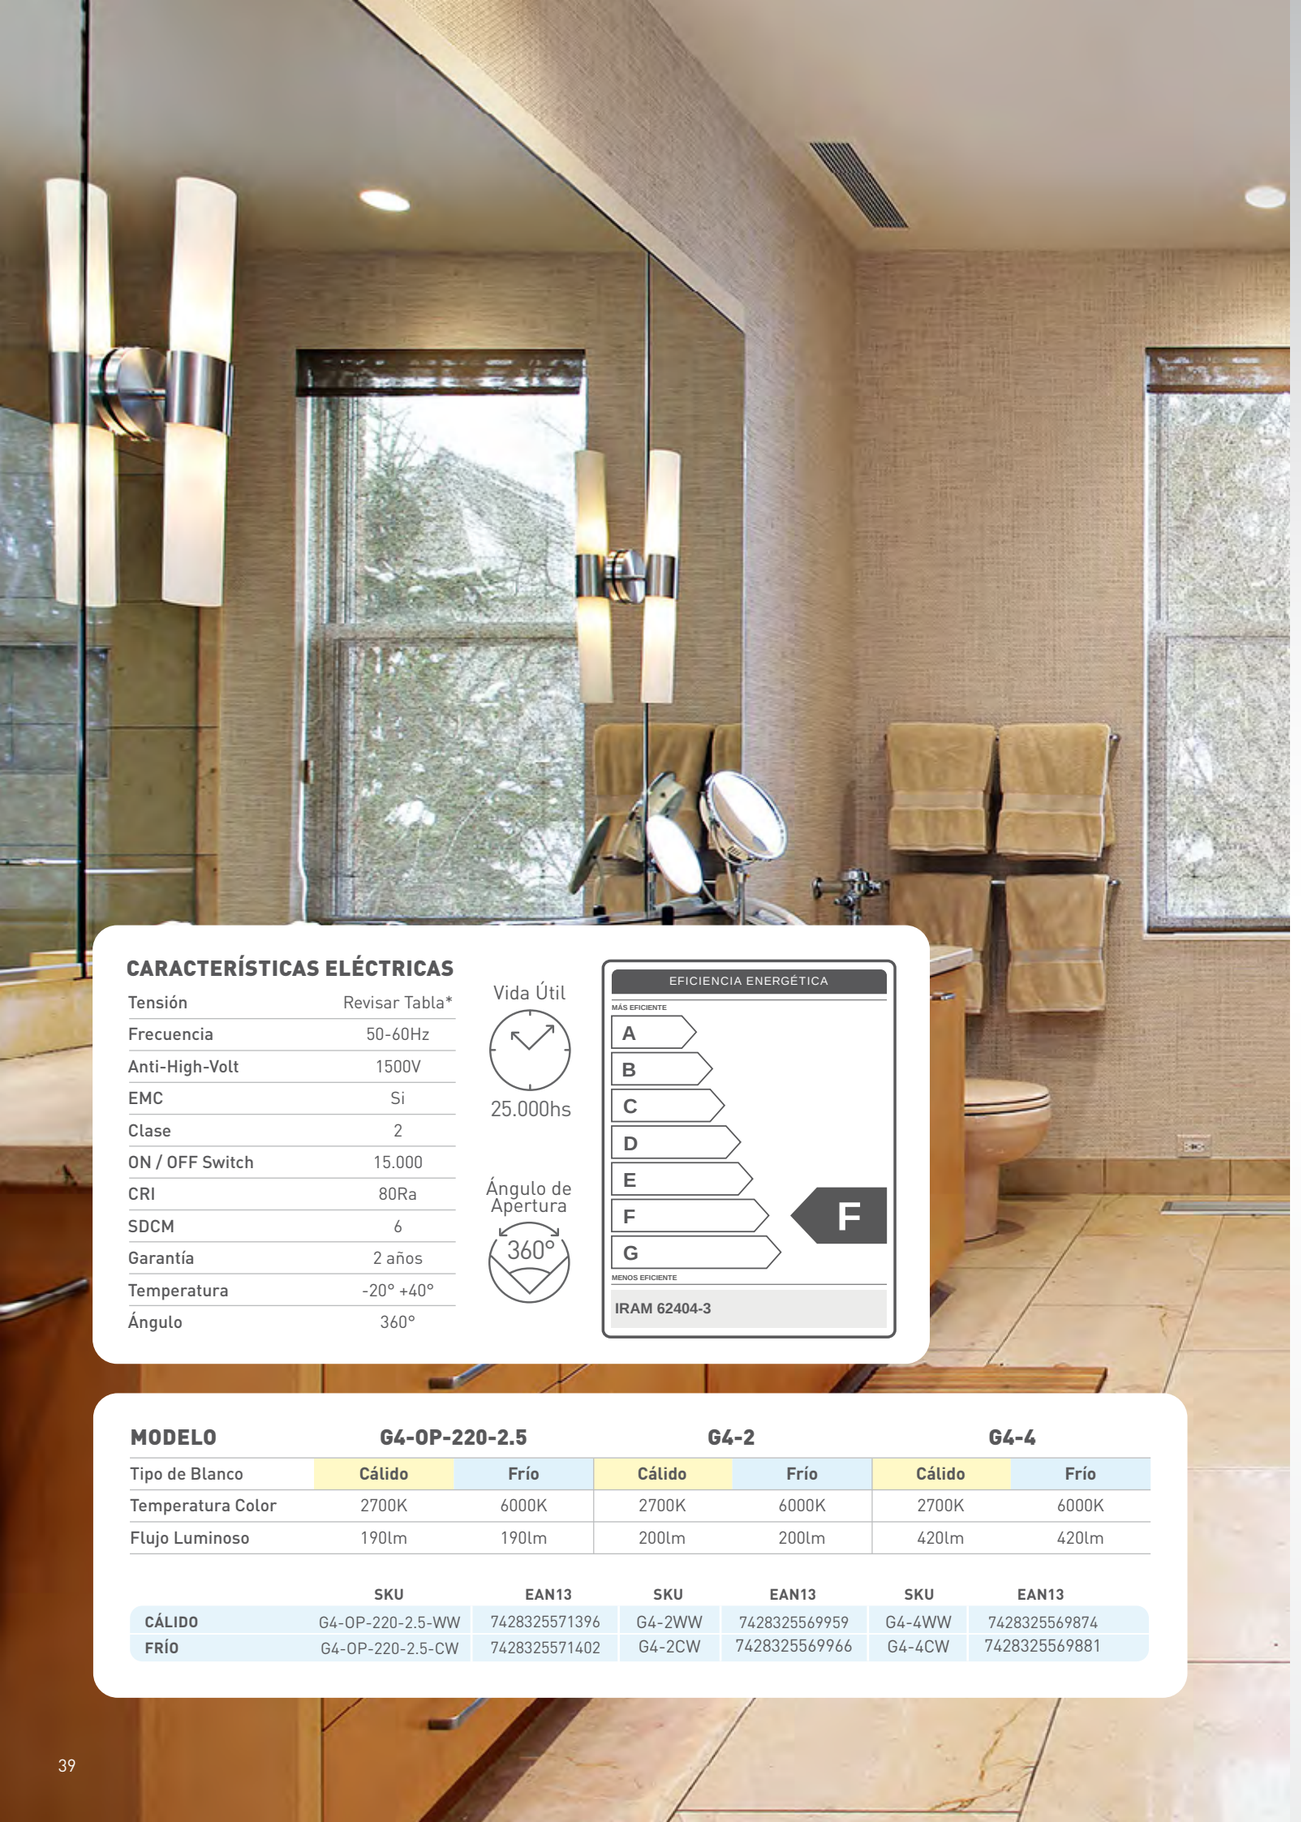

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	Revisar Tabla*
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
Ángulo	360°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

MODELO	G4-OP-220-2.5		G4-2		G4-4	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	190lm	190lm	200lm	200lm	420lm	420lm

	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
CÁLIDO	G4-OP-220-2.5-WW	7428325571396	G4-2WW	7428325569959	G4-4WW	7428325569874
FRÍO	G4-OP-220-2.5-CW	7428325571402	G4-2CW	7428325569966	G4-4CW	7428325569881

G4
Bipin

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

2.5W | 2W** | 4W**

** El producto no puede ser conectado directamente a 220V, sino a través de una fuente de 12V.

MODELO	G4-OP-220-2.5	G4-2	G4-4
Potencia	2.5W	2W	4W
Eficencia Energética*	F	-	-
Tensión	220-240V	12VDC/VAC	12VDC/VAC
Conector	G4	G4	G4
Corriente	10mA	17mA	30mA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No
Material de Cuerpo	PC	PC	PC
LED SMD	2835 - 12pcs	2835 - 12pcs	2835 - 30pcs
Lámpara Tamaño	ø16.5x45mm	ø16x36mm	ø16x56mm
Lámpara Peso	4g	4g	7.3g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
Ángulo	360°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

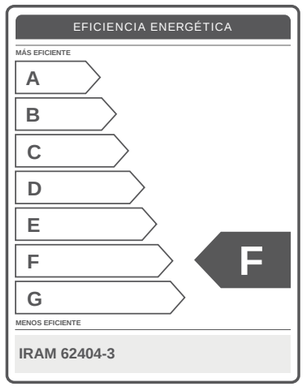

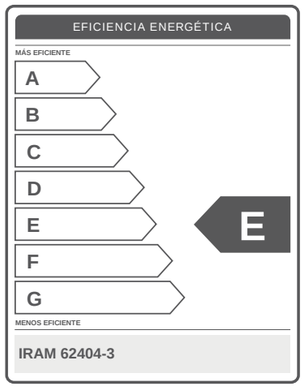

MODELO	G9-OP-5		G9-4.5		G9-6		G9-9		G9-12	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	460lm	460lm	390lm	390lm	570lm	570lm	900lm	900lm	1200lm	1200lm
SKU CÁLIDO	G9-OP-5-WW		G9-4.5-WW		G9-6-WW		G9-9-WW		G9-12WW	
EAN13	7428325571198		7428325563643		7428325563667		7428325571211		7428325570665	
SKU FRIO	G9-OP-5-CW		G9-OP-5-CW		G9-6-CW		G9-9-CW		G9-12CW	
EAN13	7428325571204		7428325563636		7428325563650		7428325571228		7428325570672	

G9
Bipin

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

5W 4.5W 6W 9W 12W

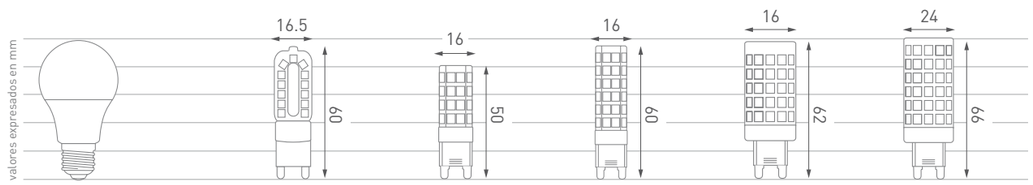

MODELO	G9-OP-5	G9-4.5	G9-6	G9-9	G9-12
Potencia	5W	4.5W	6W	9W	12W
Eficencia Energética*	F	F	F	F	E
Tensión	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Conector	G9	G9	G9	G9	G9
Corriente	24mA	31mA	30mA	48mA	60mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°	360°
Material de Cuerpo	PC	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico
LED SMD	2835 - 30pcs	2835 - 51pcs	2835 - 75pcs	2835 - 74pcs	2835 - 88pcs
Lámpara Tamaño	ø16.5x60mm	ø16x50mm	ø16x60mm	ø16x62mm	ø24x66mm
Lámpara Peso	7.3g	11g	15g	33g	33g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

PAR16 PVC

Spot LED GU10

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

5W

7W

COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

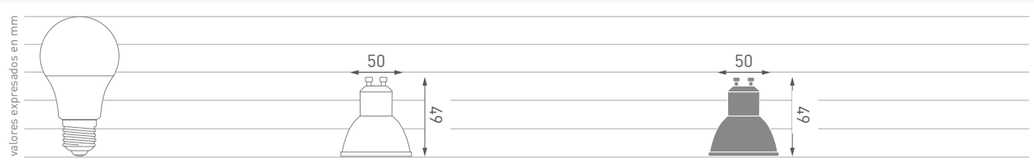

MODELO	PAR16-PVCB-5W-120D		PAR16-PVCN-7W-38D	
Potencia	5W		7W	
Eficiencia Energética*	E		F	
Tensión	AC185-265V		AC100-240V	
Frecuencia	50-60Hz		50-60Hz	
Conector	GU10		GU10	
Corriente	41mA		61mA	
Factor de Potencia	0.5		0.5	
EMC	Si		Si	
CRI	80Ra		80Ra	
Clase	II		II	
Función Dimerizable	No		No	
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s		2920VAS, 60s	
ON / OFF Switch	12.500		12.500	
Garantía	1 año		1 año	
SDCM	6		6	
Material de Cuerpo	PVC		PVC	
LED SMD	2835 - 7pcs		2835 - 7pcs	
Temperatura	-20° +40°		-20° +40°	
Tipo de Blanco	**Cálido - 2700K**	**Neutro - 4500K**		**Frío - 6500K**
Flujo Luminoso	540lm		595lm	
Lámpara Tamaño	ø50x49mm		ø50x49mm	
Lámpara Peso	34g		34g	

	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Cálido	PAR16-PVCB-5W-120D-WW	7428325588431	PAR16-PVCB-7W-38D-WW	7428325588400
Neutro	PAR16-PVCB-5W-120D-NW	7428325588424	PAR16-PVCN-7W-38D-NW	7428325588394
Frío	PAR16-PVCB-5W-120D-CW	7428325588417	PAR16-PVCN-7W-38D-CW	7428325588387

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

7W

7W

COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

Vida Útil

25.000hs

IP20

Protección IP20

Driver Mejorado

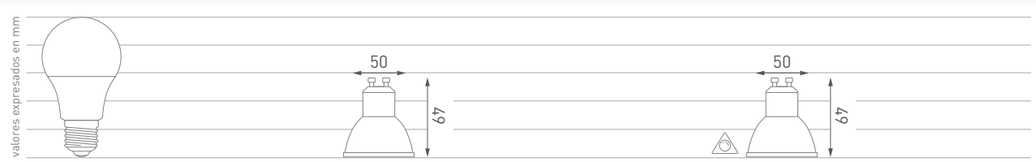

MODELO	PAR16-PVCB-7W-38D		PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW	
Potencia	7W		7W	
Eficiencia Energética*	F		F	
Tensión	AC100-240V		AC100-240V	
Frecuencia	50-60Hz		50-60Hz	
Conector	GU10		GU10	
Corriente	61mA		61mA	
Factor de Potencia	0.5		0.5	
EMC	Si		Si	
CRI	80Ra		80Ra	
Clase	II		II	
Función Dimerizable	No		Si	
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s		2920VAS, 60s	
ON / OFF Switch	12.500		12.500	
Garantía	1 año		1 año	
SDCM	6		6	
Material de Cuerpo	PVC		PVC	
LED SMD	2835 - 7pcs		2835 - 7pcs	
Temperatura	-20° +40°		-20° +40°	
Tipo de Blanco	**Cálido - 2700K**	**Neutro - 4500K**		**Frío - 6500K**
Flujo Luminoso	595lm		595lm	
Lámpara Tamaño	ø50x49mm		ø50x49mm	
Lámpara Peso	34g		34g	

	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Cálido	PAR16-PVCB-7W-38D-WW	7428325588462	PAR16-PVCB-7W-38D-DIMWW	742832558849
Neutro	PAR16-PVCB-7W-38D-NW	7428325588455	PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW	742832558848
Frío	PAR16-PVCB-7W-38D-CW	7428325588448	PAR16-PVCB-7W-38D-DIMCW	742832558847

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

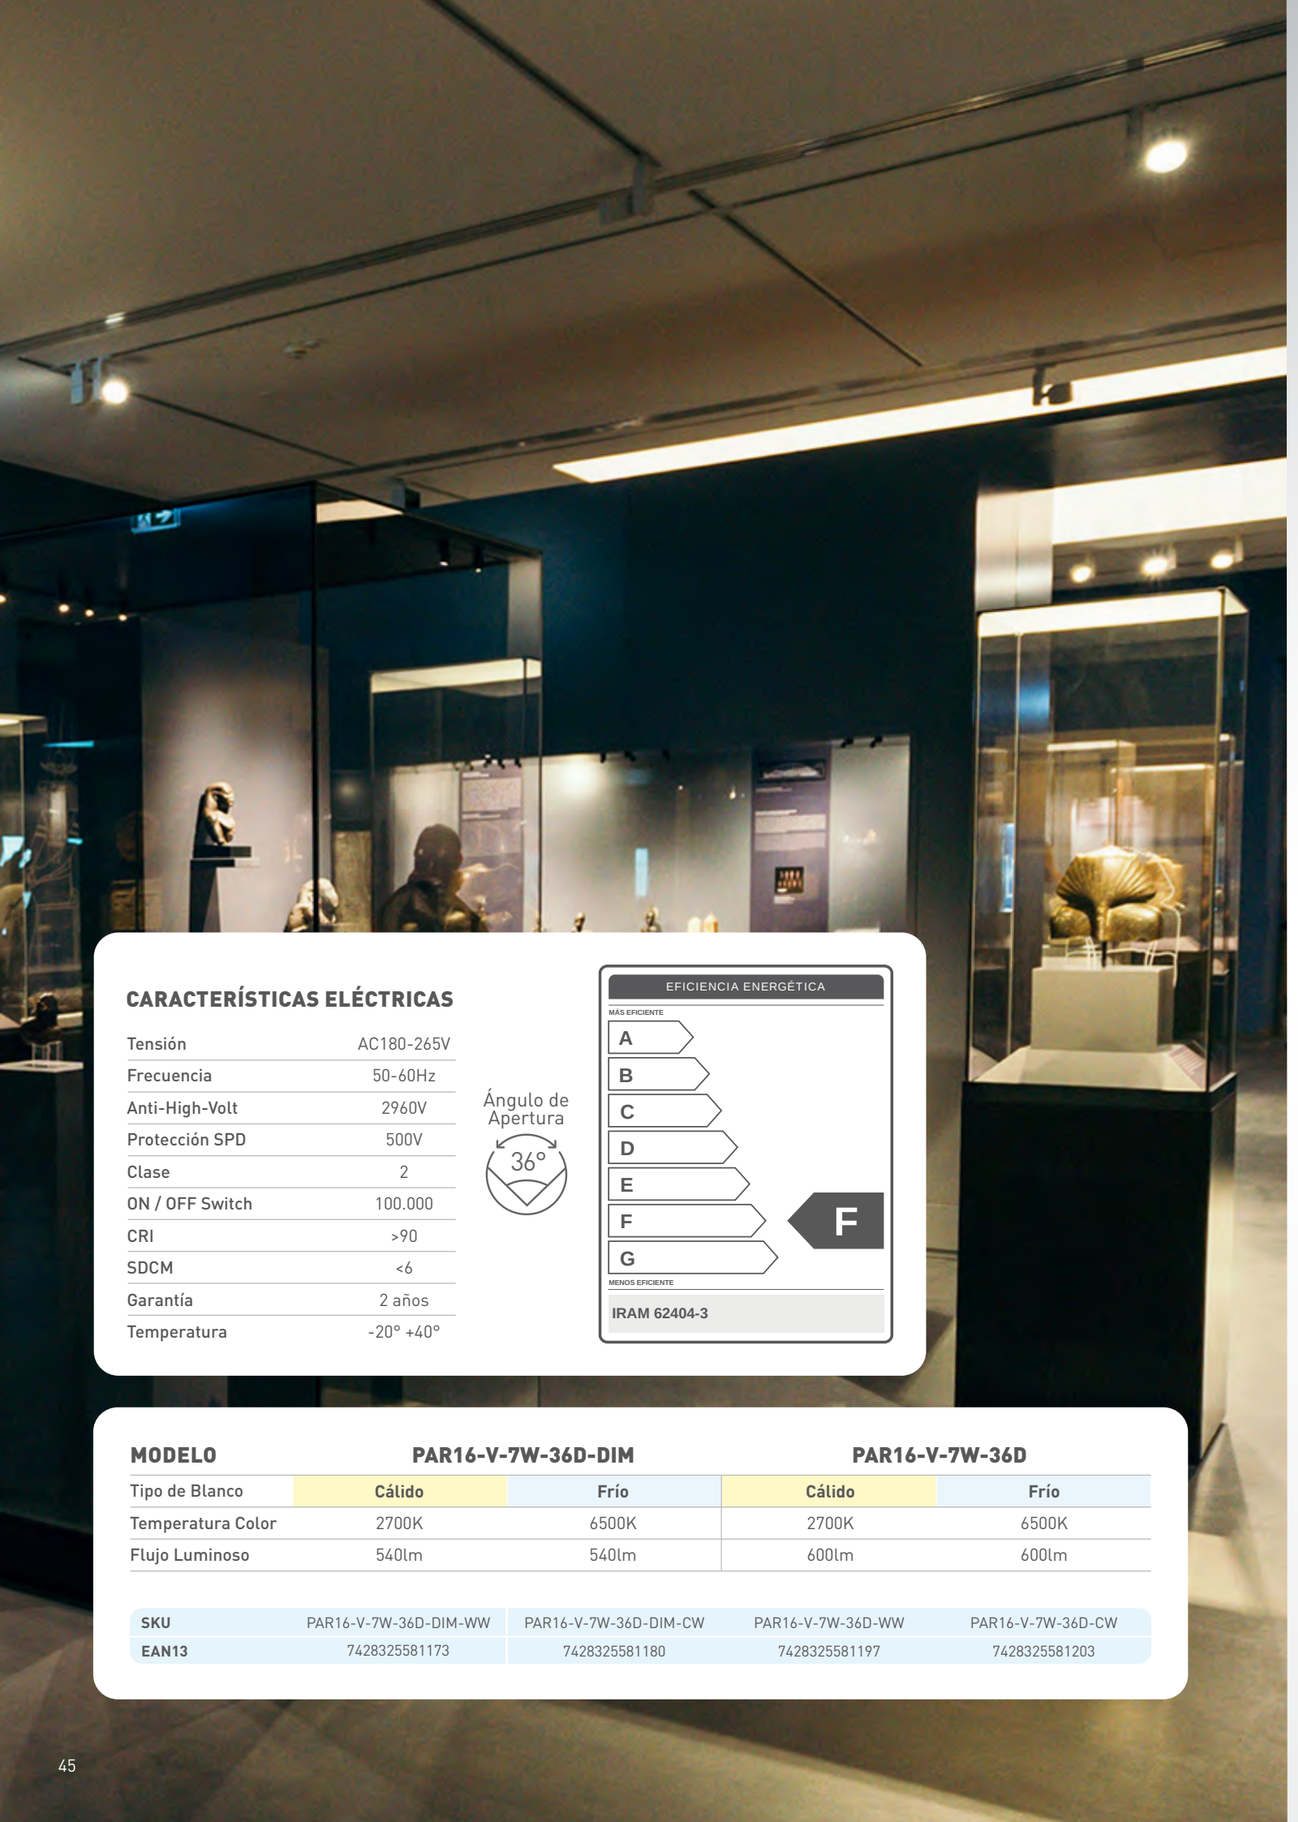

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2960V
Protección SPD	500V
Clase	2
ON / OFF Switch	100.000
CRI	>90
SDCM	<6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Ángulo de Apertura

MODELO	PAR16-V-7W-36D-DIM		PAR16-V-7W-36D	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6500K	2700K	6500K
Flujo Luminoso	540lm	540lm	600lm	600lm
SKU	PAR16-V-7W-36D-DIM-WW	PAR16-V-7W-36D-DIM-CW	PAR16-V-7W-36D-WW	PAR16-V-7W-36D-CW
EAN13	7428325581173	7428325581180	7428325581197	7428325581203

PAR16 Vidrio

Spot LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Dimerizable

7.2W / 7W

COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

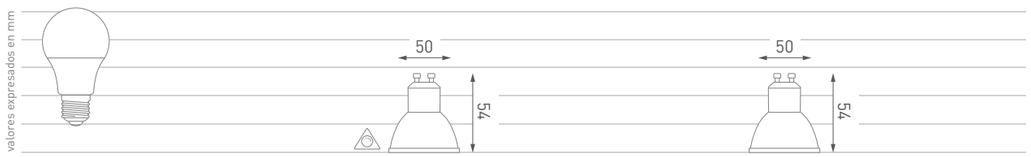

MODELO	PAR16-V-7W-36D-DIM	PAR16-V-7W-36D
Potencia	7.2W	7W
Eficiencia Energética*	F	F
Lúmenes lm/W	75lm	85lm
Ángulo de apertura	36°	36°
Corriente	34mA	43mA
Factor de Potencia	> 0.5	> 0.5
Dimerizable	Si	No
Tipo de Led	SMD 2835	SMD 2835
Vida útil	15.000hs	25.000hs
Tamaño	ø50 x 54mm	ø50 x 54mm
Material	Cuerpo Vidrio - Lente PC	Cuerpo Vidrio - Lente PC
Conector	GU10	GU10
EMC	Si	Si
Proteccion IP	20	20

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

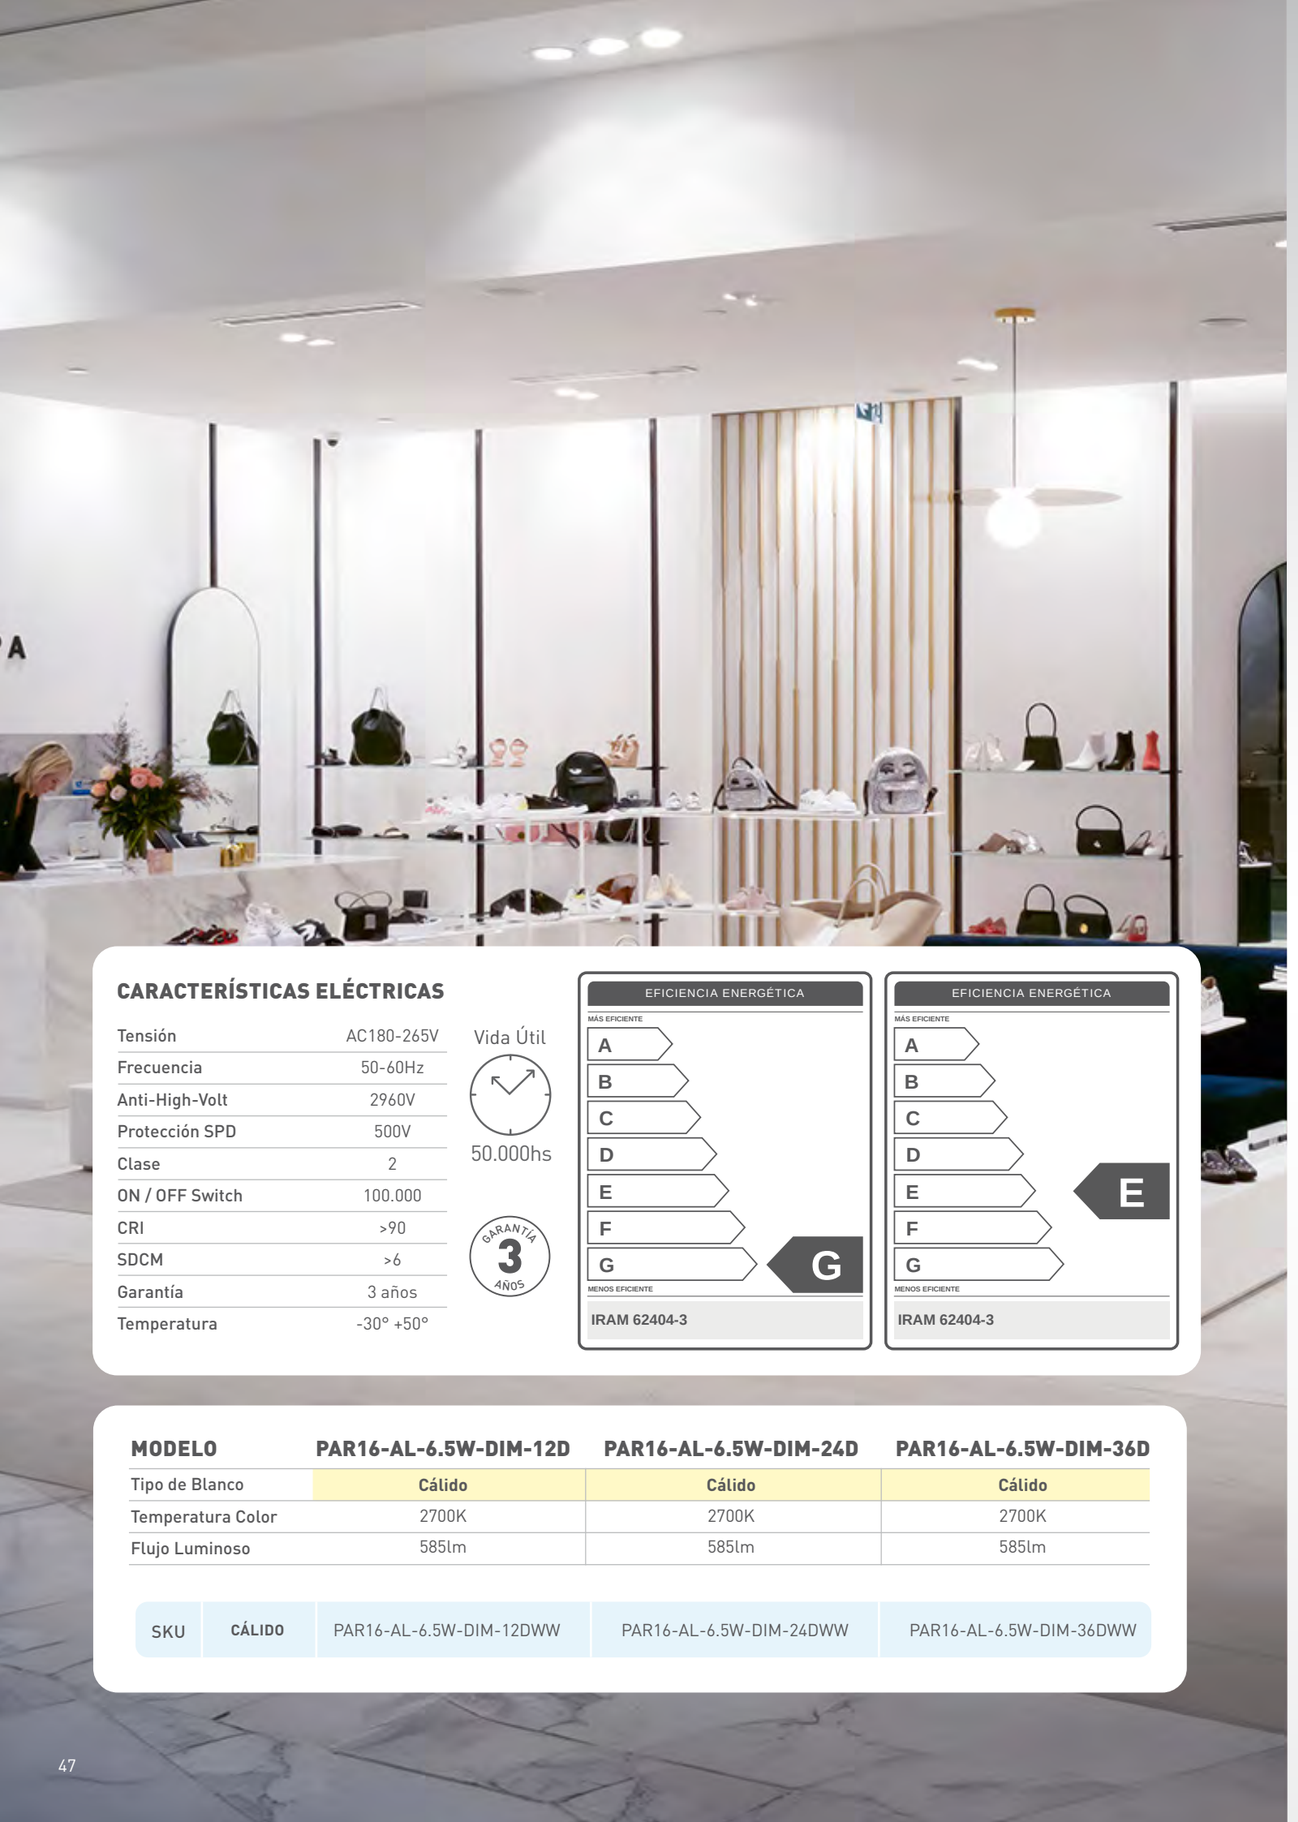

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2960V
Protección SPD	500V
Clase	2
ON / OFF Switch	100.000
CRI	>90
SDCM	>6
Garantía	3 años
Temperatura	-30° +50°

Vida Útil

50.000hs

GARANTÍA 3 AÑOS

MODELO	PAR16-AL-6.5W-DIM-12D	PAR16-AL-6.5W-DIM-24D	PAR16-AL-6.5W-DIM-36D
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2700K	2700K	2700K
Flujo Luminoso	585lm	585lm	585lm
SKU CÁLIDO	PAR16-AL-6.5W-DIM-12DWW	PAR16-AL-6.5W-DIM-24DWW	PAR16-AL-6.5W-DIM-36DWW

PAR16 Aluminio

Spot PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

12°

24°

36°

Dimerizable

Bridgelux
Led marca líder en el mercado.

COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

MODELO	PAR16-AL-6.5W-DIM-12D	PAR16-AL-6.5W-DIM-24D	PAR16-AL-6.5W-DIM-36D
EAN13	7428325581210	7428325581227	7428325581234
Potencia	6.5W	6.5W	6.5W
Eficiencia Energética*	G	G	F
Lúmenes lm/W	90lm	90lm	90lm
Ángulo de apertura	12°	24°	36°
Clase de protección	II	II	II
Material del lente	PC	PC	PC
Dimerizable	Si	Si	Si
Tipo de Led	SMD7070	SMD7070	SMD7070
Corriente	29mA	29mA	29mA
Tamaño	ø50 x 54mm	ø50 x 54mm	ø50 x 54mm
Material del cuerpo	Aluminio + Plastic	Aluminio + Plastic	Aluminio + Plastic
Conector	GU10	GU10	GU10
Color de carcasa	Negro	Negro	Negro
Proteccion IP	40	40	40

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

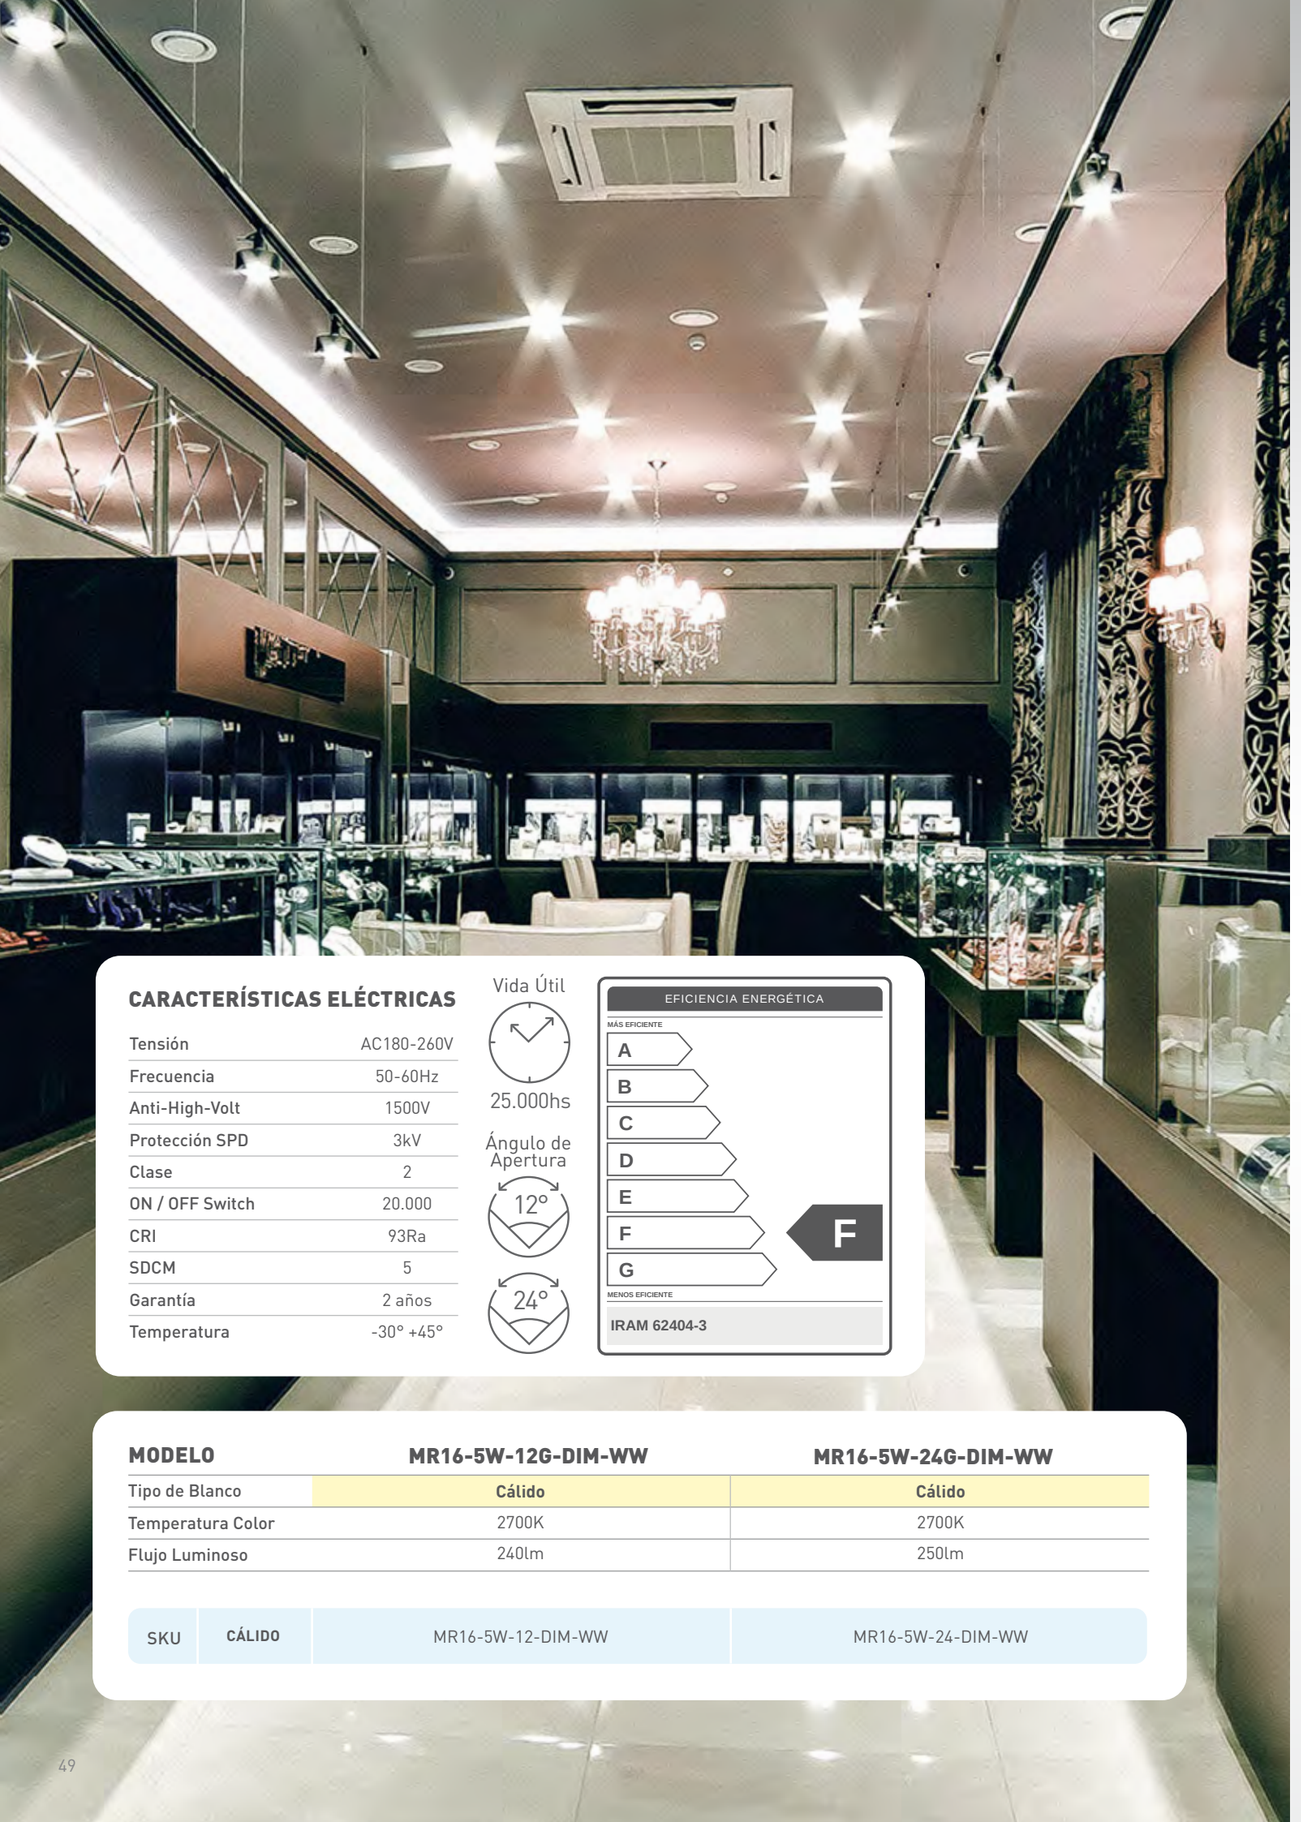

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	3kV
Clase	2
ON / OFF Switch	20.000
CRI	93Ra
SDCM	5
Garantía	2 años
Temperatura	-30° +45°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

12°

24°

MODELO	MR16-5W-12G-DIM-WW	MR16-5W-24G-DIM-WW
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2700K	2700K
Flujo Luminoso	240lm	250lm
SKU CÁLIDO	MR16-5W-12-DIM-WW	MR16-5W-24-DIM-WW

MR16 PRO

Spot PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

12°

24°

Dimerizable

SPD 3000V
Protección contra sobretensiones.

Bridgelux
Led marca líder en el mercado.

COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

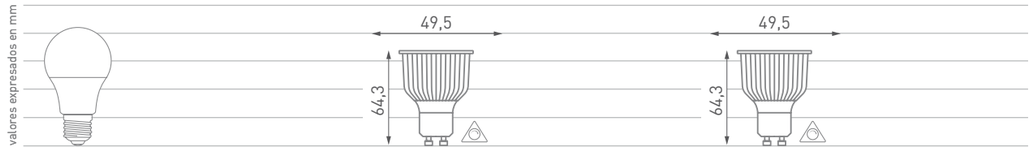

MODELO	MR16-5W-12G-DIM-WW	MR16-5W-24G-DIM-WW
EAN13	7428325571334	7428325571341
Potencia	5W	5W
Eficiencia Energética*	F	F
Conector	GU10	GU10
Corriente	25mA	25mA
Factor de Potencia	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	Si*	Si*
Ángulo de Apertura	12^0	24°
Material de Lente	Acrílico Focal	Acrílico Focal
Material de Cuerpo	Aluminio	Aluminio
LED SMD	1 Chip COB	1 Chip COB
Lámpara Tamaño	ø49,5x64,3mm	ø49,5x64,3mm
Lámpara Peso	8g	8g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

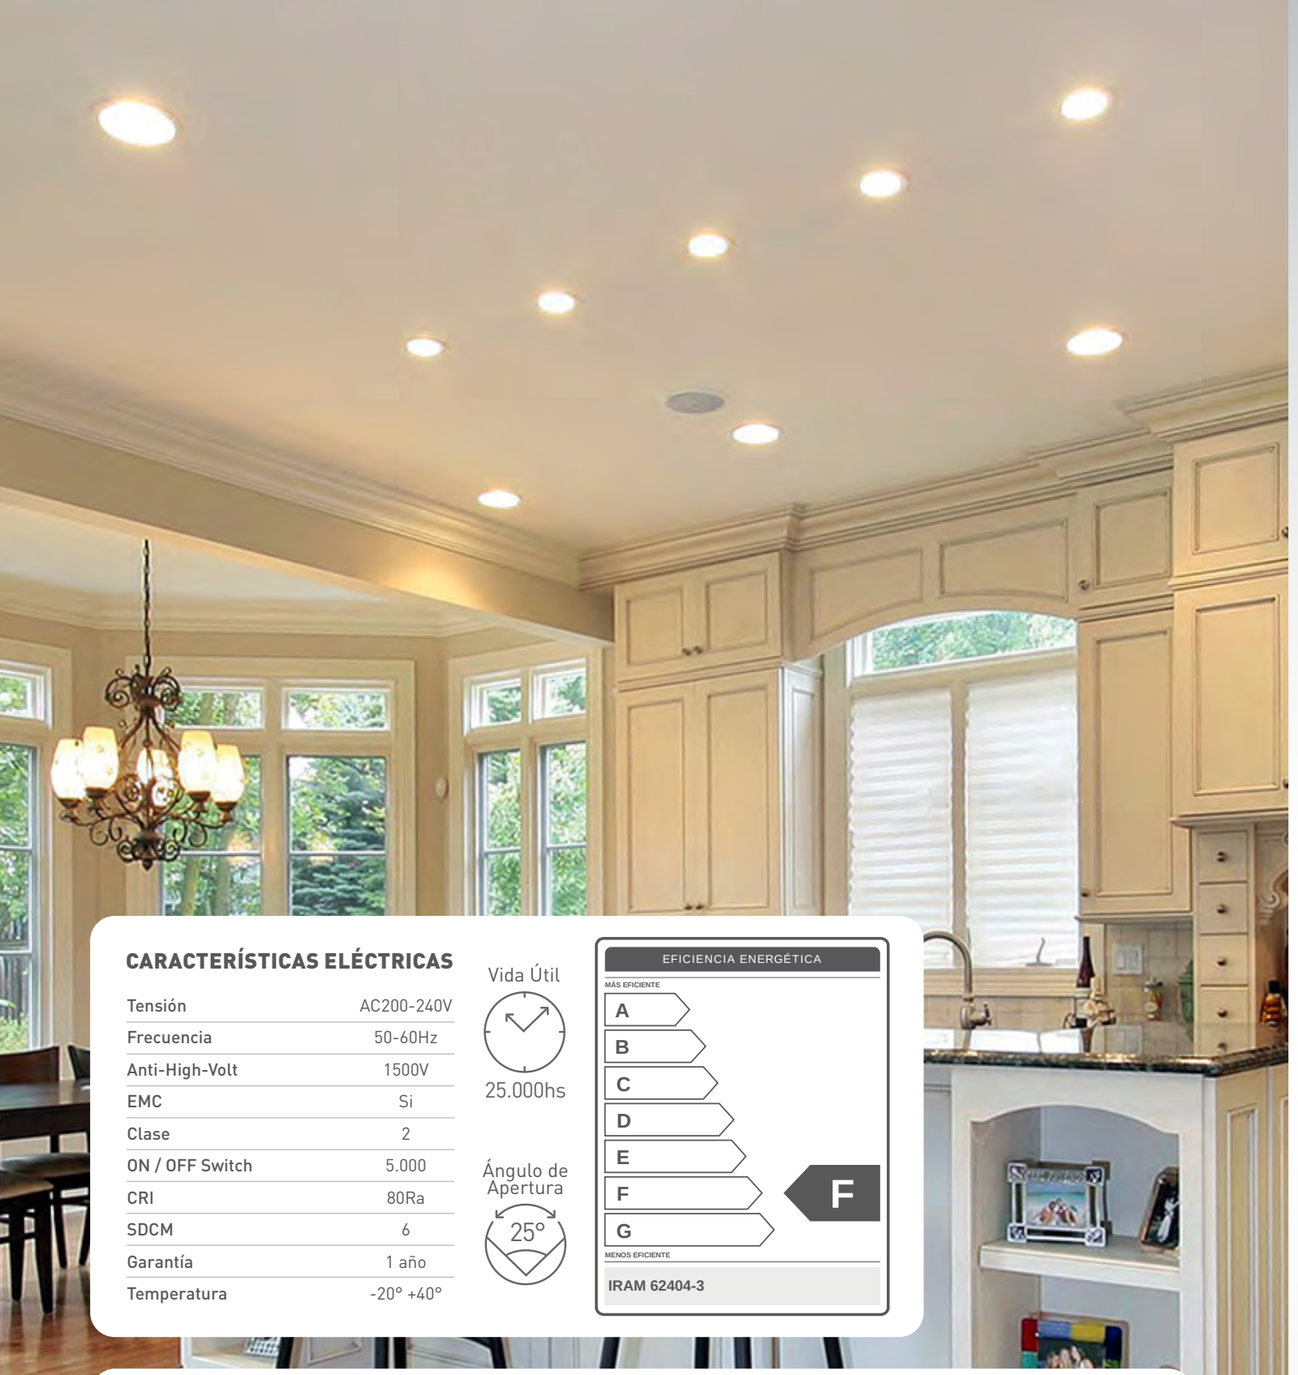

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	5.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	1 año
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

25°

EFICIENCIA ENERGÉTICA

MÁS EFICIENTE

A
B
C
D
E
F
G

F

MENOS EFICIENTE

IRAM 62404-3

MODELO	ND111-11		BND111-11		ND111-15		BND111-15		ES111-15	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K
Flujo Luminoso	980lm	990lm	980lm	990lm	1300lm	1350lm	1300lm	1350lm	1300lm	1350lm
SKU CÁLIDO **EAN13**	ND111-11-WW 0742832030076		BND111-11-WW 7428325567603		ND111-15-WW 0742832030090		BND111-15-WW 7428325567627		ES111-15-WW 0742832030113	
SKU FRIO **EAN13**	ND111-11-CW 0742832030083		BND111-11-CW 7428325567597		ND111-15-CW 0742832030106		BND111-15-CW 7428325567610		ES111-15-CW 0742832030120	

AR111 PC

Spot

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

11W / 15W / 15W DIM

Dimerizable

25°

11W / 15W

COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

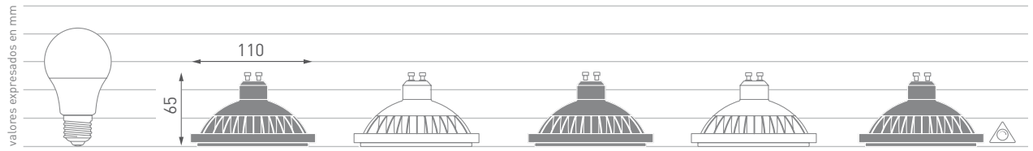

MODELO	ND111-11	BND111-11	ND111-15	BND111-15	ES111-15
Potencia	11W	11W	15W	15W	15W
Eficiencia Energética*	F	F	F	F	**F**
Conector	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
Corriente	93mA	93mA	108mA	108mA	108mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No	Si
Ángulo de Apertura	25º	25º	25º	25º	25º
Material de Cuerpo	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
LED SMD	2835 - 15pcs	2835 - 15pcs	2835 - 15pcs	2835 - 15pcs	2835 - 15pcs
Lámpara Tamaño	ø110x65mm	ø110x65mm	ø110x65mm	ø110x65mm	ø110x65mm
Lámpara Peso	154g	154g	154g	154g	154g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

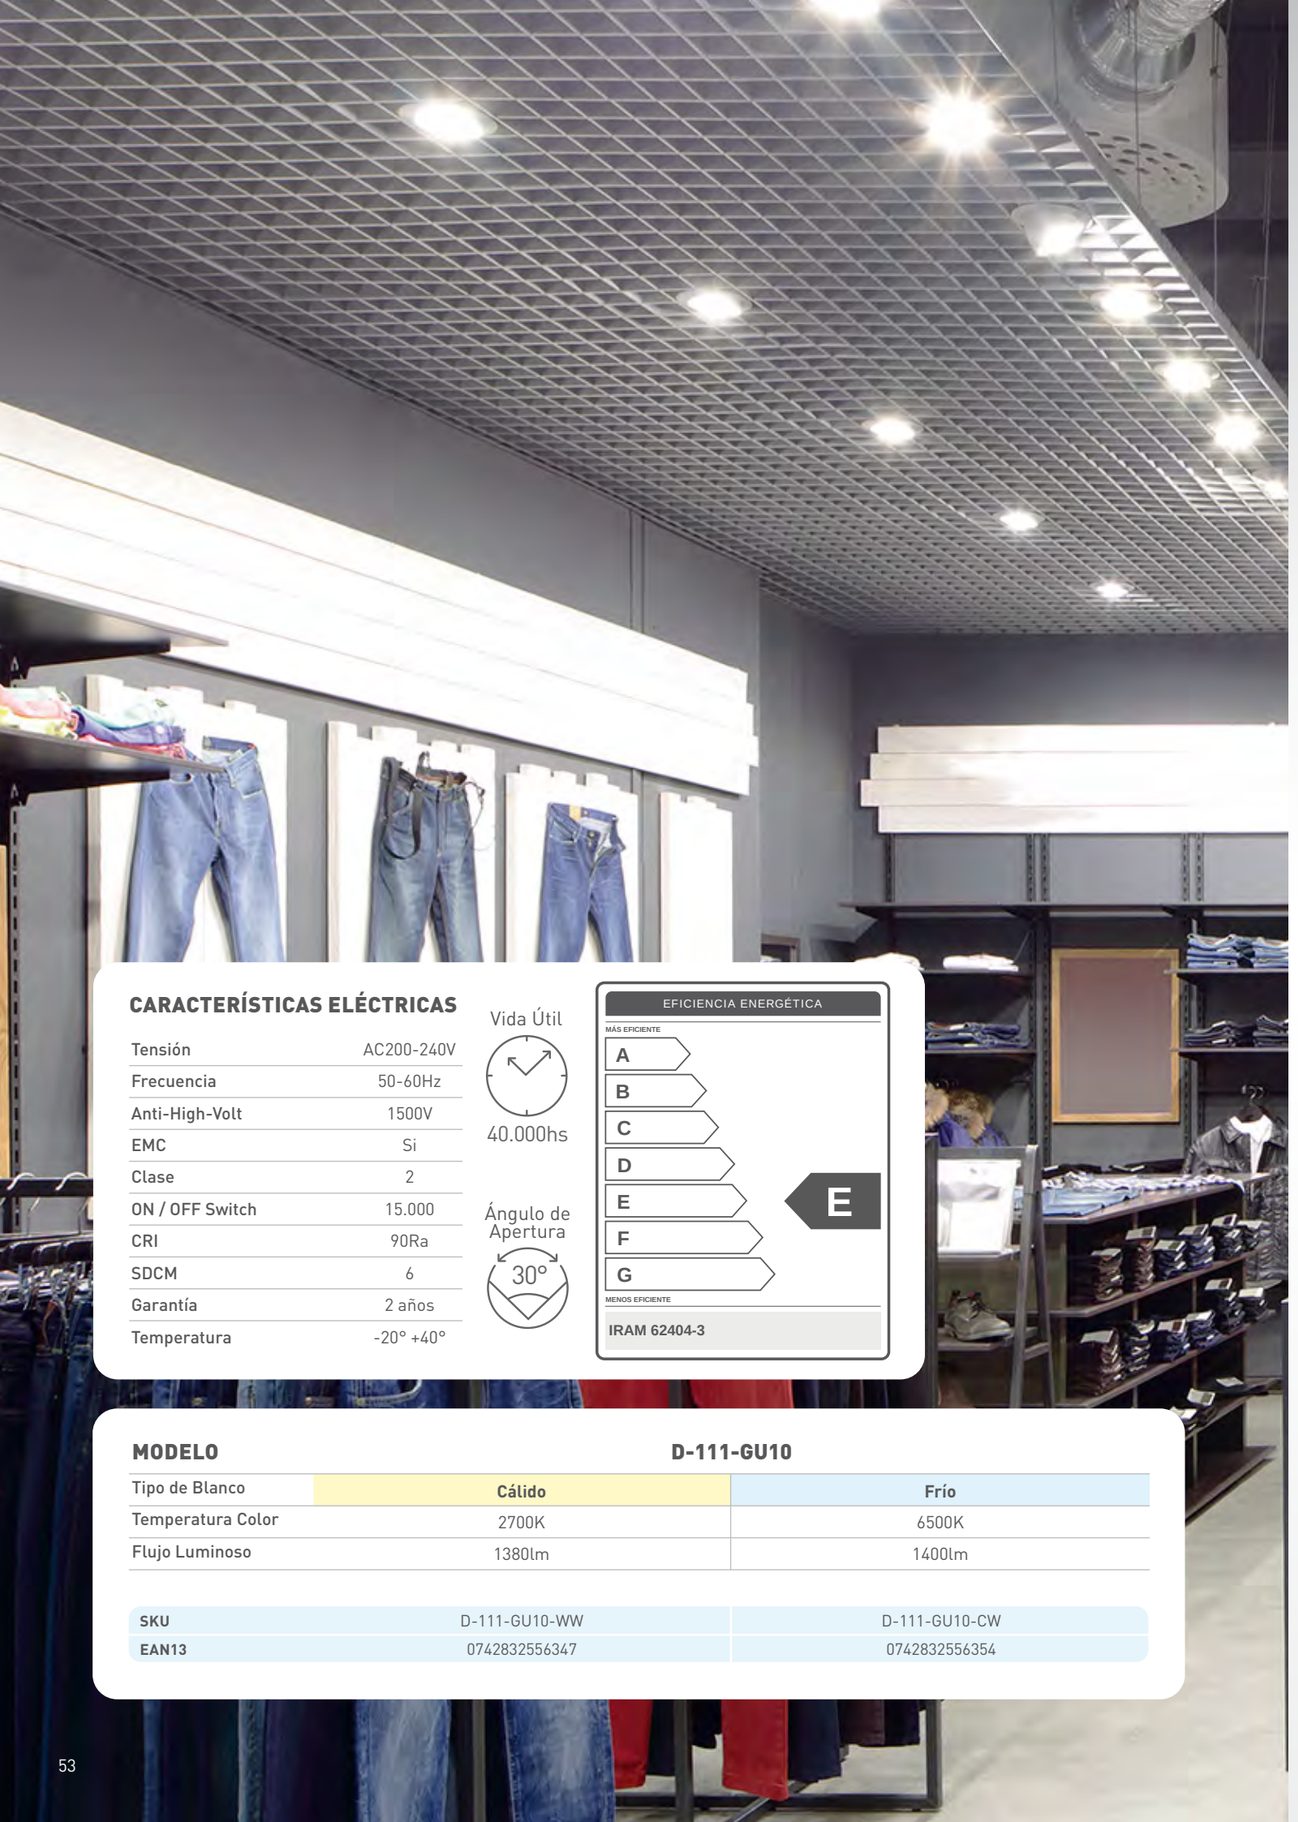

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	90Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

40.000hs

Ángulo de Apertura

30°

MODELO	D-111-GU10	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6500K
Flujo Luminoso	1380lm	1400lm
SKU	D-111-GU10-WW	D-111-GU10-CW
EAN13	0742832556347	0742832556354

AR111 Aluminio

Spot

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Vida Útil

40.000hs

Dimerizable

30°

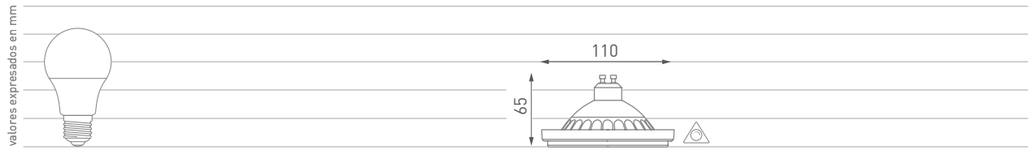

MODELO	D-111-GU10
Potencia	15W
Eficiencia Energética*	E
Conector	GU10
Corriente	108mA
Factor de Potencia	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s
Protección	IP20
Función Dimerizable	Si
Ángulo de Apertura	30^0
Material de Cuerpo	Aluminio
LED SMD	2835 - 15pcs
Lámpara Tamaño	ø110x65 mm
Lámpara Peso	210g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	3kV
Clase	2
ON / OFF Switch	20.000
CRI	93Ra
SDCM	5
Garantía	3 años
Temperatura	-30° +45°

Vida Útil

30.000hs

Ángulo de Apertura

8°

24°

EFICIENCIA ENERGÉTICA

MÁS EFICIENTE

A
B
C
D
E
F
G

G

MENOS EFICIENTE

IRAM 62404-3

MODELO	AR111-12W-8-DIM	AR111-12W-24-DIM
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2700K	2700K
Flujo Luminoso	620lm	640lm
SKU CÁLIDO	AR111-12W-8-DIM-WW	AR111-12W-24-DIM-WW

AR111 Pro

Spot PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

ADVERTENCIA:
La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

Dimerizable

8°

24°

SPD 3000V
Protección contra sobretensiones.

Bridgelux
Led marca líder en el mercado.

COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

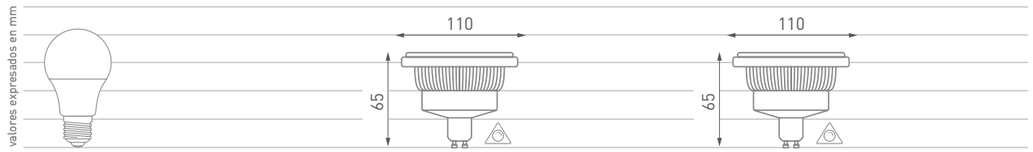

MODELO	AR111-12W-8-DIM	AR111-12W-24-DIM
EAN13	7428325571358	7428325571365
Potencia	11W	11W
Eficiencia Energética*	G	G
Conector	GU10	GU10
Corriente	50mA	50mA
Factor de Potencia	0.95	0.95
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	Si*	Si*
Ángulo de Apertura	8^0	24^0
Material de Lente	Acrílico Focal	Acrílico Focal
Material de Cuerpo	Aluminio	Aluminio
LED SMD	1 Chip COB	1 Chip COB
Lámpara Tamaño	ø110x65mm	ø110x65mm
Lámpara Peso	35g	35g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2960V
Protección SPD	500V
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	100.000
CRI	>80
SDCM	<6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +45°

Ángulo de Apertura

AR111-C-11W-12D

AR111-FC-10W-24D
AR111-DIM -FC-11W-24D

MODELO	AR111-C-11W-12D		AR111-FC-10W-24D		AR111-DIM-FC-11W-24D
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Cálido	Neutro	Cálido
Temperatura Color	2700K	4000K	2700K	4000K	2700K
Flujo Luminoso	950lm	950lm	950lm	950lm	950lm

SKU	AR111-C-11W-12D-WW	AR111-C-11W-12D-NW	AR111-FC-10W-24D-WW	AR111-FC-10W-24D-NW	AR111-DIM-FC-11W-24D-WW
EAN13	7428325581265	7428325581272	7428325581241	7428325581258	7428325581289

AR111 Mirror

Spot PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Dimerizable

10W / 11W

COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

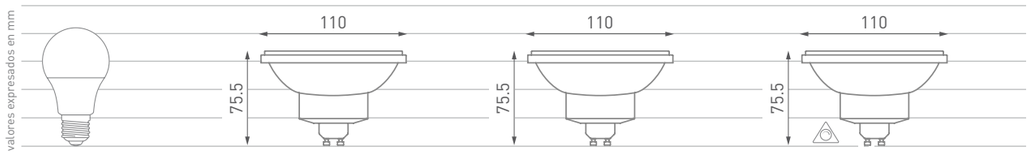

MODELO	AR111-C-11W-12D	AR111-FC-10W-24D	AR111-DIM -FC-11W-24D
Potencia	11W	10W	11W
Eficiencia Energética*	F	E	E
Flujo Luminoso	950	950	950
Dimerizable	No	No	Si
Ángulo de Apertura	12°	24°	24°
EMC	Si	Si	Si
Tipo de LED	SMD	Samsung COB	SMD
Clase de protección	II	II	II
Tamaño	ø110 x 75.5mm	ø110 x 75.5mm	ø110 x 75.5mm
Material del cuerpo	PA	PA	PA
Material del lente	PC	PC	PC
Conector	GU10	GU10	GU10
Garantía	2 años	2 años	2 años
Corriente	110mA Max.	120mA Max.	120mA Max.
Factor de Potencia	>0.9	>0.9	>0.9

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

38°

38°

MODELO	PAR30-11-E27		PAR38-20-E27	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	950lm	1000lm	1400lm	1400lm
SKU	PAR30-11-E27-WW	PAR30-11-E27-CW	PAR38-20-E27-WW	PAR38-20-E27-CW
EAN13	7428325565180	7428325565203	7428325565210	7428325565234

PAR 30 y 38

PAR LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

11W 18W

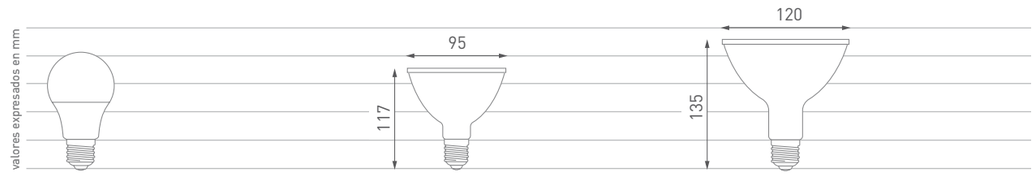

MODELO	PAR30-11-E27	PAR38-20-E27
Potencia	11W	18W
Eficiencia Energética*	F	F
Conector	E27	E27
Corriente	85mA	80mA
Factor de Potencia	0.6	0.6
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	Apta para ser utilizada a la intemperie, siempre y cuando se instale en un artefacto que garantice la hermeticidad del casquillo	
Función Dimerizable	No	No
Ángulo de Apertura	38^0	38^0
Material de Cuerpo	PVC	PVC
LED SMD	2835 - 10pcs	2835 - 17pcs
Lámpara Tamaño	ø95x117mm	ø120x135mm
Lámpara Peso	117g	200g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

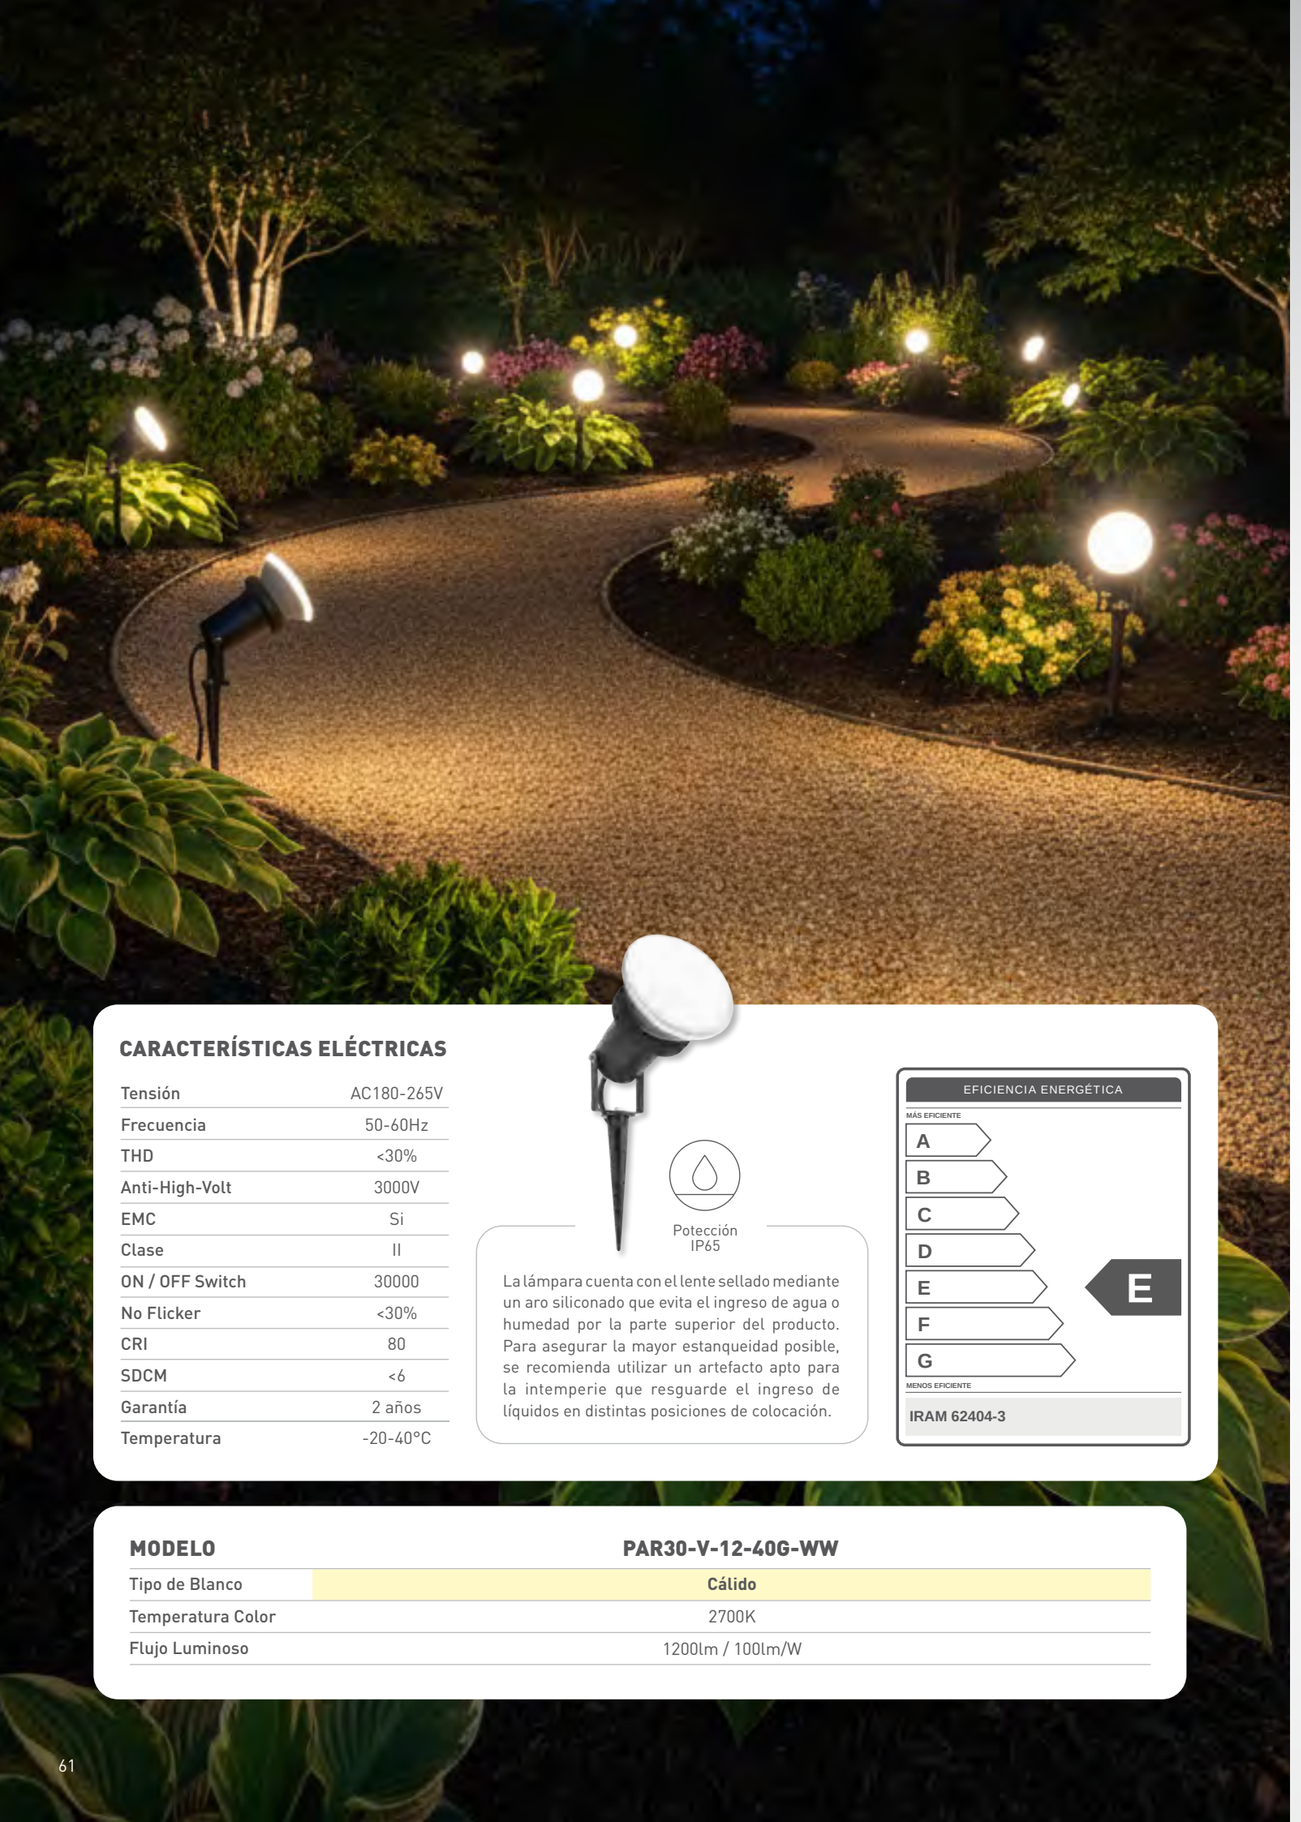

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
THD	<30%
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	II
ON / OFF Switch	30000
No Flicker	<30%
CRI	80
SDCM	<6
Garantía	2 años
Temperatura	-20-40°C

Potección IP65

La lámpara cuenta con el lente sellado mediante un aro siliconado que evita el ingreso de agua o humedad por la parte superior del producto. Para asegurar la mayor estanqueidad posible, se recomienda utilizar un artefacto apto para la intemperie que resguarde el ingreso de líquidos en distintas posiciones de colocación.

MODELO	PAR30-V-12-40G-WW
Tipo de Blanco	Cálido
Temperatura Color	2700K
Flujo Luminoso	1200lm / 100lm/W

PAR30 Vidrio

PAR LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

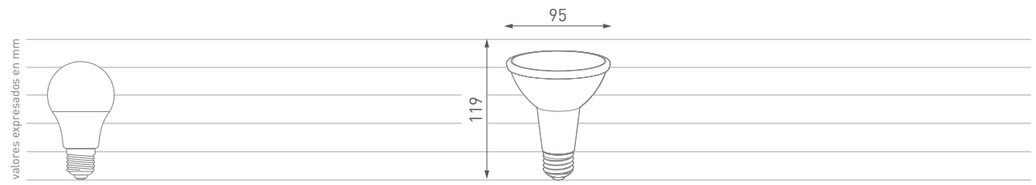

MODELO	PAR30-V-12-40G-WW
EAN13	7428325593657
Potencia	12W
Eficiencia Energética*	E
Conector	E27
Corriente	100mA
Factor de Potencia	0.5
Protector SPD	500V
Vida Útil	30.000 hs
Tiempo de Arranque	0.5s
Protección	IP65
Función Dimerizable	No
Material de Cuerpo	Vidrio
LED SMD	SMD 2835 x 16 u.
Lámpara Tamaño	119x95mm
Lámpara Peso	215g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-277V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	50.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	3 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

50.000hs

Ángulo de Apertura

30°

MODELO	PAR30-30
Tipo de Blanco	**Cálido**
Temperatura Color	2700K
Flujo Luminoso	3000lm / 123lm/W

SKU	CÁLIDO	PAR30-AL-30-30G-WW

PAR30 Aluminio

PAR LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Vida Útil

50.000hs

30°

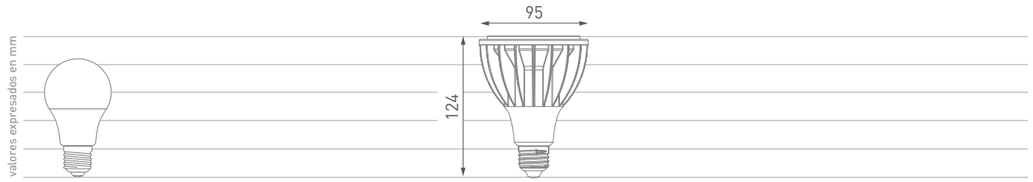

MODELO	PAR30-AL-30-30G
EAN13	7428325593497
Potencia	24.5W
Eficiencia Energética*	D
Conector	E27
Corriente	130mA
Factor de Potencia	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s
Protección	IP20
Función Dimerizable	No
Ángulo de Apertura	30^0
Material de Cuerpo	Aluminio + PA
LED SMD	COB
Lámpara Tamaño	ø124x95mm
Lámpara Peso	450g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

Tubo Nano

T8 LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

30.000hs

Ángulo de Apertura

270°

MODELO	TNL-T8060			TNL-T8120		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	700lm	750lm	800lm	1550lm	1600lm	1650lm

SKU	TNL-T8060WW	TNL-T8060NW	TNL-T8060CW	TNL-T8120WW	TNL-T8120NW	TNL-T8120CW
EAN13	7428325564800	7428325564817	7428325564824	7428325564718	7428325564794	7428325564701

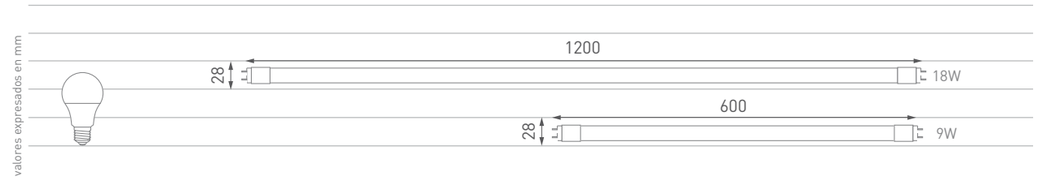

MODELO	TNL-T8060	TNL-T8120
Potencia	9W	18W
Eficiencia Energética*	F	F
Conector	G13	G13
Corriente	47mA	140mA
Conexión	a una punta	a una punta
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Ángulo de Apertura	270°	270°
Material de Cuerpo	Nano PC	Nano PC
LED SMD	2835 - 48pcs	2835 - 96pcs
Lámpara Tamaño	ø28x600mm	ø28x1200mm
Lámpara Peso	124g	188g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC185-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

300°

MODELO	TL-T8060			TL-T8090-12			TL-T8120			TL-T8150-25		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	850lm	850lm	850lm	1200lm	1200lm	1200lm	1520lm	1520lm	1520lm	2300lm	2300lm	2300lm

SKU CÁLIDO EAN13	TL-T8060WW 7428325566866	TL-T8090-12WW 7428325569119	TL-T8120WW 0742832556422	TL-T8150-25WW 7428325569171
SKU NEUTRO EAN13	TL-T8060NW 7428325566873	TL-T8090-12NW 7428325569102	TL-T8120NW 0742832556446	TL-T8150-25NW 7428325569164
SKU FRIO EAN13	TL-T8060CW 7428325566880	TL-T8090-12CW 7428325569096	TL-T8120CW 0742832556439	TL-T8150-25CW 7428325569157

Tubo Vidrio

T8 LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

9W / 12W / 18W / 25W

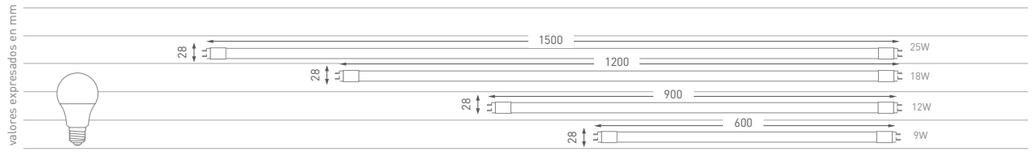

MODELO	TL-T8060	TL-T8090-12	TL-T8120	TL-T8150-25
Potencia	9W	12W	18W	25W
Eficiencia Energética*	E	E	F	F
Conector	G13	G13	G13	G13
Corriente	71mA	98mA	130mA	180mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Conexión	a una punta	a una punta	a una punta	a una punta
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	300°	300°	300°	300°
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
LED SMD	2835 - 48pcs	2835 - 54pcs	2835 - 76pcs	2835 - 108pcs
Lámpara Tamaño	ø28x600mm	ø28x900mm	ø28x1200mm	ø28x1500mm
Lámpara Peso	120 gr	172g	220g	276g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

Tubo Pro 120cm

T8 LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

2160 Lúmenes

Factor de Potencia 0.9

Multivoltaje AC100-240V

Protección contra Sobrevoltajes 500V

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
Protección SPD	500V
EMC	Si
Clase	2
CRI	80Ra
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

300°

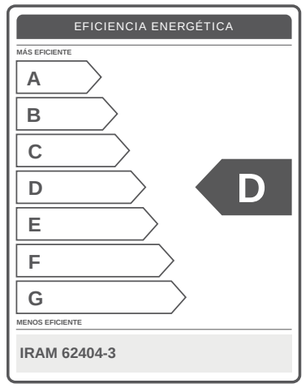

MODELO	TLP-T8120-18		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	2160lm	2160lm	2160lm
SKU	TLP-T8120WW	TLP-T8120NW	TLP-T8120CW
EAN13	7428325576414	7428325576421	7428325576438

MODELO	TLP-T8120-18
Potencia	18W
Eficiencia Energética*	D
Conector	G13
Corriente	280mA
Factor de Potencia	0.9
Conexión	a una punta
Protección	IP20
Función Dimerizable	No
Ángulo de Apertura	300°
Material de Cuerpo	Vidrio
LED SMD	2835 - 92pcs
Lámpara Tamaño	ø25x1200mm
Lámpara Peso	220g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

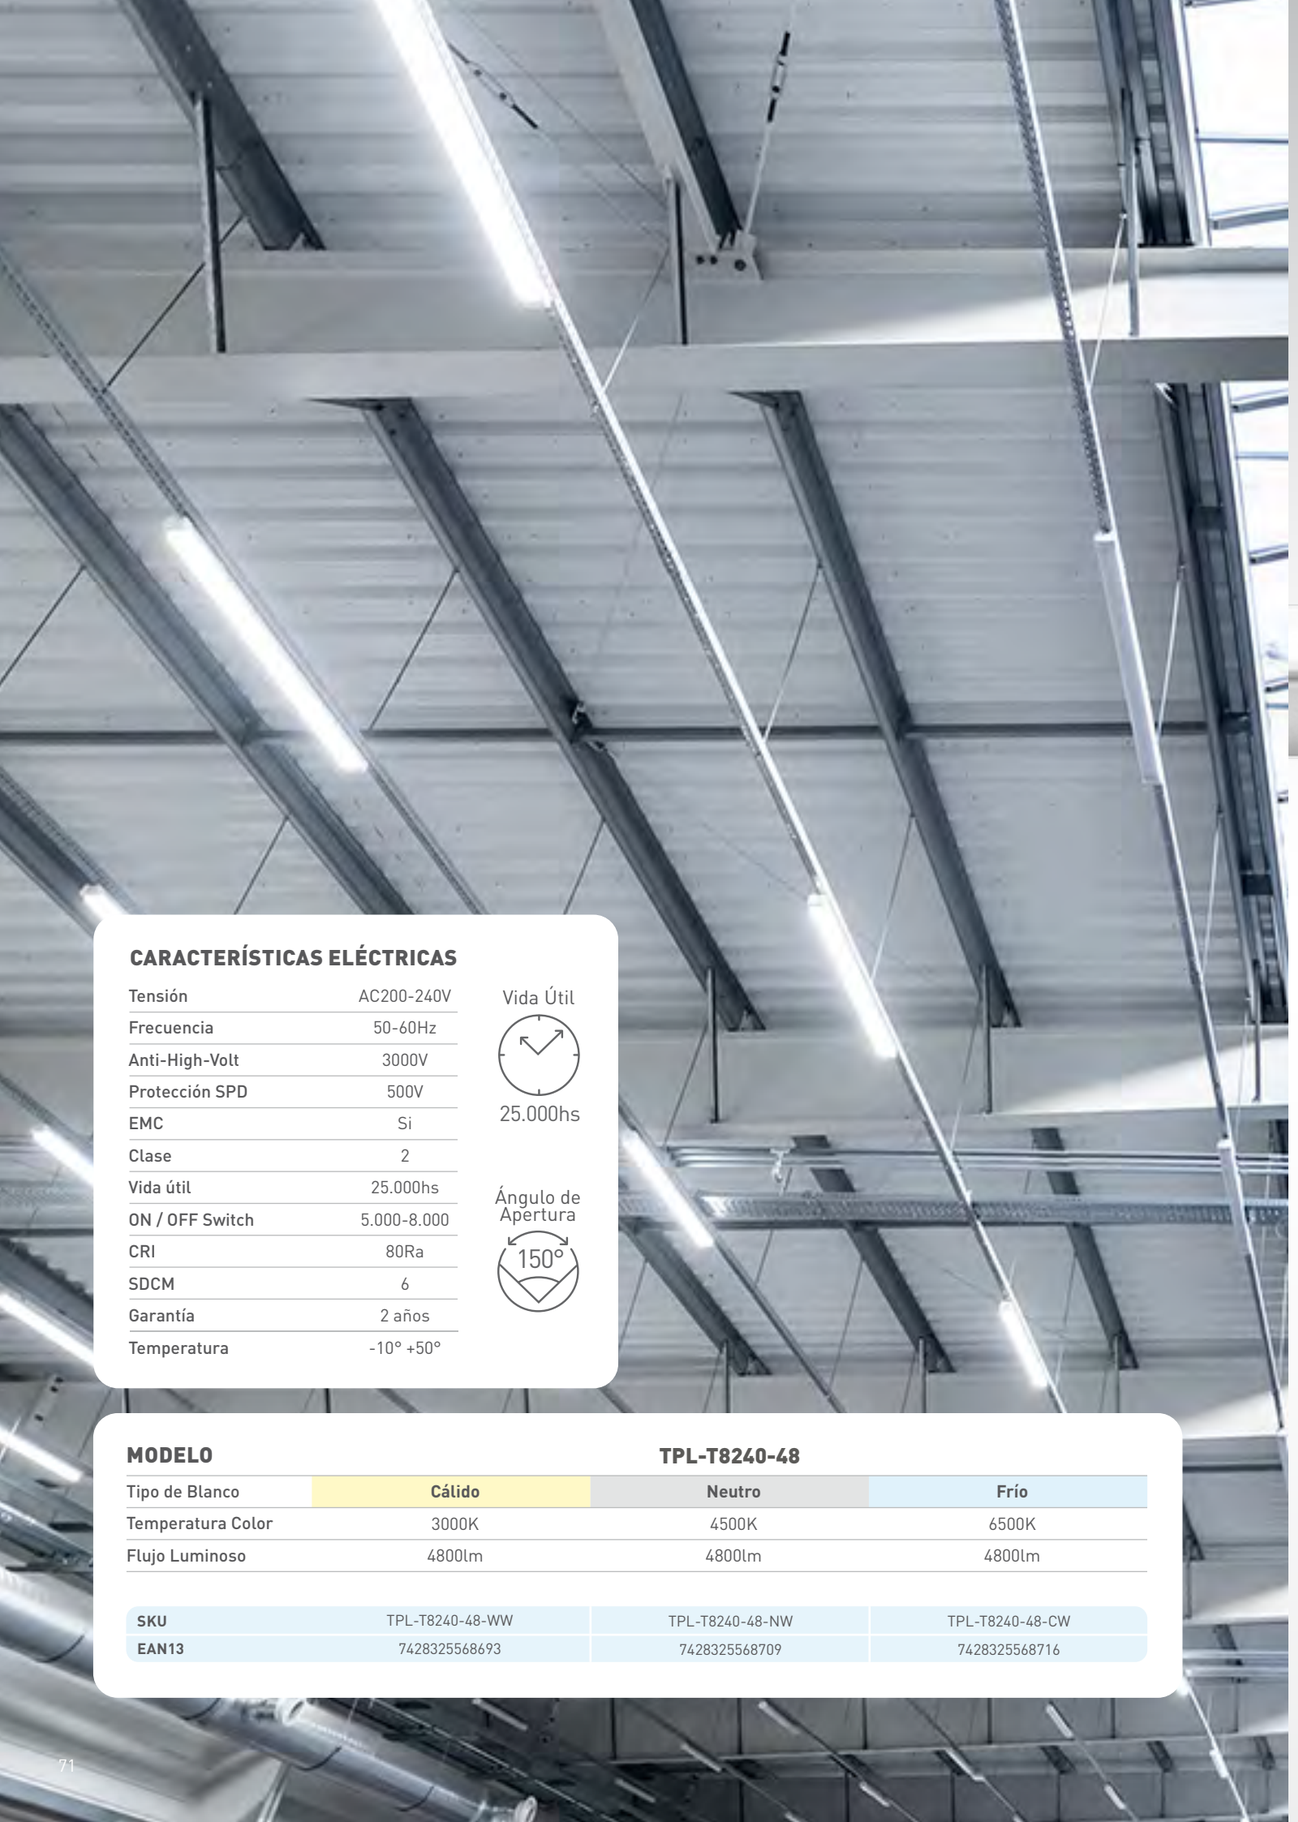

Tubo Alu + PMMA 240cm

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

› **CONECTOR RD17**
(Accesorio incluído)

Factor de Potencia 0.9

ALU
Disipador de Aluminio

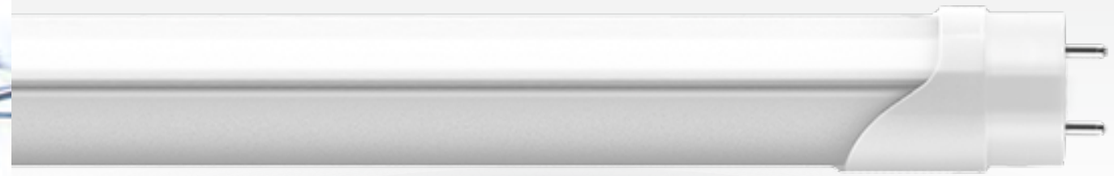

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
Protección SPD	500V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	5.000-8.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-10° +50°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

150°

MODELO	TPL-T8240-48
Potencia	48W
Conector	G13
Corriente	590mA
Factor de Potencia	0.9
Conexión	a una punta
Protección	IP20
Función Dimerizable	No
Ángulo de Apertura	150°
Material de Cuerpo	Cuerpo Aluminio / Lente: PMMA
LED SMD	2835 - 192pcs
Lámpara Tamaño	ø25x2400mm
Lámpara Peso	480g

MODELO	TPL-T8240-48		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	4800lm	4800lm	4800lm
SKU	TPL-T8240-48-WW	TPL-T8240-48-NW	TPL-T8240-48-CW
EAN13	7428325568693	7428325568709	7428325568716

ÍNDICE

ARTEFACTOS LÁMPARAS

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

MACROLED

75 • GUIRNALDAS IP65

77 • PORTALÁMPARAS ALUMINIO

83 • PORTALÁMPARAS

85 • PORTATUBOS LISTÓN

86 • PORTATUBOS HERMÉTICOS

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA

Guirnaldas

IP65

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

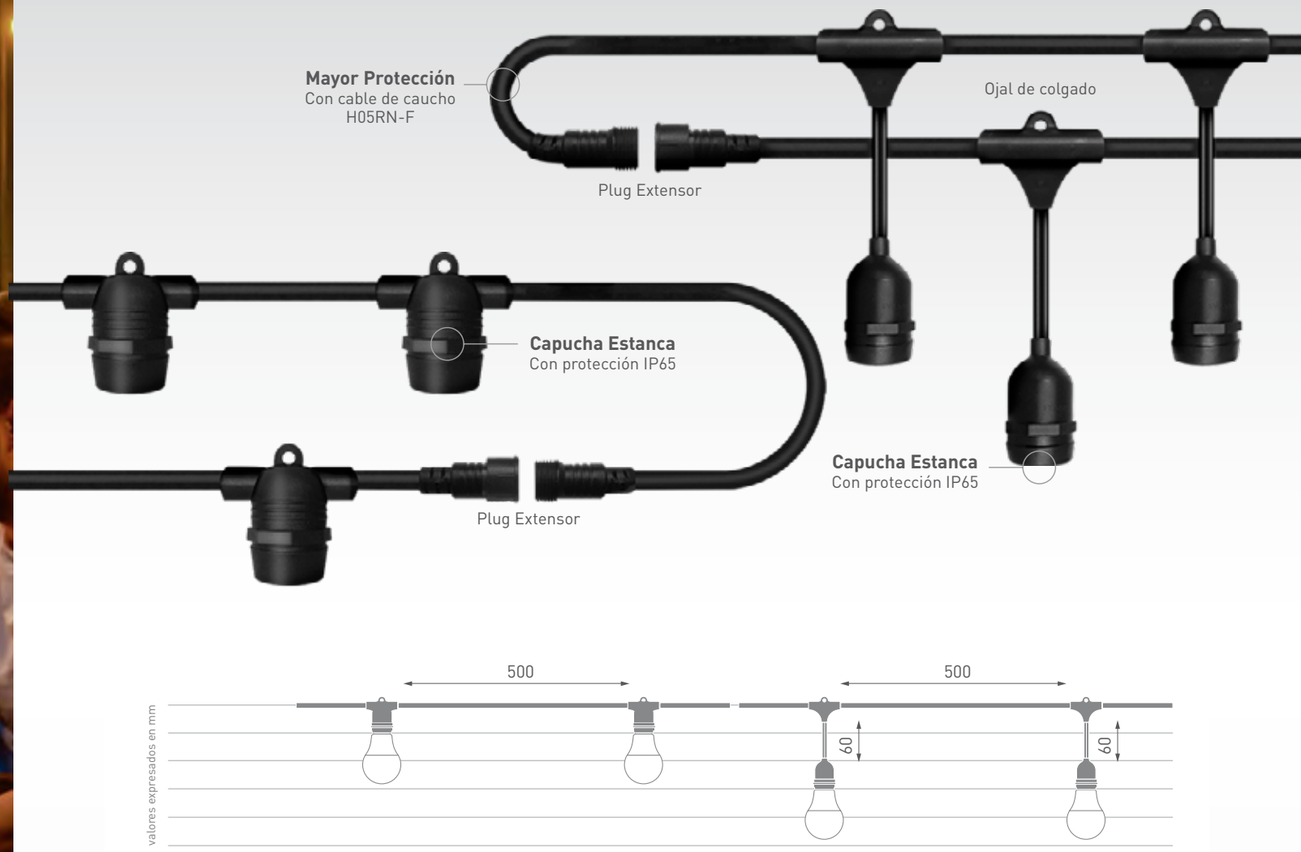

	Guirnalda Corta		Guirnalda Colgante	
MODELO	**GUIRC-5MT-E27**	**GUIRC-10MT-E27**	**GUIR-5MT-E27**	**GUIR-10MT-E27**
EAN13	7428325574939	7428325574946	7428325569997	7428325570009
Largo	5m	10m	5m	10m
Cant. de Conectores	10 Conectores E27	20 Conectores E27	10 Conectores E27	20 Conectores E27
Distancia entre Conect.	50cm	50cm	50cm	50cm
Tensión	AC250V	AC250V	AC250V	AC250V
Potencia Máxima	700W	700W	700W	700W
Protección IP	IP66	IP66	IP66	IP66
Protección UV	Si	Si	Si	Si
Enchufe	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Función Interconectable	Si (hasta 700W)	Si (hasta 700W)	Si (hasta 700W)	Si (hasta 700W)
Cable	H05RN-F 2x1mm2	H05RN-F 2x1mm2	H05RN-F 2x1mm2	H05RN-F 2x1mm2
Peso	1.05kg	1.9kg	1.25kg	2.437kg
Certificación	TUV Arg	TUV Arg	TUV Arg	TUV Arg
Largo	5m	10m	5m	10m

ÍNDICE

Dixon
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

DIXON COBRE

DIXON BRONCE BRILLANTE

DIXON BRONCE

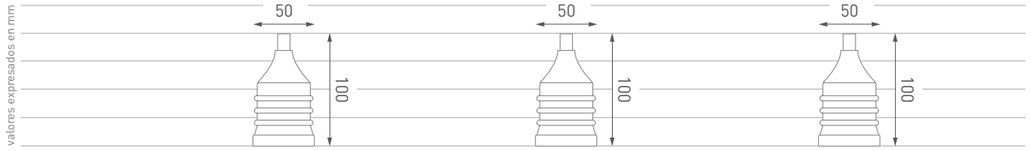

MODELO	PLV-DIX-E27-CO	PLV-DIX-E27-BB	PLV-DIX-E27-BR
EAN13	7428325572034	7428325572058	7428325572041
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.
Potencia	60W Máx.	60W Máx.	60W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Cobre	Bronce Brillante	Bronce

Jersey
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

JERSEY COBRE

JERSEY BRONCE BRILLANTE

JERSEY BRONCE

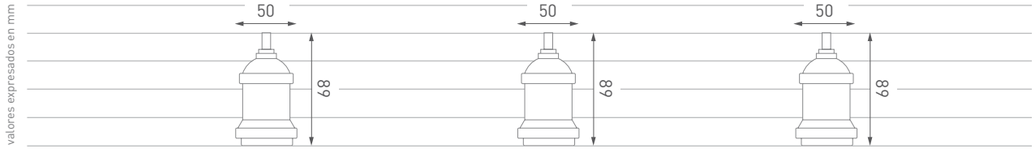

MODELO	PLV-JER-E27-CO	PLV-JER-E27-BB	PLV-JER-E27-BR
EAN13	7428325572065	7428325572089	7428325572072
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.
Potencia	60W Máx.	60W Máx.	60W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Cobre	Bronce Brillante	Bronce

ÍNDICE

Nashville
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

NASHVILLE COBRE

NASHVILLE BRONCE

NASHVILLE BRONCE BRILLANTE

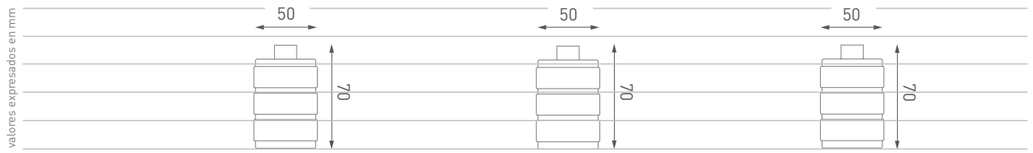

MODELO	PLV-NAS-E27-CO	PLV-NAS-E27-BR	PLV-NAS-E27-BB
EAN13	7428325571945	7428325571952	7428325571969
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.
Potencia	60W Máx.	60W Máx.	60W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Cobre	Bronce	Bronce Brillante

Vancouver
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

VANCOUVER NEGRO

VANCOUVER CROMO

VANCOUVER COBRE

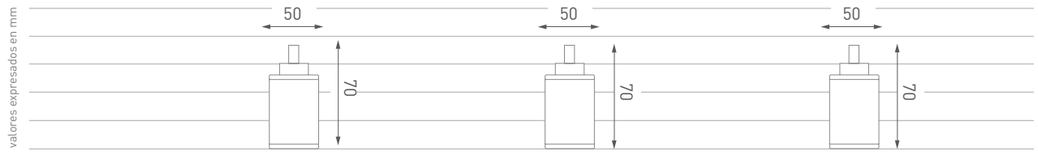

MODELO	PLV-VAN-E27-NE	PLV-VAN-E27-CR	PLV-VAN-E27-CO
EAN13	7428325572096	7428325572102	7428325572119
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.
Potencia	60W Máx.	60W Máx.	60W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Negro	Cromo	Cobre

Vintage
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

VINTAGE COBRE

VINTAGE BRONCE BRILLANTE

VINTAGE BRONCE

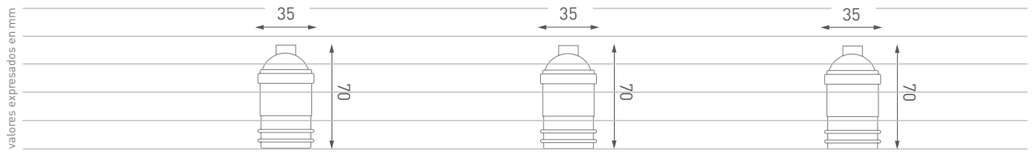

MODELO	PLV-VIN-E27-CO	PLV-VIN-E27-BB	PLV-VIN-E27-BR
EAN13	7428325571976	7428325571990	7428325571983
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.
Potencia	60W Máx.	60W Máx.	60W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Cobre	Bronce Brillante	Bronce

Vintage
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

VINTAGE BRONCE BRILLANTE

VINTAGE COBRE

VINTAGE BRONCE

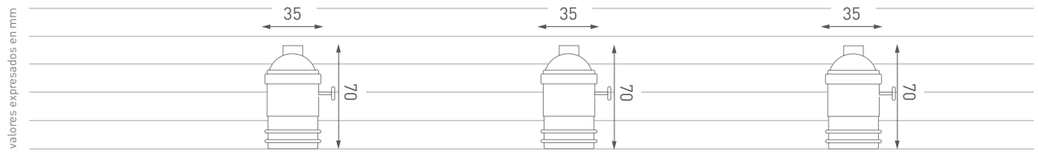

MODELO	PLV-VIN-P-E27-BB	PLV-VIN-P-E27-BR	PLV-VIN-P-E27-CO
EAN13	7428325572027	7428325572010	7428325572003
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz Máx.	AC 50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.
Potencia	60W Máx.	60W Máx.	60W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Bronce Brillante	Cobre	Bronce

ÍNDICE

E27 y E40
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

E27 CERÁMICO | E27 PUENTE | E27 ESCUADRA | E27 PLÁSTICO ROSCA | E40 CERÁMICO

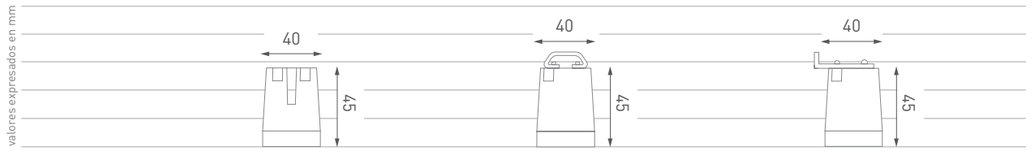

MODELO	PL-E27	PL-E27-PU	PL-E27-ES
EAN13	7428325572140	7428325572126	7428325572133
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Potencia	1000W Máx.	1000W Máx.	1000W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Cerámico	Cerámico	Cerámico

MODELO	PL-E27-RO	PL-E40
EAN13	7428325572157	7428325572164
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Potencia	60W Máx.	3000W Máx.
Conector	E27	E23x19x30,5cm
Corriente	4A Máx.	4A Máx.
Material	Plástico	Cerámico

G9, GU10 y GU5.3
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

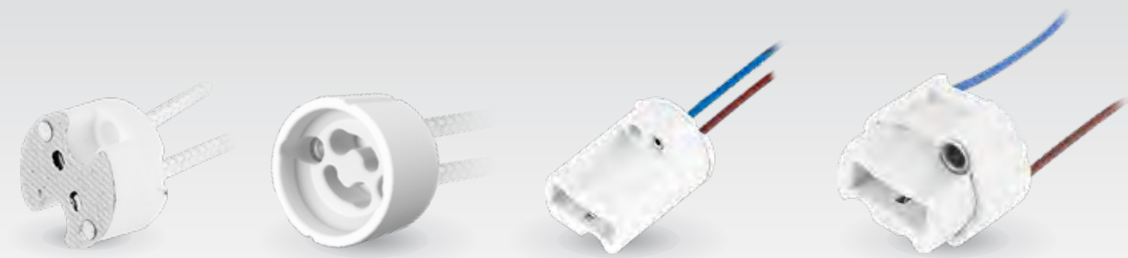

GU5.3 CERÁMICO | GU10 CERÁMICO | G9 CAB CERÁMICO | G9 CERÁMICO

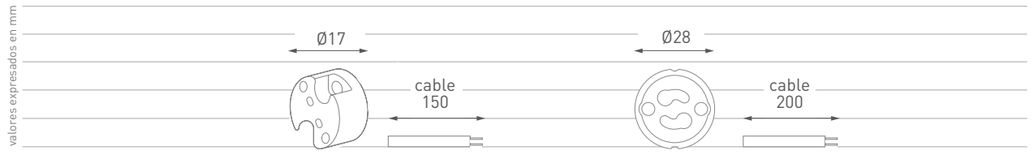

MODELO	CON-GU5.3-CAB	K512GU
EAN13	7428325572171	7428325563599
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Potencia	40W Máx.	100W Máx.
Conector	GU5.3	GU10
Corriente	4A Máx.	4A Máx.
Material	Cerámico	Cerámico

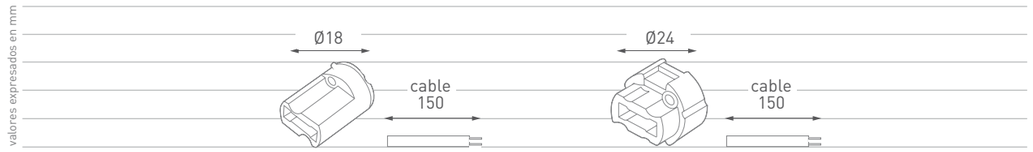

MODELO	CON-G9-CAB	CON-G9
EAN13	7428325572188	7428325572195
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Potencia	100W Máx.	100W Máx.
Conector	G9	G9
Corriente	4A Máx.	4A Máx.
Material	Cerámico	Cerámico

ÍNDICE

Listones y Herméticos

Portatubos T8

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

Uso recomendado con Tubo NANO

LISTÓN TUBO LED

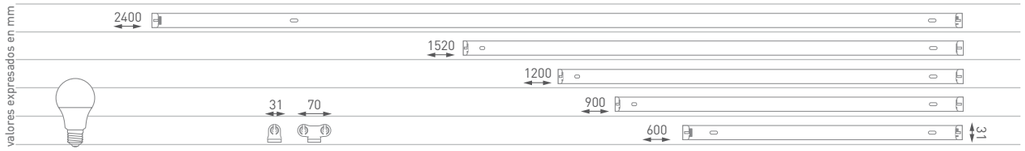

MODELO	LT-60	LT-90	LT-120	LTD-120	LT-150	LT-240
EAN13	7428325564169	7428325575219	7428325564152	7428325566958	7428325575226	7428325575233
Potencia Máxima	9W	12W	18W	36W	25W	48W
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Conector	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Compatibilidad	1 Tubo T8 9W	1 Tubo T8 12W	1 Tubo T8 18W	2 Tubos T8 18W	1 Tubo T8 25W	1 Tubo T8 48W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Reflectante	no	no	no	no	no	no
Material de Cuerpo	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
Espesor de Chapa	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm
Sección	0.3mm²	0.3mm²	0.3mm²	0.3mm²	0.3mm²	0.3mm²
Rebatible	no	no	no	no	no	no
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Tamaño	600x31x40mm	900x34x44.5mm	1200x31x40mm	1200x31x40mm	1520x31x40mm	2400x31x40mm
Peso	98g	156g	202g	202g	238g	613g

MACROLED®

PORTATUBO HERMÉTICO

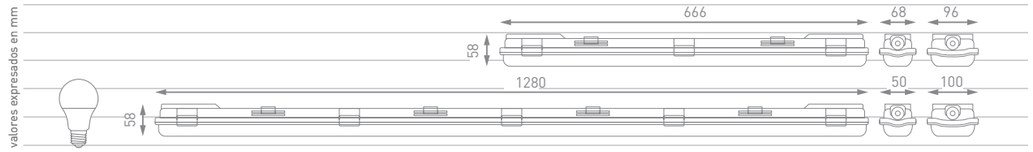

MODELO	LET-1-60	LET-2-60	LET-1-120	LET-2-120
EAN13	7428325568556	7428325568563	7428325568532	7428325568549
Potencia Máxima	9W	18W	18W	36W
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Conector	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Compatibilidad	1 Tubo LED T8 9W	2 Tubos LED T8 9W	1 Tubo LED T8 18W	2 Tubos LED T8 18W
Conexión	Bornera	Bornera	Bornera	Bornera
Reflectante	no	no	no	no
Material de Cuerpo	ABS	ABS	ABS	ABS
Material del Lente	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
Protección	IK08	IK08	IK08	IK08
Rebatible	no	no	no	no
Color	Gris	Gris	Gris	Gris
Temperatura	-20º +40º	-20º +40º	-20º +40º	-20º +40º
Tamaño	666x68x58mm	666x96x58mm	1276x68x58mm	1280x100x50mm
Peso	0,4g	0,6g	0,8g	1,1g

ÍNDICE

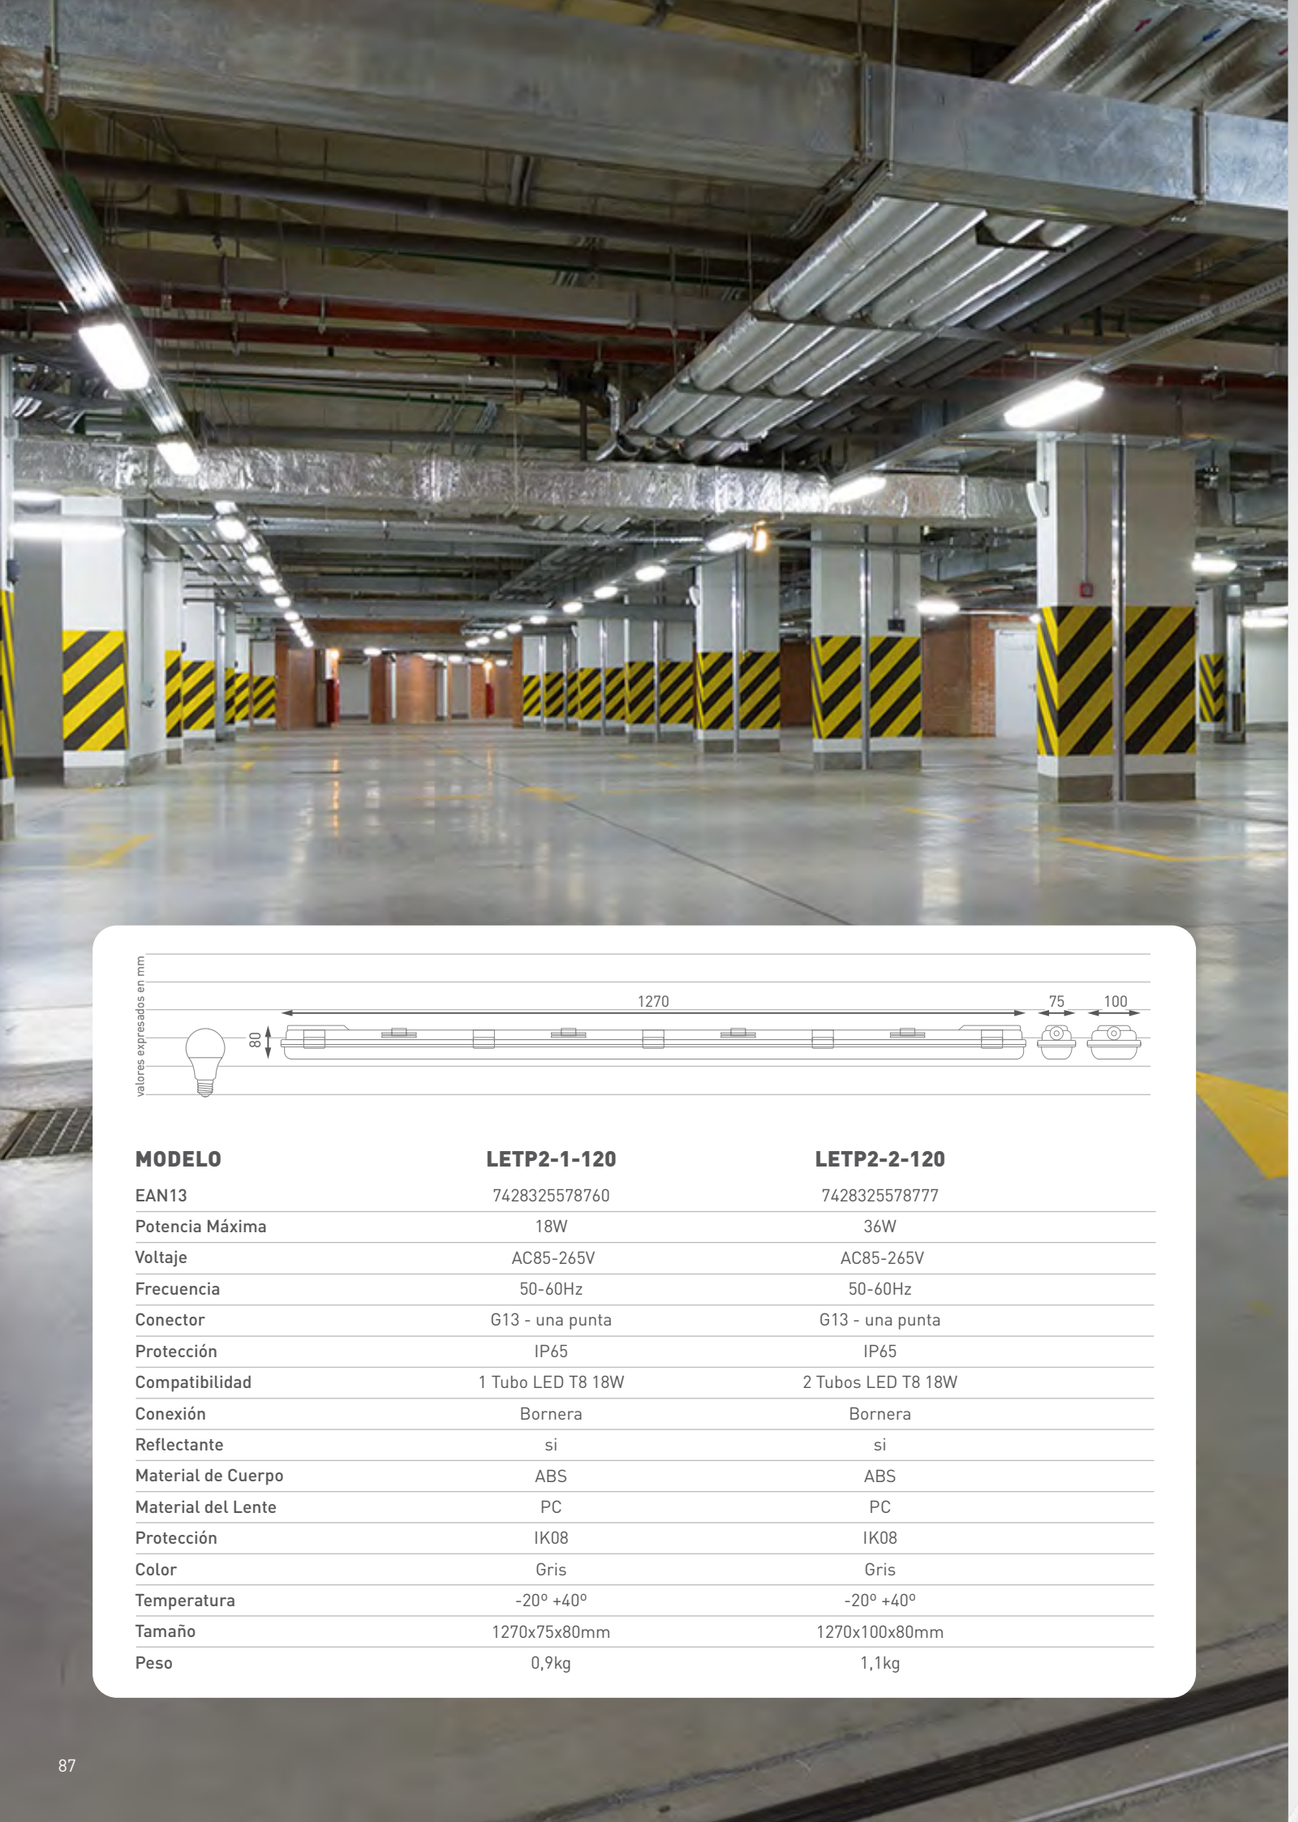

MODELO	LETP2-1-120	LETP2-2-120
EAN13	7428325578760	7428325578777
Potencia Máxima	18W	36W
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Conector	G13 - una punta	G13 - una punta
Protección	IP65	IP65
Compatibilidad	1 Tubo LED T8 18W	2 Tubos LED T8 18W
Conexión	Bornera	Bornera
Reflectante	si	si
Material de Cuerpo	ABS	ABS
Material del Lente	PC	PC
Protección	IK08	IK08
Color	Gris	Gris
Temperatura	-20º +40º	-20º +40º
Tamaño	1270x75x80mm	1270x100x80mm
Peso	0,9kg	1,1kg

MACROLED®

MÁS ILUMINACIÓN
Reflectante Premium

BORNERA
a presión de fácil instalación

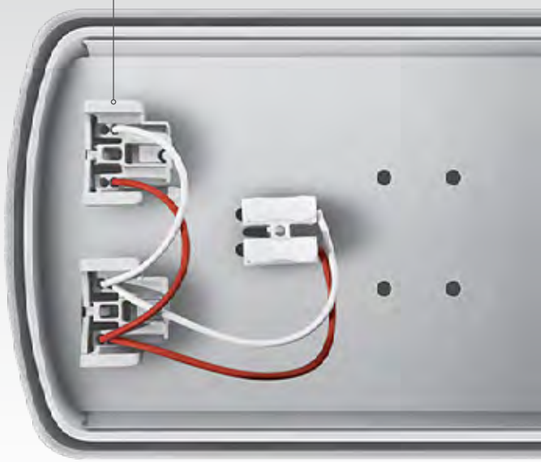

PRENSA CABLE IP65
Protección superior

PRENSAS
de fácil instalación

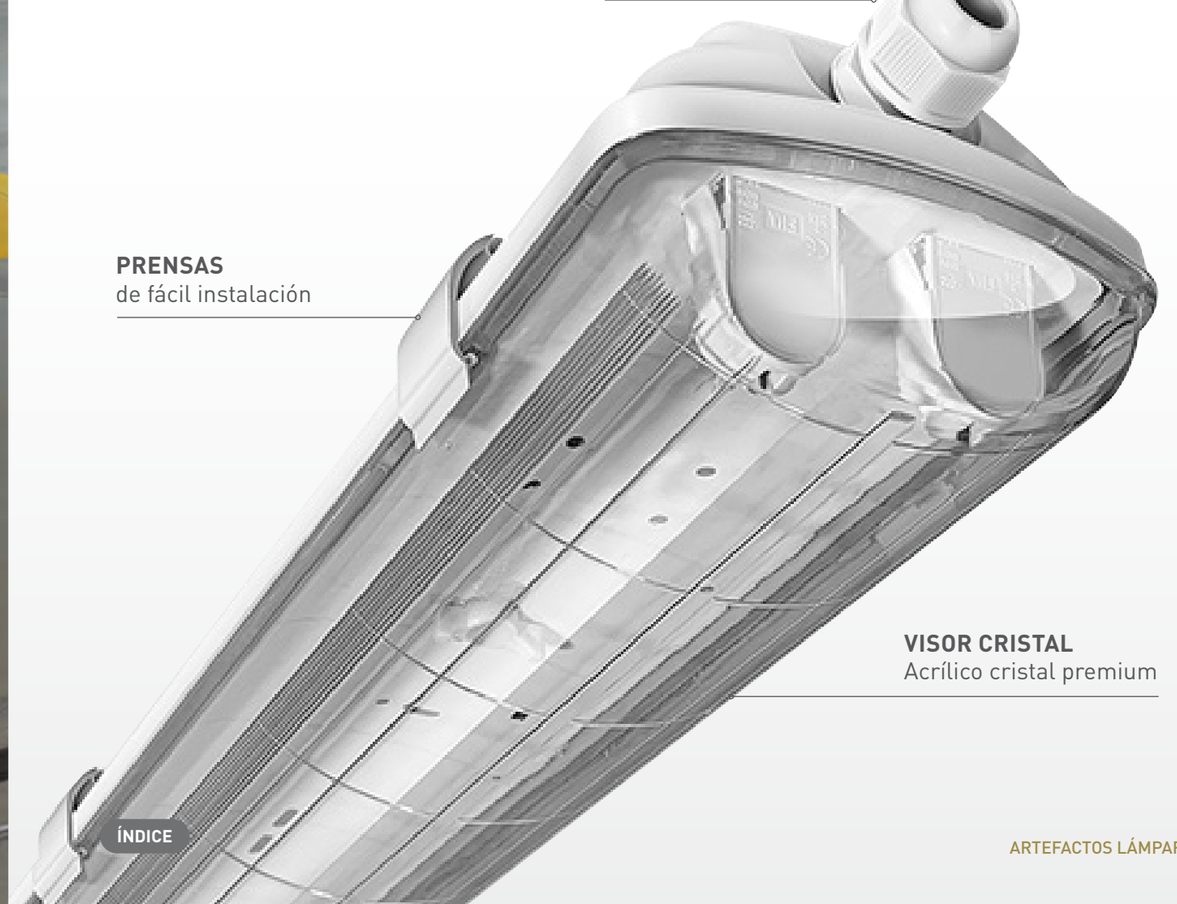

VISOR CRISTAL
Acrílico cristal premium

ÍNDICE

ARTEFACTOS METÁLICOS

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

MACROLED®

91 • AROS DE METAL

93 • AROS DE ALUMINIO

95 • ARTEFACTOS EMBUTIR PAR16

99 • ARTEFACTOS PLAFÓN PAR16 Y AR111

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA

Aros

Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

MACROLED

FIJOS
Artefactos para embutir sin movimiento de eje.

MÓVILES
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

ADF-D8-BCO ADM-D8-BCO ADM-D8-NEG ADM-D8-PLA

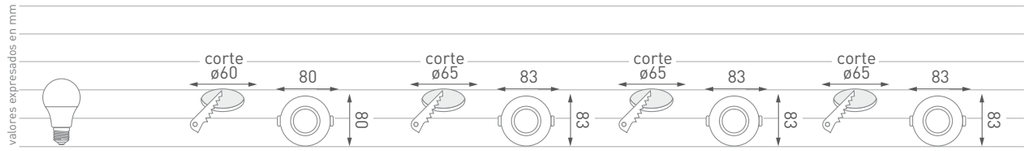

MODELO	ADF-D8-BCO-CO	ADM-D8-BCO-CO	ADM-D8-NEG-CO	ADM-D8-PLA-CO
EAN13	7428325579415	7428325579446	7428325580930	7428325579453
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Fijo	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	ø80mm	ø83mm	ø83mm	ø83mm
Material	Metal	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Negro	Platil
Corte Circular	ø60mm	ø65mm	ø65mm	ø65mm
Marco Circular	ø80mm	ø83mm	ø83mm	ø83mm

Compatibles con lámparas PAR16 de ø50 mm

MÓVILES
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

ADM-D10-BCO ADM-D10-NEG ADM-D10-PLA

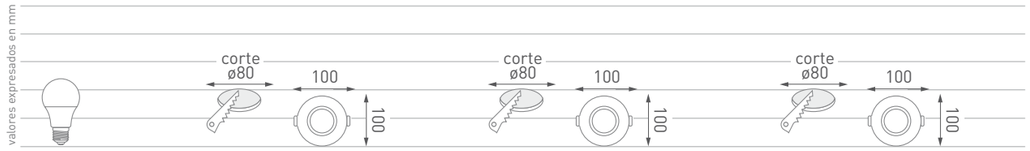

MODELO	ADM-D10-BCO-CO	ADM-D10-NEG-CO	ADM-D10-PLA-CO
EAN13	7428325579422	7428325581074	7428325579439
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	ø100mm	ø100mm	ø100mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Negro	Platil
Corte Circular	ø80mm	ø80mm	ø80mm
Marco Circular	ø100mm	ø100mm	ø100mm

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

ÍNDICE

Aros Embutir

Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

MACROLED

MÓVILES
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

FIJOS
Artefactos para embutir sin movimiento de eje.

AERD-X1-B-ALU

AERADF-X1-BC-ALU

AERD-X1-B-ALU-IP54

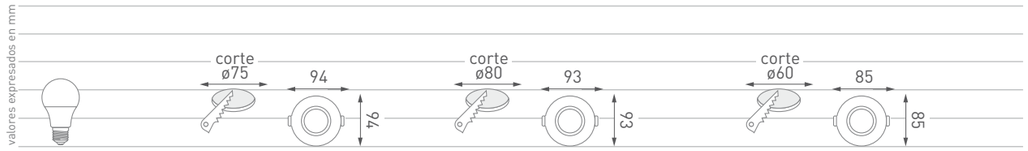

MODELO	AERD-X1-B-ALU-C0	AERADF-X1-BC-ALU-C0	AERD-X1-B-ALU-IP54-C0
EAN13	7428325579781	7428325579750	7428325579798
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Fijo	Fijo
Dimensiones	94x94x25mm	93x93x35mm	85x85x30mm
Material	ALU	ALU	ALU
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Circular	Ø75mm	ø80mm	Ø60mm
Garantía	2 años	2 años	2 años

FIJOS
Artefactos para embutir sin movimiento de eje.

MÓVILES
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

AECADF-X1-BC-ALU

AECD-X1-B-ALU

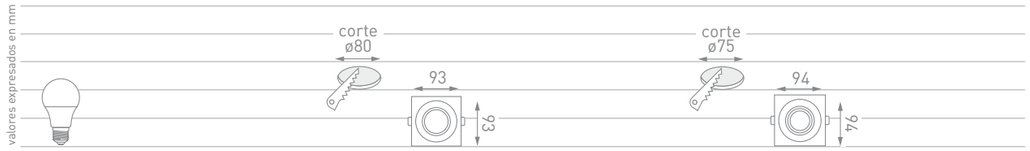

MODELO	AECADF-X1-BC-ALU-C0	AECD-X1-B-ALU-C0
EAN13	7428325579507	7428325579576
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Fijo	Móvil - 1 eje
Dimensiones	93x93x35mm	94x94x25mm
Material	ALU	ALU
Color	Blanco	Blanco
Corte Circular	ø80mm	Ø75mm
Garantía	2 años	2 años

Compatibles con lámparas PAR16 de ø50 mm

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

Embutir Plafón
PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

EMBUTIR

MÓVIL
Artefacto embutir con movimiento a 1 eje

Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

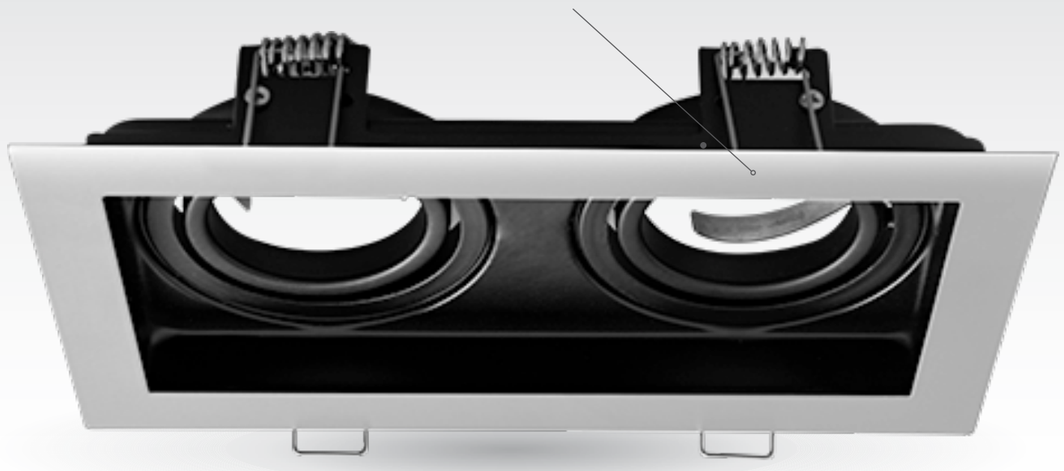

PLAFÓN

FÁCIL COLOCACIÓN
Espalda troquelada, compatible con cajas homologadas de 8cm y 10cm

CARDÁNICO
Artefacto Plafón con Doble direccionamiento

Tope de protección

Ingreso de conexión

Orificio para amurar en techo

Embutir
Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Doble Direccionamiento

AED-X1

AED-X2

AED-X3

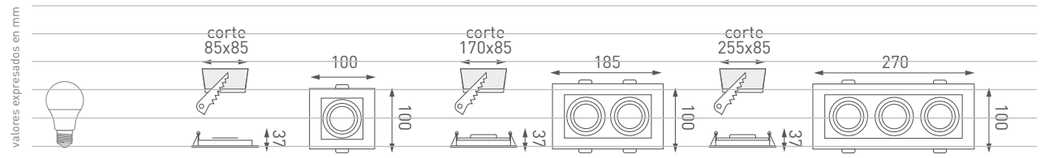

MODELO	AED-X1-MB-CO	AED-X2-MB-CO	AED-X3-MB-CO
EAN13	7428325579637	7428325579651	7428325579675
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	100x100x37mm	185x100x37mm	270x100x37mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Embutido	85x85mm	170x85mm	255x85mm

MODELO	AED-X1-MN-CO	AED-X2-MN-CO	AED-X3-MN-CO
EAN13	7428325579644	7428325579668	7428325579682
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	100x100x37mm	185x100x37mm	270x100x37mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Negro	Negro	Negro
Corte Embutido	85x85mm	170x85mm	255x85mm

ÍNDICE

Artefacto AR111
Embutir

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

EMBUTIR

CARDÁNICO
Artefacto Plafón con
Doble direccionamiento

Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

PLAFÓN

FÁCIL COLOCACIÓN
Espalda troquelada, compatible con
cajas homologadas de 8cm y 10cm

CARDÁNICO
Artefacto Plafón con
Doble direccionamiento

Tope de protección

Ingreso de conexión

Orificio para amurar en techo

Embutir
Artefacto AR111

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Doble
Direccionamiento

AECAR-X1

AECAR-X2

AECAR-X3

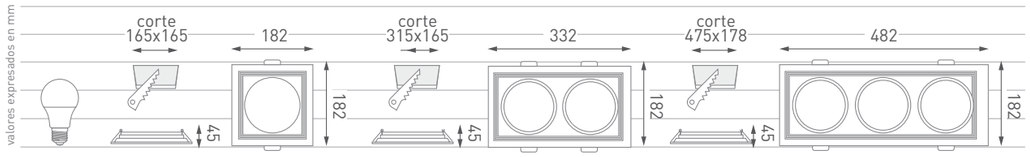

MODELO	AECAR-X1-MB-CO	AECAR-X2-MB-CO	AECAR-X3-MB-CO
EAN13	7428325579514	7428325579538	7428325579552
Compatibilidad	x1 AR111 ø 111mm	x2 AR111 ø 111mm	x3 AR111 ø 111mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	182x182x45mm	332x182x45mm	482x182x45mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Embutido	165-165mm	315-165mm	475-165mm

MODELO	AECAR-X1-MN-CO	AECAR-X2-MN-CO	AECAR-X3-MN-CO
EAN13	7428325579521	7428325579545	7428325579569
Compatibilidad	x1 AR111 ø 111mm	x2 AR111 ø111mm	x3 AR111 ø111mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	182x182x45mm	332x182x45mm	482x182x45mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Negro	Negro	Negro
Corte Embutido	165-165mm	315-165mm	475-165mm

ÍNDICE

Plafón
Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

MACROLED

FÁCIL COLOCACIÓN
Espalda troquelada, compatible con cajas homologadas de 8cm y 10cm

APCD-X1-CB

APCD-X2-CB

APCD-X4-CB

Doble Direccionamiento

APCD-X1-CN

APCD-X2-CN

APCD-X4-CN

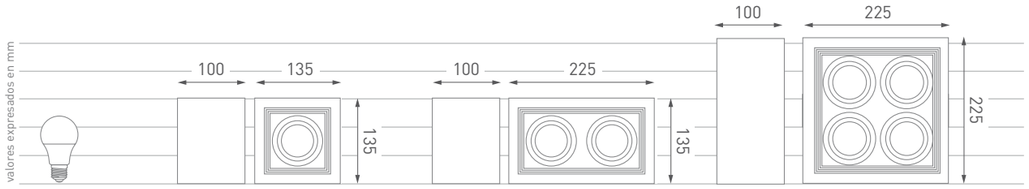

MODELO	APCD-X1-CB-CO	APCD-X2-CB-CO	APCD-X4-CB-CO
EAN13	7428325579903	7428325579927	7428325579941
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x4 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	135x135x100mm	225x135x100mm	225x225x100mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Embutido	85-70mm	170-70mm	255-70mm

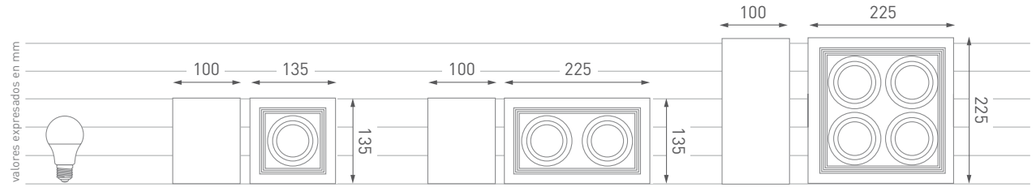

MODELO	APCD-X1-CN-CO	APCD-X2-CN-CO	APCD-X4-CN-CO
EAN13	7428325579910	7428325579934	7428325579958
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x4 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	135x135x100mm	225x135x100mm	225x225x100mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Negro	Negro	Negro
Corte Embutido	85-70mm	170-70mm	255-70mm

Compatibles con lámparas PAR16 de ø50 mm

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

Plafón
Artefacto AR111

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

FÁCIL COLOCACIÓN
Espalda troquelada, compatible con cajas homologadas de 8cm y 10cm

MACROLED®

APCAR-X1-CB

APCAR-X2-CB

APCAR-X4-CB

APCAR-X1-CN

APCAR-X2-CN

APCAR-X4-CN

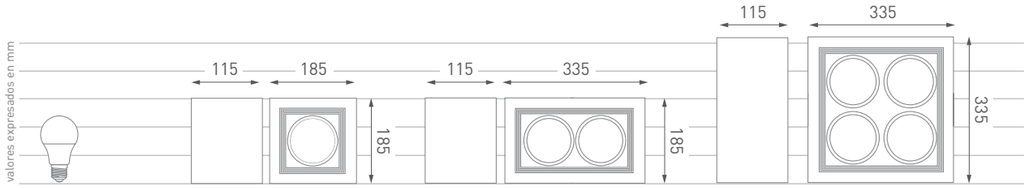

MODELO	APCAR-X1-CB-CO	APCAR-X2-CB-CO	APCAR-X4-CB-CO
EAN13	7428325579842	7428325579866	7428325579880
Compatibilidad	x1 AR111 ø 111mm	x2 AR111 ø 111mm	x4 AR111 ø 111mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	185x185x115mm	335x185x115mm	335x335x115mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Distancia entre orificios	85-70mm	85-70mm	85-70mm

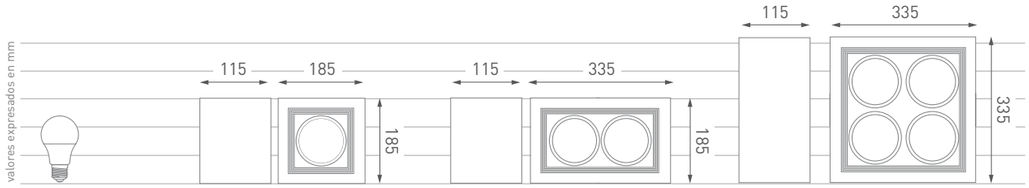

MODELO	APCAR-X1-CN-CO	APCAR-X2-CN-CO	APCAR-X4-CN-CO
EAN13	7428325579859	7428325579873	7428325579897
Compatibilidad	x1 AR111 ø 111mm	x2 AR111 ø 111mm	x4 AR111 ø 111mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	185x185x115mm	335x185x115mm	335x335x115mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Negro	Negro	Negro
Distancia entre orificios	85-70mm	85-70mm	85-70mm

Compatibles con lámparas AR111 ø 111mm

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

ARTEFACTOS PC

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

MACROLED

105 • AROS EMBUTIR PARA AR111

107 • AROS EMBUTIR PARA PAR16

113 • ARTEFACTOS PLAFÓN

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA

Aros Embutir

Artefacto PC

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

MACROLED®

MÓVILES REDONDOS
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

Lente Móvil
Anti-Encandilamiento

AERA-AR-X1-B-PC

AERA-AR-X1-N-PC

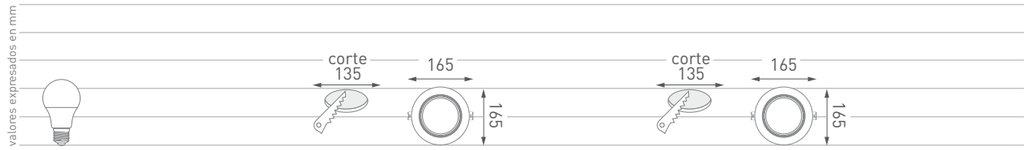

MODELO	AERA-AR-X1-B-PC-CO	AERA-AR-X1-N-PC-CO
EAN13	7428325593824	7428325593848
Compatibilidad	AR111	AR111
Movimiento	Si	Si
Dimensiones	165x165x43mm	165x165x43mm
Material	PC	PC
Color	Blanco	Negro
Corte Embutido	135x155mm	135x155mm
Garantía	2 años	2 años

MÓVILES CUADRADO
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

Lente Móvil
Anti-Encandilamiento

AECA-AR-X1-B-PC-CO

AECA-AR-X1-N-PC-CO

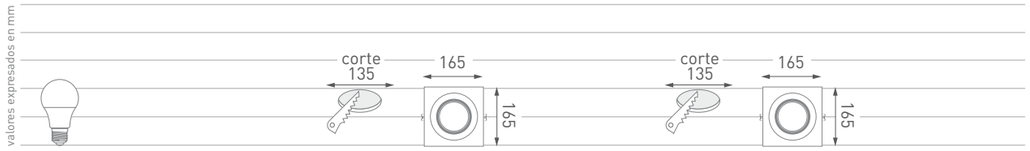

MODELO	AECA-AR-X1-B-PC-CO	AECA-AR-X1-N-PC-CO
EAN13	7428325593831	7428325593855
Compatibilidad	AR111	AR111
Movimiento	Si	Si
Dimensiones	165x165x41mm	165x165x41mm
Material	PC	PC
Color	Blanco	Negro
Corte Embutido	135x155mm	135x155mm
Garantía	2 años	2 años

Compatibles con lámparas AR111

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

Aros Embutir

Artefacto PC

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

MACROLED

MÓVILES

Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

AERAD-X1-BB-PC

AERAD-X1-NN-PC

AERAD-X1-BC-PC

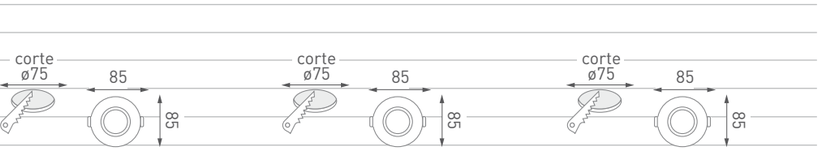

MODELO	AERAD-X1-BB-PC-CO	AERAD-X1-NN-PC-CO	AERAD-X1-BC-PC-CO
EAN13	7428325576483	7428325576506	7428325576513
Compatibilidad	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm
Movimiento	Si	Si	Si
Dimensiones	ø85x32mm	ø85x32mm	ø85x32mm
Material	PC	PC	PC
Color	Blanco-Blanco	Negro-Negro	Blanco-Gris
Corte Embutido	Ø75mm	Ø75mm	Ø75mm
Garantía	2 años	2 años	2 años

ARO MÓVIL CROMADO

AERAD-X1-NC-PC

AERAD-X1-BN-PC

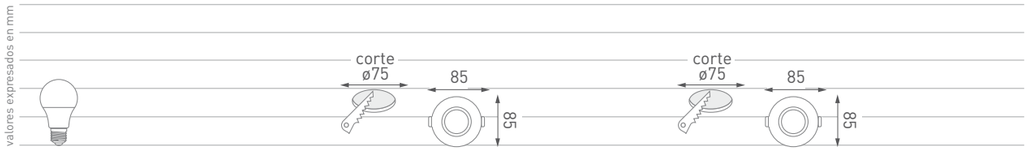

MODELO	AERAD-X1-NC-PC-CO	AERAD-X1-BN-PC-CO
EAN13	7428325576520	7428325576490
Compatibilidad	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm
Movimiento	Si	Si
Dimensiones	ø85x32mm	ø85x32mm
Material	PC	PC
Color	Negro-Cromado	Blanco-Negro
Corte Embutido	Ø75mm	Ø75mm
Garantía	2 años	2 años

Compatibles con lámparas PAR16 de ø50 mm

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

Aros Embutir

Artefacto PC

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

MACROLED

MÓVILES
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

FIJOS
Artefactos para embutir sin movimiento de eje.

AERAD-X1-BB-PC-TEX

AERADFR-X1-B-PC

AERADFC-X1-B-PC

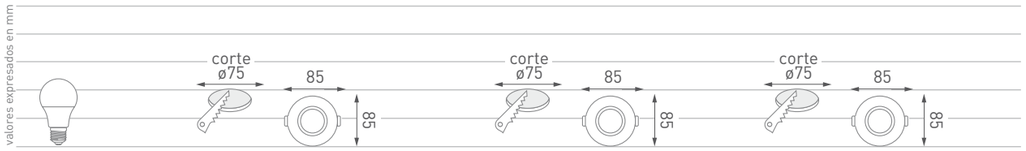

MODELO	AERAD-X1-BB-PC-TEX-C0	AERADFR-X1-B-PC-C0	AERADFC-X1-B-PC-C0
EAN13	7428325576575	7428325576667	7428325576650
Compatibilidad	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm
Movimiento	Si	No	No
Dimensiones	ø85x34mm	ø85x35mm	ø85x40mm
Material	PC	PC	PC
Color	Blanco-Blanco texturado	Blanco	Blanco
Corte Embutido	Ø75mm	Ø50mm	Ø50mm
Garantía	2 años	2 años	2 años

Compatibles con lámparas PAR16 de ø50 mm

AERDAC-X1-N-PC

FIJOS
Artefactos para embutir sin movimiento de eje.

MÓVILES
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

AERDAC-X1-B-PC

AERDF-X1-B-PC

AERD-X1-B-PC

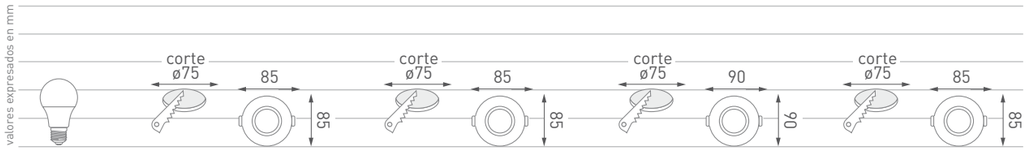

MODELO	AERDAC-X1-N-PC-C0	AERDAC-X1-B-PC-C0	AERDF-X1-B-PC-C0	AERD-X1-B-PC-C0
EAN13	7428325576681	7428325576674	7428325576643	7428325576582
Compatibilidad	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm
Movimiento	No	No	Si	Si
Dimensiones	ø85x32mm	ø85x32mm	ø90x32mm	ø85x25mm
Material	PC	PC	PC	PC
Color	Blanco/Negro	Blanco/Negro	Blanco	Blanco
Corte Embutido	Ø75mm	Ø75mm	Ø75mm	Ø75mm
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

ÍNDICE

Embutir
Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

> Textura Veteada

AECAD-X2-B-PC | AECAD-X2-N-PC | AECAD-X3-B-PC | AECAD-X3-N-PC

Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

AECD-X1-B-PC

AECD-X1-N-PC | AECD-X2-B-PC | AECD-X2-N-PC | AECD-X3-B-PC | AECD-X3-N-PC

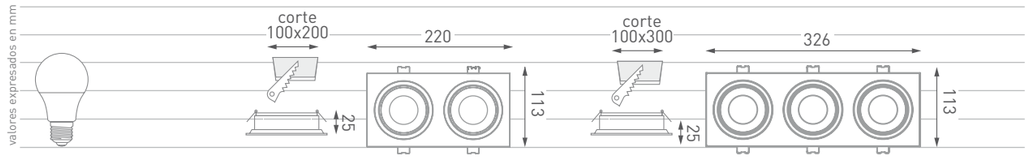

MODELO	AECAD-X2-B-PC-CO	AECAD-X3-B-PC-CO
EAN13	7428325576537	7428325576551
Compatibilidad	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	220x113x34mm	326x113x34mm
Material	PC	PC
Color	Blanco	Blanco
Corte Embutido	100-200mm	100-300mm

MODELO	AECAD-X2-N-PC-CO	AECAD-X3-N-PC-CO
EAN13	7428325576544	7428325576568
Compatibilidad	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	220x113x34mm	326*x113x34mm
Material	PC	PC
Color	Negro	Negro
Corte Embutido	100-200mm	100-300mm

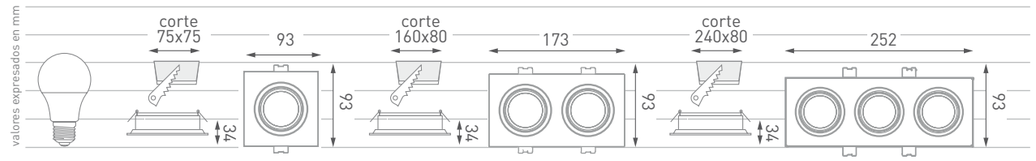

MODELO	AECD-X1-B-PC-CO	AECD-X2-B-PC-CO	AECD-X3-B-PC-CO
EAN13	7428325576599	7428325576605	7428325576629
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	93x93x25mm	173x93x25mm	252x93x25mm
Material	PC	PC	PC
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Embutido	Ø75mm	160-80mm	240-80mm

MODELO	AECD-X1-N-PC-CO	AECD-X2-N-PC-CO	AECD-X3-N-PC-CO
EAN13	7428325611238	7428325576612	7428325576636
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	93x93x25mm	173x93x25mm	252x93x25mm
Material	PC	PC	PC
Color	Negro	Negro	Negro
Corte Embutido	Ø75mm	160-80mm	240-80mm

Artefacto Plafón

Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

Acabado
Satinado

Lente Móvil
Anti-Encandilamiento

APCDL-X1-B-PC
APCDL-X1-N-PC

APRDL-X1-B-PC
APRDL-X1-N-PC

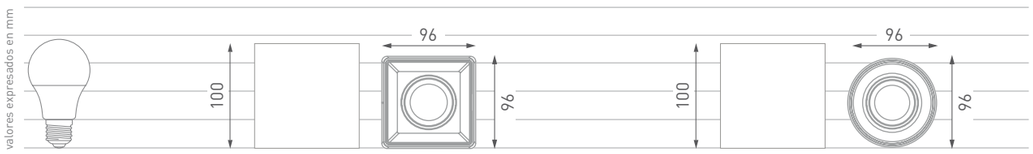

MODELO	APCDL-X1-B-PC-CO	APCDL-X1-N-PC-CO	APRDL-X1-B-PC-CO	APRDL-X1-N-PC-CO
EAN13	7428325576698	7428325576735	7428325576711	7428325576759
Compatibilidad	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16
Movimiento	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil
Dimensiones	96x96x100mm	96x96x100mm	ø96x100mm	ø96x100mm
Material	PC	PC	PC	PC
Color	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Tipo	Plafón	Plafón	Plafón	Plafón
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

APCDL-X2-B-PC
APCDL-X2-N-PC

APRDL-X2-B-PC
APRDL-X2-N-PC

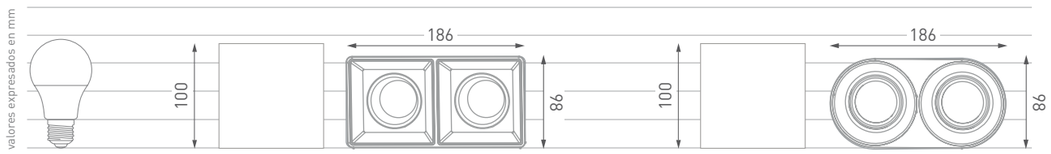

MODELO	APCDL-X2-B-PC-CO	APCDL-X2-N-PC-CO	APRDL-X2-B-PC-CO	APRDL-X2-N-PC-CO
EAN13	7428325576773	7428325576810	7428325576797	7428325576834
Compatibilidad	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16
Movimiento	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil
Dimensiones	186x98x100mm	186x98x100mm	186x98x100mm	186x98x100mm
Material	PC	PC	PC	PC
Color	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Tipo	Plafón	Plafón	Plafón	Plafón
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

Artefacto Plafón

Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

Acabado
Satinado

APCDR-X1-B-PC
APCDR-X1-N-PC

APRDR-X1-B-PC
APRDR-X1-N-PC

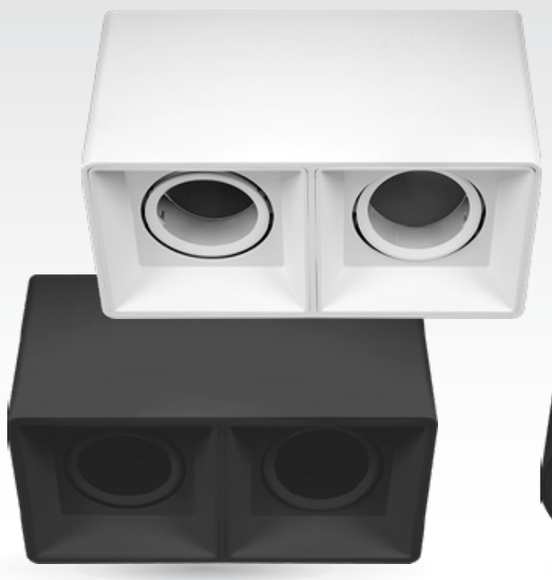

APCDR-X2-B-PC
APCDR-X2-N-PC

APRDR-X2-B-PC
APRDR-X2-N-PC

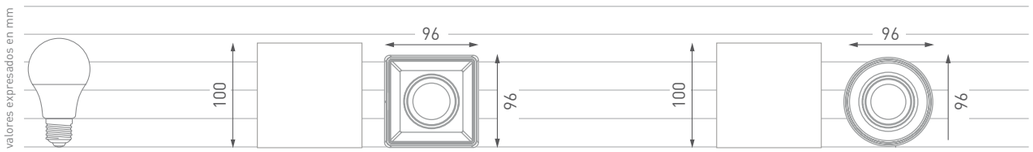

MODELO	APCDR-X1-B-PC-CO	APCDR-X1-N-PC-CO	APRDR-X1-B-PC-CO	APRDR-X1-N-PC-CO
EAN13	7428325576704	7428325576742	7428325576728	7428325576766
Compatibilidad	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16
Movimiento	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil
Dimensiones	96x96x100mm	96x96x100mm	ø96x100mm	ø96x100mm
Material	PC	PC	PC	PC
Color	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Tipo	Plafón	Plafón	Plafón	Plafón
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

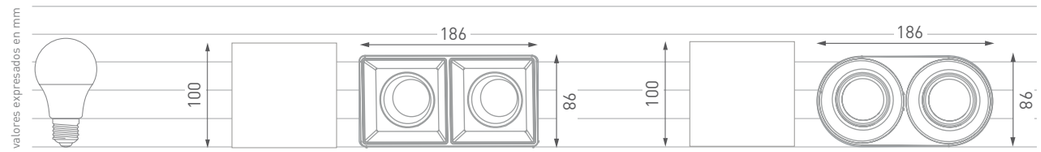

MODELO	APCDR-X2-B-PC-CO	APCDR-X2-N-PC-CO	APRDR-X2-B-PC-CO	APRDR-X2-N-PC-CO
EAN13	7428325576780	7428325576827	7428325576803	7428325576841
Compatibilidad	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16
Movimiento	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil
Dimensiones	186x98x100mm	186x98x100mm	186x98x100mm	186x98x100mm
Material	PC	PC	PC	PC
Color	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Tipo	Plafón	Plafón	Plafón	Plafón
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

ARTEFACTOS INTEGRADOS INTERIOR

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

MACROLED®

119 • PANELES MÓVILES

121 • PANELES COB PREMIUM

123 • PANELES EMBUTIR Y PLAFÓN

135 • PANELES GRAN FORMATO

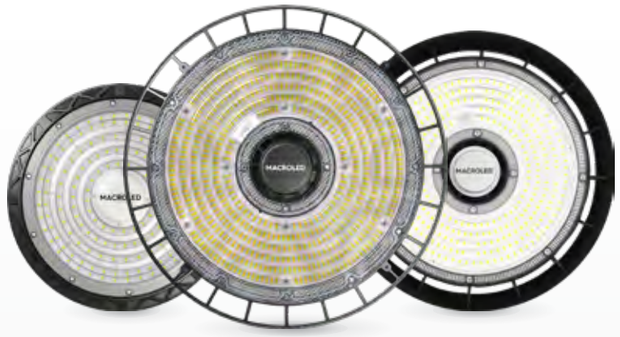

139 • DRIVERS

141 • ACCESORIOS PANELES

145• LISTÓN T5

147 • HIGHBAY

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA

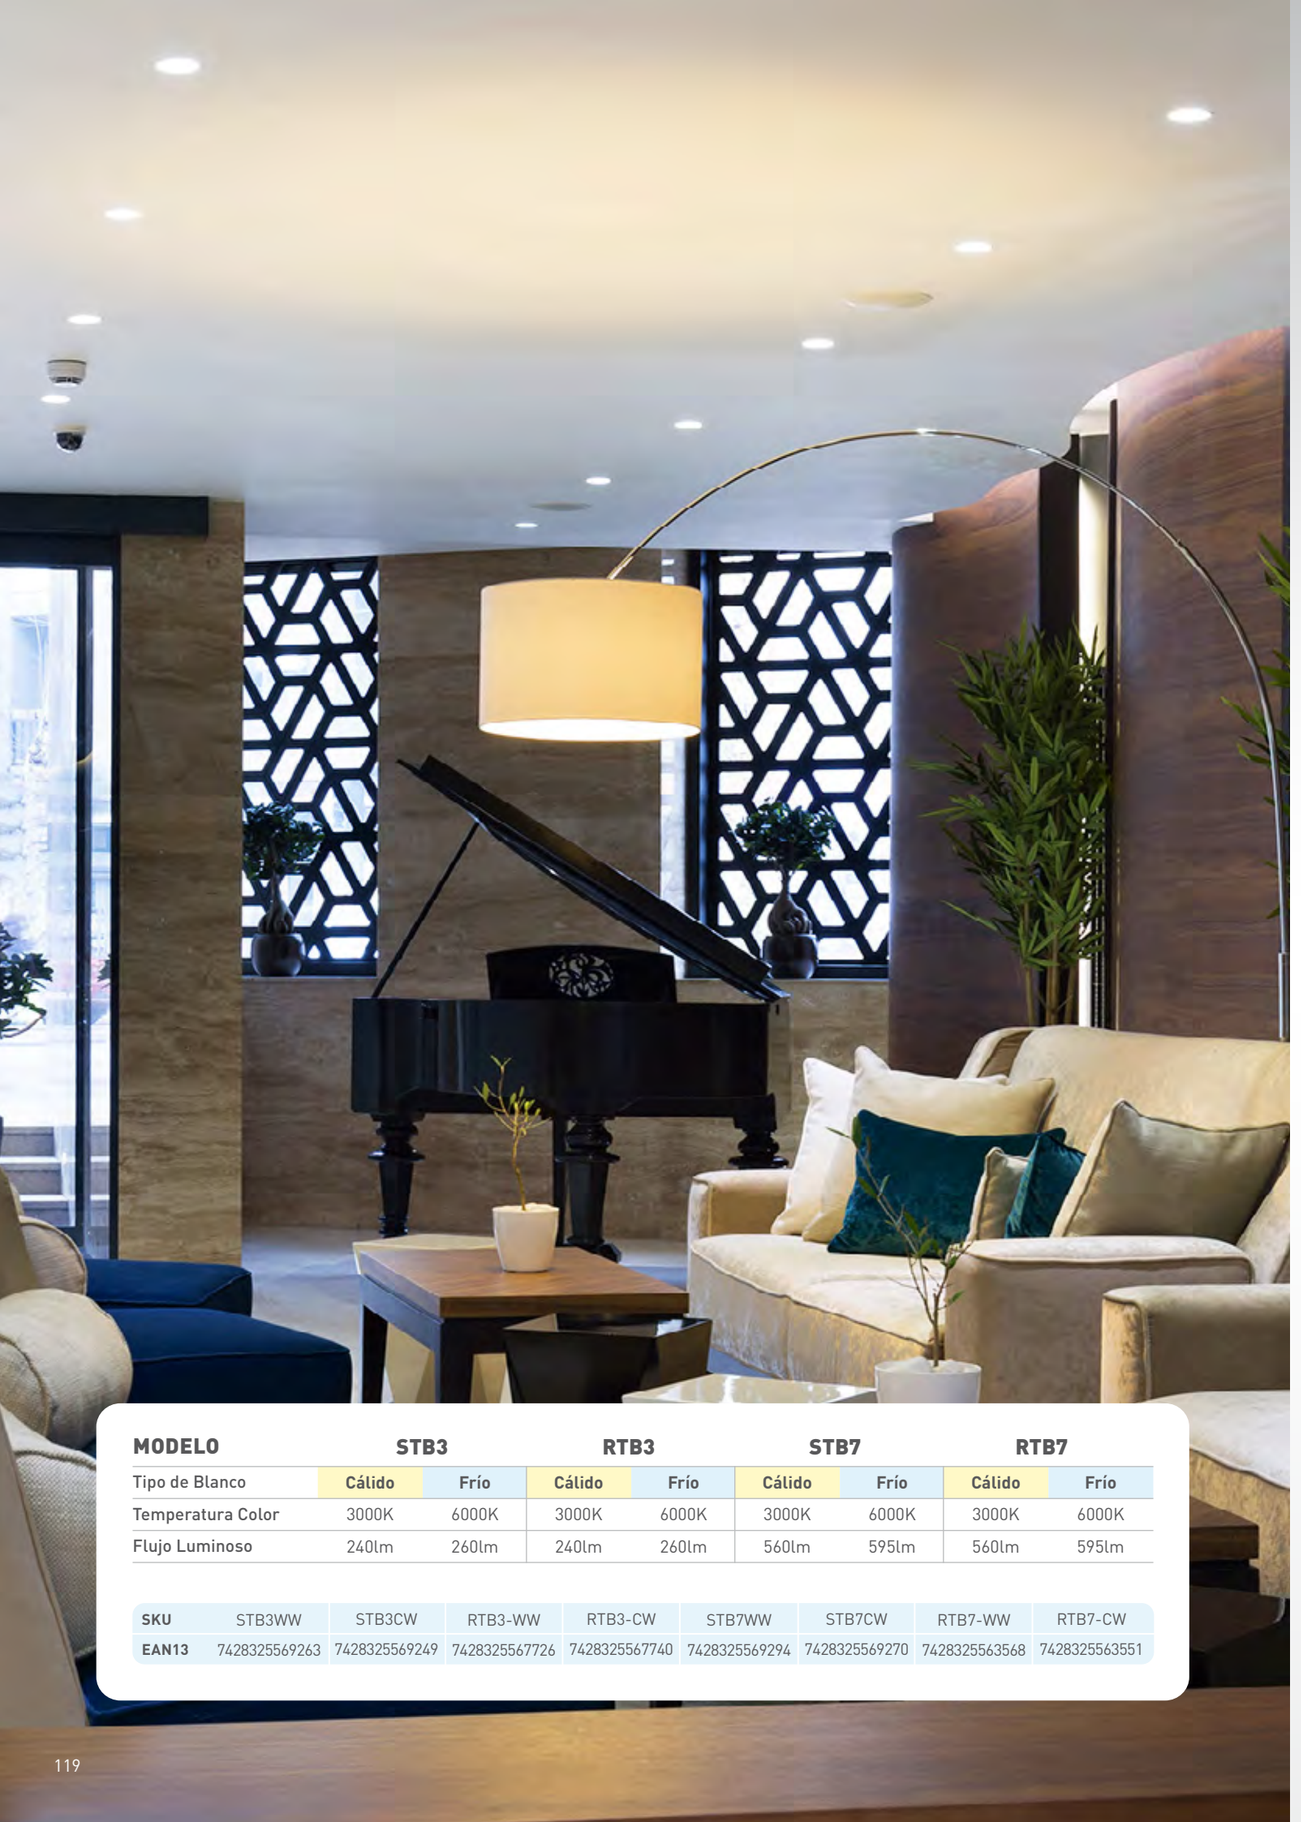

MODELO	STB3		RTB3		STB7		RTB7	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	240lm	260lm	240lm	260lm	560lm	595lm	560lm	595lm

SKU	STB3WW	STB3CW	RTB3-WW	RTB3-CW	STB7WW	STB7CW	RTB7-WW	RTB7-CW
EAN13	7428325569263	7428325569249	7428325567726	7428325567740	7428325569294	7428325569270	7428325563568	7428325563551

Embutir Móvil

Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

- **EJE MÓVIL** Artefacto direccionable en un eje
- **SPD 500V** Protección sobretensión
- **EJE MÓVIL** Artefacto direccionable en un eje
- **SPD 500V** Protección sobretensión

STB3 3W

RTB3 3W

STB7 7W

RTB7 7W

Artefacto direccionable en un eje

FÁCIL INSTALACIÓN CONEXIÓN POR BORNERA

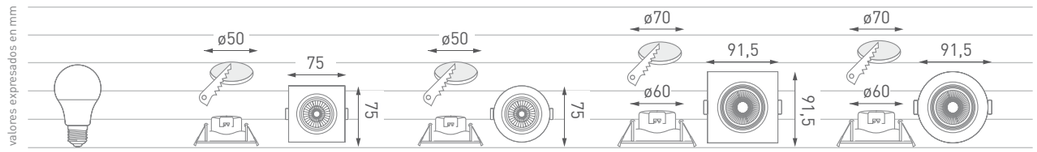

MODELO	STB3	RTB3	STB7	RTB7
Potencia	3W	3W	7W	7W
Corte	ø45	ø45	ø70	ø70
Conector	Bornera	Bornera	Bornera	Bornera
Corriente	35mA	35mA	50mA	50mA
Factor de Potencia	0.4	0.4	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
CRI	80Ra	80Ra	80Ra	80Ra
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Ángulo de Apertura	38°	38°	38°	38°
LED SMD	2835 - 6 pcs	2835 - 6 pcs	2835 - 7 pcs	2835 - 7 pcs
Tamaño	75x45mm	75x45mm	91,5x38mm	91,5x38mm
Peso	74g	74g	74g	74g

ÍNDICE

COB Embutir

Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

› **SPD**
Protección sobretensión

Driver Disponible

valores expresados en mm

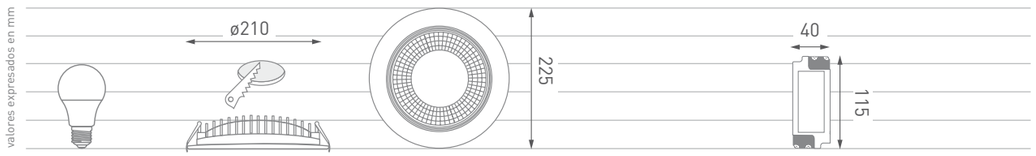

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	500V
Clase	II
ON / OFF Switch	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

30.000hs

Ángulo de Apertura

120°

MODELO	RTB30		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	3000lm	3000lm	3000lm
SKU	RTB30-WW	RTB30-NW	RTB30-CW
EAN13	0742832441155	7428325564848	0742832441186

MODELO	RTB30	MODELO	RTB30DR
Potencia	30W	EAN13	7428325567238
Corte	ø210	Compatibilidad	30W
Conector	Empalme	Tensión Entrada	85-265V
Corriente	0.16A	Tensión Salida	28-38V
Factor de Potencia	0.9	Corriente Entrada	0.14A
Tiempo de Arranque	0.5s	Corriente Salida	0.83A
Protección	IP20	Factor de Potencia	0.9
Función Dimerizable	No	Frecuencia	50-60Hz
Material	Vidrio + Aluminio	Temperatura	50°C-75°C
Ángulo de Apertura	120°		
LED SMD	COB - 1pcs		
Tamaño	ø225x55mm		
Peso	520g		

ÍNDICE

Paneles
Embutir y Plafón

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

SPD
Protección sobretensión

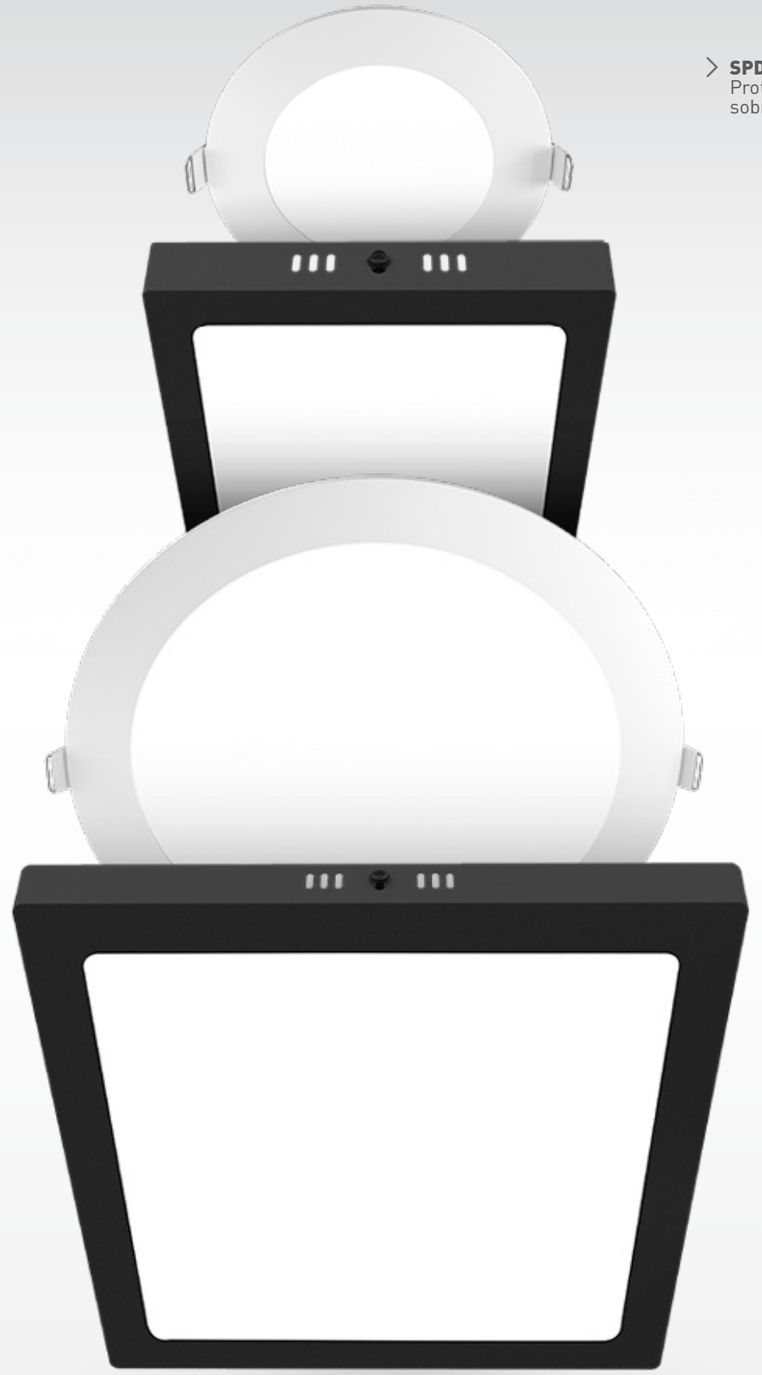

ÍNDICE

Embutir Blanco

Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Driver Incluido

SPD
Protección sobretensión

PER / 24 / 18 / 12 / 06

PEC / 24 / 18 / 12 / 06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
PER Y PEC

Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
ON / OFF Switch	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

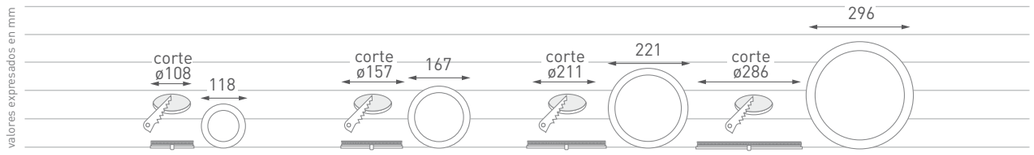

MODELO	PER06	PER12	PER18	PER24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Corte	ø108	ø157	ø211	ø286
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø118x18mm	ø167x18mm	ø221x18mm	ø296x18mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU CÁLIDO	PER06-WW	PER12-WW	PER18-WW	PER24-WW
EAN13	7428325566118	7428325566231	7428325564275	7428325566354
SKU NEUTRO	PER06-NW	PER12-NW	PER18-NW	PER24-NW
EAN13	7428325566125	7428325566248	7428325564282	7428325566361
SKU FRIO	PER06-CW	PER12-CW	PER18-CW	PER24-CW
EAN13	7428325566132	7428325566255	7428325564725	7428325566378

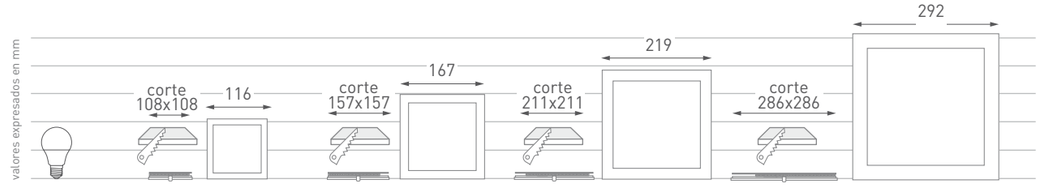

MODELO	PEC06	PEC12	PEC18	PEC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Corte	108x108mm	157x157mm	211x211mm	286x286mm
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x116x18mm	167x167x18mm	219x219x18mm	292x292x18mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU CÁLIDO	PEC06-WW	PEC12-WW	PEC18WW	PEC24WW
EAN13	7428325566057	7428325566170	7428325564299	7428325566293
SKU NEUTRO	PEC06-NW	PEC12-NW	PEC18NW	PEC24NW
EAN13	7428325566064	7428325566187	7428325564282	7428325566309
SKU FRIO	PEC06-CW	PEC12-CW	PEC18CW	PEC24CW
EAN13	7428325566071	7428325566194	7428325564732	7428325566316

Embutir Negro
Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Driver Incluido

NPER / 24 / 18

- **SPD** Protección sobretensión

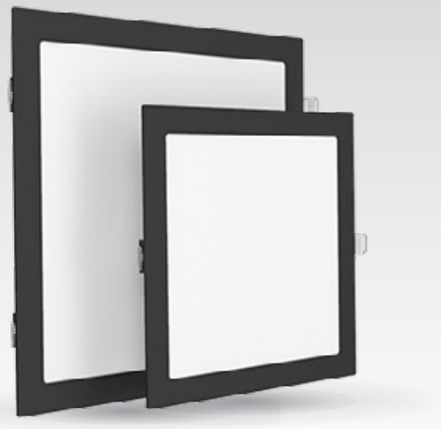

NPEC / 24 / 18

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
NPER Y NPEC

Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
ON / OFF Switch	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

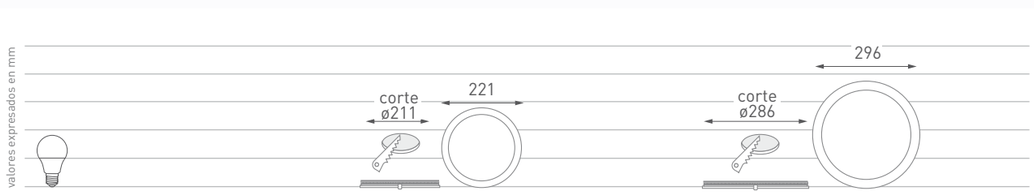

MODELO	NPER18	NPER24
Potencia	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Material	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°
LED SMD	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø221x18mm	ø296x18mm
Peso	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	NPER18WW	NPER18NW	NPER18CW	NPER24WW	NPER24NW	NPER24CW
EAN13	7428325581012	7428325581029	7428325581036	7428325581043	7428325581050	7428325581067

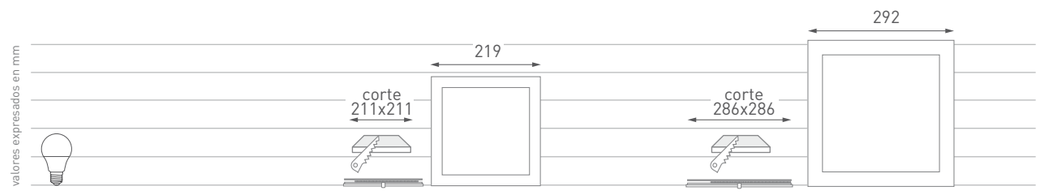

MODELO	NPEC18	NPEC24
Potencia	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Material	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°
LED SMD	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	219x18mm	292x18mm
Peso	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	NPEC18WW	NPEC18NW	NPEC18CW	NPEC24WW	NPEC24NW	NPEC24CW
EAN13	7428325580954	7428325580961	7428325580978	7428325580985	7428325580992	7428325581005

Plafón Blanco

Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

SPD
Protección sobretensión

Driver Incluido

PR / 24 / 18 / 12 / 06

PC / 24 / 18 / 12 / 06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
PR Y PC

Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
ON / OFF Switch	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

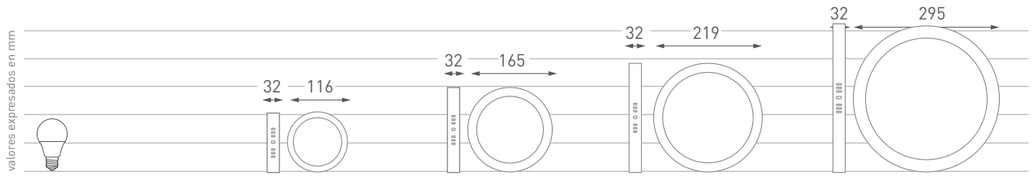

MODELO	PR06	PR12	PR18	PR24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø116x32mm	ø165x32mm	ø219x32mm	ø295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU CÁLIDO **EAN13**	PR06-WW 7428325566149	PR12-WW 7428325566262	PR18-WW 7428325564312	PR24-WW 7428325566385
SKU NEUTRO **EAN13**	PR06-NW 7428325566156	PR12-NW 7428325566279	PR18-NW 7428325564329	PR24-NW 7428325566392
SKU FRIO **EAN13**	PR06-CW 7428325566163	PR12-CW 7428325566286	PR18-CW 7428325564749	PR24-CW 7428325566408

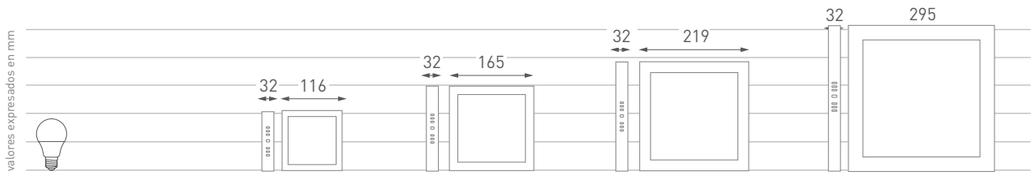

MODELO	PC06	PC12	PC18	PC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU CÁLIDO **EAN13**	PER06-WW 7428325566118	PC12-WW 7428325566231	PC18-WW 7428325564336	PC24-WW 7428325566323
SKU NEUTRO **EAN13**	PC06NW 7428325566125	PC12-NW 7428325566248	PC18-NW 7428325564329	PC24-NW 7428325566330
SKU FRIO **EAN13**	PC06-CW 7428325566132	PC12-CW 7428325566255	PC18-CW 7428325564756	PC24-CW 7428325566347

Plafón Negro
Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Driver Incluido

› **SPD**
Protección sobretensión

NPR / 24 / 18 / 12 / 06

NPC / 24 / 18 / 12 / 06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
PR Y PC

Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
ON / OFF Switch	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

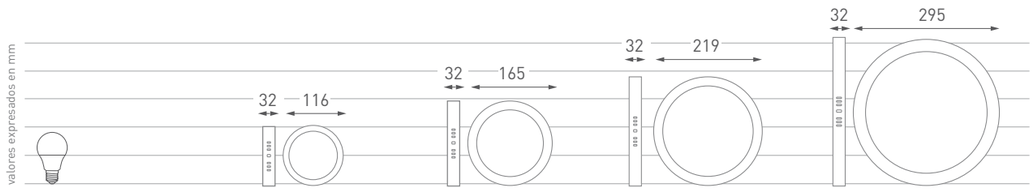

MODELO	NPR06	NPR12	NPR18	NPR24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø116x32mm	ø165x32mm	ø219x32mm	ø295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU CÁLIDO **EAN13**	NPR06-WW 7428325569546	NPR12-WW 7428325569607	NPR18-WW 7428325569676	NPR24-WW 7428325569720
SKU NEUTRO **EAN13**	-	-	NPR18-NW 7428325569669	NPR24-NW 7428325569737
SKU FRIO **EAN13**	NPR06-CW 7428325569560	NPR12-CW 7428325569621	NPR18-CW 7428325569683	NPR24-CW 7428325569744

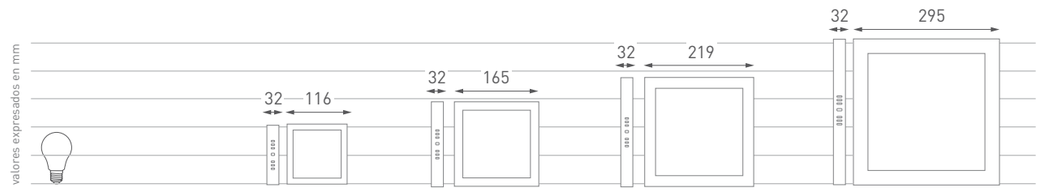

MODELO	NPC06	NPC12	NPC18	NPC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU CÁLIDO **EAN13**	NPC06-WW 7428325569515	NPC12-WW 7428325569577	NPC18-WW 7428325569645	NPC24-WW 7428325569690
SKU NEUTRO **EAN13**	-		NPC8-NW 7428325569638	NPC24-NW 7428325569706
SKU FRIO **EAN13**	NPC06-CW 7428325569539	NPC12-CW 7428325569591	NPC18-CW 7428325569652	NPC24-CW 7428325569713

Plafón Platil
Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Driver Incluido

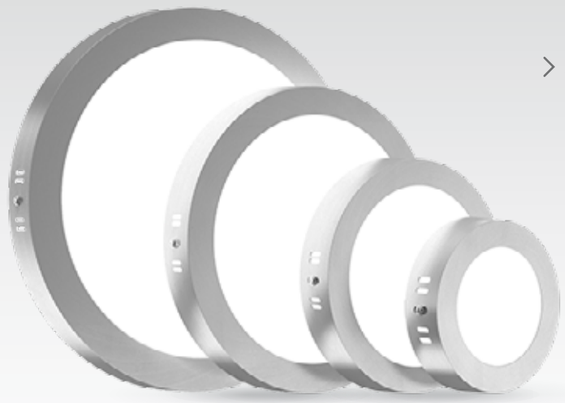

› **SPD**
Protección sobretensión

PPR / 24 / 18 / 12 / 06

PPC / 24 / 18 / 12 / 06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
PPR Y PPC

Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
ON / OFF Switch	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

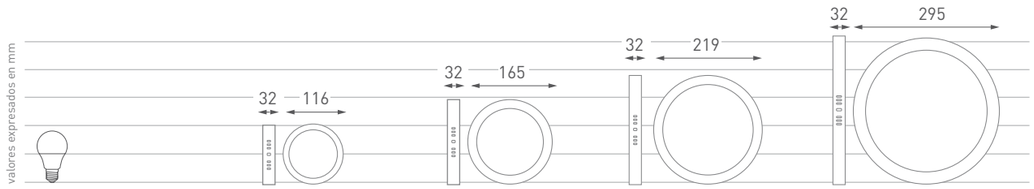

MODELO	PPR06	PPR12	PPR18	PPR24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø116x32mm	ø165x32mm	ø219x32mm	ø295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1620lm	2140lm	2160lm

SKU	PPR06-WW	PPR06-CW	PPR12-WW	PPR12-CW	PPR18-WW	PPR18-CW	PPR24-WW	PPR24-CW
EAN13	7428325570764	7428325570788	7428325570825	7428325570849	7428325570887	7428325570900	7428325570948	7428325570962

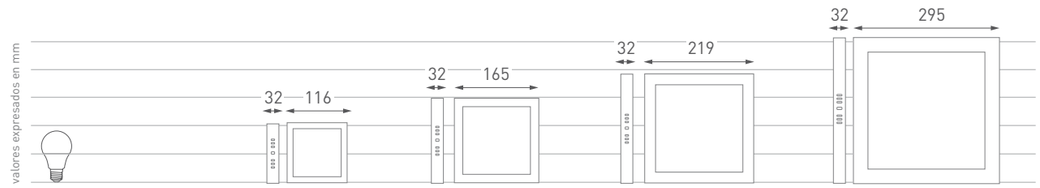

MODELO	PPC06	PPC12	PPC18	PPC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1620lm	2140lm	2160lm

SKU	PPC06-WW	PPC06-CW	PPC12-WW	PPC12-CW	PPC18-WW	PPC18-CW	PPC24-WW	PPC24-CW
EAN13	7428325570733	7428325570757	7428325570795	7428325570818	7428325570856	7428325570870	7428325570917	7428325570931

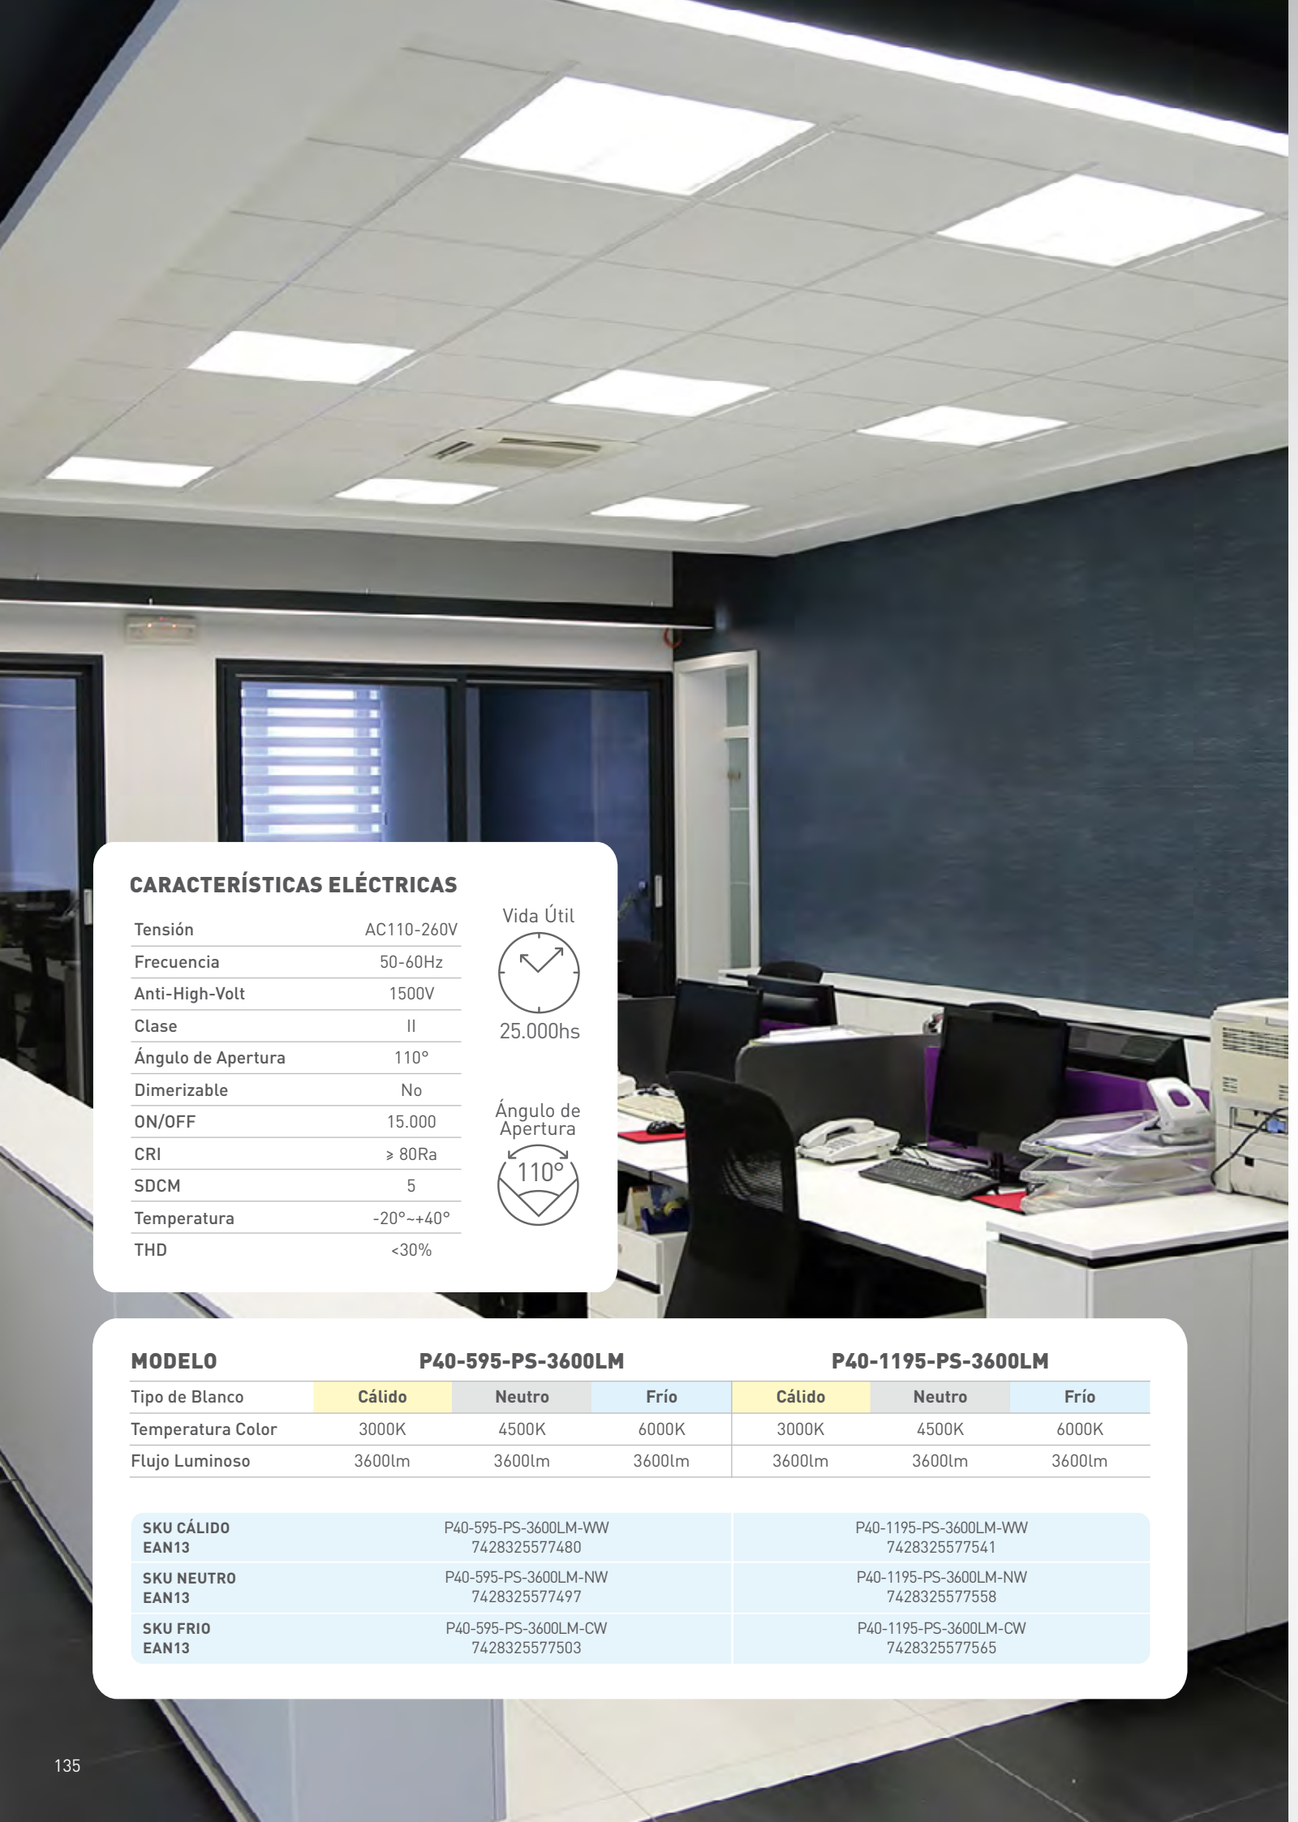

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC110-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
Ángulo de Apertura	110°
Dimerizable	No
ON/OFF	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	5
Temperatura	-20°~+40°
THD	<30%

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

110°

MODELO	P40-595-PS-3600LM			P40-1195-PS-3600LM		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm

SKU CÁLIDO EAN13	P40-595-PS-3600LM-WW 7428325577480	P40-1195-PS-3600LM-WW 7428325577541
SKU NEUTRO EAN13	P40-595-PS-3600LM-NW 7428325577497	P40-1195-PS-3600LM-NW 7428325577558
SKU FRIO EAN13	P40-595-PS-3600LM-CW 7428325577503	P40-1195-PS-3600LM-CW 7428325577565

Embutir 40W

Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

P40-595-PS-3600LM

P40-1195-PS-3600LM

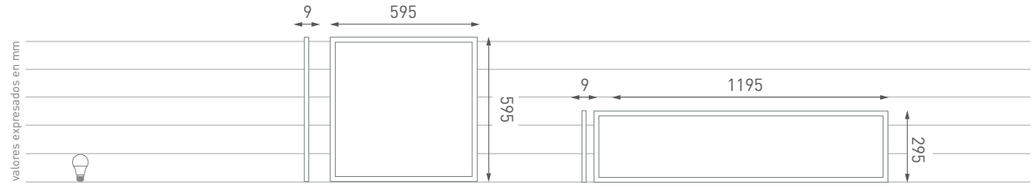

MODELO	P40-595-PS-3600LM	P40-1195-PS-3600LM
Potencia	40W	40W
Eficiencia	90lm/W	90lm/W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	0.3A	0.3A
Factor de Potencia	0.98	0.98
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Vida útil	25.000hs	25.000hs
Material	PS	PS
PMMA + UGR	-	-
LED SMD	4014	4014
Flicker	Sí	Sí
Garantía	2 años	2 años
Tamaño	595x595x9mm	295x1195x9mm
Peso	1,7Kg	1,8Kg
Medida de calado	580x580mm	1180x1180mm

ÍNDICE

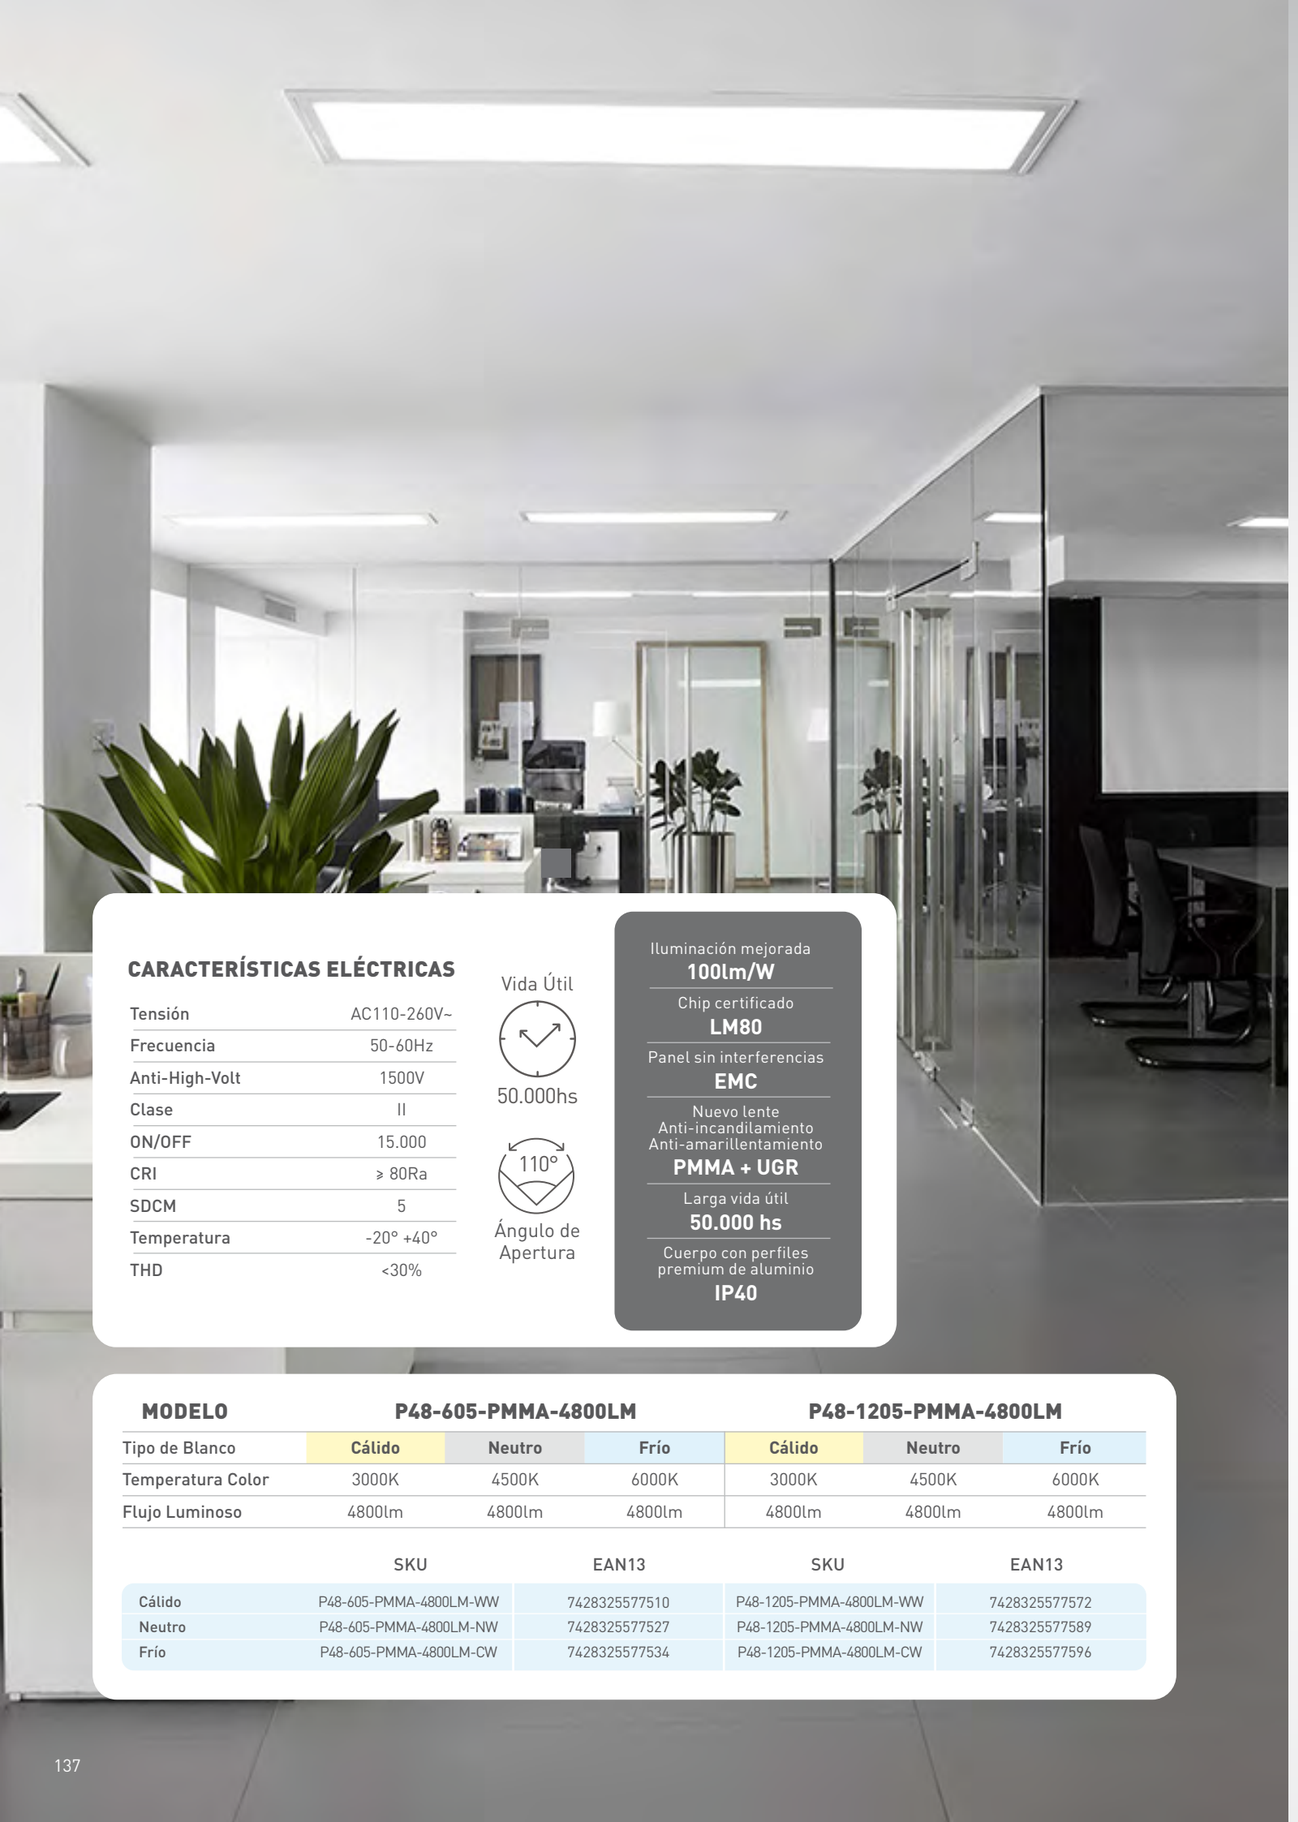

Embutir PRO 48W

Paneles Gran Formato

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

P48-605-PMMA-4800LM

P48-1205-PMMA-4800LM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC110-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
ON/OFF	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	5
Temperatura	-20° +40°
THD	<30%

Vida Útil

50.000hs

110°

Ángulo de Apertura

Iluminación mejorada
100lm/W

Chip certificado
LM80

Panel sin interferencias
EMC

Nuevo lente
Anti-incandilamiento
Anti-amarillentamiento
PMMA + UGR

Larga vida útil
50.000 hs

Cuerpo con perfiles premium de aluminio
IP40

MODELO	P48-605-PMMA-4800LM			P48-1205-PMMA-4800LM		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm

	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Cálido	P48-605-PMMA-4800LM-WW	7428325577510	P48-1205-PMMA-4800LM-WW	7428325577572
Neutro	P48-605-PMMA-4800LM-NW	7428325577527	P48-1205-PMMA-4800LM-NW	7428325577589
Frío	P48-605-PMMA-4800LM-CW	7428325577534	P48-1205-PMMA-4800LM-CW	7428325577596

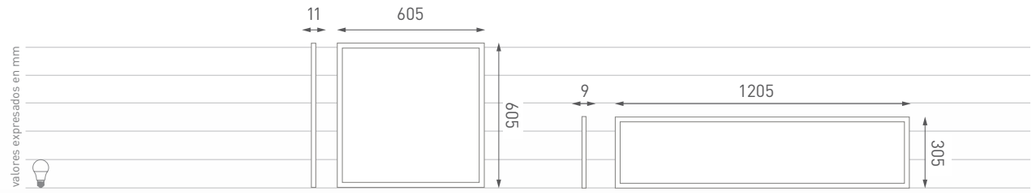

MODELO	P48-605-PMMA-4800LM	P48-1205-PMMA-4800LM
Potencia	48W	48W
Eficiencia	100lm/W	100/lm/W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	0.2A	0.2A
Factor de Potencia	0.98	0.98
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP40	IP40
Función Dimerizable	No	No
Material	Aluminio	Aluminio
PMMA + UGR	Sí	Sí
LED SMD	4014 - LM80 + EMC	4014 - LM80 + EMC
Flicker	No	No
Garantía	5 años	5 años
Tamaño	605x605x9mm	1205x305x9mm
Peso	1,7Kg	1,8Kg
Medida de calado	590x590mm	1190x1190mm

ÍNDICE

Drivers
Paneles LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

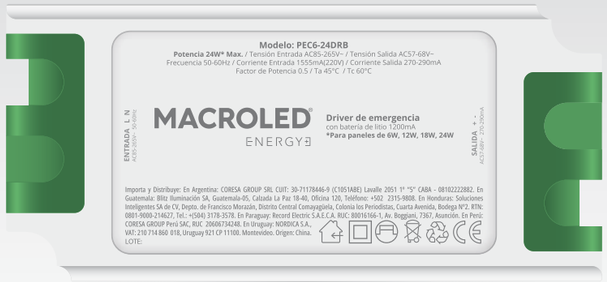

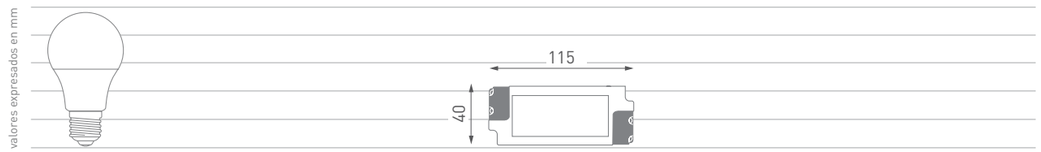

MODELO	PEC6-24DRB
EAN13	7428325569850
Compatibilidad	6W / 12W / 18W / 24W
Tensión Entrada	85-265V
Tensión Salida	57-68V
Corriente Entrada	155mA
Corriente Salida	270-290mA
Factor de Potencia	0.5
Frecuencia	50-60Hz
Batería	Batería de litio 1200mA
Temperatura	Ta45°C Tc60°C

ENERGY+

	Potencia	Lúmen	Autonomía
PANEL LED 6W	2W	150-180lm	2.2hs
PANEL LED 12W	2.5W	170-200lm	2.0hs
PANEL LED 18W	2.8W	200-230lm	1.5hs
PANEL LED 24W	2.8W	200-230lm	1.5hs

MACROLED

› **6W** 24V 180mA | › **12W** 50V 300mA

› **18W** 54V 250mA | › **24W** 84V 270mA

Dimerizables - Compatibilidad exclusiva **PANELES MACROLED de 6W a 24W**

MODELO	PEC12-D-DR	PEC24-D-DR
EAN13	7428325600249	7428325600256
Compatibilidad	Paneles de 6W y 12W	Paneles de 18W y 24W
Tensión Entrada	AC85-265V~	AC85-265V~
Tensión Salida	24-50 Vcc	54-84V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Corriente de Entrada	90-280mA	181-560mA
Corriente de Salida	180-300mA	250-270mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Temperatura	-15 +65°C	-15 +65°C
THD	<20%	<20%

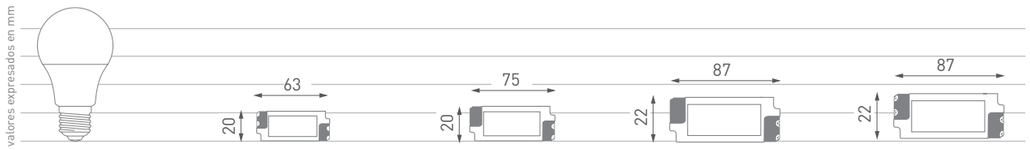

MODELO	PEC06DR	PEC12DR	PEC18DR	PEC24DR
EAN13	7428325567184	7428325567450	7428325567467	7428325567474
Compatibilidad	6W	12W	18W	24W
Tensión Entrada	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V
Tensión Salida	12-24V	24-50V	36-63V	54-84V
Corriente Entrada	240	240	270	270
Corriente Salida	260	270	290	290
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Temperatura	45-75°C	45-75°C	45-75°C	45-75°C
THD	<20%	<20%	<20%	<20%

ÍNDICE

Accesorios y Drivers

Paneles Embutir Pro 48

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

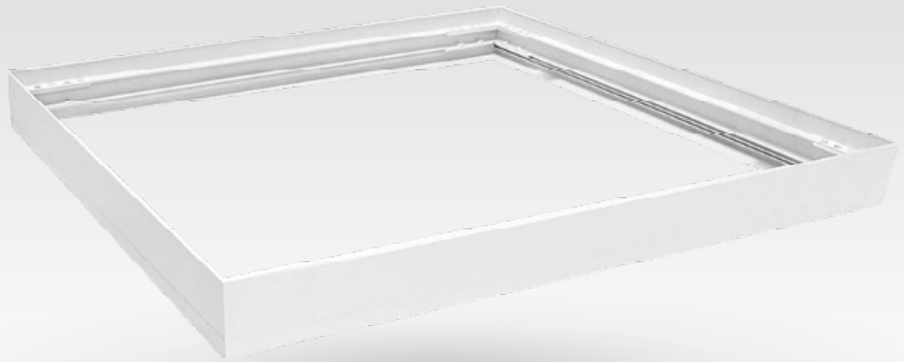

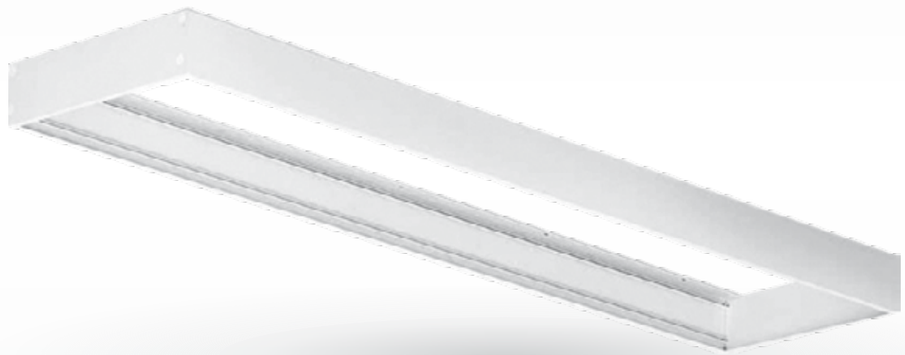

4 ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN

4 GRAMPAS RETRÁCTILES DE ACERO

8 PIEZAS DE FIJACIÓN

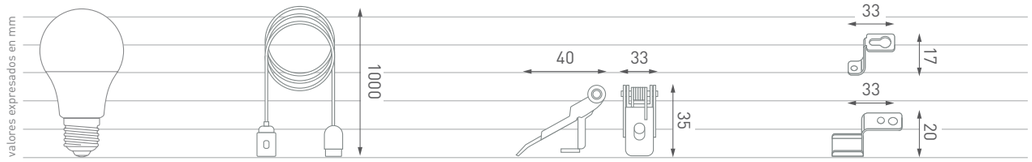

MODELO	AS-PANEL	AE-PANEL	AF-PANEL
EAN13	7428325567924	7428325567931	7428325567948
Función	Suspensión	Embutir	Fijación
Compatibilidad	60x60 / 30x120cm	60x60 / 30x120cm	60x60 / 30x120cm
Contenido	4 tensores de acero	4 grampas retráctiles acero	8 piezas de acero

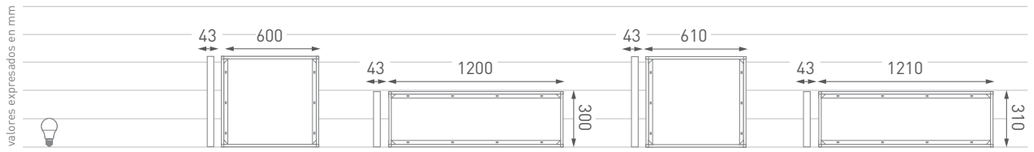

MODELO	PPLP6060	PPLP30120	PPLPL6060	PPLPL30120
EAN13	7428325567405	7428325567412	7428325575240	7428325575257
Dimensión Armado	60x60cm	30x120cm	61x61cm	31x121cm
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
	Aptos para paneles de **Embutir 40W**		Aptos para paneles de **Embutir PRO 48W**	

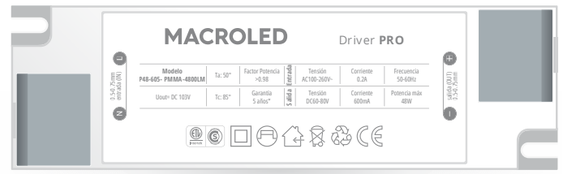

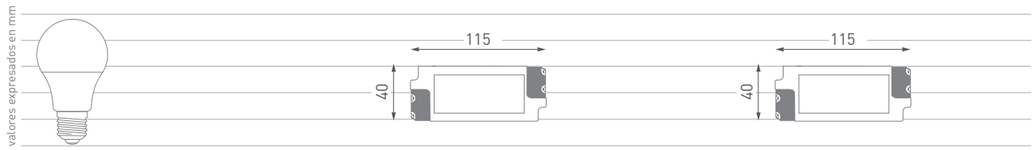

MODELO	P40-595-PS-3600LM-DR P40-1195-PS-3600LM-DR	P48-605-PMMA-4800LM-DR P48-1205-PMMA-4800LM-DR
EAN13	7428325577602 | 7428325577626	7428325577619 | 7428325577633
Compatibilidad	40W	48W
Tensión Entrada	110-260V	100-260V
Tensión Salida	50-70V	60-80V
Corriente Entrada	0.3A	0.2A
Corriente Salida	600mA	600mA
Factor de Potencia	0.98	0.98
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Temperatura	40°C-70°C	50°C-85°C

CIRCUITO DE CONEXIONADO

Fácil reemplazo
de batería

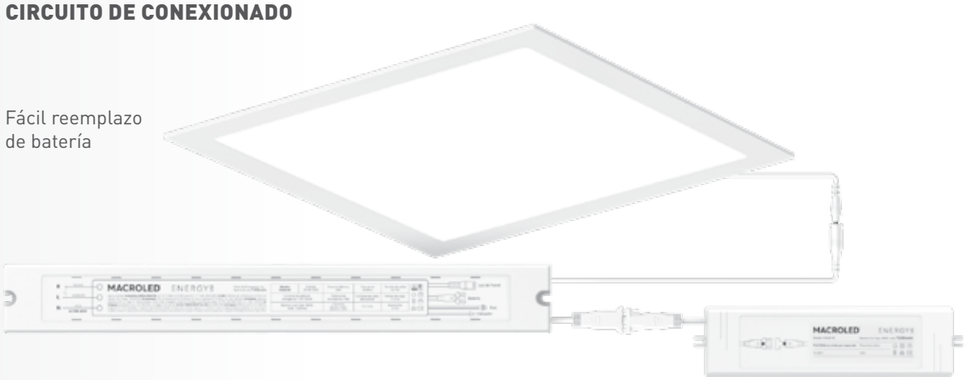

Diagrama de
Conexión

Drivers

Paneles Embutir Pro 48

ESCANEÁ EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

DRIVER

P4048-DE

BATERÍA

P4048-DE-BAT

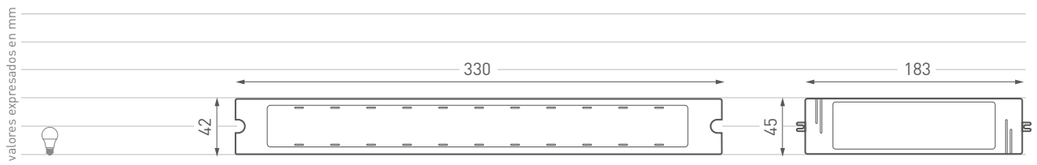

MODELO	P4048-DE	P4048-DE-BAT
EAN13	7428325579392	7428325579408
Potencia Máxima	48W	-
Entrada	AC180-260V	-
Tensión de Salida	65-72V	-
Frecuencia	50/60Hz	-
Corriente de Salida	580-620mA	-
Tiempo de Carga	<10hs	<10hs
F.P.	<0,9	<0,9
Cte. de salida en emergencia	110-130mA	-
Potencia de emergencia	10W	-
Autonomía	<2hs	>2hs
Material	PC	PC
Batería	Li-on Type 18650, 14.8V, 1500mAh	Li-on Type 18650, 14.8V, 1500mAh
Garantía	5 años	2 años
Tamaño	330x45x23mm	183 x 45 x 33mm
Peso	254rs.	214grs.

ÍNDICE

Listón T5

Artefacto LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

- **FACTOR DE POTENCIA 0.95**
- **CONEXIÓN EN LÍNEA**
- **INTERRUPTOR MANUAL**

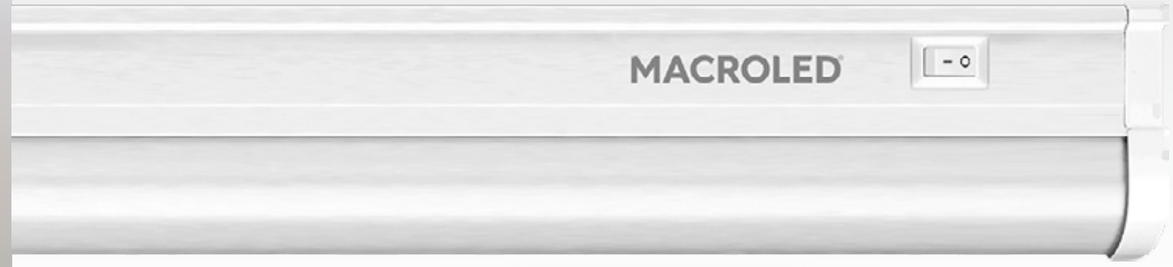

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC175-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	2
Interruptor	Manual
CRI	⩾ 80 Ra
SDCM	3
Garantía	2 años
Temperatura	-10º +50º

Vida Útil

20.000hs

Ángulo de Apertura

110º

ACCESORIOS INCLUÍDOS

A. 2 Tornillos y 2 tarugos de pared. **+** 2 Accesorios para amurar a presión.

B. 1 Conector con 2 espigas directas a 220V.

C. 1 Conector con con cable y 1 rígido para adicionar en línea uno o más listones (700W Máx.imo).

D. 1 Tapa protectora de contactos.

MODELO	T5-30-5W		T5-60-9W		T5-90-13W		T5-120-18W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	450lm	450lm	810lm	810lm	1170lm	1170lm	1620lm	1620lm

SKU	T5-30-5WW	T5-30-5CW	T5-60-9WW	T5-60-9CW	T5-90-13WW	T5-90-13CW	T5-120-18WW	T5-120-18CW
EAN13	7428325571457	7428325571464	7428325571471	7428325571488	7428325571495	7428325571501	7428325571518	7428325571525

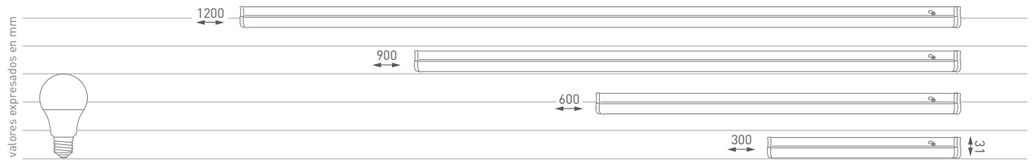

MODELO	T5-30-5W	T5-60-9W	T5-90-13W	T5-120-18W
Potencia	5W	9W	13W	18W
Conexión	Extensible hasta 300W	Extensible hasta 300W	Extensible hasta 300W	Extensible hasta 300W
Corriente	36mA	70mA	110mA	140mA
Factor de Potencia	0.95	0.95	0.95	0.95
Tiempo de Arranque	0.5 segundos	0.5 segundos	0.5 segundos	0.5 segundos
Protección IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Protección IK	IK03	IK03	IK03	IK03
Ángulo de Apertura	120º	120º	120º	120º
Material del Cuerpo	PVC	PVC	PVC	PVC
LED SMD	2835 - 24pcs	2835 - 48pcs	2835 - 68pcs	2835 - 96pcs
Tamaño	298x22x33mm	563x22x33mm	868x22x33mm	1173x22x33mm
Peso	65g	120g	182g	220g

Highbay Classic

Alta Potencia

ESCANEÁ EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
TODOS LOS PRODUCTOS

130 LÚMENES POR WATT
LED SANAN SMD3030.
Eficiencia Lumínica mejorada.

FACTOR DE POTENCIA
0.9 Para todos los modelos.

50.000HS
Vida Útil extendida.

POTENCIAS
100W,150W Y 200W.

MODELO EHB-150W

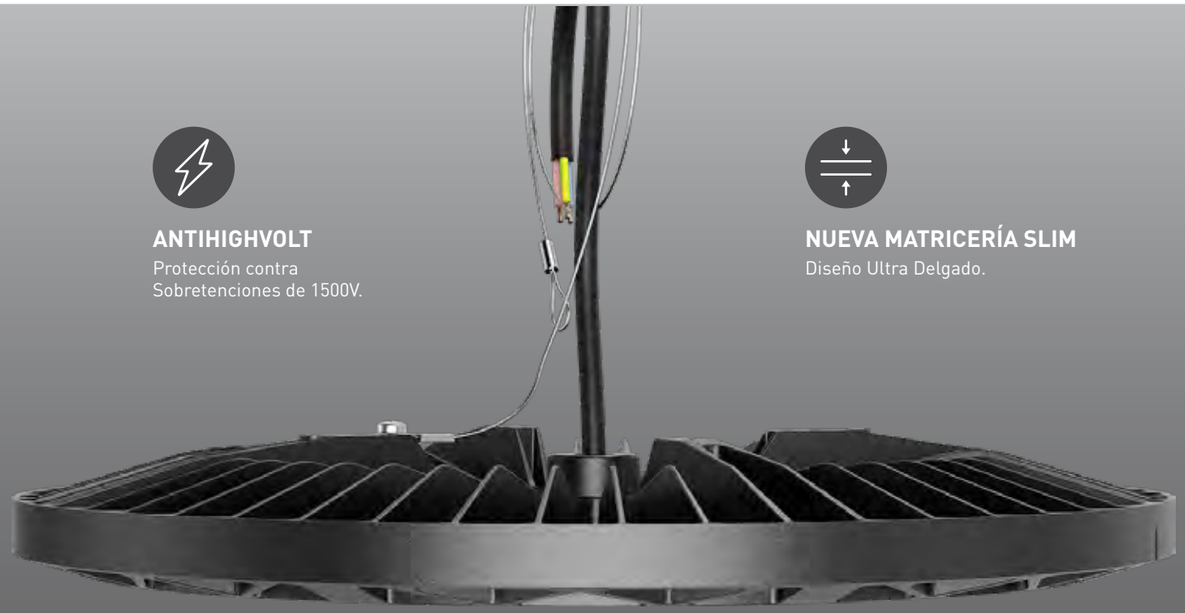

ANTIHIGHVOLT
Protección contra
Sobretenciones de 1500V.

NUEVA MATRICERÍA SLIM
Diseño Ultra Delgado.

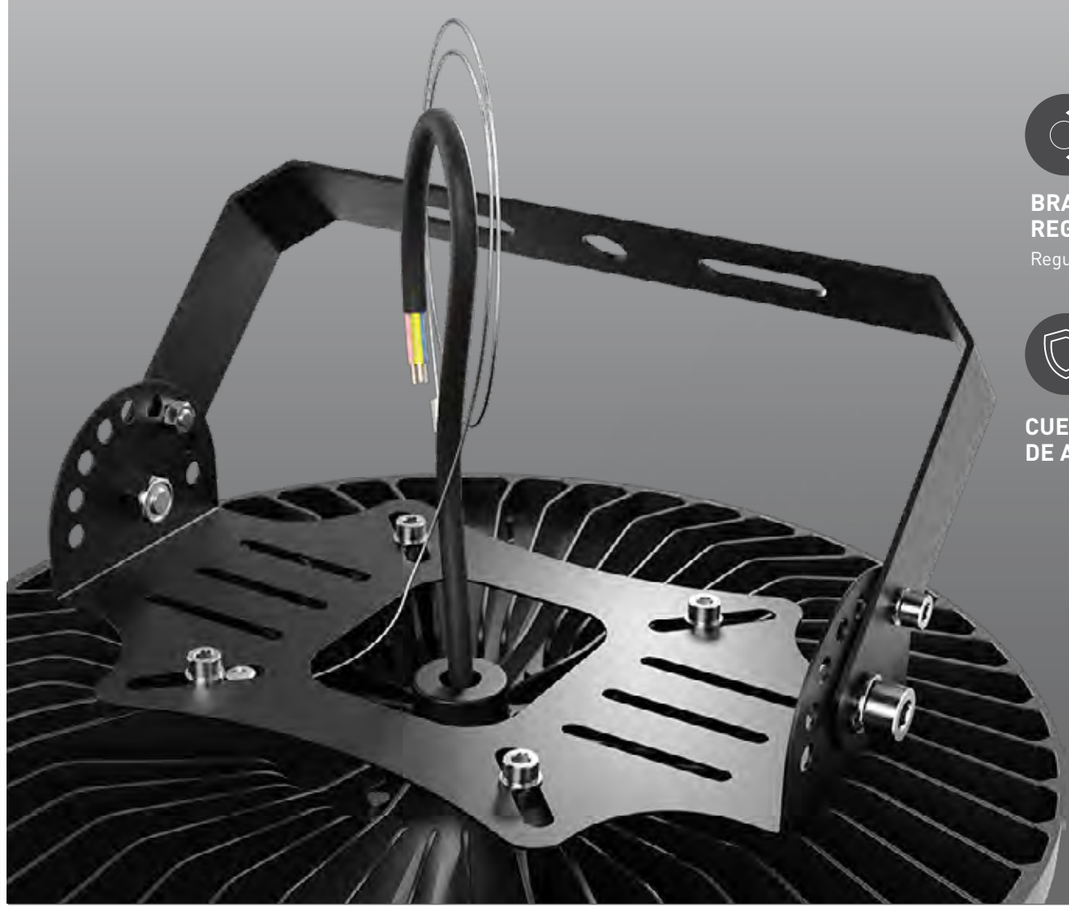

BRAZO REGULABLE
Regulación de 180°.

CUERPO DE ALUMINIO

IP65/IK08 APTO INTEMPERIE
Protección de golpes y agua.

CÁNCAMO
De instalación.

LINGA DE SEGURIDAD

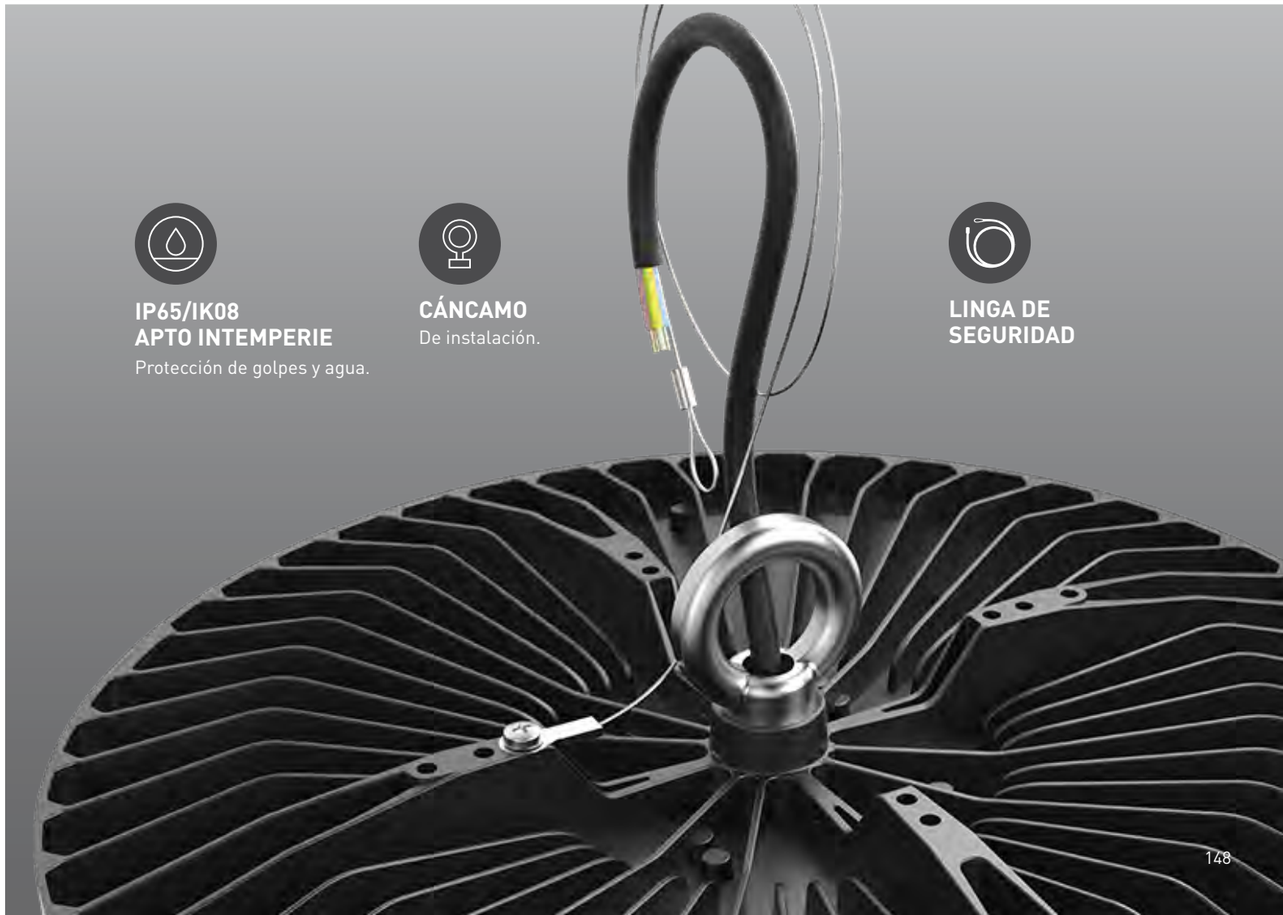

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V~
Frecuencia	50-60 Hz
Anti-High-Volt	1500V
THD	<15%
EMC	No
Clase	I
ON/OFF Switch	100000
SDCM	<5
CRI	80
Temperatura	-20°C +45°C

Vida Útil

50.000hs

90°

Ángulo de Apertura

Nueva Matricería SLIM

LED SANAN SMD3030
Eficiencia Lumínica mejorada. 130 lúmenes x Watt.

Protección IK08/IP65
Para un mejor ajuste y precisión de la iluminación.

Cáncamo Incluído
Cáncamo de instalación en cada modelo

Factor de Potencia 0.9
Índice de aprovechamiento de suministro eléctrico.

MODELO	EHB-100W	EHB-150W	EHB-200W
Tipo de Blanco	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color	6500K	6500K	6500K
Flujo Luminoso	13000lm / 130lmxW	15000lm/ 130lmxW	26000lm/ 130lmxW
SKU	EHB-100W-CW	EHB-150W-CW	EHB-200W-CW
EAN13	7428325587656	7428325587663	7428325587670

BRAZO OPCIONAL

NO INCLUÍDO

> MODELO EHB-BR

COMPATIBLE CON MODELOS
EHB-100W / EHB-150W / WHB-200W

EAN13	7428325589483
Tipo de Montaje	Abulonado
Material del cuerpo	Aluminio
Color de carcasa	Negro
Garantía	2 años
Peso	0.55 kg
Tamaño	129x240x230mm

Highbay Classic

Alta Potencia

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

100W

150W

200W

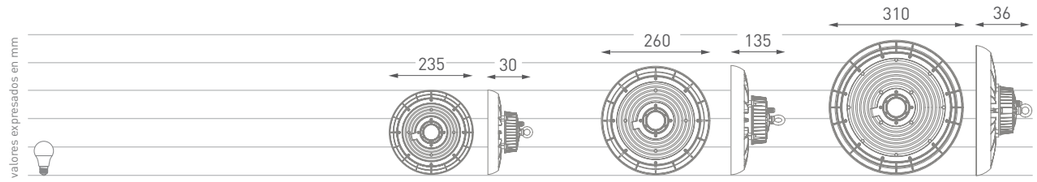

MODELO	EHB-100W	EHB-150W	EHB-200W
Potencia	100W	150W	200W
Corriente	0.45A	0.68A	0.9A
Corriente de irrupción	6.1A	8.5A	12.8A
Tiempo de arranque	0.5S	0.5S	0.5S
UGR	28	28	28
Dimeable	No	No	No
Protector SPD	6KV	6KV	6KV
Desviación estándar de igualación de colores	<5	<5	<5
Material de cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material de lente	Lente Óptico PC	Lente Óptico PC	Lente Óptico PC
Tamaño	Ø 235x30mm	Ø 260x35mm	Ø 310x36mm
Peso	0.8KG	1.2KG	1.9KG
Largo del cable	25cm	25cm	25cm
Tipo de montaje	Cáncamo / Brazo Opcional o incluido		
Garantía	2 años	2 años	2 años

ÍNDICE

Highbay Standard

Alta Potencia

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

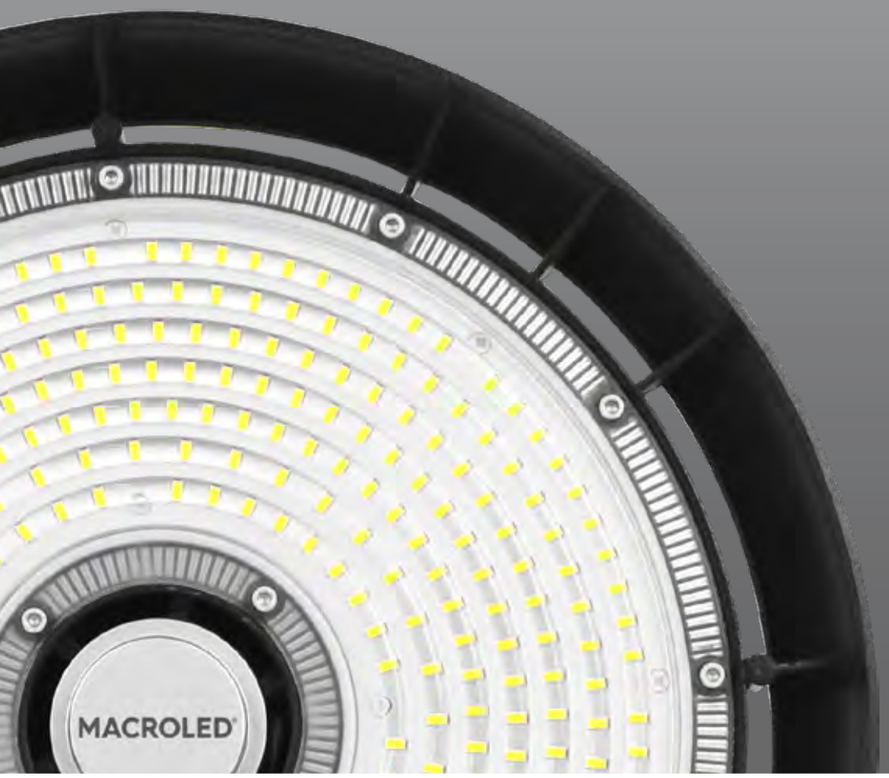

150 LÚMENES POR WATT
CHIP BMTC SMD 576 PCS.
Eficiencia Lumínica mejorada.

100W - 150W - 200W
Potencias disponibles.

PROTECTOR SPD DRIVER
Protección contra sobretensiones UP=6KV.

ANTIHIGHVOLT
Protección contra sobretensiones de 600V.

MODELO SHB-200W

CÁNCAMO
De instalación.

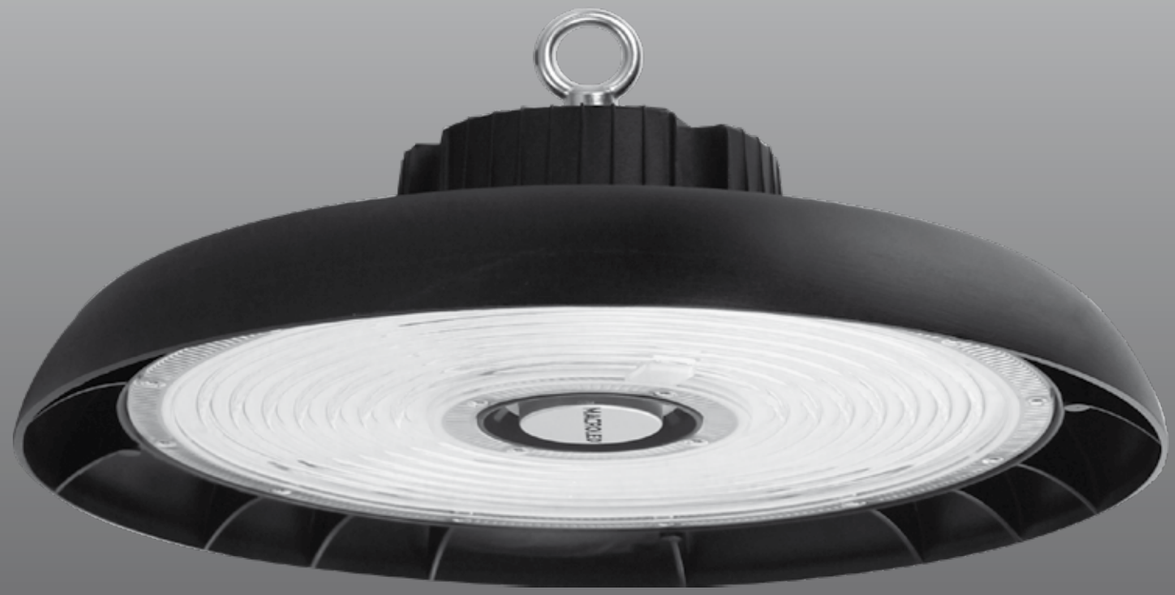

TEMPERATURAS
4000K - 5700K.

ÁNGULOS DE APERTURA
De 60° y 90°.

50.000HS
Vida Útil extendida.

CUERPO DE ALUMINIO
Lente PC.

DISIPACIÓN ÓPTIMA DEL CALOR

5 AÑOS DE GARANTÍA

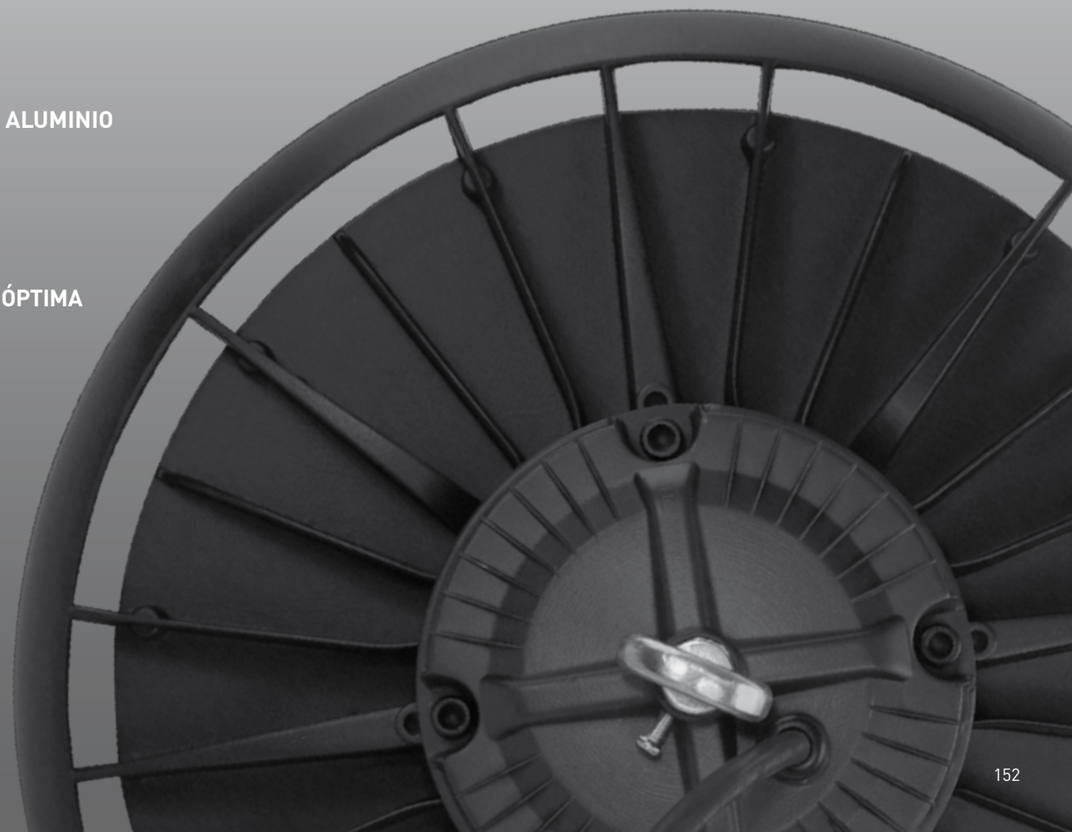

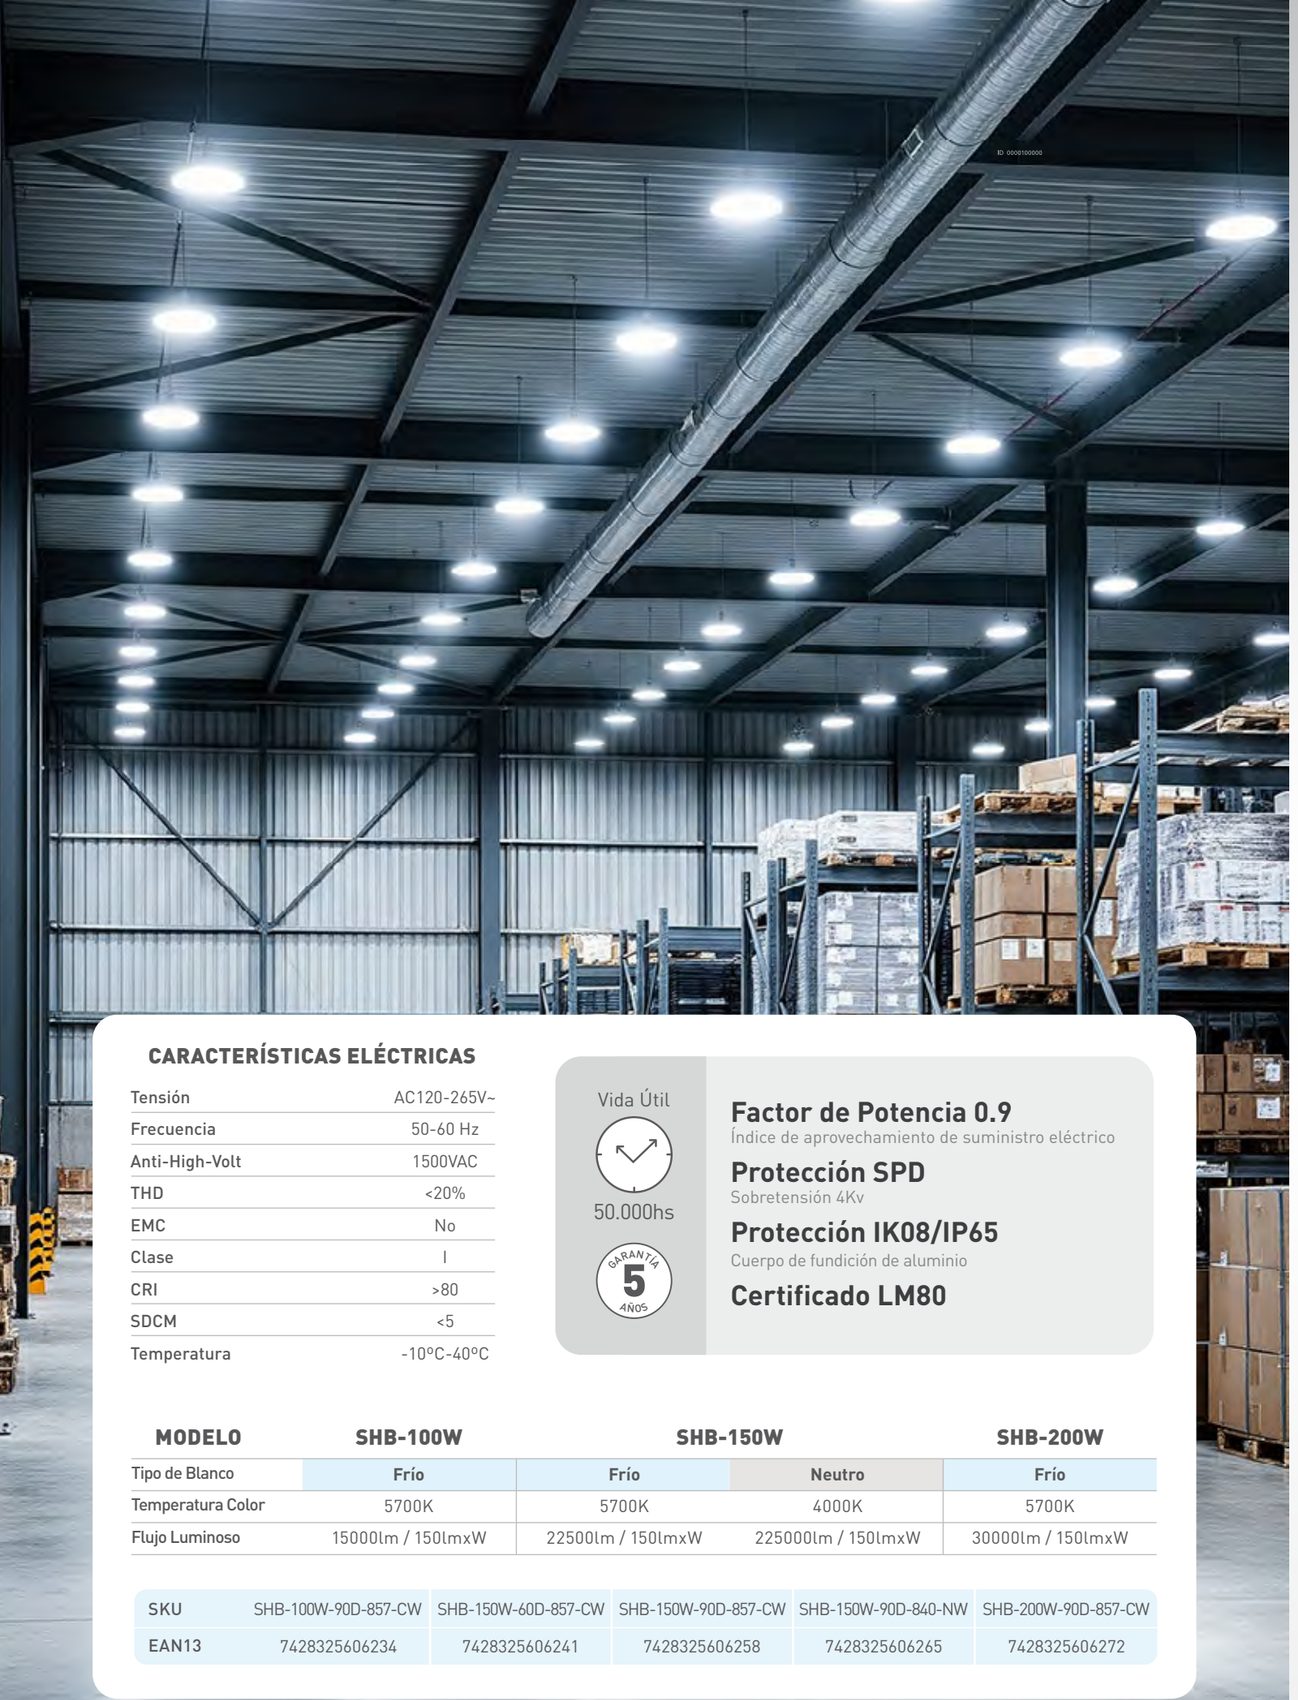

Highbay Standard

Alta Potencia

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

100W

150W

200W

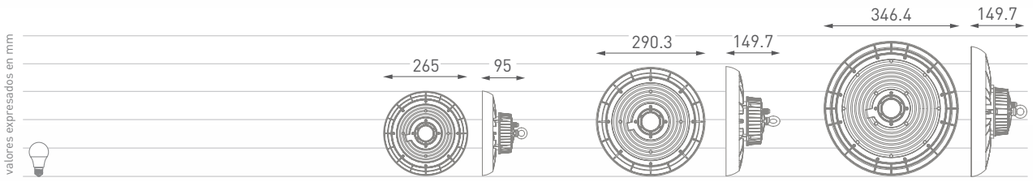

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC120-265V~
Frecuencia	50-60 Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
THD	<20%
EMC	No
Clase	I
CRI	>80
SDCM	<5
Temperatura	-10°C-40°C

Vida Útil

50.000hs

GARANTÍA 5 AÑOS

Factor de Potencia 0.9
Índice de aprovechamiento de suministro eléctrico

Protección SPD
Sobretensión 4Kv

Protección IK08/IP65
Cuerpo de fundición de aluminio

Certificado LM80

MODELO	SHB-100W	SHB-150W		SHB-200W
Tipo de Blanco	Frío	Frío	Neutro	Frío
Temperatura Color	5700K	5700K	4000K	5700K
Flujo Luminoso	15000lm / 150lmxW	22500lm / 150lmxW	225000lm / 150lmxW	30000lm / 150lmxW

SKU	SHB-100W-90D-857-CW	SHB-150W-60D-857-CW	SHB-150W-90D-857-CW	SHB-150W-90D-840-NW	SHB-200W-90D-857-CW
EAN13	7428325606234	7428325606241	7428325606258	7428325606265	7428325606272

MODELO	SHB-100W	SHB-150W	SHB-200W
Potencia	100W	150W	200W
Corriente	0.48A	0.69A	0.95A
Corriente de irrupción	2KA	2KA	2KA
Led SMD	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Tiempo de arranque	<3s	<3s	<3s
Dimerizable	NO	NO	NO
UGR	NO	NO	NO
Ángulo de apertura	90°	60° | 90°	90°
Desviación estándar de igualación de colores	<5	<5	<5
Grupo de seguridad fotobiológica acc. EN62778	SI	SI	Si
Material de cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material de lente	PC	PC	PC
Largo del Cable	30cm	30cm	30cm
Color de carcasa	Negro	Negro	Negro
Tipo de montaje	Soporte cáncamo	Soporte cáncamo	Soporte cáncamo
Tamaño	265x95mm	290.3x149.7mm	346.4x149.7mm
Peso	1.6kg	1.8kg	2.4kg

Highbay PRO

Alta Potencia

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

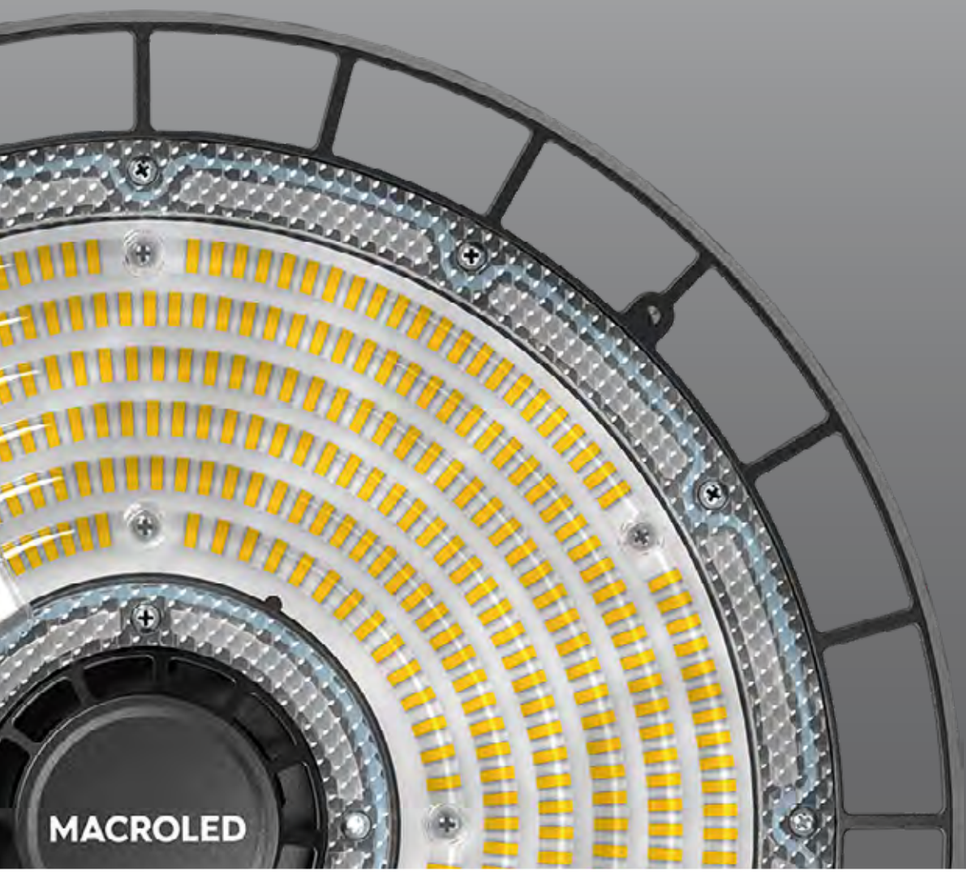

AC90-305V~
Rango Multitensión.

100W-150W-200W
Potencias disponibles.

140 LÚMENES POR WATT
LED SMD 2835.

TEMPERATURA
5700K.

DRIVER SOSEN

MODELO PHB-200W

DIMERIZABLE
Mediante sensor.

SENSOR MOVIMIENTO
Sensor de sensibilidad ajustable. Otimizando el consumo de energía.

ÁNGULOS DE APERTURA
De 60° Y 90°.

CONTROL REMOTO
Controla la configuración del Sensor.

IP66/IK08 APTO INTEMPERIE
Protección de golpes y agua.

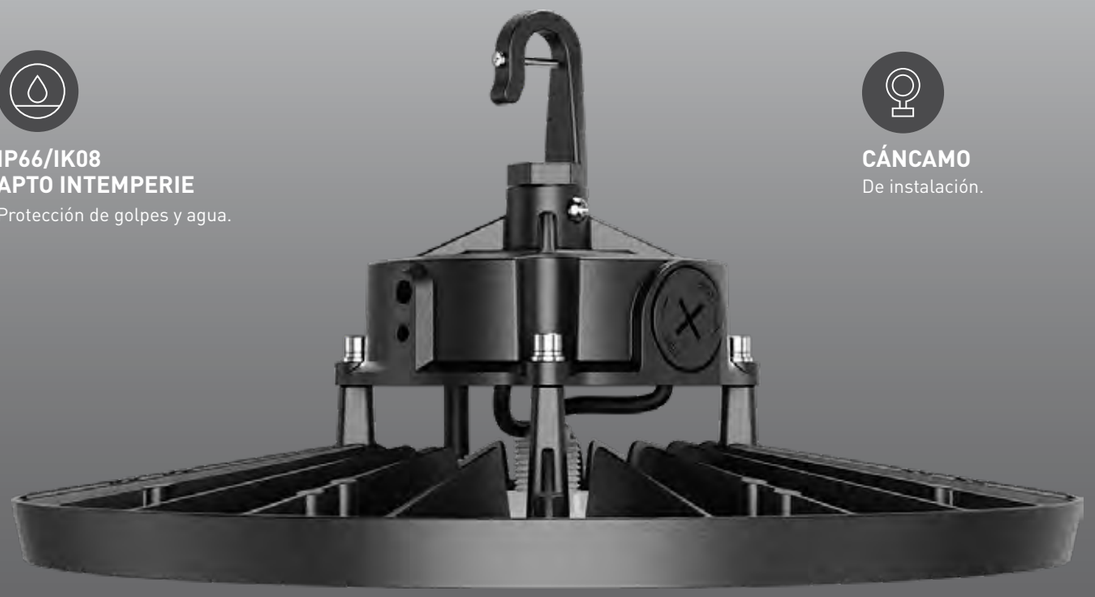

CÁNCAMO
De instalación.

CONEXIÓN A DIMMER
Listo para conectar a tu dimmer 0-10V.

BRAZO REGULABLE
Regulación de 180°.

PROTECTOR SPD DRIVER
Contra sobretensiones UP=6KV.

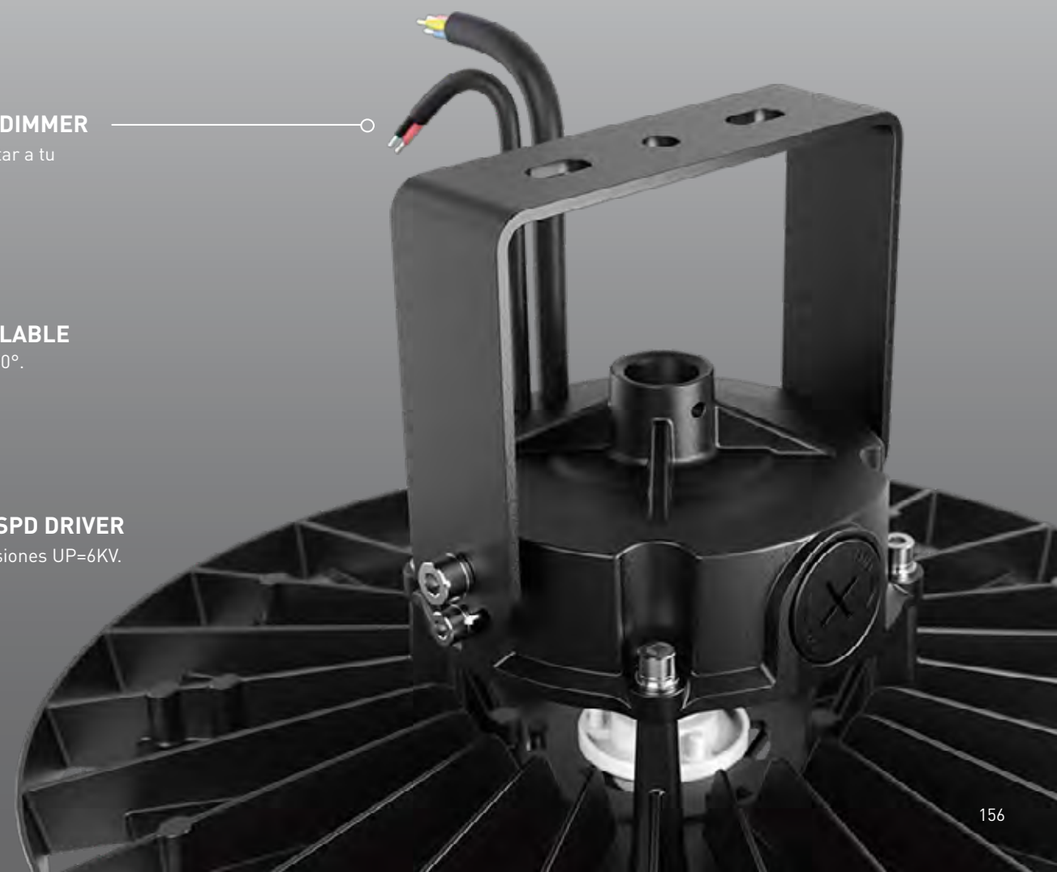

Highbay PRO

Alta Potencia

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

100W



150W

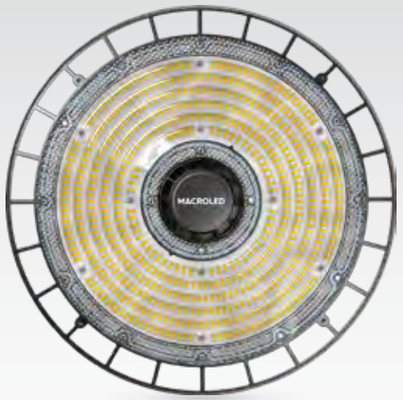

200W

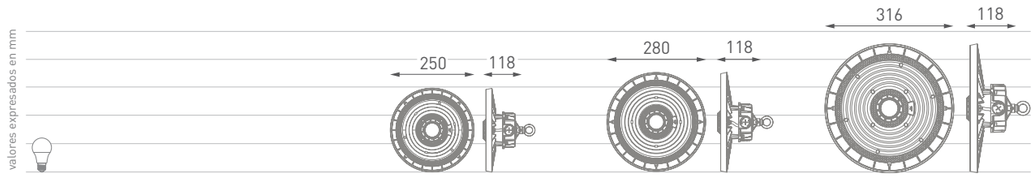

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC90-305V~
Frecuencia	50-60 Hz
Anti-High-Volt	1500V
THD	<15%
EMC	SI
Clase	I
ON/OFF Switch	25000H
SDCM	≤6
CRI	>80
Temperatura	-30°C~+50°C

Vida Útil

50.000hs

Nuevo rango Multitensión

Dimerizable
Sensor o Dimmer 0-10V

Protección SPD
Sobretensión 6Kv

Protección IK08/IP66
Cuerpo de fundición de aluminio

Garantía 5 años

MODELO	PHB-100W	PHB-150W	PHB-200W
Tipo de Blanco	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color	5700K	5700K	5700K
Flujo Luminoso	18000lm±10% / 180lmxW	27000lm±10% / 180lmxW	36000lm±10% / 180lmxW

SKU	PHB-100W-90D-857-CW	PHB-150W-60D-857-CW	PHB-150W-90D-857-CW	PHB-200W-90D-857-CW
EAN13	7428325600126	7428325604629	7428325600133	7428325600140

MODELO	PHB-100W	PHB-150W	PHB-200W
Potencia	100W	150W	200W
Corriente de entrada	0.46A	0.68A	0.91A
Corriente de salida	0.4A	0.6A	0.78A
Factor de potencia	≥0.95	≥0.95	≥0.95
Corriente de irrupción	100A	100A	100A
Ángulo de apertura	90°	60° | 90°	90°
Led SMD	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Tiempo de arranque	<3s	<3s	<3s
UGR	< 23	< 23	< 23
Desviación estándar de igualación de colores	≤6	≤6	≤6
Grupo de seguridad fotobiológica acc. EN62778	G2	G2	G2
Material de cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material de lente	PC	PC	PC
Conector	Cable L-N-T	Cable L-N-T	Cable L-N-T
Largo del cable	30cm	30cm	30cm
Tipo de montaje	Cancamo/brazo	Cancamo/brazo	Cancamo/brazo
Tamaño	250x250x118mm	280x280x118mm	316x316x118mm
Peso	1.6k	1.8k	2k

Highbay PRO
Accesorios

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

CONTROL REMOTO
PHB-CONTROL

SENSOR DE MOVIMIENTO
Y FOTOCONTROL
PHB-SEN

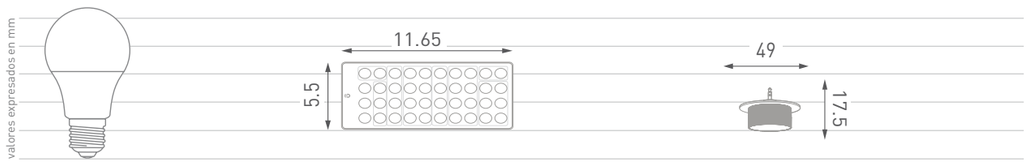

MODELO	PHB-CONTROL		
EAN13	7428325606227	Alcance	15m
Tipo y cantidad de pilas	AAA *2	Dimensiones	11.65x5.5x1.3cm
Tensión	3V	Material del cuerpo	ABS
Cantidad de botones	40	Color de carcasa	Negro
Modo de conectividad	IR		

MODELO	PHB-SEN		
EAN13	7428325600157	Rango de ángulo de activación	30-150°
Tensión de entrada	11-15V DC	Tiempo de encendido	10 seg.
Tensión de salida	0-10V	Tamaño	17.5x49mm
Corriente de operación	22mA	Color de carcasa	Blanco
Potencia	0.3mW	Conector	Jack de audio 3.5mm
Dimeable	Si	Tipo de montaje	Aplique
Método de dimerizado	0-10V	Altura max. de instalación	13m
Función fotocélula	Si	Temperatura de operación	-35°C~70°C
Método de activación	Detección Presencia	Protección IP	IP65
Rango de distancia de activación	Ø6m	Garantía	3 años

MACROLED

BRAZO
PHB-BRC | PHB-BRG

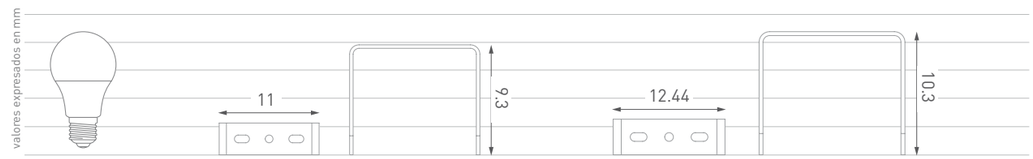

MODELO	PHB-BRC	PHB-BRG
EAN13	7428325600164	7428325600171
Compatibilidad	Galponeras PRO de 100/150W	Galponeras PRO de 200W
Tamaño	9.3x3.5x11cm	10.3x3.5x12.44cm
Material	Aluminio	Aluminio
Color de carcasa	Negro	Negro
Tipo de montaje	Brazo	Brazo
Ángulo de Apertura	180°	180°

ÍNDICE

LUCES DE EMERGENCIA

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

MACROLED

163 • BATERÍAS

164 • 30 - 60 - 90 LEDS INTEGRADOS

165 • TIPO MANTIS

167 • COB DE EMBUTIR

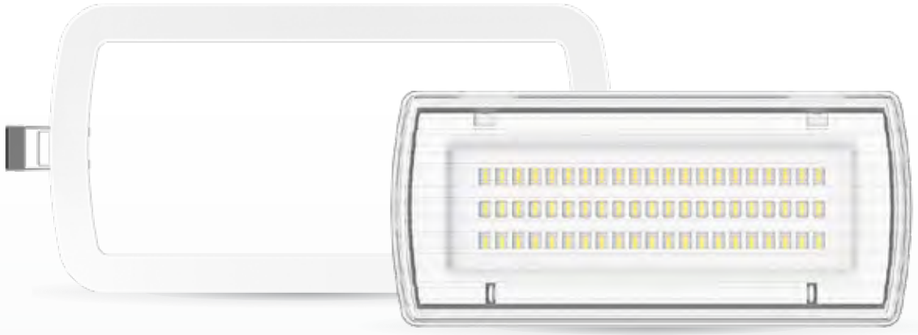

169 • PARA APLICAR O EMBUTIR

171 • SEÑALES LUMINOSAS

175 • LINTERNA PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA

BATERÍAS 18650 DE LI-ION RECARGABLE

MODELO	BL-3.7-1.8	BL-3.7-2.2
Tensión	3.7V	3.7V
Corriente	1800mA	2200mA
Batería Tamaño	65x18mm	65x18mm
Batería Peso	42gr	42gr

Luz de Emergencia

Artefacto LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

	MODO ALTO	MODO BAJO
30 LED	6Hs / 100lm	8Hs / 50lm
60 LED	5Hs / 200lm	9Hs / 100lm
90 LED	4Hs / 350lm	6Hs / 150lm

Listos para instalar

Baterías de Litio de fácil recambio

30 LED / 60 LED / 90 LED

ADVERTENCIA: No invertir la polaridad de la batería - Accesorios de instalación incluídos

MODELO	EML-30	EML-60	EML-90
EAN13	7428325569898	7428325569911	7428325569928
Potencia	1.6W Máx.	3.2W Máx.	5.3W Máx.
Batería	Li-Ion x1 3.7V 1.8Ah	Li-Ion x2 3.7V 1.8Ah	Li-Ion x2 3.7V 2.2Ah
Tiempo de Carga	24hs	24hs	24hs
Tensión	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Tipo de Alumbrado	No Permanente	No Permanente	No Permanente
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No
Prestaciones	Ignífugo y Antiexplosivo	Ignífugo y Antiexplosivo	Ignífugo y Antiexplosivo
Material del Cuerpo	ABS	ABS	ABS
LED SMD	2835 - 30pcs	2835 - 60pcs	2835 - 90pcs
Tipo de Blanco		**Frío** - 6500K	
Tamaño	200x55x30mm	340x55x30mm	450x55x30mm
Peso	220 gr	370 gr	470 gr

ÍNDICE

Luz de Emergencia

Artefacto LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

valores expresados en mm



MODELO	EML-MT-400-I
EAN13	7428325587007
Tensión	AC85-265
Frecuencia	50/60Hz
Corriente	10mA
Potencia	2W
Factor de Potencia (FP)	0.5
Flujo Luminoso	400lm
Temperatura de color	7000K
Tipo de led	SMDx24
Boton de testeo	Sí
Led testigo de carga	Sí
Autonomía	3hs
Vida útil del LED	50.000hs
Batería	3.2V 2200mAH; LiFeO4, Recargable
Peso	416g
Material del cuerpo	ABS Ignífugo
Material del lente	PS
Conector	Enchufe
Tipo de montaje	Aplique
Garantía	2 años
Protección IP	IP20

ÍNDICE

Luz de Emergencia

Artefacto LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

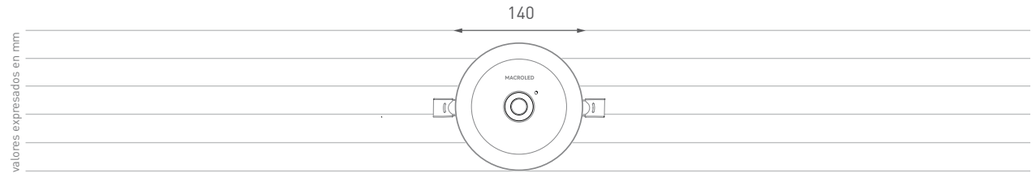

MODELO	EML-COB-300
EAN13	7428325587052
Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50/60HZ
Corriente	80mA
Potencia	3W
Factor de Potencia (FP)	0.5
Flujo Luminoso	400lm
Temperatura de color	6500K
Tipo de LED	COBx1
Boton de testeo	Sí
Led testigo de carga	Sí
Autonomía	3hs
Vida útil del LED	50.000hs
Batería	Litio 3.7V 18650 2600mAH, Recargable
Peso	213g
Material del cuerpo	ABS Ignífugo y Driver de PC
Material del lente	PC
Conector	Cable
Tipo de montaje	Embutir
Garantía	2 años
Protección IP	IP20

MODELO	EML-IP65-MARCO-EMBUTIR
Tamaño	307.2x158.9x38.7mm
Peso	75g
Material del cuerpo	ABS Ignífugo con Resortes 2PCS
Color de carcasa	Blanco
Tipo de montaje	Embutir
Garantía	2 años

Luz de Emergencia

Artefacto LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

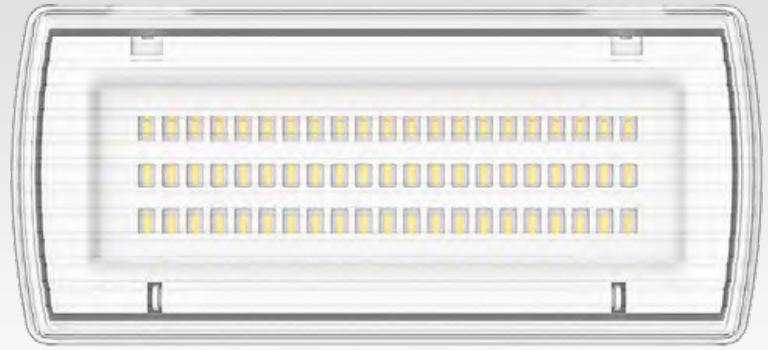

MODELO	EML-IP65-400
EAN13	7428325587038
Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50/60HZ
Corriente	13mA
Potencia	2.5W
Factor de Potencia (FP)	0.5
Flujo Luminoso	400lm
Temperatura de color	6500K
Tipo de led	SMDx61
Boton de testeo	Sí
Led testigo de carga	Sí
Autonomía	3hs
Vida útil del LED	50.000hs
Batería	Litio 3.7V 18650 2600mAH, Recargable
Peso	456g
Material del cuerpo	ABS Ignífugo
Material del lente	Difusor de Policarbonato Transparente
Conector	Bornera y prensa cable
Tipo de montaje	Aplique / Embutir (comprando marco)
Garantía	2 años
Protección IP	IP65

ÍNDICE

Señales Luminosas

Señales LED Salida, Escalera y Baños

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

MODOS DE APLICACIÓN

① Aplicación superior

② Aplicación trasera

③ Aplicación lateral

④ Aplicación colgante

MODELO		CSL-SALIDA	CSL-EMERGENCIA	CSL-SAL-DER	CSL-SAL-IZQ	CSL-EME-IZQ
Tipo de Blanco		Frío	Frío	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color		6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
SKU	FRÍO	CSL-SALIDA	CSL-EMERGENCIA	CSL-SAL-DER	CSL-SAL-IZQ	CSL-EME-IZQ

Accesorios incluídos

A. 2 Tornillos y 2 tarugos de pared.
B. 2 accesorios de suspensión.
C. 2 accesorios de fijación.

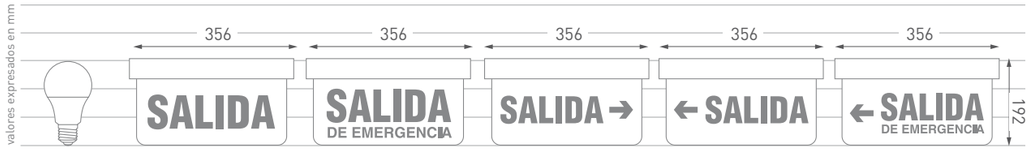

MODELO	CSL-SALIDA	CSL-EMERGENCIA	CSL-SAL-DER	CSL-SAL-IZQ	CSL-EME-IZQ
EAN13	7428325574953	7428325574960	7428325575028	7428325575011	7428325574984
Potencia	1W Máx.	1W Máx.	1W Máx.	1W Máx.	1W Máx.
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Batería de Litio	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah
LED SMD	22pcs	22pcs	22pcs	22pcs	22pcs
Autonomía	3hs	3hs	3hs	3hs	3hs
Carga	12hs	12hs	12hs	12hs	12hs
Temperatura	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C
Material Ignífugo	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0
Tamaño	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm
Clase	II	II	II	II	II

MODELO	CSL-EME-DER	CSL-BAÑOS	CSL-ESCALERA	CSL-PUERTA
Tipo de Blanco	Frío	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color	6500K	6500K	6500K	6500K
SKU	FRÍO	CSL-EME-DER	CSL-BANOS	CSL-ESCALERA	CSL-PUERTA

Señales Luminosas

Señales LED Salida, Escalera y Baños

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

CSL-SALIDA

CSL-EMERGENCIA

CSL-PUERTA

CSL-SALIDA-DER

CSL-EME-DER

CSL-ESCALERA

CSL-SALIDA-IZQ

CSL-EME-IZQ

CSL-BAÑOS

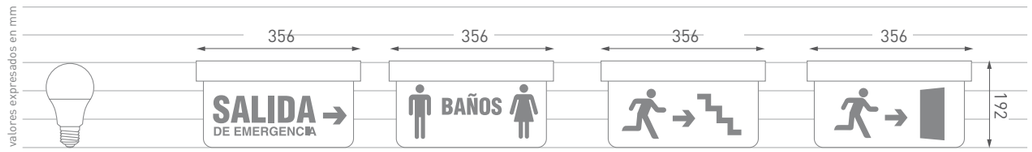

MODELO	CSL-EME-DER	CSL-BAÑOS	CSL-ESCALERA	CSL-PUERTA
EAN13	7428325574991	7428325575035	7428325574977	7428325575004
Potencia	1W Máx.	1W Máx.	1W Máx.	1W Máx.
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Batería de Litio	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah
LED SMD	22pcs	22pcs	22pcs	22pcs
Autonomía	3hs	3hs	3hs	3hs
Carga	12hs	12hs	12hs	12hs
Temperatura	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C
Material Ignífugo	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0
Tamaño	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm
Clase	II	II	II	II

ÍNDICE

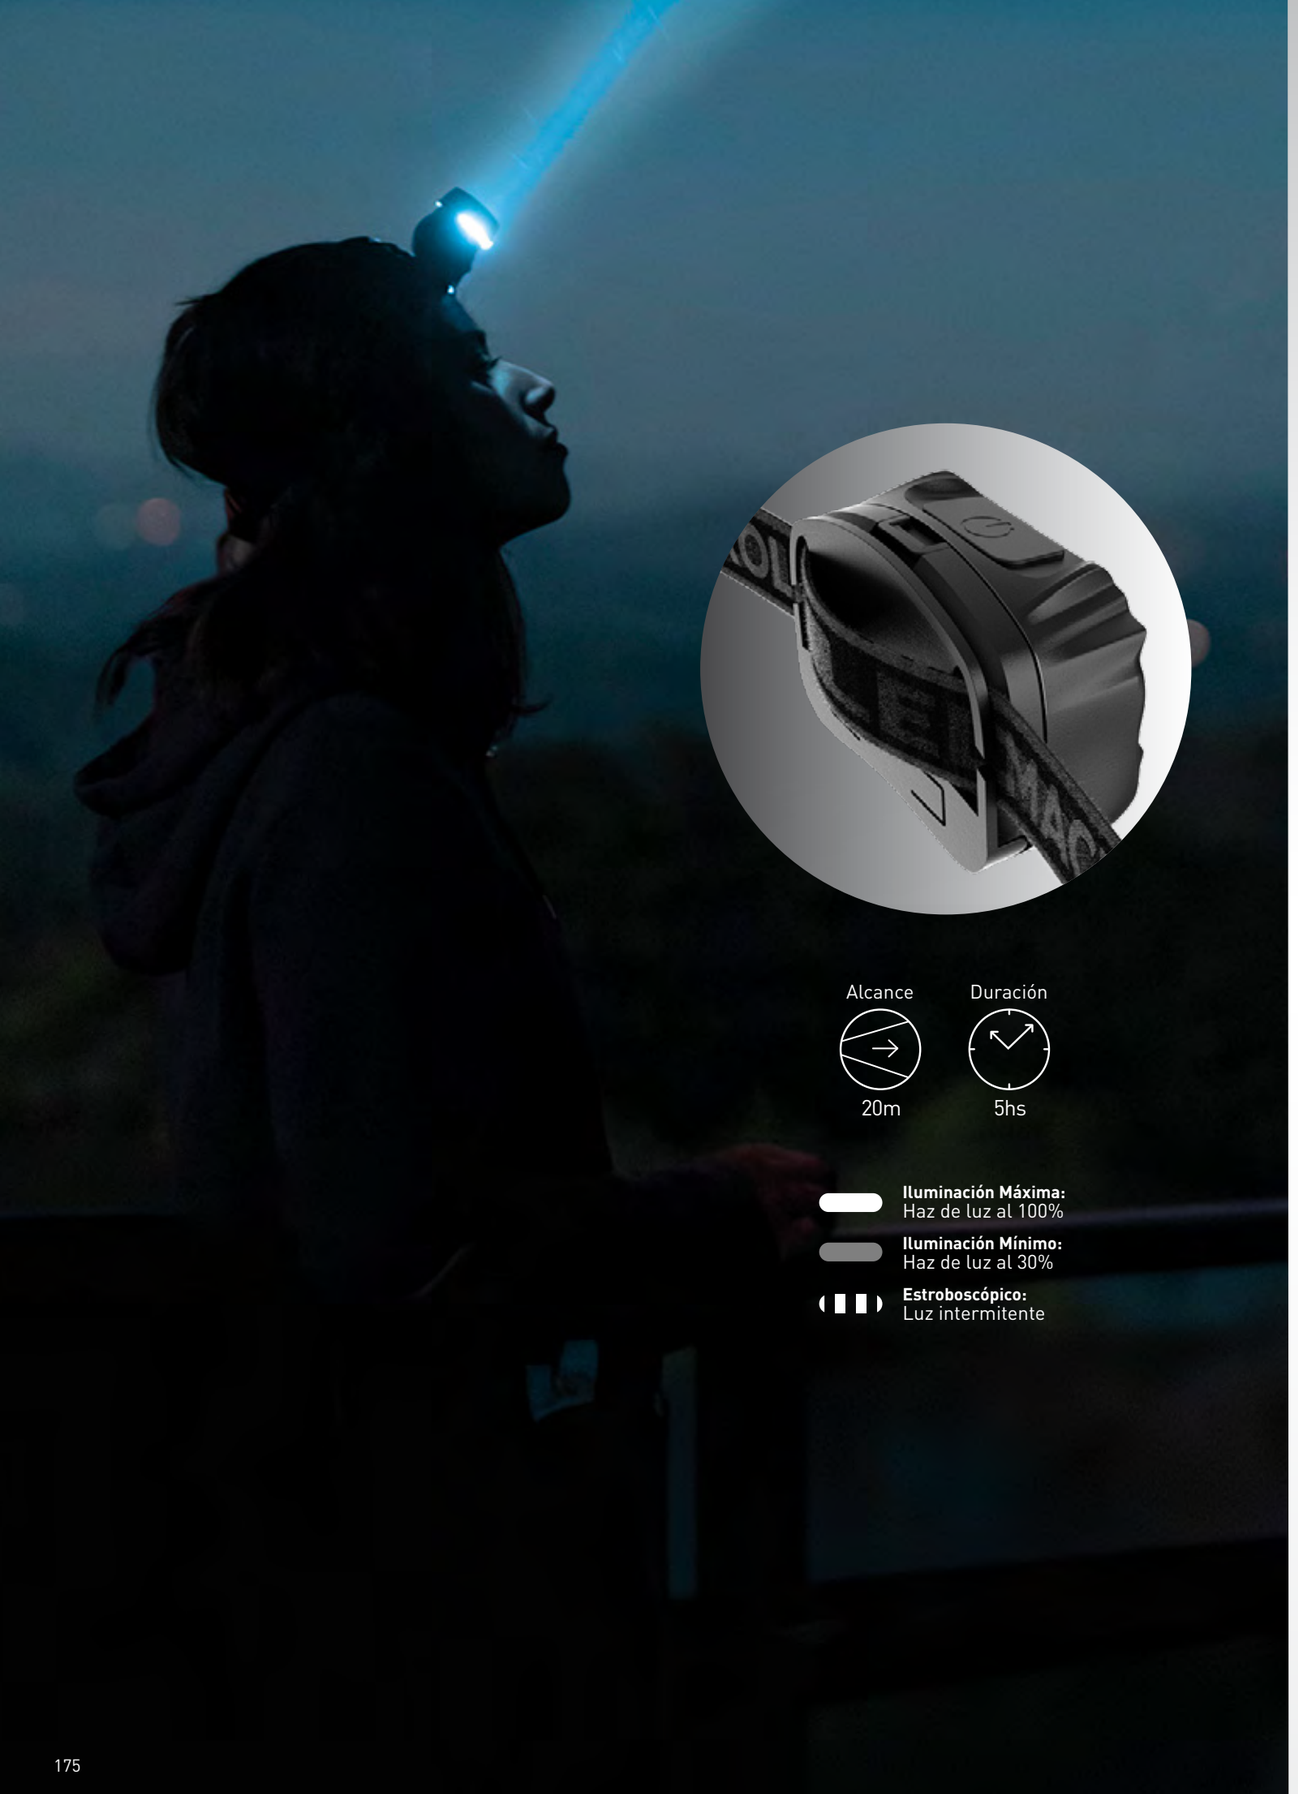

Linterna PRO

Artefacto LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

ALIMENTACIÓN
3 Baterías Alcalinas AAA

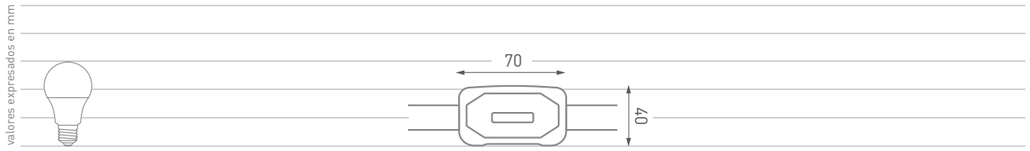

MODELO	LMFP-120-3AAA
EAN13	7428325574137
Potencia	3W
Lúmenes	120lm
Protección	IP20
Modos	100% / 30% / Stroboscopica
Duración	5 Hs
Apertura	45°
Distancia	20m
Tipos de LED	COB
Material	ABS+PC
Alimentación	3xAAA (No incluidas)
Tamaño	40x70mm
Peso	40g

ARTEFACTOS EXTERIOR

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

MACROLED®

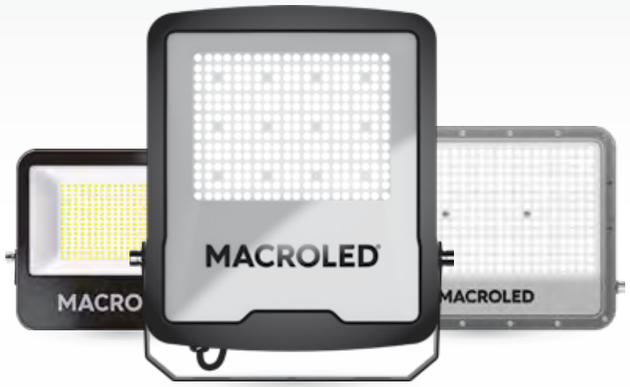

179 • ESTACAS
183 • LUCES DE PARED
189 • TORTUGAS
193 • ARTEFACTOS HERMÉTICOS
195 • REFLECTORES

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA

Estacas
Integradas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

REGULABLE
Ángulo ajustable de 0° a 145°.

LED COB
Chip led con mayor rendimiento lumínico.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	*Ver tabla
Frecuencia	50-60Hz
Función Dimerizable	No
Factor de Potencia	0.45
Clase	*Ver tabla
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
CRI	80Ra
Garantía	*Ver tabla
Temperatura	-20ºC +40ºC

PROTECCIÓN

IP65

MODELO	ELP-5W-IP65		ELAC-7W-IP65	
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Cálido	Neutro
Temperatura Color	3000K	4500K	3000K	4500K
Flujo Luminoso	420lm	420lm	580lm	580lm
SKU	ELP-5W-IP65-WW	ELP-5W-IP65-NW	ELAC-7W-IP65-WW	ELAC-7W-IP65-NW
EAN13	7428325575561	7428325575578	7428325575585	7428325575592

5W

7W

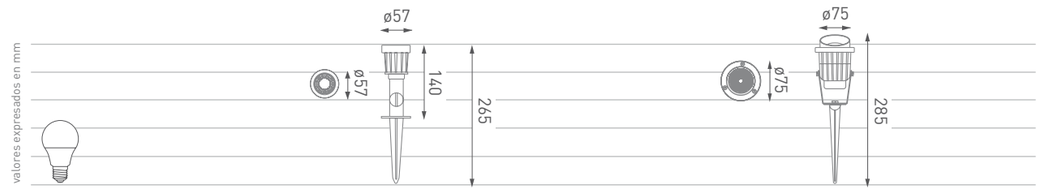

MODELO	ELP-5W-IP65	ELAC-7W-IP65
Potencia	5W	7W
Tensión	AC100-240V	AC110-240V
Corriente	≤23mA	≤32mA
Protección	IP65	IP65
Cable de Caucho	H05RN-F 2X1.0mm² 30cm de largo	H05RN-F 2X1.0mm² 30cm de largo
Largo de Cable	30cm	30cm
Material del Cuerpo	PP + Nylon	Aluminio
Montaje	Suelo	Pared / Suelo
Ángulo de Apertura	38º	60º
Tipo de Chip	SMD 2835	COB
Clase*	II	I
Garantía*	1 año	2 años
Tamaño	ø57x265mm	ø75x285mm
Peso	145g	284g

Estaca
GU10

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

- **IP65 / IK07**
  Cuerpo de aluminio sellado con silicona y vidrio templado

Portalámparas GU10

Estaca de Aluminio

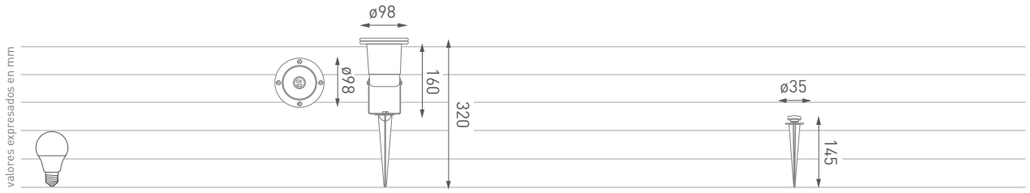

MODELO	EDGU10-IP65	EA-145MM
EAN13	7428325575806	7428325576018
Potencia	35W Máx.	-
Compatibilidad	GU10	-
Tensión	AC100-240V	-
Frecuencia	50-60Hz	-
Tipo de Cable	H05RN-F 2x0.75mm²	-
Largo de Cable	30cm	-
Protección IP	IP65	-
Protección IK	IK06	-
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio
Material del Lente	Vidrio Templado	-
Montaje	Pared / Suelo	Suelo
Tamaño	ø98x320mm	ø35x145mm
Peso	360g	284g

Luces de Pared

Compatibles con lámparas
DICROICAS MR16 de ø50mm
Alto máximo 50mm

	MODELO	DIMERIZABLE	POTENCIA	LÚMENES
PLÁSTICA	PAR16-PVCB-5W-120D	No	5W	540lm
	PAR16-PVCB-7W-38D	No	7W	595lm
	PAR16-PVCB-7W-38D-DIM	Si	7W	595lm
	PAR16-PVCN-7W-38D	No	7W	595lm
ALUMINIO	PAR16-AL-6.5W-DIM-12D	Si	6.5W	90lm
	PAR16-AL-6.5W-DIM-24D	Si	6.5W	90lm
	PAR16-AL-6.5W-DIM-36D	Si	6.5W	90lm
VIDRIO	PAR16-V-7W-36D-DIM	Si	7.2W	75lm
	PAR16-V-7W-36D	No	7W	85lm

Luces de Pared

Artefactos PC

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Iluminación Unidireccional

Iluminación Bidireccional

AERB-X1 AERN-X1 AERB-X2 AERN-X2

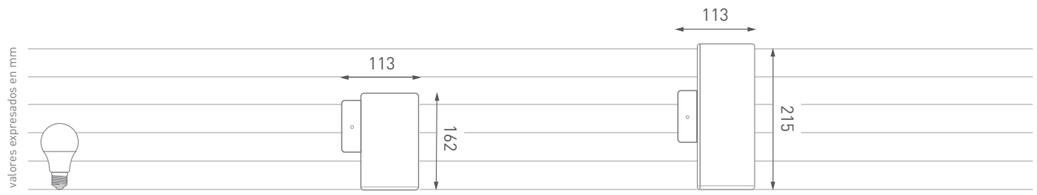

MODELO	AERB-X1	AERB-X2
EAN13	7428325577671	7428325577688
Potencia	9W Máx.	2x9W Máx.
Tensión	AC100-240V	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Protección	IP54	IP54
Compatibilidad	1*GU10/MR16	2*GU10/MR16
Material del Cuerpo	ABS+PC	ABS+PC
Color	Blanco/Negro	Blanco/Negro
Garantía	2 años	2 años
Tamaño	162x90x113mm	215x90x113mm
Peso	370g	500g

ÍNDICE

Luces de Pared

Artefactos PC

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Iluminación Unidireccional

Iluminación Bidireccional

AECB-X1 AECN-X1 AECB-X2 AECN-X2

Estos artefactos incluyen portalámparas GU10

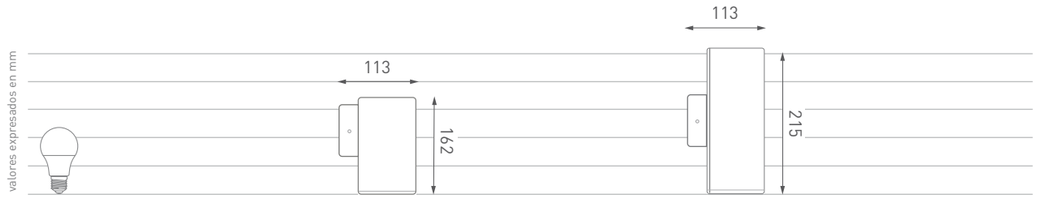

MODELO	AECB-X1	AECB-X2
EAN13	7428325577657	7428325577695
Potencia	9W Máx.	2x9W Máx.
Tensión	AC100-240V	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Protección	IP54	IP54
Compatibilidad	1*GU10/MR16	2*GU10/MR16
Material del Cuerpo	ABS+PC	ABS+PC
Color	Blanco/Negro	Blanco/Negro
Garantía	2 años	2 años
Tamaño	162x90x113mm	215x90x113mm
Peso	450g	560g

MODELO	AECB-3W	AECN-3W
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido
Temperatura Color	3000K	3000K
Flujo Luminoso	100lm	100lm

Luces de Pared

Artefactos Integrados

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Iluminación Unidireccional

AECB-3W

AECN-3W

MODELO	AECB-3W	AECN-3W
EAN13	7428325577732	7428325577725
Potencia	3W	3W
Tensión	AC100-240V	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Protección	IP65	IP65
Corriente	12mA	12mA
Material del Cuerpo	PC	PC
Color	Blanco	Negro
Factor de Potencia	0.5	0.5
Ángulo de Apertura	50^0	50^0
CRI	80Ra	80Ra
Tamaño	120x32x120mm	120x32x120mm
Peso	450g	450g

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Clase	2
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
ON/OFF Switch	15.000hs
CRI	Alto
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20º +40º

PROTECCIÓN	TENSIÓN
IP54	AC100/265V

MODELO		TO-MN-12W		TO-MB-12W		TO-MN-18W		TO-MB-18W	
Tipo de Blanco		Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color		3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso		1080lm	1080lm	1080lm	1080lm	1620lm	1620lm	1620lm	1620lm
SKU	CÁLIDO FRÍO	TO-MN-12W-WW TO-MN-12W-CW		TO-MB-12W-WW TO-MB-12W-CW		TO-MN-18W-WW TO-MN-18W-CW		TO-MB-18W-WW TO-MB-18W-CW	

Tortugas
Artefactos LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

UV
Protección
Rayos UV

12W

18W

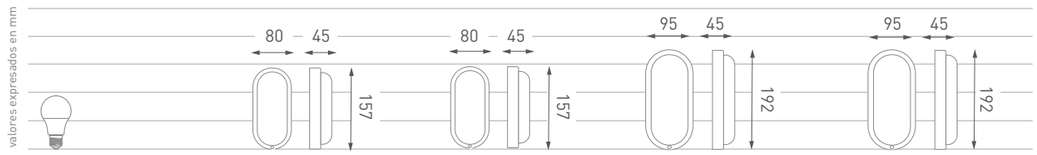

MODELO	TO-MN-12W	TO-MB-12W	TO-MN-18W	TO-MB-18W
Potencia	12W	12W	18W	18W
Corriente	55-60mA	55-60mA	75-80mA	75-80mA
Factor de Potencia	0.95	0.9	0.95	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP54	IP54	IP54	IP54
Protección IK	IK06	IK06	IK06	IK06
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	110º	110º	110º	110º
LED SMD	2835 - 63pcs	2835 - 63pcs	2835 - 88pcs	2835 - 88pcs
Tamaño	157x85x45mm	157x85x45mm	192x95x45mm	192x95x45mm
Peso	98g	98g	125g	125g

ÍNDICE

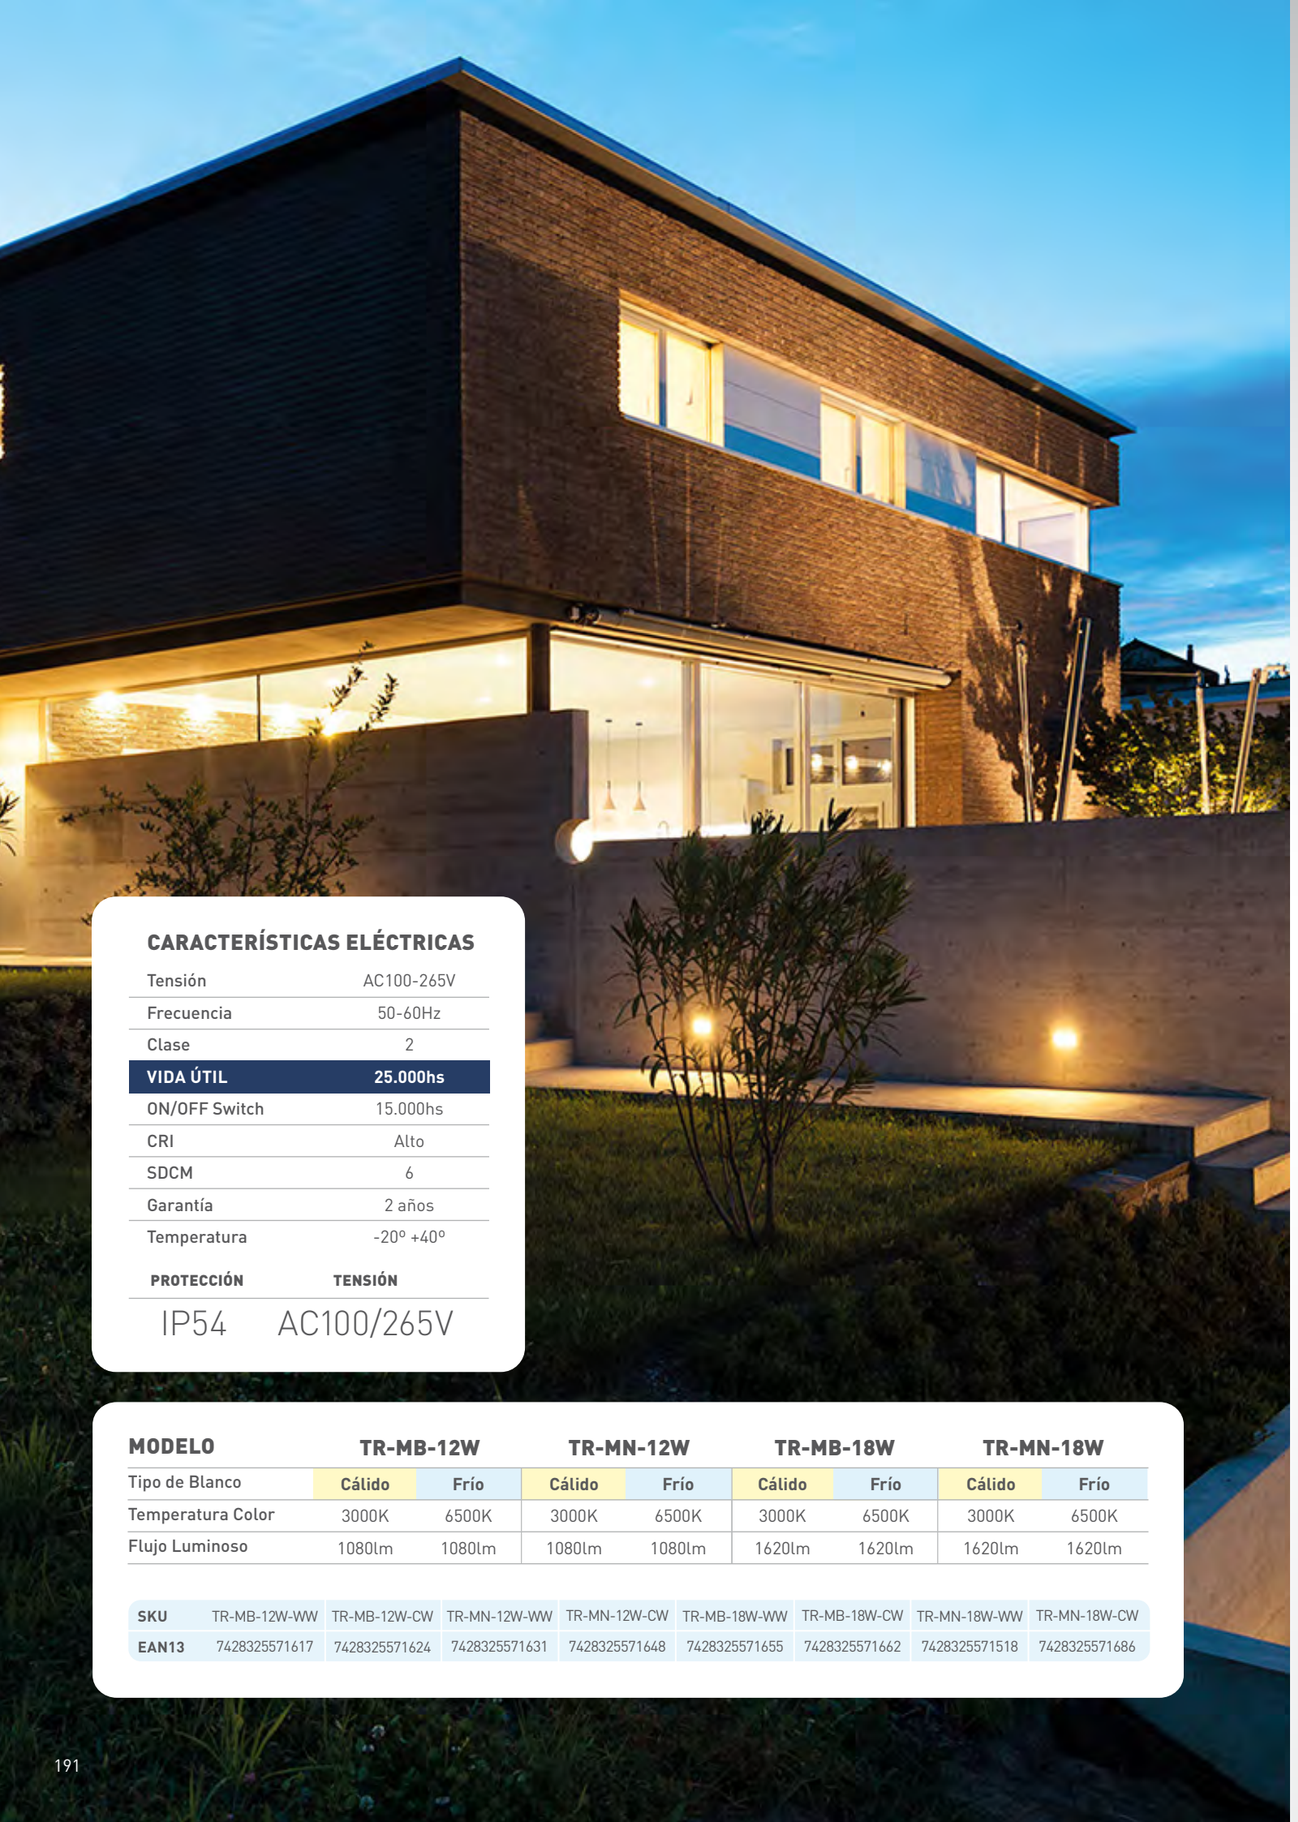

Tortugas
Artefactos LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

UV

Protección
Rayos UV

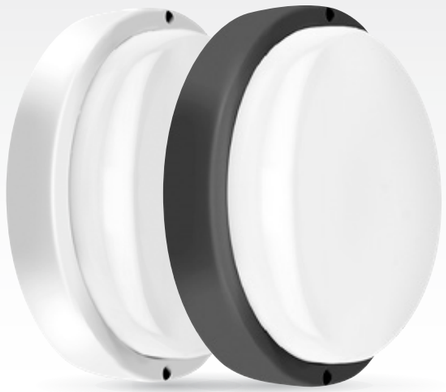

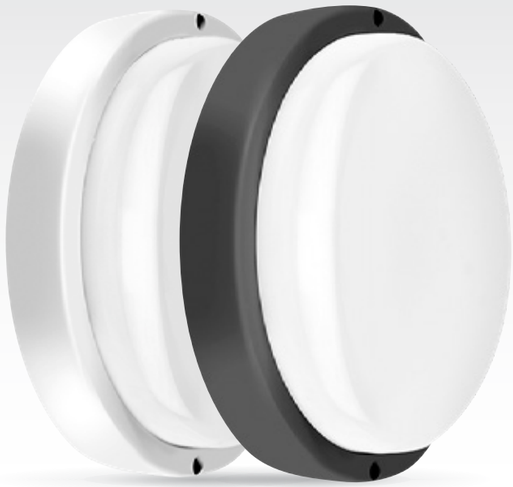

12W

18W

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Clase	2
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
ON/OFF Switch	15.000hs
CRI	Alto
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20º +40º

PROTECCIÓN	TENSIÓN
IP54	AC100/265V

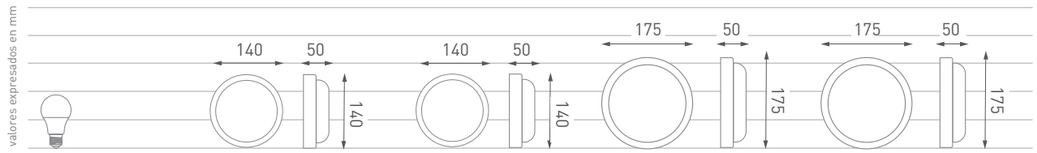

MODELO	TR-MB-12W	TR-MN-12W	TR-MB-18W	TR-MN-18W
Potencia	12W	12W	18W	18W
Corriente	55-60mA	55-60mA	75-80mA	75-80mA
Factor de Potencia	0.95	0.9	0.95	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP54	IP54	IP54	IP54
Protección IK	IK06	IK06	IK06	IK06
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	110º	110º	110º	110º
LED SMD	2835 - 63pcs	2835 - 63pcs	2835 - 88pcs	2835 - 88pcs
Tamaño	ø140X50mm	ø140X50mm	ø175x50mm	ø175x50mm
Peso	106g	106g	193g	193g

MODELO	TR-MB-12W		TR-MN-12W		TR-MB-18W		TR-MN-18W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1080lm	1080lm	1080lm	1080lm	1620lm	1620lm	1620lm	1620lm

SKU	TR-MB-12W-WW	TR-MB-12W-CW	TR-MN-12W-WW	TR-MN-12W-CW	TR-MB-18W-WW	TR-MB-18W-CW	TR-MN-18W-WW	TR-MN-18W-CW
EAN13	7428325571617	7428325571624	7428325571631	7428325571648	7428325571655	7428325571662	7428325571518	7428325571686

ÍNDICE

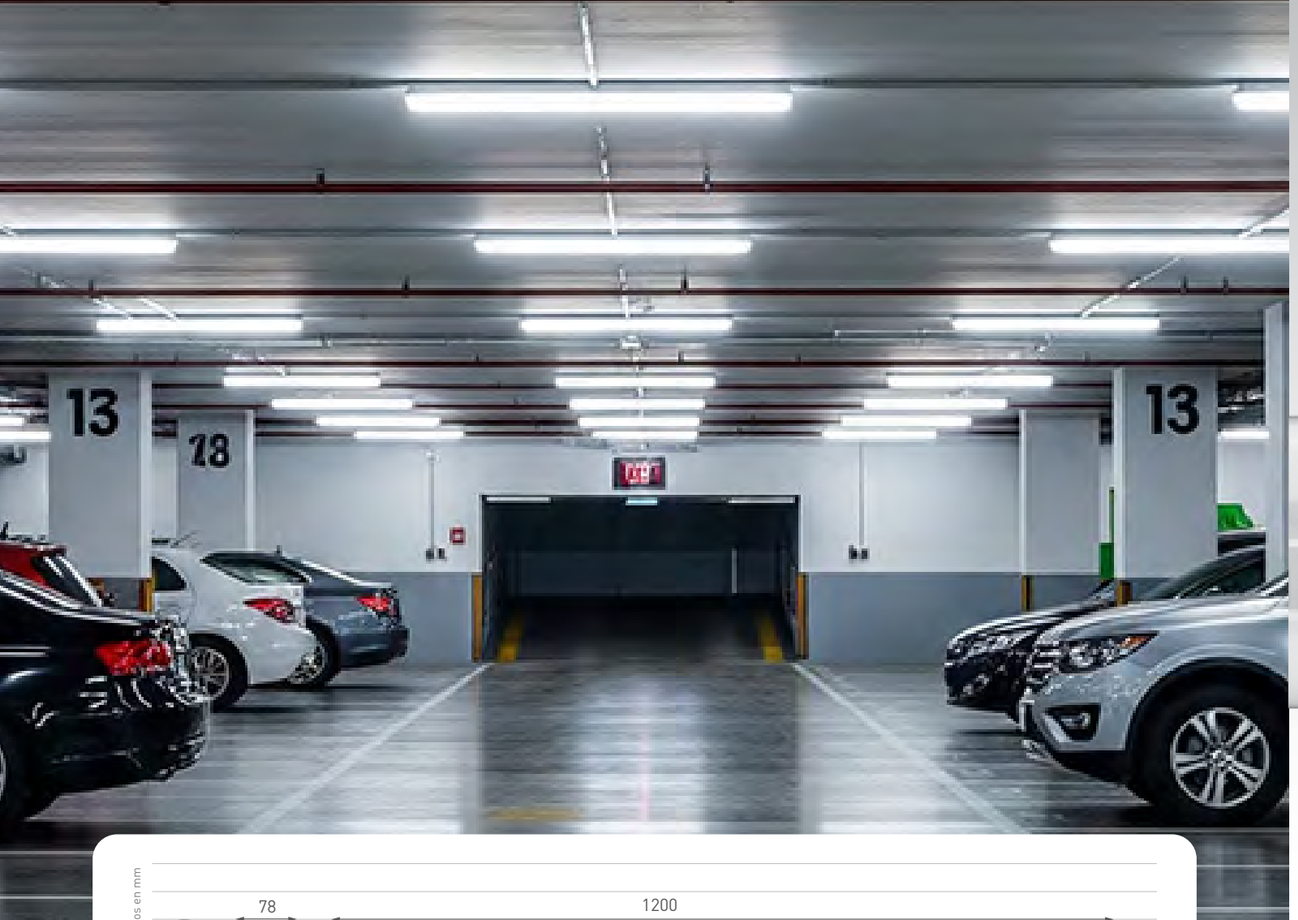

Estanco Premium

Artefacto Integrado Exterior

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Vida Útil 50.000 hs

Material Anti-flama

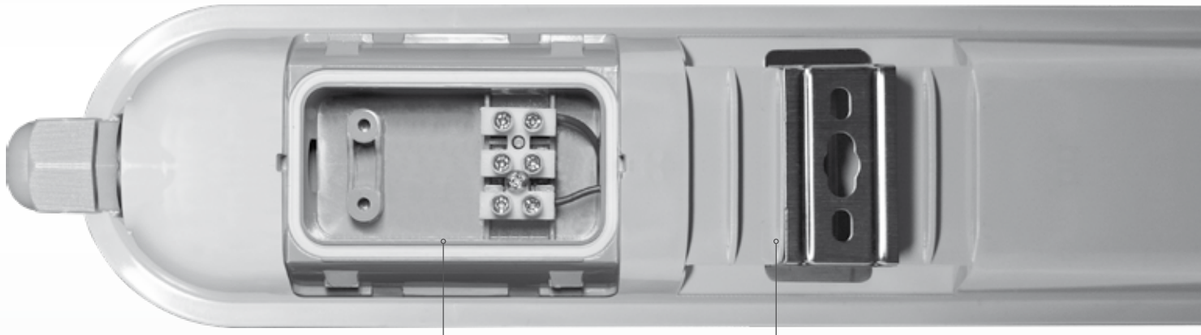

BORNERA
De Conexión

GRAMPA
Encastre

LED SAN AN
SMD 2835



ROSCA
Prensacable

valores expresados en mm

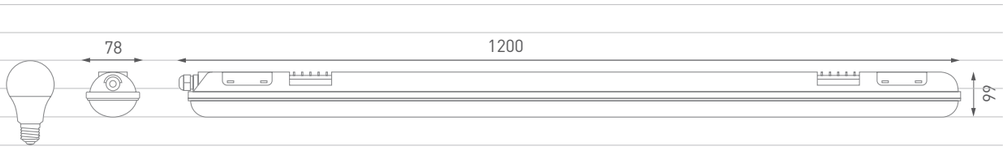

MODELO	LEL-50		
Potencia	50W	Factor de Potencia	0.95
Tensión	AC165-260V~	Tiempo de Arranque	0.5 segundos
Frecuencia	50-60Hz	Función Dimerizable	No
EMC	Si	Material del Cuerpo	ABS
Clase	I	Material del Lente	PC
ON/OFF Switch	20.000hs	Protección IP	IP65
CRI	80Ra	Protección IK	Base IK06 / Difusor IK08
SDCM	7	Garantía	2 años
THD	<20%	LED SMD	2835 - 264pcs
Conector	Bornera	Temperatura	-20°C~+40°C
Corriente	300mA	Tamaño	ø1200x78x66mm
Ángulo de Apertura	110°	Peso	1.33 Kg

Tipo de Blanco	Neutro	Frío
Temperatura Color	4000K	6500K
Flujo Luminoso	6000lm / 120lm x W	6000lm / 120lm x W

SKU	LEL-50NW	LEL-50CW
EAN13	7428325568495	7428325568501

ÍNDICE

Reflectores

Línea Classic

ESCANEÁ EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
TODOS LOS PRODUCTOS

NUEVOS RANGOS MULTITENSIÓN
AC160-265V (10 a 50W)
AC120-265V (100 a 300W)

ILUMINACIÓN MEJORADA
125 Lúmenes por Watt.

10W-20W-30W
50W-100W-150W
200W-300W
Potencias disponibles

FP
>0.95
Factor potencia

MODELO EFLG2-200W

ANTIHIGHVOLT
Protección contra
Sobretenciones de 1500V.

CUERPO DE ALUMINIO

VÁLVULA ANTI HUMEDAD

DISEÑO SLIM
Ultra Delgado

BRAZO A 45°
Fácil Instalación

MODELOS CON **SENSOR**

POTENCIAS DE 20W/50W

SENSOR DE MOVIMIENTO
Tecnología PIR.

RANGO DE DETECCIÓN
5-8 M.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC160-265V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
Clase	I
Vida útil	30.000
ON/OFF Switch	No
CRI	>80
SDCM	<5
Garantía	2 años
Temperatura	-10° C +40° C

PROTECCIÓN

IP66 IK08

Nuevo rango Multitensión

Fácil Instalación. Brazo a 45°

120°

Ángulo de Apertura

Válvula Anti-Humedad

Iluminación Mejorada

2 años de Garantía

MODELO	EFLG2-10W		EFLG2-20W		EFLG2-30W		EFLG2-50W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1100lm	1100lm	2200lm	2200lm	3300lm	3300lm	5500lm	5500lm
SKU	EFLG2-10W-WW	EFLG2-10W-CW	EFLG2-20W-WW	EFLG2-20W-CW	EFLG2-30W-WW	EFLG2-30W-CW	EFLG2-50W-WW	EFLG2-50W-CW
EAN13	7428325603523	7428325603516	7428325603547	7428325603530	7428325603561	7428325603554	7428325603585	7428325603578

Reflectores

Línea Classic

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

ADVERTENCIA: Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

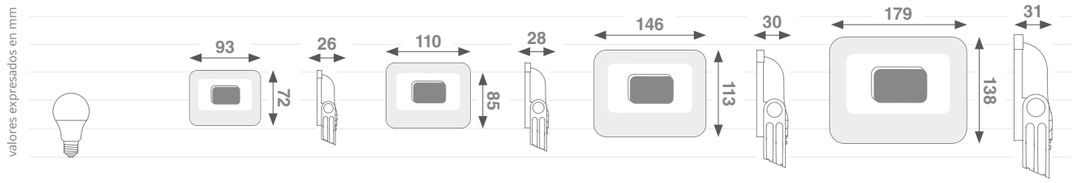

MODELO	EFLG2-10W	EFLG2-20W	EFLG2-30W	EFLG2-50W
Potencia	10W	20W	30W	50W
Corriente	0.045A	0.09A	0.136A	0.227A
Factor de Potencia	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Protección SPD	1kv	1kv	2kv	3kv
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del Lente	Vidrio templado	Vidrio templado	Vidrio templado	Vidrio templado
Material del Frente	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
LED SMD	2835 - 24pcs	2835 - 24pcs	2835 - 36pcs	2835 - 52pcs
Tamaño	93x72x26mm	110x85x28mm	146x113x30mm	179x138x31mm
Peso	0.18kg	0.23kg	0.34kg	0.5kg

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC120-265V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
Clase	I
Vida útil	30.000
ON/OFF Switch	No
CRI	>80
SDCM	<5
Garantía	2 años
Temperatura	-10° C +40° C

Nuevo rango Multitensión

120°
Ángulo de Apertura

PROTECCIÓN

IP66 IK08

MODELO	EFLG2-100W		EFLG2-150W		EFLG2-200W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	12500lm	12500lm	18750lm	18750lm	25000lm	25000lm
SKU	EFLG2-100W-WW	EFLG2-100W-CW	EFLG2-150W-WW	EFLG2-150W-CW	EFLG2-200W-WW	EFLG2-200W-CW
EAN13	7428325603608	7428325603592	7428325603622	7428325603615	7428325603646	7428325603639

Reflectores
Línea Classic

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

100W 150W 200W

Iluminación Mejorada

Fácil Instalación Brazo a 45°

Válvula Anti-Humedad

2 años de Garantía

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

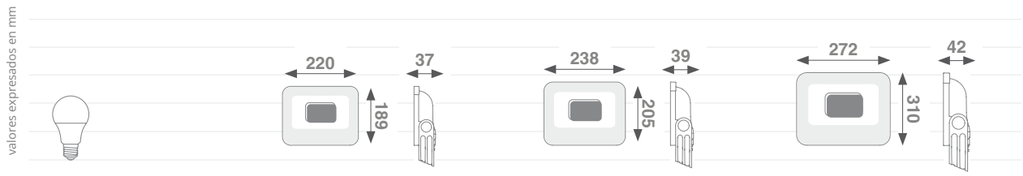

MODELO	EFLG2-100W	EFLG2-150W	EFLG2-200W
Potencia	100W	150W	200W
Corriente	0.45A	0.68A	0.9A
Factor de Potencia	>0.9	>0.9	>0.9
Protección SPD	3kv	4kv	4kv
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s
Función Dimerizable	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del Lente	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Material del Frente	Vidrio templado	Vidrio templado	Vidrio templado
LED SMD	2835 - 140pcs	2835 - 198pcs	2835 - 252pcs
Tamaño	220x189x37mm	238x205x39mm	272x233x42mm
Peso	1Kg	1.2Kg	1.5Kg

ÍNDICE

Reflector 300W

Línea Classic

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC120-265V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
Clase	I
Vida útil	30.000
ON/OFF Switch	No
CRI	>80
SDCM	<5
Garantía	2 años
Temperatura	-10° C +40° C

Nuevo rango Multitensión

120°

Ángulo de Apertura

PROTECCIÓN

IP66 IK08

MODELO	EFLG2-300W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K
Flujo Luminoso	37500lm	37500lm
SKU	EFLG2-300W-WW	EFLG2-300W-CW
EAN13	7428325603660	7428325603653

Iluminación Mejorada

Fácil Instalación Brazo a 45°

Válvula Anti-Humedad

2 años de Garantía

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

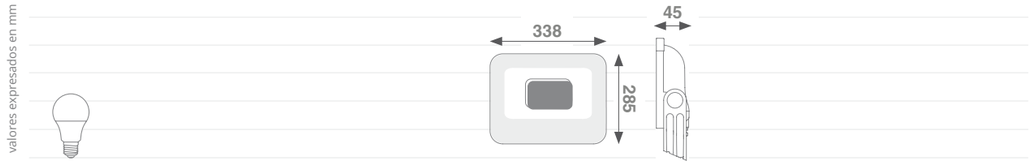

MODELO	EFLG2-300W
Potencia	300W
Corriente	1.36A
Factor de Potencia	>0.9
Protección SPD	4kv
Tiempo de Arranque	0.5s
Función Dimerizable	No
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Frente	Vidrio
LED SMD	2835 - 384pcs
Tamaño	338x285x45mm
Peso	2.4Kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC160-265V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
Clase	I
Vida útil	30.000
ON/OFF Switch	No
CRI	>80
SDCM	<5
Garantía	2 años
Temperatura	-10° C +40° C

Nuevo rango Multitensión

120°
Ángulo de Apertura

PROTECCIÓN

IP66 IK08

MODELO	EFLSG2-20W		EFLSG2-50W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	2200lm	2200lm	5500lm	5500lm
SKU	EFLSG2-20W-WW	EFLSG2-20W-CW	EFLSG2-50W-WW	EFLSG2-50W-CW
EAN13	7428325603684	7428325603677	7428325603707	7428325603691

Reflectores Sensor

Línea Classic

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

20W

50W

Iluminación Mejorada

Fácil Instalación Brazo a 45°

Válvula Anti-Humedad

2 años de Garantía

Sensor de Movimiento

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

MODELO	EFLSG2-20W	EFLSG2-50W
Potencia	20W	50W
Corriente	0.09A	0.227A
Factor de Potencia	>0.9	>0.9
Protección SPD	1kv	3kv
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Función Dimerizable	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio
Material del Lente	Vidrio	Vidrio
Material del Frente	Vidrio templado	Vidrio templado
LED SMD	2835 - 140pcs	2835 - 198pcs
Tamaño	110x85x27mm	179x138x32mm
Peso	0.24Kg	0.5Kg

ÍNDICE

Reflectores
Línea Standard

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

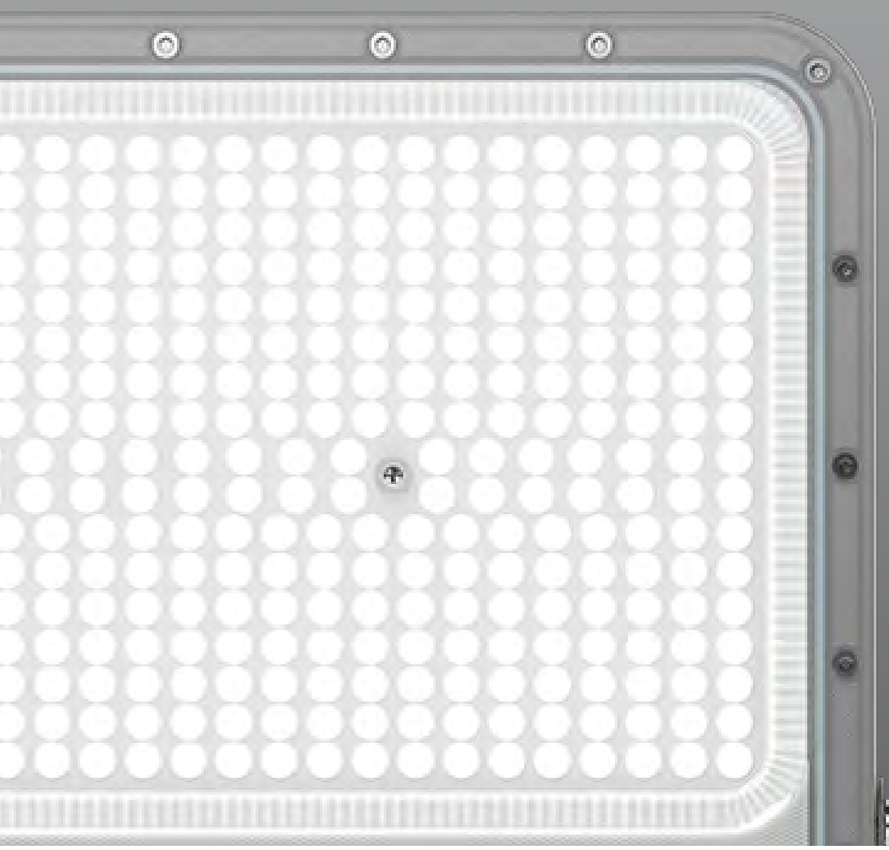

150 LÚMENES POR WATT
CHIP BMTC SMD 576 PCS.
Eficiencia Lumínica mejorada.

TEMPERATURAS
3000K - 6500K

10W-20W-30W
50W-100W-150W
200W-300W
Potencias disponibles

FP

>0.95
Factor potencia

NUEVO RANGO MULTITENSIÓN

MODELO SFL-300W

DISEÑO SLIM
Ultra Delgado

BRAZO A 45°
Fácil Instalación

PROTECTOR SPD DRIVER
Protección contra sobretensiones
UP=6KV.

DISIPACIÓN ÓPTIMA DEL CALOR

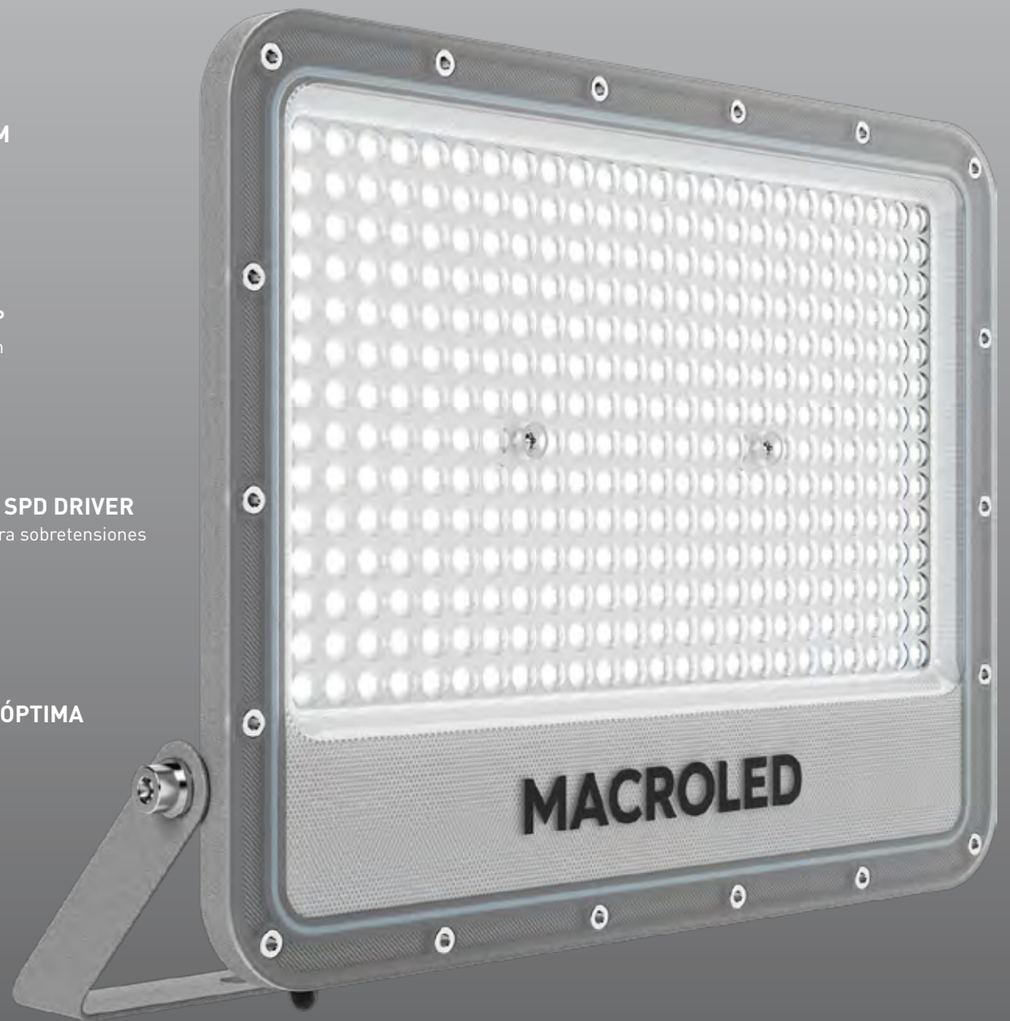

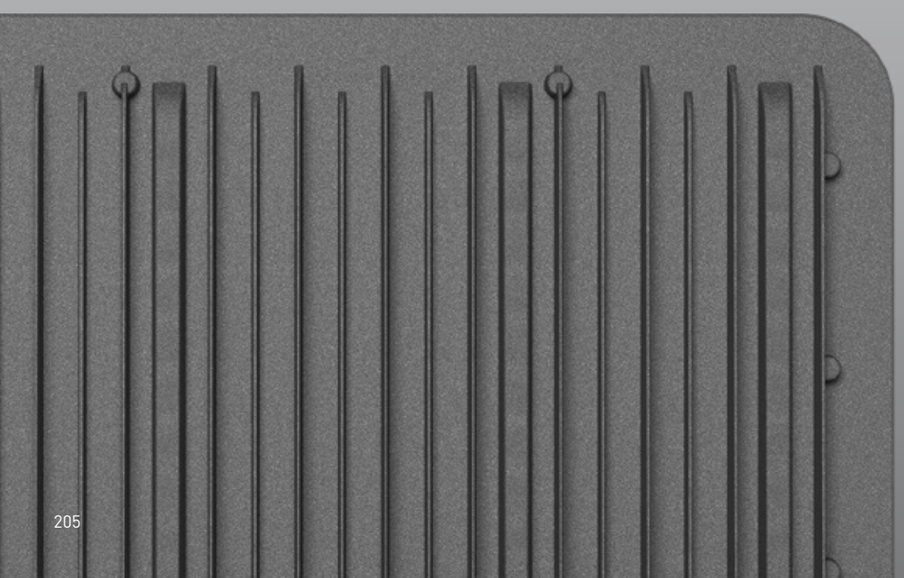

CUERPO DE ALUMINIO

IP65/IK08
APTO INTEMPERIE
Protección de golpes y agua

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

PRENSA CABLE
Metálico

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-277V~
Frecuencia	50/60Hz
Anti-High-Volt	AC1500V
THD	<20%
Dimeable	No
SDCM	<10
Anti-High-Volt	AC1500V
ON/OFF Switch	25000
CRI	>80
Vida útil	50000H
Temperatura	-35°C ~35°C

Nuevo rango Multitensión

90°
Ángulo de Apertura

PROTECCIÓN

IP65 IK08

MODELO	SFL-10W		SFL-20W		SFL-30W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1100lm	1100lm	2400lm	2400lm	4200lm	4200lm
SKU	SFL-10W-090D-830-WW	SFL-10W-090D-857-CW	SFL-20W-090D-830-WW	SFL-20W-090D-857-CW	SFL-30W-090D-830-WW	SFL-30W-090D-857-CW
EAN13	7428325609150	7428325609167	7428325609174	7428325609181	7428325609198	7428325609204

Reflectores
Línea Standard

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

10W 20W 30W

Iluminación Mejorada

Fácil Instalación Brazo a 45°

Válvula Anti-Humedad

5 años de Garantía

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

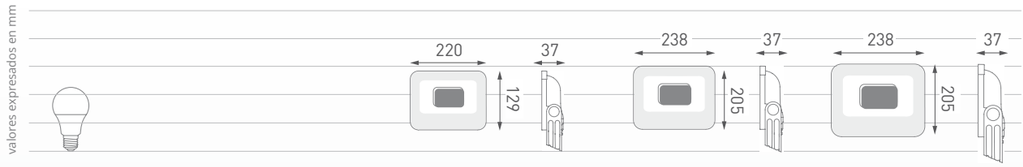

MODELO	SFL-10W	SFL-20W	SFL-30W
Potencia	10W	20W	30W
Corriente de entrada	0.045A-0.075A	0.088A-0.151A	0.146A-0.264A
Corriente de salida	110-130mA	220-260mA	60-70mA
Factor de Potencia	>0.95	>0.95	>0.95
Protección SPD	L-N 500V	L-N 1000V	L-N 3000V
Tipo de LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Tiempo de Arranque	<0.5S	<0.5S	<0.5S
Desviacion estandar de igualacion de colores	1.0 - 2.0E	1.0 - 2.0E	1.0 - 2.0E
Grupo de seguridad fotobiologica acc.EN62778	RG2	RG2	RG2
Material del cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del lente	PC	PC	PC
Largo del cable	30 cm	30 cm	30 cm
Tamaño	120x112x23 mm	133x119x23	170x121x29 mm
Peso	0.2Kg	0.225Kg	0.32Kg

ÍNDICE

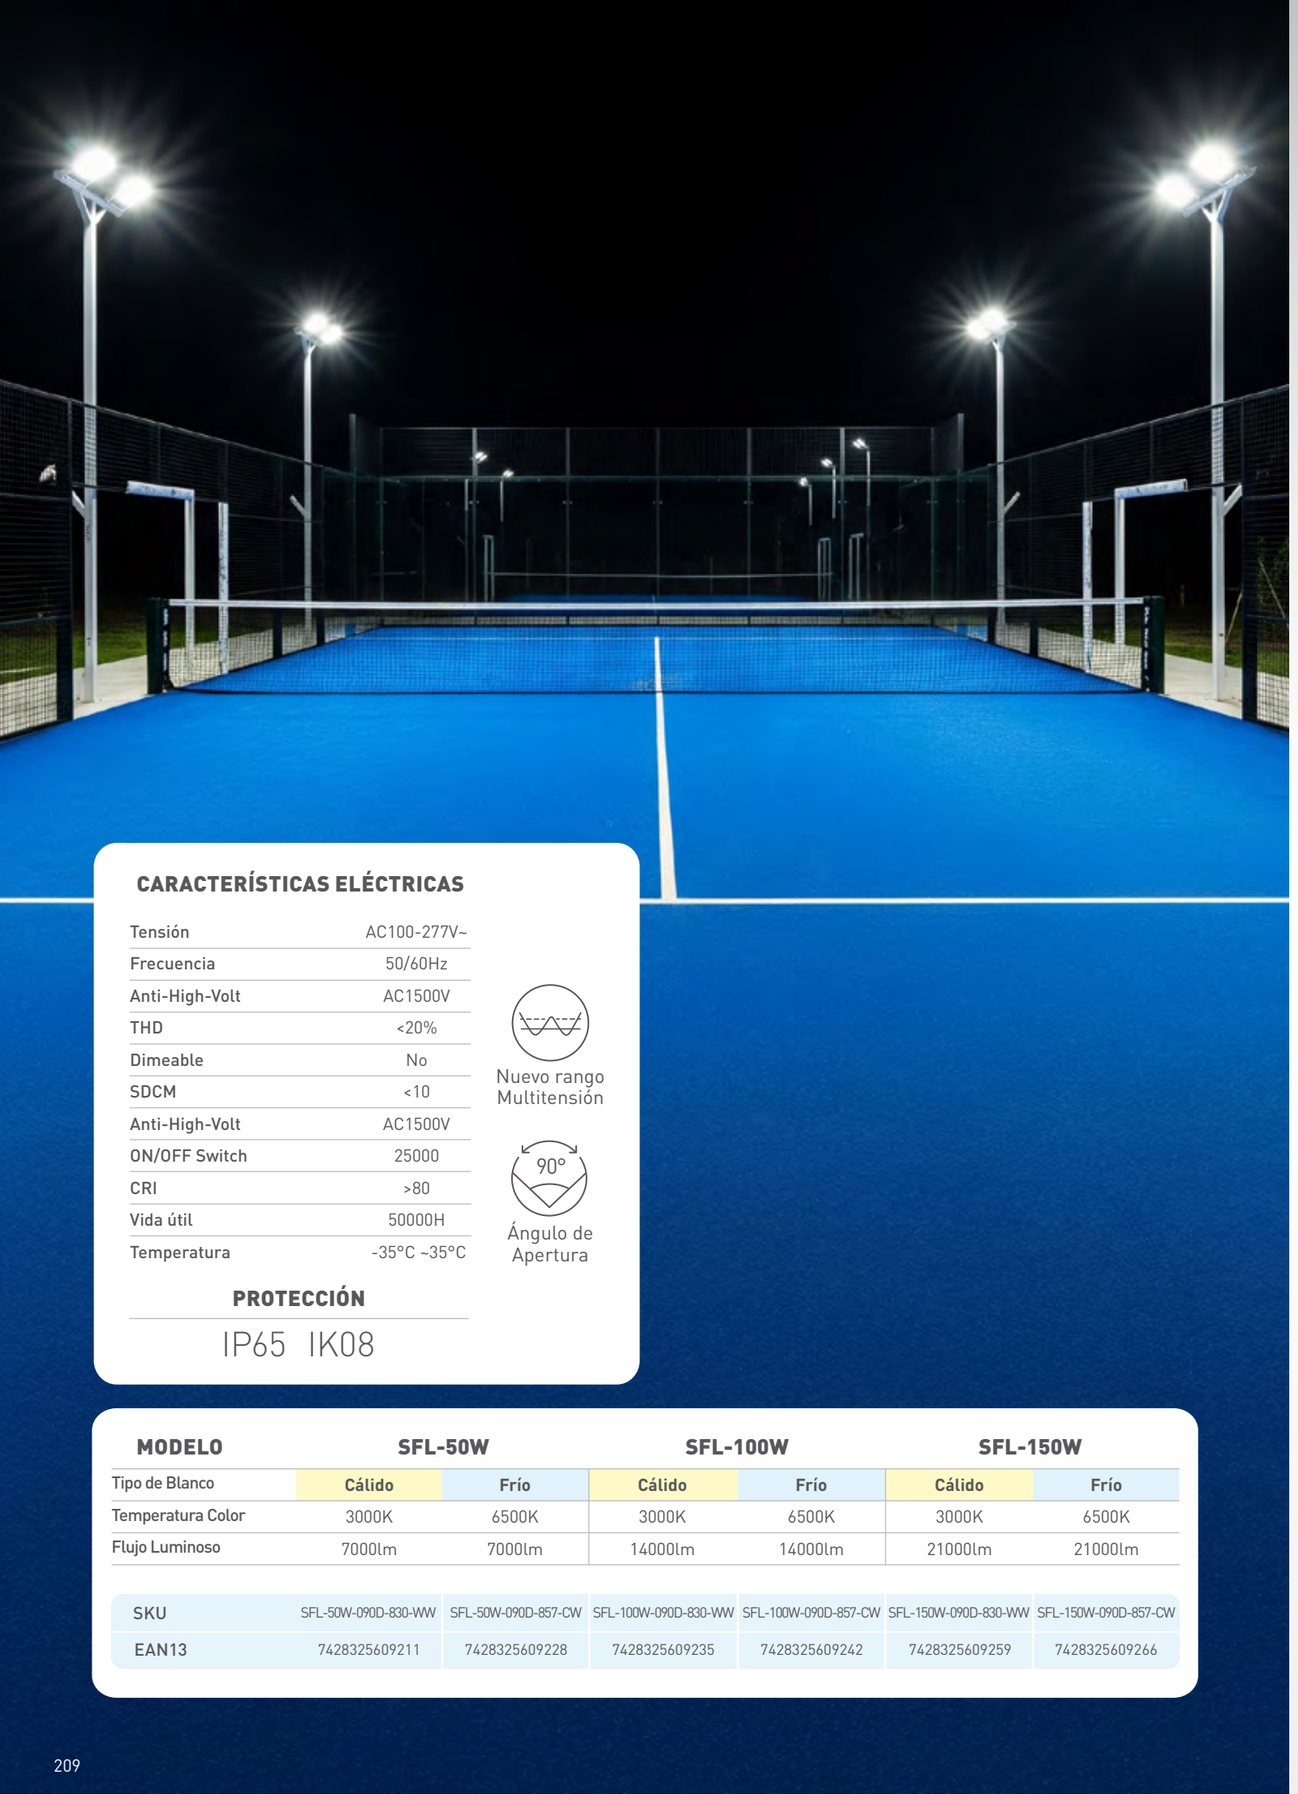

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-277V~
Frecuencia	50/60Hz
Anti-High-Volt	AC1500V
THD	<20%
Dimeable	No
SDCM	<10
Anti-High-Volt	AC1500V
ON/OFF Switch	25000
CRI	>80
Vida útil	50000H
Temperatura	-35°C ~35°C

Nuevo rango Multitensión

90°

Ángulo de Apertura

PROTECCIÓN

IP65 IK08

MODELO	SFL-50W		SFL-100W		SFL-150W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	7000lm	7000lm	14000lm	14000lm	21000lm	21000lm
SKU	SFL-50W-090D-830-WW	SFL-50W-090D-857-CW	SFL-100W-090D-830-WW	SFL-100W-090D-857-CW	SFL-150W-090D-830-WW	SFL-150W-090D-857-CW
EAN13	7428325609211	7428325609228	7428325609235	7428325609242	7428325609259	7428325609266

Reflectores
Línea Standard

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

50W 100W 150W

Iluminación Mejorada

Fácil Instalación Brazo a 45°

Válvula Anti-Humedad

5 años de Garantía

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

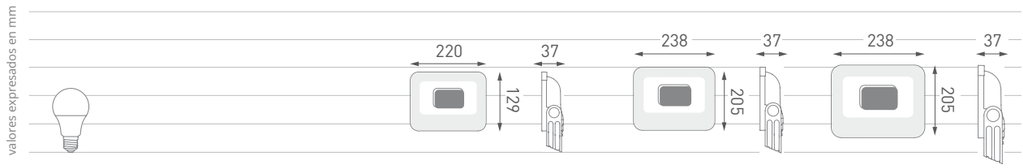

MODELO	SFL-50W	SFL-100W	SFL-150W
Potencia	50W	100W	150W
Corriente de entrada	0.233A-0.429A	0.45A-0.84A	0.664A-1.239A
Corriente de salida	110-130mA	220-260mA	330-390mA
Factor de Potencia	>0.95	>0.95	>0.95
Protección SPD	L-N 4000V	L-N 4000V	L-N 4000V
Tipo de LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Tiempo de Arranque	<0.5S	<0.5S	<0.5S
Desviacion estandar de igualacion de colores	1.0 - 2.0E	1.0 - 2.0E	1.0 - 2.0E
Grupo de seguridad fotobiologica acc.EN62778	RG2	RG2	RG2
Material del cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del lente	PC	PC	PC
Largo del cable	30 cm	30 cm	30 cm
Tamaño	205x148x29 mm	265x195x34 mm	304x230x37 mm
Peso	0.435kg	0.72kg	1.055kg

ÍNDICE

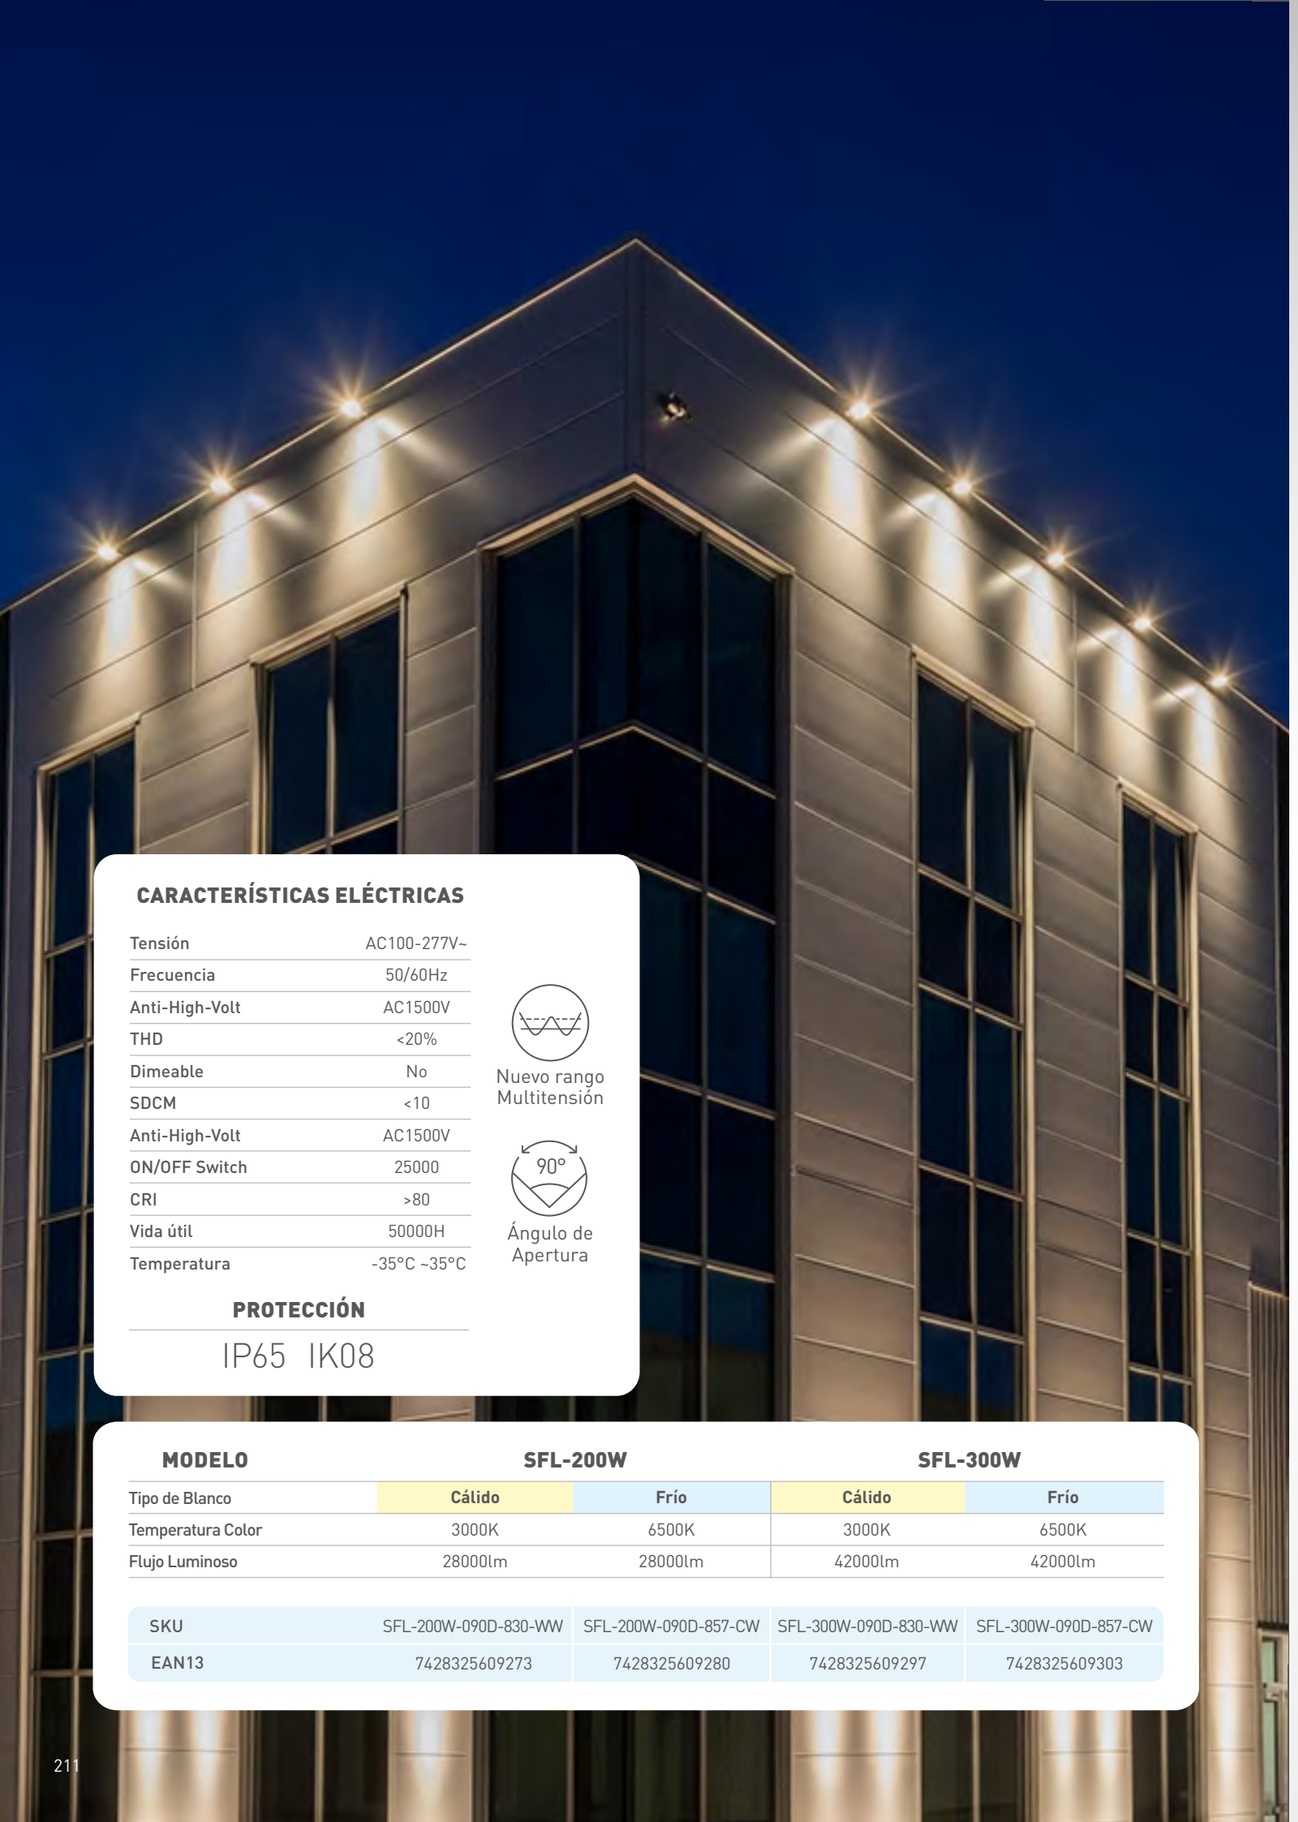

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-277V~
Frecuencia	50/60Hz
Anti-High-Volt	AC1500V
THD	<20%
Dimeable	No
SDCM	<10
Anti-High-Volt	AC1500V
ON/OFF Switch	25000
CRI	>80
Vida útil	50000H
Temperatura	-35°C ~35°C

Nuevo rango Multitensión

90°

Ángulo de Apertura

PROTECCIÓN

IP65 IK08

MODELO	SFL-200W		SFL-300W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	28000lm	28000lm	42000lm	42000lm
SKU	SFL-200W-090D-830-WW	SFL-200W-090D-857-CW	SFL-300W-090D-830-WW	SFL-300W-090D-857-CW
EAN13	7428325609273	7428325609280	7428325609297	7428325609303

Reflectores
Línea Standard

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

200W

300W

Iluminación Mejorada

Fácil Instalación Brazo a 45°

Válvula Anti-Humedad

5 años de Garantía

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

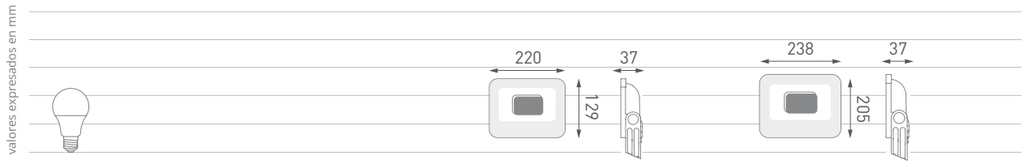

MODELO	SFL-200W	SFL-300W
Potencia	200W	300W
Corriente de entrada	0.918A-1.681A	1.282A-2.201A
Corriente de salida	440-520mA	660-780mA
Factor de Potencia	>0.95	>0.95
Protección SPD	L-N 4000V	L-N 4000V
Tipo de LED	SMD2835	SMD2835
Tiempo de Arranque	<0.5S	<0.5S
Desviacion estandar de igualacion de colores	1.0 - 2.0E	1.0 - 2.0E
Grupo de seguridad fotobiologica acc.EN62778	RG2	RG2
Material del cuerpo	Aluminio	Aluminio
Material del lente	PC	PC
Largo del cable	30 cm	30 cm
Tamaño	346x256x37 mm	408x297x40 mm
Peso	1.44kg	2.24kg

ÍNDICE

Reflectores
Línea PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
TODOS LOS PRODUCTOS

10W-20W-30W
50W-100W-150W
200W-300W-400W
Potencias disponibles

RANGO DE TENSIÓN
AC110-265V~

LED SAMSUNG 2835
Eficiencia lumínica de 130lm/W.

50.000 HS.
Vida útil extendida.

TEMPERATURAS
3000K - 5700K

MODELO PFL-400W

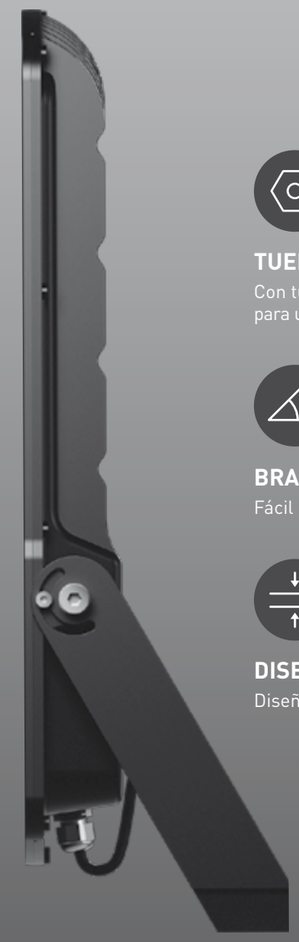

TUERCA
Con tuerca Allen y arandela
para una instalación más segura.

BRAZO A 45°
Fácil Instalación.

DISEÑO SLIM
Diseño Ultra Delgado.

VÁLVULA
ANTIHUMEDAD

ANTIHIGHVOLT
Protección contra
Sobretenciones de 1500V.

PROTECTOR SPD DRIVER
Protección contra
Sobretenciones UP=2KV.

DISIPACIÓN ÓPTIMA
DEL CALOR

MODELOS CON **SENSOR**

POTENCIAS DE
20W/30W/50W

SENSOR DE MOVIMIENTO
Sensor de sensibilidad ajustable.

SENSOR DE LUZ
Modo de operación: día o noche.

TIMER DE ENCENDIDO
10 segundos a 10 minutos.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC110-265V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
Clase	I
ON/OFF Switch	25000
CRI	⩾ 80
SDCM	⩽6
Garantía	5 años
Temperatura	-20°C~+45°C

Vida Útil

50.000hs

110°

Ángulo de Apertura

PROTECCIÓN

IP66 IK08

MODELO	PFL-10W-110D-8		PFL-20W-110D-8		PFL-30W-110D-8		PFL-50W-110D-8	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K
Flujo Luminoso	1300LM±10%	1300LM±10%	2600LM±10%	2600LM±10%	3900LM±10%	3900LM±10%	6500LM±10%	6500M±10%

	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Cálido	PFL-10W-110D-830-WW	7428325606500	PFL-20W-110D-830-WW	7428325606524	PFL-30W-110D-830-WW	7428325606548	PFL-50W-110D-830-WW	7428325606562
Frío	PFL-10W-110D-857-CW	7428325606517	PFL-20W-110D-857-CW	7428325606531	PFL-30W-110D-857-CW	7428325606555	PFL-50W-110D-857-CW	7428325606579

Reflectores

Línea Pro

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

10W 20W 30W 50W

Eficiencia lumínica de 130lm/W

Válvula Anti-Humedad

Fácil Colocación

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

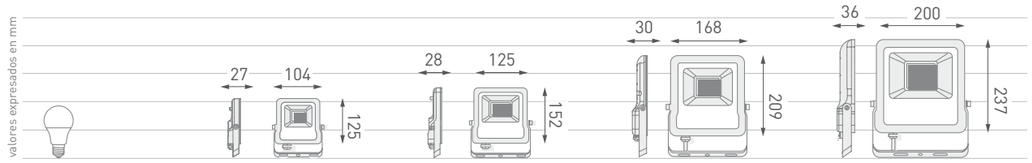

MODELO	PFL-10W-110D-8	PFL-20W-110D-8	PFL-30W-110D-8	PFL-50W-110D-8
Potencia	10W	20W	30W	50W
Corriente	160mA	320mA	480mA	800mA
Factor de Potencia	⩾0.5	⩾0.5	⩾0.5	⩾0.5
Protección SPD	2kv	2kv	2kv	2kv
Tiempo de Arranque	<5s	<5s	<5s	<5s
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del Frente	PC	PC	PC	PC
LED SMD	2835	2835	2835	2835
THD	< 40%	< 40%	< 40%	< 40%
Tamaño	104x125x27mm	125x152x28mm	168x209x30mm	200x237x36mm
Peso	200gr	300gr	520gr	850gr

ÍNDICE

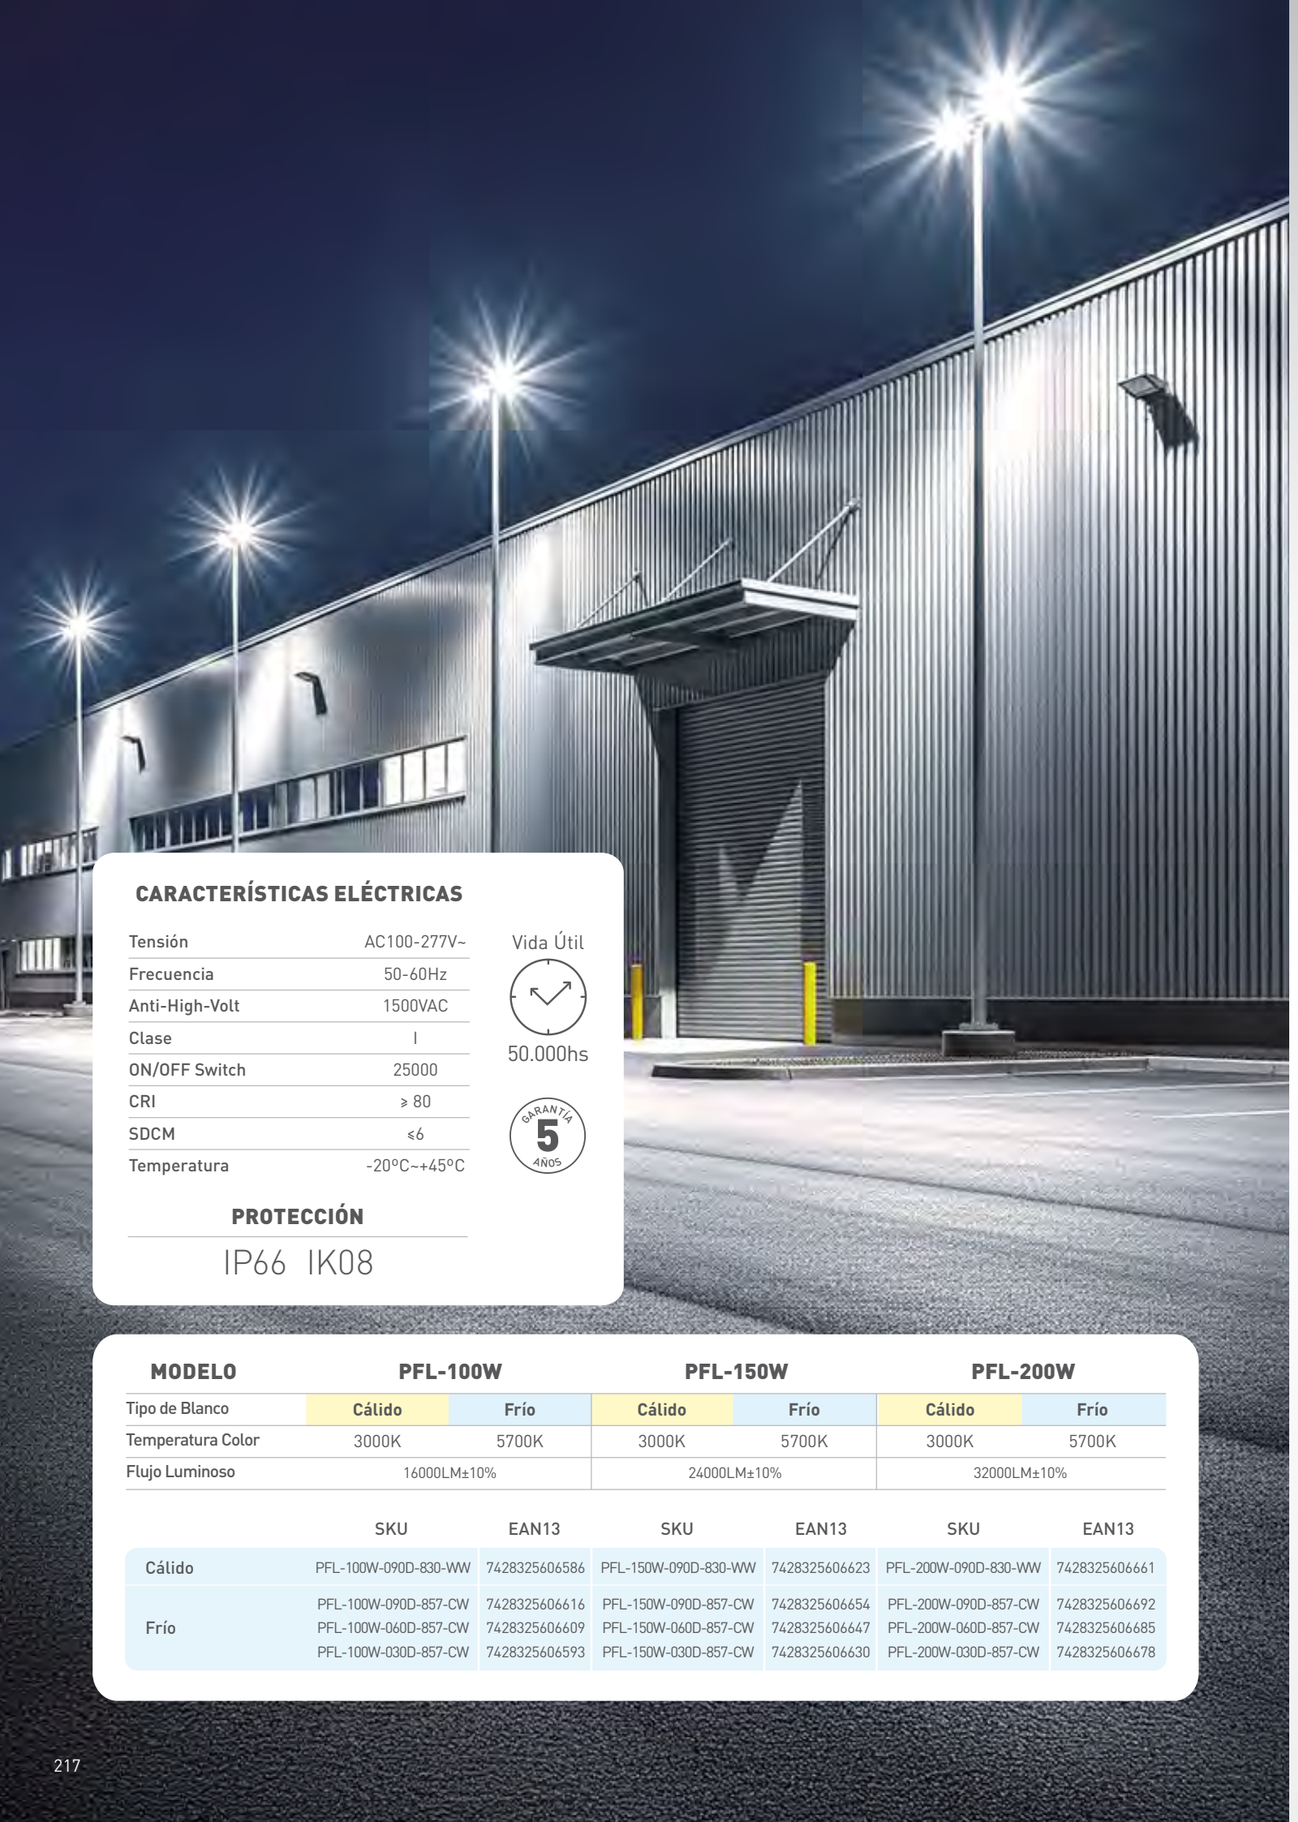

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-277V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
Clase	I
ON/OFF Switch	25000
CRI	⩾ 80
SDCM	⩽6
Temperatura	-20°C~+45°C

Vida Útil

50.000hs

GARANTÍA 5 AÑOS

PROTECCIÓN

IP66 IK08

MODELO	PFL-100W		PFL-150W		PFL-200W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K
Flujo Luminoso	16000LM±10%		24000LM±10%		32000LM±10%	

	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Cálido	PFL-100W-090D-830-WW	7428325606586	PFL-150W-090D-830-WW	7428325606623	PFL-200W-090D-830-WW	7428325606661
Frío	PFL-100W-090D-857-CW	7428325606616	PFL-150W-090D-857-CW	7428325606654	PFL-200W-090D-857-CW	7428325606692
	PFL-100W-060D-857-CW	7428325606609	PFL-150W-060D-857-CW	7428325606647	PFL-200W-060D-857-CW	7428325606685
	PFL-100W-030D-857-CW	7428325606593	PFL-150W-030D-857-CW	7428325606630	PFL-200W-030D-857-CW	7428325606678

Reflectores

Línea PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

100W

150W

200W

Eficiencia lumínica de 160lm/W

Válvula Anti-Humedad

Fácil Colocación

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

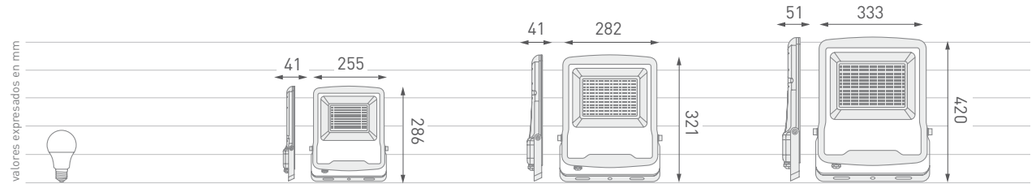

MODELO	PFL-100W	PFL-150W	PFL-200W
Potencia	100W	150W	200W
Corriente	1.2A	1.7A	2.3A
Factor de Potencia	⩾0.95	⩾0.95	⩾0.95
Protección SPD	6kv	6kv	6kv
Ángulo de apertura	30° | 60° | 90°	30° | 60° | 90°	30° | 60° | 90°
Tiempo de Arranque	<5s	<5s	<5s
Función Dimerizable	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del Frente	PC	PC	PC
LED SMD	SAMSUNG 2835 - 108pcs	SAMSUNG 2835 - 162pcs	SAMSUNG 2835 - 216pcs
THD	< 15%	< 15%	< 15%
Tamaño	286x255x41mm	321x282x41mm	420x333x51mm
Peso	1,72kg	3.5kg	4,87kg

ÍNDICE

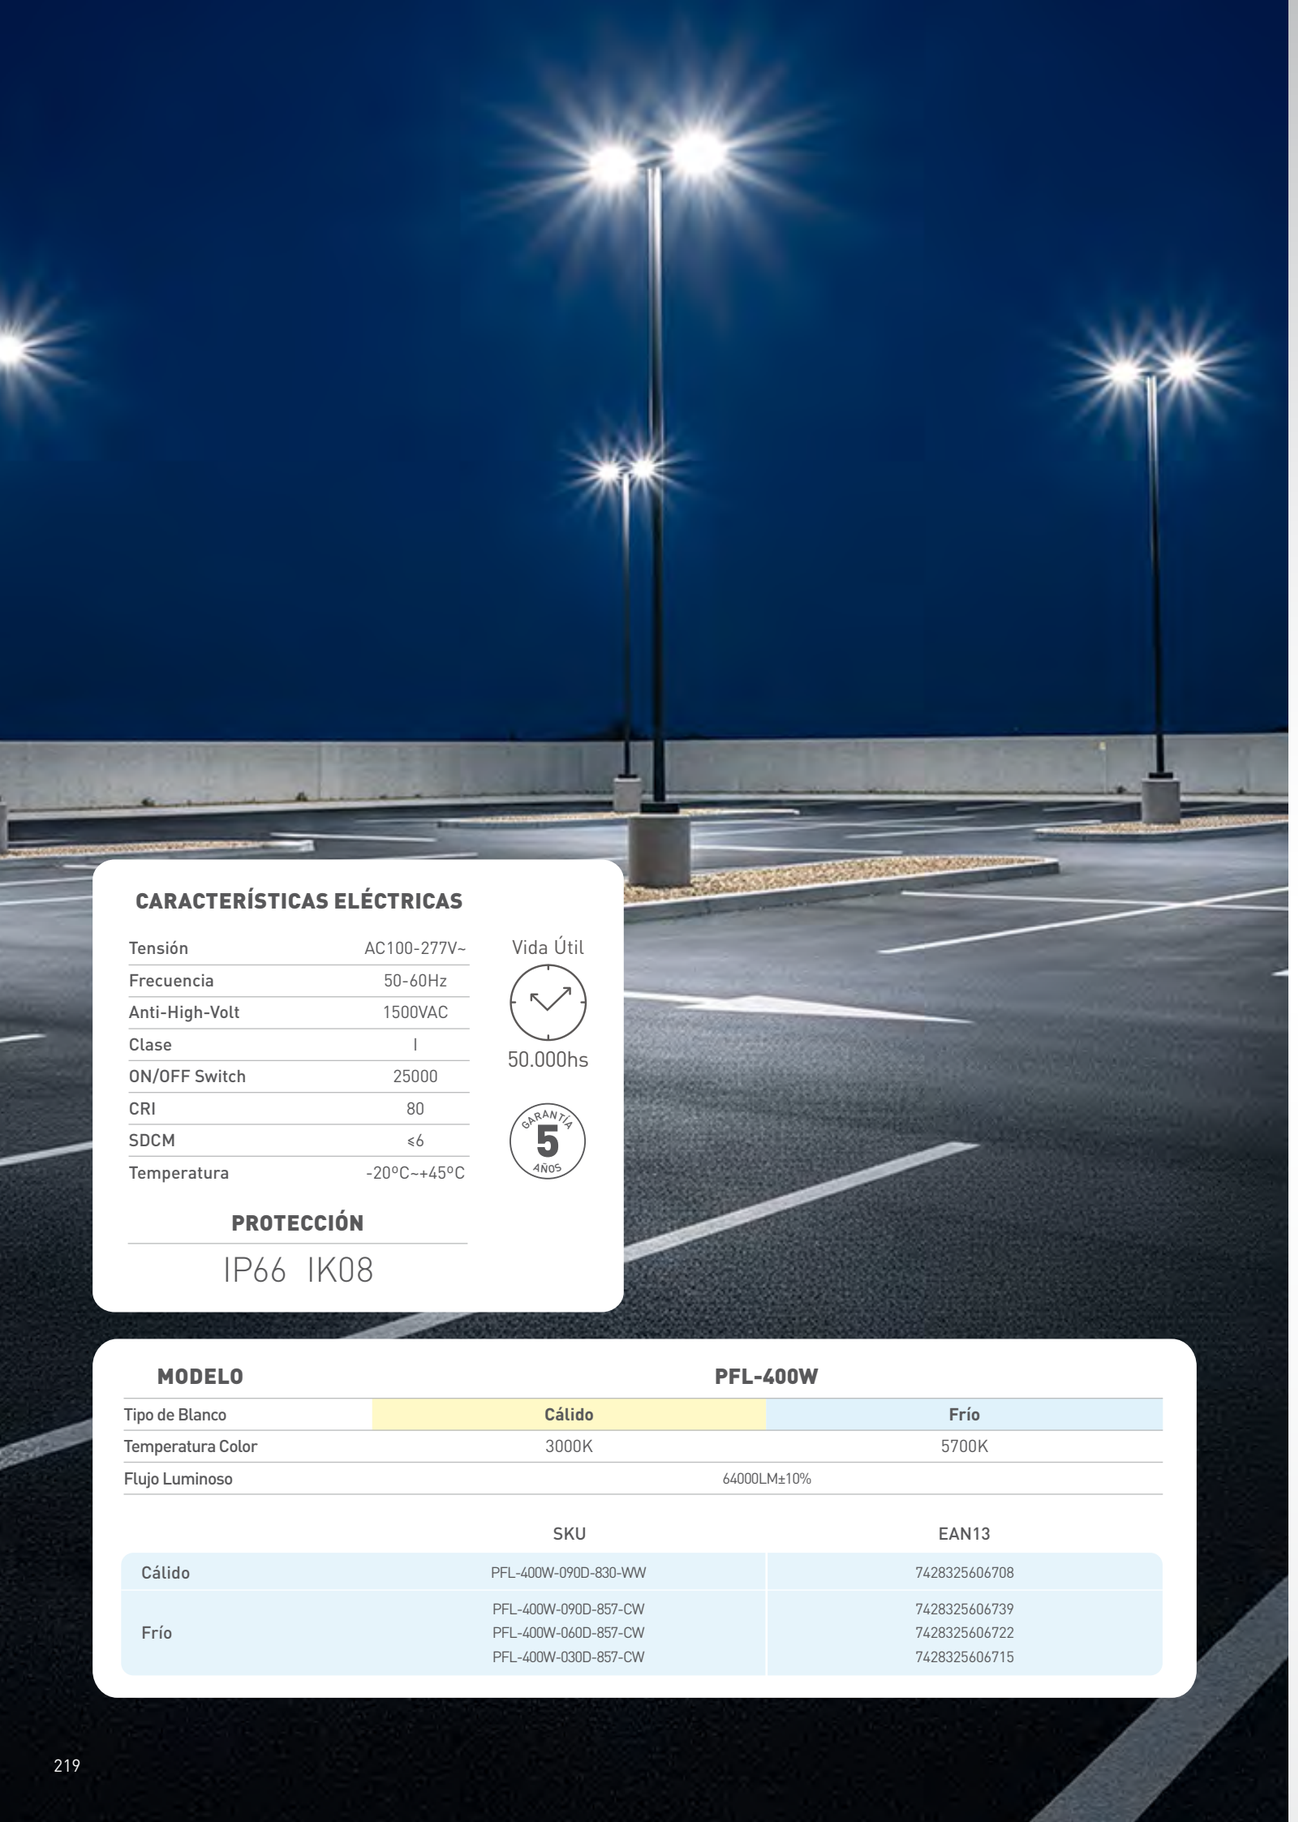

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-277V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
Clase	I
ON/OFF Switch	25000
CRI	80
SDCM	≤6
Temperatura	-20°C~+45°C

Vida Útil

50.000hs

GARANTÍA 5 AÑOS

PROTECCIÓN

IP66 IK08

MODELO	PFL-400W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	5700K
Flujo Luminoso	64000LM±10%	

	SKU	EAN13
Cálido	PFL-400W-090D-830-WW	7428325606708
Frío	PFL-400W-090D-857-CW	7428325606739
	PFL-400W-060D-857-CW	7428325606722
	PFL-400W-030D-857-CW	7428325606715

Reflectores

Línea PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

400W

Eficiencia lumínica de 160lm/W

Válvula Anti-Humedad

Fácil Colocación

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

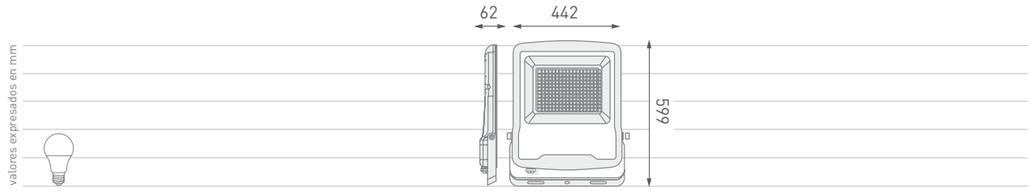

MODELO	PFL-400W
Potencia	400W
Corriente	4.5A
Factor de Potencia	≥0.95
Protección SPD	6kv
Ángulo de apertura	30° | 60° | 90°
Tiempo de Arranque	<5s
Función Dimerizable	No
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Frente	PC
LED SMD	SAMSUNG 2835 - 448pcs
THD	< 15%
Tamaño	599x442x62mm
Peso	8,7kg

ÍNDICE

Reflectores Blancos

Línea PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

30W 50W

Eficiencia lumínica de 130lm/W

Válvula Anti-Humedad

Fácil Colocación

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC110-265V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
Clase	I
ON/OFF Switch	25000
CRI	⩾ 80
SDCM	⩽6
Garantía	5 años
Temperatura	-20ºC~+45ºC

Vida Útil

50.000hs

110°

Ángulo de Apertura

PROTECCIÓN

IP66 IK08

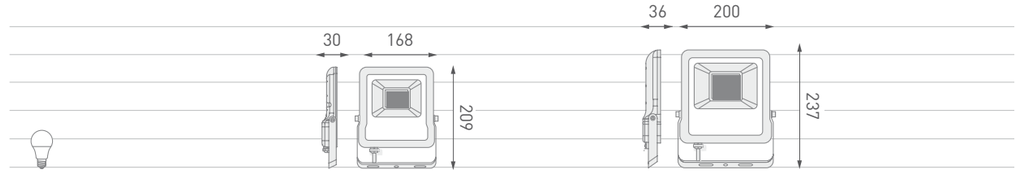

MODELO	BFLSV2-30		BFLSV2-50	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	3900LM±10%	3900LM±10%	6500LM±10%	6500M±10%
SKU	BFLSV2-30WW	BFLSV2-30CW	BFLSV2-50WW	BFLSV2-50CW
EAN13	7428325571419	7428325571426	7428325571433	7428325571440

MODELO	BFLSV2-30	BFLSV2-50
Potencia	30W	50W
Corriente	480mA	800mA
Factor de Potencia	⩾0.5	⩾0.5
Protección SPD	2kv	2kv
Tiempo de Arranque	<5s	<5s
Función Dimerizable	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio
Material del Frente	PC	PC
LED SMD	2835 - 36pcs	2835 - 54pcs
THD	< 40%	< 40%
Tamaño	168x209x30mm	200x237x36mm
Peso	650g	990g

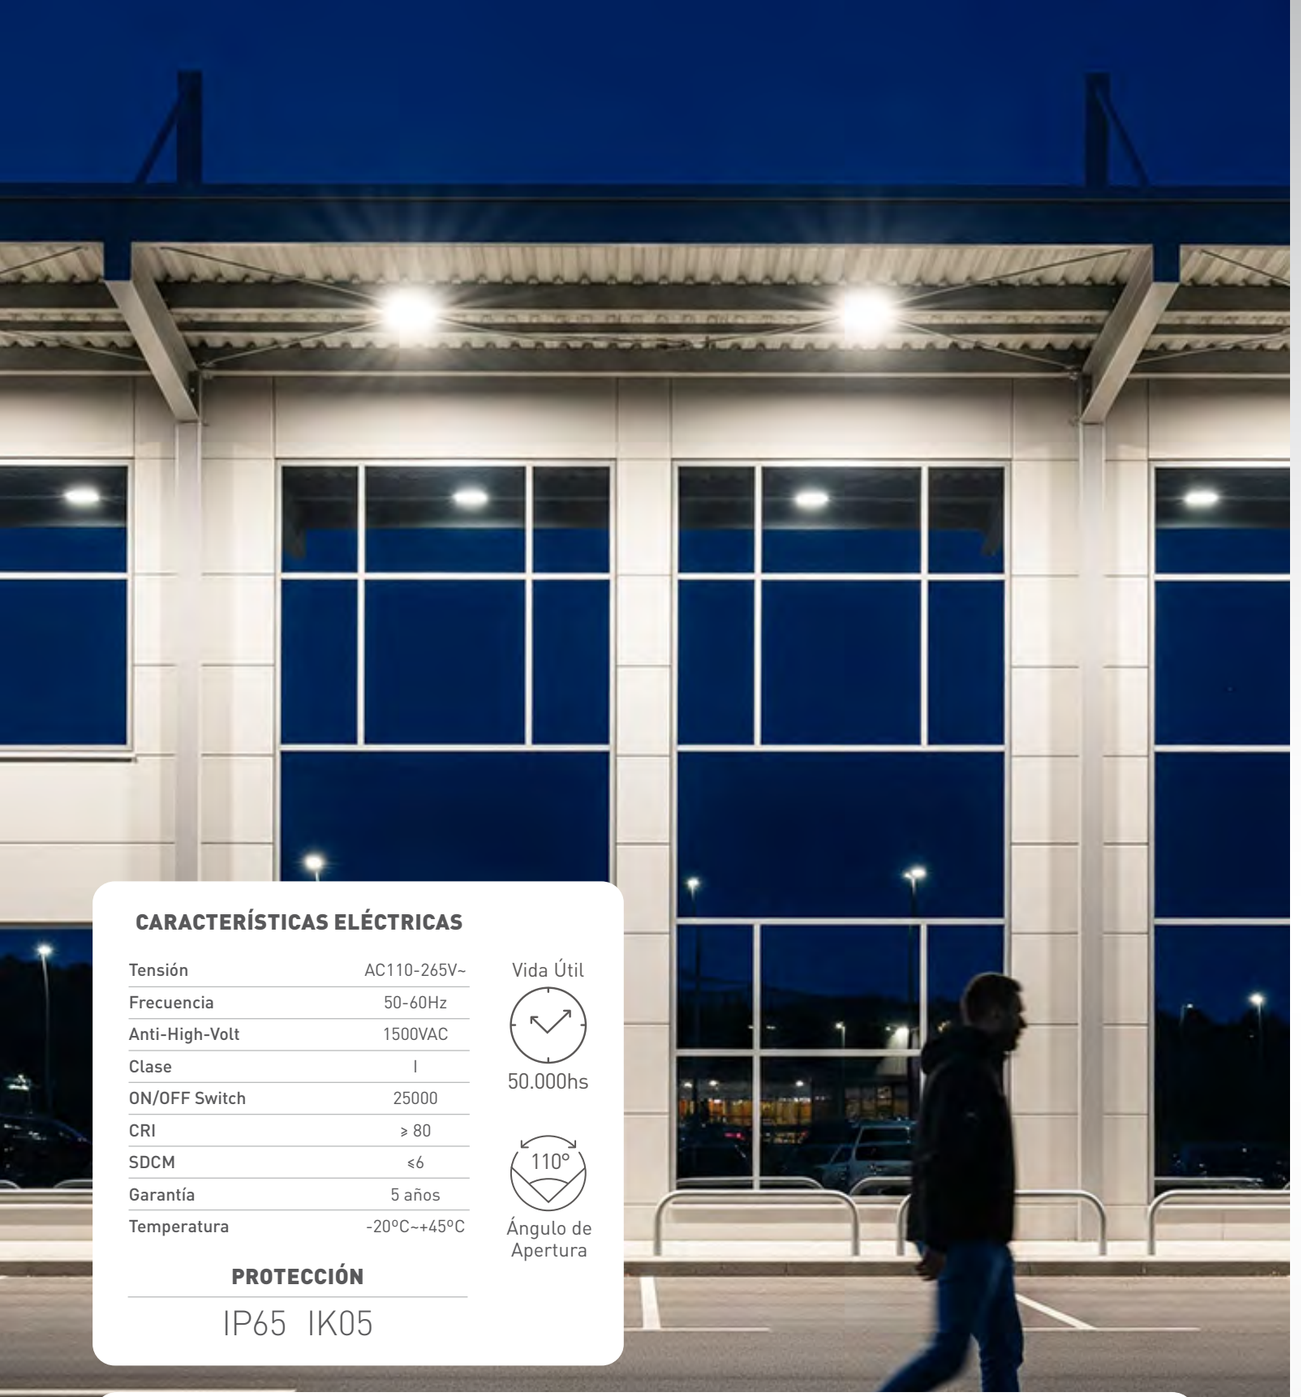

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC110-265V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
Clase	I
ON/OFF Switch	25000
CRI	⩾ 80
SDCM	⩽6
Garantía	5 años
Temperatura	-20°C~+45°C

Vida Útil

50.000hs

110°

Ángulo de Apertura

PROTECCIÓN

IP65 IK05

MODELO	PFLS-20W-110D-8		PFL-30W-110D-8		PFL-50W-110D-8	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K
Flujo Luminoso	26000LM±10%	26000LM±10%	39000LM±10%	39000LM±10%	65000LM±10%	65000LM±10%
	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Cálido	PFLS-20W-110D-830-WW	7428325606746	PFLS-30W-110D-830-WW	7428325606760	PFLS-50W-110D-830-WW	7428325606784
Frío	PFLS-20W-110D-857-CW	7428325606753	PFLS-30W-110D-857-CW	7428325606777	PFLS-50W-110D-857-CW	7428325606791

Reflectores Sensor

Línea PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

20W 30W 50W

120° Ángulo de Detención

2-8m Rango de Detección

% Válvula Anti-Humedad

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

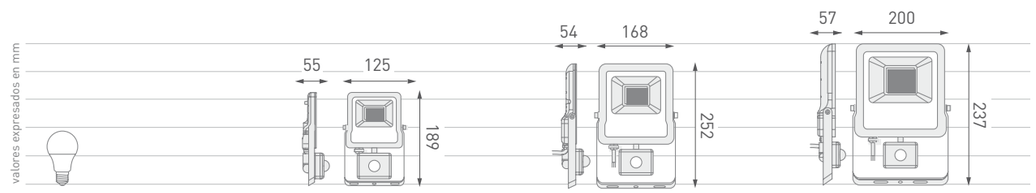

MODELO	PFLS-20W-110D-8	PFLS-30W-110D-8	PFLS-50W-110D-8
Potencia	20W	30W	50W
Corriente	320mA	480mA	800mA
Factor de Potencia	⩾0.5	⩾0.5	⩾0.5
Protección SPD	2kV	2kV	2kV
Tiempo de Arranque	<5s	<5s	<5s
Función Dimerizable	No	No	No
THD	< 40%	< 40%	< 40%
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del Frente	PC	PC	PC
LED SMD	2835 - 24pcs	2835 - 36pcs	2835 - 54pcs
Tamaño	189x125x55mm	168x252x54mm	200x237x57mm
Peso	330g	650g	990g

ÍNDICE

SOLAR

Clickeá en cada **imágen**
para ir a la página

MACROLED®

227 • ESTACAS
231 • LUCES DE PARED
237 • REFLECTORES SOLARES
241 • LUCES DE CALLE

ESCANEÁ EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
LA FAMILIA COMPLETA

Mirá el video

MODELO	ELSX2-2W-IP65	ELSX4-4W-IP65
Tipo de Blanco	**Cálido**	**Cálido**
Temperatura Color	3000K	3000K
Flujo Luminoso	80-100lm / 160lm	180-200lm / 320lm
SKU	ELSX2-2W-IP65-WW	ELSX4-4W-IP65-WW

Estacas
Artefactos

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

x2 Baterías de Litio Reemplazables

Ángulo de Apertura 30°

2W

x3 Baterías de Litio Reemplazables

Ángulo de Apertura 30°

4W

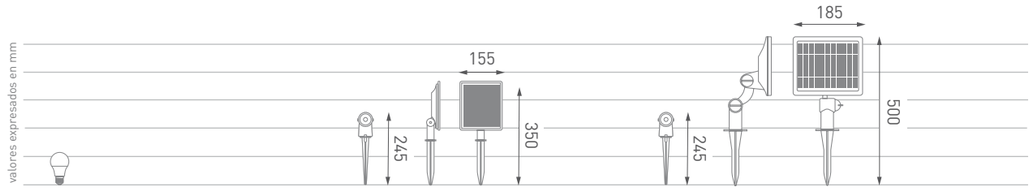

MODELO	ELSX2-2W-IP65	ELSX4-4W-IP65
EAN13	7428325575691	7428325575707
Potencia	2W	4W
Batería	2x 3.7V 2000 mAh	3x 3.7V 2000 mAh
Autonomía	12-14 hs	12-14 hs
Tiempo de carga	6-8 hs	6-8 hs
Protección	IP65	IP65
Material del Cuerpo	PC + Aluminio	PC + Aluminio
Panel Solar	Silicio Policristalino	Silicio Policristalino
CRI	70Ra	70Ra
Montaje	Suelo	Suelo
Ángulo Ajustable	Si	Si
Función Dimerizable	No	No
Cable	PVC 3 mts	PVC 3mts
Peso	0.83 Kg	1.54 Kg
Equivalencia Incandescente	15W	30W
Garantía	1 Año	1 Año

ÍNDICE

Estacas
Artefactos

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Cabezal
Regulable

ON/OFF Switch
Con botón de encendido / apagado

PANEL SOLAR
Silicio Policristalino

Mirá el video

MODELO	ELSX1-2W-IP65	
Tipo de Blanco	**Cálido**	**Frío**
Temperatura Color	3000K	6500K
Flujo Luminoso	130-150lm / 250lm	130-150lm / 250lm
SKU	ELSX1-2W-IP65-WW	ELSX1-2W-IP65-CW
EAN13	7428325575875	7428325575882

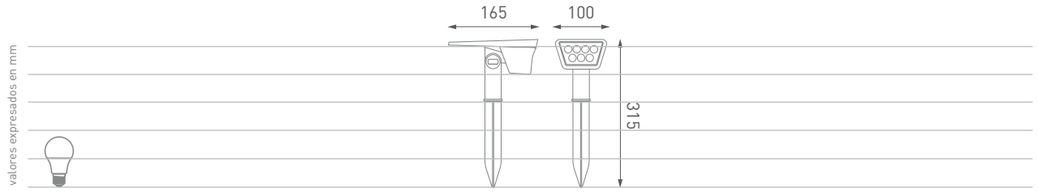

MODELO	ELSX1-2W-IP65
Potencia	2W
Batería Reemplazable	1x 3.7V 2200 mAh
Autonomía	6 hs
Tiempo de carga	5-6 hs
Protección	IP65
Material del Cuerpo	ABS + PS
Panel Solar	Silicio Policristalino
CRI	80Ra
Montaje	Pared / Suelo
Ángulo Ajustable	Si
Función Dimerizable	No
LED SMD	3030 - 7pcs
Peso	0.285Kg
Equivalencia Incandescente	20W
Garantía	1 Año

Luces de Pared

Artefactos

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

1.5W

x1 Batería de Litio Reemplazable

5W

x2 Baterías de Litio Reemplazables

10W

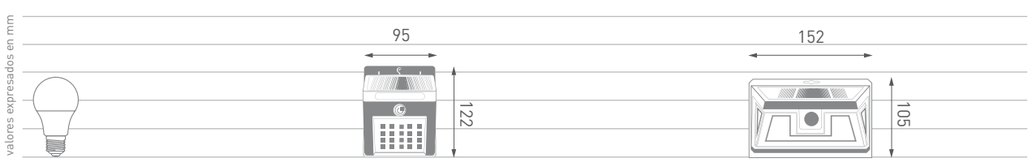

MODELO	ASP-1.5W-IP54	ASPSM-5W-IP65
Potencia	1.5W	5W
Fotocélula	Si	Si
Sensor de Movimiento	No	Si
Batería	1x 3.7V 1800 mAh	1x 3.7V 2200 mAh
Autonomía	9 hs	8-10 hs
Tiempo de carga	6-8 hs	8-10 hs
Protección	IP54	IP65
Función Dimerizable	No	No
Material del Cuerpo	ABS + PC	ABS + PC
Panel solar	Silicio Monocristal	Silicio Monocristal
Temperatura	-20ºC + 45ºC	-20ºC + 45ºC
Tamaño	152x105x45	152x105x45
Peso	0.2Kg	0.2Kg
Equivalencia Incandescente	10W	50W
Garantía	1 Año	1 Año

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	50lm	50lm	500lm / 300lm	500lm / 300lm
SKU	ASP-1.5W-IP54WW	ASP-1.5W-IP54CW	ASPSM-5W-IP65-WW	ASPSM-5W-IP65-CW
EAN13	7428325575615	7428325575622	7428325575639	7428325575646

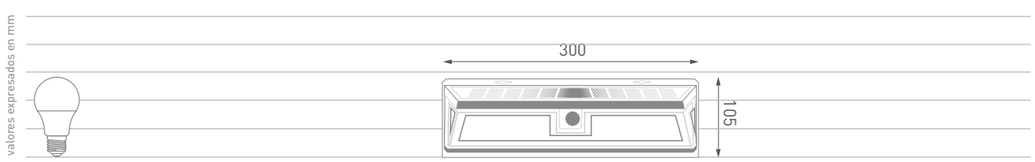

MODELO	ASPSM-10W-IP65
Potencia	10W
Fotocélula	Si
Sensor de Movimiento	Si
Batería	2x 3.7V 2200 mAh
Autonomía	8-10 hs
Tiempo de carga	8-10 hs
Protección	IP65
Función Dimerizable	No
Material del Cuerpo	ABS + PC
Panel solar	Silicio Monocristal
Temperatura	-20ºC + 45ºC
Tamaño	300x105x48
Peso	0.405Kg
Equivalencia Incandescente	100W
Garantía	1 Año

Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1000lm / 600lm	1000lm / 600lm
SKU	ASPSM-10W-IP65-WW	ASPSM-10W-IP65-CW
EAN13	7428325575653	7428325575660

Luces de Pared

Funciones

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

ASP-1.5W-IP54

ASPM-5W-IP65

ASPM-10W-IP65

	ASP-1.5W-IP54	ASPM-5W-IP65	ASPM-10W-IP65
1	Con fotocélula, Se enciende al 100% constante, ante la ausencia de luz ambiente y sin función de movimiento.	Se enciende al 100% al detectar movimiento. Se apaga luego de 30 seg. de inactividad.	Se enciende al 100% al detectar movimiento. Se apaga luego de 30 seg.de inactividad.
2		Se enciende al 50% constante, ante la ausenciade luz ambiente y sin función de movimiento.	Se enciende al 50% constante, ante la ausencia de luz ambiente y sin función de movimiento.
3		Se enciende al 50%. Al detectar movimiento, pasa al 100% y vuelve al estado anterior luego de 30 seg. de inactividad.	Se enciende al 50%. Al detectar movimiento, pasa al 100% y vuelve al estado anterior luego de 30 seg. de inactividad.

Luces de Pared

Tipo Brick

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Autonomía: 2 a 4 noches según el modo (alta/baja)

IP65 Waterproof

Sensor de Movimiento

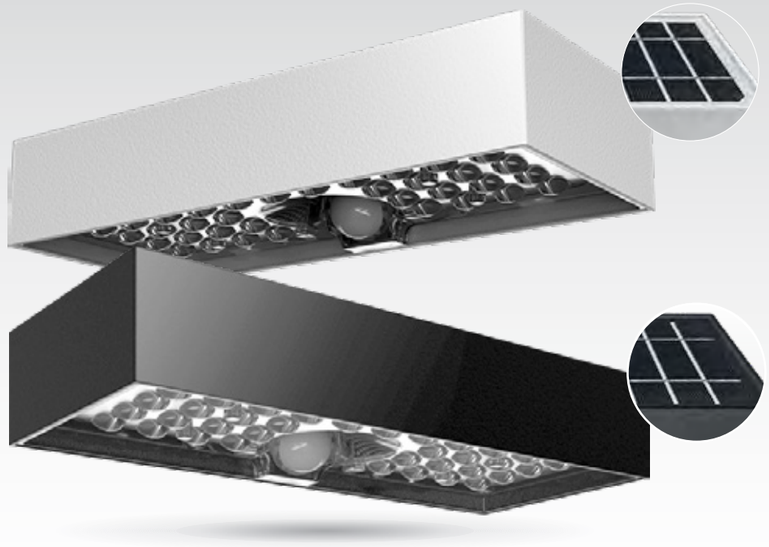

SSLL-6W-B-WW SSLL-6W-N-WW

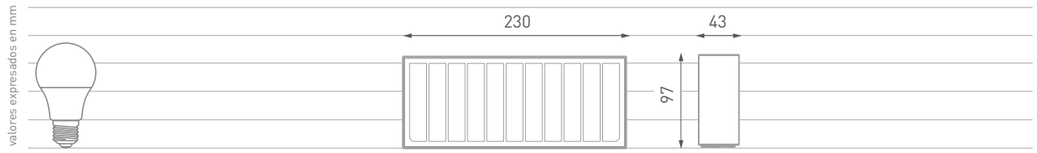

MODELO	SSLL-6W-B-WW	SSLL-6W-N-WW
EAN13	7428325578340	7428325578333
Potencia	6W	
Fotocélula	Si	
Sensor de movimiento	Si	
Protección	IP65	
Batería	3.7V 18650/3000 mAh/3.7V	
Autonomía	2 a 4 noches según el modo (alta/baja)	
Tiempo de carga	8-10 hs	
Función Dimerizable	No	
Material del Cuerpo	ABS+PC	
LED SMD	2835x35pcs	
Panel solar	Silicio monocristalino	
Temperatura	Cálido - 3000K	
Tamaño	230x97x43mm	
Peso	0.72Kg	
Equivalencia Incandescente	80W	
Garantía	2 Años	

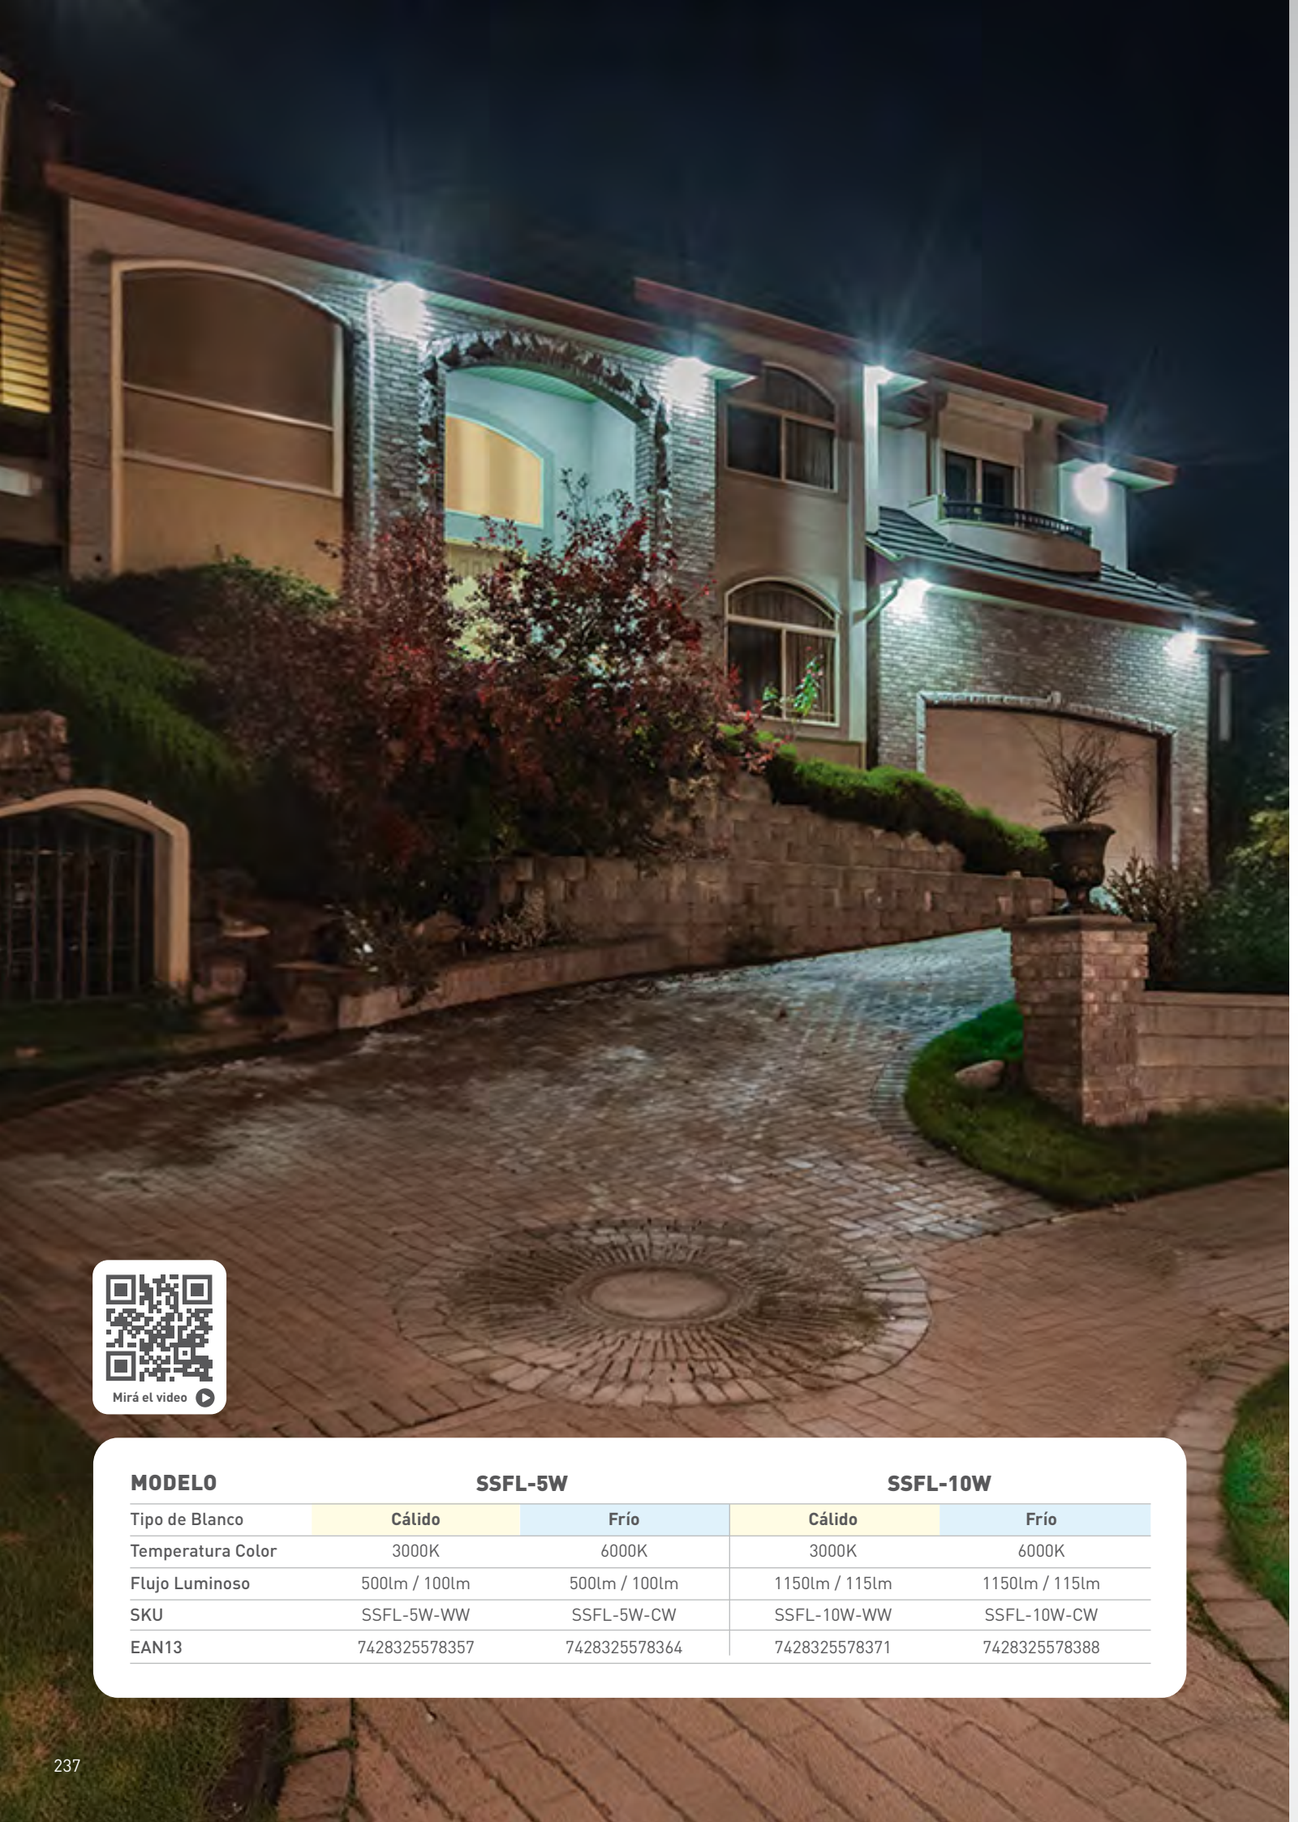

Mirá el video

MODELO	SSFL-5W		SSFL-10W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	500lm / 100lm	500lm / 100lm	1150lm / 115lm	1150lm / 115lm
SKU	SSFL-5W-WW	SSFL-5W-CW	SSFL-10W-WW	SSFL-10W-CW
EAN13	7428325578357	7428325578364	7428325578371	7428325578388

Reflectores Solares
Autónomos

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Autonomía: 1 noche (luz constante) a 5 noches (con sensor)

SSFL-5W

Autonomía: 6-8hs (luz constante) a 5 noches (con sensor)

SSFL-10W

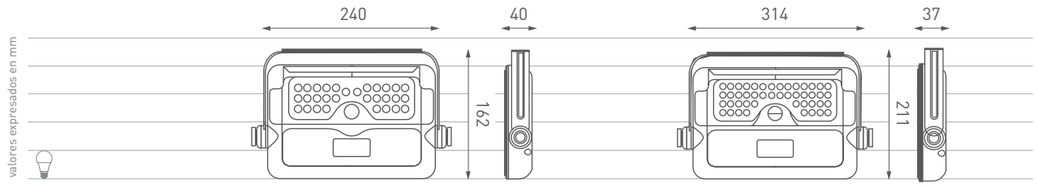

MODELO	SSFL-5W	SSFL-10W
Potencia	5W	10W
Fotocélula	Si	Si
Sensor de movimiento	Si	Si
Rango del sensor	120° / <6m	120° / <8m
Protección	IP65	IP65
Batería	3.7V 3000 mAh	7.4V 3000 mAh
Autonomía	1 noche (luz constante) a 5 noches (con sensor)	6-8hs (luz constante) a 5 noches (con sensor)
Tiempo de carga	6 hs	6 hs
Función Dimerizable	No	No
Material del Cuerpo	ABS+PC	ABS+PC+Metal
LED SMD	2835x30pcs	2835*64pcs
Panel solar	Silicio monocristal 11V, 6Wp	Silicio monocristal 11V, 6Wp
Tamaño	240x162x40mm	314x211x37mm
Peso	0,62kg	1.65kg
Equivalencia Incandescente	50W	100W
Garantía	2 Años	2 Años

ÍNDICE

Mirá el video

MODELO	SSFL-10W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K
Flujo Luminoso	1100lm - 110lm/W	1100lm - 110lm/W
SKU	SSFLM-10W-WW	SSFLM-10W-CW
EAN13	7428325578395	7428325578401

Reflector Solar

Sensor de Movimiento

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Autonomía: 6-30hs

120° Ángulo de Detención

6m Rango de Detección

IP65 Waterproof

CARGA USB

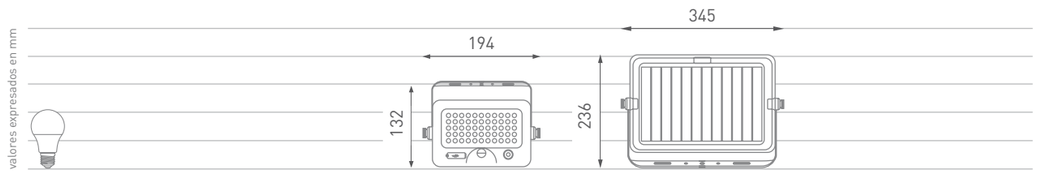

MODELO	SSFLM-10W
Potencia	10W
Fotocélula	Si
Sensor de Movimiento	Si
Rango del sensor	120° / <6m
Autonomía	6-30hs según modo de uso
Tiempo de Carga	8 hs
Control Remoto	No
Material del Cuerpo	ABS+PC
Panel Solar	Silicio Monocristalino
Protección	IP65
Temperatura	-20° +50°
Tamaño	345x236x25mm
Peso	2.9Kg
Equivalencia Incandescente	100W
Garantía	2 Años

ÍNDICE

Mirá el video

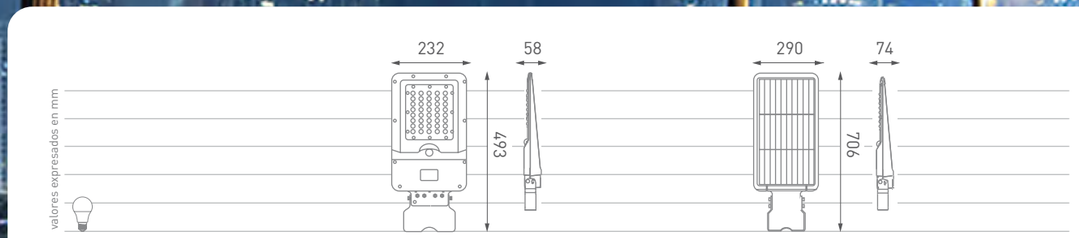

MODELO	SSSL-15W	SSSL-40W
EAN13	7428325578418	7428325578425
Potencia	15W	40W
Fotocélula	Si	Si
Sensor de Movimiento	Si	Si
Autonomía	6-50hs (1-5 noches) según configuración	6-30hs (1-3 noches) según configuración
Tiempo de Carga	6 hs	8-10 hs
Control Remoto	No	Si
Material del Cuerpo	ABS+PC	ABS+PC, anti-UV
Panel Solar	Silicio Monocristalino	Silicio Monocristalino
Protección	IP65	IP65
Tipo de LED	2835 - 40pcs	2835 - 90pcs
Tamaño	493x232x58mm	706x290x74mm
Peso	2.03Kg	1.65Kg
Equivalencia Incandescente	150W	400W
Garantía	2 Años	2 Años
Tipo de Blanco	Frío	Frío
Temperatura Color	6000K	6000K
Flujo Luminoso	1600lm	4800lm
SKU	SSSL-15W-CW	SSSL-40W-CW

Luces de Calle

Sensor de movimiento

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

IP65 Waterproof

Sensor de Movimiento

120° Ángulo de Detección

8m Rango de Detección

15W

Autonomía: 6-50hs (1-5 noches) según configuración

12m Rango de Detección

40W

Autonomía: 6-30hs (1-3 noches) según configuración

ÍNDICE

SENSORES Y FOTOCÉLULAS

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

245 • FOTOCÉLULAS

247 • SENSORES DE MOVIMIENTO / EMBUTIR Y ENROSCAR

249 • SENSORES DE MOVIMIENTO TECHO

250 • SENSORES DE MOVIMIENTO / PARED Y TECHO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA

Fotocélulas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Protección UV - IP54

Detecta Luz de Ambiente

FC01-6A-15LUX

FC02-10A-80LUX

FC03-25A-80LUX

Zócalo Nema

Alumbrado público

Potección IP54

FC04-10A-35LUX



FC-05-10A-35LUX

Tensión **AC85-305V**

Zócalo Nema

Alumbrado público

Potección IP54

MODELO	FC01-6A-15LUX	FC02-10A-80LUX	FC03-25A-80LUX
EAN13	7428325578012	7428325578487	7428325578494
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Corriente	6A	10A	25A
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Detección de luz ambiente	<5-15LUX	<5-80LUX	<5-80LUX
Dimensiones	43x35x180mm	62x62x150mm	73x73x142mm
Peso	51grs	67grs	96grs
Protección	UV - IP54	UV - IP54	UV - IP54
Temperatura	-10º~+40ºC	-10º~+40ºC	-10º~+40ºC
Garantía	2 años	2 años	2 años

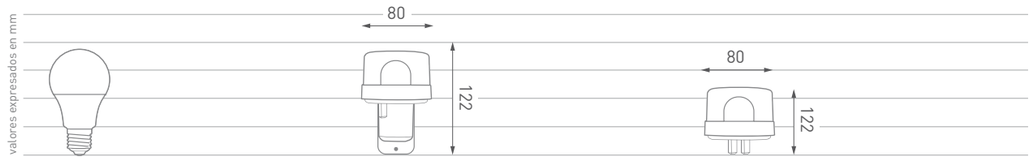

MODELO	FC04-10A-35LUX	FC05-10A-35LUX-IP54
EAN13	7428325578500	7428325609679
Tensión	AC220-240V	AC85-305V
Corriente	10A	10A
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Detección de luz ambiente	<5-35LUX	<5-35LUX
Dimensiones	80x80x122mm	Ø81x56mm
Peso	170grs	86grs
Protección	UV - IP54	UV - IP54
Temperatura	-10º~+40ºC	-10º~+40ºC
Garantía	2 años	2 años

Sensores
De Embutir y E27

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Distancia de Detección Máx. 6m

Ángulo de Detección 360º

Potección IP20

SMEB-360-6M-IP20

SMEB-360-12M-IP20

Distancia de Detección Máx. 12m

Ángulo de Detección 360º

Potección IP20

Distancia de Detección Máx. 6m

Ángulo de Detección 360º

Casquillo E27

Luz Regulable 3-2000

Tiempo Regulable 5-300s

SMPL-360-6M-E27

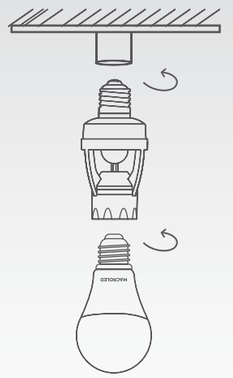

valores expresados en mm

MODELO	SMEB-360-6M-IP20	SMEB-360-12M-IP20
EAN13	7428325577985	7428325577992
Tensión	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Rango de detección	360º	360º
Distancia Máxima	6 metros	12 metros
Dimensiones	Ø76x75.6mm	Ø76x87.3mm
Peso	90.5grs	98grs
Clase	Clase I	Clase II
Interior	IP20	IP20
Protección	UV	UV
Temperatura	-20º~+40ºC	-20º~+40ºC
Garantía	5 años	5 años

valores expresados en mm

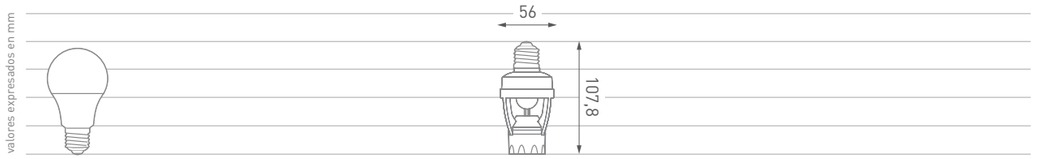

MODELO	SMPL-360-6M-E27
EAN13	7428325578005
Tensión	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Rango de detección	360º
Distancia Máxima	6 metros
Dimensiones	Ø56x107.8mm
Peso	69.5grs
Clase	Clase II
Interior	IP20
Protección	UV
Temperatura	-20º~+40ºC
Garantía	3 años

Sensores
De Techo y Pared

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

SMTB-360-6M-IP20

6m Distancia de Detección Máx.
360º Ángulo de Detección

SMTB-360-8M-IP20

8m Distancia de Detección Máx..
360º Ángulo de Detección

SMTB-360-20M-IP20

20m Distancia de Detección Máx.
360º Ángulo de Detección

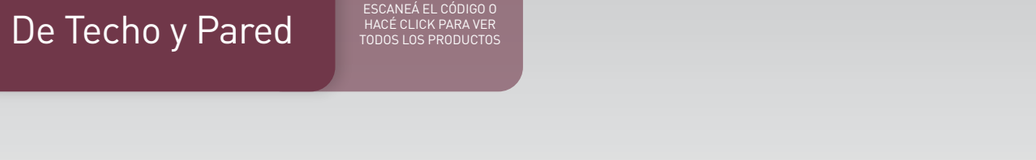

MODELO	SMTB-360-6M-IP20	SMTB-360-8M-IP20	SMTB-360-20M-IP20
EAN13	7428325577930	7428325577916	7428325577923
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Rango de detección	360º	360º	360º
Distancia Máxima	6 metros	8 metros	20 metros
Dimensiones	Ø80x41mm	Ø115x24mm	102.5x102.5x58.3mm
Peso	82grs	103.5grs	139grs
Clase	Clase II	Clase II	Clase II
Interior	IP20	IP20	IP20
Protección	UV	UV	UV
Temperatura	-20º~+40ºC	-20º~+40ºC	-20º~+40ºC
Garantía	5 años	5 años	5 años

SMPB-180-12M-IP44
SMPN-180-12M-IP44

12m Distancia de Detección Máx.
110º Ángulo de Detección
Potección IP44
Brazo Flexible

SMPB-180-12M-IP44
SMPN-180-12M-IP44

12m Distancia de Detección Máx.
110º Ángulo de Detección
Potección IP65

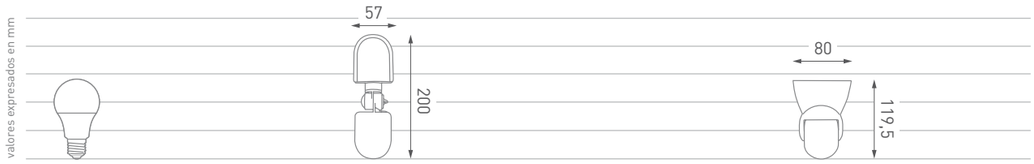

MODELO	SMPB-180-12M-IP44 SMPN-180-12M-IP44	SMPB-180-12M-IP44 SMPN-180-12M-IP44
EAN13	7428325577947 | 7428325577954	7428325577947 | 7428325577954
Tensión	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Rango de detección	180º	180º
Distancia Máxima	5-12 metros	12 metros
Dimensiones	200x57x47mm	119.5x80x51.5mm
Peso	140grs	158grs
Clase	Clase II	Clase II
Interior	IP44	IP65
Protección	UV	UV
Temperatura	-20º~+40ºC	-20º~+40ºC
Garantía	3 años	5 años

SMART

Clickeá en cada **imágen**
para ir a la página

MACROLED

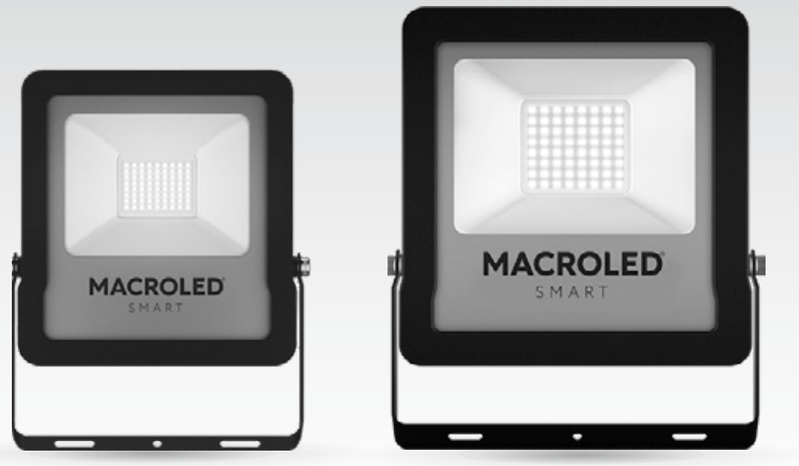

255 • MR16 Y BULBO

257 • REFLECTORES

259 • ENCHUFE E INTERRUPTOR

261 • SENSORES

ESCANEÁ EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
LA FAMILIA COMPLETA

SMART APP
Funcionamiento

MACROLED

CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS SMART DESDE NUESTRA APP

Creamos nuestra App para ofrecer una mejor experiencia de usuario.
Encontrala en el App Store y en Google Play, o descargala desde el siguiente código QR:

DESCARGAR LA APP | CREAR USUARIO Y / O INICIO DE SESIÓN | AGREGAR DISPOSITIVO | CREAR FAMILIAS

1

Creamos nuestra app para ofrecer así una mejor experiencia de usuario. La misma se puede encontrar en el App Store y en Google Play, o descargarse desde el código QR.

2

A. No tengo cuenta.

B. Tengo cuenta.

C. No recuerdo mi contraseña

MACROLED SMART

3

De manera manual o a través del listado de la app.

4

Esta opción define todos los ambientes del hogar o espacio, para organizar todos los dispositivos y compartirlos con otras personas.

Agregue o elimine habitaciones en una familia y maneje la configuración de todas las habitaciones en una familia desde un solo lugar.

Agregue o elimine para que otros familiares manejen sus dispositivos, para agregar participantes, los mismos deberán estar registrados en la app.

Agregue o actualice locación geográfica de su familia ubicandola mediante GPS.

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

Powered by tuya Intelligence Inside

Mirá el video

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
CRI	80Ra
Lente	Policarbonato
ON / OFF Switch	15.000
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +65°

Vida útil 20.000 hs

Ángulo de Apertura 38°

Ángulo de Apertura 200°

CONTROL POR VOZ
Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.

DISEÑO DE ESCENAS
Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.

PROGRAMACIÓN ON/OFF
Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.

GARANTÍA Y ASISTENCIA
2 años
2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

MODELO	SDL-MR16-5W-RGB				SBT-A60-12W-RGB			
Tipo de Blanco	R+G+B+WW+CW				R+G+B+WW+CW			
Temperatura Color	2700K	4500K	6500K	RGB	2700K	4500K	6500K	RGB
Flujo Luminoso	360lm	380lm	400lm	400-700nm	945lm	1000lm	1050lm	400-700nm
SKU	SDL-MR16-5W-RGB				SBT-A60-12W-RGB			

Consíguelo en el App Store · DISPONIBLE EN Google Play · Works with alexa · works with the Google Assistant · Works with Siri Short Cuts · Powered by tuya Intelligence Inside

Dicro y Bulbo
Lámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Multicolor RGB + Blancos

GU10 - 5W

A60 - 12W

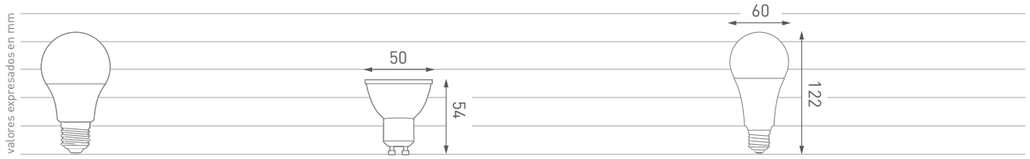

MODELO	SDL-MR16-5W-RGB	SBT-A60-12W-RGB
EAN13	7428325575905	7428325575899
Potencia	5W	12W
Corriente	50mA	105mA
Casquillo	GU10	E27
Factor de Potencia	0.5	0.5
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Función Dimerizable	Mediante Smartphone	Mediante Smartphone
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Material del Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
Chip SMD	2835 - 24pcs	2835 - 43pcs
Ángulo de Apertura	38°	200°
Tamaño	ø50x54mm	ø60x122mm
Peso	21g	50g

ÍNDICE

Reflectores

Artefactos LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Multicolor RGB + Blancos

20W

50W

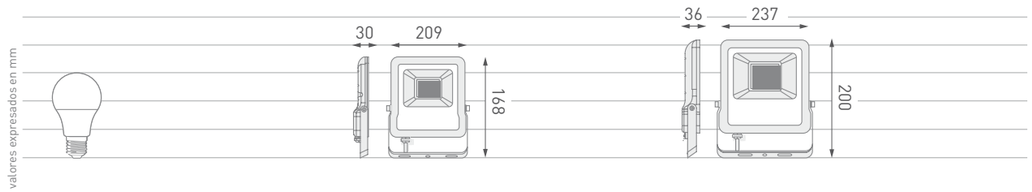

MODELO	SMA-FLSV2-20RGBWW	SMA-FLSV2-50RGBWW
EAN13	7428325576261	7428325576278
Potencia	20W	50W
Tensión	AC100-240V	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Factor de Potencia	0.6	0.6
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Función Dimerizable	Mediante Smartphone	Mediante Smartphone
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Material del Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
Material del Frente	Vidrio templado	Vidrio templado
LED	SMD 2835 72 pcs	SMD 2835 176 pcs
Ángulo de Apertura	95°	95°
Tamaño	209x168x30mm	237x200x36mm
Peso	0.65g	0.95g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
CRI	⩾ 80 Ra
Vida útil	25.000hs
ON/OFF Switch	15.000
Garantía	3 años
Temperatura	-25° +45°

PROTECCIÓN

IP65 IK08

Ángulo de Apertura

CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.

DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.

PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.

GARANTÍA Y ASISTENCIA

3 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

MODELO

Tipo de Blanco	R+G+B+WW+CW				R+G+B+WW+CW			
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K	RGB	3000K	4500K	6500K	RGB
Flujo Luminoso	200lm	200lm	200lm	400-700nm	500lm	500lm	500lm	400-700nm
SKU	SMA-FLSV2-20RGBWW				SMA-FLSV2-50RGBWW			

Consíguelo en el App Store · DISPONIBLE EN Google Play · Works with alexa · works with the Google Assistant · Works with Siri Short Cuts · Powered by tuya Intelligence Inside

INTERRUPTOR SMART

DIAGRAMA DE CONEXIONADO

CONTROL POR VOZ
Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.

DISEÑO DE ESCENAS
Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.

PROGRAMACIÓN ON/OFF
Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.

GARANTÍA Y ASISTENCIA
2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

Consíguelo en el App Store · DISPONIBLE EN Google Play · Works with alexa · works with the Google Assistant · Works with Siri Short Cuts · Powered by tuya Intelligence Inside

Enchufe e Interruptor
Smart

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

ENCHUFE WI-FI SMART
ESX1-2073

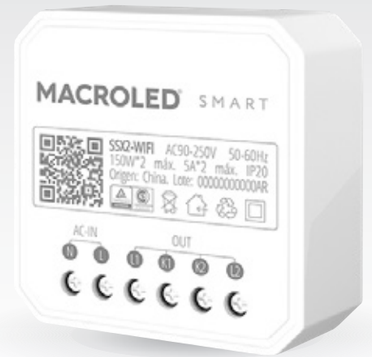

INTERRUPTOR SMART
SSX2-WIFI

ON/OFF programable

Conexión Inalámbrica

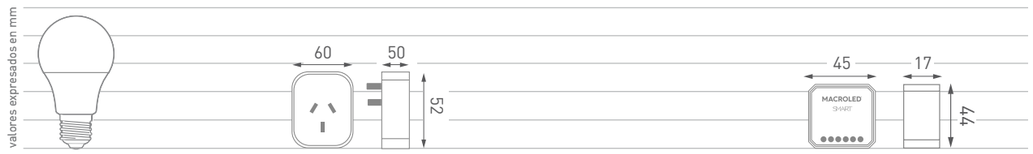

MODELO	ESX1-2073
EAN13	7428325576162
Tensión	AC100-240V
Potencia Máxima AC110V	1100W
Potencia Máxima AC220V	2200W
Corriente Máxima	10A
Frecuencia	50-60Hz
SPD	AC2000V
Material	PC ignífugo
Conexión Inalámbrica	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Protección	IP20
Temperatura	-10° +40°C
Tamaño	60x50x52mm
Peso	64g

MODELO	SSX2-WIFI
EAN13	7428325576179
Tensión	AC90-250V
Potencia Máxima AC110V	150W(X2)
Potencia Máxima AC220V	5A(x2)
Corriente Máxima	0.75-1.0mm2
Frecuencia	50-60Hz
Material	ABS V0
Conexión Inalámbrica	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Protección	IP20
Temperatura	-20° +45°C
Tamaño	45x44x17mm
Peso	38g

ÍNDICE

+ APP Compatible **IOS y Android**

+ Historial de seguimiento **Alertas y Notificaciones**

+ Automatizaciones **Dá órdenes a más productos**

+ Fácil instalación **Soporte o Pegamento**

DETECTOR DE MOVIMIENTOS
El sensor detecta movimiento y envía notificación o alerta a la app.

ASOCIACIÓN DE ESCENAS
La app asocia la escena con un producto smart y le da una orden. Ej: al detectar movimiento encender o apagar un Bulbo Led Smart.

AUTOMATIZACIÓN
Se puede generar mas de una escena, para que ante la actividad o inactividad del sensor, los productos vinculados a la app operen de distinta manera.

GARANTÍA Y ASISTENCIA
1 año de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

Consíguelo en el App Store · DISPONIBLE EN Google Play · Works with alexa · works with the Google Assistant · Works with Siri Short Cuts · Powered by tuya Intelligence Inside

Sensores Smart
De Movimiento

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

SMSTB-360-5M-BL

SMSTB-360-5M-3AAA

SMSPB-110-8M-3AAA

Distancia de Detección Máx.

Ángulo de Detección

Distancia de Detección Máx.

Ángulo de Detección

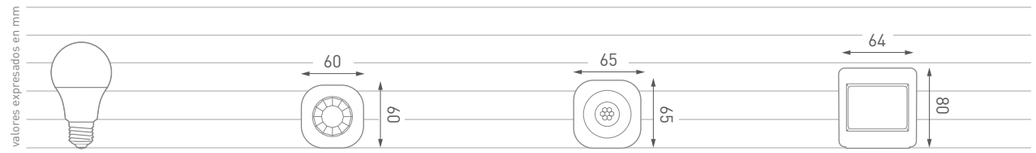

MODELO	SMSTB-360-5M-BL	SMSTB-360-5M-3AAA	SMSPB-110-8M-3AAA
EAN13	7428325578043	7428325578036	7428325578029
Material	ABS	PC	PC
Certificación	CE-RED, Rosh 2.0,FCC	CE-RED,Rosh 2.0,FCC	CE-RED,Rosh 2.0,FCC
Batería	Litio Recargable USB	Alkalina 3x AAA	Alkalina 3x AAA
Puerto de Carga	Micro USB 5V/1A	-	-
Conexión	Inalámbrica 2.4 GHz	Inalámbrica 2.4 GHz	Inalámbrica 2.4 GHz
Ángulo Detección	360º	Horizontal/Vertical: 120º	Horizontal/Vertical: 110º
Distancia Máxima	5m	5m	8m
Protección	IP20	IP20	IP20
Peso	65grs	50grs	83grs
Dimensiones	60x60x20mm	65x65x30mm	64x64x80mm
Temperatura	-20º~+50ºC	0º~+40ºC	10º~+40ºC
Garantía	1 año	1 año	1 año

ÍNDICE

+ APP Compatible **IOS y Android**

+ Historial de seguimiento **Alertas y Notificaciones**

+ Automatizaciones **Dá órdenes a más productos**

+ Fácil instalación **Soporte o Pegamento**

DETECTOR DE HUMO
El sensor detecta escapes de humo y envía notificación o alerta a la app.

ASOCIACIÓN DE ESCENAS
La app asocia la escena con un producto smart y le da una orden. Ej: al detectar movimiento encender o apagar un Bulbo Led Smart.

AUTOMATIZACIÓN
Se puede generar mas de una escena, para que ante la actividad o inactividad del sensor, los productos vinculados a la app operen de distinta manera.

GARANTÍA Y ASISTENCIA
1 año de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

Consíguelo en el App Store · DISPONIBLE EN Google Play · Works with alexa · works with the Google Assistant · Works with Siri Short Cuts · Powered by tuya Intelligence Inside

Sensor Smart
De Humo

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Con Alarma

x2
Baterías Alkalinas incluidas
AAA

SSH-30M2-2AAA

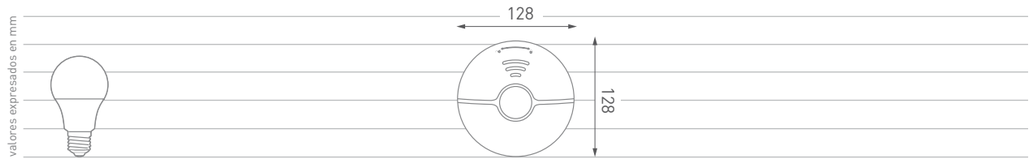

MODELO	SSH-30M2-2AAA
EAN13	7428325578074
Material	ABS
Batería	Alkalina 2x AAA (Incluidas)
Niveles de Sonido	⩾ 85dB / 3M
Peso	128grs
Conexión	Inalámbrica 2.4 GHz
Dimensiones	128x49mm
Densidad de Alarma	Luz Roja
Protección	IP20
Temperatura	-10º~+50ºC
Garantía	1 año

ÍNDICE

Sensores Smart

Para Puertas y Ventanas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

SSPV-2AAA

SSPV-BL

+ APP Compatible **IOS y Android**

+ Historial de seguimiento **Alertas y Notificaciones**

+ Automatizaciones **Dá órdenes a más productos**

+ Fácil instalación **Soporte o Pegamento**

DETECTOR DE MOVIMIENTOS
El sensor detecta movimiento y envía notificación o alerta a la app.

ASOCIACIÓN DE ESCENAS
La app asocia la escena con un producto smart y le da una orden. Ej: al detectar movimiento encender o apagar un Bulbo Led Smart.

AUTOMATIZACIÓN
Se puede generar mas de una escena, para que ante la actividad o inactividad del sensor, los productos vinculados a la app operen de distinta manera.

GARANTÍA Y ASISTENCIA
1 año de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

Consíguelo en el App Store · DISPONIBLE EN Google Play · Works with alexa · works with the Google Assistant · Works with Siri Short Cuts · Powered by tuya Intelligence Inside

MODELO	SSPV-2AAA	SSPV-BL
EAN13	7428325578050	7428325578067
Material	PC	ABS
Batería	Alkalina 2x AAA	Litio 3.7V/500mAh Recargable
Peso	19.3grs	25grs
Conexión	Inalámbrica 2.4 GHz	Inalámbrica 2.4 GHz
Protección	IP20	IP20
Dimensiones	IP80x29x21mm / 15x14x52mm	32x11x71mm / 10x11x52mm
Temperatura	-10º~+50ºC	-10º~+50ºC
Garantía	1 año	1 año

Sensor Smart

Controlador Universal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Control
Infra Rojo
Universal

Conexión USB 5V 1A

AIRE ACONDICIONADO
Enciende el aire acondicionado antes de ir a casa para disfrutar de una temperatura cómoda con antelación.

SMART TV
A través de encendido/apagado, controla el volumen, cambia el canal por número/nombre.

VENTILADORES SMART
A través de encendido/apagado, controla los ventiladores a distancia.

GARANTÍA Y ASISTENCIA
1 año de garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

Consíguelo en el App Store · DISPONIBLE EN Google Play · Works with alexa · works with the Google Assistant · Works with Siri Short Cuts · Powered by tuya Intelligence Inside

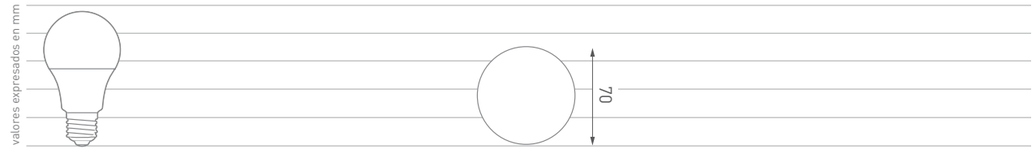

MODELO	CSIR
EAN13	7428325578098
Fuente de Alimentación	DC5V/1A / Línea USB-Typec (no incluye fuente)
Conexión	Inalámbrica 2.4 GHz
Material	PC+ABS
Protección	IP20
Peso	40.5grs
Dimensiones	Ø70x28mm
Temperatura	-10°~+50°C
Garantía	1 año

ÍNDICE

MACROLED®

CATÁLOGO GENERAL

2025 / 2026