



MACROLED®

CATÁLOGO INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
LIMA 2025

UNA MARCA DE

**CORESA®**

LIMA

BY **MACROLED**

Una propuesta con diseño minimalista y dos gamas de combinación de formas curvas y rectas en blanco y negro. Con su acabado mate, LIMA llega para darle el complemento perfecto a cada espacio. Certificada por los organismos internacionales más importantes.




COLORES
Blanco y Negro




MATRICERÍA
Curva y Recta




GARANTÍA
1 año

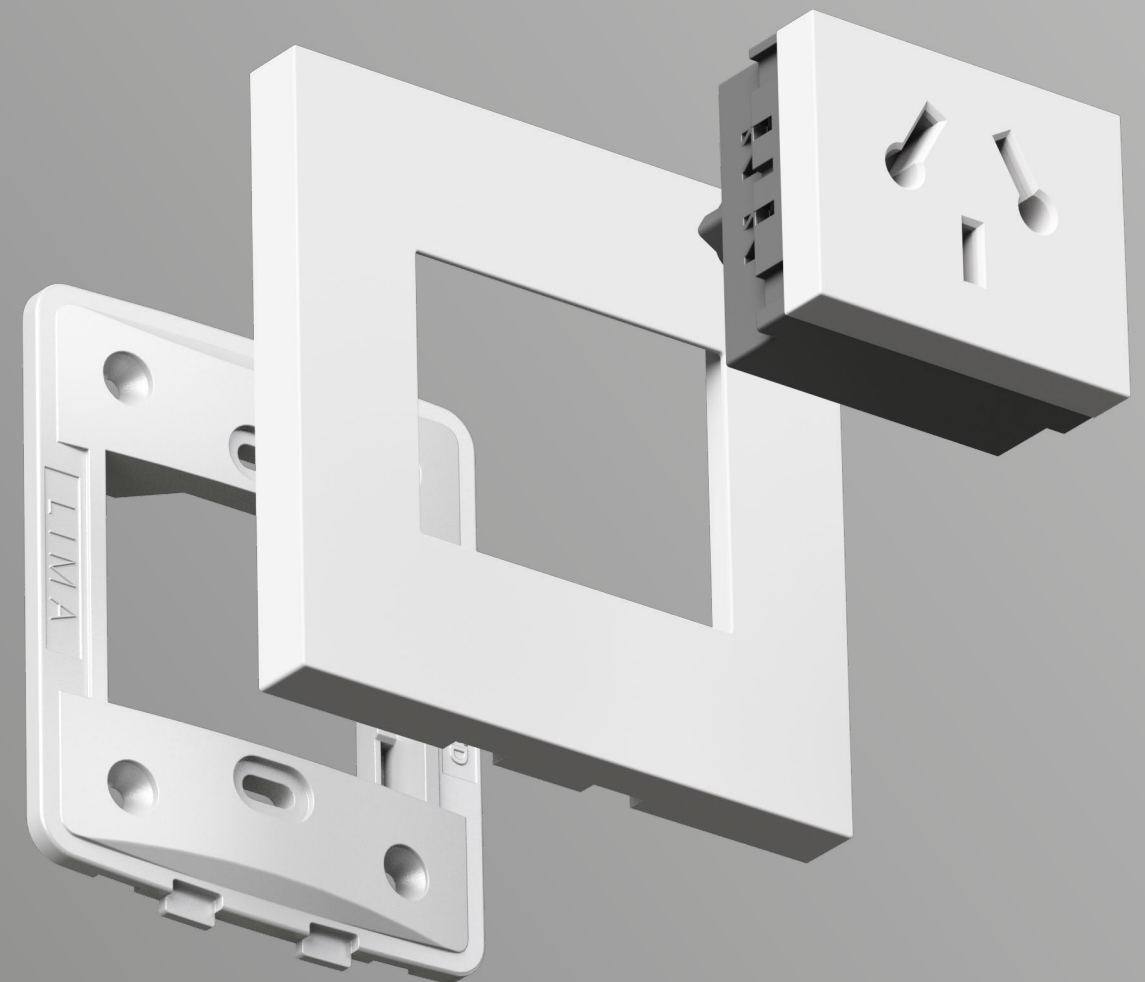


MATERIALIDAD
Todos los componentes son 100% PC




VERSATILIDAD
Pudiendo reacomodar los módulos según necesidad



FÁCIL INSTALACIÓN
Bastidor, módulos y tapas desmontables.



MÁS SEGURIDAD
Cumpliendo con la norma IRAM-NM 60669-1 (2005) de seguridad eléctrica.

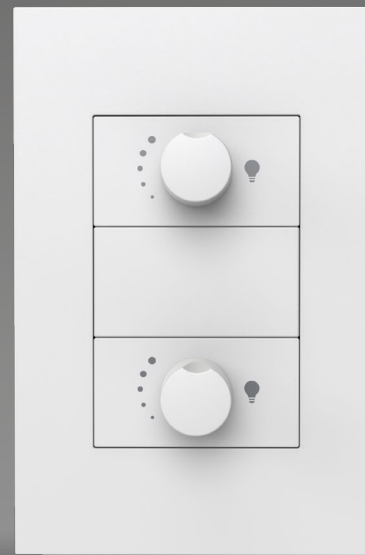

ÍNDICE

PARA NAVEGAR A CADA SECCIÓN
HACER CLICK EN CADA
NÚMERO DE PÁGINA



06

1 A 3
PUNTOS
COLOR DISPONIBLE



08

PUNTO + DIMMER LUZ
DIMMER - DOBLE DIMMER LUZ
COLOR DISPONIBLE




10

PUNTO + DIMMER VENT.
DIMMER - DOBLE DIMMER VENT.
COLOR DISPONIBLE



12

TOMACORRIENTE 20A
TOMACORRIENTE -
TOMACORRIENTE BINORMA
COLOR DISPONIBLE



14

1 PUNTO + TOMACORRIENTE
1 PUNTO + TOMACORRIENTE
COLOR DISPONIBLE



16

1 PUNTO + TOMACORRIENTE
DOBLE TOMACORRIENTE
COLOR DISPONIBLE



18

DOBLE TOMACORRIENTE BINORMA
TOMACORRIENTE+USB- C30W
COLOR DISPONIBLE



20

TOMACORRIENTE + USB-AC30W
TOMACORRIENTE BIN.+ USB- C30W
COLOR DISPONIBLE



22

TOMACORRIENTE BIN.+ USB-AC30W
PUNTO+USB-C12W
COLORES DISPONIBLES



24

PUNTO + USB-AC12W
PUNTO + USB-C20W
COLOR DISPONIBLE



26

TOMACORRIENTE MIGNÓN
TOMACORRIENTE MIGNÓN BINORMA
COLOR DISPONIBLE



28

TECLÓN MIGNÓN
TIMBRE MIGNÓN
COLOR DISPONIBLE



30

PULSADOR TIMBRE
PULSADOR TIMBRE
COLOR DISPONIBLE




32

ZUMBADOR
TAPACIEGA
COLOR DISPONIBLE



34

TAPACIEGA MIGNÓN
GLOSARIO SKU
COLOR DISPONIBLE



36

ESQUEMA DE CONEXIÓN
COLOR DISPONIBLE



LIMA

1 Punto



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



MATERIAL PC



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20

GARANTÍA 1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO


Redondo

Cuadrado

Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Canales	1
Vías	2
Clase	II
Conector	Bornera ajustable
Peso	55,5g
Tamaño de Módulo	3 Módulos
Dimensiones	120x82x36.9mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	LIMA-1CN-R-B	7428325613195	LIMA-1CN-C-B	7428325613218
Negro	LIMA-1CN-R-N	7428325613201	LIMA-1CN-C-N	7428325613225

LIMA

2 y 3 Puntos



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



MATERIAL PC



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20

GARANTÍA 1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO

Redondo

Cuadrado


Redondo

Cuadrado

Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

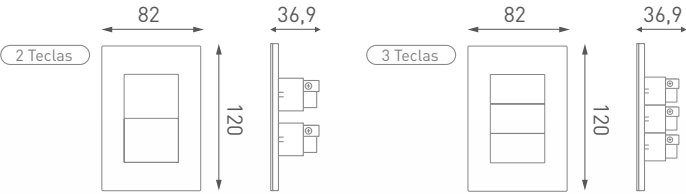

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~	AC 250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Canales	1	1
Vías	2	2
Clase	II	II
Conector	Bornera ajustable	Bornera ajustable
Peso	73,5g	90,5g
Dimensiones	120x82x36.9mm	120x82x36.9mm
Material	PC	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	LIMA-2CN-R-B	7428325613232	LIMA-2CN-C-B	7428325613256	LIMA-3CN-R-B	7428325613270	LIMA-3CN-C-B	7428325613294
Negro	LIMA-2CN-R-N	7428325613249	LIMA-2CN-C-N	7428325613263	LIMA-3CN-R-N	7428325613287	LIMA-3CN-C-N	7428325613300

LIMA

Punto + Dimmer Luz



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



MATERIAL PC



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20

GARANTÍA 1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO


Redondo

Cuadrado

Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	Interruptor 10Amax. / Dimmer 1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Canales	1
Vías	2
Clase	II
Potencia	220W
Conector	Bornera ajustable
Peso	89,5g
Dimensiones	120x82x59.2mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR



SKU

EAN13



SKU

EAN13

Blanco

LIMA-1CN-1D-R-B

7428325611634

LIMA-1CN-1D-C-B

7428325611658

Negro

LIMA-1CN-1D-R-N

7428325611641

LIMA-1CN-1D-C-N

7428325611665

INTERRUPTORES Y TOMAS • 8

← INDICE

LIMA

Dimmer - Doble Dimmer Luz



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



MATERIAL PC



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20

GARANTÍA 1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO

Redondo

Cuadrado

Redondo


Cuadrado

Vista trasera

Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

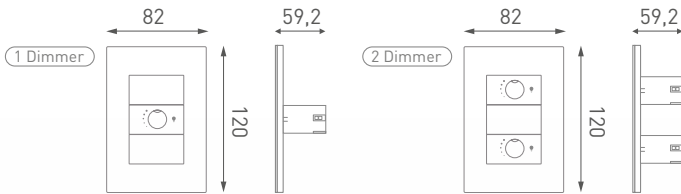

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~	AC 250V~
Corriente	1A max.	1A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Potencia	220W	220W
Conector	Bornera ajustable	Bornera ajustable
Peso	80,5g	121,5g
Dimensiones	120x82x59.2mm	120x82x59.2mm
Material	PC	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR

SKU

EAN13

SKU

EAN13

SKU

EAN13

SKU

EAN13

Blanco

LIMA-1D-R-B 7428325612631

LIMA-1D-C-B 7428325612655

LIMA-2D-R-B 7428325612679

LIMA-2D-C-B 7428325612693

Negro

LIMA-1D-R-N 7428325612648

LIMA-1D-C-N 7428325612662

LIMA-2D-R-N 7428325612686

LIMA-2D-C-N 7428325612709

INTERRUPTORES Y TOMAS • 9

← INDICE

LIMA

Punto + Dimmer Ventilador



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
PC



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20

GARANTÍA
1 AÑO

GARANTÍA
1 AÑO


Redondo

Cuadrado

Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	Interruptor 10A max. / Dimmer 1.36A max.
Frecuencia	50-60Hz
Canales	1
Vías	2
Clase	II
Potencia	300W
Conector	Bornera ajustable
Peso	87,5g
Dimensiones	120x82x59.2mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR



SKU

EAN13



SKU

EAN13

Blanco

LIMA-1CN-1V-R-B

7428325611672

LIMA-1CN-1V-C-B

7428325606845

Negro

LIMA-1CN-1V-R-N

7428325611689

LIMA-1CN-1V-C-N

7428325606852

LIMA

Dimmer Ventilador



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
PC



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20

GARANTÍA
1 AÑO

GARANTÍA
1 AÑO


Redondo

Cuadrado

Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	1.36A max.
Frecuencia	50-60Hz
Potencia	300W
Conector	Bornera ajustable
Peso	72,5g
Dimensiones	120x82x59.2mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR



SKU

EAN13



SKU

EAN13

Blanco

LIMA-1V-R-B

7428325612716

LIMA-1V-C-B

7428325612730

Negro




LIMA-1V-R-N

7428325612723

LIMA-1V-C-N


7428325612747

LIMA
Tomacorriente 20A

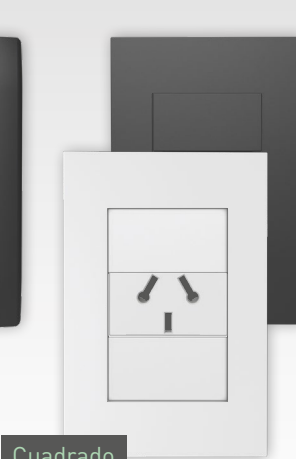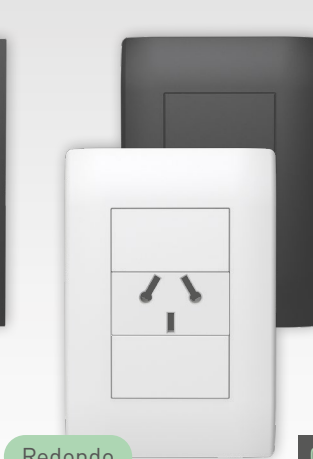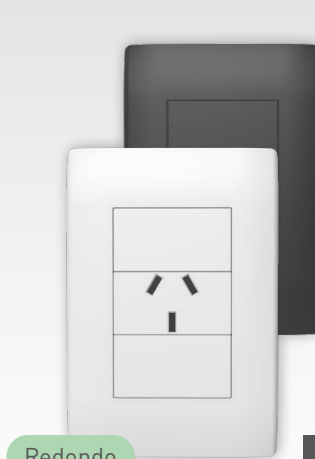

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

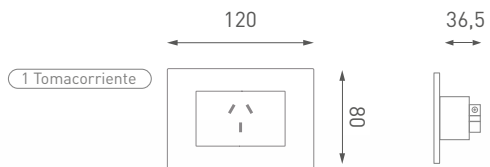


CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	20A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Estándar
Clase	I
Conector	Bornera ajustable
Peso	59,5g
Dimensiones	120x82x36.5mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año

COLOR	 SKU	EAN13	 SKU	EAN13
Blanco	LIMA-TC20A-R-B	7428325612556	LIMA-TC20A-C-B	7428325612570
Negro	LIMA-TC20A-R-N	7428325612563	LIMA-TC20A-C-N	7428325612587

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

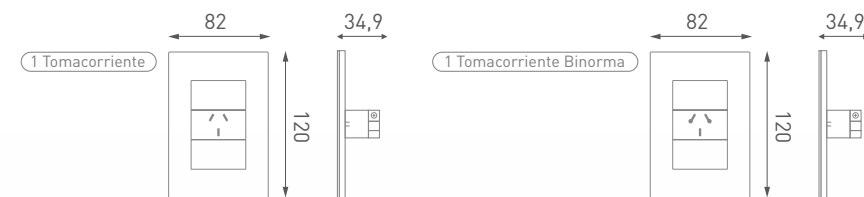

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~	AC 250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	Estandar	Binorma
Clase	I	I
Conector	Bornera ajustable	Bornera ajustable
Peso	60,5g	60,5g
Dimensiones	120x82x34.9mm	120x82x34.9mm
Material	PC	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	 SKU	EAN13	 SKU	EAN13	 SKU	EAN13	 SKU	EAN13
Blanco	LIMA-1TC-R-B	7428325613478	LIMA-1TC-C-B	7428325613492	LIMA-1TCBN-R-B	7428325613515	LIMA-1TCBN-C-B	7428325613539
Negro	LIMA-1TC-R-N	7428325613485	LIMA-1TC-C-N	7428325613508	LIMA-1TCBN-R-N	7428325613522	LIMA-1TCBN-C-N	7428325607219

LIMA

1 Punto + Tomacorriente
1 Punto + Tomacorriente Binorma



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
PC



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20

GARANTÍA
1 AÑO

GARANTÍA
1 AÑO



Redondo



Cuadrado



Redondo





Cuadrado

Vista trasera



DIMENSIONES

Valores expresados en mm

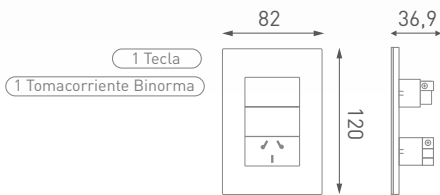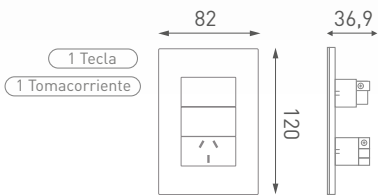

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~	AC 250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	Interruptor: 3 Puntos / TC: Estandar	Interruptor: 3 Puntos / TC: Binorma
Canales	1	1
Vías	2	2
Clase	Interruptor II / Tomacorriente I	}Interruptor II / Tomacorriente I
Potencia	-	-
Conector	Bornera ajustable	Bornera ajustable
Peso	75,5g	75,5g
Dimensiones	120x82x36.9mm	120x82x36.9mm
Material	PC	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR



SKU

EAN13



SKU

EAN13



SKU

EAN13



SKU

EAN13

Blanco

LIMA-1CN-1TC-R-B 7428325611559 LIMA-1CN-1TC-C-B 7428325611573 LIMA-1CN-1TCBN-R-B 7428325611597 LIMA-1CN-1TCBN-C-B 7428325611610

Negro

LIMA-1CN-1TC-R-N 7428325611566 LIMA-1CN-1TC-C-N 7428325611580 LIMA-1CN-1TCBN-R-N 7428325611603 LIMA-1CN-1TCBN-C-N 7428325611627

← INDICE

INTERRUPTORES Y TOMAS • 14

LIMA

1 Punto + Tomacorriente



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
PC



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20

GARANTÍA
1 AÑO

GARANTÍA
1 AÑO



Redondo




Cuadrado

Vista trasera



DIMENSIONES

Valores expresados en mm

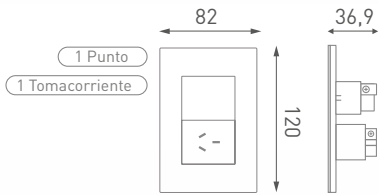

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Interruptor: 2 Puntos / TC:Estandar
Canales	1
Vías	2
Clase	Interruptor: II / TC: I
Potencia	-
Conector	Bornera ajustable
Peso	77,5g
Dimensiones	120x82x36.9mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR



SKU

EAN13



SKU

EAN13

Blanco

LIMA-1CN-1TC-R-B 7428325611559 LIMA-1CN-1TC-C-B 7428325611573

Negro

LIMA-1CN-1TC-R-N 7428325611566 LIMA-1CN-1TC-C-N 7428325611580

← INDICE

INTERRUPTORES Y TOMAS • 15

LIMA

1 Punto + Tomacorriente
Binorma



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
PC




MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20


GARANTÍA
1
AÑO

GARANTÍA
1 AÑO

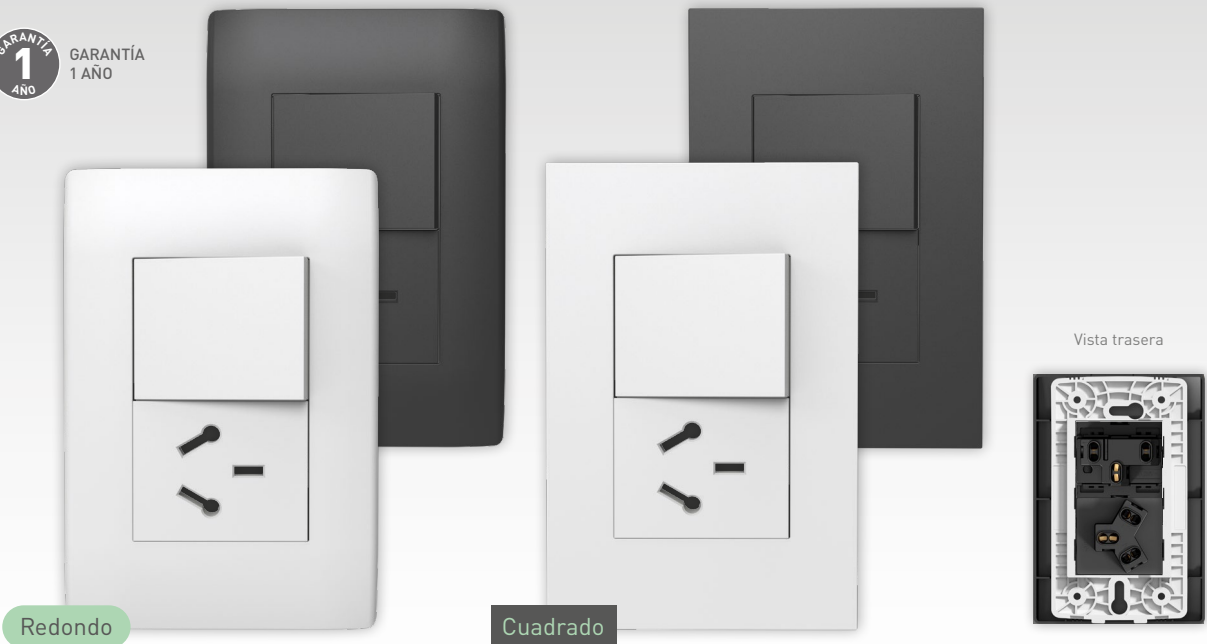

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

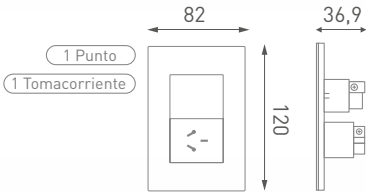

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Binorma
Canales	1
Vías	2
Clase	Interruptor: II / TCBN: I
Conector	Bornera ajustable
Peso	77,5g
Dimensiones	120x82x36.9mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	 SKU	EAN13	 SKU	EAN13
Blanco	LIMA-1CN-1TCBN-R-B	7428325611597	LIMA-1CN-1TCBN-C-B	7428325611610
Negro	LIMA-1CN-1TCBN-R-N	7428325611603	LIMA-1CN-1TCBN-C-N	7428325611627

LIMA

Doble Tomacorriente



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
PC




MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20


GARANTÍA
1
AÑO

GARANTÍA
1 AÑO

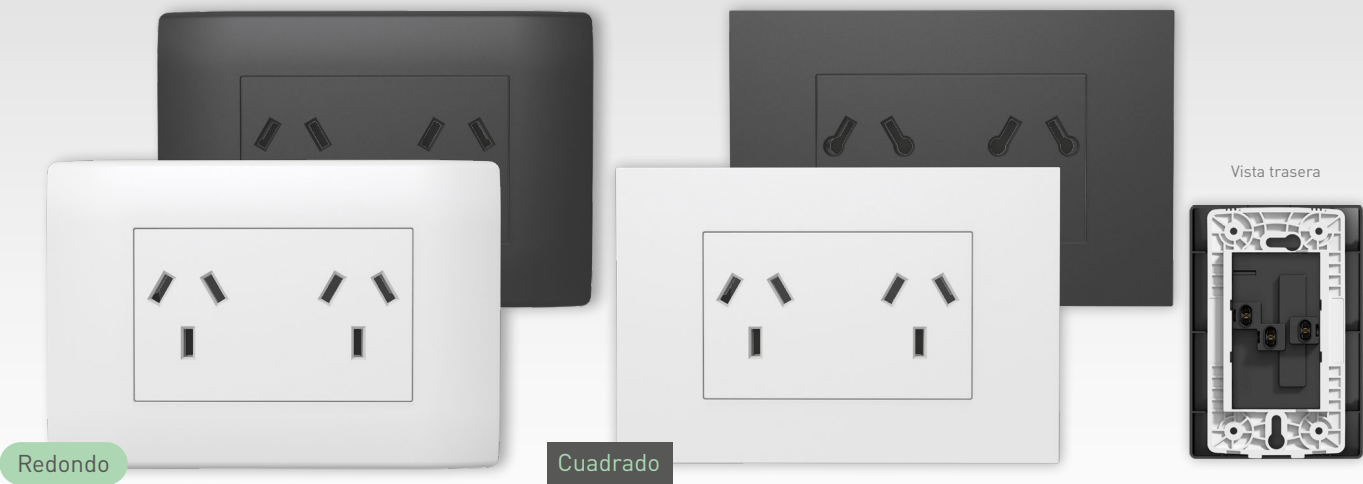

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

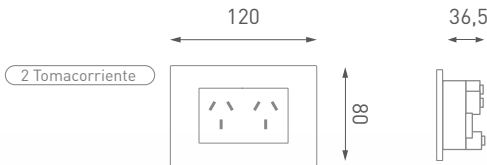

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Estándar
Clase	I
Conector	Bornera ajustable
Peso	68,5g
Dimensiones	120x82x36.5mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	 SKU	EAN13	 SKU	EAN13
Blanco	LIMA-2TC-R-B	7428325611955	LIMA-2TC-C-B	7428325611979
Negro	LIMA-2TC-R-N	7428325611962	LIMA-2TC-C-N	7428325611986

LIMA

Doble Tomacorriente Binorma



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



MATERIAL PC



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20


1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm

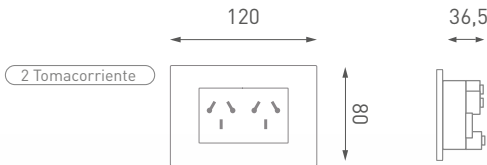

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Binorma
Clase	I
Conector	Bornera ajustable
Peso	68,5g
Dimensiones	120x82x36.5mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	LIMA-2TCBN-R-B	7428325612273	LIMA-2TCBN-C-B	7428325612297
Negro	LIMA-2TCBN-R-N	7428325612280	LIMA-2TCBN-C-N	7428325612303

LIMA

Tomacorriente + USB-C 30W



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



MATERIAL PC



MATERIAL IGNÍFUGO




PROTECCIÓN IP20



DIMENSIONES

Valores expresados en mm

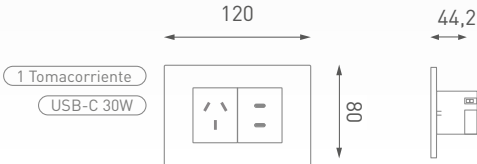

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~ / 100-240V~
Corriente	Interruptor: 10A max. / USB: 0.8A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Estándar / 2 USB (C+C)
Clase	TC:I / USB: II
Potencia	30W
Conector	Bornera ajustable
Peso	100,5g
Dimensiones	120x82x44.2mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-C

Entrada (x1 - x2)	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.	Potencia de salida: 20W Máx.		
Salida USB-C x1	5V 3A	9V 2.22A	12V 1.67A			
Salida USB-C x2	USBC-1	5V 3A	9V 3A	12V 2.5A	15V 2A	20V 1.5A
	USBC-2	5V 3A	9V 3A	12V 2.5A	15V 2A	20V 1.5A
	USBC-C1+C2	5V 3A			Potencia de salida: 30W Máx.	

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	LIMA-1TC-USB-CC-30W-R-B	7428325612198	LIMA-1TC-USB-CC-30W-C-B	7428325612211
Negro	LIMA-1TC-USB-CC-30W-R-N	7428325612204	LIMA-1TC-USB-CC-30W-C-N	7428325612228

LIMA

Tomacorriente + USB-AC 30W



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

 CUMPLE CON NORMA IRAM

 MATERIAL PC


 MATERIAL IGNÍFUGO

 PROTECCIÓN IP20



DIMENSIONES

Valores expresados en mm

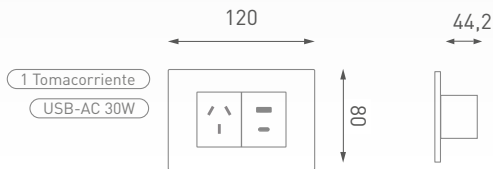

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~ / 100-240V~
Corriente	Interruptor: 10A max. / USB: 0.8A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Estándar / 2 USB (A+C)
Clase	TC:I / USB: II
Potencia	30W
Conector	Bornera ajustable
Peso	100,5g
Dimensiones	120x82x44.2mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-AC

Entrada (x1 - x2)	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.	Potencia de salida: 30W Máx.
Salida USB-A x1	5V 3A	9V 2A	12V 1.5A	
Salida USB-C x2	5V 3A	9V 3A	12V 2.5A	15V 2A
			20V 1.5A	Potencia de salida: 30W Máx.
			5V 3A	

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	LIMA-1TC-USB-USB-AC-30W-R-B	7428325613430	LIMA-1TC-USB-USB-AC-30W-C-B	7428325613454
Negro	LIMA-1TC-USB-USB-AC-30W-R-N	7428325613447	LIMA-1TC-USB-USB-AC-30W-C-N	7428325613461

LIMA

Tomacorriente Binorma + USB-C 30W



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

 CUMPLE CON NORMA IRAM

 MATERIAL PC


 MATERIAL IGNÍFUGO

 PROTECCIÓN IP20



DIMENSIONES

Valores expresados en mm

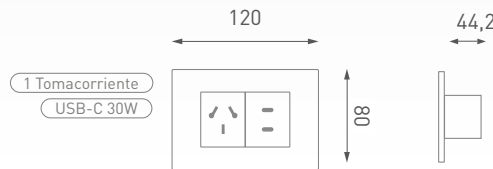

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~ / 100-240V~
Corriente	Interruptor: 10A max. / USB: 0.8A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Binorma / 2 USB (C+C)
Potencia	30W
Clase	I
Conector	Bornera ajustable
Peso	100,5g
Dimensiones	120x82x44.2mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-C

Entrada (x1 - x2)	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.	Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1	5V 3A	9V 2.22A	12V 1.67A	
Salida USB-C x2	5V 3A	9V 3A	12V 2.5A	15V 2A
			20V 1.5A	Potencia de salida: 30W Máx.
			5V 3A	

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	LIMA-1TCBN-USB-CC-30W-R-B	7428325612518	LIMA-1TCBN-USB-CC-30W-C-B	7428325612532
Negro	LIMA-1TCBN-USB-CC-30W-R-N	7428325612525	LIMA-1TCBN-USB-CC-30W-C-N	7428325612549

LIMA

Tomacorriente Binorma +
USB-AC 30W



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
PC



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



Redondo

Cuadrado

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~ / 100-240V~		
Corriente	Interrupor: 10A max. / USB: 0.8A max.		
Frecuencia	50-60Hz		
Tipo	Binorma / 2 USB (A+C)		
Clase	I		
Potencia	30W		
Conector	Bornera ajustable		
Peso	100,5g		
Dimensiones	120x82x44.2mm		
Material	PC		
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)		
Garantía	1 Año		

USB-AC

Entrada (x1 - x2)	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.				Potencia de salida: 30W Máx.
Salida USB-A x1	5V  3A	9V  2A		12V  1.5A			
Salida USB-C x2	5V  3A	9V  3A	12V  2.5A	15V  2A	20V  1.5A		Potencia de salida: 30W Máx.
USB-A1+C2		5V  3A					

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	LIMA-1TCBN-USB-AC-30W-R-B	7428325612471	LIMA-1TCBN-USB-AC-30W-C-B	7428325612495
Negro	LIMA-1TCBN-USB-AC-30W-R-N	7428325612488	LIMA-1TCBN-USB-AC-30W-C-N	7428325612501

LIMA

Punto + USB-C 12W



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
PC



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO




Redondo

Cuadrado

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~		
Corriente	Interrupor: 10A max. / USB: 0.8A max.		
Frecuencia	50-60Hz		
Tipo	2USB(C+C)		
Canales	1		
Vías	2		
Clase	II		
Potencia	12W		
Conector	Bornera ajustable		
Peso	86,5g		
Dimensiones	120x82x44.2mm		
Material	PC		
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)		
Garantía	1 Año		

USB-C

Entrada (x1 - x2)		100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.				Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1		5V  3A	9V  2.22A		12V  1.67A			
Salida USB-C x2	USBC-1	5V  3A	9V  3A	12V  2.5A	15V  2A	20V  1.5A		Potencia de salida: 30W Máx.
	USBC-2	5V  3A	9V  3A	12V  2.5A	15V  2A	20V  1.5A		
	USBC-1+C2				5V  3A			

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	LIMA-1CN-USB-CC-12W-R-B	7428325611757	LIMA-1CN-USB-CC-12W-C-B	7428325611771
Negro	LIMA-1CN-USB-CC-12W-R-N	7428325611764	LIMA-1CN-USB-CC-12W-C-N	7428325611788

LIMA

Punto + USB-AC 12W



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



MATERIAL PC



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20

GARANTÍA 1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO



Redondo




Cuadrado



Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~		
Corriente	Interruptor: 10A max. / USB: 0.8A max.		
Frecuencia	50-60Hz		
Tipo	2USB(A+C)		
Canales	1		
Vías	2		
Clase	II		
Potencia	12W		
Conector	Bornera ajustable		
Peso	86,5g		
Tamaño de Módulo	1 Módulo		
Dimensiones	120x82x44.2mm		
Material	PC		
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)		
Garantía	1 Año		

USB-AC

Entrada (x1 - x2)	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.	Potencia de salida: 30W Máx.	
Salida USB-A x1	5V 3A	9V 2A	12V 1.5A		
Salida USB-C x2	5V 3A	9V 3A	12V 2.5A	15V 2A	20V 1.5A
USB-A1+C2			5V 3A	Potencia de salida: 30W Máx.	

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	LIMA-1CN-USB-AC-12W-R-B	7428325611719	LIMA-1CN-USB-AC-12W-C-B	7428325611733
Negro	LIMA-1CN-USB-AC-12W-R-N	7428325611726	LIMA-1CN-USB-AC-12W-C-N	7428325611740

LIMA

Punto + USB-C 20W



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



MATERIAL PC



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20

GARANTÍA 1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO



Redondo




Cuadrado



Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~		
Corriente	Interruptor: 10A max. / USB: 0.8A max.		
Frecuencia	50-60Hz		
Tipo	2USB(C+C)		
Canales	1		
Vías	2		
Clase	II		
Potencia	20W		
Conector	Bornera ajustable		
Peso	86,5g		
Dimensiones	120x82x44.2mm		
Material	PC		
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)		
Garantía	1 Año		

USB-C

Entrada (x1 - x2)	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.	Potencia de salida: 20W Máx.	
Salida USB-C x1	5V 3A	9V 2.22A	12V 1.67A		
Salida USB-C x2	USBC-1 5V 3A	9V 3A	12V 2.5A	15V 2A	20V 1.5A
	USBC-2 5V 3A	9V 3A	12V 2.5A	15V 2A	20V 1.5A
	USBC-1+C2		5V 3A	Potencia de salida: 30W Máx.	

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	LIMA-1CN-USB-CC-20W-R-B	7428325611795	LIMA-1CN-USB-CC-20W-C-B	7428325611818
Negro	LIMA-1CN-USB-CC-20W-R-N	7428325611801	LIMA-1CN-USB-CC-20W-C-N	7428325611825

LIMA

Tomacorriente Mignón



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



MATERIAL PC



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20


GARANTÍA 1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm

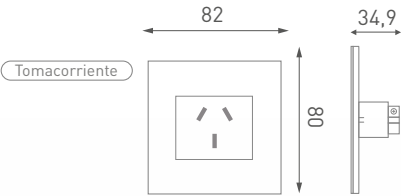

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Estándar
Clase	I
Conector	Bornera ajustable
Peso	51g
Dimensiones	80x82x34.9mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	 SKU	EAN13	 SKU	EAN13
Blanco	LIMA-1TC-MG-R-B	7428325611993	LIMA-1TC-MG-C-B	7428325612013
Negro	LIMA-1TC-MG-R-N	7428325612006	LIMA-1TC-MG-C-N	7428325612020

LIMA

Tomacorriente Mignón Binorma



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



MATERIAL PC



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20


GARANTÍA 1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm

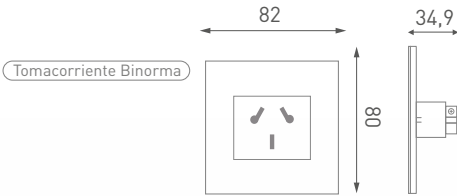

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Estándar
Clase	I
Conector	Bornera ajustable
Peso	51g
Dimensiones	80x82x34.9mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	 SKU	EAN13	 SKU	EAN13
Blanco	LIMA-TCBN-MG-R-B	7428325613393	LIMA-TCBN-MG-C-B	7428325613416
Negro	LIMA-TCBN-MG-R-N	7428325613409	LIMA-TCBN-MG-C-N	7428325613423

LIMA

Teclón Mignón



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
PC



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20


GARANTÍA
1 AÑO

GARANTÍA
1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm

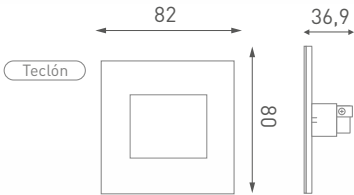

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	2 Puntos (apto combinación)
Canales	1
Vías	2
Clase	II
Conector	Bornera ajustable
Peso	49g
Dimensiones	80x82x36.9mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	 SKU	EAN13	 SKU	EAN13
Blanco	LIMA-1CN-MG-R-B	7428325613317	LIMA-1CN-MG-C-B	7428325613331
Negro	LIMA-1CN-MG-R-N	7428325613324	LIMA-1CN-MG-C-N	7428325613348

LIMA

Pulsador Timbre Mignón



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
PC



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20


GARANTÍA
1 AÑO

GARANTÍA
1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm

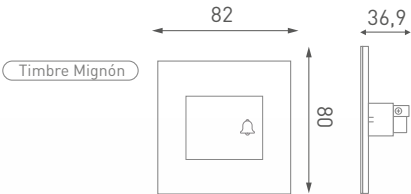

CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 Puntos
Canales	1
Vías	2
Clase	II
Conector	Bornera ajustable
Peso	46g
Dimensiones	80x82x36.9mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	 SKU	EAN13	 SKU	EAN13
Blanco	LIMA-T-MG-R-B	7428325611511	LIMA-T-MG-C-B	7428325611535
Negro	LIMA-T-MG-R-N	7428325611528	LIMA-T-MG-C-N	7428325611542

LIMA

Pulsador Timbre



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
PC



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20

GARANTÍA
1 AÑO

GARANTÍA
1 AÑO

Redondo


Cuadrado

Vista trasera



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 Punto
Canales	1
Vías	1
Clase	II
Conector	Bornera ajustable
Peso	57,5g
Dimensiones	120x82x36.9mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR



SKU

EAN13



SKU

EAN13

Blanco

LIMA-T-C-R-B

7428325613638

LIMA-T-C-C-B

7428325613652

Negro

LIMA-T-C-R-N

7428325613645

LIMA-T-C-C-N

7428325613669

LIMA

Pulsador Timbre



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
PC



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20


GARANTÍA
1 AÑO

GARANTÍA
1 AÑO

Redondo


Cuadrado

Vista trasera



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 Punto
Canales	1
Vías	2
Clase	II
Conector	Bornera ajustable
Peso	52,5g
Dimensiones	120x82x36.9mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR



SKU

EAN13



SKU

EAN13

Blanco

LIMA-T-R-B

7428325611474

LIMA-T-C-B

7428325611498

Negro

LIMA-T-R-N

7428325611481

LIMA-T-R-N

7428325611481

LIMA

Zumbador



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IIRAM



MATERIAL
PC



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20

GARANTÍA
1
AÑO

GARANTÍA
1 AÑO




Vista trasera

Redondo

Cuadrado

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC 250V~
Corriente	-
Frecuencia	50Hz
Tipo	-
Canales	-
Vías	-
Clase	-
Conector	Bornera ajustable
Peso	79,5g
Dimensiones	120x82x42.7mm
Material	PC
Certificación	Norma IIRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

	 SKU	EAN13	 SKU	EAN13
Blanco	LIMA-ZUM-C-R-B	7428325613355	LIMA-ZUM-C-C-B	7428325613379
Negro	LIMA-ZUM-C-R-N	7428325613362	LIMA-ZUM-C-C-N	7428325613386

LIMA

Tapa ciega Rectangular



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IIRAM



MATERIAL
PC



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20

GARANTÍA
1
AÑO

GARANTÍA
1 AÑO




Vista trasera

Redondo

Cuadrado

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

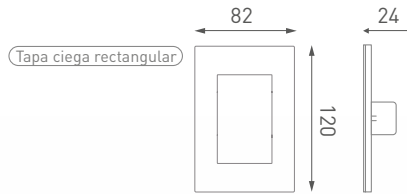

CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo	-
Canales	-
Vías	-
Clase	-
Conector	-
Peso	41,5g
Dimensiones	120x82x24mm
Material	PC
Certificación	Norma IIRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

	 SKU	EAN13	 SKU	EAN13
Blanco	LIMA-TCR-R-B	7428325612792	LIMA-TCR-C-B	7428325612815
Negro	LIMA-TCR-R-N	7428325612808	LIMA-TCR-R-N	7428325612808

L I M A

Tapa ciega Mignón



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



MATERIAL PC



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20

L I M A

Glosario de SKU



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS


1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm

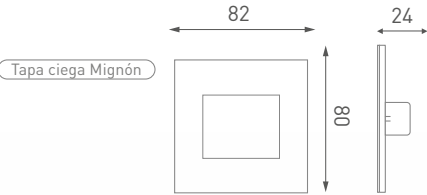

CARACTERÍSTICAS


Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo	-
Canales	-
Vías	-
Clase	-
Conector	-
Peso	34g
Dimensiones	80x82x24mm
Material	PC
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	LIMA-TCMG-R-B	7428325612839	LIMA-TCMG-C-B	7428325612853
Negro	LIMA-TCMG-R-N	7428325612846	LIMA-TCMG-C-N	7428325612860

CÓMO LEER LOS CÓDIGOS DE PRODUCTO

Cada referencia está compuesta por abreviaturas que indican el tipo de producto y sus características. A continuación, encontrarás la clave de lectura para interpretar cada parte del SKU.

ARMADAS

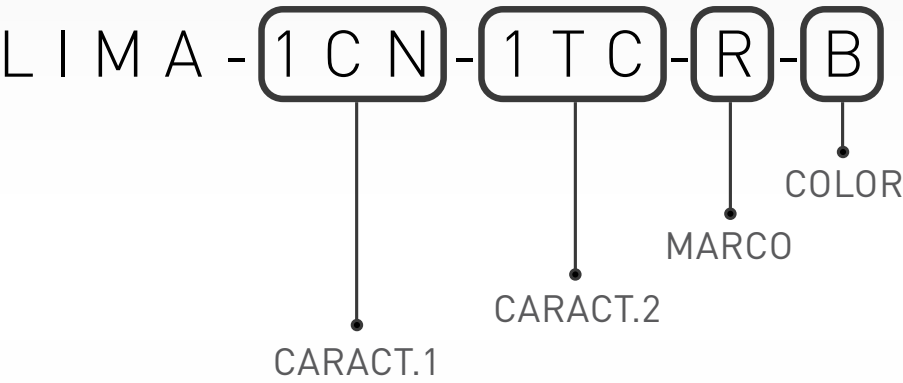

(B) BLANCO	(R) MARCO REDONDO	(MG) MIGNÓN
(N) NEGRO	(C) MARCO CUADRADO	(TCBN) TOMACORRIENTE BINORMA
(CN) PUNTO	(TC20A) TOMACORRIENTE 20A	(USB-C) USB-C
(TC) TOMACORRIENTE	(CN) PUNTO	(T) TIMBRE
(V) VENTILADOR	(ZUM) ZUMBADOR	(D) DIMMER
(USB-AC) USB-AC	(TCR) TAPA CIEGA RECTANGULAR	(TCMG) TAPA CIEGA MIGNÓN

LIMA


Esquemas de conexión



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

Consulta nuestros esquemas de conexión para instalar los interruptores y tomas de manera fácil, segura y conforme a las normativas vigentes.


1 PUNTO

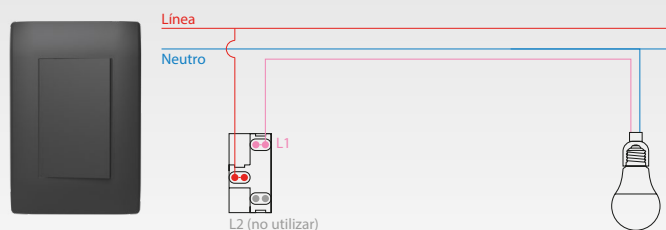

Conexión para modelos

- LIMA-1CN-R-B
- LIMA-1CN-R-N
- LIMA-1CN-C-B
- LIMA-1CN-C-N


2 PUNTOS

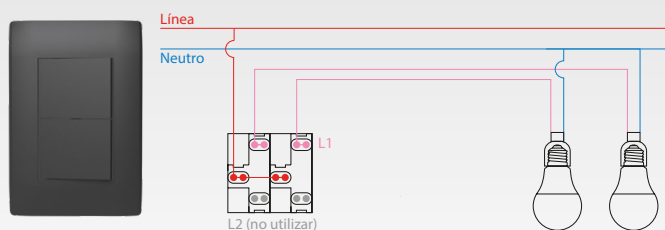

Conexión para modelos

- LIMA-2CN-R-B
- LIMA-2CN-R-N
- LIMA-2CN-C-B
- LIMA-2CN-C-N


3 PUNTOS

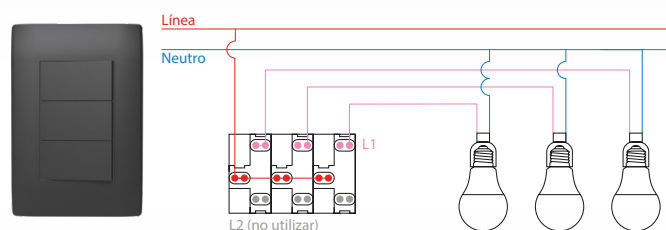

Conexión para modelos

- LIMA-3CN-R-B
- LIMA-3CN-R-N
- LIMA-3CN-C-B
- LIMA-3CN-C-N


TOMA DOBLE

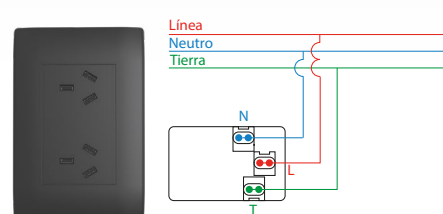

Conexión para modelos

- LIMA-2TC-R-B
- LIMA-2TC-R-N
- LIMA-2TC-C-B
- LIMA-2TC-C-N
- LIMA-2TCBN-R-B
- LIMA-2TCBN-R-N
- LIMA-2TCBN-C-B
- LIMA-2TCBN-C-N


PUNTO + TOMA

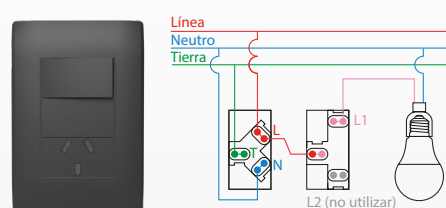

Conexión para modelos

- LIMA-1CN-1TC-R-B
- LIMA-1CN-1TC-R-N
- LIMA-1CN-1TC-C-B
- LIMA-1CN-1TC-C-N
- LIMA-1CN-1TCBN-R-B
- LIMA-1CN-1TCBN-R-N
- LIMA-1CN-1TCBN-C-B
- LIMA-1CN-1TCBN-C-N

PUNTO + DIMMER

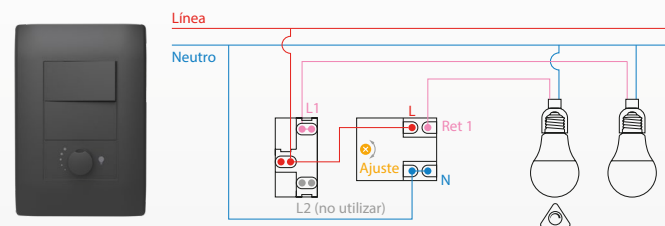

Conexión para modelos

- LIMA-1CN-1D-R-B
- LIMA-1CN-1D-R-N
- LIMA-1CN-1D-C-B
- LIMA-1CN-1D-C-N


LIMA

Esquemas de conexión



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


PUNTO + USB-C

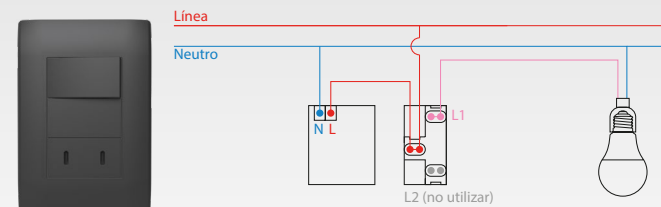

Conexión para modelos

- LIMA-1CN-USB-CC-12W-R-B
- LIMA-1CN-USB-CC-12W-R-N
- LIMA-1CN-USB-CC-12W-C-B
- LIMA-1CN-USB-CC-12W-C-N
- LIMA-1CN-USB-CC-20W-R-B
- LIMA-1CN-USB-CC-20W-R-N
- LIMA-1CN-USB-CC-20W-C-B
- LIMA-1CN-USB-CC-20W-C-N


DIMMER SIMPLE

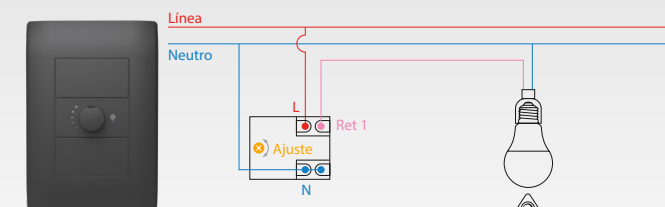

Conexión para modelos

- LIMA-1D-R-B
- LIMA-1D-R-N
- LIMA-1D-C-B
- LIMA-1D-C-N


DIMMER DOBLE

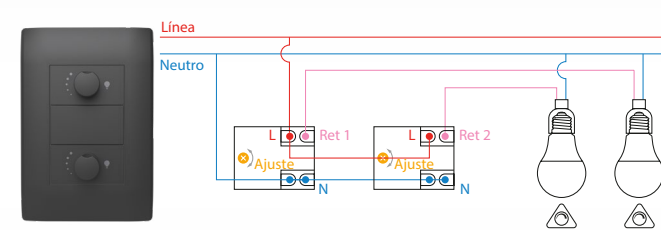

Conexión para modelos

- LIMA-2D-R-B
- LIMA-2D-R-N
- LIMA-2D-C-B
- LIMA-2D-C-N

VENTILADOR SIMPLE

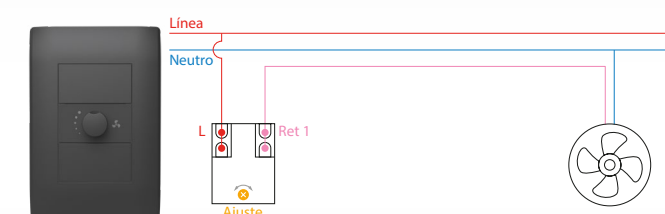


Conexión para modelos

- LIMA-1V-R-B
- LIMA-1V-R-N
- LIMA-1V-C-B
- LIMA-1V-C-N

PUNTO + VENTILADOR

Ventilador con regulación y
Lámpara ON/OFF

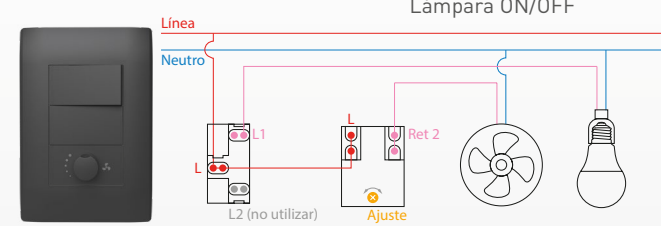

Conexión para modelos

- LIMA-1CN-1V-R-B
- LIMA-1CN-1V-R-N
- LIMA-1CN-1V-C-B
- LIMA-1CN-1V-C-N



MACROLED®

CATÁLOGO INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

LIMA 2025