


MACROLED®

LINEAL PRO

Catálogo 2026

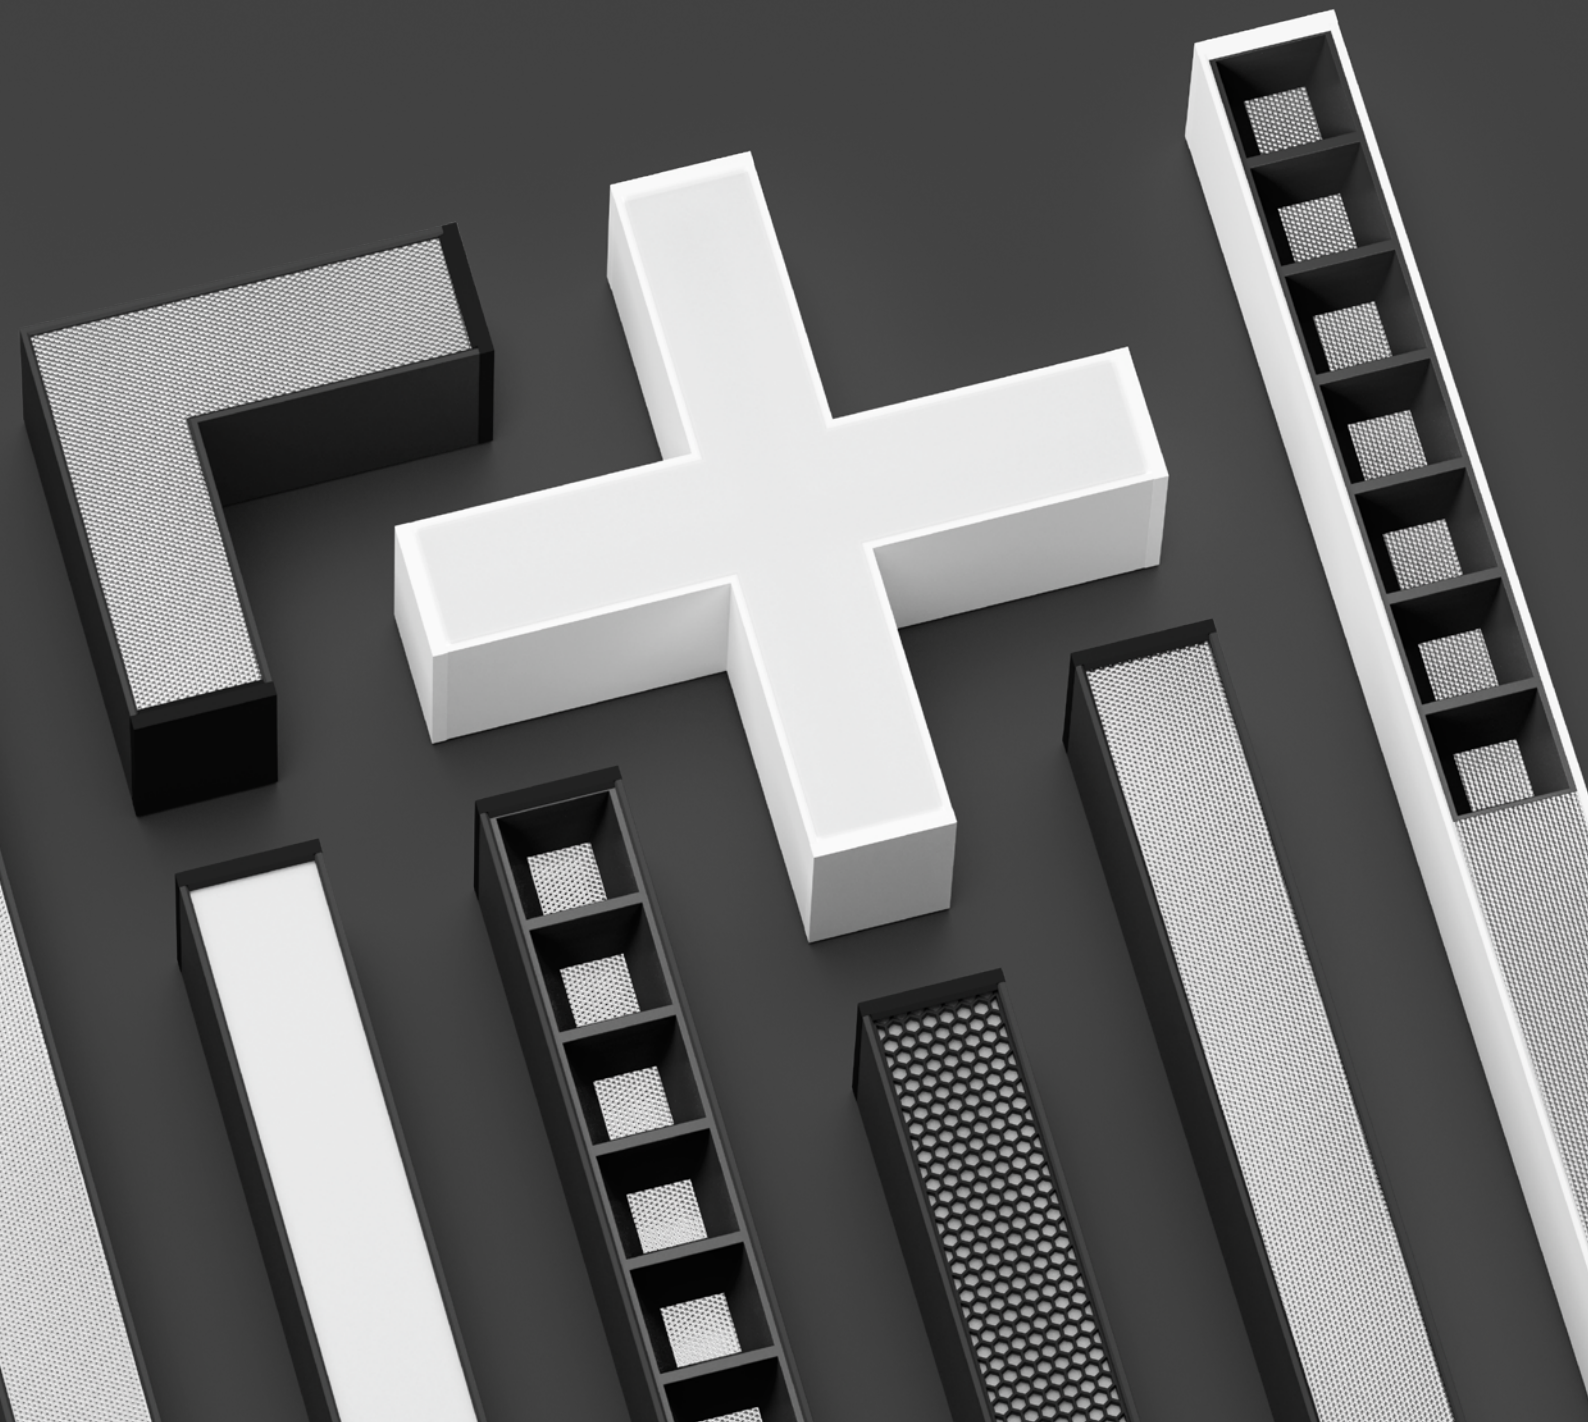

ÍNDICE

Click para ir a la página 

Mapa de línea de producto

Pag. **07** | Artefacto Integrado **Opal**

Pag. **08** | Artefacto Integrado **Focal**

Pag. **09** | Artefacto Integrado **Focal Prismático**

Pag. **11** | Conectores

Pag. **12** | Mapa de línea de producto

LINEAL PRO


Macroled presenta su nueva familia Lineal PRO, un sistema de luminarias integradas para trazar líneas de luz continuas y sin sombras gracias a su tecnología de empalmes seamless. Su modularidad, mediante conectores en “L”, “T” y “X”, permite crear geometrías personalizadas para cualquier exigencia de diseño. Además, incorpora ópticas intercambiables que garantizan un bajo índice de deslumbramiento (UGR) y un excelente confort visual. Cuenta también con un switch integrado para seleccionar fácilmente la temperatura de los blancos. Por último, sus opciones de montaje para aplicar o suspender aseguran una instalación ágil y versátil.




SWITCH
DE TEMPERATURAS




3000K - Cálido

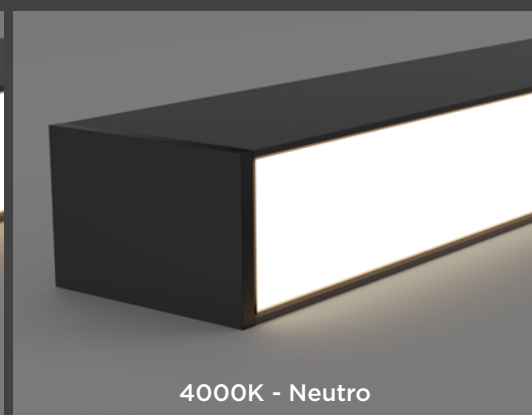


4000K - Neutro

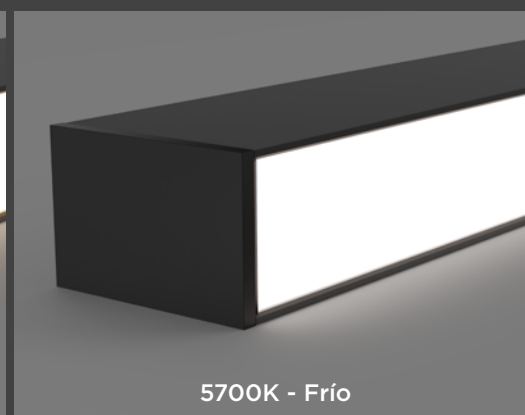

5700K - Frío

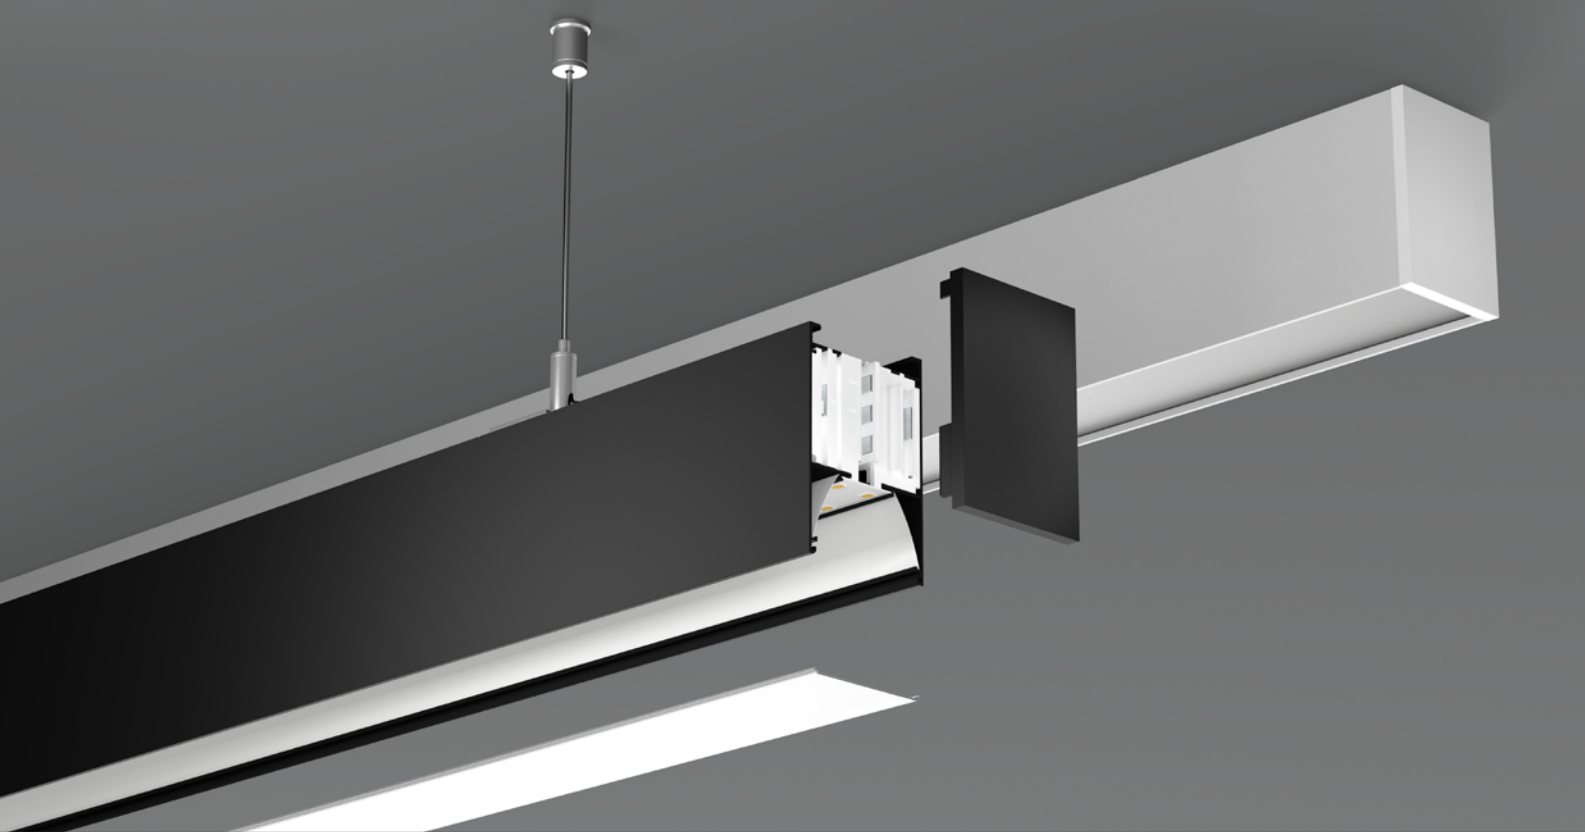

Accesorios



APLICAR
LP-APLICAR
7428325619517

**Incluido*



SUSPENDER
LP-SUSP
7428325619524


**Incluido*




LINEALIDAD
LP-LINEAL
7428325619531

**No Incluido*


Difusores

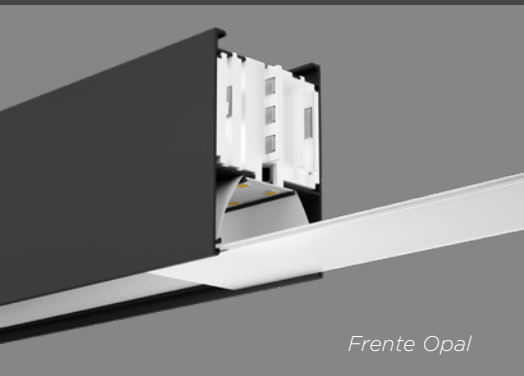


Frente Opal

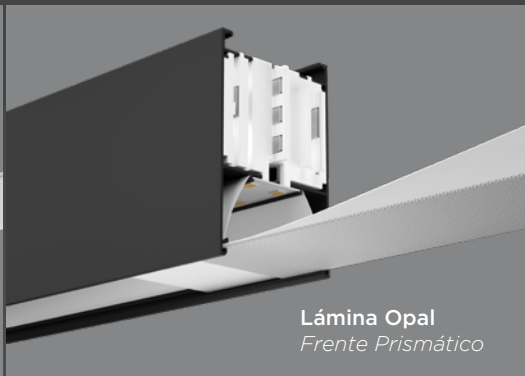


*Lámina Opal
Frente Prismático*

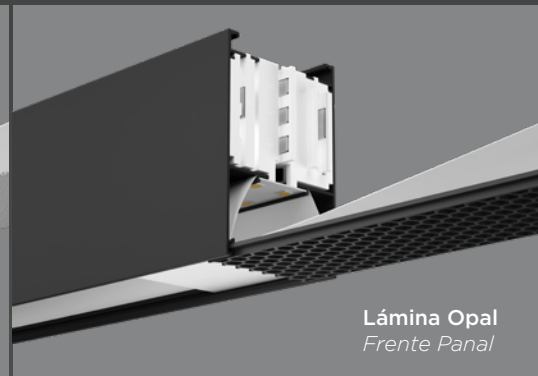


*Lámina Opal
Frente Panal*

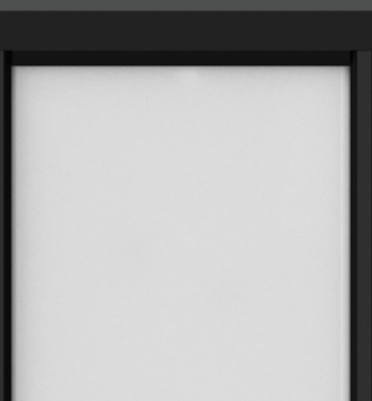

Frente Opal **Incluido*
UGR <23

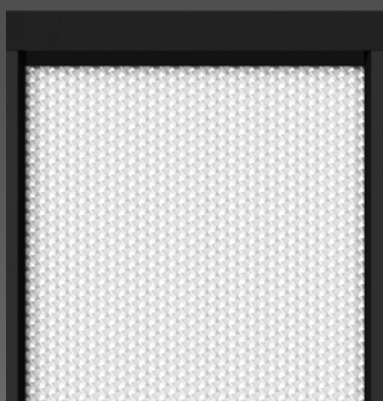

Frente Prismático **No Incluido*
UGR <19

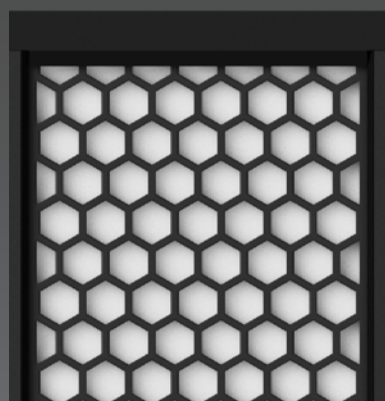

Frente Panal **No Incluido*
UGR <14

ARTEFACTO INTEGRADO OPAL

Características Generales

Tensión	AC200-265V
Frecuencia	50-60Hz
THD	≤15%
Factor de Potencia	>0.9
Potencia Máx. Interconexionado	1000W
Dimerizable	NO
EMC	PASS
SDCM	<6
Anti-High-Volt	1500V
ON-OFF Switch	50000
Protector SPD	2kV
Flicker	No Flicker
Corriente de Irrupción	≤30A
Tiempo de avance Th50	190uS
Clase	I
Ángulo de apertura	110°
CRI	>90
Tipo de LED	2835
Marca del Driver	LIFUD
Tiempo de arranque	<1s
Vida útil	50.000hs
Protección	IP20 - IK04
Certificado LM80	SI
Material del cuerpo-Lente	Aluminium-PC
Conector	Bornera L/N/T
Tipo de Montaje	Aplicar/Suspender
Temperatura de op.	-15°C-45°C



TENSIÓN
AC200-265V



FP
>0.9




PROTECCIÓN
IP20 - IK04

Switch de temperaturas
BLANCOS SELECCIONABLES

3000K 4000K 5700K

Dimensiones

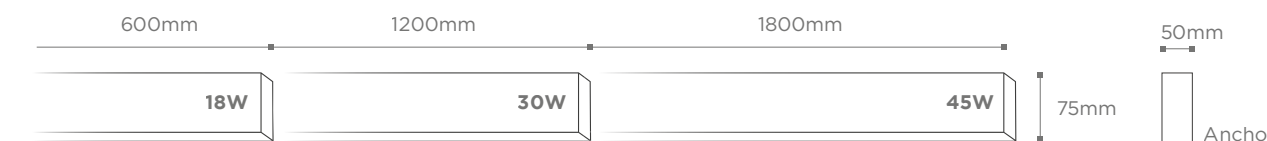

Características por modelo

	18W 60CM LP-600-18W	30W 120CM LP-1200-30W	45W 180CM LP-1800-45W
Potencia	18W	30W	45W
Corriente de entrada	0.09A	0.14A	0.2A
Corriente de Salida	0.3A	0.25A	0.35A
Flujo Luminoso	2160lm±10%	3600lm±10%	5400lm±10%
Tamaño	600x50x75mm	1200x50x75mm	1800x50x75mm
Peso	0.9kg	1.65kg	2.75kg
Corriente de Entrada Driver	0.15Max.	0.3Max.	0.3Max.
Corriente de Salida Driver	0.3A	0.25A	0.35A

DRIVER | Entrada: AC200-265V-, 50-60Hz, FP: >0.9, Temp. Operación: -15°C-45°C, Clase I.

SKU	LP-600-18W-N-CCT	LP-600-18W-B-CCT	LP-1200-30W-N-CCT	LP-1200-30W-B-CCT	LP-1800-45W-N-CCT	LP-1800-45W-B-CCT
EAN13	7428325619234	7428325619241	7428325619258	7428325619265	7428325619289	7428325619272

Ver mapa de Línea de producto

MACROLED®

LINEAL PRO | 7

Focal (FC)

Vista frontal completa

UGR <16

Focal Prismático (FCP)

Vista frontal completa

UGR <19

Accesorios

APLICAR

LP-APLICAR

7428325619517

*Incluido

SUSPENDER

LP-SUSP

7428325619524

*Incluido

LINEALIDAD

LP-LINEAL

7428325619531

*No Incluido

ARTEFACTO INTEGRADO

FOCAL | FOCAL PRISMÁTICO

Características Generales

Tensión	AC200-265V
Frecuencia	50-60Hz
Potencia	30W
THD	≤15%
Factor de Potencia	>0.9
Potencia Máx. Interconexionado	1000W
Dimerizable	NO
EMC	PASS
SDCM	<6
Anti-High-Volt	1500V
ON-OFF Switch	50000
Protector SPD	2kV
Flicker	No Flicker
Corriente de Irrupción	≤30A
Tiempo de avance Th50	190uS
Clase	I
CRI	>90
Tipo de LED	2835
Marca del Driver	LIFUD
Tiempo de arranque	<1s
Vida útil	50.000hs
Protección	IP20 - IK04
Certificado LM80	SI
Material del cuerpo-Lente	Aluminium-PC
Conector	Bornera L/N/T
Tipo de Montaje	Aplicar/Suspender
Temperatura de op.	-15°C-45°C
Tamaño	1200x50x75mm
Peso	1.65Kg

5 AÑOS DE GARANTÍA

Switch de temperaturas

BLANCOS SELECCIONABLES

3000K 4000K 5700K

Focal Negro

Focal Blanco

Focal Prismático Negro

Focal Prismático Blanco

Dimensiones

1200mm

75mm

50mm

Ancho

Características por modelo

	FC FOCAL	FCP FOCAL PRISMÁTICO
	LP-FC-1200-30W	LP-FCP-1200-30W
Ángulo de apertura	60°	110°
Corriente de entrada	0.14A	0.14A
Corriente de Salida	0.25A	0.25A
Flujo Luminoso	2160lm±10%	3600lm±10%

DRIVER | Entrada: AC200-265V~, 0.3Max, 50-60Hz, FP: >0.9. Salida: 0.25A, Potencia Max.: 30W, Temp. Operación: -15°C-45°C, Clase I.

SKU

LP-FC-1200-30W-N-CCT

LP-FC-1200-30W-B-CCT

LP-FCP-1200-30W-N-CCT

LP-FCP-1200-30W-B-CCT

EAN13

7428325619296


7428325619302

7428325619319


7428325619326

MACROLED®


LINEAL PRO | 9

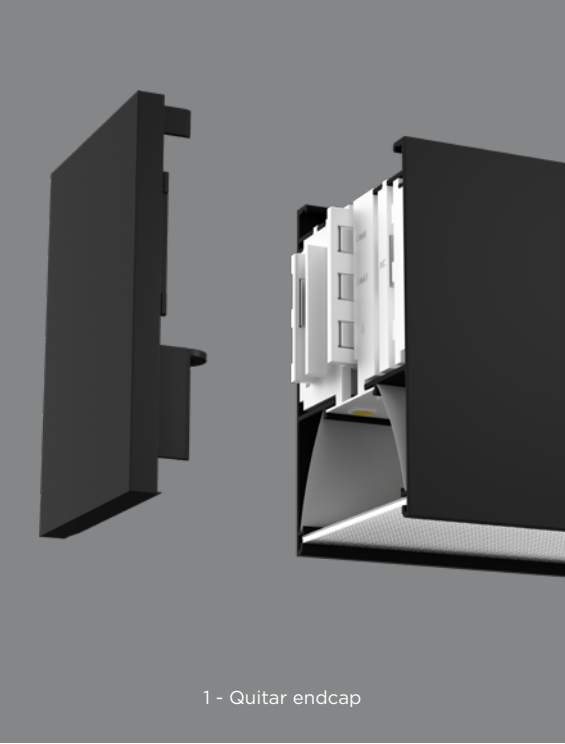

1 - Quitar endcap

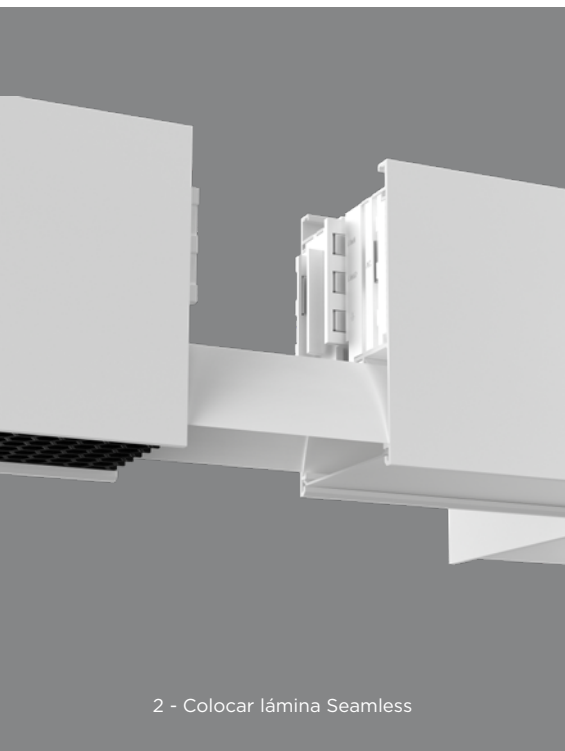


2 - Colocar lámina Seamless

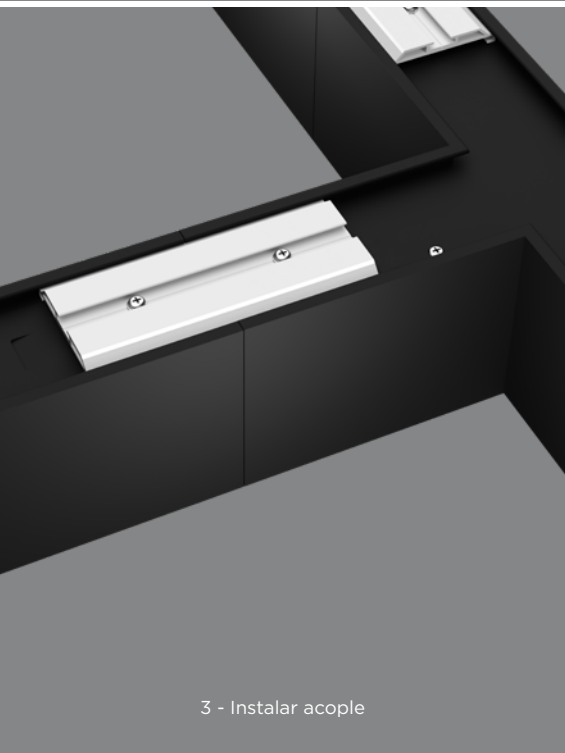


3 - Instalar acople



Lineales con Conector Tipo L - Difusor Prismático

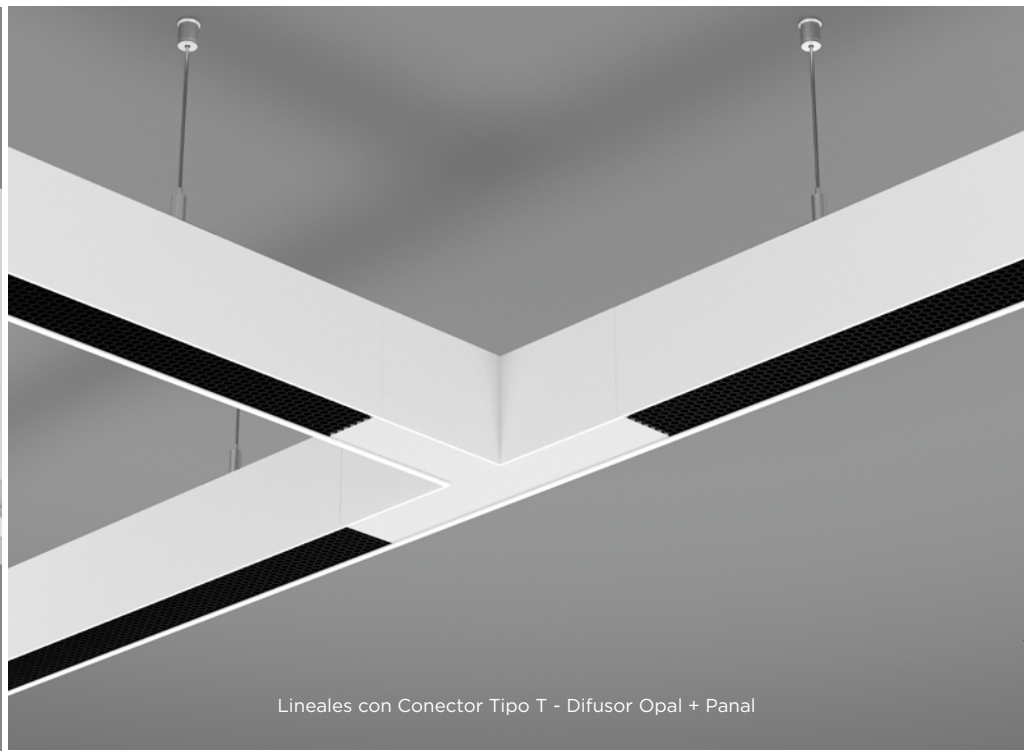

Lineales con Conector Tipo T - Difusor Opal + Panel

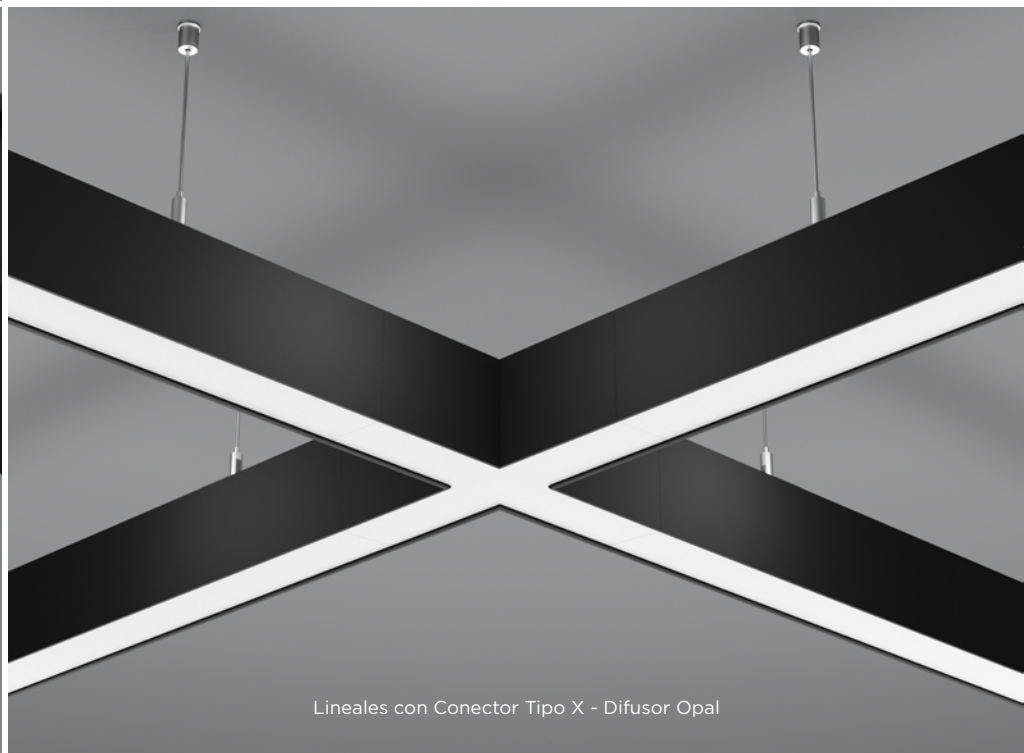

Lineales con Conector Tipo X - Difusor Opal

ARTEFACTO INTEGRADO CONECTORES

Características Generales

Tensión	AC200-265V
Frecuencia	50-60Hz
THD	≤15%
Factor de Potencia	>0.9
Potencia Máx. Interconexionado	1000W
Dimerizable	NO
EMC	PASS
SDCM	<6
Anti-High-Volt	1500V
ON-OFF Switch	50000
Protector SPD	2kV
Flicker	No Flicker
Corriente de Irrupción	≤9A
Tiempo de avance Th50	120uS
Clase	I
Ángulo de apertura	110°



CRI	>90
Tipo de LED	2835
Marca del Driver	LIFUD
Tiempo de arranque	<1s
Vida útil	50.000hs
Protección	IP20 - IK04
Certificado LM80	SI
Material del cuerpo-Lente	Aluminium-PC
Conector	Bornera L/N/T
Tipo de Montaje	Aplicar/Suspender
Temperatura de op.	-15°C-45°C



TENSIÓN
AC200-265V




FP
>0.9



PROTECCIÓN
IP20 - IK04

Switch de temperaturas
BLANCOS SELECCIONABLES

3000K 4000K 5700K

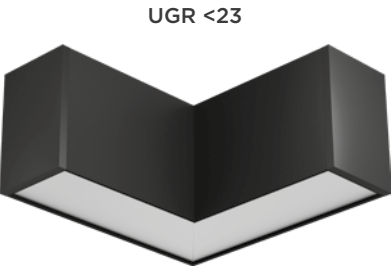

UGR <23

Conector Tipo L



UGR <23


Conector Tipo T



UGR <23

Conector Tipo X

Dimensiones

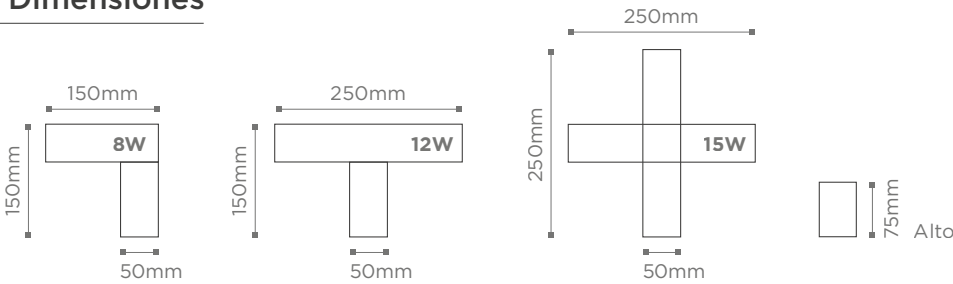

Características por modelo

	8W TIPO L LP-L-8W	12W TIPO T LP-T-12W	15W TIPO X LP-X-15W
Potencia	8W	12W	15W
Corriente de entrada	0.04A	0.05A	0.7A
Corriente de Salida	0.25A	0.35A	0.45A
Flujo Luminoso	800lm±10%	1200lm±10%	1500lm±10%
Tamaño	150x150mm	250x150mm	250x250mm
Peso	0.35kg	0.5kg	0.6kg

SKU	LP-L-8W-N-CCT	LP-L-8W-B-CCT	LP-T-12W-N-CCT	LP-T-12W-B-CCT	LP-X-15W-N-CCT	LP-X-15W-B-CCT
EAN13	7428325619425	7428325619432	7428325619449	7428325619456	7428325619463	7428325619470

MAPA DE LINEA DE PRODUCTO

LINEALES

LINEAL OPAL	AC200-265V	FP >0.9	CRI >90	● Negro	● Blanco
-------------	------------	---------	---------	---------	----------

Presentación en formato Caja

	18W	60cm	600x50x75mm	0.90Kg	LP-600-18W
	30W	120cm	1200x50x75mm	1.65Kg	LP-1200-30W
	45W	180cm	1800mx50x75mm	1.70Kg	LP-1800-45W

 Cantidad en caja Master 9 u.

✓ Incluye

Kit aplicar y suspender



Difusor Opal



✗ No Incluye

Opcional*

Accesorio Linealidad



Difusor Panal



Difusor Prismático



Presentación en formato Blister

SKU	EAN13
LP-BL-1200-30W-N-CCT	7428325619333
LP-BL-1200-30W-B-CCT	7428325619340

CONECTORES

FRENTE OPAL	AC200-265V	FP >0.9	CRI >90	● Negro	● Blanco
-------------	------------	---------	---------	---------	----------

	Tipo L	150x150x50mm	0.35Kg	LP-L-8W
	Tipo T	250x150x50mm	0.50Kg	LP-T-12W
	Tipo X	250x250x50mm	0.60Kg	LP-X-15W

 Cantidad en caja Master 10 u.

✓ Incluye

Difusor Opal



✗ No Incluye

Opcional*

Difusor Prismático



Accesorio Linealidad



✗ No Compatible

Kit aplicar y suspender



Difusor Panal



DIFUSORES

PARA LINEALES	MATERIAL PC
---------------	-------------

Prismático		60cm	(Para 18W)	590x48x1.2mm	LP-600-PRISM
		120cm	(Para 30W)	1190x48x1.2mm	LP-1200-PRISM
		180cm	(Para 45W)	1790x48x1.2mm	LP-1800-PRISM

Panal		60cm	(Para 18W)	590x48x3mm	LP-600-PANAL
		120cm	(Para 30W)	1190x47.6x3mm	LP-1200-PANAL
		180cm	(Para 45W)	1790x47.6x3mm	LP-1800-PANAL

Opal		60cm	(Para 18W)	590x48x1.2mm	LP-600-OPAL
		120cm	(Para 30W)	1190x48x1.2mm	LP-1200-OPAL
		180cm	(Para 45W)	1790x48x1.2mm	LP-1800-OPAL



Rollo Opal

| 30000x48x1.2mm | LP-30M-OPAL

*Todos los Productos incluyen Tira Opal según modelo.

PARA CONECTORES	MATERIAL PC
-----------------	-------------


Prismático		Tipo L	148x148x1.2mm	LP-L-PRISM
		Tipo T	148x48x1.2mm	LP-T-PRISM
		Tipo X	248x248x1.2mm	LP-X-PRISM

ACCESORIOS

APLICAR

MATERIAL ACERO INOXIDABLE

Clips para montaje en techo, pernos de expansión



Kit

|

150x80x10mm


|

LP-APLICAR

SUSPENDER

MATERIAL ACERO INOXIDABLE

Cuerda de suspensión, gancho para techo, pernos de expansión



Kit

|

150x80x10mm

|

LP-SUSP

LINEAL

MATERIAL ALUMINIO

Placa de conexión



Kit

|

150x80x10mm

|

LP-LINEAL

DRIVERS

REPUESTOS

AC200-265V | 50/60Hz FP >0.9 THD ≤20% IP20 Temp. de O. -15°C-45°C

**Panel de fácil acceso para su reemplazo*



18W

|

Entrada 0.15Max.

|

Salida 0.3A

|

Bornera

|

LP-DRIVER-600-18W



30W

|

Entrada 0.3Max.

|

Salida 0.25A

|

Bornera

|

LP-DRIVER-1200-30W



45W

|

Entrada 0.3Max.

|

Salida 0.35A

|

Bornera

|

LP-DRIVER-1800-45W



MACROLED.COM.AR

