



MACROLED SKYLINE

Catálogo Macroled SKYLINE®
Rieles magnéticos 48V

| 2025

MACROLED SKYLINE



Dimeable



Smart

06 Rieles



08	Slim		Blancos	Rieles (1m-2m-3m) Acoples + Conductores (L (recto), L(curvo), L(vertical), I, T, X)
			Negros	Rieles (1m-2m-3m) Acoples + Conductores (L (recto), L(curvo), L(vertical), I, T, X)
10	Embutir		Negros	Rieles (1m-2m-3m) Acoples I, L (horizontal y vertical), T, X Conductores I, L, T, X
			Negros	Rieles (1m-2m-3m) Acoples I, L, T y X Kit de Colgar Kit de Aplicar
12	Bold		Negros	Rieles (1m-2m-3m) Acoples I, L, T y X Kit de Colgar Kit de Aplicar


14 Luminarias

14	Módulos		16 Difuso		Blancos	Dimeable SMART	11cm(6W) 22cm(12W) 33cm(16W)	11cm(6W) 22cm(12W) 33cm(16W)
					Negros	Dimeable SMART	11cm(6W) 22cm(12W) 33cm(16W)	11cm(6W) 22cm(12W) 33cm(16W)
			20 Panal		Blancos	Dimeable SMART	11cm(6W) 22cm(12W) 33cm(16W)	11cm(6W) 22cm(12W) 33cm(16W)
					Negros	Dimeable SMART	11cm(6W) 22cm(12W) 33cm(16W)	11cm(6W) 22cm(12W) 33cm(16W)
			24 Focal		Blancos	Dimeable SMART	11cm(6W) 22cm(12W) 33cm(16W)	11cm(6W) 22cm(12W) 33cm(16W)
					Negros	Dimeable SMART	11cm(6W) 22cm(12W) 33cm(16W)	11cm(6W) 22cm(12W) 33cm(16W)
32	Spot		34 Simples		Blancos	Dimeable SMART	5W, 7W, 12W, 15W (15°, 24°, 36°)	5W, 7W, 12W, 15W (24°)
					Negros	Dimeable SMART	5W, 7W, 12W, 15W (15°, 24°, 36°)	5W, 7W, 12W, 15W (24°)
			38 Dobles		Blancos	Dimeable SMART	10W, 14W (15°, 24°, 36°)	10W, 14W (24°)
					Negros	Dimeable SMART	10W, 14W (15°, 24°, 36°)	10W, 14W (24°)
44	Colgantes		46 Esféricos Opal		Blancos	Dimeable SMART	10W, (120°)	10W, (120°)
					Negros	Dimeable SMART	10W, (120°)	10W, (120°)
			48 Esféricos Focal		Blancos	Dimeable SMART	12W, (24°)	12W, (24°)
					Negros	Dimeable SMART	12W, (24°)	12W, (24°)
			50 Cilíndrico		Blancos	Dimeable SMART	9W (24°, 36°) 15W (15°, 24°, 36°)	15W (24°, 36°)
					Negros	Dimeable SMART	9W (24°, 36°) 15W (15°, 24°, 36°)	15W (24°, 36°)
56	Apliques		58 Esféricos Opal		Blancos	Dimeable SMART	10W, (120°)	10W, (120°)
					Negros	Dimeable SMART	10W, (120°)	10W, (120°)
			60 Esféricos Focal		Blancos	Dimeable SMART	12W, (24°)	12W, (24°)
					Negros	Dimeable SMART	12W, (24°)	12W, (24°)
			62 Tubular Difuso		Blancos	Dimeable	6W (30cm) 12W (60cm)	
					Negros	Dimeable	6W (30cm) 12W (60cm)	
			66 Neon Flex		Blancos	Dimeable	10W (100cm) 20W (200cm)	
					Negros	Dimeable	10W (100cm) 20W (200cm)	

72 Fuentes



72	ON/OFF		50W	Blanco Negro
			100W	Blanco Negro
			200W	Blanco Negro
			100W	Blanco Negro
	Dimeable		200W	Blanco Negro

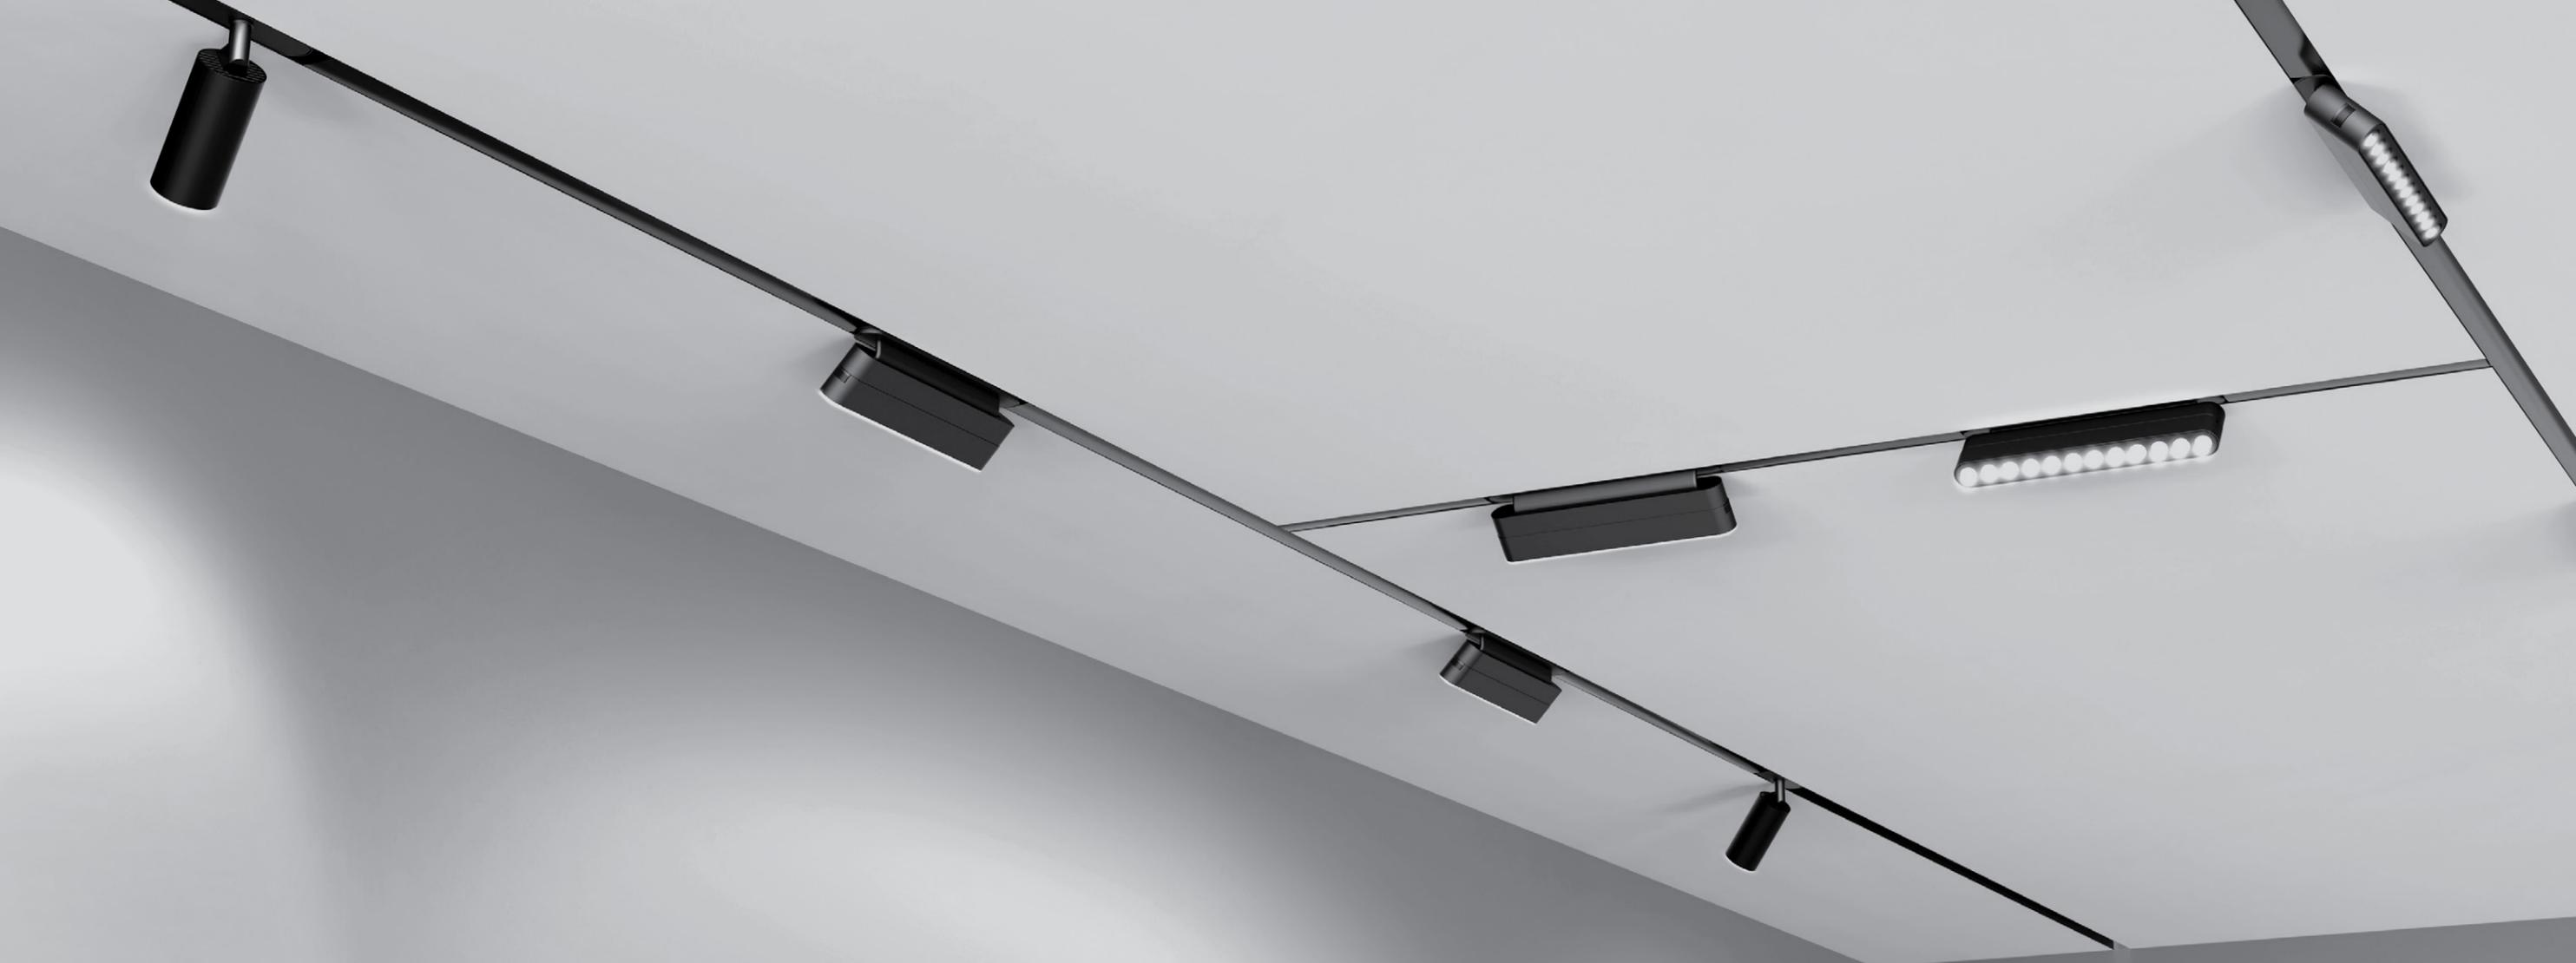

SEGURO

La línea completa trabaja con 48V, permitiendo líneas de hasta 25 metros continuos sin caídas de tensión. Lo que hace más fiable y segura la instalación y la manipulación de las luminarias.

VERSÁTIL

Sin ningún conocimiento técnico se pueden agregar, sacar, mover o intercambiar artefactos, adaptando un mismo ambiente a un sin fin de posibilidades. Y además todas las luminarias son compatibles con los 3 tipos de rieles.

VANGUARDIA


Además de seguir la tendencia europea en iluminación, incursionamos también en una sublínea smart única en el mercado con blancos dinámicos y automatizaciones de todo el ecosistema MACROLED SMART.

GARANTÍA

Contamos con una garantía propia por desperfectos de fábrica de 3 años en toda la línea, asegurando así la continuidad de la línea.


MACROLED SKYLINE

RIELES

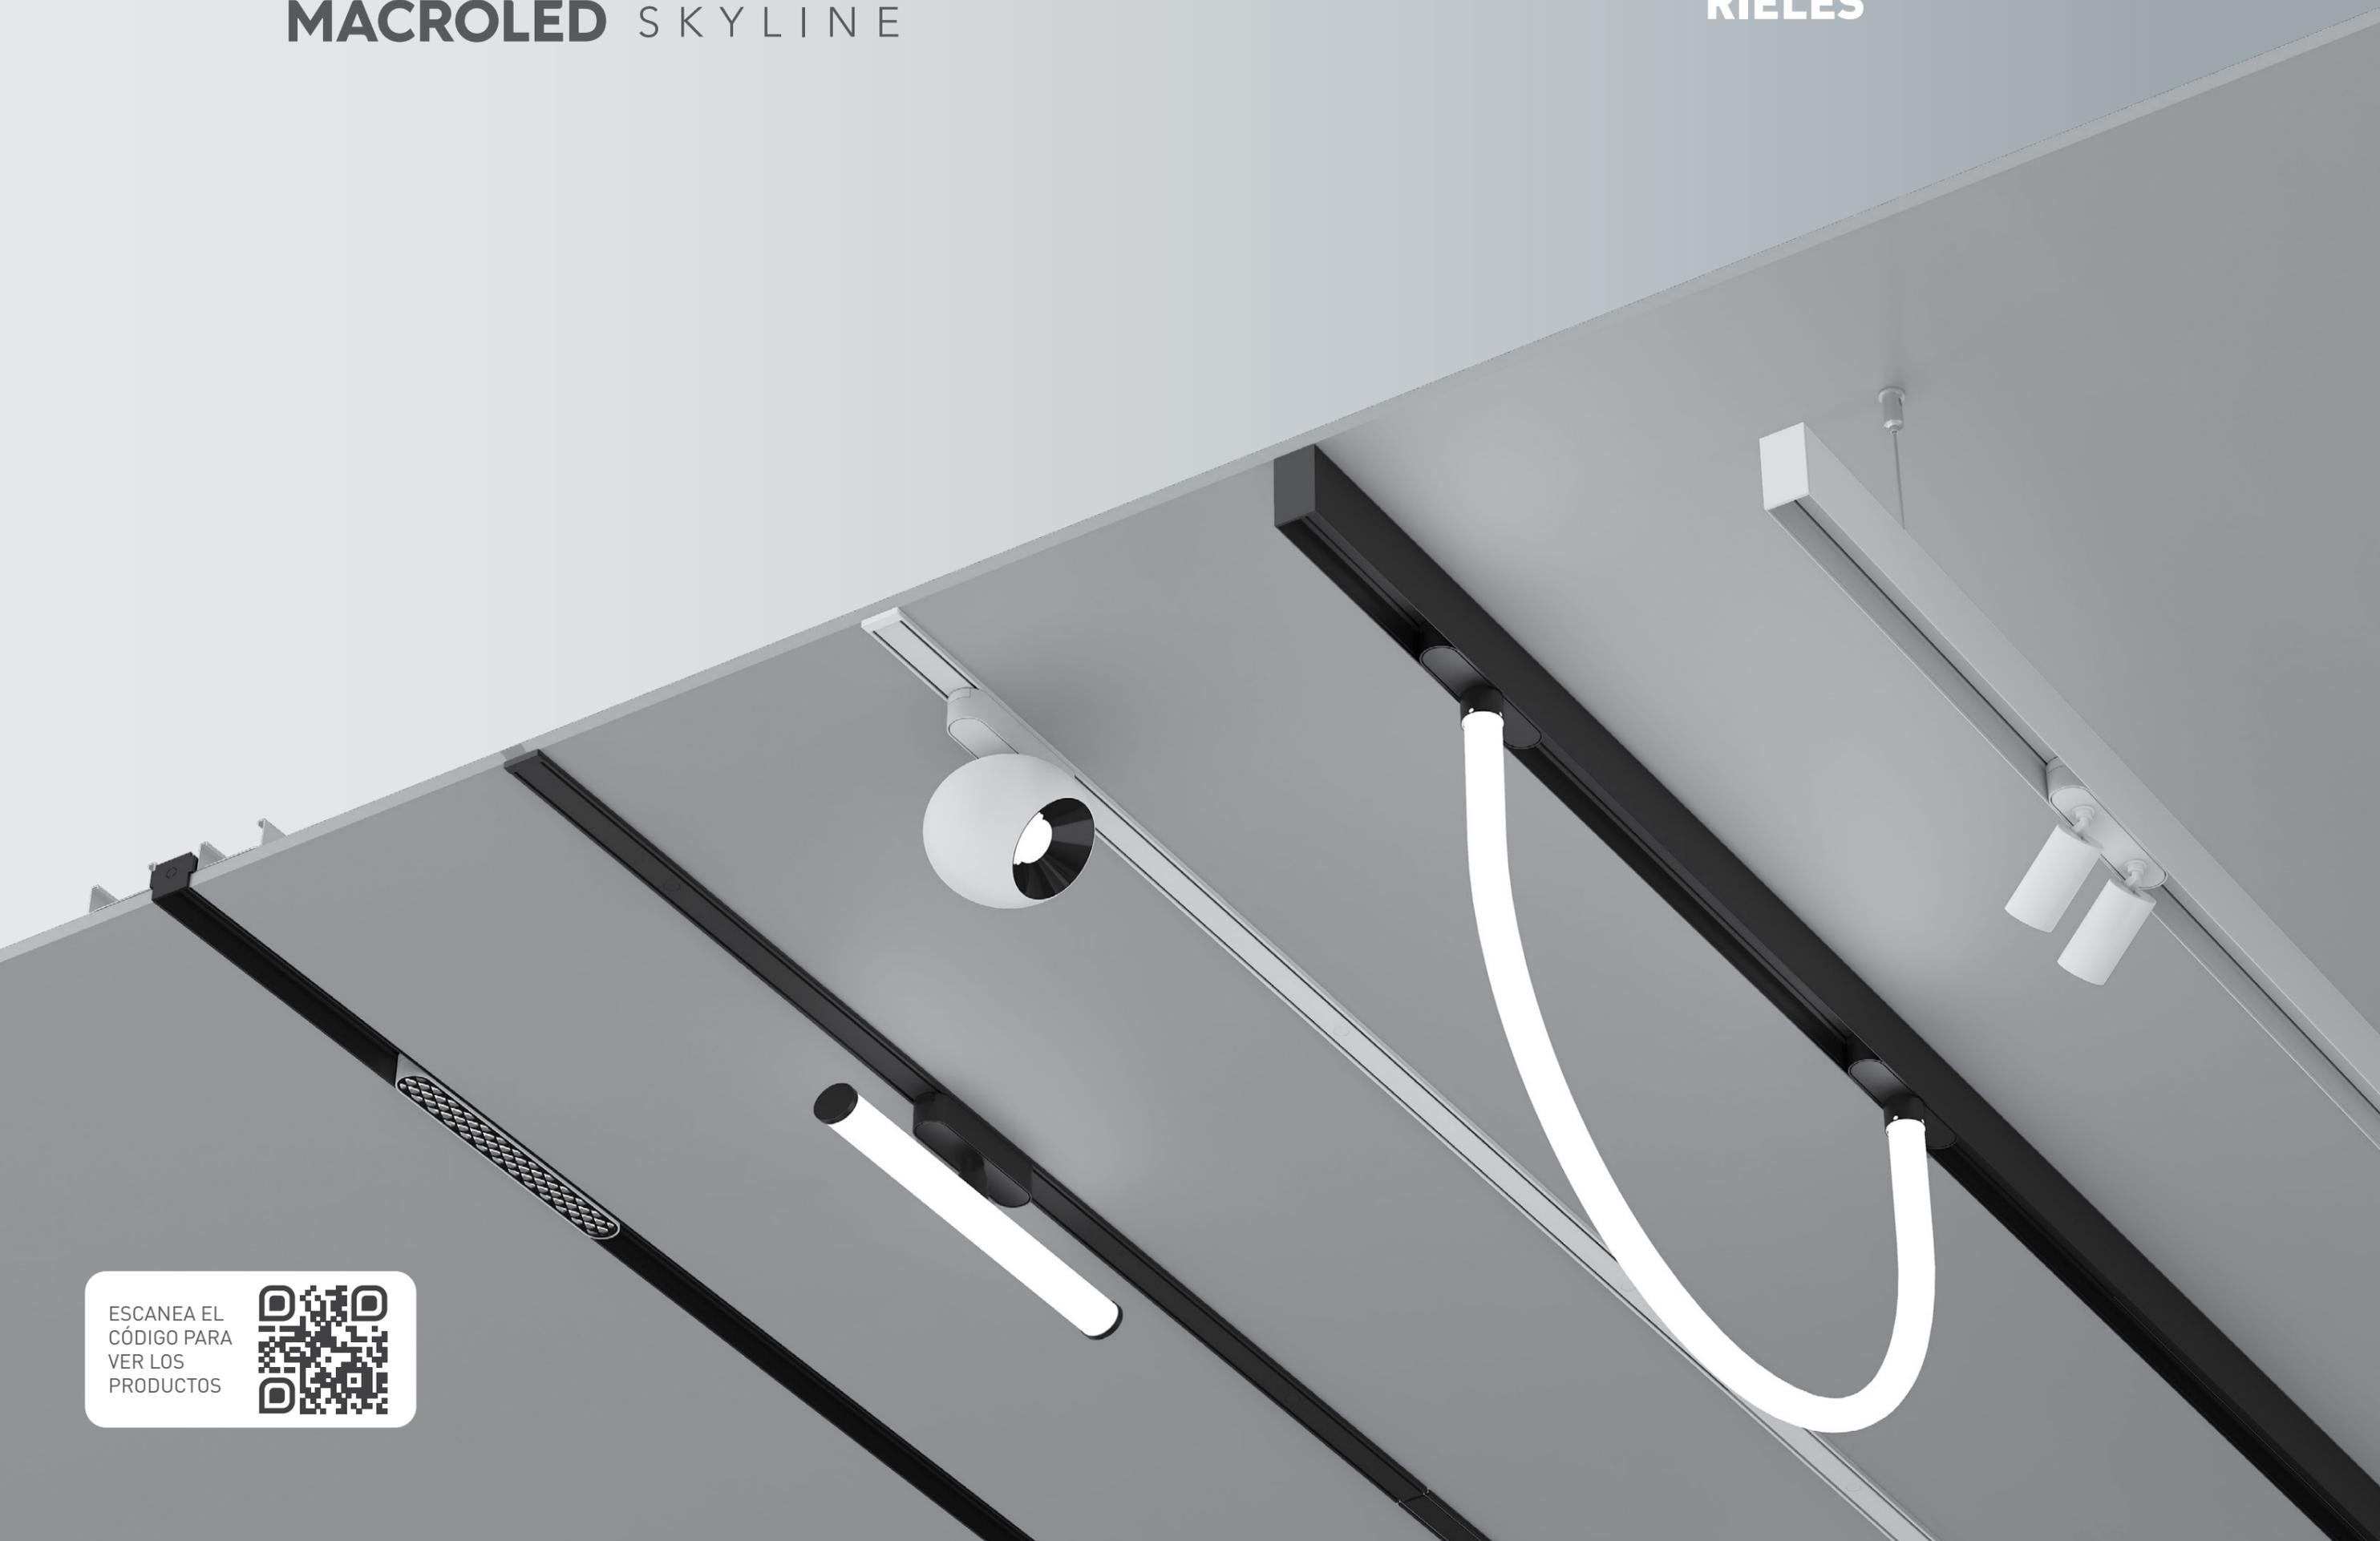

ESCANEA EL
CÓDIGO PARA
VER LOS
PRODUCTOS



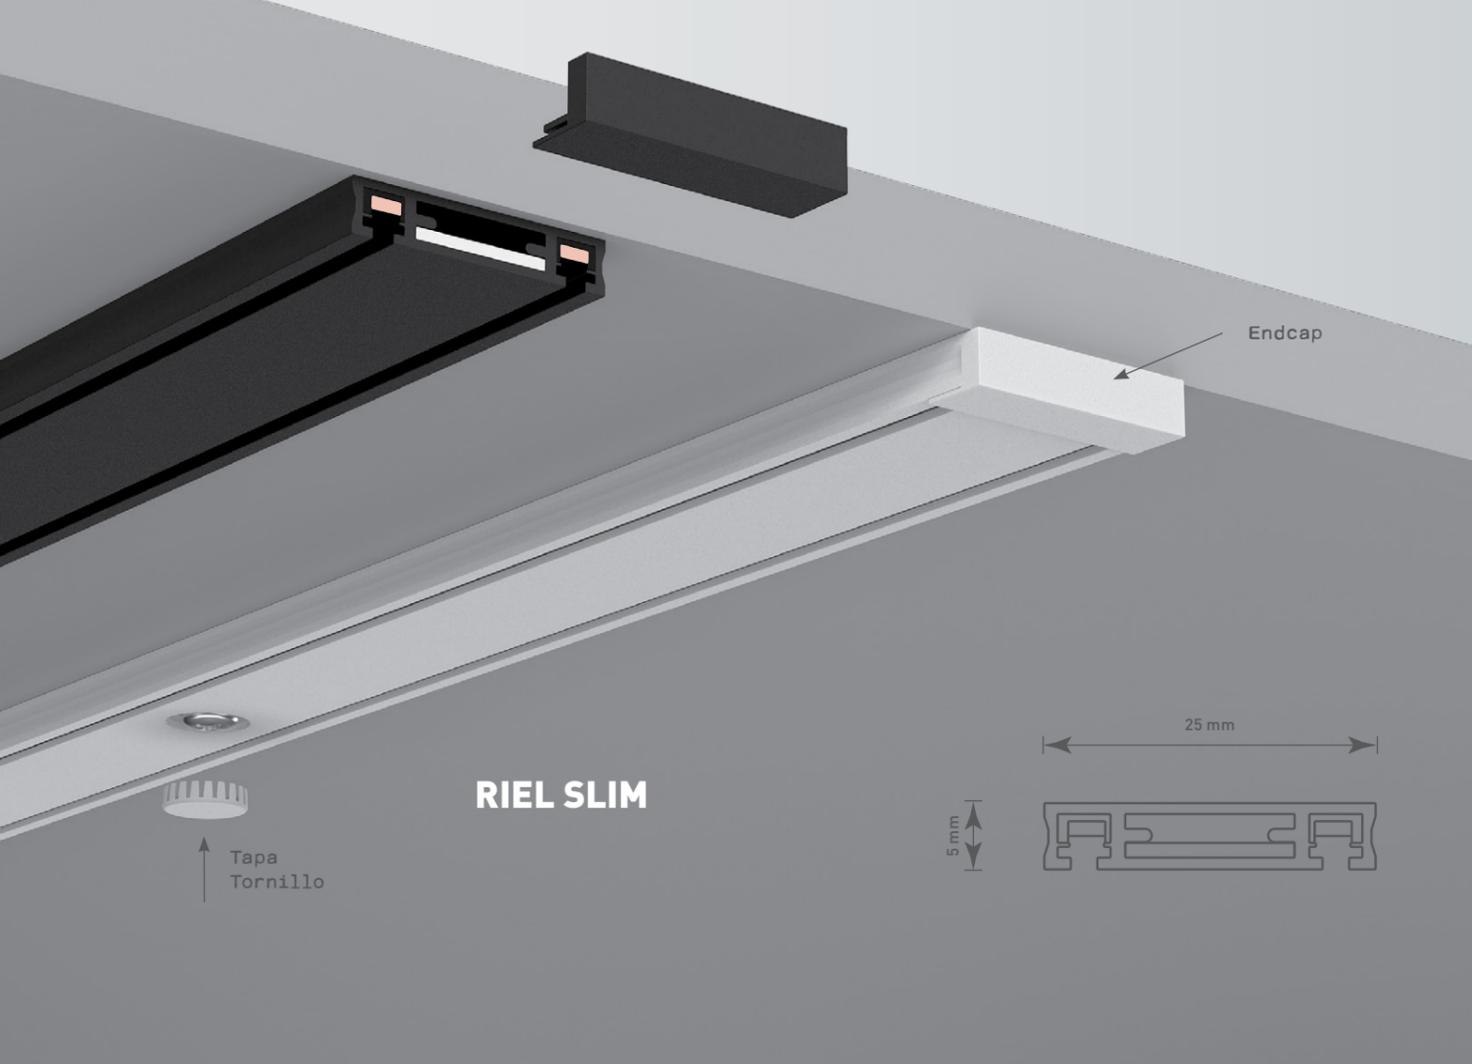

DATOS POR MEDIDA

Largo	1m	2m	3m
Medidas	1000*25*5mm	2000*25*5mm	3000*25*5mm
Peso	0.38kg	0.74kg	1.12kg

NEGRO

SKU	RMS-1M-N	RMS-2M-NEG	RMS-3M-NEG
EAN13	7428325586338	7428325597365	7428325597334

BLANCO

SKU	RMS-1M-B	RMS-2M-BCO	RMS-3M-BCO
EAN13	7428325586352	7428325597341	7428325597396

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
 Corriente: 4.2A Max.
 Potencia: 100W o 200W Max. (Solo se conecta 1 fuente por línea)
 Accesorios: Tornillos, tarugos, cubre tornillos, end caps (cubrepuntas)

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo: Aluminio + conductores de cobre
 Color de Cuerpo: Negro / Blanco
 Acabado Pintura: Satinado

*El riel se puede perforar si es necesario, en tanto no se estropeen los filamentos de cobre donde pasa la tensión.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

ACOPLES FÍSICOS Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS (EXCLUSIVO RIEL SLIM)

Formato	L Vertical	T Recto	X Curvo	Prolongador Recto	L Recto	L Curvo
Medidas	100x100x65mm	2000*65*38mm	3000*65*38mm	3000*65*38mm	3000*65*38mm	3000*65*38mm
Peso	40g	40g	40g	40g	40g	40g

SKU	RMS-CLV-B	RMS-CT-B	RMS-CX-B	RMS-CPR-B	RMS-CLR-B	RMS-CLC-B
EAN13	7428325586468	7428325586420	7428325586444	7428325586482	7428325586383	7428325586406

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
 Corriente: 4.2A Max.
 Potencia: 200W Max.

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo: PC + Cobre
 Color de Cuerpo: Blanco / Negro
 Acabado de Pintura: Mate

Formato	L Vertical	T Recto	X Curvo	Prolongador Recto	L Recto	L Curvo
Medidas	100x100x65mm	2000*65*38mm	3000*65*38mm	3000*65*38mm	3000*65*38mm	3000*65*38mm
Peso	40g	40g	40g	40g	40g	40g

SKU	RMS-CLV-N	RMS-CT-N	RMS-CX-N	RMS-CPR-N	RMS-CLR-N	RMS-CLC-N
EAN13	7428325586451	7428325586413	7428325586437	7428325586475	7428325586376	7428325586390

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
 Corriente: 4.2A Max.
 Potencia: 200W Max.


ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo: PC + Cobre
 Color de Cuerpo: Blanco
 Acabado de Pintura: Mate



Incluye tapa, tornillos y tarugos

RIEL DE EMBUTIR

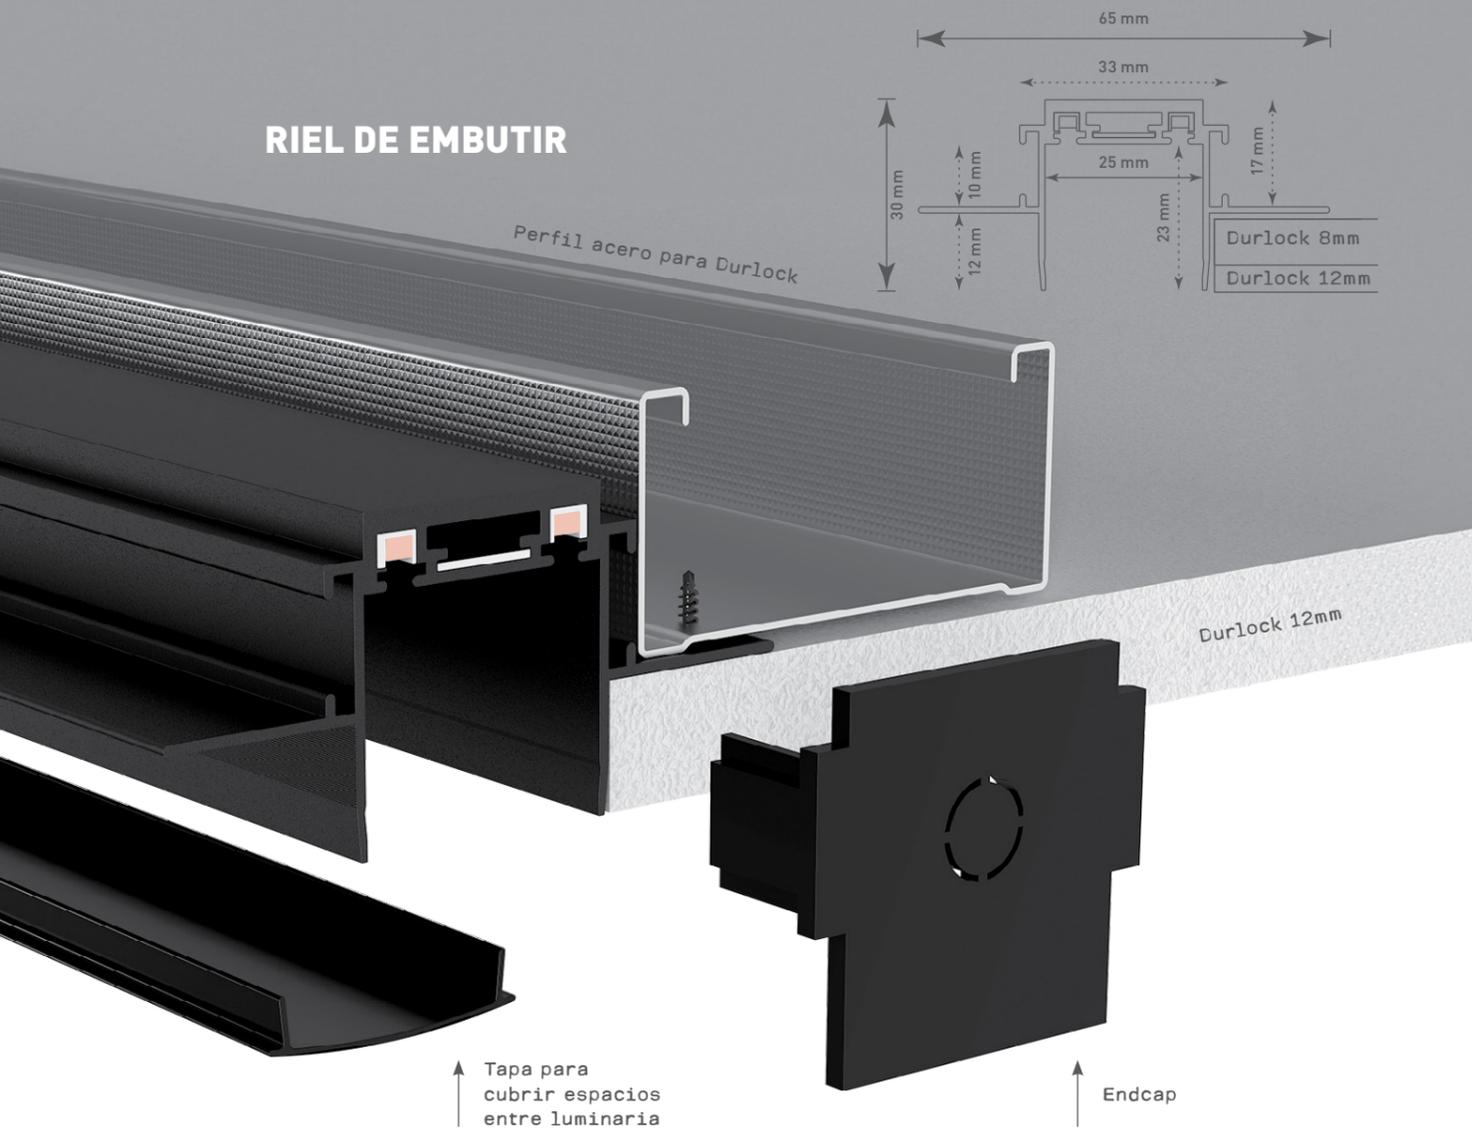

DATOS POR MEDIDA

Largo	1m	2m	3m
Medidas	1000*65*30mm	2000*65*30mm	3000*65*30mm
Peso	0.7kg	1.36kg	1.9kg

SKU	RMS-E-1M	RMS-E-2M	RMS-E-3M
EAN13	7428325586499	7428325586505	7428325586895

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Corriente: 4.2A Max.
Potencia: 100W o 200W Max. (Solo se conecta 1 fuente por línea)
Accesorios: Tapa plástica + end caps (cubrepuntas)



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo: Aluminio anodizado
Color de Cuerpo: Negro
Acabado Pintura: Satinado
Pistas: Cobre
Lámina Interna: Acero para imantado

*Compatibilidad: con durlock de hasta 12mm (standard)

ACOPLES FÍSICOS (EXCLUSIVO RIEL EMBUTIR)



Formato	L Vertical	T	X	L	Acoplador Rieles
Medidas	100x100x65mm	2000*65*38mm	3000*65*38mm	3000*65*38mm	10*70mm
Peso	35g	36g	38g	30g	3g

SKU	RMS-CLV-E	RMS-CT-E	RMS-CX-E	RMS-CL-E	RMS-AR-E
EAN13	7428325586574	7428325586918	7428325586925	7428325586550	7428325586536

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Negro
Acabado Pintura: Mate

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo: Aluminio
Acople Físico: Si

*Cada uno de estos accesorios posee láminas de metal para fortalecer la unión física de riel con riel, ninguno de estos accesorios conduce electricidad.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS (PARA RIEL EMBUTIR Y BOLD)



Formato	I	L	T	X
Conexiones	1 entrada / 1 salida rígida	1 entrada / 1 salida flexible	1 entrada / 2 salidas flexible	1 entrada / 3 salidas flexible
Medidas	118,4x25x15mm	163x25x15mm	300x160x20mm	300x300x20mm
Peso	36g	40g	46g	50g

NEGRO

SKU	RMS-ELI-E-S	RMS-ETLL-E-S	RMS-ETLT-E-S	RMS-ETLX-E-S
EAN13	7428325586581	7428325586598	7428325586604	7428325586611

BLANCO

SKU	RMS-ELI-E-S-BCO	RMS-ETLL-E-S-BCO	RMS-ETLT-E-S-BCO	RMS-ETLX-E-S-BCO
EAN13	7428325609075	7428325609082	7428325609099	7428325609105


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Corriente: 4.2A Max.
Potencia: 200W Max.

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo: Plástico
Color de Cuerpo: Negro / Blanco
Acabado Pintura: Mate

*Los conductores sirven para realizar conexiones eléctricas entre dos o más tramos de rieles, generando así una línea continua alimentada con una fuente (no más de 1 fuente por línea). Según el tipo de acople físico se necesitara conductores de una, dos o tres salidas.

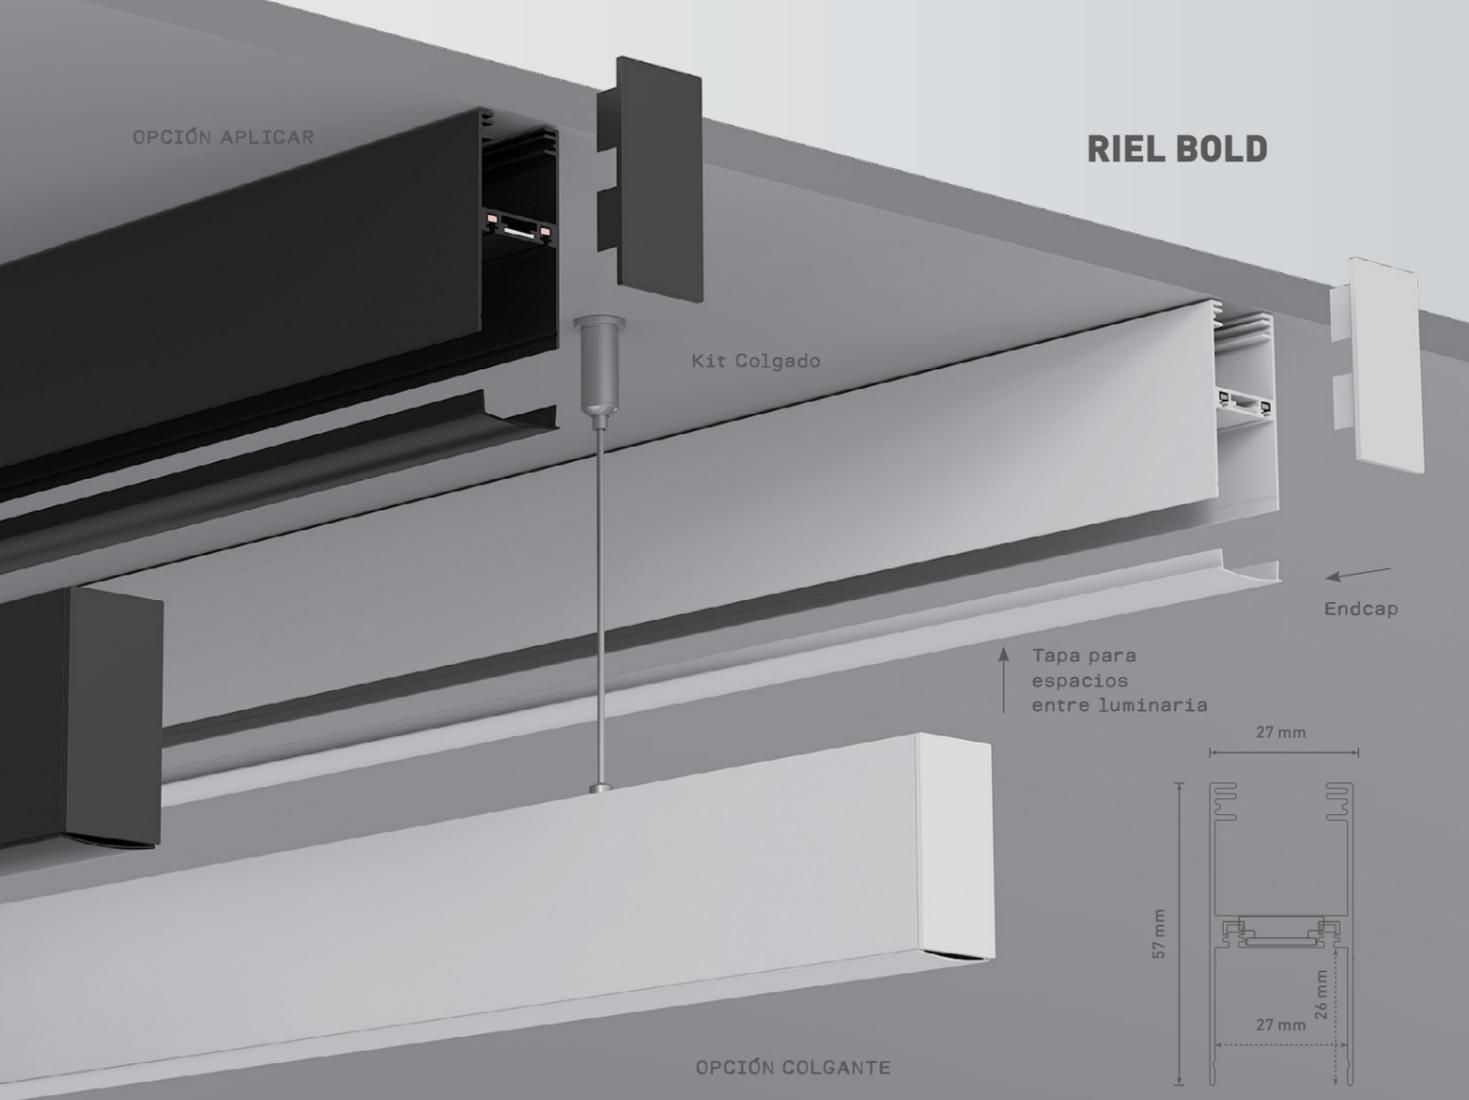

RIEL BOLD


OPCIÓN APLICAR

Kit Colgado

Endcap

Tapa para espacios entre luminaria

OPCIÓN COLGANTE

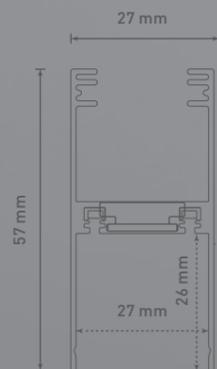

DATOS POR MEDIDA

Largo (metros)	1m	2m	3m
Medidas	1000*30*80mm	2000*30*80mm	3000*30*80mm
Peso	1.4kg	1.8kg	3.8kg

NEGRO

SKU	RMS-S-1M	RMS-S-2M	RMS-S-3M
EAN13	7428325586512	7428325586529	7428325586901

BLANCO

SKU	RMS-S-1M-B	RMS-S-2M-B	RMS-S-3M-B
EAN13	7428325600034	7428325600041	7428325600058

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V

Corriente: 4.2A Max.

Potencia: 100W o 200W Max. (Solo se conecta 1 fuente por línea)

Accesorios: Tapa plástica + end caps (cubrepuntas)



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo: Aluminio anodizado

Color de Cuerpo: Negro / Blanco

Acabado Pintura: Satinado

Pistas: Cobre

Lámina Interna: Acero para imantado

Compatibilidad: Según los accesorios este riel se puede Aplicar sobre superficies planas pared/techo, o suspender con el kit colgante (RMS-S-S).

ACOPLES FÍSICOS (EXCLUSIVO RIEL BOLD)



Acoples	Conector Tipo T	Conector Tipo L	Conector Tipo X
Medidas	-	-	-
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Incluye	Perfil T + Tornillos	Lámina + Perfil 90° + Tornillos	Perfil X + Tornillos
Peso	48g	32g	64g

*Ninguno de estos accesorios conduce electricidad.

NEGRO

SKU	RMS-CT-S	RMS-CL-S	RMS-CX-S
EAN13	7428325609693	7428325586543	7428325609709

BLANCO

SKU	RMS-CT-S-BCO	RMS-CL-S-BCO	RMS-CX-S-BCO
EAN13	7428325609716	7428325609068	7428325609723

ACOPLES FÍSICOS (EXCLUSIVO RIEL BOLD)



Acoples	Acoplador	Kit Suspender	Kit Aplicar
Medidas	-	largo cable 2 metros	-
Material	Aluminio	Cable de acero y aluminio	Aluminio
Incluye	Lámina + Tornillos	2 Cables + Tornillos + Láminas	2 láminas + 2 tornillos
Peso	11g	97g	60g

*Ninguno de estos accesorios conduce electricidad.

SKU	RMS-AR-S	RMS-S-S	RMS-A-S
EAN13	7428325586543	7428325586628	7428325593770

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V

Corriente: 4.2A Max.

Potencia: 200W Max.

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo: Plástico

Color de Cuerpo: Negro

Acabado Pintura: Mate


*Los conductores sirven para realizar conexiones eléctricas entre dos o más tramos de rieles, generando así una línea continua alimentada con una fuente (no más de 1 fuente por línea). Según el tipo de acople físico se necesitara conductores de una, dos o tres salidas.




MACROLED SKYLINE

Módulos
Luminarias

MÓDULO DIFUSO BLANCO



Luz Ambiente



Accesorio Móvil



VARIABLES DEL PRODUCTO




Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.

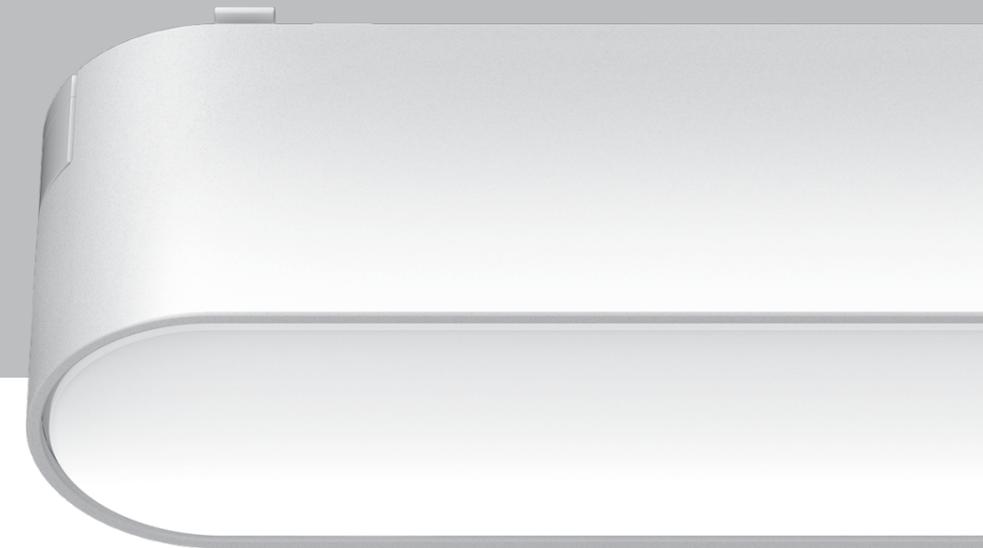

DATOS POR POTENCIA

Potencia	6W	12W	16W
Corriente	1.13A	0.25A	0.37A
Ángulo	Difuso 90°	Difuso 90°	Difuso 90°
Largo	11cm	22cm	33cm
Lúmenes	240lm	500lm	640lm
Medidas	114.5*25*27.5mm	222.3*25*27.5mm	330*25*27.5mm
Peso	75g	133g	200g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	Difuso 90°	RMS-CD114-B-6W-WW	RMS-CD222-B-12W-WW	RMS-CD330-B-16W-WW
EAN13	Difuso 90°	7428325584891	7428325584907	7428325584914

OPCIÓN SMART

SKU	Difuso 90°	RMS-S-CD114-B-6W	RMS-S-CD222-B-12W	RMS-S-CD330-B-16W
EAN13	Difuso 90°	7428325585874	7428325585881	7428325585898

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: En fuente
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable SMD / Smart SMD
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: PMMA
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


Color de Cuerpo: Blanco
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: Con accesorio (No incluido)
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

MÓDULO DIFUSO NEGRO



Luz Ambiente



Accesorio Móvil



VARIABLES DEL PRODUCTO




Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.

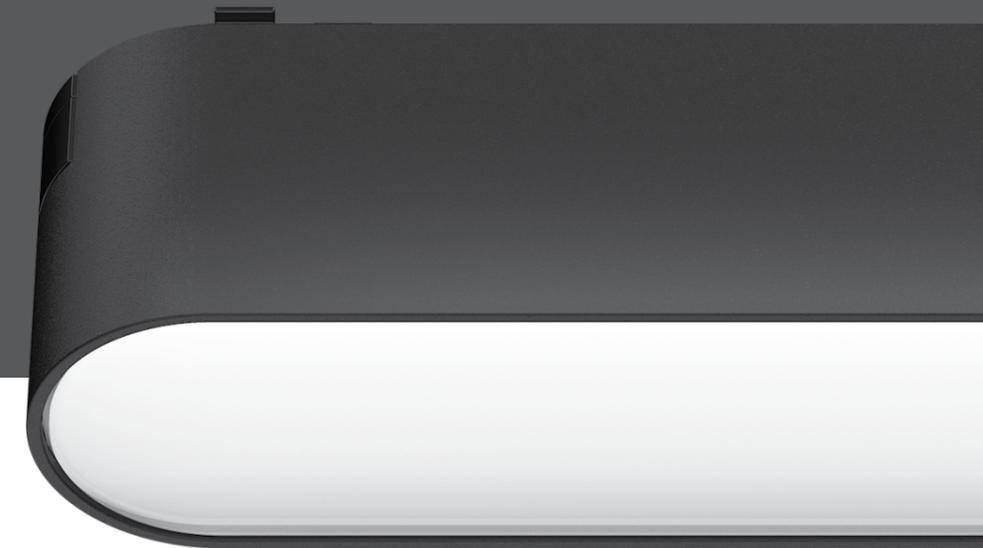

DATOS POR POTENCIA

Potencia	6W	12W	16W
Corriente	1.13A	0.25A	0.37A
Ángulo	Difuso 90°	Difuso 90°	Difuso 90°
Largo	11cm	22cm	33cm
Lúmenes	240lm	500lm	640lm
Medidas	114.5*25*27.5mm	222.3*25*27.5mm	330*25*27.5mm
Peso	75g	133g	200g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	Difuso 90°	RMS-CD114-N-6W-WW	RMS-CD222-N-12W-WW	RMS-CD330-N-16W-WW
-----	------------	-------------------	--------------------	--------------------

EAN13	Difuso 90°	7428325584297	7428325584303	7428325584310
-------	------------	---------------	---------------	---------------

OPCIÓN SMART

SKU	Difuso 90°	RMS-S-CD114-N-6W	RMS-S-CD222-N-12W	RMS-S-CD330-N-16W
-----	------------	------------------	-------------------	-------------------

EAN13	Difuso 90°	7428325585416	7428325585423	7428325585430
-------	------------	---------------	---------------	---------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: En fuente
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable SMD / Smart SMD
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: PMMA
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


Color de Cuerpo: Negro
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: Con accesorio (No incluido)
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.




GARANTÍA DE 3 AÑOS*

MÓDULO PANAL BLANCO



Anti Encandilamiento



Accesorio Móvil



DATOS POR POTENCIA

Potencia	6W	12W	16W
Corriente	1.13A	0.25A	0.37A
Ángulo	Panal 60°	Panal 60°	Panal 60°
Largo	11cm	22cm	33cm
Lúmenes	70lm	160lm	210lm
Medidas	114.5*25*27.5mm	222.3*25*27.5mm	330*25*27.5mm
Peso	75g	137g	200g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	Panal 60°	RMS-CP114-B-6W-WW	RMS-CP222-B-12W-WW	RMS-CP330-B-16W-WW
-----	-----------	-------------------	--------------------	--------------------

EAN13	Panal 60°	7428325584952	7428325584969	7428325584976
-------	-----------	---------------	---------------	---------------

OPCIÓN SMART

SKU	Panal 60°	RMS-S-CP114-B-6W	RMS-S-CP222-B-12W	RMS-S-CP330-B-16W
-----	-----------	------------------	-------------------	-------------------

EAN13	Panal 60°	7428325585935	7428325585942	7428325585959
-------	-----------	---------------	---------------	---------------

VARIABLES DEL PRODUCTO




Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.

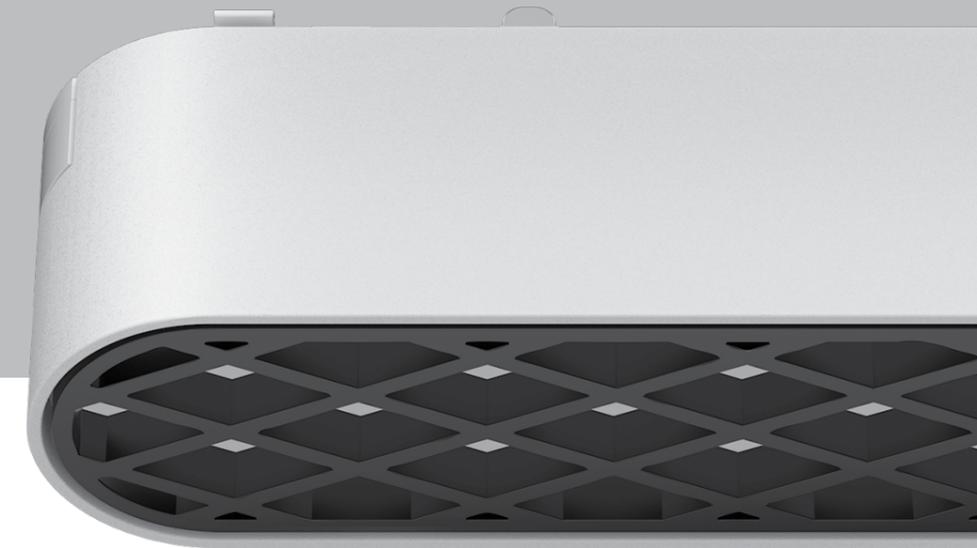

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: En fuente
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable SMD / Smart SMD
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: PMMA
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


Color de Cuerpo: Blanco
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: Con accesorio (No incluido)
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

MÓDULO PANAL NEGRO



Anti Encandilamiento



Accesorio Móvil



DATOS POR POTENCIA

Potencia	6W	12W	16W
Corriente	1.13A	0.25A	0.37A
Ángulo	Panal 60°	Panal 60°	Panal 60°
Largo	11cm	22cm	33cm
Lúmenes	70lm	160lm	210lm
Medidas	114.5*25*27.5mm	222.3*25*27.5mm	330*25*27.5mm
Peso	75g	137g	200g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	Panal 60°	RMS-CP114-N-6W-WW	RMS-CP222-N-12W-WW	RMS-CP330-N-16W-WW
EAN13	Panal 60°	7428325584358	7428325584365	7428325584372

OPCIÓN SMART

SKU	Panal 60°	RMS-S-CP114-N-6W	RMS-S-CP222-N-12W	RMS-S-CP330-N-16W
EAN13	Panal 60°	7428325585492	7428325585485	7428325585492

VARIABLES DEL PRODUCTO




Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.

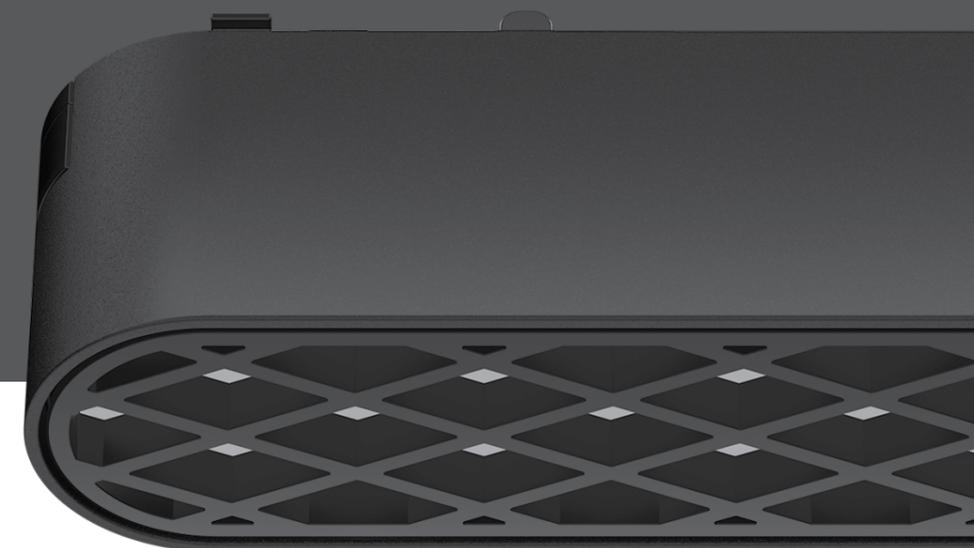

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: En fuente
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable SMD / Smart SMD
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: PMMA
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


Color de Cuerpo: Negro
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: Con accesorio (No incluido)
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.




GARANTÍA DE 3 AÑOS*

MÓDULO FOCAL BLANCO



Ángulo Cerrado



Accesorio Móvil



DATOS POR POTENCIA

Potencia	6W	12W	16W
Corriente	1.13A	0.25A	0.37A
Ángulo	Focal 36°	Focal 36°	Focal 36°
Largo	11cm	22cm	33cm
Lúmenes	390lm	880lm	1040lm
Medidas	114.5*25*27.5mm	222.3*25*27.5mm	330*25*27.5mm
Peso	77g	150g	220g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	Focal 36°	RMS-CF114-B-6W-WW	RMS-CF222-B-12W-WW	RMS-CF330-B-16W-WW
-----	-----------	-------------------	--------------------	--------------------

EAN13	Focal 36°	7428325584921	7428325584938	7428325584945
-------	-----------	---------------	---------------	---------------

OPCIÓN SMART

SKU	Focal 36°	RMS-S-CF114-B-6W	RMS-S-CF222-B-12W	RMS-S-CF330-B-16W
-----	-----------	------------------	-------------------	-------------------

EAN13	Focal 36°	7428325585904	7428325585911	7428325585928
-------	-----------	---------------	---------------	---------------

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: En fuente
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable SMD / Smart SMD
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Cristal Focal
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


Color de Cuerpo: Blanco
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: Con accesorio (No incluido)
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

MÓDULO FOCAL NEGRO



Ángulo Cerrado



Accesorio Móvil



DATOS POR POTENCIA

Potencia	6W	12W	16W
Corriente	1.13A	0.25A	0.37A
Ángulo	Focal 36°	Focal 36°	Focal 36°
Largo	11cm	22cm	33cm
Lúmenes	390lm	880lm	1040lm
Medidas	114.5*25*27.5mm	222.3*25*27.5mm	330*25*27.5mm
Peso	77g	150g	220g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	Focal 36°	RMS-CF114-N-6W-WW	RMS-CF222-N-12W-WW	RMS-CF330-N-16W-WW
EAN13	Focal 36°	7428325584327	7428325584334	7428325584341

OPCIÓN SMART

SKU	Focal 36°	RMS-S-CF114-N-6W	RMS-S-CF222-N-12W	RMS-S-CF330-N-16W
EAN13	Focal 36°	7428325585447	7428325585454	7428325585461

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: En fuente
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable SMD / Smart SMD
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Cristal Focal
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


Color de Cuerpo: Negro
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: Con accesorio (No incluido)
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

CABEZAL MÓVIL



Secuencia de Uso



DATOS POR POTENCIA



Potencia	6W	12W	6W	12W
Largo	11cm	22cm	11cm	22cm
Medidas	114.5*25*48mm	222.3*25*48mm	114.5*25*48mm	222.3*25*48mm
Peso	100g	150g	100g	150g

SKU	RMS-MM-B-6W	RMS-MM-B-12W	RMS-MM-N-6W	RMS-MM-N-12W
EAN13	7428325585393	7428325585409	7428325584792	7428325584808

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
 Frecuencia: 50HZ
 Anti High-Volt: 1500V
 On-Off Switch: -
 Temperatura: -20+40°
 Vida Útil: -
 Certificado LM80: Si

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo: PC
 Base Encastrable: Aluminio + PC


ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Negro / Blanco
 Acabado: Satinado
 Rotación: 90° Eje Y
 Fijación: Magnética y Física en el Riel 48V
 Protección: IP20
 Artefactos: 1



GARANTÍA DE 3 AÑOS*


DIMENSIONES (mm)

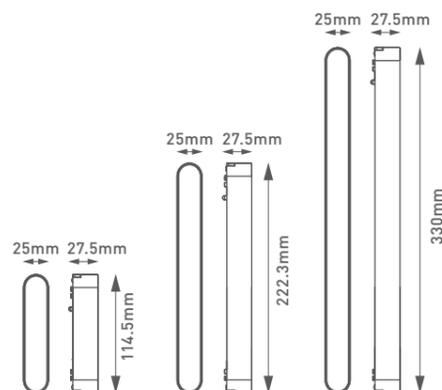

DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA


Cabezal Difuso 90°

ALTURA (M)	6W		12W		16W	
	∅	lux	∅	lux	∅	lux
1	2.963m	49	1.903m	336	2.982m	192
2	5.926m	12	3.807m	84	5.964m	48
3	8.889m	5	5.710m	37	8.946m	21
4	11.852m	3	7.614m	21	11.928m	12
5	14.816m	2	9.517m	13	14.910m	8

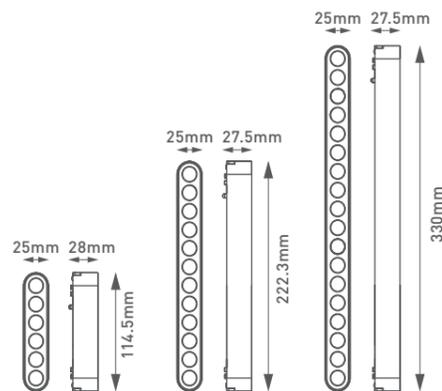

Cabezal Focal 36°

ALTURA (M)	6W		12W		16W	
	∅	lux	∅	lux	∅	lux
1	0.703m	1167	0.725m	2149	0.604m	2713
2	1.405m	292	1.450m	537	1.208m	678
3	2.108m	130	2.175m	239	1.812m	301
4	2.810m	73	2.900m	134	2.416m	170
5	3.513m	47	3.625	86	3.020m	109

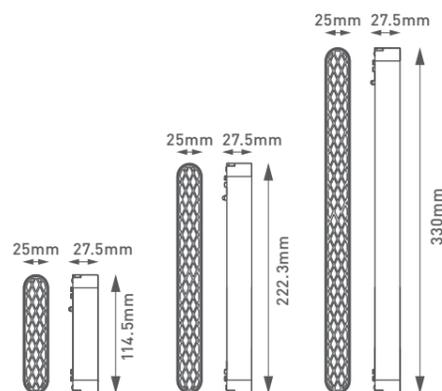

Cabezal Panel 60°

ALTURA (M)	6W		12W		16W	
	∅	lux	∅	lux	∅	lux
1	1.194m	58	0.880m	134	1.533m	141
2	2.388m	15	1.759m	34	3.066	35
3	3.582m	7	2.639m	15	4.599m	16
4	4.777m	4	3.519m	8	6.132m	9
5	5.971m	2	4.398m	5	7.664m	6




A modern, minimalist track lighting system is shown in a corner of a room. The system consists of a white track that follows the L-shaped corner of the ceiling. Four adjustable spotlights are mounted on the track, each with a cylindrical body and a clear lens. The spotlights are positioned at different angles, demonstrating their flexibility. The room's walls and ceiling are a uniform light gray, creating a clean, architectural look. The lighting is soft and even, highlighting the sleek design of the fixtures.

MACROLED SKYLINE

Spot Móvil
Luminarias

SPOT MÓVIL SIMPLE BLANCO

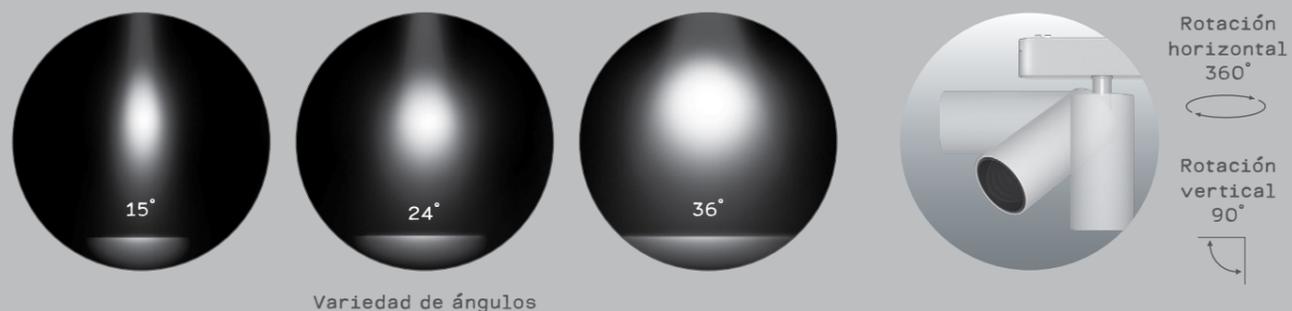

Variedad de ángulos



DATOS POR POTENCIA

Potencia	5W	7W	12W	15W
Corriente	0.11A	0.15A	0.24A	0.33A
Ángulo	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
Largo	9cm	14cm	13cm	17cm
Lúmenes	275lm	370lm	840lm	1050lm
Medidas	114.5*Ø31*94.7 mm	114.5*Ø31*144.8 mm	114.5*Ø45*130.2 mm	114.5*Ø45*170.2 mm
Peso	98g	160g	175g	250g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	15°	RMS-CM-B-5W-15G-WW	RMS-CM-B-7W-15G-WW	RMS-CM-B-12W-15G-WW	RMS-CM-B-15W-15G-WW
	24°	RMS-CM-B-5W-24G-WW	RMS-CM-B-7W-24G-WW	RMS-CM-B-12W-24G-WW	RMS-CM-B-15W-24G-WW
	36°	RMS-CM-B-5W-36G-WW	RMS-CM-B-7W-36G-WW	RMS-CM-B-12W-36G-WW	RMS-CM-B-15W-36G-WW

EAN13	15°	7428325584983	7428325585041	7428325585102	7428325585133
	24°	7428325584990	7428325585058	7428325585119	7428325585140
	36°	7428325585003	7428325585065	7428325585126	7428325585157

OPCIÓN SMART

SKU	24°	RMS-S-CM-B-5W-24G	RMS-S-CM-B-7W-24G	RMS-S-CM-B-12W-24G	RMS-S-CM-B-15W-24G
-----	-----	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

EAN13	24°	7428325585973	7428325586031	7428325586093	7428325586123
-------	-----	---------------	---------------	---------------	---------------

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: En fuente
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable COB / Smart COB
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Cristal Focal
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


Color de Cuerpo: Blanco
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: H=90° X=360°
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio Inyectado

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

SPOT MÓVIL SIMPLE NEGRO

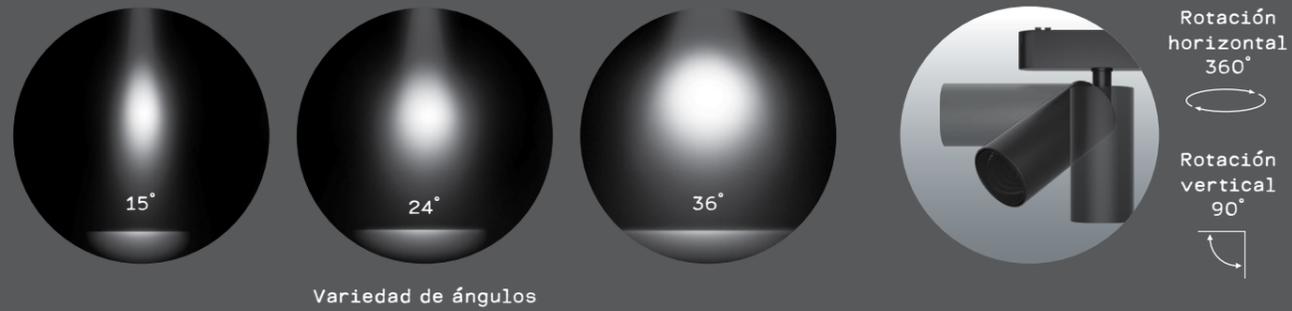

Variedad de ángulos



DATOS POR POTENCIA

Potencia	5W	7W	12W	15W
Corriente	0.11A	0.15A	0.24A	0.33A
Ángulo	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
Largo	9cm	14cm	13cm	17cm
Lúmenes	275lm	370lm	840lm	1050lm
Medidas	114.5*Ø31*94.7 mm	114.5*Ø31*144.8 mm	114.5*Ø45*130.2 mm	114.5*Ø45*170.2 mm
Peso	98g	160g	175g	250g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	15°	RMS-CM-N-5W-15G-WW	RMS-CM-N-7W-15G-WW	RMS-CM-N-12W-15G-WW	RMS-CM-N-15W-15G-WW
	24°	RMS-CM-N-5W-24G-WW	RMS-CM-N-7W-24G-WW	RMS-CM-N-12W-24G-WW	RMS-CM-N-15W-24G-WW
	36°	RMS-CM-N-5W-36G-WW	RMS-CM-N-7W-36G-WW	RMS-CM-N-12W-36G-WW	RMS-CM-N-15W-36G-WW

EAN13	15°	7428325584389	7428325584440	7428325584501	7428325584532
	24°	7428325584396	7428325584457	7428325584518	7428325584549
	36°	7428325584402	7428325584464	7428325584525	7428325584556

OPCIÓN SMART

SKU	24°	RMS-S-CM-N-5W-24G	RMS-S-CM-N-7W-24G	RMS-S-CM-N-12W-24G	RMS-S-CM-N-15W-24G
-----	-----	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

EAN13	24°	7428325585515	7428325585577	7428325585638	7428325585669
-------	-----	---------------	---------------	---------------	---------------

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: En fuente
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable COB / Smart COB
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Cristal Focal
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


Color de Cuerpo: Negro
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: H=90° X=360°
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio Inyectado

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

SPOT MÓVIL DOBLE BLANCO

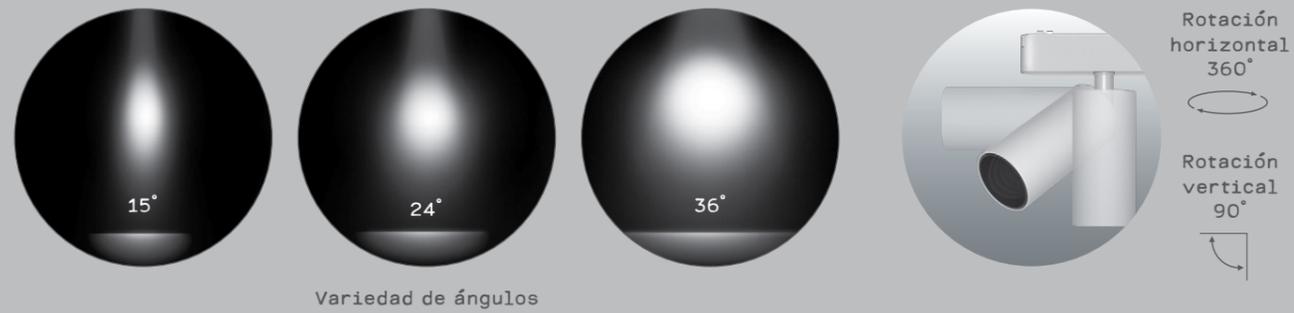

Variedad de ángulos



DATOS POR POTENCIA

Potencia	10W	14W
Corriente	0.20A	0.26A
Ángulo	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
Largo	9cm	14cm
Lúmenes	700lm	980lm
Medidas	114.5*Ø31*94.7 mm	114.5*Ø31*144.8 mm
Peso	147g	275g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	15°	24°	36°	RMS-CMD-B-10W-15G-WW	RMS-CMD-B-14W-15G-WW
				RMS-CMD-B-10W-24G-WW	RMS-CMD-B-14W-24G-WW
				RMS-CMD-B-10W-36G-WW	RMS-CMD-B-14W-36G-WW

EAN13	15°	24°	36°	7428325585010	7428325585010
				7428325585027	7428325585027
				7428325585034	7428325585034

OPCIÓN SMART

SKU	24°	RMS-S-CMD-B-10W-24G	RMS-S-CMD-B-14W-24G
-----	-----	---------------------	---------------------

EAN13	24°	7428325586000	7428325586062
-------	-----	---------------	---------------

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: En fuente
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable COB / Smart COB
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Cristal Focal
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


Color de Cuerpo: Blanco
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: H=90° X=360°
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio Inyectado

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

SPOT MÓVIL DOBLE NEGRO

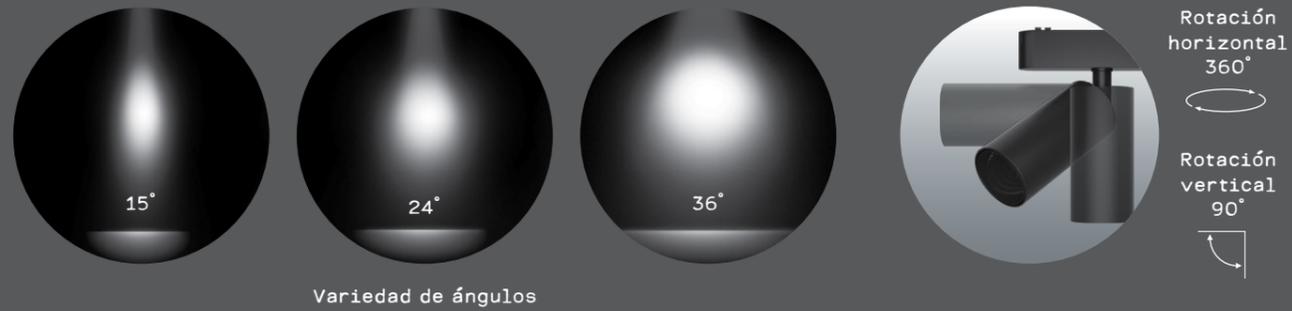

Variedad de ángulos



DATOS POR POTENCIA

Potencia	10W	14W
Corriente	0.20A	0.26A
Ángulo	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
Largo	9cm	14cm
Lúmenes	700lm	980lm
Medidas	114.5*Ø31*94.7 mm	114.5*Ø31*144.8 mm
Peso	147g	275g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	15°	24°	36°	RMS-CMD-N-10W-15G-WW	RMS-CMD-N-14W-15G-WW
				RMS-CMD-N-10W-24G-WW	RMS-CMD-N-14W-24G-WW
				RMS-CMD-N-10W-36G-WW	RMS-CMD-N-14W-36G-WW

EAN13	15°	24°	36°	7428325584419	7428325584471
				7428325584426	7428325584488
				7428325584433	7428325584495

OPCIÓN SMART

SKU	24°	RMS-S-CMD-N-10W-24G	RMS-S-CMD-N-14W-24G
-----	-----	---------------------	---------------------

EAN13	24°	7428325585546	7428325585607
-------	-----	---------------	---------------

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: En fuente
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable COB / Smart COB
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Cristal Focal
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


Color de Cuerpo: Negro
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: H=90° X=360°
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio Inyectado

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

DIMENSIONES (mm)




DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA

Spot Móvil Simple 5W

ALTURA (M)	5W / 15°		5W / 24°		5W / 36°	
	∅	lux	∅	lux	∅	lux
1	0.406m	1656	0.429m	1794	0.662m	950
2	0.812m	414	0.858m	449	1.325m	238
3	1.218m	184	1.287m	200	1.987m	106
4	1.625m	104	1.716m	112	2.650m	59
5	2.031m	66	2.145m	72	3.312m	38


DIMENSIONES (mm)

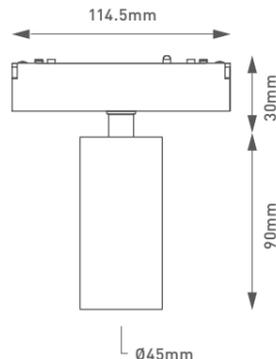

DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA


Spot Móvil Simple 12W

ALTURA (M)	12W / 15°		12W / 24°		12W / 36°	
	∅	lux	∅	lux	∅	lux
1	0.300m	5684	0.508m	3510	0.629m	2421
2	0.599m	1421	1.017m	877	1.258m	605
3	0.899m	632	1.525m	219	1.887m	269
4	1.199m	355	2.034m	112	2.516m	151
5	1.498m	227	2.542m	140	3.145m	97

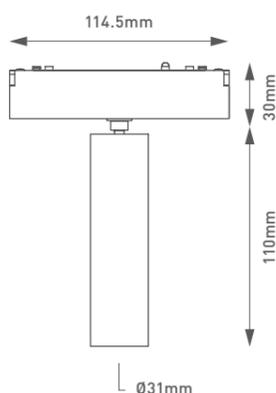


Spot Móvil Simple 7W

ALTURA (M)	7W / 15°		7W / 24°		7W / 36°	
	∅	lux	∅	lux	∅	lux
1	0.388m	2072	0.389m	2311	0.637m	1212
2	0.775m	518	0.778m	578	1.274m	303
3	1.163m	230	1.287m	200	1.911m	135
4	1.551m	130	1.716m	112	2.548m	76
5	1.939m	83	2.145m	72	3.185m	48

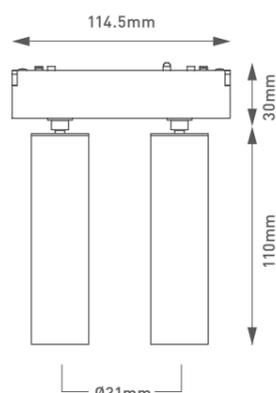


Spot Móvil Doble 14W

ALTURA (M)	14W / 15°		14W / 24°		14W / 36°	
	∅	lux	∅	lux	∅	lux
1	0.384m	4450	0.560m	4142	0.560m	2427
2	0.768m	1112	1.120m	1036	1.119m	607
3	1.152m	494	1.679m	460	1.679m	270
4	1.536m	278	2.239m	259	2.238m	152
5	1.920m	178	2.799m	166	2.798m	97



Spot Móvil Doble 10W

ALTURA (M)	10W / 15°		10W / 24°		10W / 36°	
	∅	lux	∅	lux	∅	lux
1	0.390m	3154	0.502m	2599	0.721m	1704
2	0.780m	789	0.780m	789	1.004m	650
3	1.170m	350	1.170m	350	1.506m	289
4	1.560m	197	1.560m	197	2.009m	162
5	1.949m	126	1.949m	126	2.511m	104

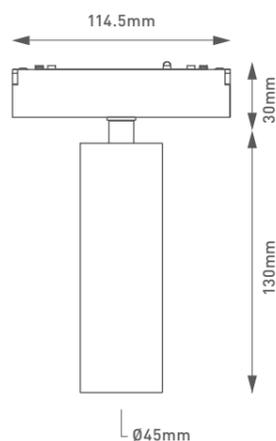

Spot Móvil Simple 15W

ALTURA (M)	15W / 15°		15W / 24°		15W / 36°	
	∅	lux	∅	lux	∅	lux
1	0.394m	5222.5	0.480m	3969	0.583m	3097
2	0.788m	1306	0.961m	992	1.167m	774
3	1.182m	580	1.44m	441	1.750m	344
4	1.577m	326	2.401m	159	2.333m	194
5	1.971m	209	2.882m	110	2.916m	124




MACROLED SKYLINE

Colgantes
Luminarias



COLGANTE ESFÉRICO DIFUSO



DATOS POR POTENCIA

Potencia	10W	10W
Corriente	0.21A	0.21A
Ángulo	120°	120°
Largo del Cable / Diámetro	90cm / Ø100	90cm / Ø100
Lúmenes	700lm	700lm
Medidas	114.5*Ø100*1000mm	114.5*Ø100*1000mm
Peso	550g	550g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	120°	RMS-CED-B-10W-WW	RMS-CED-N-10W-WW
-----	------	------------------	------------------

EAN13	120°	7428325585164	7428325584563
-------	------	---------------	---------------

OPCIÓN SMART

SKU	120°	RMS-S-CED-B-10W	RMS-S-CED-N-10W
-----	------	-----------------	-----------------

EAN13	120°	7428325586147	7428325585683
-------	------	---------------	---------------

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: 1500V
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable SMD / Smart SMD
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Difuso
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Blanco / Negro
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: -
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio Inyectado

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*



COLGANTE ESFÉRICO FOCAL



Movilidad Giro 360°



DATOS POR POTENCIA

Potencia	12W	12W
Corriente	0.25A	0.25A
Ángulo	24°	24°
Largo del Cable (No se retrae) / Diámetro	90cm / Ø100	90cm / Ø100
Lúmenes	780lm	780lm
Medidas	114.5*Ø100*1000mm	114.5*Ø100*1000mm
Peso	710g	710g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	24°	RMS-CEF-B-12W-WW	RMS-CEF-N-12W-WW
-----	-----	------------------	------------------

EAN13	24°	7428325585188	7428325584587
-------	-----	---------------	---------------

OPCIÓN SMART

SKU	24°	RMS-S-CEF-B-12W	RMS-S-CEF-N-12W
-----	-----	-----------------	-----------------

EAN13	24°	7428325586161	7428325585706
-------	-----	---------------	---------------

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: 1500V
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable COB / Smart COB
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Cristal Focal
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Blanco / Negro
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: -
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio Inyectado


* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*



COLGANTE TUBULAR BLANCO



DATOS POR POTENCIA

Potencia	9W	15W
Corriente	0.21A	0.33A
Ángulo	24° / 36°	15° / 24° / 36°
Largo Lámpara / Largo Cable	22cm / 90cm	30,5cm / 90cm
Lúmenes	450lm	750lm
Medidas	114.5*Ø50*1000mm	114.5*Ø45*1000mm
Peso	390g	480g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	15°	-	RMS-CC-B-15W-15G-WW
	24°	RMS-CC-B-9W-24G-WW	RMS-CC-B-15W-24G-WW
36°	RMS-CC-B-9W-36G-WW	RMS-CC-B-15W-36G-WW	

EAN13	15°	-	7428325585263
	24°	7428325585218	7428325585270
36°	7428325585225	7428325585287	

OPCIÓN SMART

SKU	24°	-	RMS-S-CC-B-15W-24G
	36°	-	RMS-S-CC-B-15W-36G

EAN13	24°	-	7428325586253
	36°	-	7428325586260

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: 1500V
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable COB / Smart COB
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Cristal Focal
Brazo: -

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Blanco
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: *
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio Inyectado


* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*



COLGANTE TUBULAR NEGRO

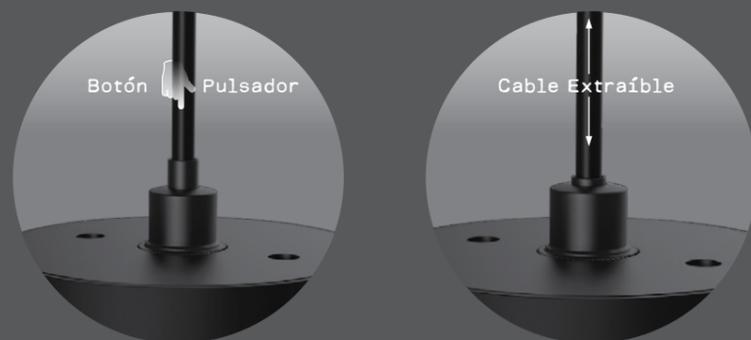

DATOS POR POTENCIA

Potencia	9W	15W
Corriente	0.21A	0.33A
Ángulo	24° / 36°	15° / 24° / 36°
Largo Lámpara / Largo Cable	22cm / 90cm	30,5cm / 90cm
Lúmenes	450lm	750lm
Medidas	114.5*Ø50*1000mm	114.5*Ø45*1000mm
Peso	390g	480g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	15°	-	RMS-CC-N-15W-15G-WW
	24°	RMS-CC-N-9W-24G-WW	RMS-CC-N-15W-24G-WW
36°	RMS-CC-N-9W-36G-WW	RMS-CC-N-15W-36G-WW	

EAN13	15°	-	7428325584662
	24°	7428325584617	7428325584679
36°	7428325584624	7428325584686	

OPCIÓN SMART

SKU	24°	-	RMS-S-CC-N-15W-24G
	36°	-	-

EAN13	24°	-	7428325585799
	36°	-	-

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: 1500V
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable COB / Smart COB
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Cristal Focal
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


Color de Cuerpo: Negro
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: *
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio Inyectado

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*


DIMENSIONES (mm)



DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA


Colgante Tubular 9W

ALTURA (M)	9W / 24°		9W / 36°	
	Ø	lux	Ø	lux
1	0.472m	2486	0.725m	1709
2	0.944m	622	1.449m	427
3	1.416m	155	2.174m	190
4	1.888m	4	2.898m	107
5	2.360m	99	3.623m	68



Colgante Tubular 15W

ALTURA (M)	15W / 15°		15W / 24°		15W / 36°	
	Ø	lux	Ø	lux	Ø	lux
1	0.359m	3307	0.409m	4648	0.607m	2455
2	0.719m	827	0.818m	1162	1.215m	614
3	1.078m	367	1.227m	516	1.822m	273
4	1.438m	207	1.636m	290	2.429m	153
5	1.797m	132	2.045m	186	3.037m	98



Colgante Esférico

ALTURA (M)	10W / Difuso 120°		12W / Focal 24°	
	Ø	lux	Ø	lux
1	5.343m	174	0.489m	3218
2	10.686m	44	0.978m	804
3	16.030m	19	1.466m	358
4	21.373m	11	1.955m	201
5	26.716m	7	2.444m	129





MACROLED SKYLINE

Apliques
Luminarias

APLIQUE ESFÉRICO DIFUSO



Movilidad Horizontal 360°



DATOS POR POTENCIA

Potencia	10W	10W
Corriente	0.21A	0.21A
Ángulo	120°	120°
Diámetro	Ø100	Ø100
Lúmenes	700lm	700lm
Medidas	114.5*Ø100*118mm	114.5*Ø100*118mm
Peso	710g	710g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	120°	RMS-AED-B-10W-WW	RMS-AED-N-10W-WW
EAN13	120°	7428325585171	7428325584570

OPCIÓN SMART

SKU	120°	RMS-S-AED-B-10W	RMS-S-AED-N-10W
EAN13	120°	7428325586154	7428325585690

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: 1500V
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable SMD / Smart SMD
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Cristal Focal
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Blanco / Negro
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: 360°
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio Inyectado

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

APLIQUE ESFÉRICO FOCAL



DATOS POR POTENCIA

	12W	12W
Potencia	12W	12W
Corriente	0.25A	0.25A
Ángulo	24° / 36°	24° / 36°
Diámetro	Ø100	Ø100
Lúmenes	780lm	780lm
Medidas	114.5*Ø100*118mm	114.5*Ø100*118mm
Peso	677g	677g

OPCIÓN DIMEABLE

SKU	24°	RMS-AEF-B-12W-24G-WW	RMS-AEF-N-12W-24G-WW
	36°	RMS-AEF-B-12W-36G-WW	RMS-AEF-N-12W-36G-WW

EAN13	24°	7428325585195	7428325584594
	36°	7428325585201	7428325584600

OPCIÓN SMART

SKU	24°	RMS-S-AEF-B-12W-24G	RMS-S-AEF-N-12W-24G
-----	-----	---------------------	---------------------

EAN13	24°	7428325586178	7428325585713
-------	-----	---------------	---------------

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



Blanco Dinámico
Cambio de temperatura Color de Cálido a Neutro 2000K-5000K

Luminarias Independientes
Desde la App se puede programar y dimerizar las luminarias independientemente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: 1500V
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable COB / Smart COB
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Dimeable con fuente (apto dimmer LED) / Smart con app
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Cristal Focal
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Blanco
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: 360°
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio Inyectado

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

APLIQUE TUBO DIFUSO BLANCO



Movilidad Horizontal 360°

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K

DATOS POR POTENCIA



	6W	12W
Potencia	6W	12W
Corriente	0.13A	0.23A
Ángulo	120°	120°
Diámetro	Ø28	Ø28
Lúmenes	600lm	1200lm
Medidas	302*Ø28*83.6mm	602*Ø28*83.6mm
Peso	140g	200g

SKU	RMS-ATD302-B-6W-WW	RMS-ATD602-B-12W-WW
EAN13	7428325585355	7428325585362

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: 1500V
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable SMD
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Si (Con fuente Powerswitch)
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: PC
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Blanco
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: 360°
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio Inyectado

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

APLIQUE TUBO DIFUSO NEGRO



Movilidad Horizontal 360°

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K

DATOS POR POTENCIA



Potencia	6W	12W
Corriente	0.13A	0.23A
Ángulo	120°	120°
Diámetro	Ø28	Ø28
Lúmenes	600lm	1200lm
Medidas	302*Ø28*83.6mm	602*Ø28*83.6mm
Peso	140g	200g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: 1500V
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable SMD
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Si (Con fuente Powerswitch)
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Acrílico Cristal Focal
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Negro
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: 360°
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: Aluminio Inyectado

SKU
EAN13

RMS-ATD302-N-6W-WW
7428325584754

RMS-ATD602-N-12W-WW
7428325584761

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

TUBO FLEXIBLE DIFUSO BLANCO



Flexibilidad

VARIABLES DEL PRODUCTO




Dimerizable

Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido

Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K

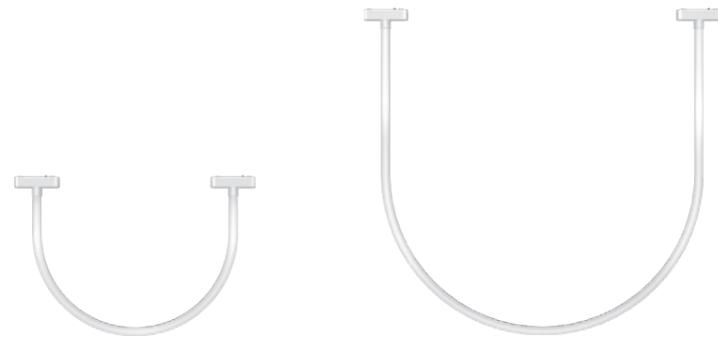

DATOS POR POTENCIA

Potencia	10W	20W
Corriente	0.38A	0.8A
Ángulo	360°	360°
Diámetro	Ø22	Ø22
Lúmenes	600lm	1200lm
Medidas	1000*Ø22mm	2000*Ø22mm
Peso	500g	800g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: 1500V
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable SMD
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Si (Con fuente Powerswitch)
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Silicona
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Blanco
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: Flexible
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: -

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

TUBO FLEXIBLE DIFUSO NEGRO



Flexibilidad

VARIABLES DEL PRODUCTO



Dimerizable
Los productos se pueden dimerizar en una línea

Blanco Cálido
Con un CRI mayor a 90 y un Blanco de 2700K



DATOS POR POTENCIA

Potencia	10W	20W
Corriente	0.38A	0.8A
Ángulo	360°	360°
Diámetro	Ø22	Ø22
Lúmenes	600lm	1200lm
Medidas	1000*Ø22mm	2000*Ø22mm
Peso	500g	800g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: DC48V
Frecuencia: 50HZ
Factor de Potencia: 0.5
On-Off Switch: 10.000
Temperatura: -20+40°
EMC: Pass
Anti High-Volt: 1500V
Vida Útil: 25.000hs
CRI: 90RA
Tipo de LED: Dimeable SMD
Marca de LED: SANAN
Certificado LM80: Si
Dimerizable: Si (Con fuente Powerswitch)
Ángulo: Simétrico

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo de Lámpara: Aluminio
Base Encastrable: Aluminio + PC
Lente: Silicona
Brazo: PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


Color de Cuerpo: Negro
Acabado Pintura: Satinado
Movilidad: Flexible
Conexión: Magnética y Física en el Riel 48V
Protección: IP20
Artefactos: 1
Disipador: -

* Todas las luminarias son compatibles con los tres tipos de rieles.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

DIMENSIONES (mm)




DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA

Aplique esférico

ALTURA (M)	10W / Difuso 120°		12W / Focal 24°		12W / Focal 36°	
	Ø	lux	Ø	lux	Ø	lux
1	5.343m	174	0.489m	3218	0.660m	2196
2	10.686m	44	0.978m	804	1.319m	549
3	16.030m	19	1.466m	358	1.979m	244
4	21.373m	11	1.955m	201	2.639m	137
5	26.716m	7	2.444m	129	3.299m	88


Aplique tubo difuso

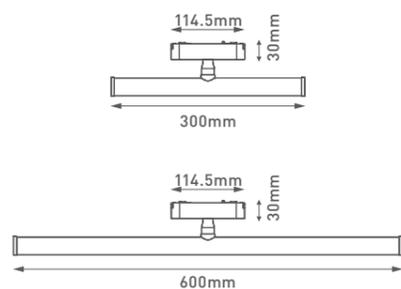

ALTURA (M)	6W / Difuso 120°		12W / Difuso 120°	
	Ø	lux	Ø	lux
1	81.681m	105	31.187m	209
2	163.362m	26	62.374m	52
3	245.043m	12	93.561m	23
4	326.724m	7	124.749m	13
5	408.406m	4	155.936m	8

Tubo Flexible Difuso

Este producto no tiene curva de distancia, dado que cubre 360°.

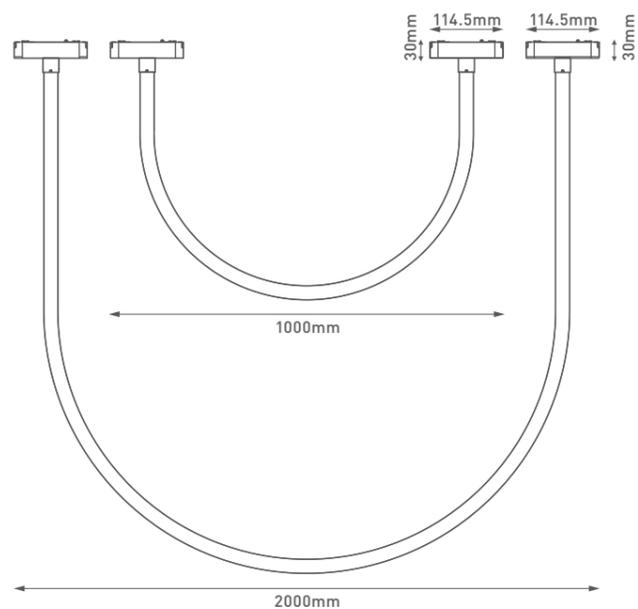

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



End caps en ambos colores para ocultar cableado



DATOS POR POTENCIA

Potencia	50W	50W	100W	100W	200W	200W
Corriente	227mA	227mA	2.1A	2.1A	4.2A	4.2A
Dimerizable	No	No	No	Si	No	Si
Medidas	245*25*28mm	245*25*28mm	290*25*28mm	290*25*28mm	340*25*28mm	340*25*28mm
Peso	200g	200g	315g	315g	340g	340g

NEGRO

SKU	FRMS-50W-48V-NEG	FRMS-100W-48V-NEG	FRMS-200W-48V-NEG	FRMS-DIM-100W-48V-NEG	FRMS-DIM-200W-48V-NEG
EAN13	7428325584815	7428325584815	7428325584822	7428325584853	7428325584860

BLANCO

SKU	FRMS-50W-48V-BCO	FRMS-100W-48V-BCO	FRMS-200W-48V-BCO	FRMS-DIM-100W-48V-BCO	FRMS-DIM-200W-48V-BCO
EAN13	7428325584815	7428325584839	7428325584846	7428325584877	7428325584884

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Tensión: Entrada AC185-265V / Salida DC48V

Frecuencia: 50/60HZ

Factor de Potencia: 0.5

Temperatura: -20+40°

EMC: No

Anti High-Volt: 1500V

*Conexión mediante empalme con tapa para ocultar el cableado.

*Los productos smart dimerizan de manera independiente pero mediante la app.

*Las fuentes dimerizables no son compatibles con productos smart.

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cuerpo: Aluminio

Base Encastrable: Aluminio + PC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color de Cuerpo: Negro / Blanco




Acabado Pintura: Satinado

Largo del Cable: 25cm

Protección: IP20



GARANTÍA DE 3 AÑOS*



Catálogo Digital



macroled.com.ar/skyline

UNA MARCA DE

