


MACROLED®


CATÁLOGO DE TIRAS Y FUENTES

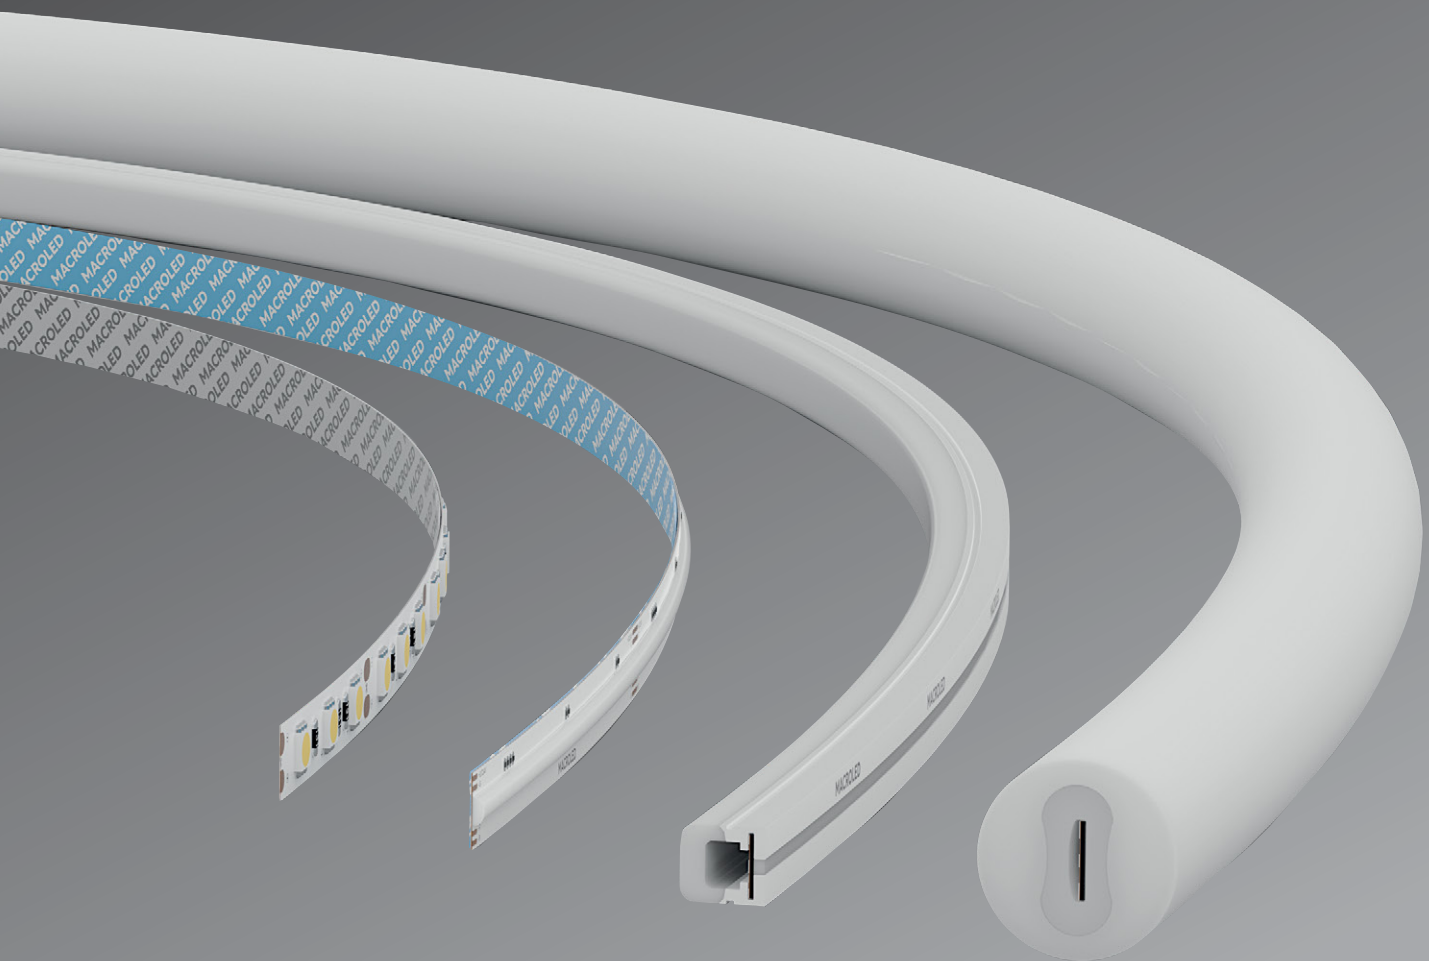

UNA MARCA DE

CORESA®

ÍNDICE

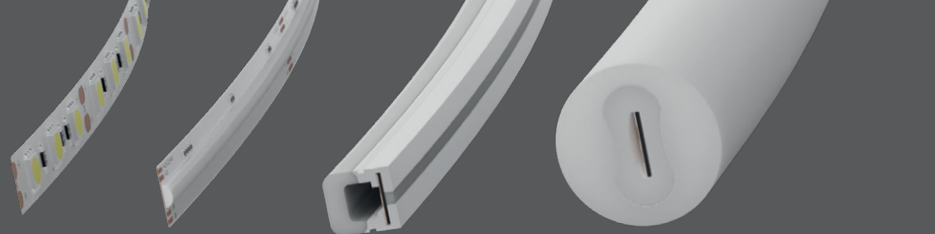

CLICKEÁ EN EL NÚMERO
PARA IR A LA PÁGINA

SMD

07

TIRAS
SMD

2835 / 2216



09

TIRAS
SMD

5050



COB

13

TIRAS
COB

5 / 8 / 10 MM



17

TIRAS
COB

ACCESORIOS




PERFILES DE ALUMINIO

21

29X14
BARRAL

TIRA 12MM
+ ACCESORIOS



23

16X16
ESQUINERO


TIRA 10MM
+ ACCESORIOS



25

28X20
APLICAR


TIRA 12MM
+ ACCESORIOS



27

8X9
APLICAR


TIRA 5MM
+ ACCESORIOS



28

10X10
APLICAR

TIRA 8MM
+ ACCESORIOS



29

12X7
APLICAR

TIRA 8MM
+ ACCESORIOS



31

14X8
APLICAR


TIRA 12MM
+ ACCESORIOS



32

12X9
EMBUTIR

TIRA 8MM
+ ACCESORIOS



33

15X10
EMBUTIR


TIRA 8MM
+ ACCESORIOS



35


18X8
EMBUTIR

TIRA 8MM
+ ACCESORIOS



37

PERFILES Y TIRAS LED
COMPATIBILIDAD



CATÁLOGO DE TIRAS Y FUENTES

NEON

41

TIRAS
NEON

6X12
+ ACCESORIOS



43

TIRAS
NEON

10X10
+ ACCESORIOS



45

TIRAS
NEON

15X15
+ ACCESORIOS



47

TIRAS
NEON

10X20
+ ACCESORIOS



49

TIRAS
NEON

360°



51

TIRAS
NEON

360°
ACCESORIOS



SENSORES

55

SENSORES

ON/OFF
TÁCTIL Y DIMERIZABLE
APERTURA DE PUERTA



CONTROLADORAS

56

CONTROLADORAS



59

DIMMER Y
AMPLIFICADOR



POWERSWITCH

62

SLIM
12V



67

SLIM
24V



72

SLIM DIMERIZABLE
12V



75

SLIM DIMERIZABLE
24V



78

INTERIOR
12V



84

INTERIOR
24V



90

EXTERIOR
12V



92

EXTERIOR
24V



93

RIEL DIN
12V



94

RIEL DIN
24V



Escanéa o clickeá para acceder
a nuestro canal de YouTube

Tiras LED
SMD



MACROLED®

SMD



SMD 2835 / 2216 / 5050

Tiras LED

SMD 2835 / 2216




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	12V 24V
Frecuencia	50-60Hz
Adhesivo	3M
Conductor	Cobre Doble
Dimerizable	Si
Clase	3
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	25.000
CRI	80Ra
R9	5
Ángulo	120°
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +50°

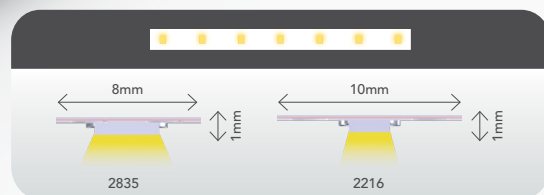

2835

LED X M.	COLOR	MODELO	POTENCIA	CORRIENTE	F. LUMINOSO	EAN13
IP20	Blanco Cálido	WW-C300-FW12-IP20	12W x m.	0.66A x m.	1.030lm x m.	0742832555951
	Blanco Frío	CW-C300-FW12-IP20	12W x m.	0.66A x m.	1.080lm x m.	0742832555968
	Rojo	R-C300-FW12-IP20	8W x m.	0.66A x m.	180lm x m.	0742832555975
	Verde	G-C300-FW12-IP20	8W x m.	0.66A x m.	600lm x m.	0742832555982
	Azul	B-C300-FW12-IP20	8W x m.	0.66A x m.	120lm x m.	0742832555999
	Amarillo	Y-C300-FW12-IP20	8W x m.	0.66A x m.	180lm x m.	0742832556002
	Blanco Cálido	WW-C600-FW12-IP20	16W x m.	1.32A x m.	2.620lm x m.	7428325563759
	Blanco Frío	CW-C600-FW12-IP20	16W x m.	1.32A x m.	2.760lm x m.	7428325563766
	Blanco Cálido	WW-C600-FW24-IP20	16W x m.	0.66A x m.	2.620lm x m.	7428325567382
	Blanco Frío	CW-C600-FW24-IP20	16W x m.	0.66A x m.	2.760lm x m.	7428325567399

IP45	Blanco Cálido	WW-C300-FW12-IP45	12W x m.	0.66A x m.	1.030lm x m.	0742832556019
	Blanco Frío	CW-C300-FW12-IP45	12W x m.	0.66A x m.	1.080lm x m.	0742832556026
	Rojo	R-C300-FW12-IP45	8W x m.	0.66A x m.	180lm x m.	0742832556033
	Verde	G-C300-FW12-IP45	8W x m.	0.66A x m.	600lm x m.	0742832556040
	Azul	B-C300-FW12-IP45	8W x m.	0.66A x m.	120lm x m.	0742832556057
	Amarillo	Y-C300-FW12-IP45	8W x m.	0.66A x m.	180lm x m.	0742832556064

IP66	Blanco Cálido	WW-C300-FW12-IP66	12W x m.	0.66A x m.	1.030lm x m.	0742832556071
	Blanco Frío	CW-C300-FW12-IP66	12W x m.	0.66A x m.	1.080lm x m.	0742832556088
	Rojo	R-C300-FW12-IP66	8W x m.	0.66A x m.	180lm x m.	0742832556095
	Verde	G-C300-FW12-IP66	8W x m.	0.66A x m.	600lm x m.	0742832556101
	Azul	B-C300-FW12-IP66	8W x m.	0.66A x m.	120lm x m.	0742832556118
	Amarillo	Y-C300-FW12-IP66	8W x m.	0.66A x m.	180lm x m.	0742832556125

2216

IP20	1500 LED	Cálido	WW-D1500-FW24-IP20	18W x m.	0.75A x m.	1600lm x m.	7428325570719
------	----------	--------	--------------------	----------	------------	-------------	---------------


CONECTORES



SKU	ELL-A2P-10-5050	ELL-B2P-8-3528	ELL-B2P-10-5050	ELL-C2P-10-5050
Descripción	Conector Simple	Conector	Conector Simple	Conector Doble
Tensión	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V
Dimensiones	10mm	8mm	10mm	10mm
Color	Monocromático	Monocromático	Monocromático	Monocromático
EAN13	7428325566729	7428325566798	7428325566781	7428325566750




SKU	ELL-C2P-8-3528	ELL-A2P-8-3528	ELL-E2P-RGB	ELL-D2P-RGB
Descripción	Conector Doble	Conector Simple	Conector Simple	Conector Doble
Tensión	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V
Dimensiones	8mm	8mm	10mm	10mm
Color	Monocromático	Monocromático	RGB	RGB
EAN13	7428325566774	7428325566743	7428325566736	7428325566767



POWERSWITCH®

				FUENTE INTERIOR		FUENTE EXTERIOR	
	Metros	Potencia	Corriente	12V	24V	12V	24V
	1m	8W	1.0A	S-25W-12V	S-35W-24V	BG-30W-12V	BG-60W-24V
	2m	16W	2.0A	S-35W-12V	S-35W-24V	BG-30W-12V	BG-60W-24V
	3m	24W	3.0A	S-50W-12V	S-75W-24V	BG-60W-12V	BG-60W-24V
	4m	32W	4.0A	S-50W-12V	S-75W-24V	BG-60W-12V	BG-60W-24V
	5m	40W	5.0A	S-75W-12V	S-75W-24V	BG-100W-1V2	BG-150W-24V
	6m	48W	6.0A	S-75W-12V	S-75W-24V	BG-100W-12V	BG-150W-24V
	7m	56W	7.0A	S-100W-12V	S-120W-24V	BG-100W-12V	BG-150W-24V
	8m	64W	8.0A	S-100W-12V	S-120W-24V	BG-100W-12V	BG-150W-24V
	9m	72W	10.0A	S-120W-12V	S-120W-24V	BG-150W-12V	BG-150W-24V
	10m	80W	11.0A	S-150W-12V	S-350W-24V	BG-150W-12V	BG-150W-24V
	15m	120W	15.0A	S-201W-12V	S-350W-24V	-	-

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

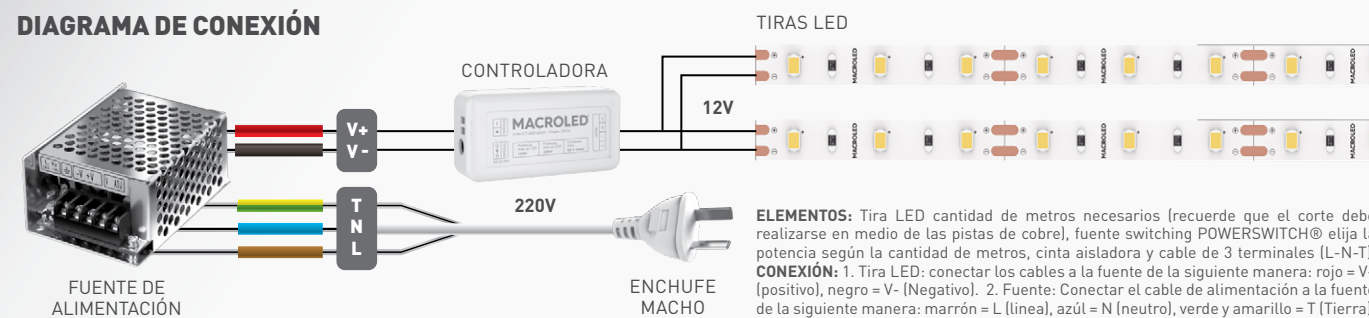



ELEMENTOS: Tira LED cantidad de metros necesarios (recuerde que el corte debe realizarse en medio de las pistas de cobre), fuente switching POWERSWITCH® elija la potencia según la cantidad de metros, cinta aisladora y cable de 3 terminales (L-N-T).
CONEXIÓN: 1. Tira LED: conectar los cables a la fuente de la siguiente manera: rojo = V+ (positivo), negro = V- (Negativo). 2. Fuente: Conectar el cable de alimentación a la fuente de la siguiente manera: marrón = L (línea), azul = N (neutro), verde y amarillo = T (Tierra).

Tiras LED

SMD 5050




ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

**POWERSWITCH®**

			FUENTE INTERIOR		FUENTE EXTERIOR	
Metros	Potencia	Corriente	12V	24V	12V	24V
1m	14.4W	1.2A	S-25W-12V	S-35W-24V	BG-30W-12V	BG-60W-24V
2m	28.8W	2.4A	S-35W-12V	S-35W-24V	BG-30W-12V	BG-60W-24V
3m	43.2W	3.6A	S-50W-12V	S-75W-24V	BG-60W-12V	BG-60W-24V
4m	57.6W	4.8A	S-60W-12V	S-75W-24V	BG-60W-12V	BG-60W-24V
5m	72.0W	6.0A	S-75W-12V	S-75W-24V	BG-100W-12V	BG-150W-24V
6m	86.4W	7.2A	S-100W-12V	S-75W-24V	BG-100W-12V	BG-150W-24V
7m	100W	8.4A	S-120W-12V	S-120W-24V	BG-100W-12V	BG-150W-24V
8m	115W	9.6A	S-120W-12V	S-120W-24V	BG-150W-12V	BG-150W-24V
9m	129W	10.8A	S-201W-12V	S-120W-24V	BG-150W-12V	BG-150W-24V
10m	144W	12.0A	S-201W-12V	S-350W-24V	BG-150W-12V	BG-150W-24V
15m	216W	18.0A	S-350W-12V	S-350W-24V	-	-

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

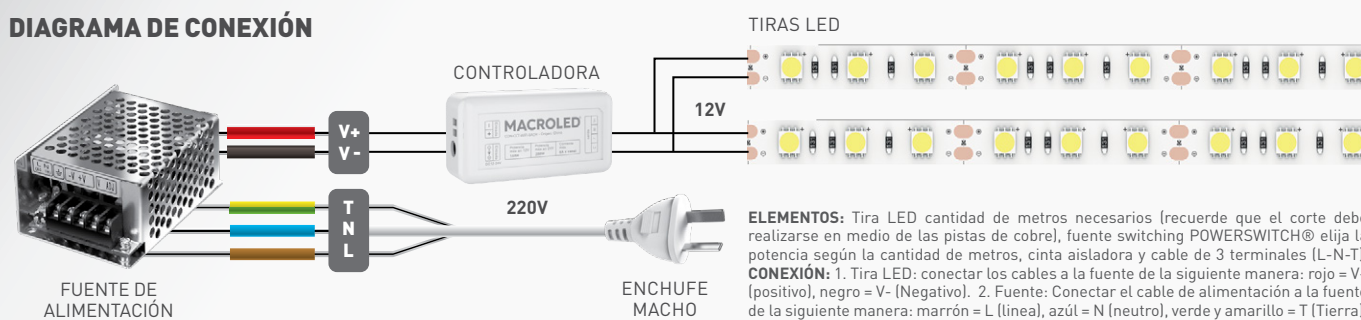

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	12V 24V
Potencia	14.4W x m.
Frecuencia	50-60Hz
Adhesivo	3M
Conductor	Cobre Doble
Dimerizable	Si
Clase	3
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	25.000
CRI	80Ra
R9	5
Ángulo	120°
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +50°

MACROLED®


5050	LED X M.		COLOR	MODELO	CORRIENTE	F. LUMINOSO	EAN13
IP20	300 LED		Blanco Cálido	WW-B300-FW12-IP20	1.2A x m.	1.425lm x m.	0742832556132
	300 LED		Blanco Frío	CW-B300-FW12-IP20	1.2A x m.	1.500lm x m.	0742832556149
	300 LED		Rojo	R-B300-FW12-IP20	1.2A x m.	360lm x m.	0742832556156
	300 LED		Verde	G-B300-FW12-IP20	1.2A x m.	1.140lm x m.	0742832556163
	300 LED		Azul	B-B300-FW12-IP20	1.2A x m.	300lm x m.	0742832556170
	300 LED		Amarillo	Y-B300-FW12-IP20	1.2A x m.	1.020lm x m.	0742832556187
	300 LED		Neutro	NW-B300-FW12-IP20	1.2A x m.	1.450lm x m.	7428325576087
	300 LED		Ámbar	AW-B300-FW12-IP20	1.2A x m.	1.400lm x m.	7428325576094
	300 LED		RGB	RGB-B300-FW12-IP20	1.2A x m.	Variable	0742832556194
	300 LED		Blanco Cálido	WW-B300-FW24-IP20	0.6A x m.	1.425lm x m.	7428325567368
300 LED		Blanco Frío	CW-B300-FW24-IP20	0.6A x m.	1.500lm x m.	7428325567351	
IP45	300 LED		Blanco Cálido	WW-B300-FW12-IP45	1.2A x m.	1.425lm x m.	0742832556200
	300 LED		Blanco Frío	CW-B300-FW12-IP45	1.2A x m.	1.500lm x m.	0742832556217
	300 LED		Rojo	R-B300-FW12-IP45	1.2A x m.	360lm x m.	0742832556224
	300 LED		Verde	G-B300-FW12-IP45	1.2A x m.	1.140lm x m.	0742832556231
	300 LED		Azul	B-B300-FW12-IP45	1.2A x m.	300lm x m.	0742832556248
	300 LED		Amarillo	Y-B300-FW12-IP45	1.2A x m.	1.020lm x m.	0742832556255
	300 LED		RGB	RGB-B300-FW12-IP45	1.2A x m.	Variable	0742832556262
IP66	300 LED		Blanco Cálido	WW-B300-FW12-IP66	1.2A x m.	1.425lm x m.	0742832556279
	300 LED		Blanco Frío	CW-B300-FW12-IP66	1.2A x m.	1.500lm x m.	0742832556286
	300 LED		Rojo	R-B300-FW12-IP66	1.2A x m.	360lm x m.	0742832556293
	300 LED		Verde	G-B300-FW12-IP66	1.2A x m.	1.140lm x m.	0742832556309
	300 LED		Azul	B-B300-FW12-IP66	1.2A x m.	300lm x m.	0742832556316
	300 LED		Amarillo	Y-B300-FW12-IP66	1.2A x m.	1.020lm x m.	0742832556323
	300 LED		RGB	RGB-B300-FW12-IP66	1.2A x m.	Variable	0742832556330
	300 LED		Blanco Cálido	WW-B300-FW24-IP66	0.6A x m.	1.425lm x m.	7428325567375
	300 LED		Blanco Frío	CW-B300-FW24-IP66	0.6A x m.	1.500lm x m.	7428325567344

Tiras LED
COB



MACROLED®

COB

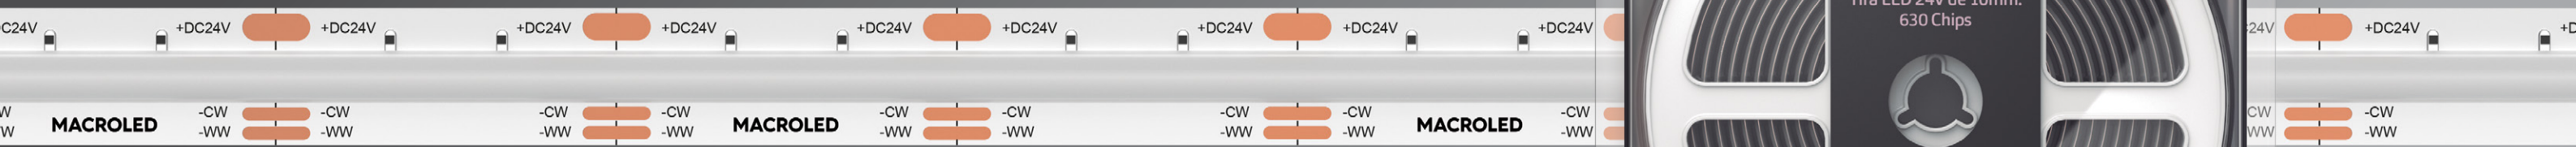

BLANCO FRÍO / BLANCO NEUTRO /
BLANCO CÁLIDO / ÁMBAR / AZUL

Tiras LED


COB 5 / 8 / 10MM + ACCESORIOS



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

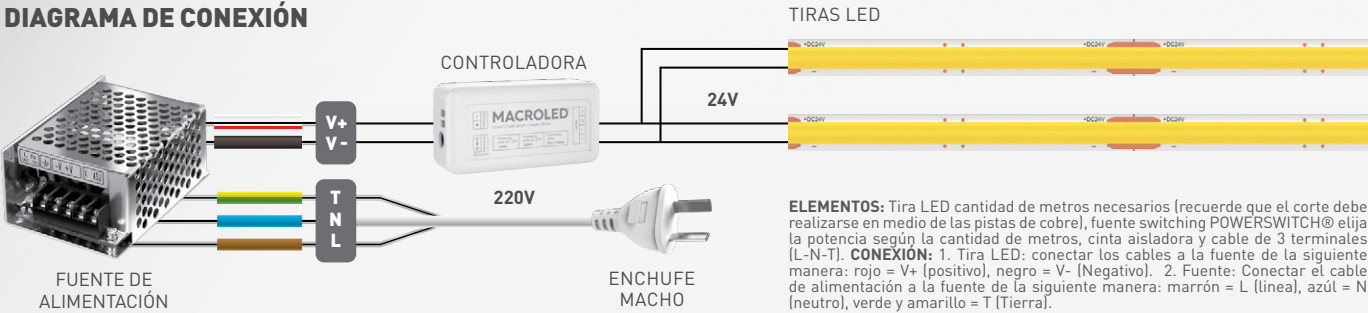

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	DC24V
Frecuencia	50-60Hz
Adhesivo	3M
Conductor	Cobre Doble
Dimerizable	Si
Clase	3
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	25.000
CRI	>90
Largo de Tira	5 metros
Largo Cable	10cm
Ángulo	120°
Garantía	2 años
Temperatura	-20 +45°C

MACROLED®



5mm	LED/M	COLOR	MODELO	POTENCIA	TEMP.	F. LUMINOSO	EAN13
IP20	320 LED	Blanco Cálido	TCOB320-24V-5MM-IP20-WW	8WxMt	2700K	700lm/M	7428325587311
	480 LED	Blanco Cálido	TCOB480-24V-5MM-IP20-WW	8WxMt	2700K	800lm/M	7428325595286
8mm							
IP20	320 LED	Blanco Frío	TCOB320-24V-8MM-IP20-CW	10WxMt	6500K	100LM/W	7428325587267
	320 LED	Blanco Neutro	TCOB320-24V-8MM-IP20-NW	10WxMt	4000K	100LM/W	7428325587274
	320 LED	Blanco Cálido	TCOB320-24V-8MM-IP20-WW	10WxMt	2700K	100LM/W	7428325587281
	320 LED	Ambar	TCOB320-24V-8MM-IP20-AW	10WxMt	2200K	90LM/W	7428325587298
	480 LED	Blanco Frío	TCOB480-24V-8MM-IP20-CW	10WxMt	6500K	115LM/W	7428325595293
	480 LED	Blanco Neutro	TCOB480-24V-8MM-IP20-NW	10WxMt	4000K	115LM/W	7428325595309
	480 LED	Blanco Cálido	TCOB480-24V-8MM-IP20-WW	10WxMt	2700K	115LM/W	7428325595316
	480 LED	Ambar	TCOB480-24V-8MM-IP20-AW	10WxMt	2200K	100LM/W	7428325595323
	320 LED	Azul	TCOB320-24V-8MM-IP20-B	10WxMt	-	10LM/W	7428325587304
	480 LED	Azul	TCOB480-24V-8MM-IP20-B	10WxMt	-	10LM/W	7428325595330
10mm							
IP20	640 LED	CCT	TCOB640-24V-10MM-IP20-CCT	8W+8W	2700K A 6500K	90LM/	7428325587328
	630 LED	RGB	TCOB630-24V-10MM-IP20-RGB	10WxMt	-	-	7428325587335
IP65	630 LED	RGB	TCOB630-24V-10MM-IP65-RGB	10WxMt	-	-	7428325595347




¿Qué Fuente
necesitas para
tu Tira LED?

POWERSWITCH®



METROS	CONSUMO	FUENTE	METROS	CONSUMO	FUENTE
1m	8W	S-35W-24V	1m	14.4W	S-35W-24V
2m	16W	S-35W-24V	2m	28.8W	S-35W-24V
3m	24W	S-35W-24V	3m	43.2W	S-75W-24V
4m	32W	S-35W-24V	4m	57.6W	S-75W-24V
5m	40W	S-75W-24V	5m	72.0W	S-75W-24V
6m	48W	S-75W-24V	6m	86.4W	S-120W-24V
7m	56W	S-75W-24V	7m	100W	S-120W-24V
8m	64W	S-75W-24V	8m	115W	S-120W-24V
9m	72W	S-120W-24V	9m	129W	S-350W-24V
10m	80W	S-120W-24V	10m	144W	S-350W-24V
			15m	216W	S-350W-24V





SMD COB ACCESORIOS

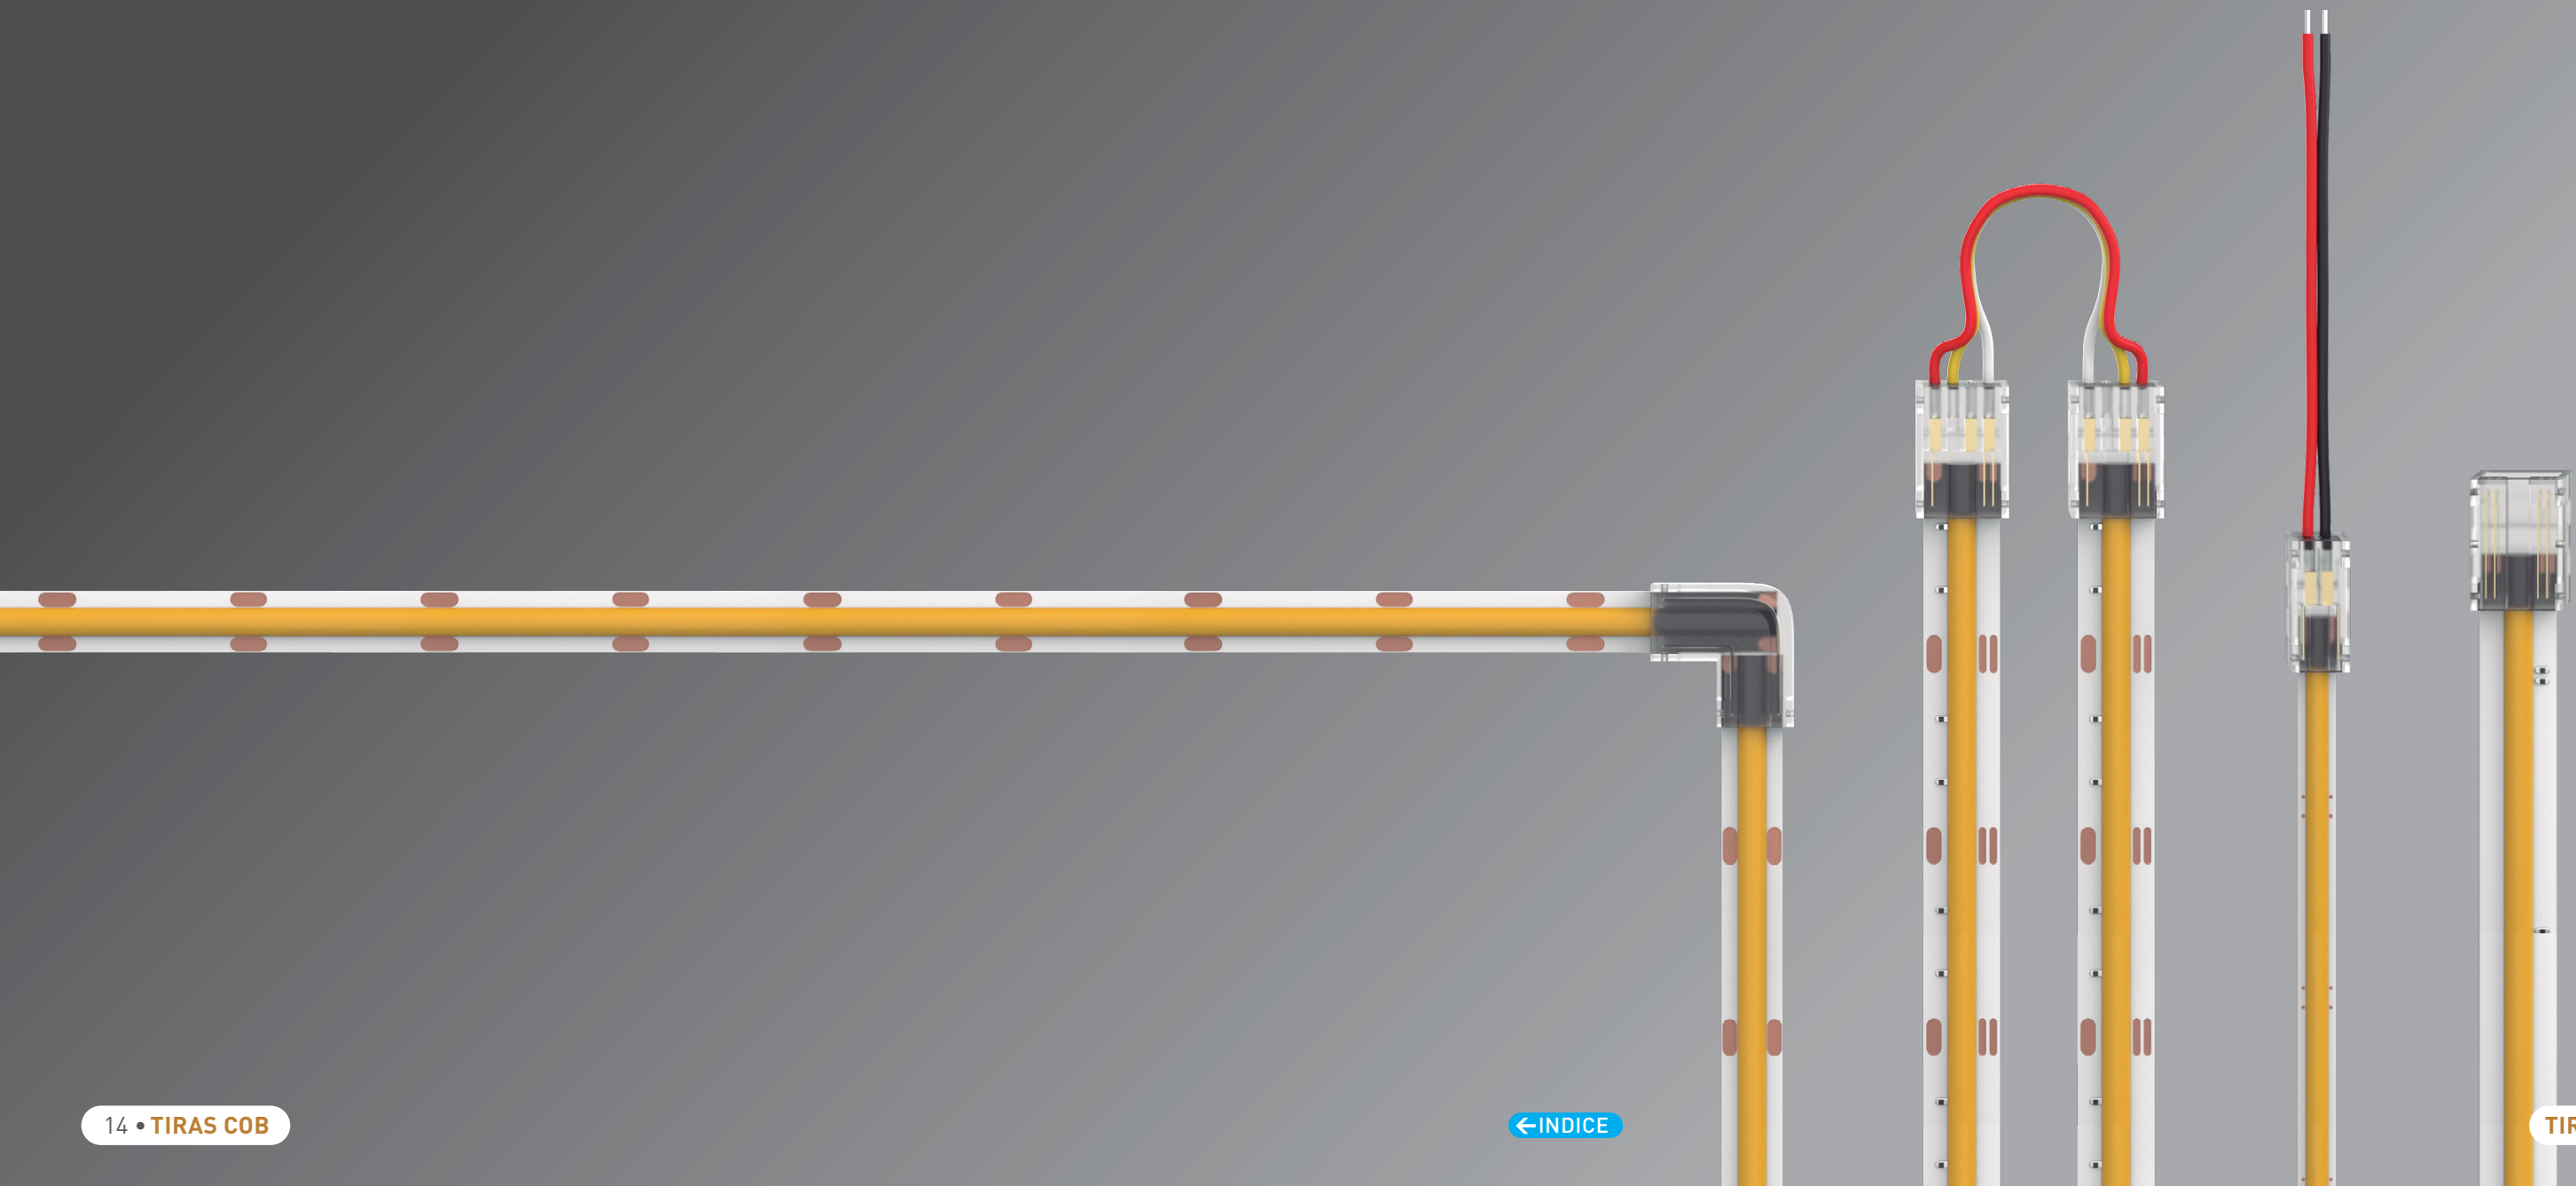

5
mm






SKU	ITAT-5MM-2P	ICAT-5MM-2P
Conexión	Tira a Tira	Cable a Tira
Dimensiones	2 / 5mm	2 / 5mm
Compatibilidad	COB	COB
EAN13	7428325595453	7428325595491


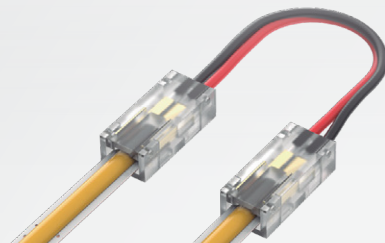



SKU	CCAT-5MM-2P	ITATC-5MM-2P
Conexión	Cable a Tira	Tira a Tira con Cable
Dimensiones	2 / 5mm	2 / 5mm
Compatibilidad	COB	COB
EAN13	7428325595545	7428325595583

8
mm

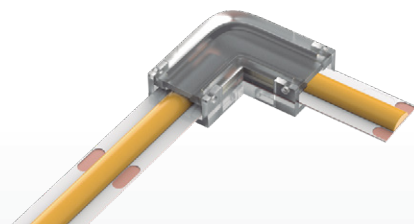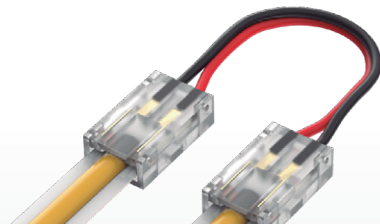

SKU	CCAT-8MM-2P	ITATC-8MM-2P	ITAT-L-8MM-2P
Conexión	Cable a Tira	Tira a Tira con Cable	Tira a Tira
Dimensiones	4 / 8mm	2 / 8mm	2 / 8mm
Compatibilidad	COB / SMD	COB / SMD	COB
EAN13	7428325595552	7428325595590	7428325595538

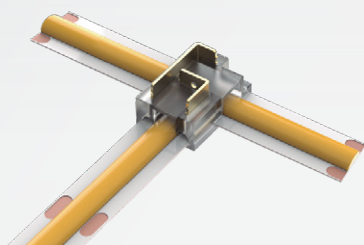

SKU	ITAT-T-8MM-2P	ITAT-8MM-2P	ICAT-8MM-2P
Conexión	Tira a Tira	Tira a Tira	Cable a Tira
Dimensiones	2 / 8mm	2 / 8mm	2 / 8mm
Compatibilidad	COB	COB	COB / SMD
EAN13	7428325595620	7428325595460	7428325595507

Tiras LED



COB ACCESORIOS





ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



10
mm



SKU	CCAT-10MM-3P	CCAT-10MM-4P
Conexión	Cable a Tira	Cable a Tira
Dimensiones	3 / 10mm	4 / 10mm
Compatibilidad	COB	COB
EAN13	7428325595569	7428325595576

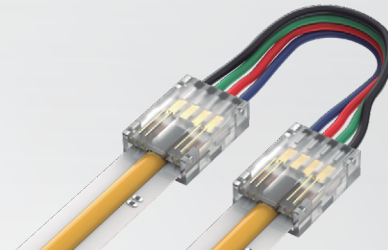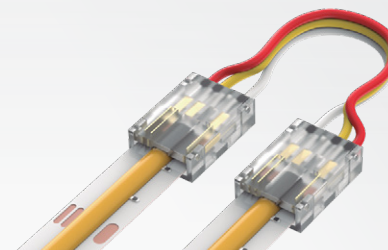

SKU	ITATC-10MM-3P	ITATC-10MM-4P
Conexión	Tira a Tira con Cable	Tira a Tira con Cable
Dimensiones	3 / 10mm	4 / 10mm
Compatibilidad	COB	COB
EAN13	7428325595606	7428325595613



SKU	ICAT-10MM-3P	ICAT-10MM-4P
Conexión	Cable a Tira	Cable a Tira
Dimensiones	3 / 10mm	4 / 10mm
Compatibilidad	COB	COB
EAN13	7428325595514	7428325595521



SKU	ITAT-10MM-3P	ITAT-10MM-4P
Conexión	Tira a Tira	Tira a Tira
Dimensiones	3 / 10mm	4 / 10mm
Compatibilidad	COB	COB
EAN13	7428325595477	7428325595484

Perfiles


Aluminio




ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB

MACROLED®

SMD COB PERFILES

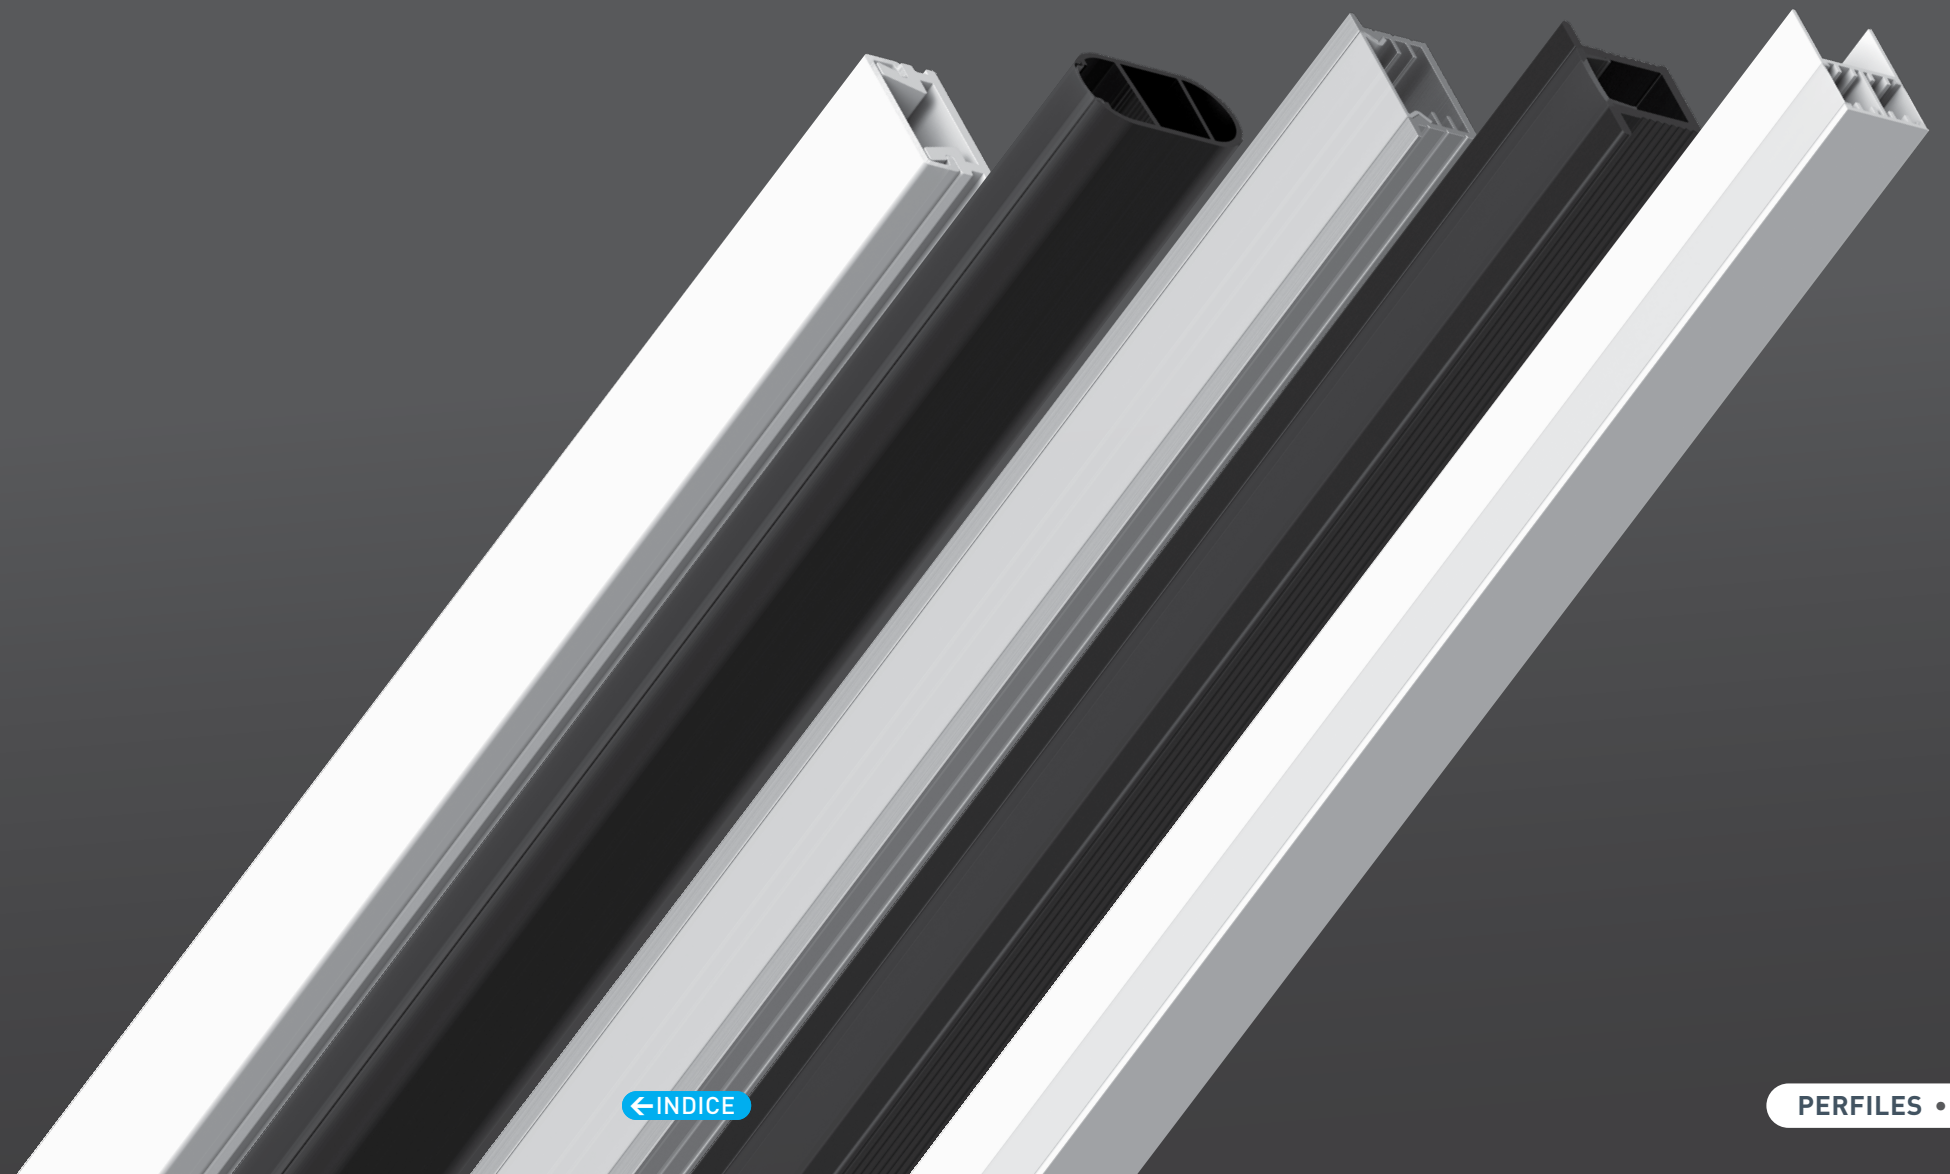

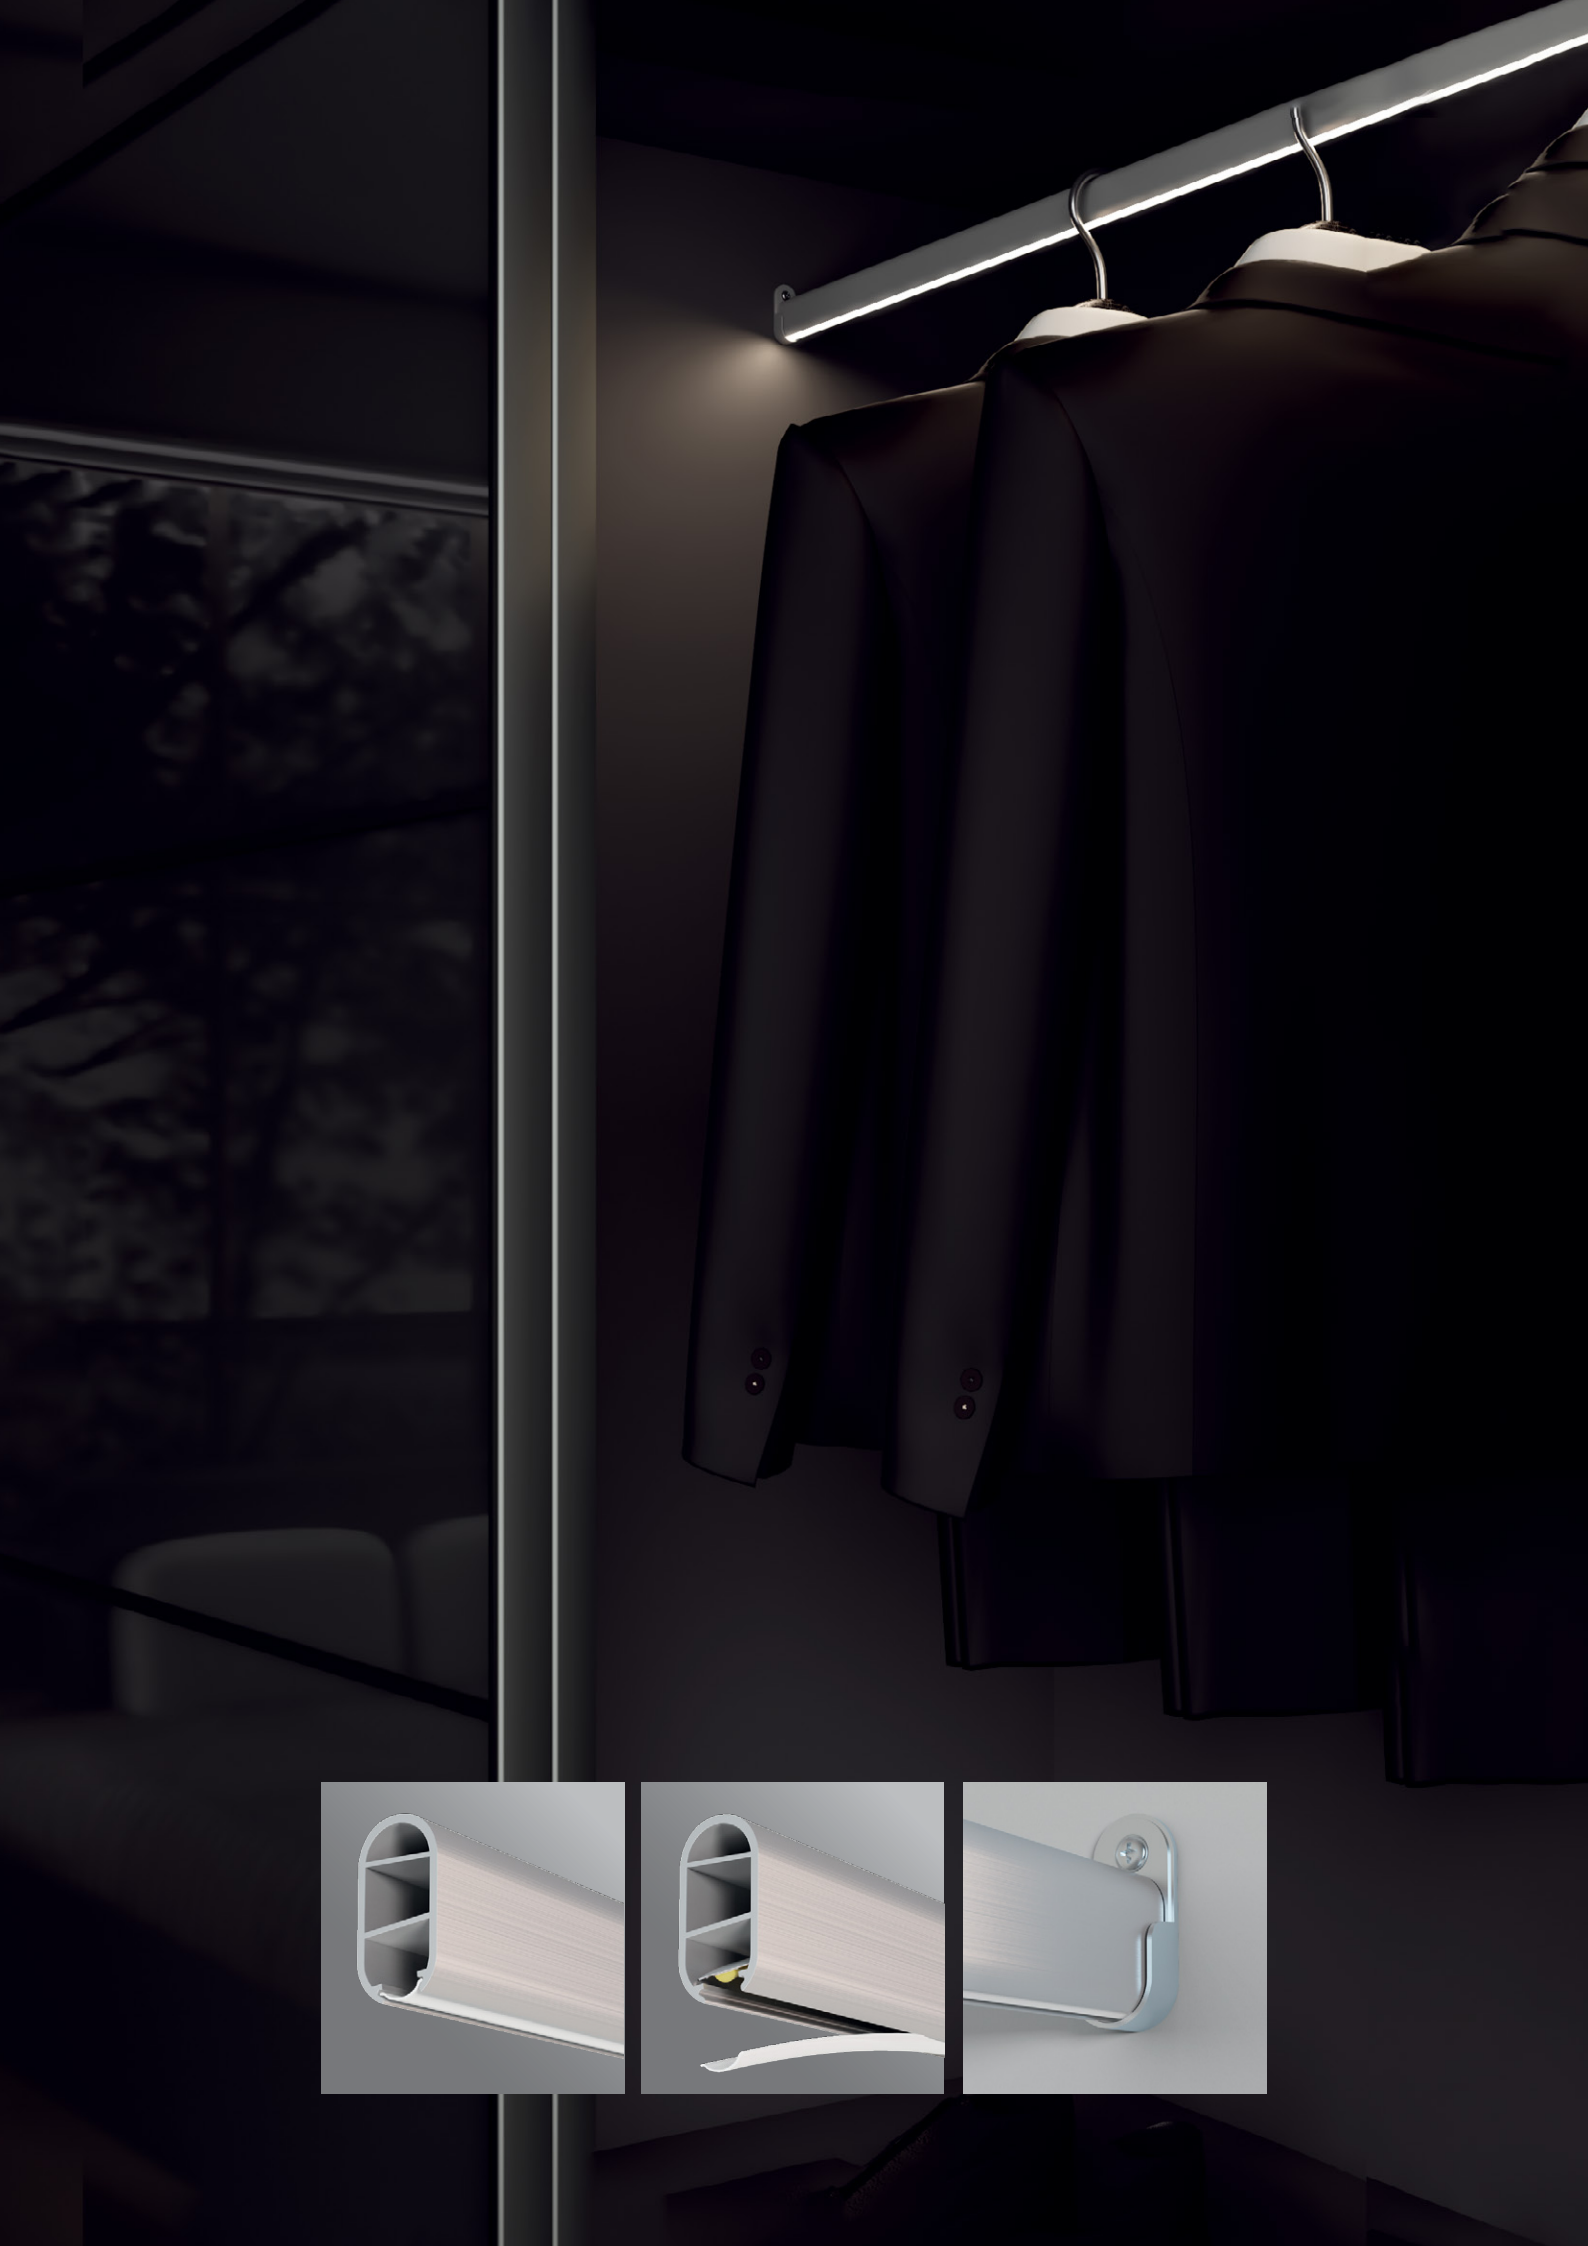

Perfiles Aluminio

BARRAL 29X14



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB



COMPATIBLES CON TIRAS SMD / COB
Ancho máximo de Tira 12mm

Unidireccional

29mm

14.5mm



Medida	29x14.5mm
Material del Perfil	Aluminio
Material del Difusor	PC

SKU

PAL-PER-AL-29X14-12MM-2M

PAL-PER-N-29X14-12MM-2M

Dimensiones	2000x29x14.5mm	2000x29x14.5mm
Color del Perfil	Aluminio	Negro
Color del Difusor	Aluminio	Negro
Tipo de Montaje	Sujeción	
Ancho máx. de Tira LED	12mm	
Garantía	1 Año	
EAN13	7428325595989	7428325595996



SKU

PAL-ACC1-PER-AL-ST

PAL-ACC1-PER-N-ST

PAL-ACC2-PER-AL-SP

PAL-ACC2-PER-N-SP

Descripción	Soporte de Techo para Barral		Soporte de Pared para Barral	
Dimensiones	40x70x10mm		18x47x11mm	
Color	Aluminio	Negro	Aluminio	Negro
EAN13	7428325596009	7428325596016	7428325596023	7428325596030



Perfiles Aluminio


ESQUINERO 16X16



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB

MACROLED®

COMPATIBLES CON TIRAS SMD / COB
Ancho máximo de Tira 10mm



Medida	16x16mm
Material del Perfil	Aluminio
Material del Difusor	PC

SKU

PAL-ESQ-AL-16X16-10MM-2M

Dimensiones	2000x15.8x15.8mm
Color del Perfil	Aluminio
Color del Difusor	Blanco
Tipo de Montaje	Aplicar
Ancho máx. de Tira LED	10mm
Garantía	1 año
EAN13	7428325596085






SKU

PAL-END-ESQ-AL-16X16

PAL-CLIP-ESQ-AL-16X16

Descripción	Endcaps para Perfil	Clip de Sujeción para Perfil
Dimensiones	14x17x17mm	14x17x17mm
Material / Color	PC / Aluminio	Aluminio
EAN13	7428325596092	7428325596108





Perfiles Aluminio

APLICAR PLACA 18MM / 28X20



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB

COMPATIBLES CON TIRAS SMD / COB
Ancho máximo de Tira 12mm

Bidireccional


Medida 28x20mm
Material del Perfil Aluminio
Material del Difusor PC

SKU

PAL-BD-B-28X20-12MM-2M

PAL-BD-N-28X20-12MM-2M

Dimensiones	2000x28x20mm	2000x28x20mm
Color del Perfil	Blanco	Negro
Color del Difusor	Blanco	Negro
Tipo de Montaje	Placas 18mm	Placas 18mm
Ancho máx. de Tira LED	12mm	12mm
Garantía	1 año	1 año
EAN13	7428325596047	7428325596054



SKU

PAL-END-BD-B-28X20

PAL-END-BD-N-28X20

Descripción	Endcaps para Perfil	Clip de Sujeción para Perfil
Dimensiones	15x20x6mm	15x20x6mm
Material / Color	PC / Blanco	PC / Negro
EAN13	7428325596061	7428325596078




Perfiles Aluminio

APLICAR 8X9



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB

MACROLED®


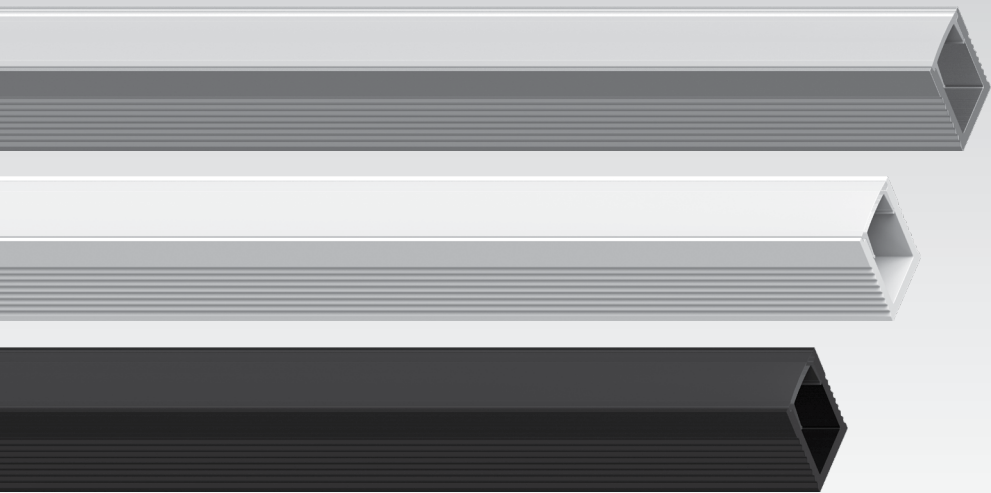


COMPATIBLES CON TIRAS SMD / COB
Ancho máximo de Tira 5mm



Unidireccional

Medida 8x9mm
Material del Perfil Aluminio
Material del Difusor PC

SKU	PAL-AP-AL-8X9-5MM-2M	PAL-AP-B-8X9-5MM-2M	PAL-AP-N-8X9-5MM-2M
Dimensiones	2000x7.8x9mm	2000x7.8x9mm	2000x7.8x9mm
Color del Perfil	Aluminio	Blanco	Negro
Color del Difusor	Blanco	Blanco	Negro
Tipo de Montaje	Aplicar		
Ancho máx. de Tira LED	5mm		
Garantía	1 año		
EAN13	7428325596207	7428325596214	7428325596221



SKU	PAL-END-AP-AL-8X9	PAL-END-AP-B-8X9	PAL-END-AP-N-8X9
Descripción	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil
Dimensiones	8x9x6mm	8x9x6mm	8x9x6mm
Material / Color	PC / Aluminio	PC / Blanco	PC / Negro
EAN13	7428325596252	7428325596238	7428325596221




SKU	PAL-CLIP-AP-AL-8X9	PAL-CLIP-AP-B-8X9	PAL-CLIP-AP-N-8X9
Descripción	Clip de Sujeción para Perfil	Clip de Sujeción para Perfil	Clip de Sujeción para Perfil
Dimensiones	9X6x15mm	9X6x15mm	9X6x15mm
Material / Color	Aluminio	Aluminio / Blanco	Aluminio / Negro
EAN13	7428325596269	7428325596276	7428325596283

Perfiles Aluminio

APLICAR 10X10



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB

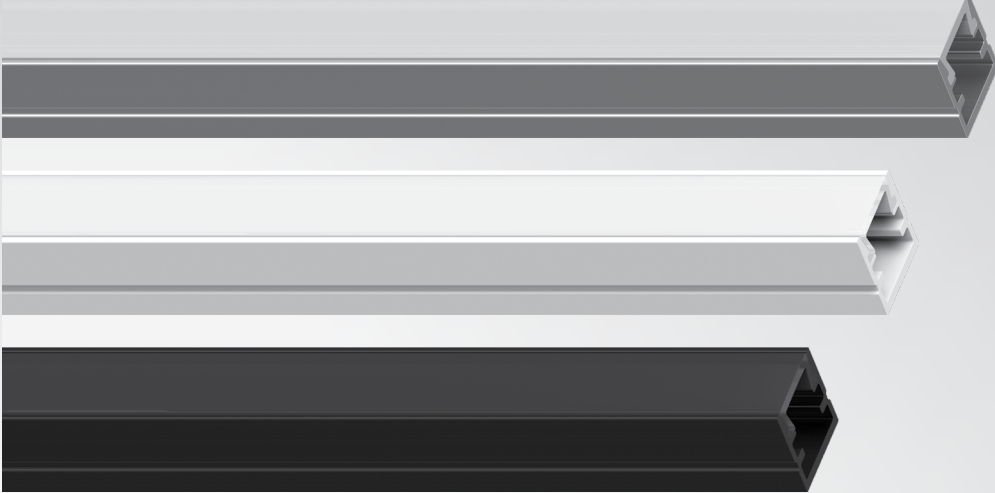

COMPATIBLES CON TIRAS SMD / COB
Ancho máximo de Tira 8mm



Unidireccional

Medida 10x10mm
Material del Perfil Aluminio
Material del Difusor PC


SKU	PAL-AP-AL-10X10-8MM-2M	PAL-AP-B-10X10-8MM-2M	PAL-AP-N-10X10-8MM-2M
Dimensiones	2000x10x10mm	2000x10x10mm	2000x10x10mm
Color del Perfil	Aluminio	Blanco	Negro
Color del Difusor	Blanco	Blanco	Negro
Tipo de Montaje	Aplicar		
Ancho máx. de Tira LED	8mm		
Garantía	1 año		
EAN13	7428325596351	7428325596368	7428325596375



SKU	PAL-END-AP-AL-10X10-8MM-2M	PAL-END-AP-B-10X10-8MM-2M	PAL-END-AP-N-10X10-8MM-2M
Descripción	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil
Dimensiones	10x10x6mm	10x10x6mm	10x10x6mm
Material / Color	PC / Aluminio	PC / Blanco	PC / Negro
EAN13	7428325596405	7428325596382	7428325596399



SKU	PAL-CLIP-AP-AL-10X10-8MM-2M	PAL-CLIP-AP-B-10X10-8MM-2M	PAL-CLIP-AP-N-10X10-8MM-2M
Descripción	Clip de Sujeción para Perfil	Clip de Sujeción para Perfil	Clip de Sujeción para Perfil
Dimensiones	12x7x8mm	12x7x8mm	12x7x8mm
Material / Color	Aluminio	Aluminio / Blanco	Aluminio / Negro
EAN13	7428325596412	7428325596429	7428325596436

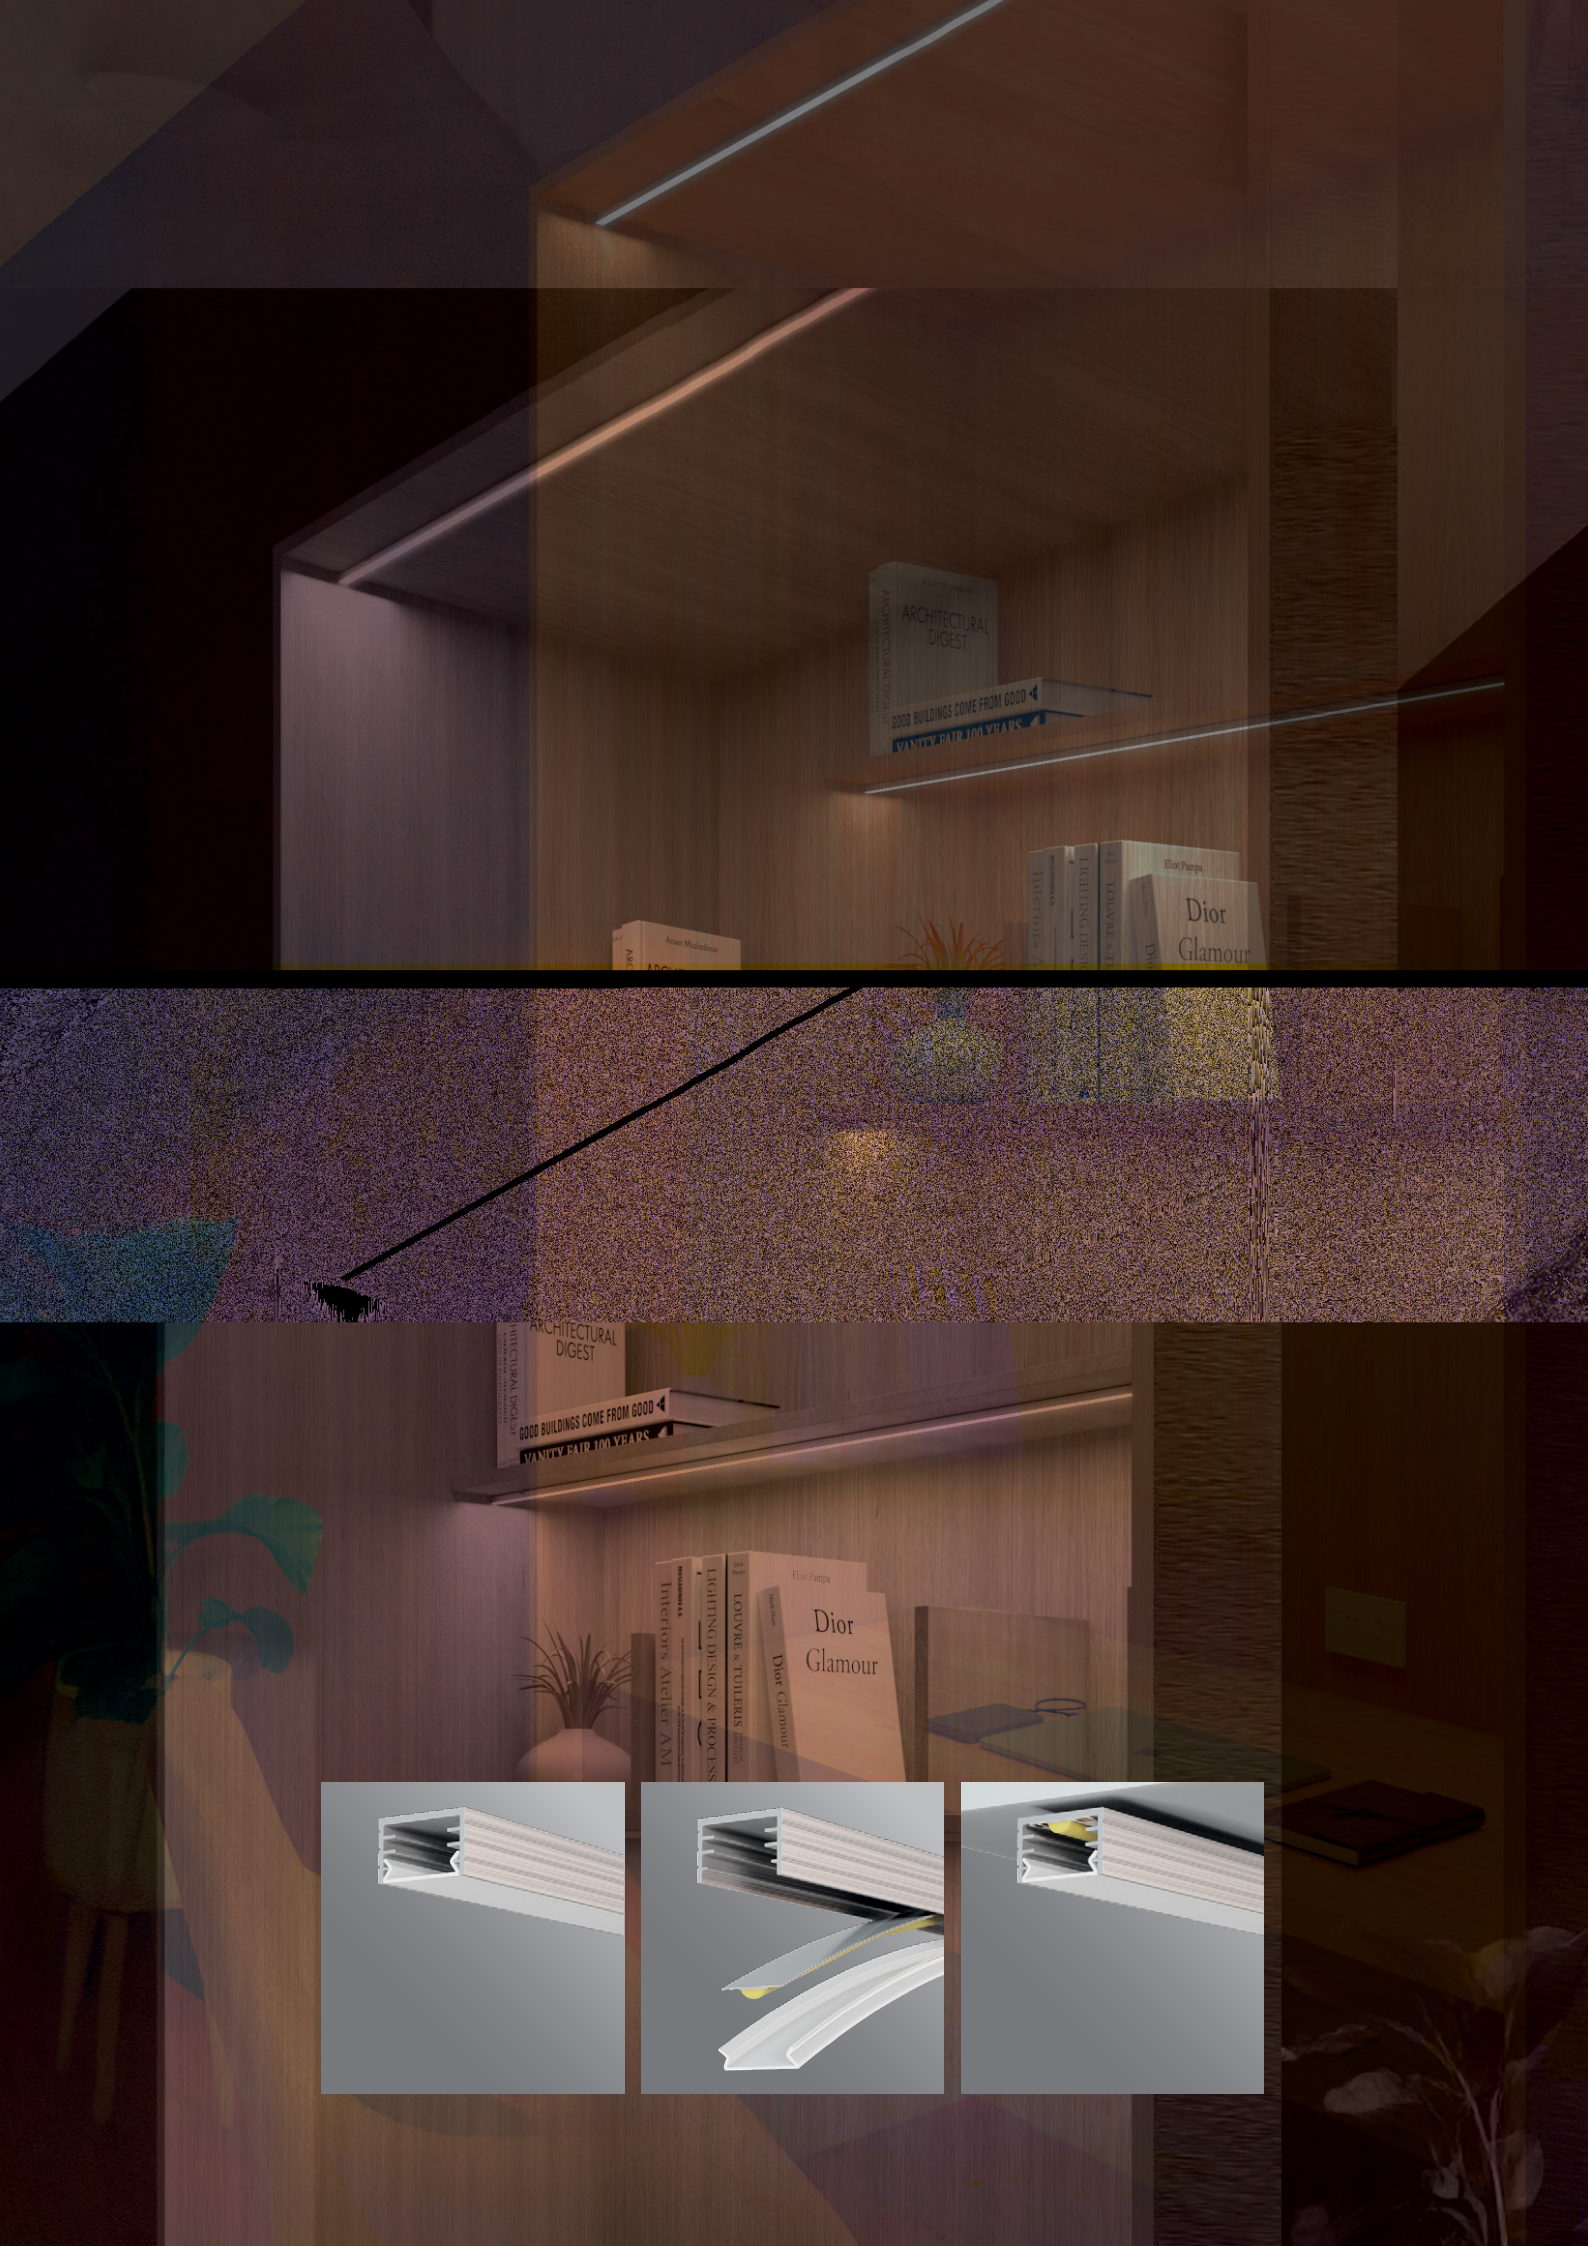


Perfiles Aluminio

APLICAR 12X7




ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB

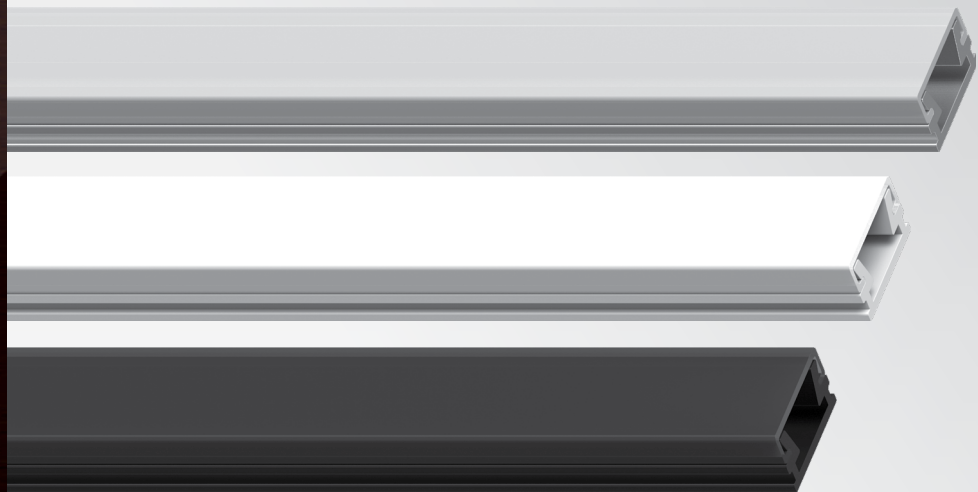

COMPATIBLES CON TIRAS SMD / COB
Ancho máximo de Tira 8mm




Unidireccional




Medida	12x7mm
Material del Perfil	Aluminio
Material del Difusor	PC

SKU	PAL-AP-AL-12X7-8MM-2M	PAL-AP-B-12X7-8MM-2M	PAL-AP-N-12X7-8MM-2M
Dimensiones	2000x12x7.5mm	2000x12x7.5mm	2000x12x7.5mm
Color del Perfil	Aluminio	Blanco	Negro
Color del Difusor	Blanco	Blanco	Negro
Tipo de Montaje	Aplicar		
Ancho máx. de Tira LED	8mm		
Garantía	1 Año		
EAN13	7428325596115	7428325596122	7428325596139



SKU	PAL-END-AP-AL-12X7	PAL-END-AP-B-12X7	PAL-END-AP-N-12X7
Descripción	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil
Dimensiones	12x7.5x5mm	12x7.5x5mm	12x7.5x5mm
Material / Color	PC / Aluminio	PC / Blanco	PC / Negro
EAN13	7428325596160	7428325596146	7428325596153



SKU	PAL-CLIP-AP-AL-12X7	PAL-CLIP-AP-B-12X7	PAL-CLIP-AP-N-12X7
Descripción	Clip de Sujeción para Perfil	Clip de Sujeción para Perfil	Clip de Sujeción para Perfil
Dimensiones	12x7.5x5mm	12x7.5x5mm	12x7.5x5mm
Material / Color	Aluminio	Aluminio / Blanco	Aluminio / Negro
EAN13	7428325596191	7428325596177	7428325596184


Perfiles Aluminio

APLICAR 14X8



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB

MACROLED®

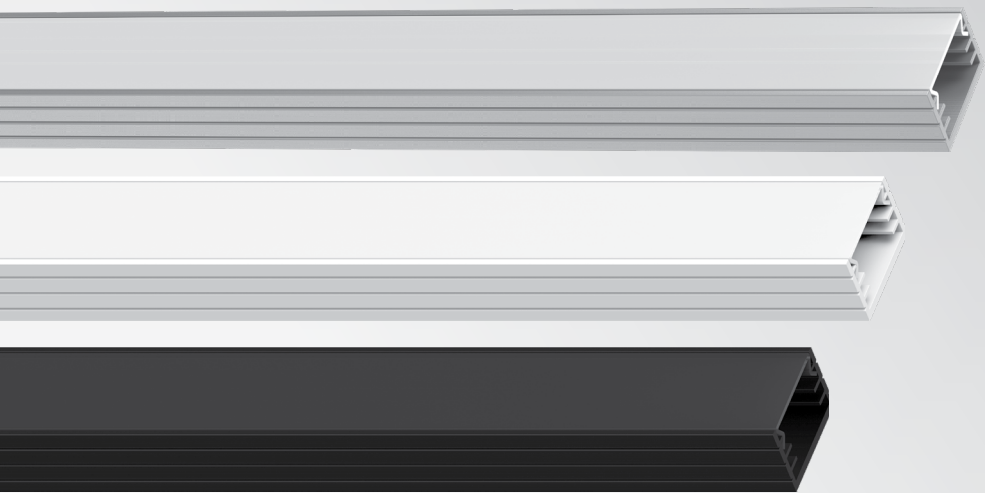


COMPATIBLES CON TIRAS SMD / COB
Ancho máximo de Tira 12mm

Unidireccional

Medida 14.2x8.5mm
Material del Perfil Aluminio
Material del Difusor PC

SKU	PAL-AP-AL-14X8-12MM-2M	PAL-AP-B-14X8-12MM-2M	PAL-AP-N-14X8-12MM-2M
Dimensiones	2000x14.2x8.5mm	2000x14.2x8.5mm	2000x14.2x8.5mm
Color del Perfil	Aluminio	Blanco	Negro
Color del Difusor	Blanco	Blanco	Negro
Tipo de Montaje	Aplicar		
Ancho máx. de Tira LED	12mm		
Garantía	1 año		
EAN13	7428325596504	7428325596511	7428325596528



SKU	PAL-END-AP-AL-14X8	PAL-END-AP-B-14X8	PAL-END-AP-N-14X8
Descripción	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil
Dimensiones	14x9x7mm	14x9x7mm	14x9x7mm
Material / Color	PC / Aluminio	PC / Blanco	PC / Negro
EAN13	7428325596559	7428325596535	7428325596542



SKU	PAL-CLIP-AP-AL-14X8	PAL-CLIP-AP-B-14X8	PAL-CLIP-AP-N-14X8
Descripción	Clip de Sujeción para Perfil	Clip de Sujeción para Perfil	Clip de Sujeción para Perfil
Dimensiones	16x7x10mm	16x7x10mm	16x7x10mm
Material / Color	Aluminio	Aluminio / Blanco	Aluminio / Negro
EAN13	7428325596566	7428325596573	7428325596580


Perfiles Aluminio

EMBUTIR 12X9



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB

MACROLED®

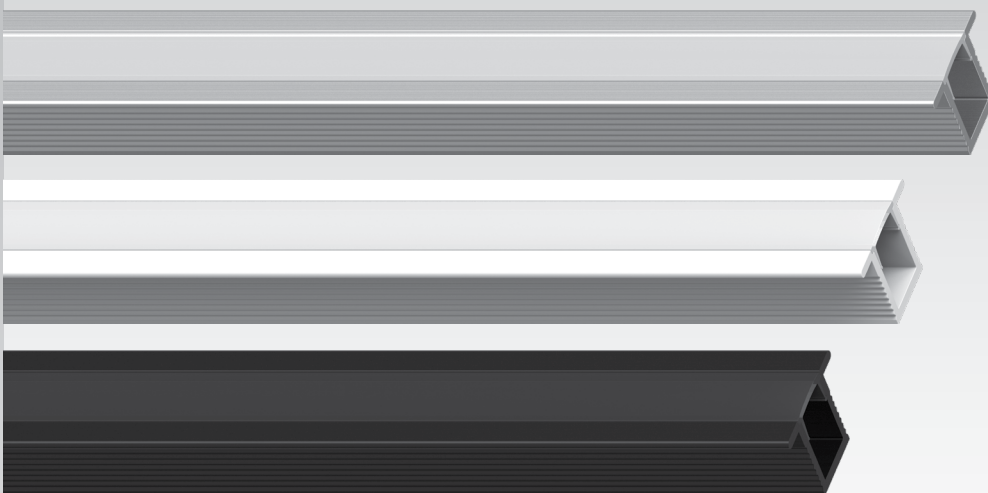


COMPATIBLES CON TIRAS SMD / COB
Ancho máximo de Tira 5mm

Unidireccional

Medida 12.4x9mm
Material del Perfil Aluminio
Material del Difusor PC

SKU	PAL-EM-AL-12X9-5MM-2M	PAL-EM-B-12X9-5MM-2M	PAL-EM-N-12X9-5MM-2M
Dimensiones	2000x12.4x9mm	2000x12.4x9mm	2000x12.4x9mm
Color del Perfil	Aluminio	Blanco	Negro
Color del Difusor	Blanco	Blanco	Negro
Tipo de Montaje	Embutir		
Ancho máx. de Tira LED	5mm		
Garantía	1 año		
EAN13	7428325596290	7428325596306	7428325596313



SKU	PAL-END-EM-AL-12X9	PAL-END-EM-B-12X9	PAL-END-EM-N-12X9
Descripción	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil
Dimensiones	13x9x11mm	13x9x11mm	13x9x11mm
Material / Color	PC / Aluminio	PC / Blanco	PC / Negro
EAN13	7428325596344	7428325596320	7428325596337




Perfiles Aluminio

EMBUTIR 15X10



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB

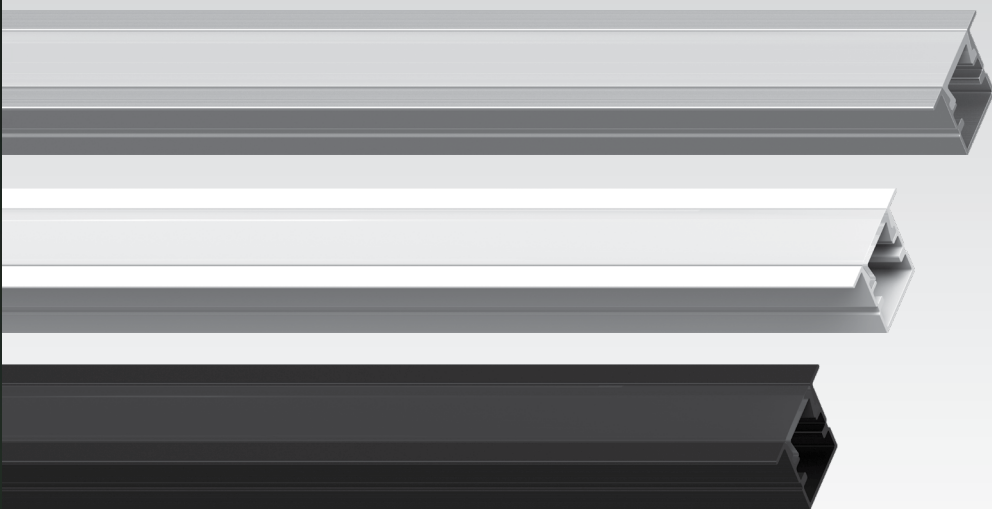

COMPATIBLES CON TIRAS SMD / COB
Ancho máximo de Tira 8mm

Unidireccional


10mm
15mm

Medida	15x10mm
Material del Perfil	Aluminio
Material del Difusor	PC

SKU	PAL-AP-AL-15X10-8MM-2M	PAL-AP-B-15X10-8MM-2M	PAL-AP-N-15X10-8MM-2M
Dimensiones	2000x15.6x10mm	2000x15.6x10mm	2000x15.6x10mm
Color del Perfil	Aluminio	Blanco	Negro
Color del Difusor	Blanco	Blanco	Negro
Tipo de Montaje	Embutir		
Ancho máx. de Tira LED	8mm		
Garantía	1 año		
EAN13	7428325596443	7428325596450	7428325596467



SKU	PAL-END-EM-AL-15X10-8MM-2M	PAL-END-EM-B-15X10-8MM-2M	PAL-END-EM-N-15X10-8MM-2M
Descripción	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil
Dimensiones	17x11x11mm	17x11x11mm	17x11x11mm
Material / Color	PC / Aluminio	PC / Blanco	PC / Negro
EAN13	7428325596498	7428325596474	7428325596481

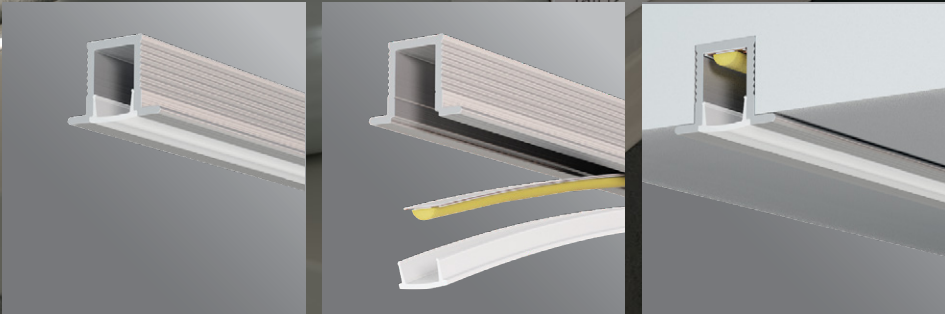




Perfiles Aluminio

EMBUTIR 18X8



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB


MACROLED®

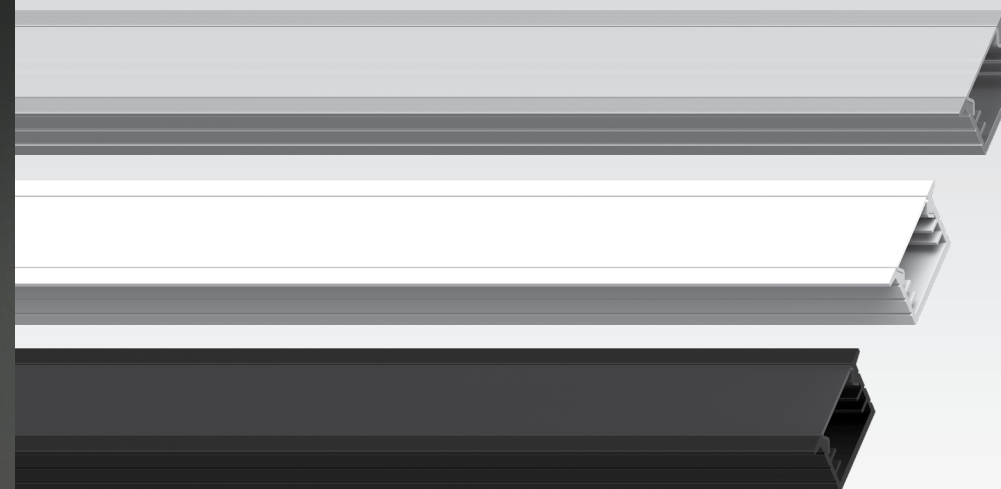

COMPATIBLES CON TIRAS SMD / COB
Ancho máximo de Tira 12mm





Unidireccional




Medida	18x8mm
Material del Perfil	Aluminio
Material del Difusor	PC

SKU	PAL-EM-AL-18X8-12MM-2M	PAL-EM-B-18X8-12MM-2M	PAL-EM-N-18X8-12MM-2M
Dimensiones	2000x18.4x8.5mm	2000x18.4x8.5mm	2000x18.4x8.5mm
Color del Perfil	Aluminio	Blanco	Negro
Color del Difusor	Blanco	Blanco	Negro
Tipo de Montaje	Embutir		
Ancho máx. de Tira LED	12mm		
Garantía	1 año	1 año	1 año
EAN13	7428325596597	7428325596603	7428325596610



SKU	PAL-END-EM-AL-18X8	PAL-END-EM-B-18X8	PAL-END-EM-N-18X8
Descripción	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil	Endcaps para Perfil
Dimensiones	18x9x14mm	18x9x14mm	18x9x14mm
Material / Color	PC / Aluminio	PC / Blanco	PC / Negro
EAN13	7428325596641	7428325596627	7428325596634

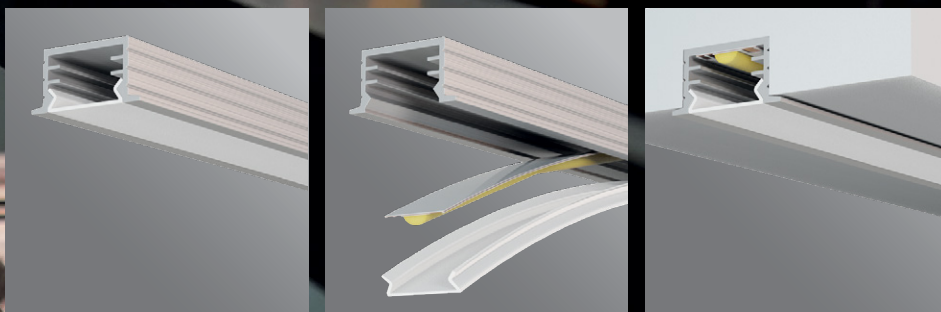

Compatibilidad

PERFILES Y TIRAS LED



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB


MACROLED®

ANCHO DE TIRA LED10MM8MM10MM10MM8MM10MM8MM10MN8MM10MN8MM10MM8MM10MM


SKU PERFILES

[illegible][illegible]

CODIFICACIÓN DE SKU

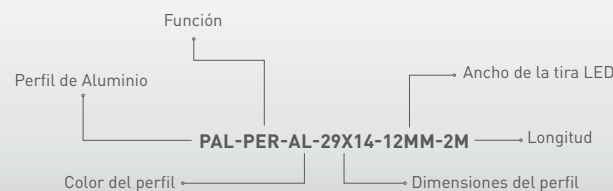

CODIFICACIÓN DE SKU

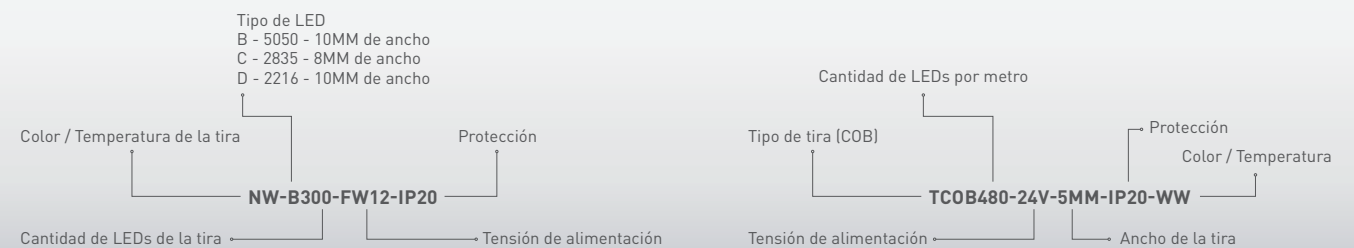


Tiras LED
NEON



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

NEON

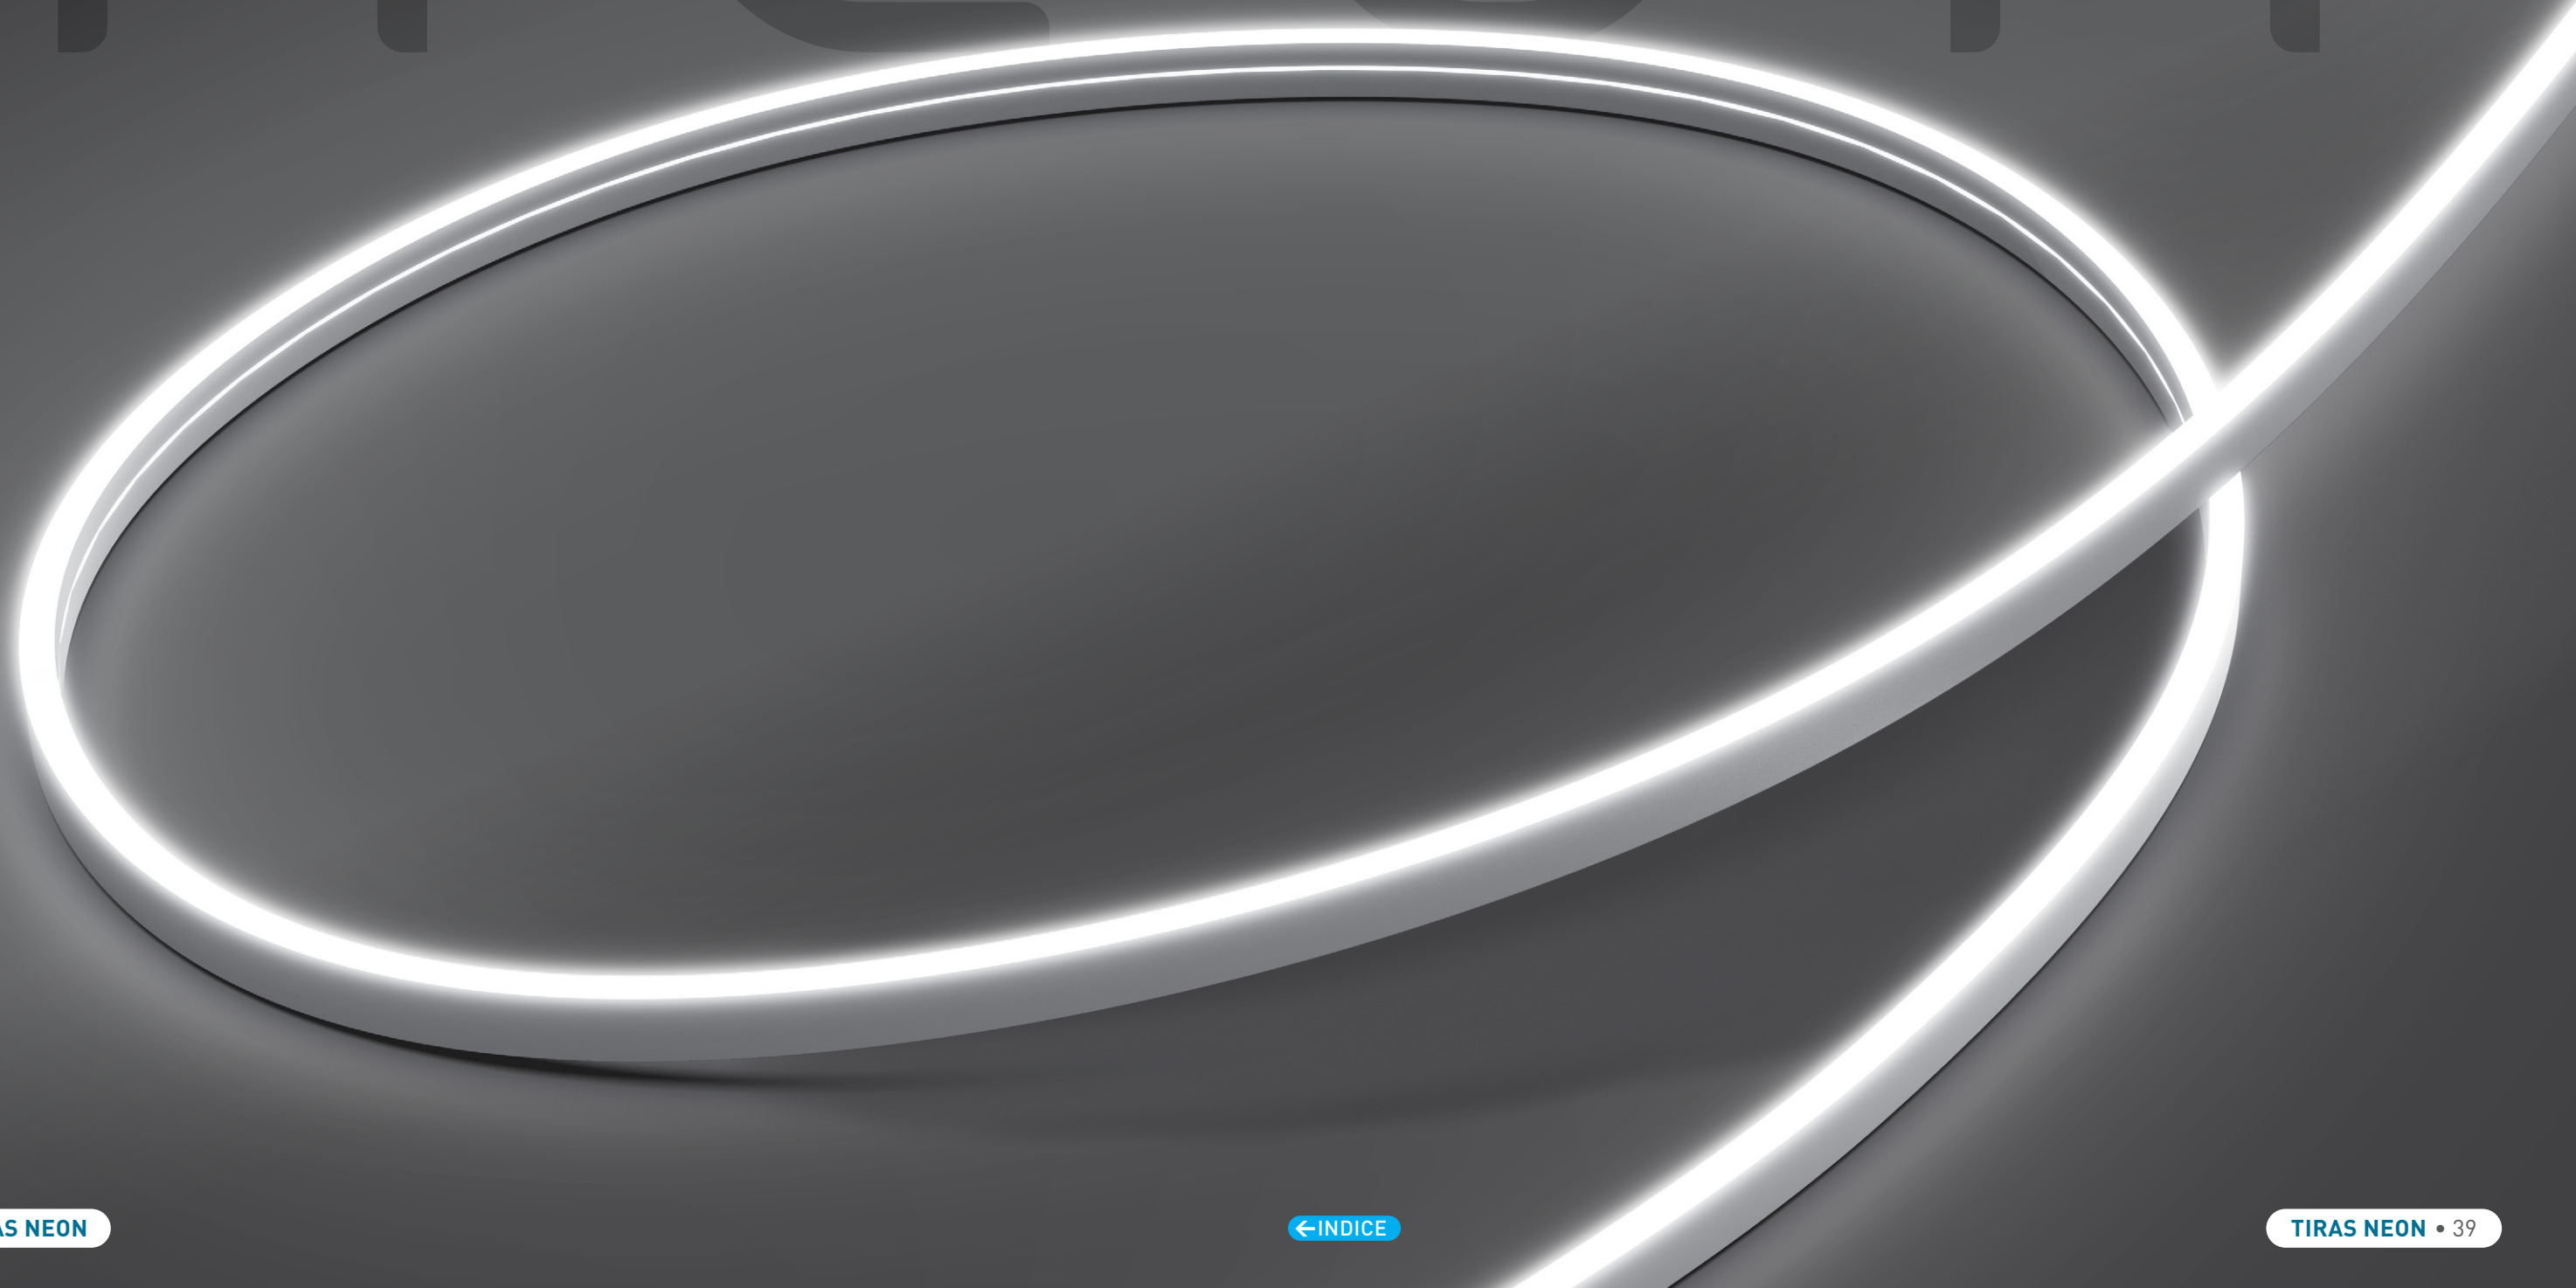

Tiras LED

NEON 6x12 + ACCESORIOS



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



LUZ CONTÍNUA SIN
ZONAS OSCURAS




6X12


TENSIÓN	ÁNG. APERTURA	CRI	DIST. CORTE	LARGO DE TIRA	LARGO CABLE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	GARANTÍA
DC24V	90°	>80	50mm	5mts	10cm	-20 +45°C	IP65	2 Años

6x12	LED/M	COLOR	MODELO	POTENCIA	TEMP.	F. LUMINOSO	EAN13
IP65	140 LED	● Blanco Neutro	NEON-6x12-24V-IP65-NW	10WxMt	4000K	500lm/M	7428325594661
	140 LED	● Blanco Cálido	NEON-6x12-24V-IP65-WW	10WxMt	2700K	500lm/M	7428325594654


MACROLED®

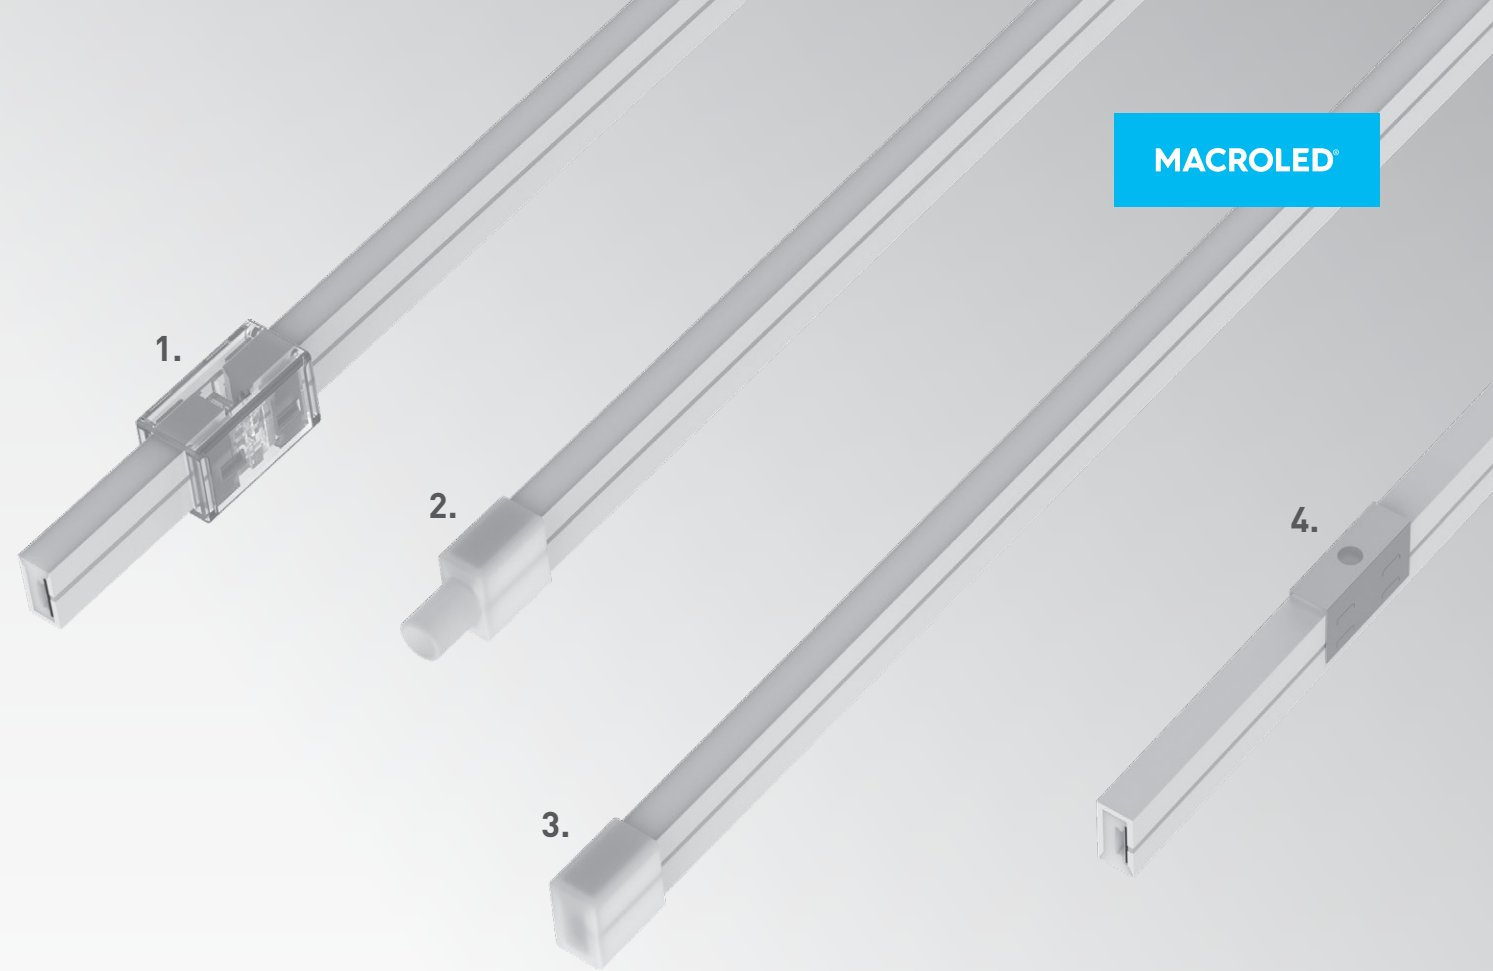

ACCESORIOS




1. NEON-IC-6X12
Interconector tira a tira transparente.
Materiales: PC + Aluminio
EAN13: 7428325594678




2. NEON-END-C-6X12
Endcap de Silicona con salida a cable
Materiales: Silicona
EAN13: 7428325594692



3. NEON-END-6X12
Endcap de Silicona
Materiales: Silicona
EAN13: 7428325594708



4. NEON-CLIP-6X12
Clip de fijación (incluidos en el envase)
Materiales: Aluminio
EAN13: 7428325594685




POWERSWITCH®
¿Qué fuente necesitas
para tu Tira LED?

FUENTES RECOMENDADAS

1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10m

PARA 10W/m

S-35W-24V
S-35W-24V
S-35W-24V
S-75W-24V
S-75W-24V
S-75W-24V
S-120W-24V
S-120W-24V
S-120W-24V
S-120W-24V

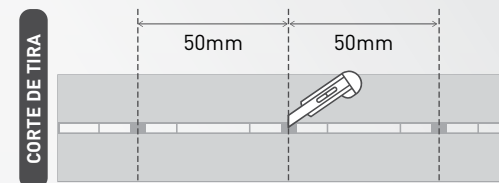


- Este producto debe ser utilizado con una fuente de alimentación 24V.
- No conectar directamente al tomacorrientes AC220V.



DESCARGA EL INSTRUCTIVO PARA LA
INSTALACIÓN ESCANEANDO EL QR

Tiras LED

NEON 10x10 + ACCESORIOS

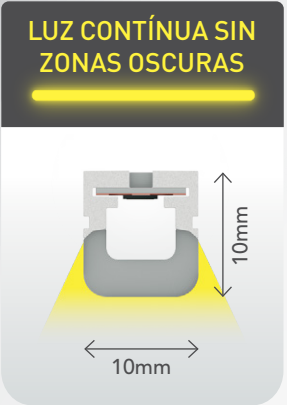


10X10




TENSIÓN	ÁNG. APERTURA	CRI	DIST. CORTE	LARGO DE TIRA	LARGO CABLE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	GARANTÍA
DC24V	90°	>80	50mm	5mts	10cm	-20 +45°C	IP65	2 Años

10x10	LED/M	COLOR	MODELO	POTENCIA	TEMP.	F. LUMINOSO	EAN13
IP65	140 LED	● Blanco Neutro	NEON-10x10-24V-IP65-NW	10WxMt	4000K	700lm/M	7428325594722
	140 LED	● Blanco Cálido	NEON-10x10-24V-IP65-WW	10WxMt	2700K	700lm/M	7428325594715


MACROLED®

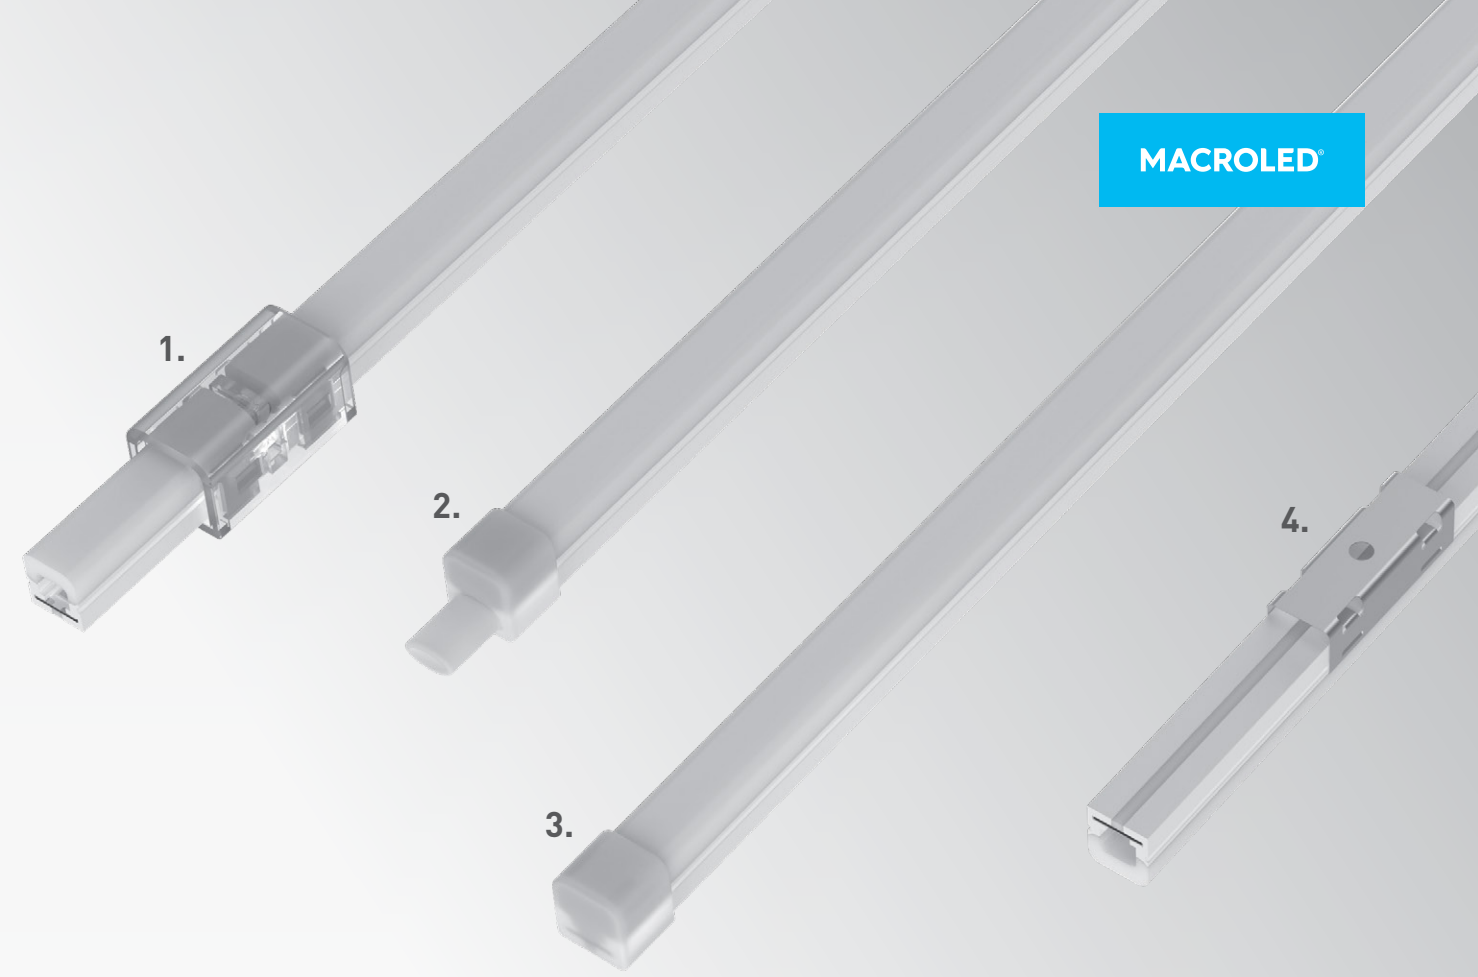

ACCESORIOS




1. NEON-IC-10X10
Interconector tira a tira transparente.
Materiales: PC + Aluminio
EAN13: 7428325594739




2. NEON-END-C-10X10
Endcap de Silicona con salida a cable
Materiales: Silicona
EAN13: 7428325594753



3. NEON-END-10X10
Endcap de Silicona
Materiales: Silicona
EAN13: 7428325594760




4. NEON-CLIP-10X10
Clip de fijación (incluidos en el envase)
Materiales: Aluminio
EAN13: 7428325594746



POWERSWITCH®
¿Qué fuente necesitas para tu Tira LED?

FUENTES RECOMENDADAS	PARA 10W/m
1m	S-35W-24V
2m	S-35W-24V
3m	S-35W-24V
4m	S-75W-24V
5m	S-75W-24V
6m	S-75W-24V
7m	S-120W-24V
8m	S-120W-24V
9m	S-120W-24V
10m	S-120W-24V

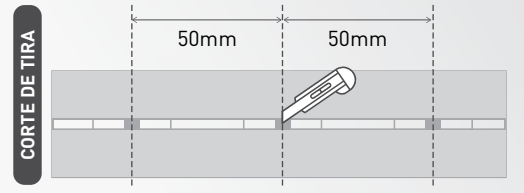

- Este producto debe ser utilizado con una fuente de alimentación 24V.
- No conectar directamente al tomacorrientes AC220V.

DESCARGÁ EL INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN ESCANEANDO EL QR


Tiras LED

NEON 15x15 + ACCESORIOS



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

LUZ CONTÍNUA SIN
ZONAS OSCURAS




15X15




TENSIÓN	ÁNG. APERTURA	CRI	DIST. CORTE	LARGO DE TIRA	LARGO CABLE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	GARANTÍA
DC24V	90°	>80	50mm	5mts	10cm	-20 +45°C	IP65	2 Años

15x15	LED/M	COLOR	MODELO	POTENCIA	TEMP.	F. LUMINOSO	EAN13
IP65	140 LED	Blanco Neutro	NEON-15X15-24V-IP65-NW	10WxMt	4000K	700lm/M	7428325594784
	140 LED	Blanco Cálido	NEON-15X15-24V-IP65-WW	10WxMt	2700K	700lm/M	7428325594777
	60LED	RGB	NEON-15X15-24V-IP65-RGB	14W/M	RGB	700lm/M	7428325594791
	60+60LED	RGBW	NEON-15X15-24V-IP65-RGBW	14+5W/M	RGBW	700lm/M	7428325594807


MACROLED®

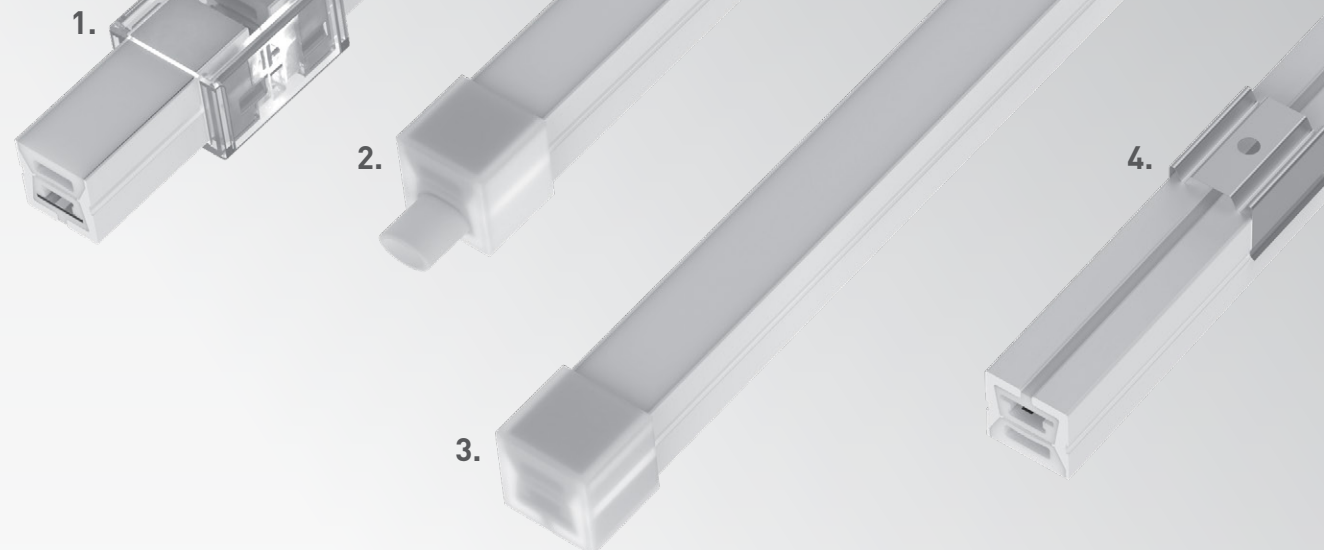

ACCESORIOS




1. NEON-IC-15X15
Interconector tira a tira transparente.
Materiales: PC + Aluminio
EAN13: 7428325594814




2. NEON-END-C-15X15
Endcap de Silicona con salida a cable
Materiales: Silicona
EAN13: 7428325594838



3. NEON-END-15X15
Endcap de Silicona
Materiales: Silicona
EAN13: 7428325594845




4. NEON-CLIP-15X15
Clip de fijación (incluidos en el envase)
Materiales: Aluminio
EAN13: 7428325594821



POWERSWITCH®
¿Qué fuente necesitas
para tu Tira LED?

FUENTES RECOMENDADAS	PARA 10W/m, 14W/m, 14+5W/m
1m	S-35W-24V
2m	S-35W-24V
3m	S-35W-24V
4m	S-75W-24V
5m	S-75W-24V
6m	S-75W-24V
7m	S-120W-24V
8m	S-120W-24V
9m	S-120W-24V
10m	S-120W-24V

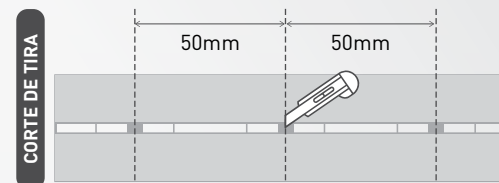

- Este producto debe ser utilizado con una fuente de alimentación 24V.
- No conectar directamente al tomacorrientes AC220V.




DESCARGÁ EL INSTRUCTIVO PARA LA
INSTALACIÓN ESCANEANDO EL QR

Tiras LED

NEON 10X20 + ACCESORIOS



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

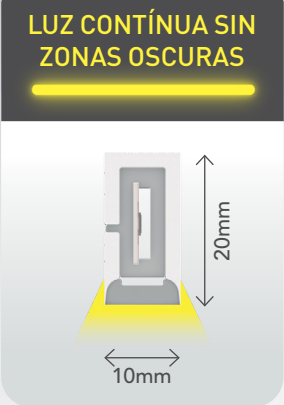

10X20




PRODUCTO
DIMERIZABLE


TENSIÓN	ÁNG. APERTURA	CRI	DIST. CORTE	LARGO DE TIRA	LARGO CABLE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	GARANTÍA
DC24V	90°	>80	50mm	5mts	10cm	-20 +45°C	IP65	2 Años

10x20	LED/M	COLOR	MODELO	POTENCIA	TEMP.	F. LUMINOSO	EAN13
IP65	140 LED	Blanco Neutro	NEON-10X20-24V-IP65-NW	10WxMt	4000K	500lm/M	7428325594869
	140 LED	Blanco Cálido	NEON-10X20-24V-IP65-WW	10WxMt	2700K	500lm/M	7428325594852
	60LED	RGB	NEON-10X20-24V-IP65-RGB	14W/M	RGB	500lm/M	7428325594876
	60+60LED	RGBW	NEON-10X20-24V-IP65-RGBW	14+5W/M	RGBW	45-50lm/W	7428325594883

MACROLED®

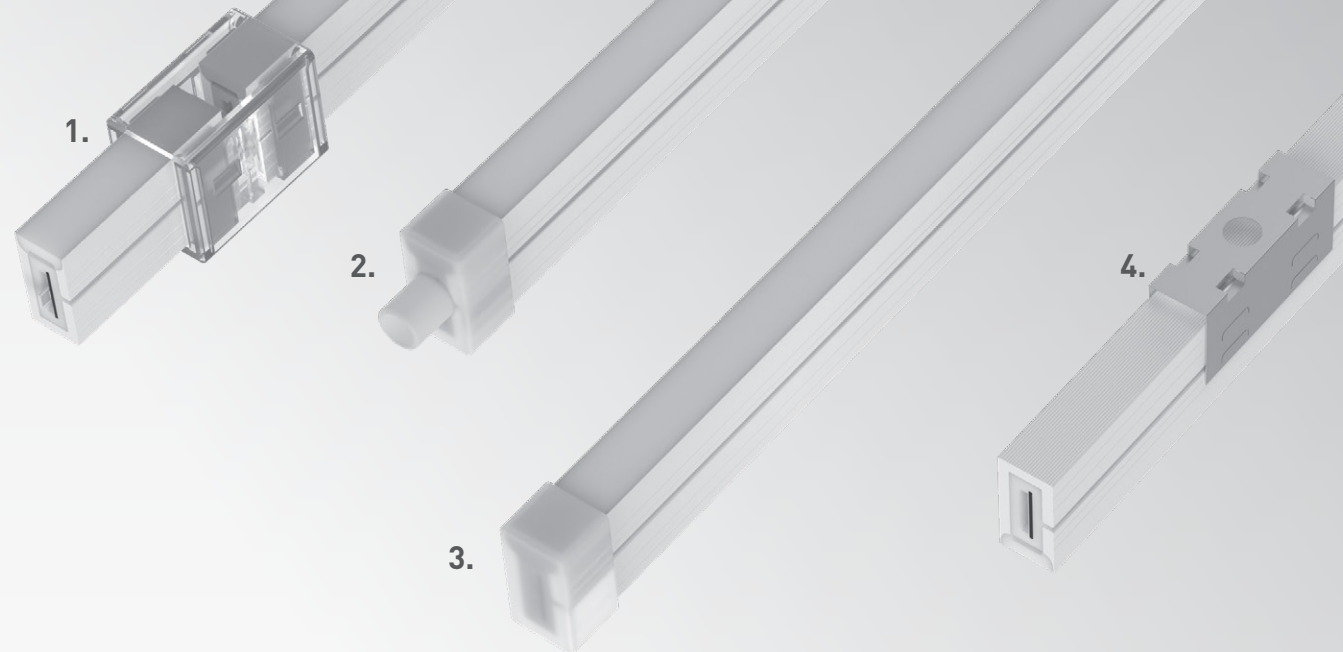

ACCESORIOS




1. NEON-IC-10X20
Interconector tira a tira transparente.
Materiales: PC + Aluminio
EAN13: 7428325594890




2. NEON-END-C-10X20
Endcap de Silicona con salida a cable
Materiales: Silicona
EAN13: 7428325594913



3. NEON-END-10X20
Endcap de Silicona
Materiales: Silicona
EAN13: 7428325594920



4. NEON-CLIP-10X20
Clip de fijación (incluidos en el envase)
Materiales: Aluminio
EAN13: 7428325594906




POWERSWITCH®
¿Qué fuente necesitas
para tu Tira LED?

FUENTES RECOMENDADAS

1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10m

PARA 10W/m, 14W/m, 14+5W/m

S-35W-24V
S-35W-24V
S-35W-24V
S-75W-24V
S-75W-24V
S-75W-24V
S-120W-24V
S-120W-24V
S-120W-24V
S-120W-24V

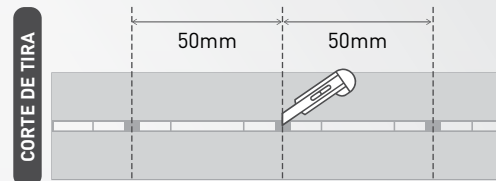

- Este producto debe ser utilizado con una fuente de alimentación 24V.
- No conectar directamente al tomacorrientes AC220V.




DESCARGÁ EL INSTRUCTIVO PARA LA
INSTALACIÓN ESCANEANDO EL QR

Tiras LED

NEON 360° + ACCESORIOS




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

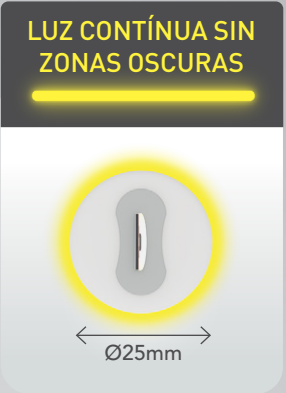

360°

TENSIÓN	ÁNG. APERTURA	CRI	DIST. CORTE	LARGO DE TIRA	LARGO CABLE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	GARANTÍA
DC24V	360°	>90	6mm*/50mm**	1- 3 - 5 mts	10cm	-20 +45°C	IP65	2 Años

360°	LED/M	COLOR	MODELO	POTENCIA	TEMP.	F. LUMINOSO	EAN13
1m	320 LED	Blanco Neutro	NEON-360-1M-24V-IP65-NW	15WxMt	4000K	900lm/M	7428325594968
	320 LED	Blanco Cálido	NEON-360-1M-24V-IP65-WW	15WxMt	2700K	900lm/M	7428325594975
	240LED	RGB	NEON-360-1M-24V-IP65-RGB	10W/M	RGB	310lm/M	7428325594982
3m	320 LED	Blanco Neutro	NEON-360-3M-24V-IP65-NW	15WxMt	4000K	900lm/M	7428325594999
	320 LED	Blanco Cálido	NEON-360-3M-24V-IP65-WW	15WxMt	2700K	900lm/M	7428325595002
	240LED	RGB	NEON-360-3M-24V-IP65-RGB	10W/M	RGB	310lm/M	7428325595019
5m	320 LED	Blanco Neutro	NEON-360-5M-24V-IP65-NW	15WxMt	4000K	900lm/M	7428325594937
	320 LED	Blanco Cálido	NEON-360-5M-24V-IP65-WW	15WxMt	2700K	900lm/M	7428325594944
	240LED	RGB	NEON-360-5M-24V-IP65-RGB	10W/M	RGB	310lm/M	7428325594951




POWERSWITCH®
¿Qué fuente necesitas
para tu Tira LED?

FUENTES RECOMENDADAS

- 1m
- 2m
- 3m
- 4m
- 5m
- 6m
- 7m
- 8m
- 9m
- 10m

PARA 10W/m, 24W/m

- S-35W-24V
- S-35W-24V
- S-35W-24V
- S-75W-24V
- S-75W-24V
- S-75W-24V
- S-120W-24V
- S-120W-24V
- S-120W-24V
- S-120W-24V

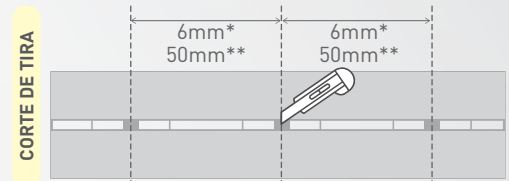

* Corresponde a Monocromáticas / ** Corresponde a Color RGB

- Este producto debe ser utilizado con una fuente de alimentación 24V.
- No conectar directamente al tomacorrientes AC220V.



DESCARGÁ EL INSTRUCTIVO PARA LA
INSTALACIÓN ESCANEANDO EL QR



NEON-END-360
ENDCAP DE SILICONA
EAN13: 7428325595095

11. NEON-360-1M-24V-IP65-RGB | 100CM
ACCESORIOS: NEON-360-ACC1 + NEON-END-360



SENSORES CONTROLADORAS DIMMER Y AMPLIFICADOR



BARRIDO DE MANO / MOVIMIENTO
TÁCTIL Y DIMERIZABLE
APERTURA PUERTA SIMPLE Y DOBLE
ACCESORIOS COB Y NEON

Sensores

Compatible con Tiras COB / NEON / SMD



MACROLED®

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	DC 12V/24V
Potencia	12V-36W/24V-72W
Material del Cuerpo	Plástico
Conector	Cable +/-
Largo del Cable	10CM
Acabado	Cromado
Temp. de Operación	-20°C + 60°C
Garantía	2 Años

MODELOS CON BASES ENCASTRABLES


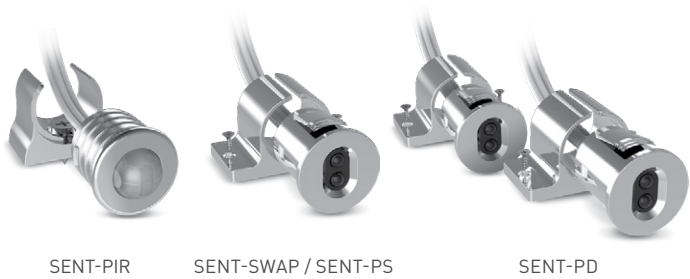


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

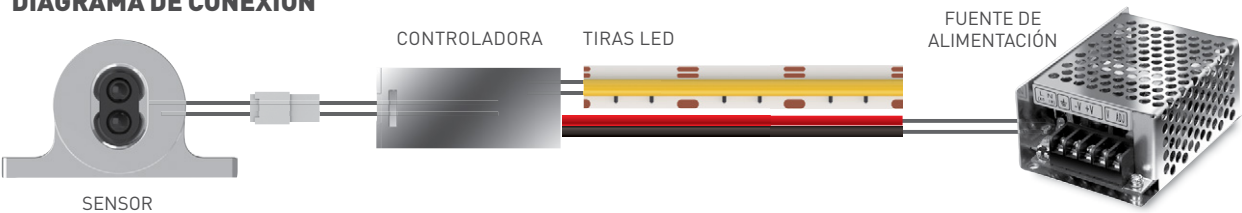

Sensor ON/OFF
Barrido de Mano
Alcance 10-15cm

INSTRUCTIVO

SENT-SWAP



Sensor ON/OFF
Movimiento
Alcance 2.4-3mts

INSTRUCTIVO


SENT-PIR



Sensor Táctil
y Dimerizable
ON/OFF

INSTRUCTIVO

SENT-DIM



Sensor ON/OFF
Apertura de Puerta Simple
Alcance 1-8cm

INSTRUCTIVO

SENT-PS



Sensor ON/OFF
Apertura de Puerta Doble
Alcance 1-8cm

INSTRUCTIVO

SENT-PD

MODELO	SENT-SWAP	SENT-PS	SENT-PD	SENT-DIM	SENT-PIR
Táctil	-	-	-	Si	-
Dimerizador	-	-	-	Si	-
Detección de Presencia	-	-	-	-	Si
Tiempo de Encendido	-	-	-	-	40S
Método de Activación	Barrido de Mano	Apertura de Puerta	Apertura de Puerta	Táctil	Detección Presencia
Distancia de Activación	10-15CM	1-8CM	1-8CM	-	2.4-3M
Tamaño	Ø12X12MM	Ø12X12MM	Ø12X12MM	Ø20X11MM	Ø16X16MM
Tipo de Montaje	Aplicar-Embutir	Aplicar-Embutir	Aplicar-Embutir	Embutir	Aplicar-Embutir
EAN13	7428325595408	7428325595385	7428325595392	7428325595378	7428325595415

Controladoras

Accesorios



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

Controladoras

COB, NEON y SMD




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




CON-RGB-IR-72W CON-RGB-RF-144W CON-RGB-RF-360W

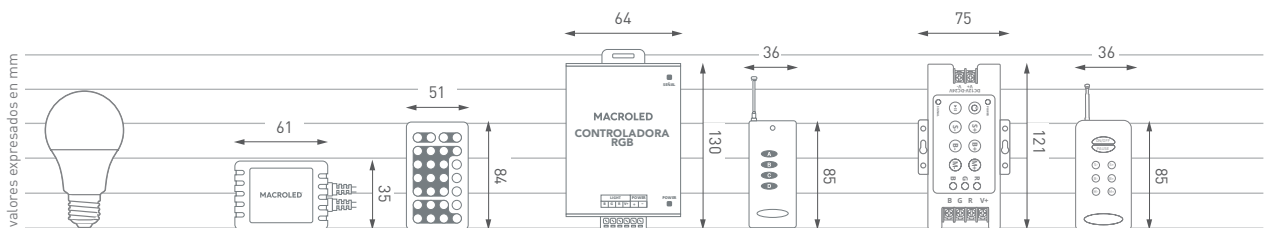

MODELO	CON-RGB-IR-72W	CON-RGB-RF-144W	CON-RGB-RF-360W
Tensión	DC12V-DC24V	DC12V-DC24V	DC12V-DC24V
Potencia	72W / 144W	144W / 288W	360W / 720W
Conexión	Jack 2.1 (Plug)	Bornera (Plug)	Bornera
Salida 24V	6A=1A x 3 canales	6A=2A x 3 canales	15=5A x 3 canales
Salida 12V	12A=2A x 3 canales	12A=4A x 3 canales	30A=10A x 3 canales
Peso	0,05 Kg	0,160 Kg	0,220 Kg
Dimensiones	61x35x22mm	130x64x25mm	121x75x25mm
Temperatura	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C
Control	28 botones.	4 botones.	8 botones.
Tamaño Control	84x51x5mm	85x36mm	85x36mm
Modos de Iluminación	5 funciones	11 funciones	24 funciones
EAN13	7428325566668	7428325566675	7428325566682



CON-RGBW-RF-288W CON-CCT-IR-3ACH

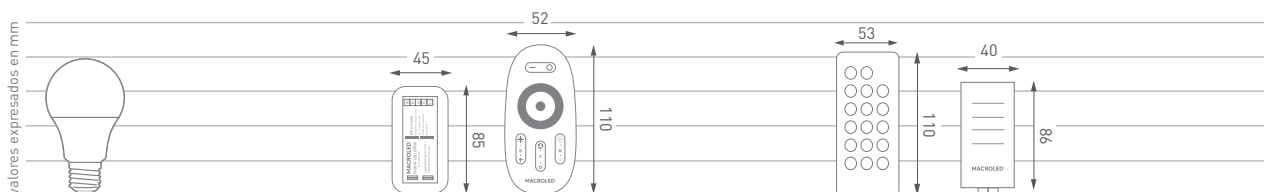

MODELO	CON-RGBW-RF-288W	CON-CCT-IR-3ACH
Tensión	DC12/24V	DC12/24V
Potencia	288W / 576W	72W / 144W
Conexión	Jack 2.1x5.5mm	Jack 5.1
Salida 24V	4A= 1A x 4 canales	3A= 1A x 3 canales
Salida 12V	8A= 2A x 4 canales	6A= 2A x 3 canales
Peso	80gr	80gr
Dimensiones	85x45x23mm	78x35x14mm
Temperatura	-20°C+40°C	-20°C + 60°C
Control	8 botones.	17 botones,
Tamaño Control	110x55x20mm	86x40x6mm
Modos de Iluminación	15 funciones	16 funciones
EAN13	7428325576445	7428325595446

Controladoras

COB, NEON y SMD




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CON-WIFI-IR-144W

CON-CCT-WIFI-6ACH

CON-RGBW-WIFI-6ACH

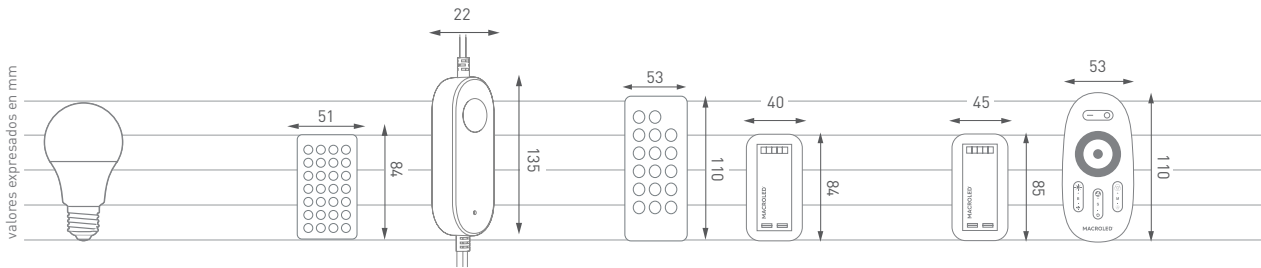

MODELO	CON-WIFI-IR-144W	CON-CCT-WIFI-6ACH	CON-RGBW-WIFI-6ACH
Tensión	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V
Potencia	144W / 288W	144W / 288W	150W / 300W
Corriente por Canal	4V	6A	6A
CONTROL REMOTO			
Alimentación	CR2025 3V x1	CR2025 3V x1	CR2025 3V x1
Cantidad de Botones	28	8	8
Alcance	20M máx.	20M máx.	20M máx.
CONECTIVIDAD			
Modo de Conectividad	WIFI/RF	WIFI/RF	WIFI/RF
Chip	TUYA	TUYA	TUYA
Tipo de Red	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz
Sist. Operativos Soportados	Android / IOS	Android / IOS	Android / IOS
Compatible con Asistentes	Alexa - Google - Siri	Alexa - Google - Siri	Alexa - Google - Siri
Funciones	16	16	16
APP	MACROLED	MACROLED	MACROLED
CONTROLADORA			
Dimensiones	135x22mm	84x40x6mm	110x53x20mm
Color de Carcasa	Blanco	Blanco	Blanco
Largo del Cable	-	-	-
Garantía	1 año	1 año	1 año
EAN13	7428325576452	7428325595439	7428325595422

Dimmer y Amplificador




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



DIM-M-96W

DIM-IR-96W

AMP-RGB-12A

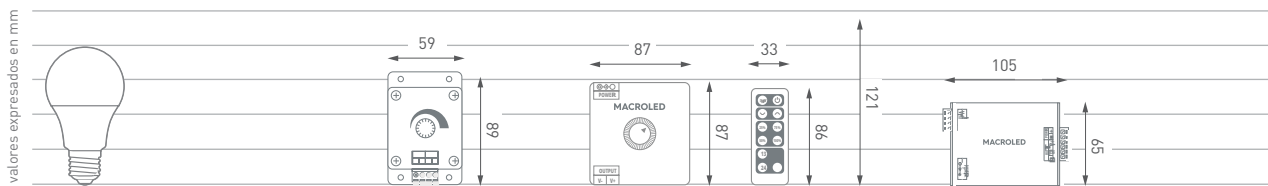

MODELO	DIM-M-96W	DIM-IR-96W	AMP-RGB-12A
Tensión	DC12V-DC24V	DC12V-DC24V	DC12V-DC24V
Potencia	96W / 192W	96W / 192W	144W / 288W
Salida	1 Canal	1 Canal	3 Circuitos
Modo de conexión	Bornera	Bornera	Bornera
Corriente de Salida 24V	4A	4A	6A=2A x 3 canales
Corriente de Salida 12V	8A	8A	12A=4A x 3 canales
Peso	80g	150g	110g
Dimensiones	89x59x35mm	87x87x53mm	105x65x23mm
Material	Plástico	Plástico	Metal
Control	No	Si	No
EAN13	7428325566712	7428325566705	7428325566699



POWERSWITCH®



SLIM 12V-24V / SLIM DIMERIZABLES 12V-24V
INTERIOR 12V / INTERIOR 24V / EXTERIOR 12V
EXTERIOR 24V / RIEL DIN 12V / RIEL DIN 24V

POWERSWITCH®

Slim 60W - 12V



ACCEDA A NUESTRO SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-30°C +70°C 10% 90%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	-
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-FG: 1.5KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	110 - 150%
SOBRETENSIÓN	±1%
PROTECCIÓN	IP20-IK07

POWERSWITCH®

Slim 100W - 12V



ACCEDA A NUESTRO SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-30°C +70°C 10% 90%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	-
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-FG: 1.5KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	110 - 150%
SOBRETENSIÓN	±1%
PROTECCIÓN	IP20-IK07

valores expresados en mm



MODELO FS-60W-12V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	0.61A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA


SALIDA AC

Tensión DC	12V
Potencia DC	60W
Corriente Nominal	5A
Rango de Corriente	0-5A
Rango de Ajuste de Tensión	12V
Tolerancia	±2%
Rizado y Ruido	150mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	145x35x23mm
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera Ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602168

valores expresados en mm



MODELO FS-100W-12V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	0.9A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA

SALIDA AC

Tensión DC	12V
Potencia DC	100W
Corriente Nominal	8.3A
Rango de Corriente	0-8.3A
Rango de Ajuste de Tensión	12V
Tolerancia	±2%
Rizado y Ruido	150mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	145x50x29mm
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602175

POWERSWITCH®

Slim 150W - 12V



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-30°C +70°C 10% 90%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	-
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-FG: 1.5KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	110 - 150%
SOBRETENSIÓN	±1%
PROTECCIÓN	IP20-IK07

POWERSWITCH®

Slim 200W - 12V



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-30°C +70°C 10% 90%RH


SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	-
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-FG: 1.5KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	110 - 150%
SOBRETENSIÓN	±1%
PROTECCIÓN	IP20-IK07

valores expresados en mm

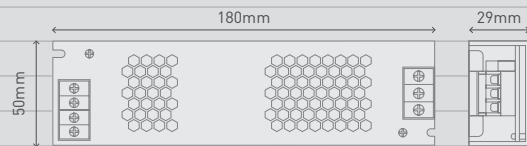

MODELO FS-150W-12V


ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.2A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA

SALIDA AC	
Tensión DC	12V
Potencia DC	150W
Corriente Nominal	12.5A
Rango de Corriente	0-12.5A
Rango de Ajuste de Tensión	12V
Tolerancia	±2%
Rizado y Ruido	150mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES	
Tamaño	180x50x29mm
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602182

valores expresados en mm

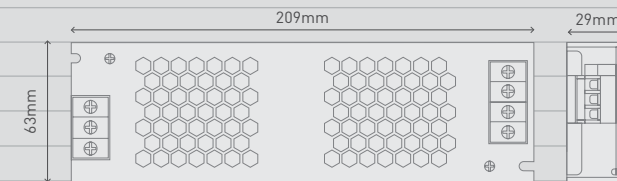

MODELO FS-200W-12V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.58A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA

SALIDA AC	
Tensión DC	12V
Potencia DC	200W
Corriente Nominal	16.7A
Rango de Corriente	0-16.7A
Rango de Ajuste de Tensión	12V
Tolerancia	±2%
Rizado y Ruido	150mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES	
Tamaño	209x63x29mm
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602199

POWERSWITCH®

Slim 300W - 12V



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-30°C +70°C 10% 90%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	-
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-FG: 1.5KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN


SOBRECARGA	110 - 150%
SOBRETENSIÓN	±1%
PROTECCIÓN	IP20-IP07

POWERSWITCH®

Slim 60W - 24V



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB

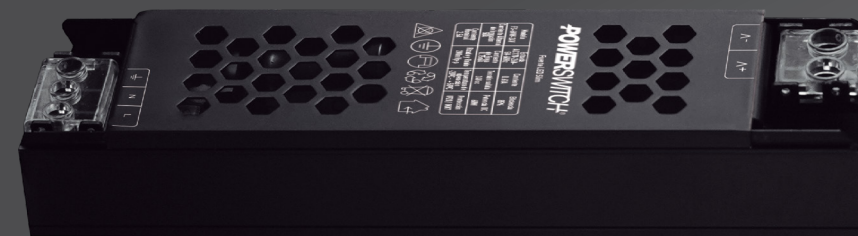

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-30°C +70°C 10% 90%RH


SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	-
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-FG: 1.5KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	110 - 150%
SOBRETENSIÓN	±1%
PROTECCIÓN	IP20-IP07

valores expresados en mm

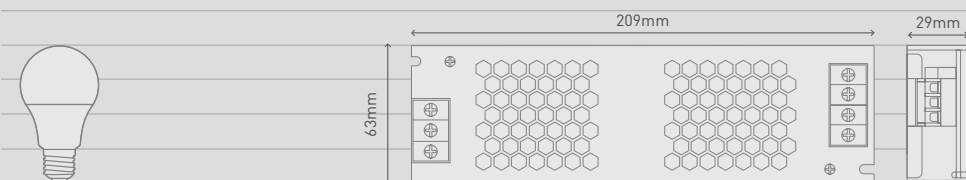

MODELO FS-300W-12V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.92A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA

SALIDA AC

Tensión DC	12V
Potencia DC	300W
Corriente Nominal	25A
Rango de Corriente	0-25A
Rango de Ajuste de Tensión	12V
Tolerancia	±2%
Rizado y Ruido	150mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	209x63x29mm
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602205

valores expresados en mm



MODELO FS-60W-24V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	0.61A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA

SALIDA AC

Tensión DC	24V
Potencia DC	60W
Corriente Nominal	2.5A
Rango de Corriente	0-2.5A
Rango de Ajuste de Tensión	24V
Tolerancia	±1%
Rizado y Ruido	200mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	145x35x23mm
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602212

POWERSWITCH®

Slim 100W - 24V



ACCEDA A NUESTRO SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-30°C +70°C 10% 90%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	-
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-FG: 1.5KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	110 - 150%
SOBRETENSIÓN	±1%
PROTECCIÓN	IP20-IP07

POWERSWITCH®

Slim 150W - 24V



ACCEDA A NUESTRO SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-30°C +70°C 10% 90%RH


SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	-
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-FG: 1.5KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	110 - 150%
SOBRETENSIÓN	±1%
PROTECCIÓN	IP20-IP07

valores expresados en mm



MODELO FS-100W-24V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	0.9A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA


SALIDA AC

Tensión DC	24V
Potencia DC	100W
Corriente Nominal	4.2A
Rango de Corriente	0-4.2A
Rango de Ajuste de Tensión	24V
Tolerancia	±1%
Rizado y Ruido	200mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	145x50x29mm
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602229

valores expresados en mm

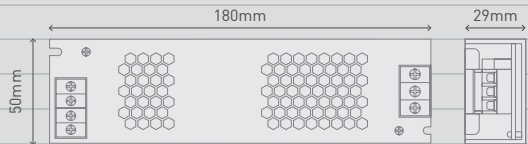

MODELO FS-150W-24V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.2A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA

SALIDA AC

Tensión DC	24V
Potencia DC	150W
Corriente Nominal	6.25A
Rango de Corriente	0-6.25A
Rango de Ajuste de Tensión	24V
Tolerancia	±1%
Rizado y Ruido	200mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	180x50x29mm
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602236

POWERSWITCH®

Slim 200W - 24V



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-30°C +70°C 10% 90%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	-
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-FG: 1.5KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	110 - 150%
SOBRETENSIÓN	±1%
PROTECCIÓN	IP20-IK07

POWERSWITCH®

Slim 300W - 24V



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD


TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-30°C +70°C 10% 90%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	-
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-FG: 1.5KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	110 - 150%
SOBRETENSIÓN	±1%
PROTECCIÓN	IP20-IK07

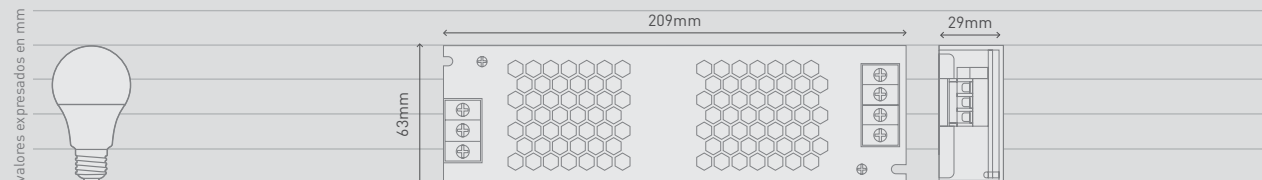

MODELO FS-200W-24V

ENTRADA AC


Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.58A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA

SALIDA AC

Tensión DC	24V
Potencia DC	200W
Corriente Nominal	8.3A
Rango de Corriente	0-8.3A
Rango de Ajuste de Tensión	24V
Tolerancia	±1%
Rizado y Ruido	200mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	209x63x29
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602243

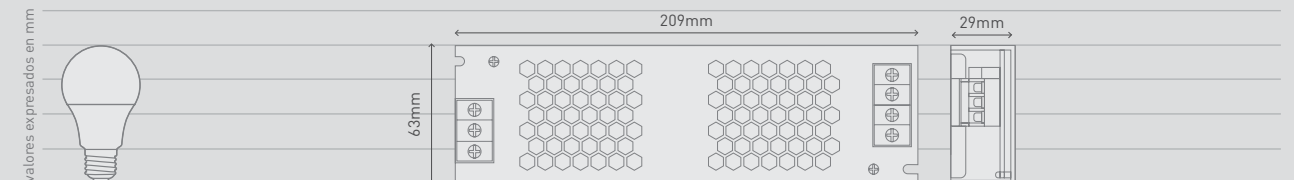

MODELO FS-300W-24V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.92A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA

SALIDA AC

Tensión DC	24V
Potencia DC	300W
Corriente Nominal	12.5A
Rango de Corriente	0-12.5A
Rango de Ajuste de Tensión	24V
Tolerancia	±1%
Rizado y Ruido	200mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	209x63x29
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602250

POWERSWITCH®

Slim Dimerizable 60W-12V



ACCEDA A NUESTRO SITIO WEB



Dimerizable  Triac / 0-10V

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	1500MS, 20MS, 50MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-GND:1.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	-

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	Se recupera automáticamente una vez eliminado el fallo
SOBRETENSIÓN	-
PROTECCIÓN	IP20-IK07

POWERSWITCH®

Slim Dimerizable 200W-12V



ACCEDA A NUESTRO SITIO WEB



Dimerizable  Triac / 0-10V

TEMPERATURAS Y HUMEDAD


TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	1500MS, 20MS, 50MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-GND:1.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	-

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	Se recupera automáticamente una vez eliminado el fallo
SOBRETENSIÓN	-
PROTECCIÓN	IP20-IK07

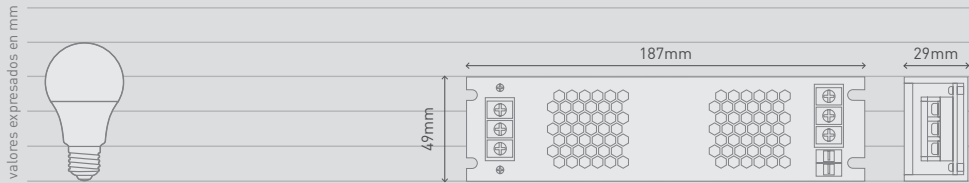

MODELO FSD-60W-12V

ENTRADA AC


Rango de Tensión AC	AC170-264~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	0.61A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	40A
Corriente de Fuga	0.5mA
Dimerizable	Triac / 0-10V

SALIDA AC

Tensión DC	12V
Potencia DC	60W
Corriente Nominal	5A
Rango de Ajuste de Tensión	12V
Tolerancia	±2%
Rizado y Ruido	120mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	187x49x29mm
Material del cuerpo	Metal
Conector	Ranurado
Garantía	2 años
Temperatura de operación	-20°C +50°C
Proteccion IP	IP20
Proteccion IK	IK07
EAN	7428325602328

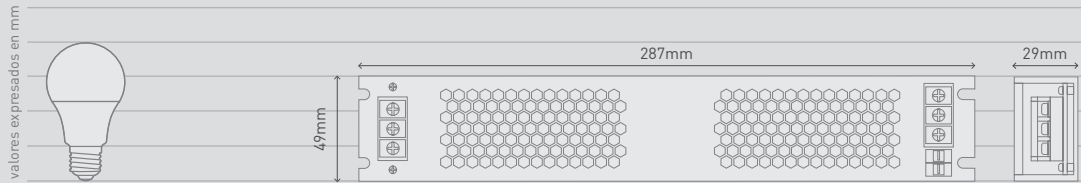

MODELO FSD-200W-12V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-264~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.6A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	40A
Corriente de Fuga	0.5mA
Dimerizable	Triac / 0-10V

SALIDA AC

Tensión DC	12V
Potencia DC	200W
Corriente Nominal	16.7A
Rango de Ajuste de Tensión	12V
Tolerancia	±2%
Rizado y Ruido	200mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	287x49x29mm
Material del cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Garantía	2 años
Temperatura de operación	-20°C +50°C
Proteccion IP	IP20
Proteccion IK	IK07
EAN	7428325602335

POWERSWITCH®

Slim Dimerizable 300W-12V



ACCEDA A NUESTRO SITIO WEB



Dimerizable  Triac / 0-10V

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	1500MS, 20MS, 50MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-GND:1.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	-

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	Se recupera automáticamente una vez eliminado el fallo
SOBRETENSIÓN	-
PROTECCIÓN	IP20-IK07

POWERSWITCH®

Slim Dimerizable 60W-24V



ACCEDA A NUESTRO SITIO WEB



Dimerizable  Triac / 0-10V

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH


SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	1500MS, 20MS, 50MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-GND:1.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	-

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	Se recupera automáticamente una vez eliminado el fallo
SOBRETENSIÓN	-
PROTECCIÓN	IP20-IK07

valores expresados en mm

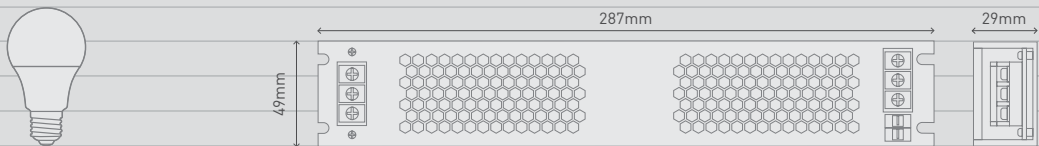

MODELO FSD-300W-12V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-264~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.92A
Eficiencia	86%
Corriente Alterna de Irrupción	40A
Corriente de Fuga	0.5mA
Dimerizable	Triac / 0-10V


SALIDA AC

Tensión DC	12V
Potencia DC	300W
Corriente Nominal	25A
Rango de Ajuste de Tensión	12V
Tolerancia	±2%
Rizado y Ruido	250mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	287x49x29mm
Material del cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Garantía	2 años
Temperatura de operación	-20°C +50°C
Proteccion IP	IP20
Proteccion IK	IK07
EAN	7428325602342

valores expresados en mm

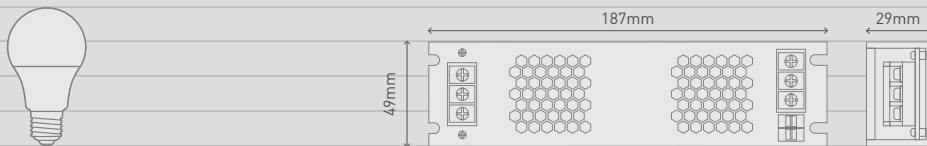

MODELO FSD-60W-24V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-264~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	0.61A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	40A
Corriente de Fuga	0.5mA
Dimerizable	Triac / 0-10V

SALIDA AC

Tensión DC	24V
Potencia DC	60W
Corriente Nominal	2.5A
Rango de Ajuste de Tensión	24V
Tolerancia	±1%
Rizado y Ruido	150mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	187x49x29mm
Material del cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Garantía	2 años
Temperatura de operación	-20°C +50°C
Proteccion IP	IP20
Proteccion IK	IK07
EAN	7428325602359

POWERSWITCH®

Slim Dimerizable 200W-24V



ACCEDA A NUESTRO SITIO WEB



Dimerizable  Triac / 0-10V

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	1500MS, 20MS, 50MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-GND:1.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	-

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	Se recupera automáticamente una vez eliminado el fallo
SOBRETENSIÓN	-
PROTECCIÓN	IP20-IK07

POWERSWITCH®

Slim Dimerizable 300W-24V



ACCEDA A NUESTRO SITIO WEB



Dimerizable  Triac / 0-10V

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH


SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	1500MS, 20MS, 50MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-GND:1.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	-

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	Se recupera automáticamente una vez eliminado el fallo
SOBRETENSIÓN	-
PROTECCIÓN	IP20-IK07

valores expresados en mm

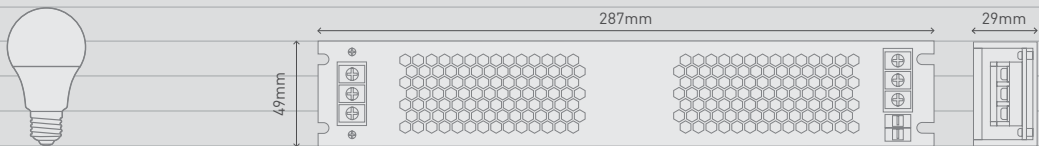

MODELO FSD-200W-24V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-264~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.6A
Eficiencia	86%
Corriente Alterna de Irrupción	40A
Corriente de Fuga	0.5mA
Dimerizable	Triac / 0-10V


SALIDA AC

Tensión DC	24V
Potencia DC	200W
Corriente Nominal	8.3A
Rango de Ajuste de Tensión	24V
Tolerancia	±1%
Rizado y Ruido	200mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	287x49x29mm
Material del cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Garantía	2 años
Temperatura de operación	-20°C +50°C
Proteccion IP	IP20
Proteccion IK	IK07
EAN	7428325602366

valores expresados en mm

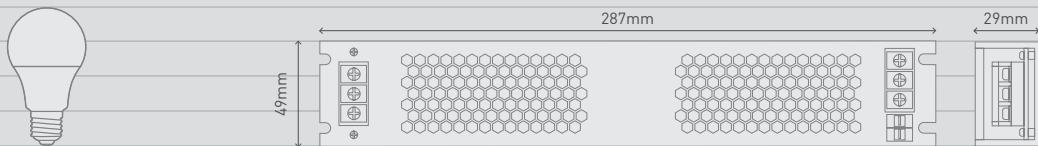

MODELO FSD-300W-24V

ENTRADA AC


Rango de Tensión AC	AC170-264~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.92A
Eficiencia	86%
Corriente Alterna de Irrupción	40A
Corriente de Fuga	0.5mA
Dimerizable	Triac / 0-10V

SALIDA AC

Tensión DC	24V
Potencia DC	300W
Corriente Nominal	12.5A
Rango de Ajuste de Tensión	24V
Tolerancia	±1%
Rizado y Ruido	250mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	287x49x29mm
Material del cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Garantía	2 años
Temperatura de operación	-20°C +50°C
Proteccion IP	IP20
Proteccion IK	IK07
EAN	7428325602373

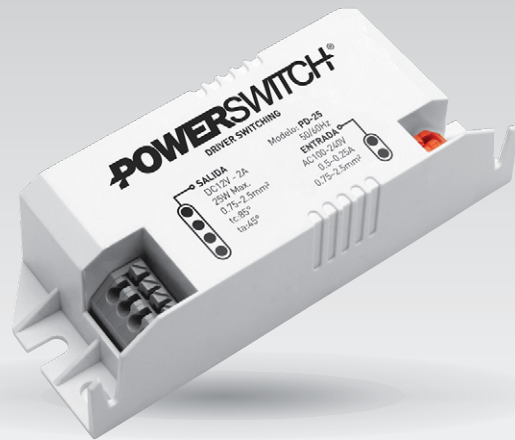

TEMPERATURAS Y HUMEDAD


TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10~500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRETENSIÓN	13.8~16.2V
PROTECCIÓN	IP67-IPK09

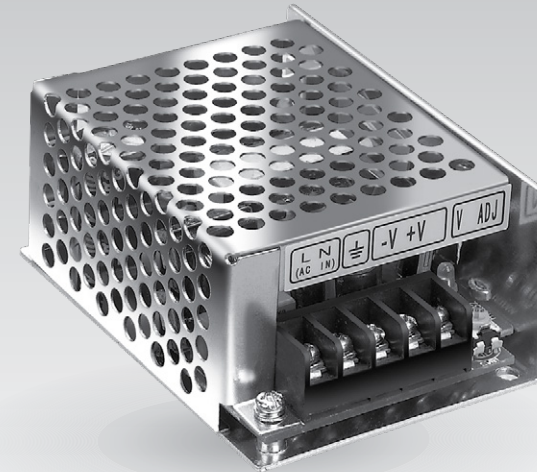

TEMPERATURAS Y HUMEDAD



TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10~500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRETENSIÓN	13.8~16.2V
PROTECCIÓN	IP67-IPK09

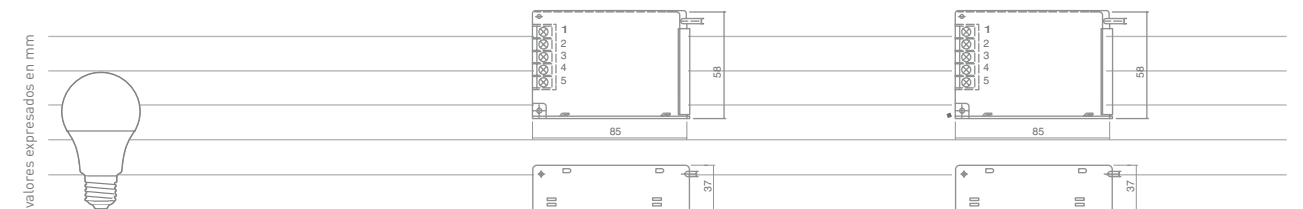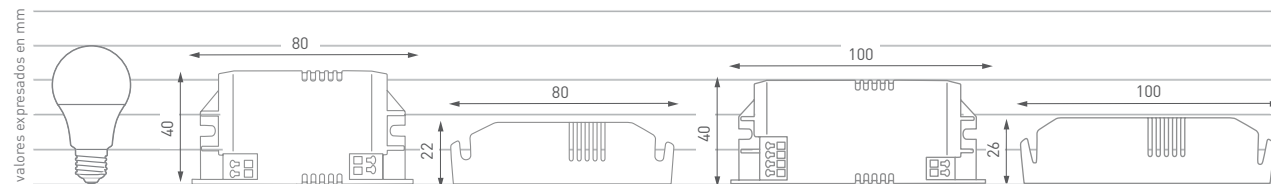

MODELO

Tamaño	PD-12W-12V 80 x 40 x 22 mm (L x W x H)	PD-25W-12V 100 x 40 x 26 mm (L x W x H)
Peso	0,05 kg	0,075 k
Conexión	Bornera plástica a presión	Bornera plástica a presión

Entrada AC

Rango de Tensión AC	PD-12W-12V AC100~240V 50/60Hz	PD-25W-12V AC100~240V 50/60Hz
Corriente	0.5A/115V 0.25/230V	0.5A/115V 0.25/230V
Eficiencia	83%	84%
Corriente Alterna de Irrupción	15A/115V 30A/230VAC	15A/115V 30A/230VAC
Corriente de Fuga	< 0.5mA/240VAC	<0.5mA/240VAC
Bornes	2= Línea (L) y Neutro (N)	Línea (L) y Neutro (N)

Salida DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	1A	2A
Rango de Corriente	0-1A	0-2.1A
Potencia DC	12W	25W
Rizado y Ruido	100mVp-p	120mVp-p
Bornes	1 Positivo (V+) y 1 Negativo (V-)	2 Positivos (V+) y 2 Negativos (V-)
EAN13	7428325563902	7428325563919

MODELO


Tamaño	S-25W-12V 85x58x37 mm	S-35W-12V 85x58x37 mm
Peso	0,18 kg	0,19 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	S-25W-12V AC100~240V 50/60Hz	S-35W-12V AC100~240V 50/60Hz
Corriente	0.5A/115V 0.25/230V	0.8A/115V 0.45/230V
Eficiencia	80%	79%
Corriente Alterna de Irrupción	15A/ 115V 30A/ 230V	18A/ 115V 36A/ 230V
Corriente de Fuga	0.5mA/240VAC	0.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

SALIDA DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	2.1A	3A
Rango de Corriente	0-2A	0-3A
Potencia DC	25W	36W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	±10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	50M VP-P	100M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	±0.5%
Bornes	2 = (V+) y (V-)	2 = (V+) y (V-)
Preset	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5VdcHasta 13,5Vdc
EAN13	7428325564091	7428325563773

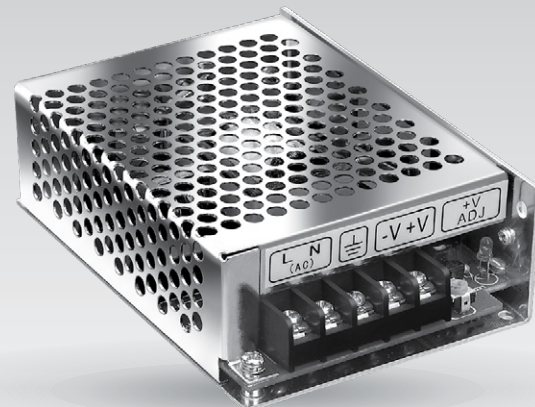

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%-150%
SOBRETENSIÓN	13.8-16.2V
PROTECCIÓN	IP67-IP09

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD


VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%-150%
SOBRETENSIÓN	13.8-16.2V
PROTECCIÓN	IP67-IP09



valores expresados en mm

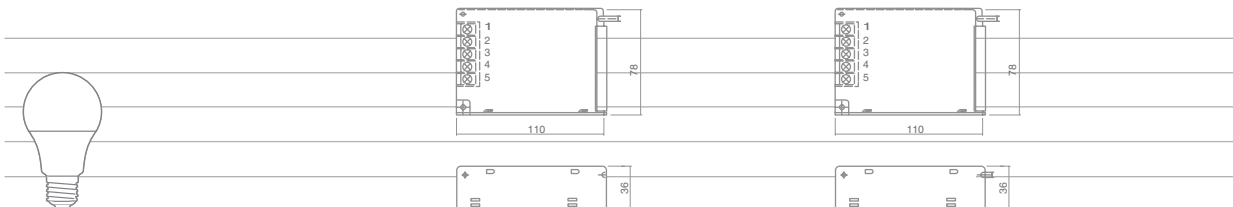

MODELO

Tamaño	S-50W-12V 110x78x36 mm	S-60W-12V 110x78x36 mm
Peso	0,27 kg	0,3 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable


Entrada AC

Rango de Tensión AC	S-50W-12V AC100-240V 50/60Hz	S-60W-12V AC100-240V 50/60Hz
Corriente	1.3A/115V 0.65/230V	2A/115V 1A/230V
Eficiencia	79%	81%
Corriente Alterna de Irrupción	18A/ 115V 36A/ 230V	30A/ 115V 60A/ 230V
Corriente de Fuga	<0.5mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	S-50W-12V 12V	S-60W-12V 12V
Corriente Nominal	4.2A	5A
Rango de Corriente	0-4.2A	0-5A
Potencia DC	50.4W	60W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	±10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	100M VP-P	120M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	±0.5%
Bornes	2 = (V+) y (V-)	2 = (V+) y (V-)
Presset	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5Vdc
EAN13	7428325564466	7428325563780

valores expresados en mm

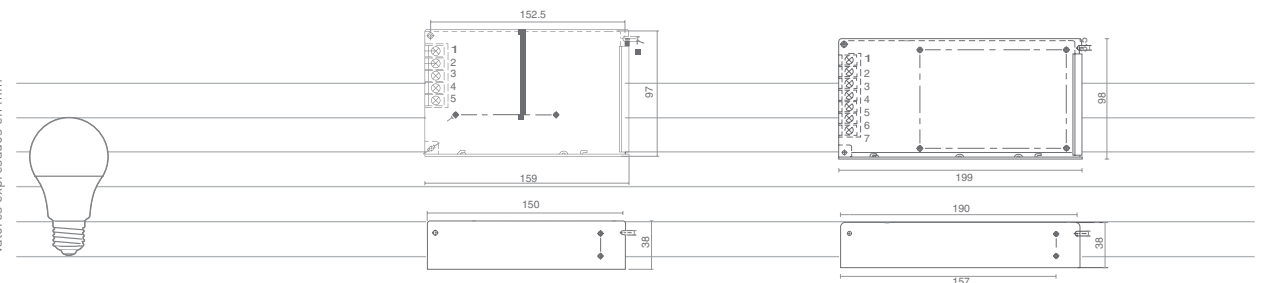

MODELO

Tamaño	S-75W-12V 159x97x38 mm	S-100W-12V 199x98x38 mm
Peso	0,49 kg	0,61 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable

Entrada AC

Rango de Tensión AC	S-75W-12V AC100-240V 50/60Hz	S-100W-12V AC100-240V 50/60Hz
Corriente	2A/115V 1A/230V	2.4A/115V 1.2A/230V
Eficiencia	80%	82%
Corriente Alterna de Irrupción	30A/ 115V 60A/ 230V	18A/ 115V 36A/ 230V
Corriente de Fuga	<3.5mA/240VAC	1mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	S-75W-12V 12V	S-100W-12V 12V
Corriente Nominal	6.3A	8.5A
Rango de Corriente	0-6A	0-8.5A
Potencia DC	72W	102W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	120M VP-P	120M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	±0.3%
Bornes	2 = (V+) y (V-)	4 = 2(V+) y 2(V-)
Presset	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5Vdc
EAN13	7428325563797	7428325563803



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10~500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRETENSIÓN	13.8~16.2V
PROTECCIÓN	IP67-IP09

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD


VIBRACIÓN	10~500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRETENSIÓN	13.8~16.2V
PROTECCIÓN	IP67-IP09



valores expresados en mm

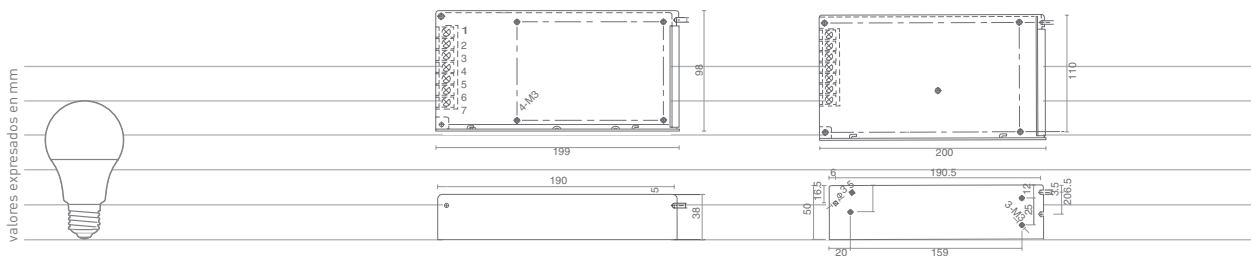

MODELO

Tamaño	S-120W-12V 199x98x38 mm	S-150W-12V 200x110x50 mm
Peso	0,62 kg	0,75 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable


Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50-60Hz
Corriente	2.4A/115V 1.2A/230V	3.2A/115V 1.6A/230V
Eficiencia	82%	81%
Corriente Alterna de Irrupción	18A/ 115V 36A/ 230V	35A
Corriente de Fuga	<1mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	10A	12.5A
Rango de Corriente	0-10A	0-12.5A
Potencia DC	120W	150W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	100M VP-P	100M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.3%	±0.3%
Bornes	4 = 2(V+) y 2(V-)	4 = 2(V+) y 2(V-)
Presset	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5Vdc
EAN13	7428325563810	7428325563827

valores expresados en mm

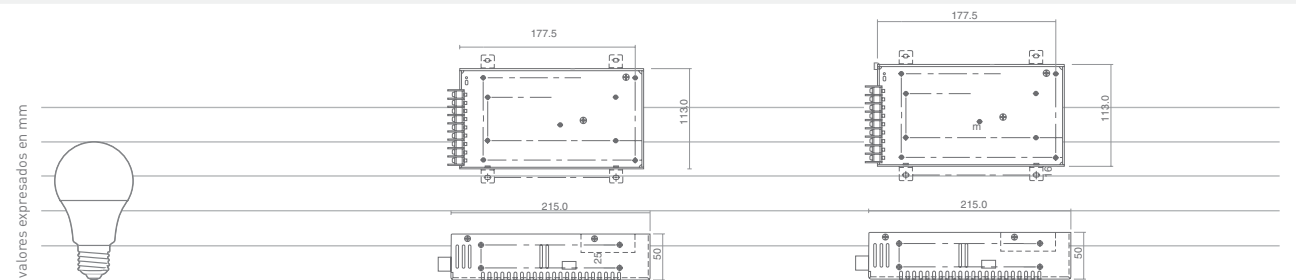

MODELO


Tamaño	S-201W-12V 215x113x50 mm	S-350W-12V 215x113x50 mm
Peso	0,86 kg	0,94 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC 100~240V 50/60Hz
Corriente	4.5A/115V 2.5A/230V	6.5A/115V 4A/230V
Eficiencia	83%	± 81%
Corriente Alterna de Irrupción	25A/ 115V 50A/ 230V	25A/ 115V 50A/ 230V
Corriente de Fuga	< 3.5mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	16.7A	29A
Rango de Corriente	0-16.5A	0-29A
Potencia DC	198W	348W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	150m VP-P	150m VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	±0.5%
Bornes	6 = 3(V+) y 3(V-)	6 = 3(V+) y 3(V-)
Presset	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5Vdc
EAN13	7428325563834	7428325563858

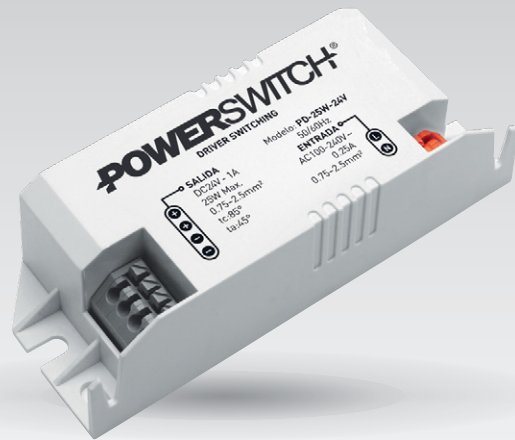

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10~500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRE TENSIÓN	27.6~32.4V
PROTECCIÓN	IP67-IPK09

TEMPERATURAS Y HUMEDAD




TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10~500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRE TENSIÓN	27.6~32.4V
PROTECCIÓN	IP67-IPK09

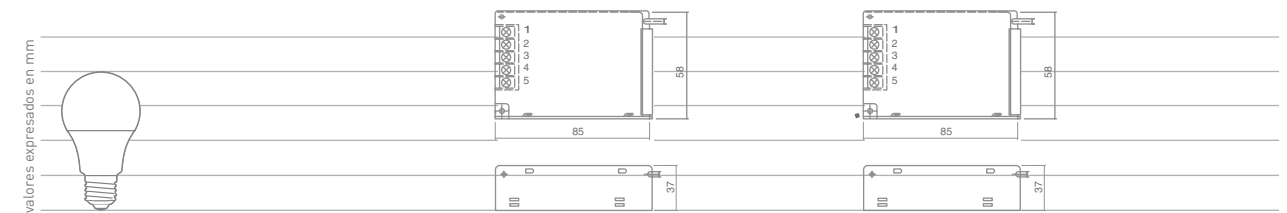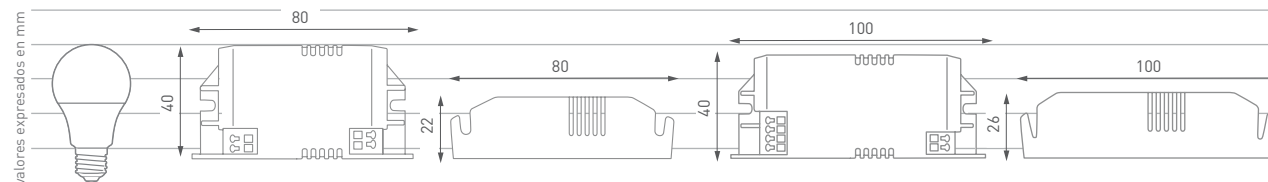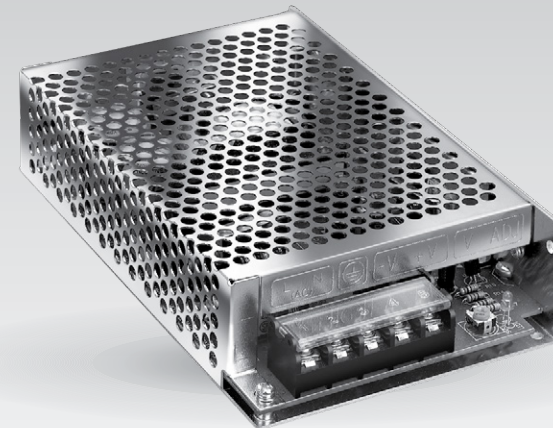

MODELO

Tamaño	PD-12W-24V	PD-25W-24V
Peso	80x40x22 mm	100x40x26 mm
Conexión	0,5 kg	0,75 kg
	Bornera de Empalme Rápido L-N-T	Bornera de Empalme Rápido L-N-T

Entrada AC

Rango de Tensión AC	PD-12W-24V	PD-25W-24V
Corriente	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50-60Hz
Eficiencia	0.2A	0.25A
Corriente Alterna de Irrupción	83%	83%
Corriente de Fuga	30A	30A
Bornes	<1mA/240VAC	<1mA/240VAC
	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	PD-12W-24V	PD-25W-24V
Corriente Nominal	24V	24V
Potencia DC	0.5A	1A
Rango de Corriente	0 ~ 0.5A	0 ~ 1A
Rango de Ajuste de Tensión	12W	24W
Tolerancia	-	-
Rizado y Ruido	±1%	±1%
Estabilidad Intet y Carga	120m Vp-p	120mVp-p
Bornes	±1%	±1%
	Bornera de Empalme Rápido +V/-V	Bornera de Empalme Rápido +V/-V
EAN13	7428325599963	7428325599970

MODELO


Tamaño	S-25W-24V	S-35W-24V
Peso	85x58x37 mm	85x58x37 mm
Conexión	0,16 kg	0,19 kg
	Bornera ajustable L-N-T	Bornera ajustable L-N-T

Entrada AC

Rango de Tensión AC	S-25W-24V	S-35W-24V
Corriente	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Eficiencia	0.3A	0.8A/115V 0.45/230V
Corriente Alterna de Irrupción	83%	80%
Corriente de Fuga	30A	18A/ 115V 36A/ 230V
Bornes	<1mA/240VAC	< 0.5mA/240VAC
	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	S-25W-24V	S-35W-24V
Corriente Nominal	24V	24V
Potencia DC	1A	1.5A
Rango de Corriente	0 ~ 1.1A	0 ~ 1.5A
Rango de Ajuste de Tensión	26.4W	36W
Tolerancia	±10%	±10%
Rizado y Ruido	±1%	±1%
Estabilidad Intet y Carga	100m Vp-p	100m Vp-p
Bornes	±1%	±0.5%
Presset	2 = (V+) y (V-)	2 = (V+) y (V-)
Presset	Hasta 27Vdc	Hasta 27Vdc
EAN13	7428325599987	7428325563865

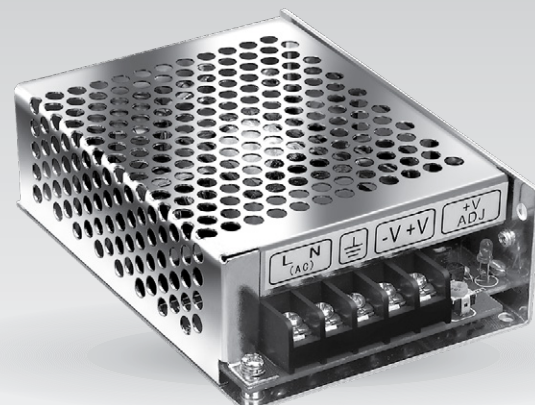

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10~500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE Tensión	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRE Tensión	27.6~32.4V
PROTECCIÓN	IP67-IPK09

TEMPERATURAS Y HUMEDAD


TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD


VIBRACIÓN	10~500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE Tensión	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRE Tensión	27.6~32.4V
PROTECCIÓN	IP67-IPK09

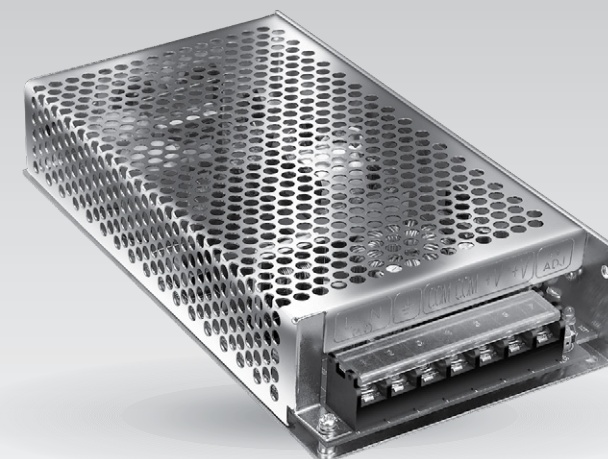

valores expresados en mm

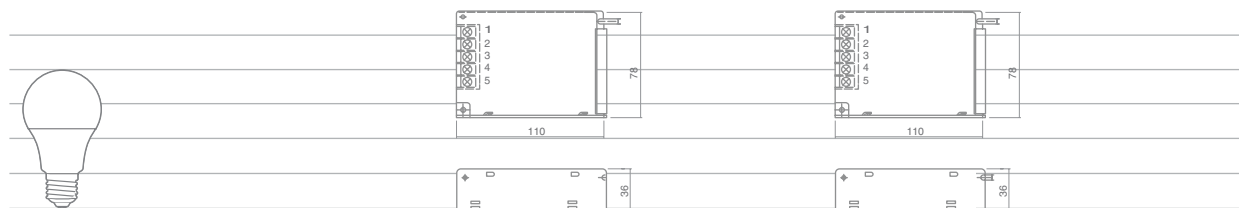

MODELO

Tamaño	S-50W-24V 110x78x36 mm	S-60W-24V 110x78x36 mm
Peso	0,28 kg	0,28 kg
Conexión	Bornera ajustable L-N-T	Bornera ajustable L-N-T


Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	0.65A	1A
Eficiencia	83%	82%
Corriente Alterna de Irrupción	30A	30A
Corriente de Fuga	<1mA/240VAC	<1mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V
Corriente Nominal	2A	2.5A
Rango de Corriente	0 ~ 2.1A	0 ~ 2.5A
Potencia DC	50.4W	60W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	±10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	120mVp-p	150mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±1%	±1%
Bornes	2 = (V+) y (V-)	2 = (V+) y (V-)
Preset	Hasta 27Vdc	Hasta 27Vdc
EAN13	7428325599994	7428325600003

valores expresados en mm

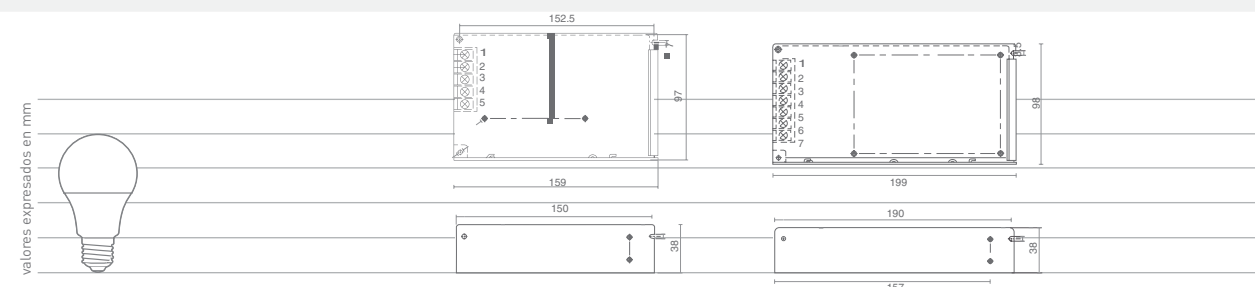

MODELO

Tamaño	S-75W-24V 159x97x38 mm	S-100W-24V 199x98x38 mm
Peso	0,49 kg	0,60 kg
Conexión	Bornera ajustable L-N-T	Bornera ajustable L-N-T

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	2A/115V 1A/230V	1.6A
Eficiencia	84%	84%
Corriente Alterna de Irrupción	30A/ 115V 60A/ 230V	60A
Corriente de Fuga	3.5mA/240VAC	<1mA / 240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V
Corriente Nominal	3.1A	4.1A
Rango de Corriente	0 ~ 3A	0 ~ 4.5A
Potencia DC	72W	108W
Rango de Ajuste de Tensión	10%	21.6 ~ 26.4V
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	120mVp-p	100mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	±1%
Bornes	2 = (V+) y (V-)	2 = (V+) y (V-)
Preset	Hasta 27Vdc	Hasta 27Vdc
EAN13	7428325563872	7428325600010



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRE TENSIÓN	27.6~32.4V
PROTECCIÓN	IP67-IPK09

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD


VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRE TENSIÓN	27.6~32.4V
PROTECCIÓN	IP67-IPK09



valores expresados en mm

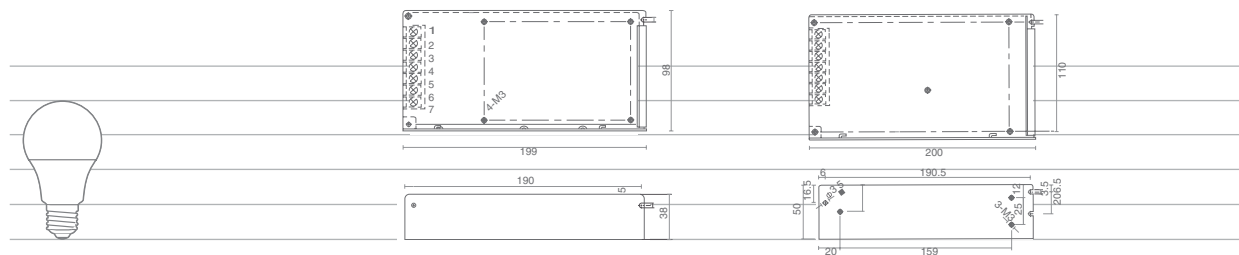

MODELO

S-120W-24V

S-150W-24V

Tamaño	199x98x38 mm	200x110x50 mm
Peso	0,62 kg	0,72 kg
Conexión	Bornera ajustable L-N-T	Bornera ajustable L-N-T


Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50-60Hz
Corriente	2.4A/115V 1A/230V	1.6A
Eficiencia	83%	83%
Corriente Alterna de Irrupción	18A/115V	60A
Corriente de Fuga	<1mA/240VAC	<1mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V
Corriente Nominal	5A	6.25A
Rango de Corriente	0 ~ 5A	0 ~ 5A
Potencia DC	120W	156W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	±10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	100mVp-p	100mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.2%	±1%
Bornes	4 = 2[V+] y 2[V-]	4 = 2[V+] y 2[V-]
Presset	Hasta 27Vdc	Hasta 27Vdc
EAN13	7428325563889	7428325600027

valores expresados en mm

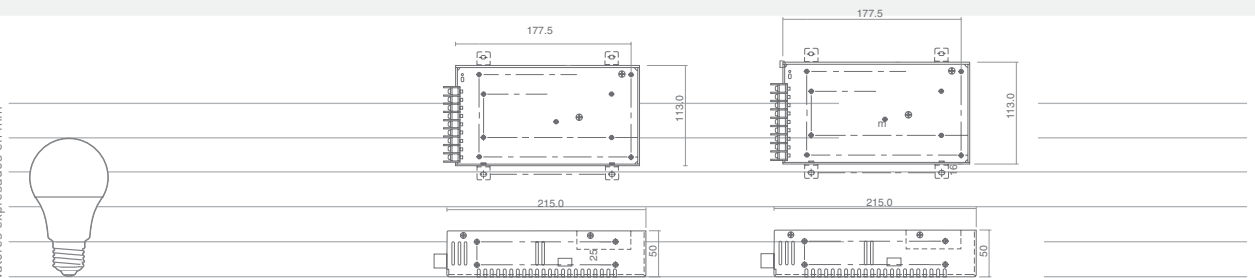

MODELO

S-201W-24V

S-350W-24V

Tamaño	215x113x50 mm	215x113x50 mm
Peso	0,82 kg	0,94 kg
Conexión	Bornera ajustable L-N-T	Bornera ajustable L-N-T

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50-60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	4.5A-2.5A	6.5A/115V 4A/230V
Eficiencia	84%	± 81%
Corriente Alterna de Irrupción	25A/ 115V 50A/ 230V	25A/ 115V 50A/ 230V
Corriente de Fuga	<3.5mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V
Corriente Nominal	8.35A	14.5A
Rango de Corriente	0-5A	0-14.6A
Potencia DC	201W	350.4W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	10%
Tolerancia	±1%	1%
Rizado y Ruido	150m VP-P	150M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	0.5%
Bornes	6 = 3[V+] y 3[V-]	6 = 3[V+] y 3[V-]
Presset	Hasta 27Vdc	Hasta 27Vdc
EAN13	7428325574151	7428325563896



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

PROTECCIÓN IP67

PROTECCIÓN

TRABAJO -10°C +50°C

ALMACENAMIENTO -20°C +85°C

PROTECCIÓN

SOBRECARGA 105%~150%

SOBRETENSIÓN 13.8~16.2V

Producto no sumergible



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

PROTECCIÓN IP67

PROTECCIÓN

TRABAJO -10°C +50°C


ALMACENAMIENTO -20°C +85°C

PROTECCIÓN


SOBRECARGA 105%~150%

SOBRETENSIÓN 13.8~16.2V

Producto no sumergible

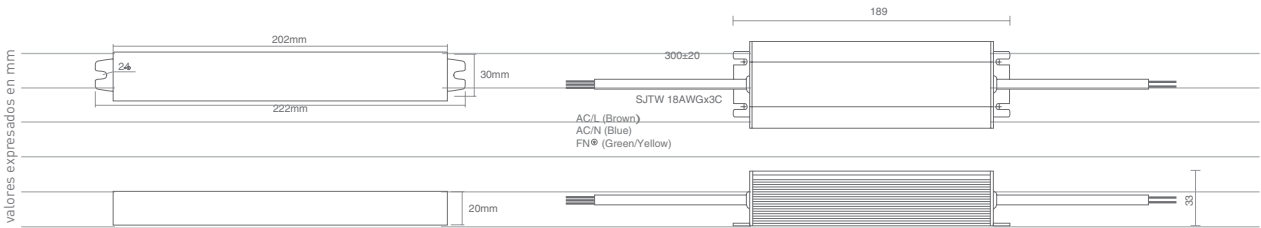

MODELO	BG-30W-12V	BG-60W-12V
Tamaño	222x30x20 mm	189x49x33 mm
Peso	0,24 kg	0,55 kg
Entrada AC		
Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente Alterna de Irrupción	30A/250V	30A/250V
Salida DC		
Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	2.5A	5A
Rango de Corriente	0-2.5A	0-8.5A
Potencia DC	30W	60W
Rizado y Ruido	100mVp-p	80mVp-p
Estabilidad Intet	±0.5%	±0.5%
Estabilidad de Carga	±1%	±1%
Eficiencia	81%	81%
Rango de Ajuste de Tensión	12V±10%	12V±10
EAN13	7428325563957	7428325563971

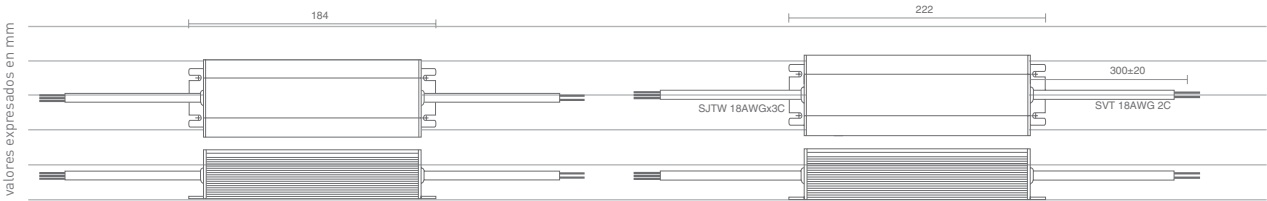

MODELO	BG-100W-12V	BG-150W-12V
Tamaño	184x68x42 mm	222x68x42 mm
Peso	0,92 kg	1,3 kg
Entrada AC		
Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente Alterna de Irrupción	30A/250V	30A/250V
Salida DC		
Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	8.5A	12.5A
Rango de Corriente	0-5A	0-12.5A
Potencia DC	100W	150W
Rizado y Ruido	80mVp-p	120mVp-p
Estabilidad Intet	±0.5%	±0.5%
Estabilidad de Carga	±1%	±1%
Eficiencia	81%	81%
Rango de Ajuste de Tensión	12V±10	12V±10%
EAN13	7428325563988	7428325563995



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

PROTECCIÓN IP67

PROTECCIÓN

TRABAJO -10°C +50°C

ALMACENAMIENTO -20°C +85°C

PROTECCIÓN

SOBRECARGA 105%~150%

SOBRE TENSION 13.8~16.2V

Producto no sumergible



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO -10°C +60°C

20% 90%RH

ALMACENAMIENTO -20°C +85°C

10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN 10~500Hz, 2G 10min,

/1 ciclo periodo 60min.

DISPOSICIÓN 800MS, 60MS, 50MS

RESISTENCIA I/P-O/P:1.5KVAC

DE TENSION I/P-FG:1.5KVAC

O/P-FG:0.5KVAC



RESISTENCIA I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:

DE AISLAMIENTO 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA 105%~150%

SOBRE TENSION 15~16.5V

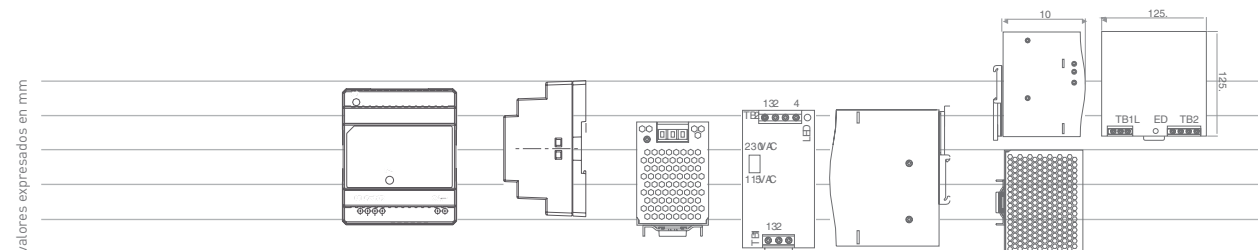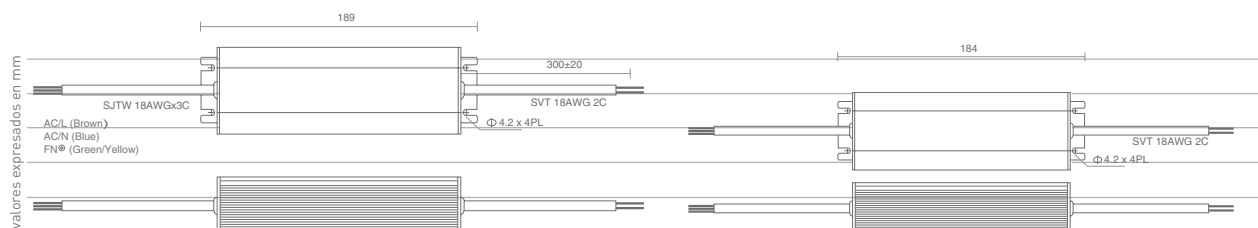

MODELO

BG-60W-24V

BG-150W-24V

Tamaño

189x49x33 mm

222x68x42 mm

Peso

0,5 kg

1,3 kg

Entrada AC

Rango de Tensión AC

AC100~240V 50/60Hz

AC100~240V 50/60Hz

Corriente Alterna de Irrupción

30A/250V

30A/250V

Salida DC

Tensión DC

24V

24V

Corriente Nominal

2.5A

6.2A

Rango de Corriente

0-2.5A

0-6.2A

Potencia DC

60W

150W

Rizado y Ruido

80mVp-p

150mVp-p

Estabilidad Intet

±0.5%

±0.5%

Estabilidad de Carga

±0.5%

±0.5%

Eficiencia

83%

83%

Rango de Ajuste de Tensión

24V±10%

24V±10%

EAN13

7428325564053

7428325564077

MODELO

DR-60W-12V

DR-120W-12V

DR-240W-12V

Tamaño

93x78x56mm

65.5x125.2x100mm

125.5x125.2x100mm

Peso

0.3Kg

0.8Kg

1.2Kg

Conexión

Bornera ajustable

Bornera ajustable

Bornera ajustable

Entrada AC

Rango de Tensión AC

AC100~240V 50/60Hz

AC100~240V 50/60Hz

AC100~240V 50/60Hz

Corriente

1.5A/115V 0.75/230V

3.3A/115V 2A/230V

3.5A/115V 1.8A/230V

Eficiencia

77%

80%

85%

Corriente Alterna de Irrupción

30A/ 115V 60A/ 230V

30A/ 115V 60A/ 230V

30A/ 115V 60A/ 230V

Corriente de Fuga

< 1mA/240VAC

< 3.5mA/240VAC

< 3.5mA/240VAC

Bornes

2 = L y N

3 = L, N y T

3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC

12V

12V

12V

Corriente Nominal

4.5A

10A

20A

Rango de Corriente

0-4.5A

0-10A

0-20A

Potencia DC

60W

120W

240W

Tolerancia

±1%

±2%

±1%

Rizado y Ruido

200M VP-P

80M VP-P

80M VP-P

Estabilidad Intet y Carga

±1%

±1%

±1%

Bornes

4 = 2(V+) y 2(V-)

4 = 2(V+) y 2(V-)

4 = 2(V+) y 2(V-)

EAN13

7428325567986

7428325568006

7428325568020



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH


SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	800MS, 60MS, 50MS
RESISTENCIA DE TENSION	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%-150%
SOBRETENSION	28-33V
PROTECCIÓN	IP67-IPK09

valores expresados en mm

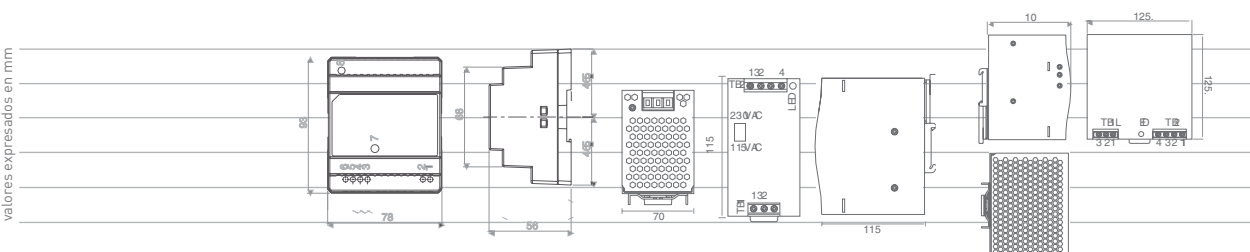


MODELO	DR-60W-24V	DR-120W-24V	DR-240W-24V
Tamaño	93x78x56mm	65.5x125.2x100mm	125.5x125.2x100mm
Peso	0.3Kg	0.8Kg	1.2Kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable	Bornera ajustable

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	1.5A/115V 0.75/230V	3.3A/115V 2A/230V	3.5A/115V 1.8A/230V
Eficiencia	77%	80%	85%
Corriente Alterna de Irrupción	30A/ 115V 60A/ 230V	30A/ 115V 60A/ 230V	30A/ 115V 60A/ 230V
Corriente de Fuga	< 1mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	2 = L y N	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V	24V
Corriente Nominal	2.5A	5A	10A
Rango de Corriente	0-2.5A	0-5A	0-10A
Potencia DC	60W	120W	240W
Tolerancia	±1%	±1%	±1%
Rizado y Ruido	480mVp-p	80M VP-P	80M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±1%	±1%	±1%
Bornes	4 = 2(V+) y 2(V-)	4 = 2(V+) y 2(V-)	4 = 2(V+) y 2(V-)
EAN13	7428325567993	7428325568013	7428325568037

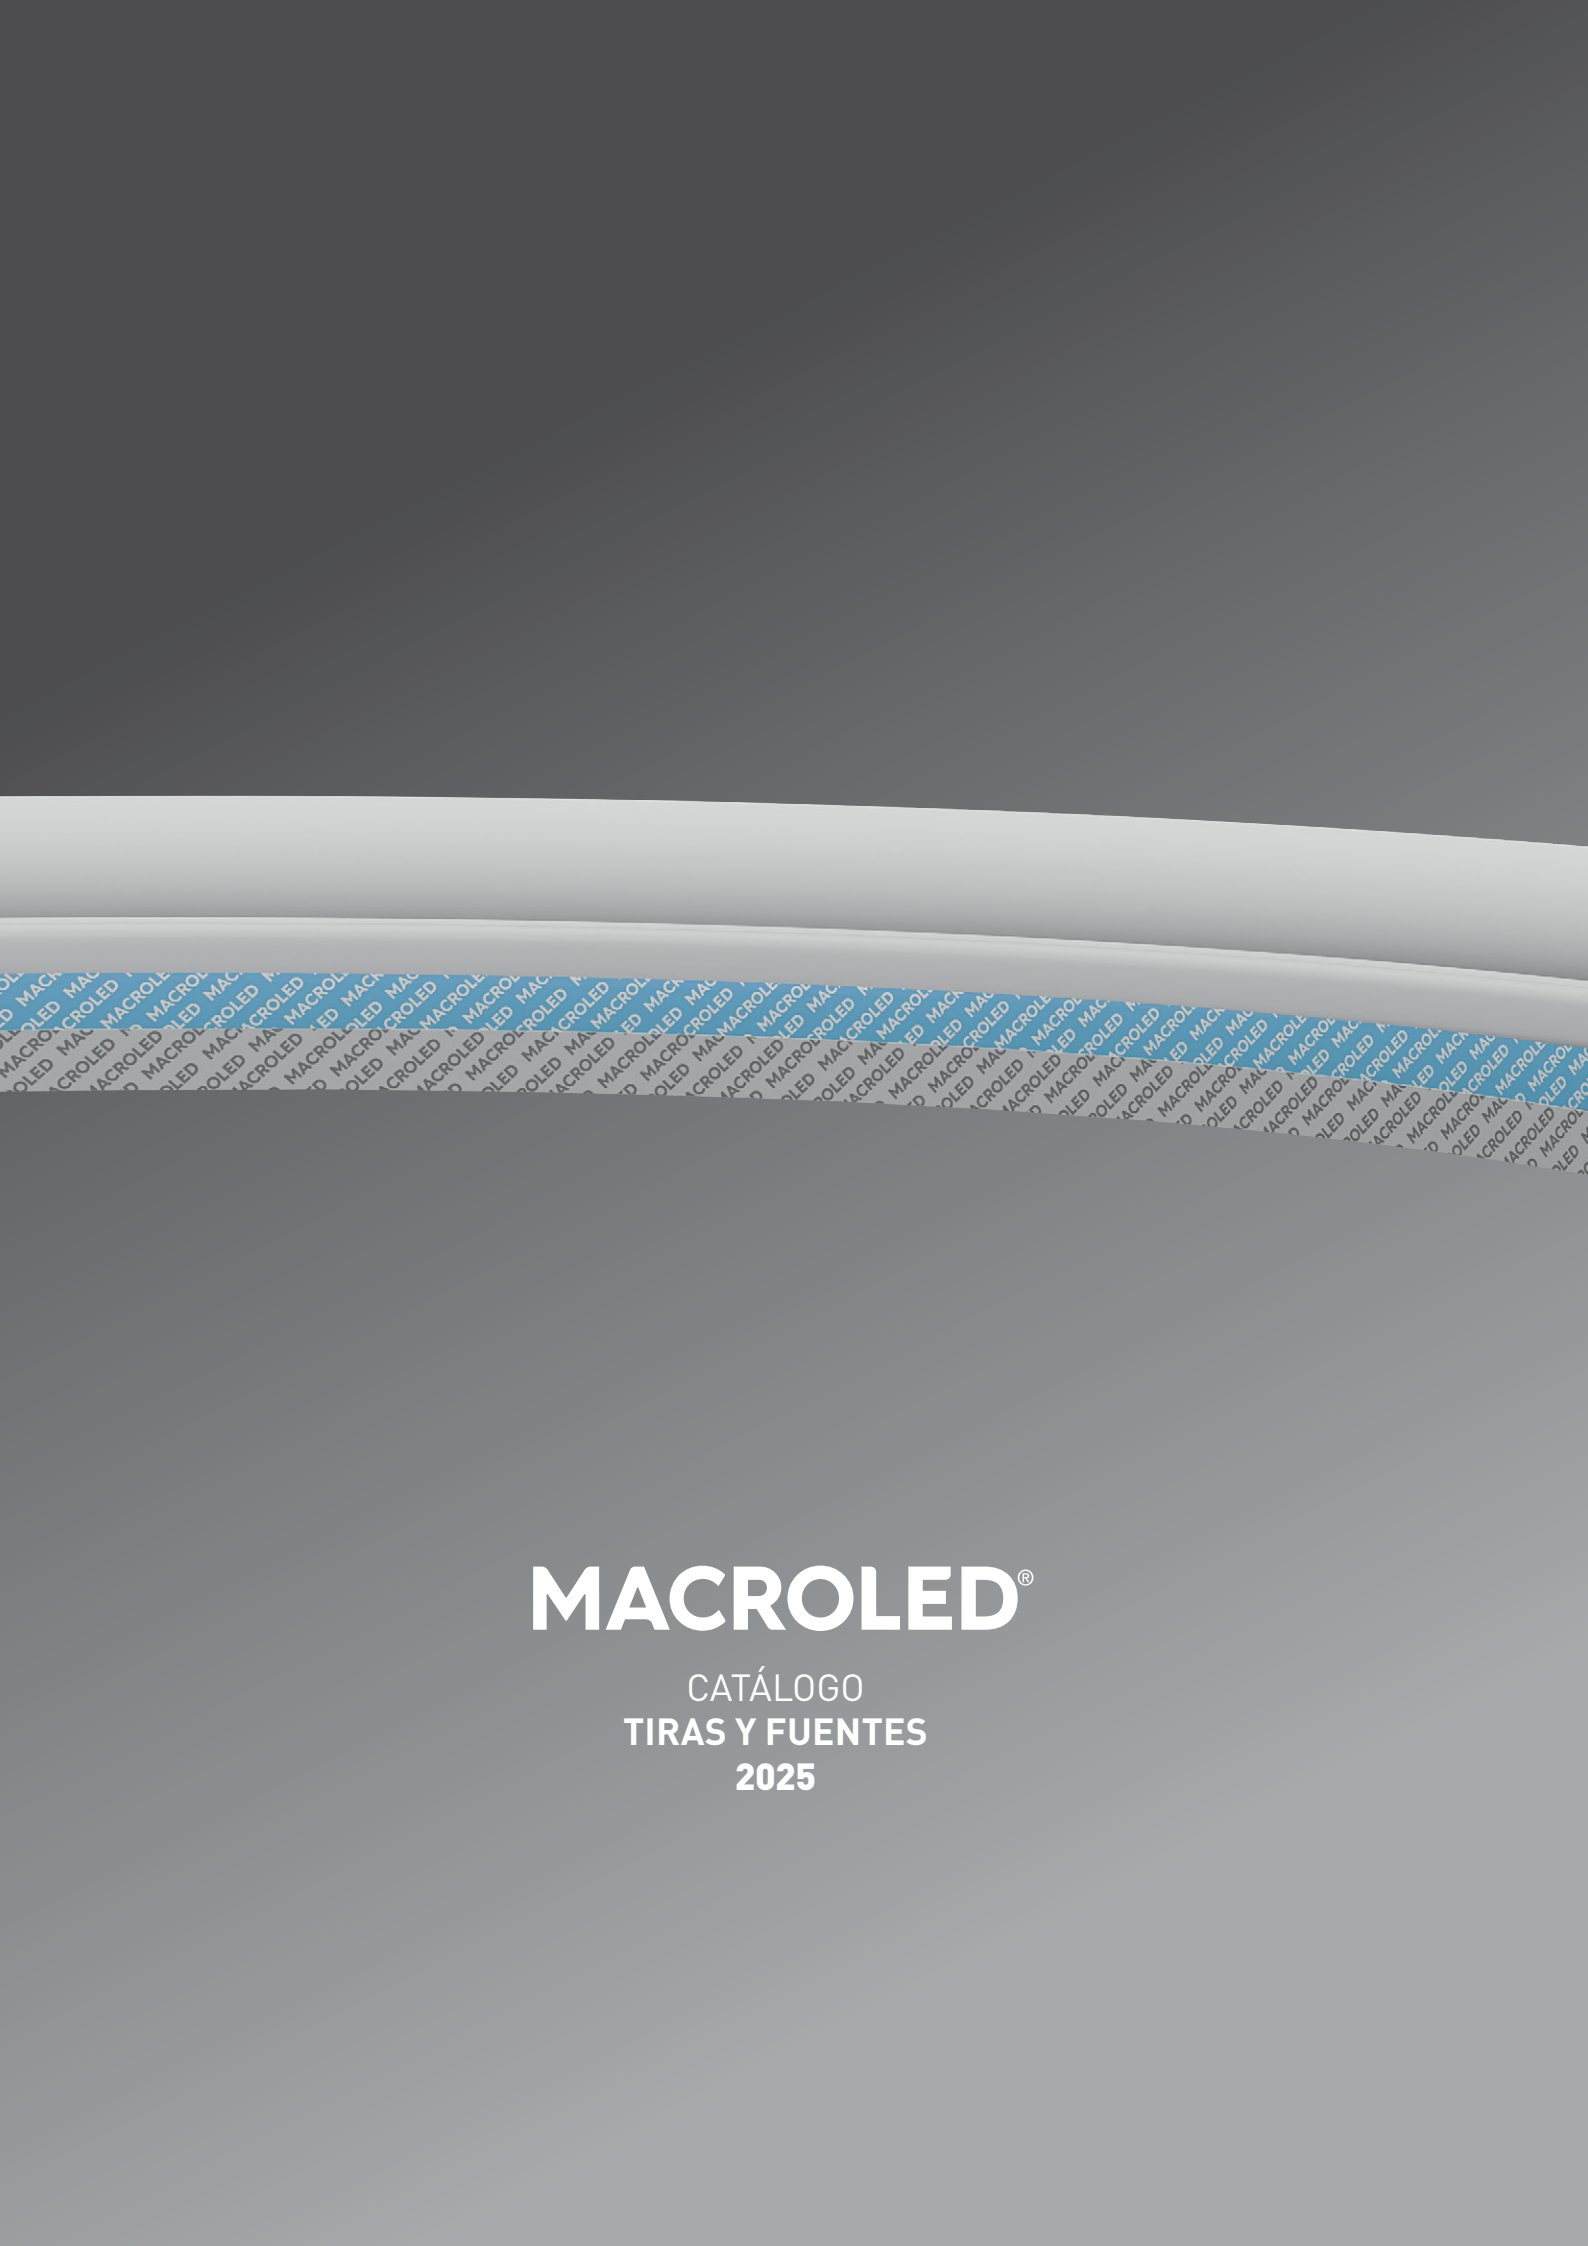

MACROLED®

CATÁLOGO
TIRAS Y FUENTES
2025