


HIGHBAY PRO



AC90-305V~
Rango Multitensión.

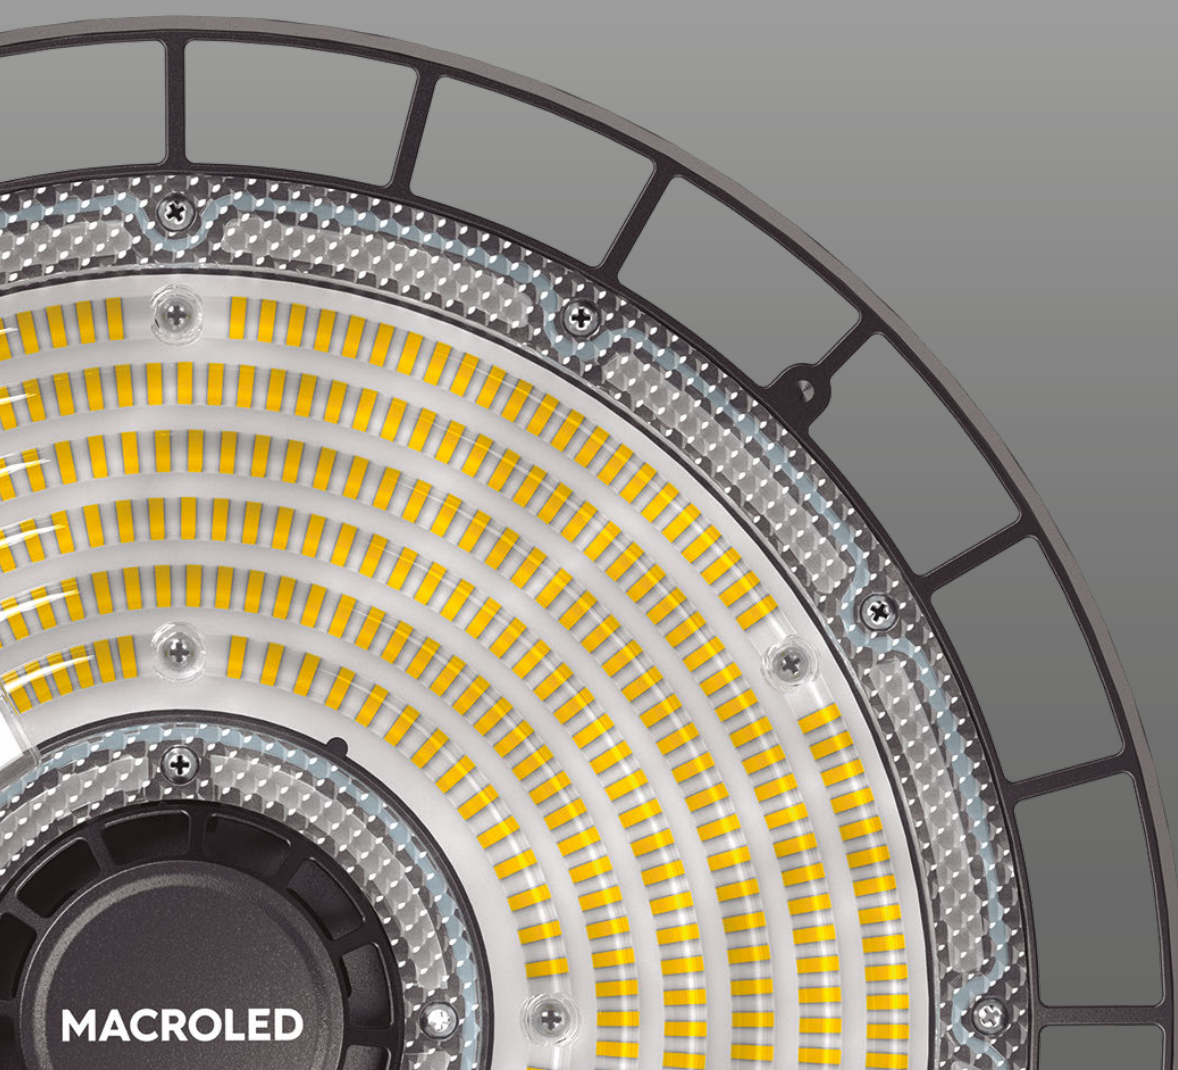

100W-150W-200W
Potencias disponibles.



**140 LÚMENES
POR WATT**
LED SMD 2835.



TEMPERATURA
5700K.



DRIVER SOSEN


MODELO PHB-200W



IP66/IK08
APTO INTEMPERIE
Protección de golpes y agua.



CÁNCAMO
De instalación.

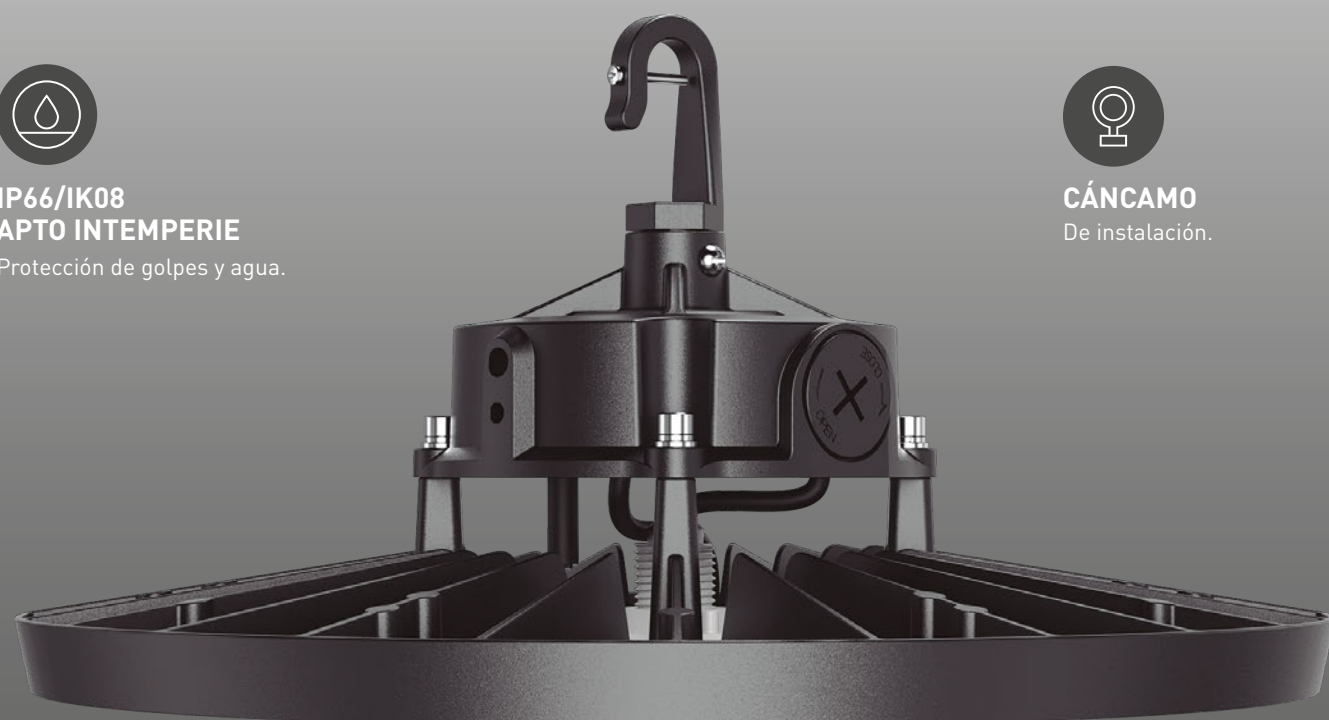

DIMERIZABLE
Mediante sensor.



SENSOR MOVIMIENTO
Sensor de sensibilidad ajustable.
Optimizando el consumo de energía.



ÁNGULOS DE APERTURA
De 60° Y 90°.



CONTROL REMOTO
Controla la configuración
del Sensor.




CONEXIÓN A DIMMER
Listo para conectar a tu
dimmer 0-10V.



BRAZO REGULABLE
Regulación de 180°.



PROTECTOR SPD DRIVER
Contra sobretensiones UP=6KV.

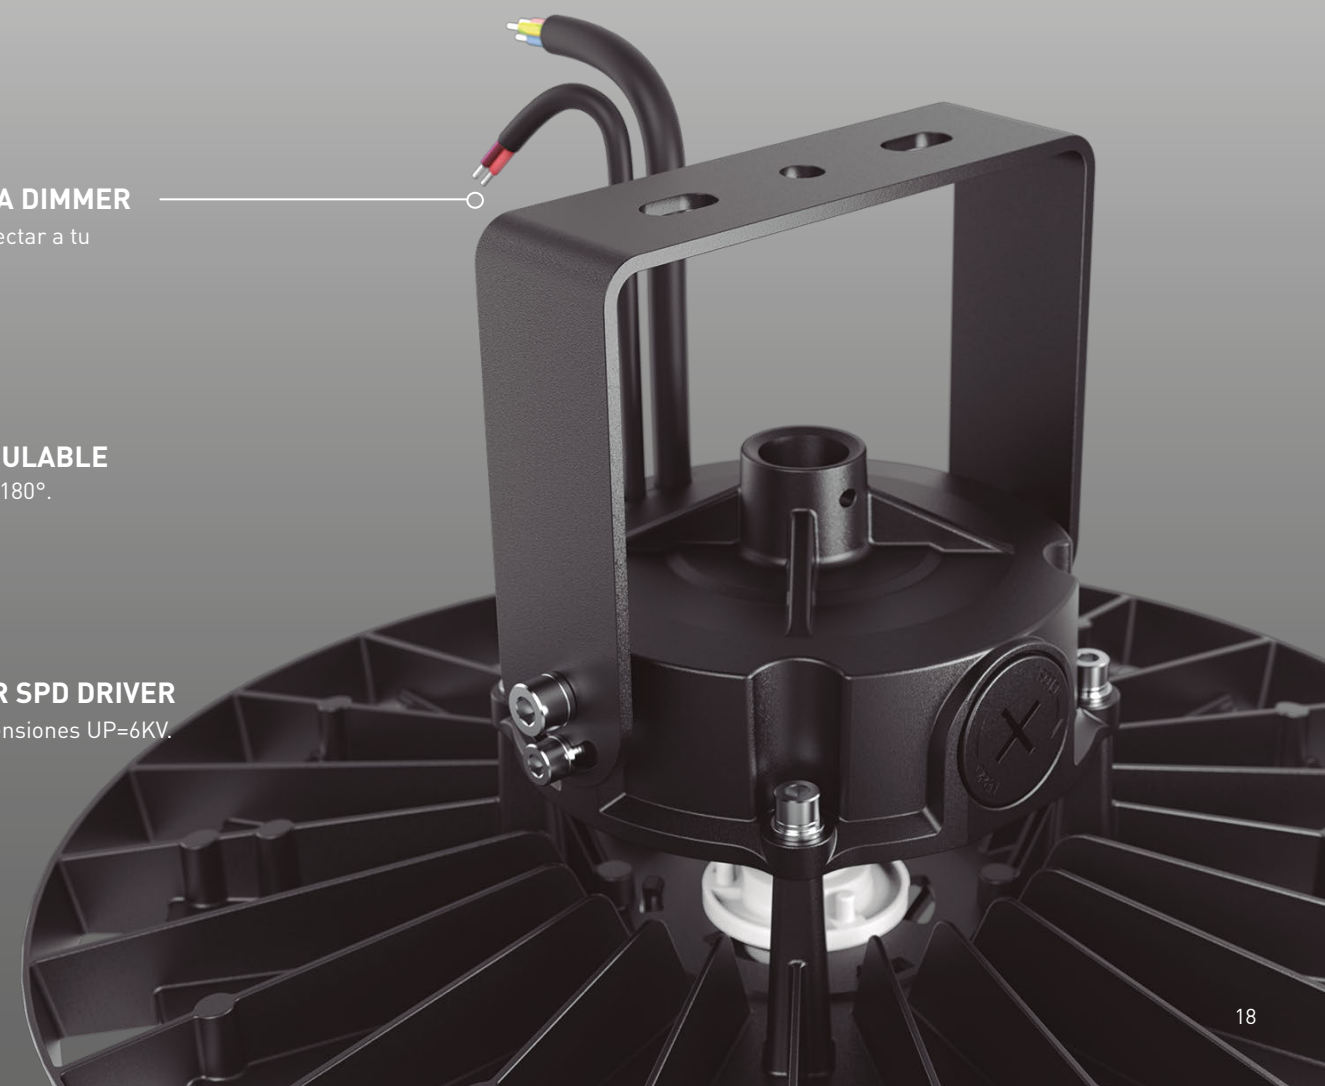



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC90-305V~
Frecuencia	50-60 Hz
Anti-High-Volt	1500V
THD	<15%
EMC	SI
Clase	I
ON/OFF Switch	25000H
SDCM	≤6
CRI	>80
Temperatura	-30°C~+50°C

Vida Útil



50.000hs



Nuevo rango
Multitensión

Dimerizable

Sensor o Dimmer 0-10V

Protección SPD

Sobretensión 6Kv

Protección IK08/IP66

Cuerpo de fundición de aluminio

Garantía 5 años

MODELO	PHB-100W	PHB-150W	PHB-200W
Tipo de Blanco	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color	5700K	5700K	5700K
Flujo Luminoso	18000lm±10% / 180lmxW	27000lm±10% / 180lmxW	36000lm±10% / 180lmxW

SKU	PHB-100W-90D-857-CW	PHB-150W-60D-857-CW	PHB-150W-90D-857-CW	PHB-200W-90D-857-CW
EAN13	7428325600126	7428325604629	7428325600133	7428325600140


Highbay Pro

Galponeras




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®




100W

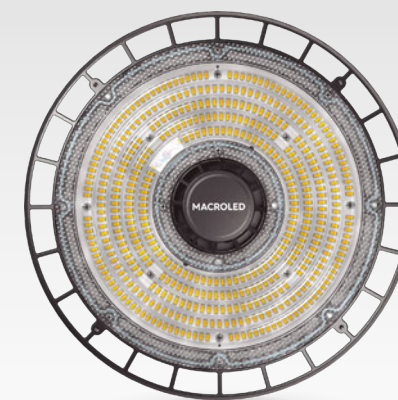

150W

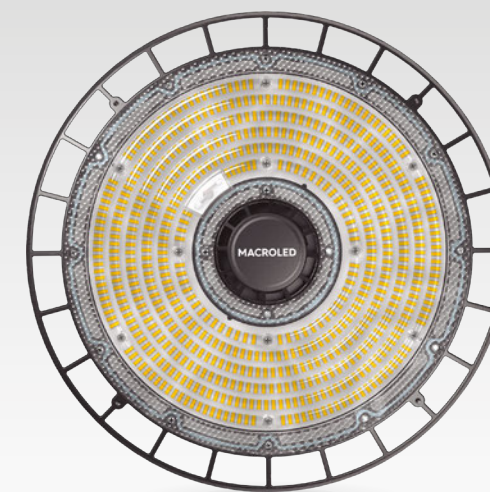

200W

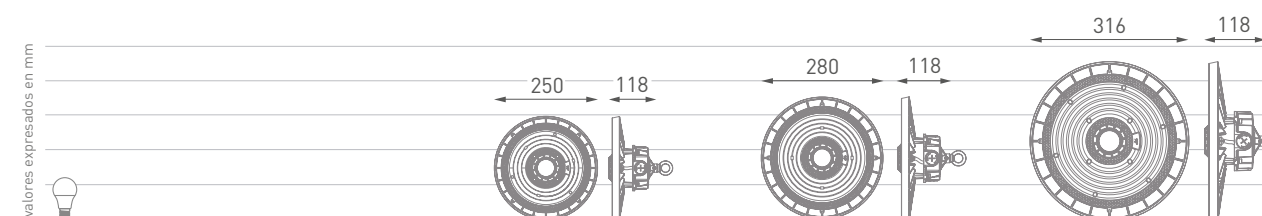

MODELO

	PHB-100W	PHB-150W	PHB-200W
Potencia	100W	150W	200W
Corriente de entrada	0.46A	0.68A	0.91A
Corriente de salida	0.4A	0.6A	0.78A
Factor de potencia	≥0.95	≥0.95	≥0.95
Corriente de irrupción	100A	100A	100A
Ángulo de apertura	90°	60° 90°	90°
Led SMD	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Tiempo de arranque	<3s	<3s	<3s
UGR	< 23	< 23	< 23
Desviación estándar de igualación de colores	≤6	≤6	≤6
Grupo de seguridad fotobiológica acc. EN62778	G2	G2	G2
Material de cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material de lente	PC	PC	PC
Conector	Cable L-N-T	Cable L-N-T	Cable L-N-T
Largo del cable	30cm	30cm	30cm
Tipo de montaje	Cancamo/brazo	Cancamo/brazo	Cancamo/brazo
Tamaño	250x250x118mm	280x280x118mm	316x316x118mm
Peso	1.6k	1.8k	2k


Accesorios

Highbay Pro



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


CONTROL REMOTO PHB-CONTROL



SENSOR DE MOVIMIENTO Y FOTOCONTROL PHB-SEN




BRAZO
PHB-BRC | PHB-BRG

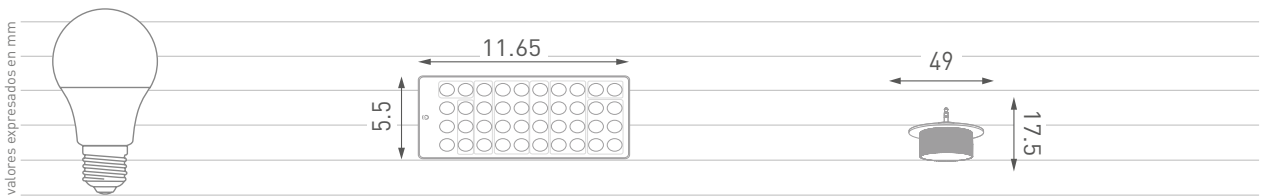

MODELO	PHB-CONTROL		
EAN13	7428325606227	Alcance	15m
Tipo y cantidad de pilas	AAA *2	Dimensiones	11.65x5.5x1.3cm
Tensión	3V	Material del cuerpo	ABS
Cantidad de botones	40	Color de carcasa	Negro
Modo de conectividad	IR		

MODELO	PHB-SEN		
EAN13	7428325600157	Rango de ángulo de activación	30-150°
Tensión de entrada	11-15V DC	Tiempo de encendido	10 seg.
Tensión de salida	0-10V	Tamaño	17.5x49mm
Corriente de operación	22mA	Color de carcasa	Blanco
Potencia	0.3mW	Conector	Jack de audio 3.5mm
Dimeable	Si	Tipo de montaje	Aplique
Método de dimerizado	0-10V	Altura max. de instalación	13m
Función fotocélula	Si	Temperatura de operación	-35°C~70°C
Método de activación	Detección Presencia	Protección IP	IP65
Rango de distancia de activación	Ø6m	Garantía	3 años

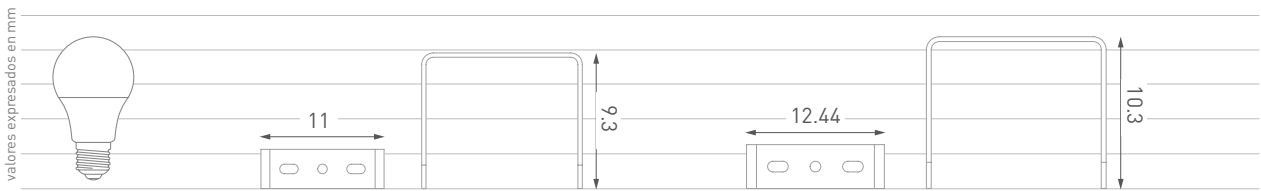

MODELO	PHB-BRC	PHB-BRG
EAN13	7428325600164	7428325600171
Compatibilidad	Galponeras PRO de 100/150W	Galponeras PRO de 200W
Tamaño	9.3x3.5x11cm	10.3x3.5x12.44cm
Material	Aluminio	Aluminio
Color de carcasa	Negro	Negro
Tipo de montaje	Brazo	Brazo
Ángulo de Apertura	180°	180°