


HIGHBAY STANDARD



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

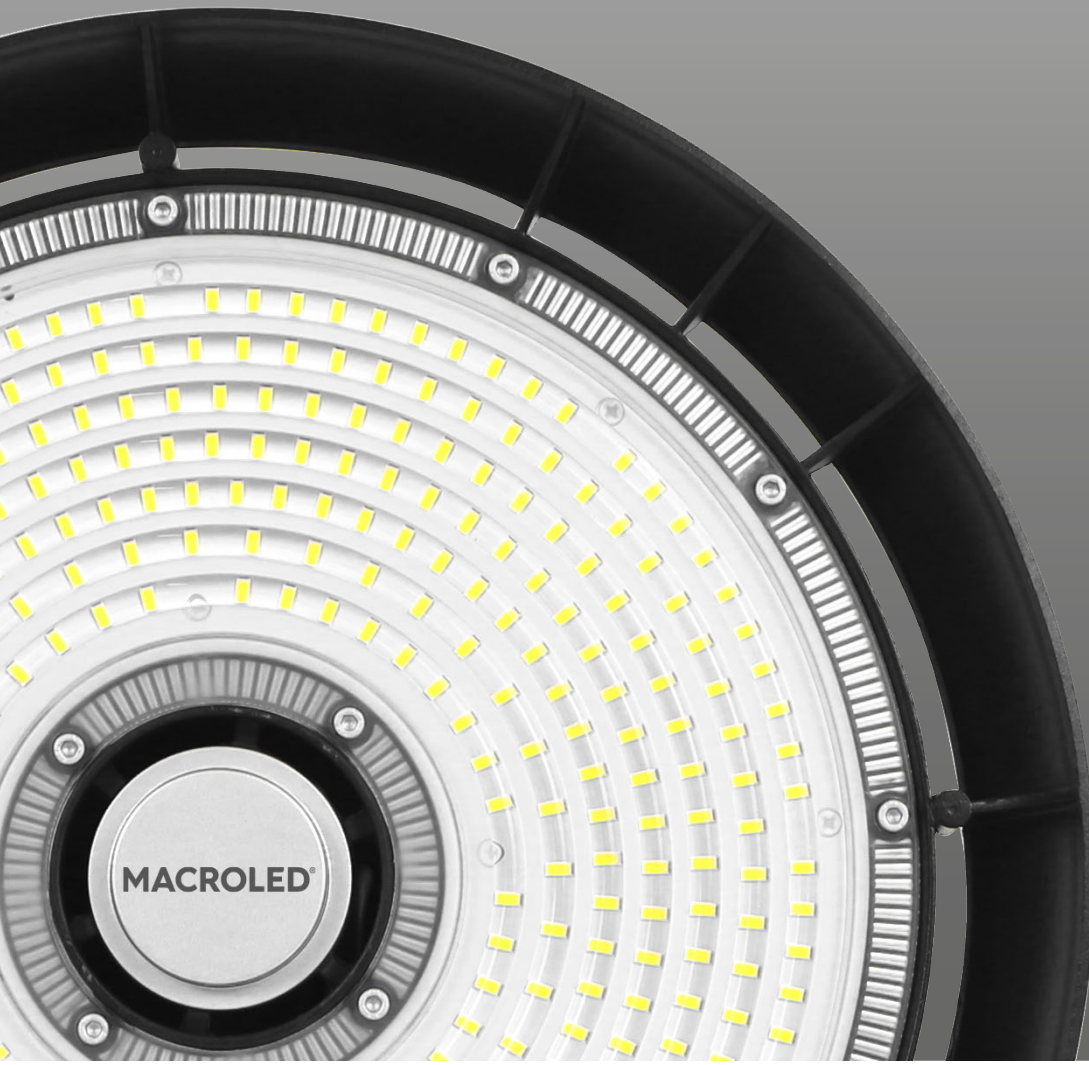

150 LÚMENES POR WATT
CHIP BMTC SMD 576 PCS.
Eficiencia Lumínica mejorada.



100W - 150W - 200W
Potencias disponibles.




PROTECTOR SPD DRIVER
Protección contra sobretensiones
UP=6KV.



ANTIHIGHVOLT
Protección contra
sobretensiones de 600V.

MODELO SHB-200W

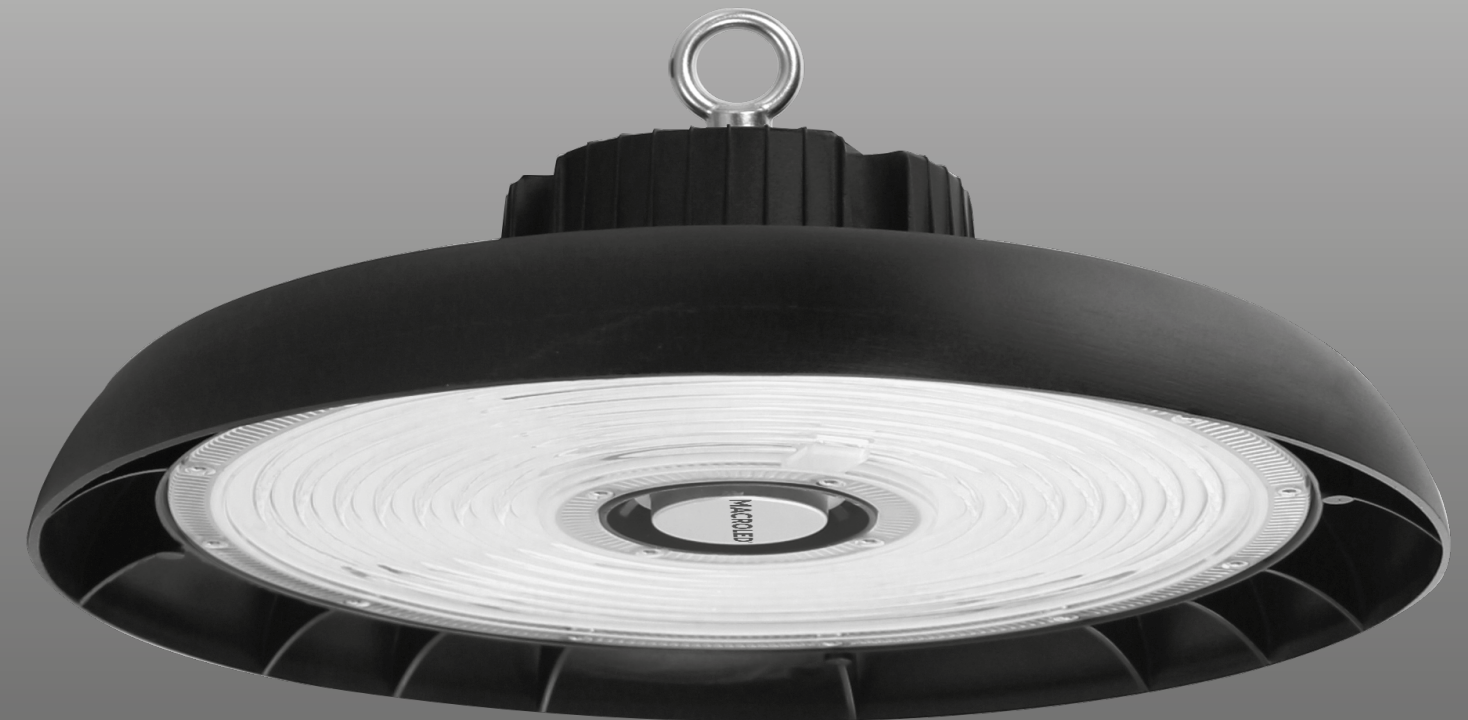

TEMPERATURAS
4000K - 5700K.



ÁNGULOS DE APERTURA
De 60° y 90°.



50.000HS
Vida Útil extendida.



CÁNCAMO
De instalación.




CUERPO DE ALUMINIO
Lente PC.



**DISIPACIÓN ÓPTIMA
DEL CALOR**



**5 AÑOS DE
GARANTÍA**

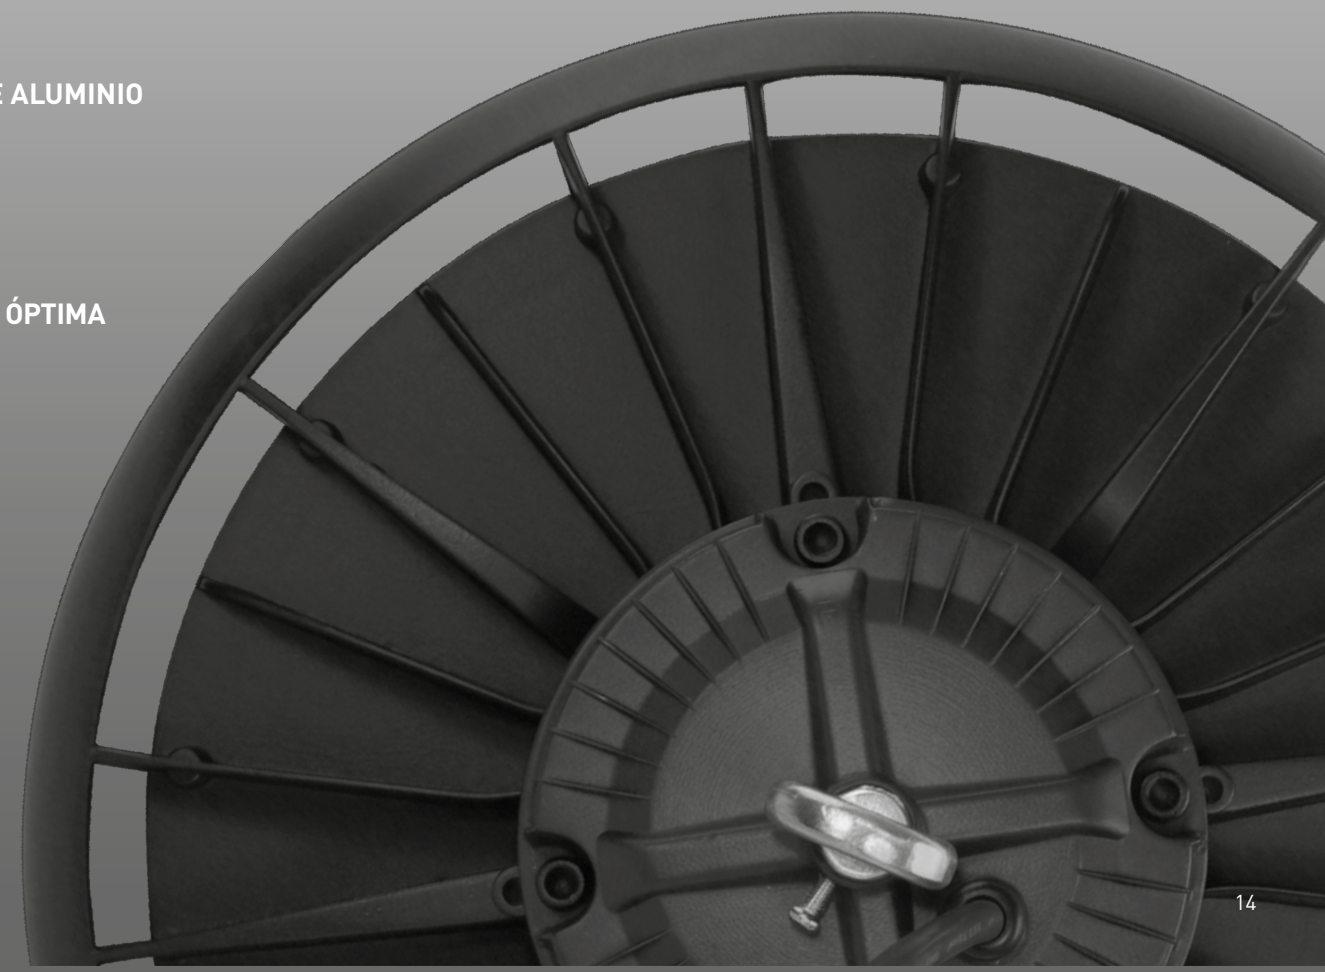





Highbay Standard

Galponeras



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

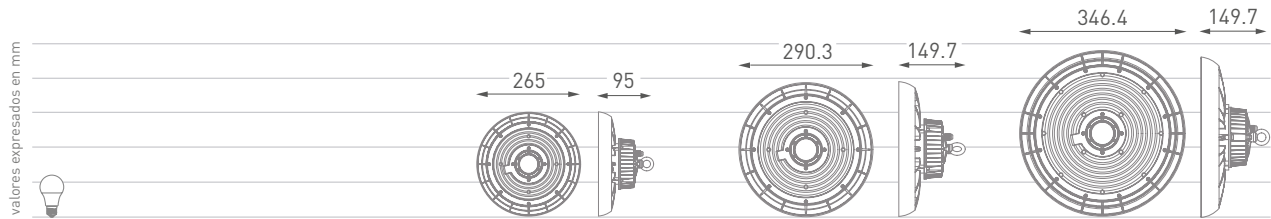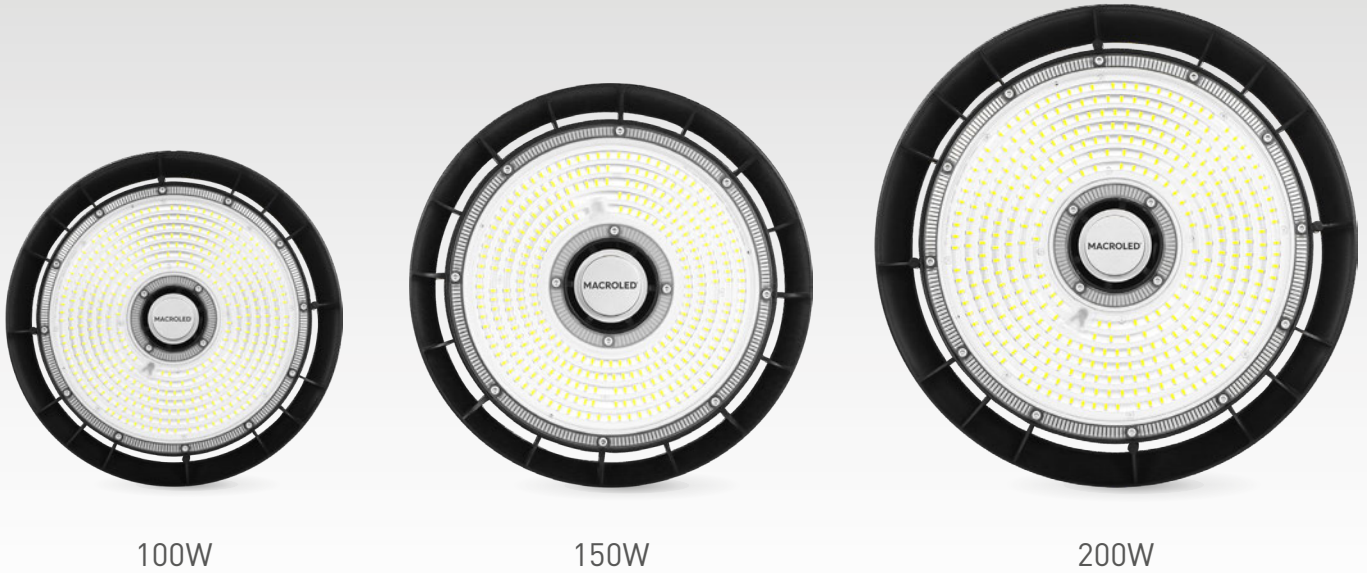

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC120-265V~
Frecuencia	50-60 Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
THD	<20%
EMC	No
Clase	I
CRI	>80
SDCM	<5
Temperatura	-10°C-40°C

Vida Útil



50.000hs



Factor de Potencia 0.9

Índice de aprovechamiento de suministro eléctrico

Protección SPD

Sobretensión 4Kv

Protección IK08/IP65

Cuerpo de fundición de aluminio

Certificado LM80

MODELO	SHB-100W	SHB-150W		SHB-200W	
Tipo de Blanco	Frío	Frío	Neutro	Frío	
Temperatura Color	5700K	5700K	4000K	5700K	
Flujo Luminoso	15000lm / 150lmxW	22500lm / 150lmxW	225000lm / 150lmxW	30000lm / 150lmxW	
SKU	SHB-100W-90D-857-CW	SHB-150W-60D-857-CW	SHB-150W-90D-857-CW	SHB-150W-90D-840-NW	SHB-200W-90D-857-CW
EAN13	7428325606234	7428325606241	7428325606258	7428325606265	7428325606272

MODELO

	SHB-100W	SHB-150W	SHB-200W
Potencia	100W	150W	200W
Corriente	0.48A	0.69A	0.95A
Corriente de irrupción	2KA	2KA	2KA
Led SMD	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Tiempo de arranque	<3s	<3s	<3s
Dimerizable	NO	NO	NO
UGR	NO	NO	NO
Ángulo de apertura	90°	60° 90°	90°
Desviación estándar de igualación de colores	<5	<5	<5
Grupo de seguridad fotobiológica acc. EN62778	SI	SI	Si
Material de cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material de lente	PC	PC	PC
Largo del Cable	30cm	30cm	30cm
Color de carcasa	Negro	Negro	Negro
Tipo de montaje	Soporte cáncamo	Soporte cáncamo	Soporte cáncamo
Tamaño	265x95mm	290.3x149.7mm	346.4x149.7mm
Peso	1.6kg	1.8kg	2.4kg