


Reflectores

Línea Standard



ESCANÉA EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
TODOS LOS PRODUCTOS

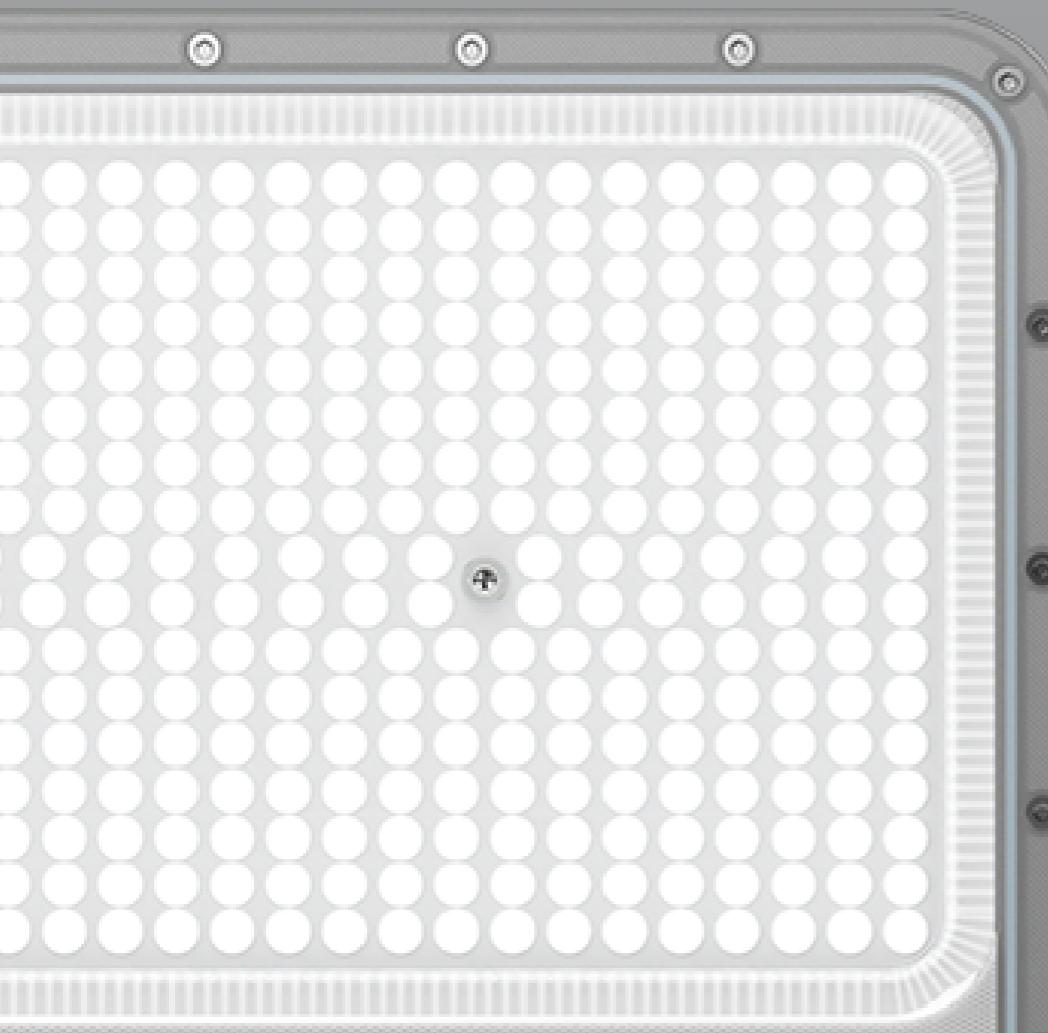

150 LÚMENES POR WATT

CHIP BMTC SMD 576 PCS.
Eficiencia Lumínica mejorada.



TEMPERATURAS

3000K - 6500K



10W-20W-30W
50W-100W-150W
200W-300W

Potencias disponibles




>0.95

Factor potencia



NUEVO RANGO MULTITENSIÓN

MODELO SFL-300W

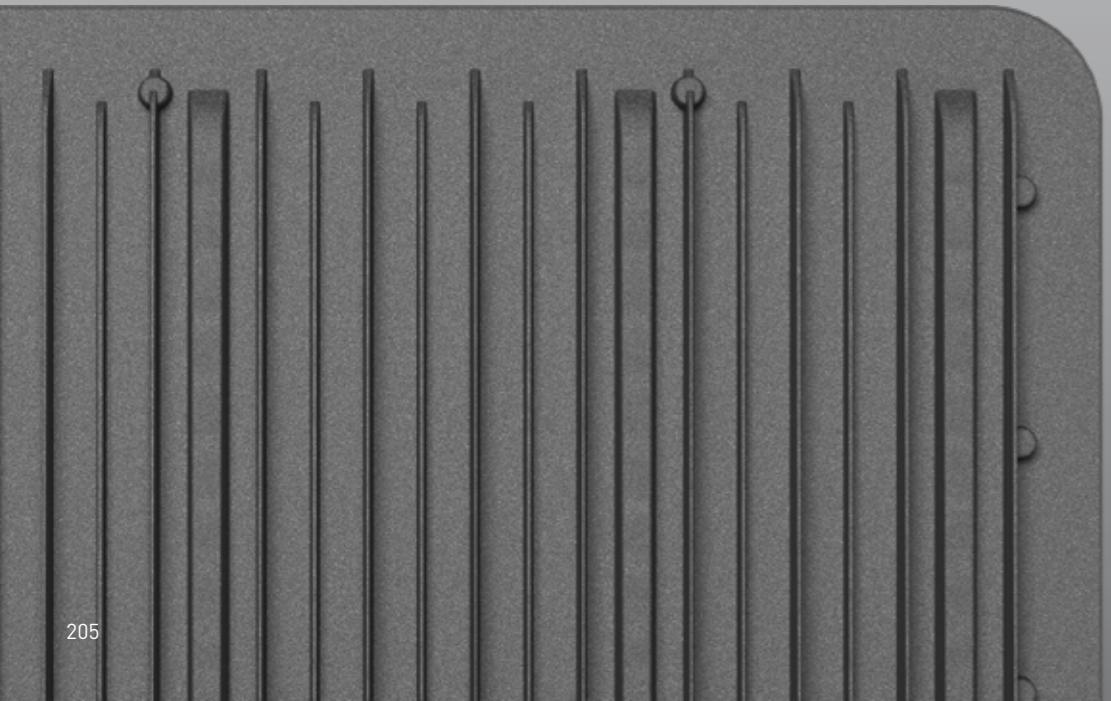

CUERPO DE ALUMINIO



IP65/IK08 APTO INTEMPERIE

Protección de golpes y agua



DISEÑO SLIM

Ultra Delgado



BRAZO A 45°

Fácil Instalación




PROTECTOR SPD DRIVER

Protección contra sobretensiones
UP=6KV.




DISIPACIÓN ÓPTIMA DEL CALOR

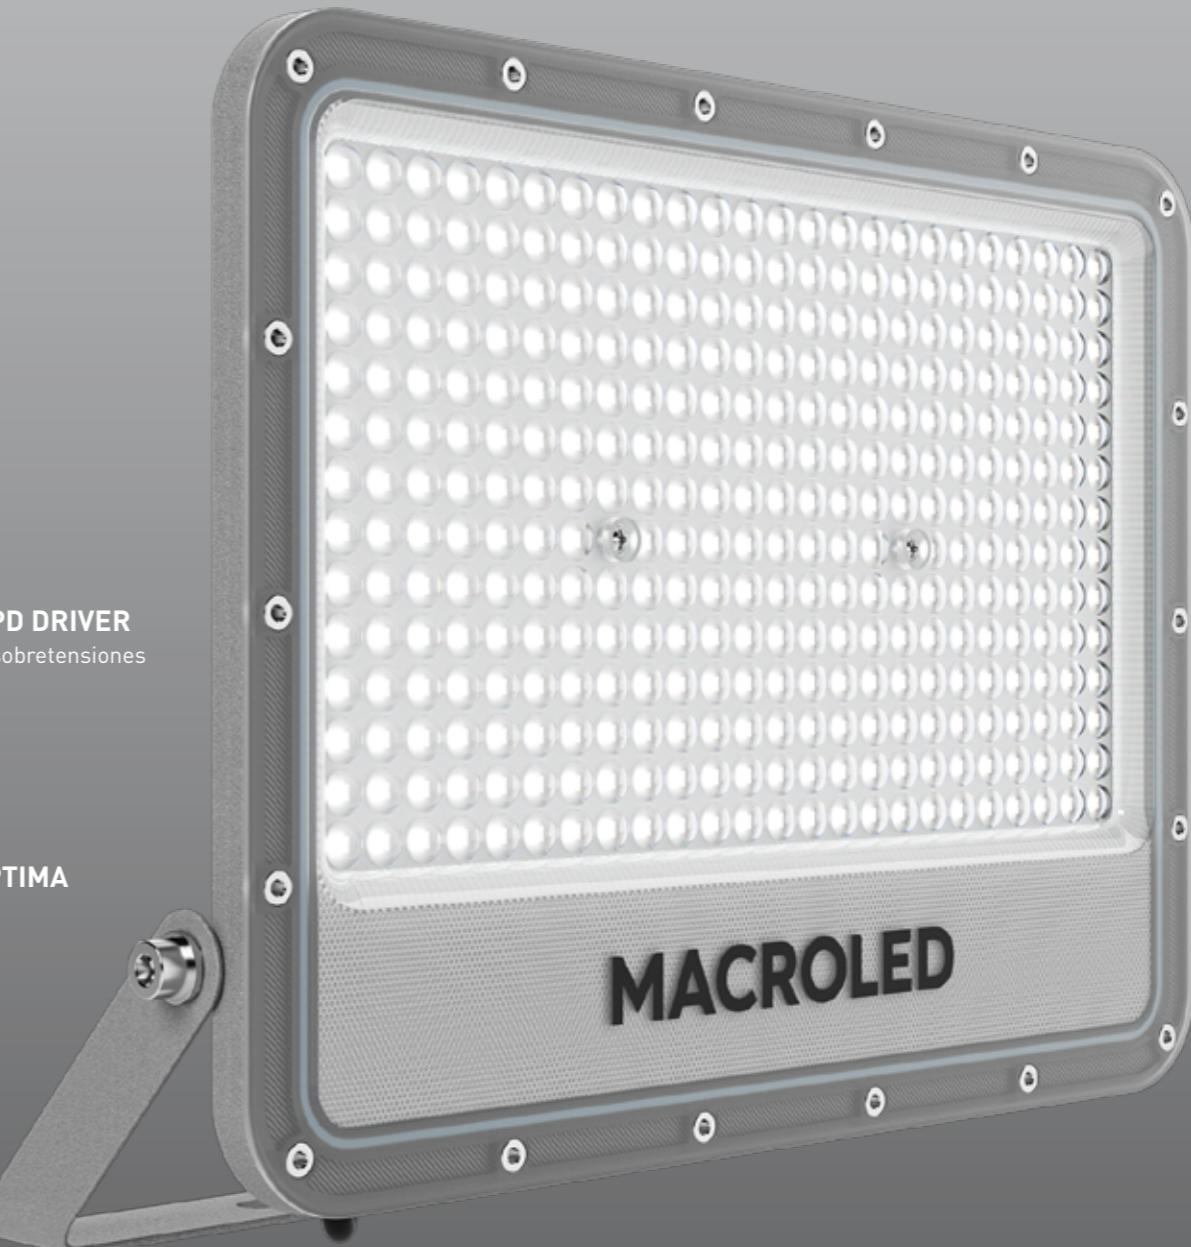

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN



PRENSA CABLE Metálico

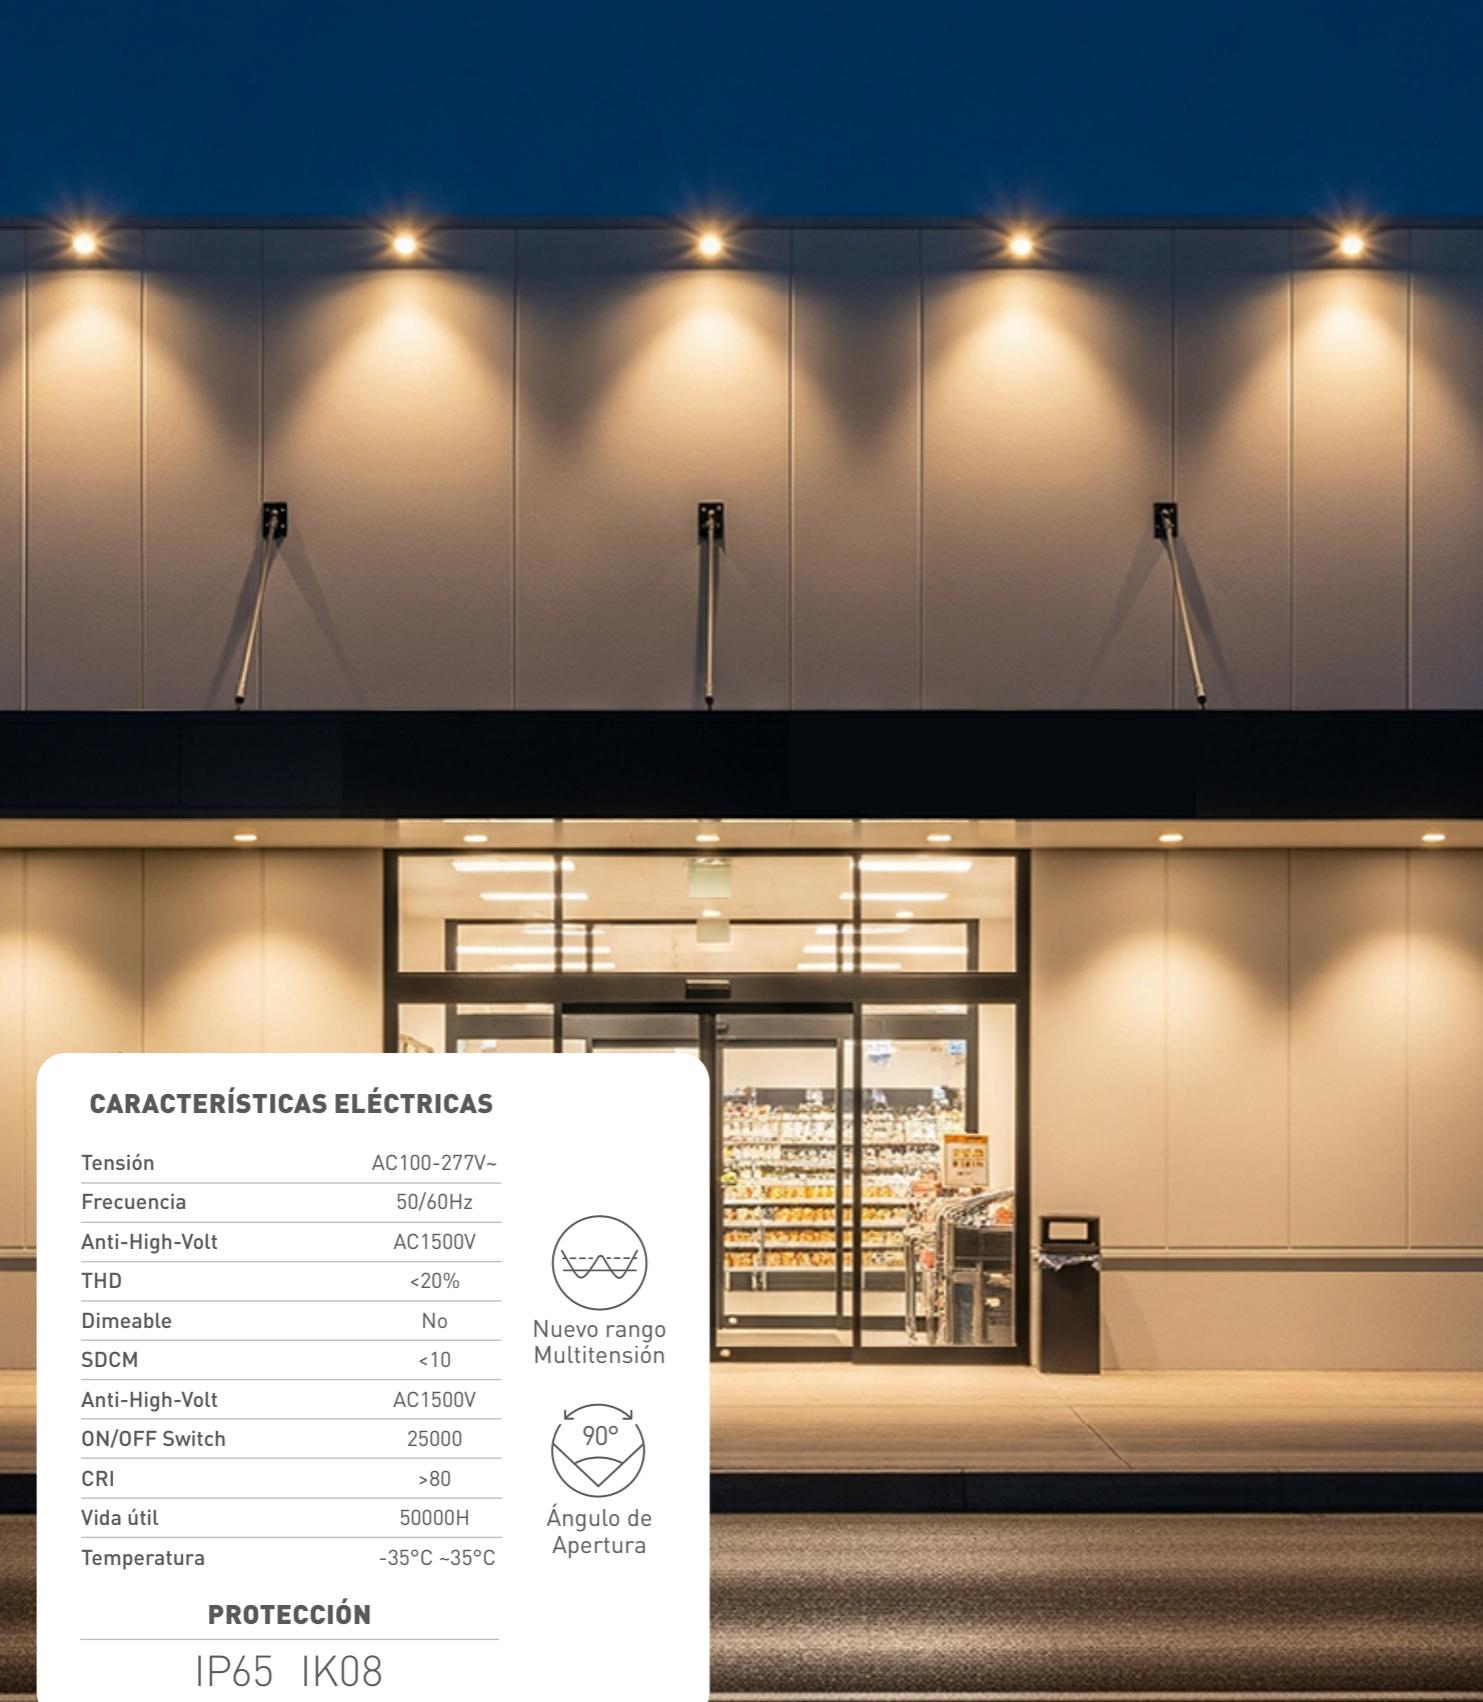

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-277V~
Frecuencia	50/60Hz
Anti-High-Volt	AC1500V
THD	<20%
Dimeable	No
SDCM	<10
Anti-High-Volt	AC1500V
ON/OFF Switch	25000
CRI	>80
Vida útil	50000H
Temperatura	-35°C ~35°C

PROTECCIÓN

IP65 IK08



Nuevo rango Multitensión



Ángulo de Apertura

Reflectores

Línea Standard



ESCANEÁ EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®



Iluminación
Mejorada



Fácil Instalación
Brazo a 45°




Válvula
Anti-Humedad



5 años
de Garantía

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados
con una caja estanca para proteger la
estanqueidad del artefacto.

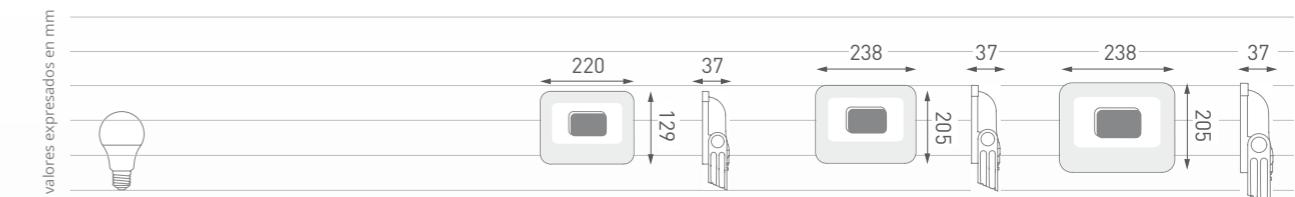


MODELO

SFL-10W

SFL-20W

SFL-30W

Potencia	10W	20W	30W
Corriente de entrada	0.045A-0.075A	0.088A-0.151A	0.146A-0.264A
Corriente de salida	110-130mA	220-260mA	60-70mA
Factor de Potencia	>0.95	>0.95	>0.95
Protección SPD	L-N 500V	L-N 1000V	L-N 3000V
Tipo de LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Tiempo de Arranque	<0.5S	<0.5S	<0.5S
Desviación estandar de igualacion de colores	1.0 - 2.0E	1.0 - 2.0E	1.0 - 2.0E
Grupo de seguridad fotobiológica acc.EN62778	RG2	RG2	RG2
Material del cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del lente	PC	PC	PC
Largo del cable	30 cm	30 cm	30 cm
Tamaño	120x112x23 mm	133x119x23	170x121x29 mm
Peso	0.2Kg	0.225Kg	0.32Kg

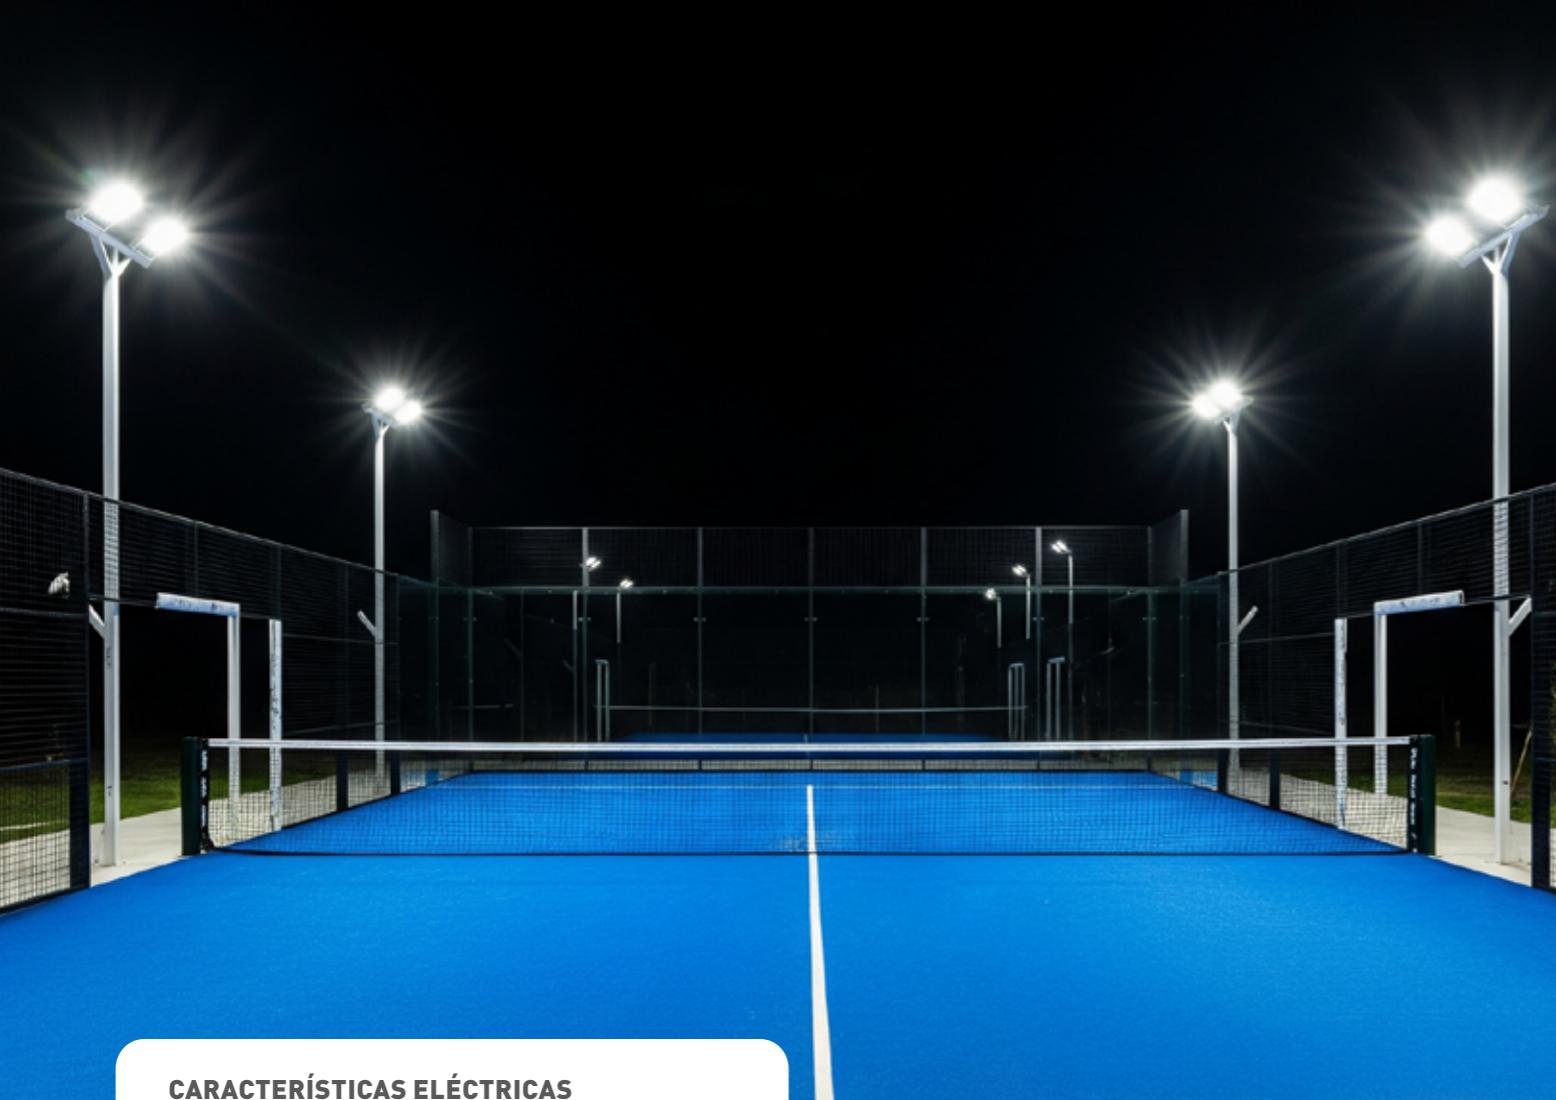

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-277V~
Frecuencia	50/60Hz
Anti-High-Volt	AC1500V
THD	<20%
Dimeable	No
SDCM	<10
Anti-High-Volt	AC1500V
ON/OFF Switch	25000
CRI	>80
Vida útil	50000H
Temperatura	-35°C ~35°C

PROTECCIÓN

IP65 IK08



Nuevo rango Multitensión



Ángulo de Apertura

MODELO

SFL-50W

SFL-100W

SFL-150W

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
----------------	--------	------	--------	------	--------	------

Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Flujo Luminoso	7000lm	7000lm	14000lm	14000lm	21000lm	21000lm
----------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

SKU	SFL-50W-090D-830-WW	SFL-50W-090D-857-CW	SFL-100W-090D-830-WW	SFL-100W-090D-857-CW	SFL-150W-090D-830-WW	SFL-150W-090D-857-CW
-----	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

EAN13	7428325609211	7428325609228	7428325609235	7428325609242	7428325609259	7428325609266
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Reflectores

Línea Standard



ESCANEÁ EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®



50W



100W



150W



Iluminación
Mejorada



Fácil Instalación
Brazo a 45°




Válvula
Anti-Humedad



5 años
de Garantía

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados
con una caja estanca para proteger la
estanqueidad del artefacto.

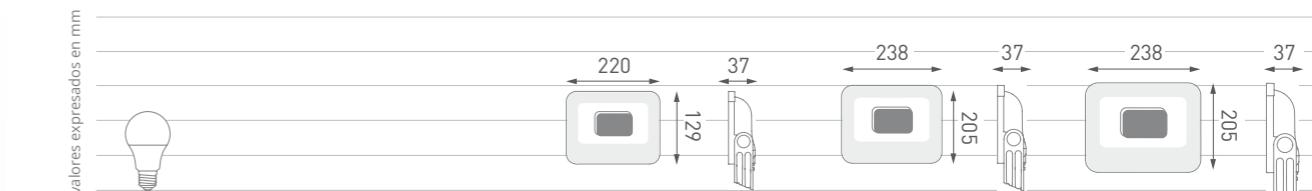

MODELO

SFL-50W

SFL-100W

SFL-150W

Potencia	50W	100W	150W
Corriente de entrada	0.233A-0.429A	0.45A-0.84A	0.664A-1.239A
Corriente de salida	110-130mA	220-260mA	330-390mA
Factor de Potencia	>0.95	>0.95	>0.95
Protección SPD	L-N 4000V	L-N 4000V	L-N 4000V
Tipo de LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Tiempo de Arranque	<0.5S	<0.5S	<0.5S
Desviación estandar de igualación de colores	1.0 - 2.0E	1.0 - 2.0E	1.0 - 2.0E
Grupo de seguridad fotobiológica acc.EN62778	RG2	RG2	RG2
Material del cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del lente	PC	PC	PC
Largo del cable	30 cm	30 cm	30 cm
Tamaño	205x148x29 mm	265x195x34 mm	304x230x37 mm
Peso	0.435kg	0.72kg	1.055kg





Reflectores

Línea Standard



ESCANEÁ EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

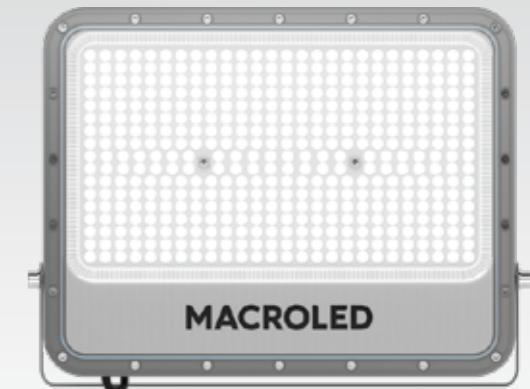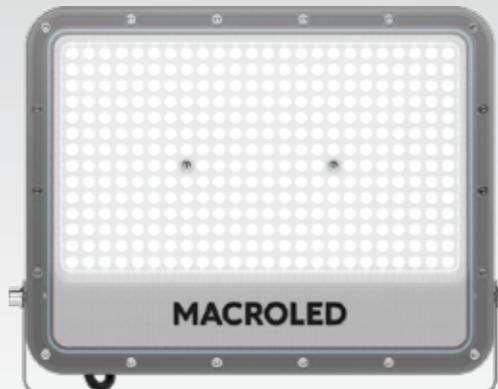

200W

300W



Iluminación
Mejorada



Fácil Instalación
Brazo a 45°




Válvula
Anti-Humedad



5 años
de Garantía

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados
con una caja estanca para proteger la
estanqueidad del artefacto.

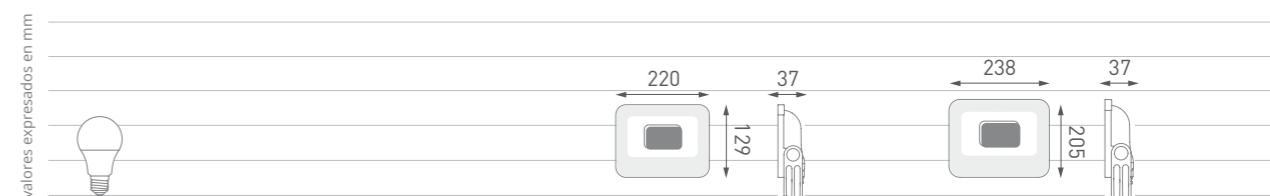

MODELO

SFL-200W

SFL-300W

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-277V~
Frecuencia	50/60Hz
Anti-High-Volt	AC1500V
THD	<20%
Dimeable	No
SDCM	<10
Anti-High-Volt	AC1500V
ON/OFF Switch	25000
CRI	>80
Vida útil	50000H
Temperatura	-35°C ~35°C

PROTECCIÓN

IP65 IK08



Nuevo rango
Multitensión



Ángulo de
Apertura

MODELO

SFL-200W

SFL-300W

Tipo de Blanco	Cálido		Frío		Cálido		Frío	
	3000K	6500K	3000K	6500K	42000lm	42000lm	3000K	6500K
SKU	SFL-200W-090D-830-WW	SFL-200W-090D-857-CW	SFL-300W-090D-830-WW	SFL-300W-090D-857-CW				
EAN13	7428325609273	7428325609280	7428325609297	7428325609303				