

## Especificaciones Técnicas

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Modelo<br>AMP-RGB-12A       | Potencia<br>144W                    |
| Tensión<br>DC12V-DC24V      | Salida<br>3 Circuitos               |
| Consumo Estático<br>1W      | Corriente 24V<br>6A=2A x 3 canales  |
| Modo de conexión<br>Bornera | Corriente 12V<br>12A=4A x 3 canales |
| Dimensiones<br>105x65x23mm  | Temperatura<br>-20°C + 60°C         |

La garantía cubre únicamente en el momento que el comprador adquiera el producto. Si el producto tiene una mala instalación, utilización o mantenimiento será de absoluta responsabilidad por parte del comprador.



## Precauciones


- Asegurese que la tensión de alimentación sea la correcta antes de conectar el equipo.
- Si desea hacer conexiones de tiras de gran longitud, será necesario un amplificador para que la intensidad lumínica de la tira sea pareja.
- Realizar la conexión del driver respetando la polaridad indicada en el controlador.

V3

# MACROLED®

## AMPLIFICADORA RGB


### MANUAL DE INSTRUCCIONES



**144W** | Tensión: 12V-24V  
Corriente 12A-6A

1

CONEXIÓN HASTA 5Mts

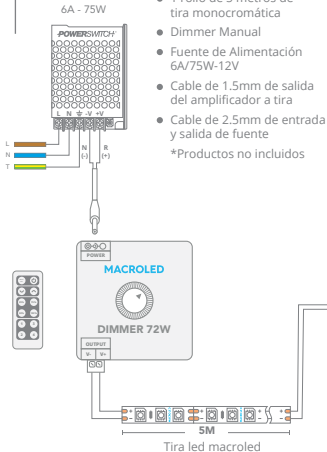

2

CONEXIÓN MAYOR DE 5MTS HASTA 15MTS  
(para conexiones superiores vuelva a repetir este modulo)