


ESPECIFICACIONES DEL REFLECTOR	
Tensión	AC100-240V~
Frecuencia	50-60Hz
Apertura	95°
Tiempo De Respuesta	Inmediata
Vida Útil	50.000 Hs
Protección	IP65 / IK08
CRI	80 Ra
Material Del Lente / Cuerpo	Vidrio / Aluminio
Tipo de LED	SMD 2835
Temperatura De Trabajo	-20°C +45°C
Anti-High-Volt	1500V
Posiciones de trabajo	Brazo a 45°
Área proyectada máxima (m²)	0,06888 m2
Eficiencia lumínica	105 lm/watt
Filtro	UV
Válvula	Anti - Humedad

*Construidas con vidrio de alta resistencia al impacto

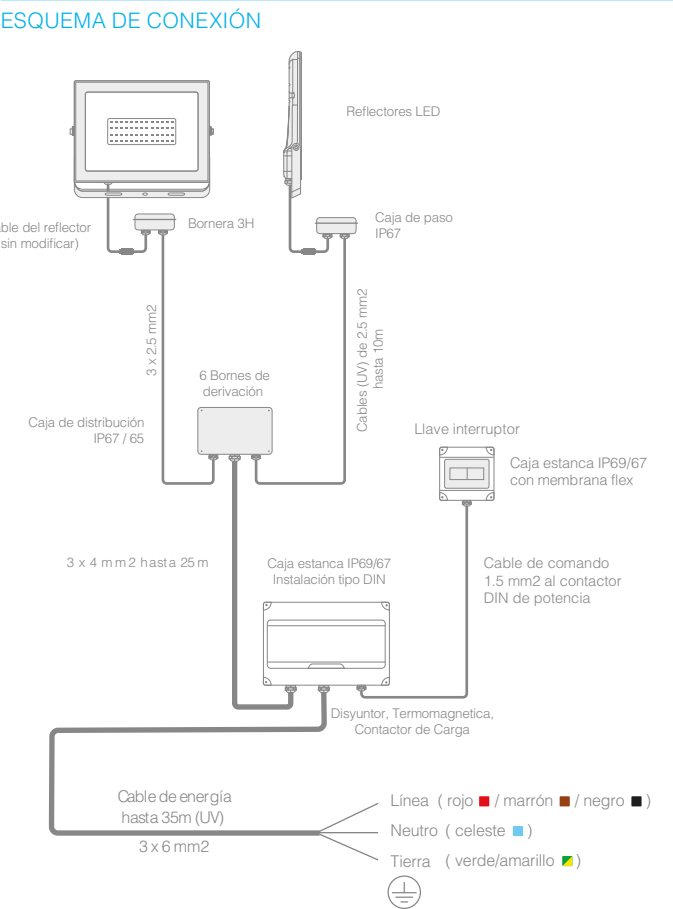

ADVERTENCIAS

1. Corte la energía eléctrica antes de manipular el artefacto y espere a que disminuya la temperatura del mismo.
2. Si la instalación es en exterior, se recomienda utilizar una caja con recubrimiento IP65 para conectar el cable. No incluido en el KIT.
3. Será obligatorio para un funcionamiento óptimo estar conectado el cable tierra (Verde y Amarillo)
4. Los artefactos deberán ser instalados y mantenidos por un electricista calificado.
5. Limpie el equipo por lo menos dos veces al año.
6. Durante la instalación, limpiar el lente y ajustar correctamente el ángulo del producto para evitar un mal funcionamiento del rango de detección.
7. No instalar el sensor cerca del aire acondicionado ni de la calefacción.
8. Luminaria no es apta para montaje sobre superficies inflamables.
9. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria será destruida.
10. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable, cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se debe sustituir toda la luminaria.
11. Bloque de terminales no incluido. La instalación debe ser realizada por una persona cualificada.




GARANTÍA 3 AÑOS *

Importa y distribuye: En Argentina: CORESA GROUP SRL Cuit: 30-71178446-9 (c1051abe) Lavalle 2051 1º "5" CABA - 08102222882. En Guatemala: Blitz Iluminación SA, Guatemala-05, Calzada La Paz 18-40, oficina 120, teléfono: +502 2315-9808. En Honduras: Soluciones Inteligentes SA de cv, depto. de Francisco Morazán, Distrito Central Comayagüela, Colonia los Periodistas, Cuarta Avenida, Bodega n°2. rtn: 0801-9000-214627, tel.: +(504) 3178-3578. En Paraguay: Record Electric s.a.e.c.a. ruc: 80016166-1, Av. Boggiani, 7367, Asunción. En Perú: CORESA GROUP PERÚ SAC, ruc 20606734248, En Uruguay: Nordica s.a., vat: 210 714 860 018, Uruguay 921 cp 11100. Montevideo. *La garantía cubre únicamente defectos de fabricación y entrará en vigencia en el momento en que el comprador adquiera el producto. en caso de que la instalación, utilización o mantenimiento sean defectuosos será de absoluta responsabilidad del comprador. **Luminaria no es apta para montaje sobre superficies inflamables. Origen: China.




MACROLED®

REFLECTORES PRO

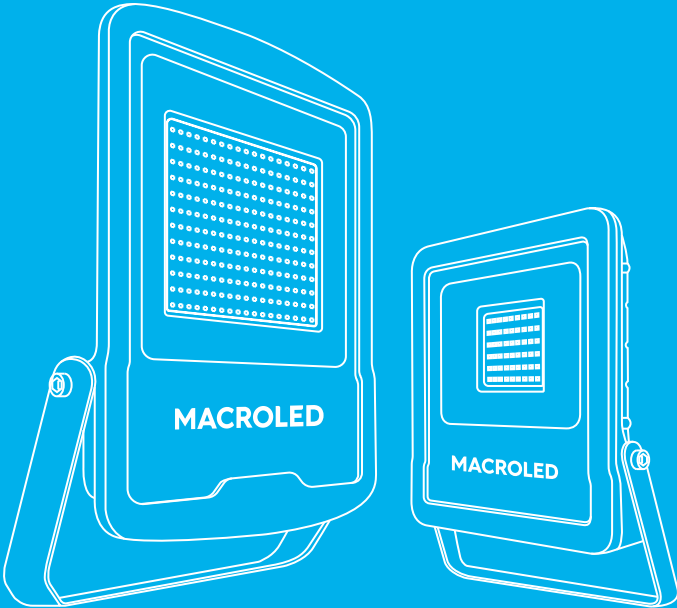

INFORMACIÓN POR POTENCIA

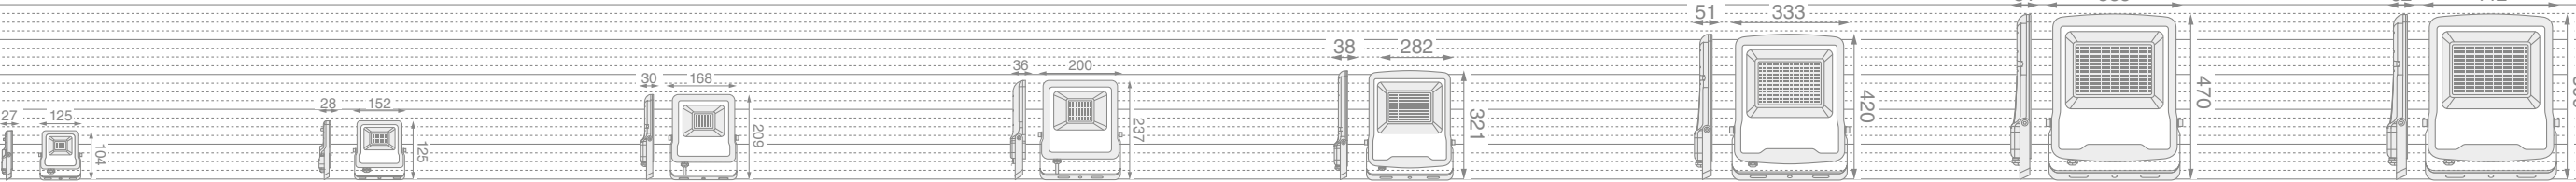																				 PROTECCIÓN IP65 / IK08 Apto para la intemperie y el mal clima.	
Potencia		10W		20W		30W		50W		100W		150W		200W		400W		Flujo luminoso: 24023 lm		Ángulo: 111.64°	
Modelo		FLSV2-10		FLSV2-20		BFLSV2-30 / FLSV2-30		BFLSV2-50 / FLSV2-50		FLSV2-100		FLSV2-150		FLSV2-200		FLSV2-400		Eavg [lx] - Emax [lx]		Ø(m) alto[m]	
Color		Negro		Negro		Blanco / Negro		Blanco / Negro		Negro		Negro		Negro		Negro		5178 lx - 171321 lx		1	
Reemplazo		Halógeno 100W		Halógeno 150W		Halógeno 250W		Halógeno 400W		Halógeno 800W		Halógeno 1200W		x8 Halógeno 200W		x16 Halógeno 200W		575.3 lx - 1904 lx		3	
Corriente		164mA		291mA		403mA		423mA		0.65A		1320mA		1760mA		2A		207 lx - 685.3 lx		5	
Factor De Potencia		0.5		0.5		0.5		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		105.7 lx - 349.61 lx		7	
Tiempo De Arranque		0.3s		0.3s		0.3s		0.3s		0.3s		0.3s		0.3s		0.3s		51.78 lx - 171 lx		10	
Función Dimeable		No		No		No		No		No		No		No		No					
Material Del Cuerpo		Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio					
LED SMD		2835		2835		2835		2835		SAMSUNG 2835		SAMSUNG 2835		SAMSUNG 2835		SAMSUNG 2835					
Cant. de LED		12pcs		24pcs		36pcs		54pcs		108pcs		162pcs		216pcs		448pcs					
Lámpara	Tamaño	125x104x27mm		152x125x28mm		168x209x30mm		200x237x36mm		282x321x38mm		420x333x51mm		470x385x51mm		442x599x62mm					
	Peso	240Kg		330g		650g		990g		1,720kg		3.5kg		4,87kg		8,7kg					
Master	Tamaño	30x23,5x18,5cm		35,5x28x19cm		47x36x20cm		43,5x26,8x27,5cm		35,9x20,5x32cm		45,9x13,3x36,9cm		50,9x13,3x41,8cm		62,4x45,2x7,9cm					
	Cantidad	20pcs		20pcs		20pcs		12pcs		4pcs		2 pcs		2pcs		1pcs					
Tipo de Blanco		Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío				
Temperatura Color		3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K				
Flujo Luminoso		1100lm		2.200lm		3.300lm		5.500lm		14.000lm		21.000lm		28.000lm		56.000lm					

Ángulo (50%): 113.3° Unidad: cd

