


ESPECIFICACIONES GENERALES	
Tensión	AC100-277V
Frecuencia	50-60Hz
Tipo de Driver (10 a 50W)	DOB Driver
Tipo de Driver (100 a 400W)	IC Driver
Factor de Potencia (10 a 50W)	≥0.5
Factor de Potencia (100 a 400W)	≥0.95
THD (10 a 50W)	<30%
THD (100 a 400W)	<15%
Dimerizable	NO
Anti-High-Volt	1500V
Protector SPD (10 a 50W)	L-N 1KV/LN-G 2KV
Protector SPD (100 a 400W)	6KV
Clase	I
CRI	≥80
Tipo de LED	SMD2835
Tiempo de Arranque	<5s
Vida Útil	50000HS
Montaje	Brazo 45°
Garantía	5 años*
Temp. Operación	-20°C~+45°C
Cuerpo	Aluminio
Lente (10 a 50W)	Vidrio
Lente (100 a 400W)	PC

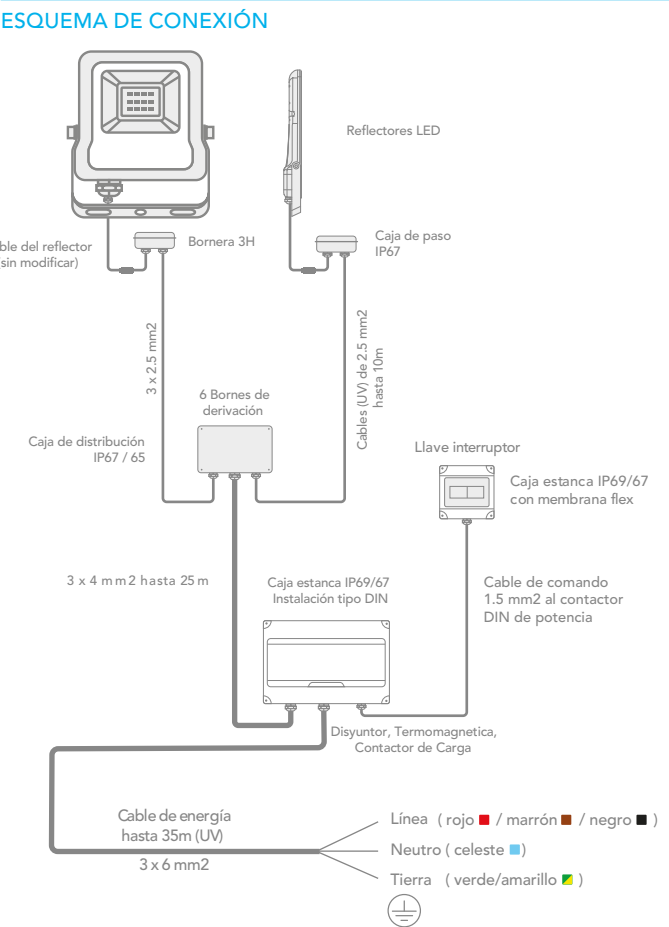

ADVERTENCIAS

1. Corte la energía eléctrica antes de manipular el artefacto y espere a que disminuya la temperatura del mismo.
2. Si la instalación es en exterior, se recomienda utilizar una caja con recubrimiento IP65 para conectar el cable. No incluido en el KIT.

3. Será obligatorio para un funcionamiento óptimo estar conectado el cable tierra (Verde y Amarillo)

4. Los artefactos deberán ser instalados y mantenidos por un electricista calificado.

5. Limpie el equipo por lo menos dos veces al año.

6. Durante la instalación, limpiar el lente y ajustar correctamente el ángulo del producto para evitar un mal funcionamiento del rango de detección.

7. No instalar el sensor cerca del aire acondicionado ni de la calefacción.

8. La Luminaria no es apta para montaje sobre superficies inflamables.

9. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria será destruida.

10. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable, cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se debe sustituir toda la luminaria.

11. Bloque de terminales no incluido. La instalación debe ser realizada por una persona cualificada.

12. Recomendamos no instalar el reflector de manera horizontal apuntando hacia arriba (por ejemplo, iluminando fachadas), para así evitar acumulación y posible filtración de agua.




GARANTÍA 5 AÑOS*

Importa y distribuye: En Argentina: CORESA GROUP SRL Cuit: 30-71178446-9 (c1051abe) Lavalle 2051 1º "5" CABA - 08102222882. En Guatemala: Blitz Iluminación SA, Guatemala-05, Calzada La Paz 18-40, oficina 120, teléfono: +502 2315-9808. En Honduras: Soluciones Inteligentes SA de cv, depto. de Francisco Morazán, Distrito Central Comayagüela, Colonia los Periodistas, Cuarta Avenida, Bodega n°2. rtn: 0801-9000-214627, tel.: +(504) 3178-3578. En Paraguay: Record Electric s.a.e.c.a. ruc: 80016166-1, Av. Boggiani, 7367, Asunción. En Perú: CORESA GROUP PERÚ SAC, ruc 20606734248. En Uruguay: Nordica s.a., vat: 210 714 860 018, Uruguay 921 cp 11100. Montevideo. *La garantía cubre únicamente defectos de fabricación y entrará en vigencia en el momento en que el comprador adquiera el producto. en caso de que la instalación, utilización o mantenimiento sean defectuosos será de absoluta responsabilidad del comprador. **Luminaria no es apta para montaje sobre superficies inflamables. Origen: China.




MACROLED®

REFLECTORES PRO

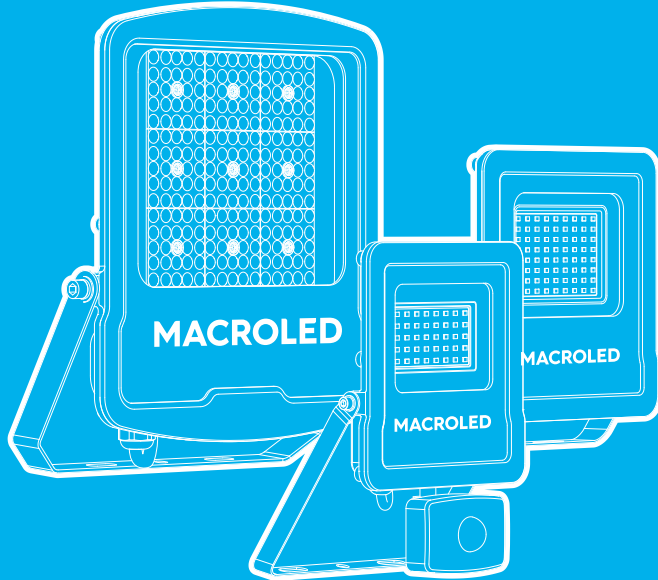

INFORMACIÓN POR POTENCIA

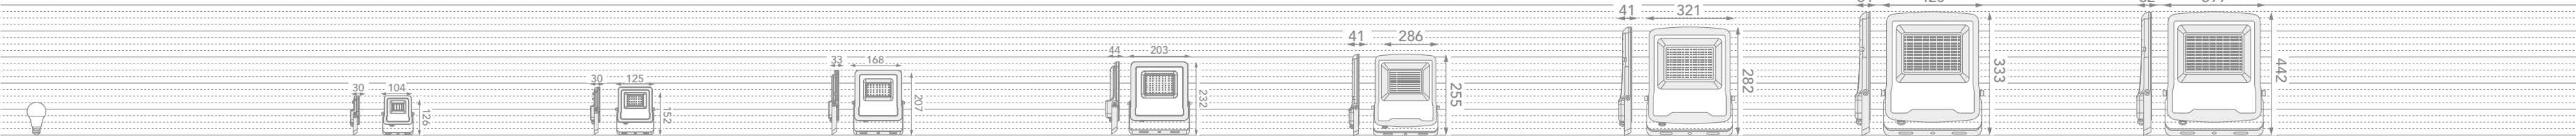

Potencia			10W		20W		30W		50W		100W		150W		200W		400W	
Modelo			PFL-10W-110D		PFL-20W-110D		PFL-30W-110D		PFL-50W-110D		PFL-100W		PFL-150W		PFL-200W		PFL-400W	
Color			Negro		Negro		Negro		Negro		Negro		Negro		Negro		Negro	
Corriente Entrada			MAX160mA		320mA		480mA		800mA		1.2A		1.7A		2.3A		4.5A	
Apertura			110°		110°		110°		110°		30° - 60° - 90°		30° - 60° - 90°		30° - 60° - 90°		30° - 60° - 90°	
Protección			IP66-IK08		IP66-IK08		IP66-IK08		IP66-IK08		IP66-IK08		IP66-IK08		IP66-IK08		IP66-IK08	
Luminaria	Tamaño		126x104x30mm		152x125x30mm		168x207x33mm		232x203x44mm		286x255x41mm		321x282x41mm		420x333x51mm		599x442x62mm	
	Peso		0.25Kg		0.31Kg		0.57Kg		0.92Kg		1.3Kg		1.95Kg		3.55Kg		8.7Kg	
	Posición de operación		No limited		No limited		No limited		No limited		No limited		No limited		No limited		No limited	
	Altura máx. de mantaje		2		3		3		5		8		10		12		15	
	Área máx. proyectada		84		128		249		353		520		659		990		2100	
Master	Tamaño		30,5x23,6x19,9cm		28x20,2x35,8cm		36,5x21x46,8cm		43,6x31,8x27cm		38x28,5x31,3cm		35,9x20,5x32cm		45,9x13,3x36,9cm		-	
	Cantidad		20pcs		20pcs		20pcs		12pcs		8pcs		4pcs		2pcs		-	
Tipo de Blanco			Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color			3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K
Flujo Luminoso			1300lm		2600lm		3900lm		6500lm		16000lm		24000lm		32000lm		64000lm	



MULTITENSIÓN
AC100-277V~



PROTECCIÓN
GOLPES/AGUA



ILUMINACIÓN
SUPERIOR



VÁLULA
ANTI-HUMEDAD



CRI
SUPERIOR



BRAZO A
45° GRADOS