



ESPECIFICACIONES GENERALES	
Tensión	AC100-277V~
Frecuencia	50-60Hz
Factor de Potencia	>0.9
THD	<20%
Dimerizable	NO
SDCM	<6
Anti-High-Volt	1500V
Protector SPD	4KV
Tiempo de irrupción	1.5A
Clase	I
Eficencia lumínica	140lm/W
CRI	>80
Tipo de LED	SMD 3528
Tiempo de Arranque	<0.1S
Vida Útil	30000HS
Montaje	Brazo 45°
Garantía	3 años*
Temp. Operación	-10 - +45 °C
Cuerpo	Aluminio+PC
Lente	PC

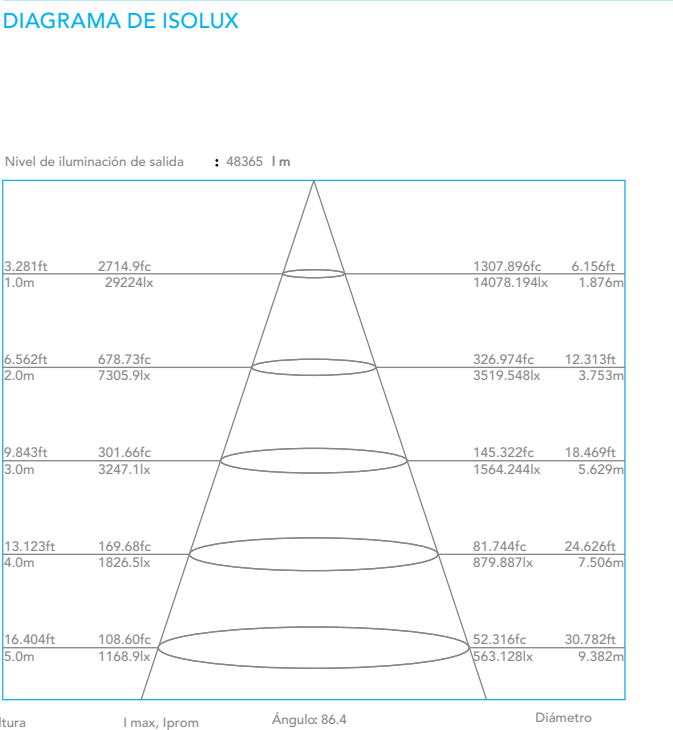

ADVERTENCIAS

1. Corte la energía eléctrica antes de manipular el artefacto y espere a que disminuya la temperatura del mismo.
2. Si la instalación es en exterior, se recomienda utilizar una caja con recubrimiento IP65 para conectar el cable. No incluido en el KIT.
3. Será obligatorio para un funcionamiento óptimo estar conectado el cable tierra (Verde y Amarillo)
4. Los artefactos deberán ser instalados y mantenidos por un electricista calificado.
5. Limpie el equipo por lo menos dos veces al año.
6. Durante la instalación, limpiar el lente y ajustar correctamente el ángulo del producto para evitar un mal funcionamiento del rango de detección.
7. Si el modelo incluye sensor, no instalar el mismo cerca del aire acondicionado ni de la calefacción.
8. Luminaria no es apta para montaje sobre superficies inflamables.
9. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria será destruida.
10. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable, cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se debe sustituir toda la luminaria.
11. Bloque de terminales no incluido. La instalación debe ser realizada por una persona cualificada.
12. Recomendamos no instalar el reflector de manera horizontal apuntando hacia arriba (por ejemplo, iluminando fachadas), para así evitar acumulación y posible filtración de agua.

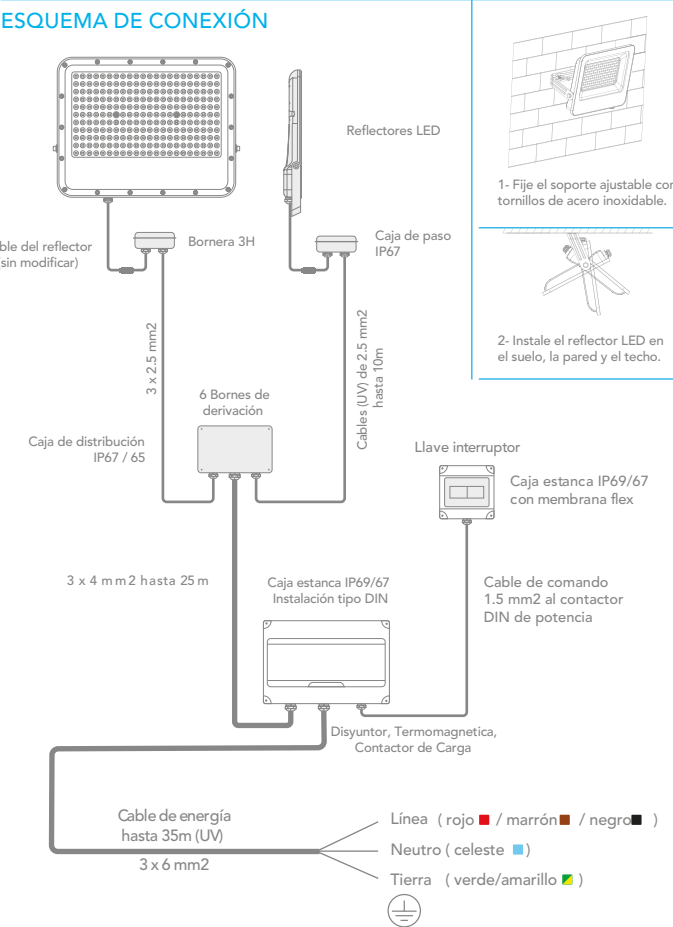


GARANTÍA 3 AÑOS*

Importa y distribuye: En Argentina: CORESA GROUP SRL Cuit: 30-71178446-9 (c1051abe) Lavalle 2051 1° "5" CABA - 08102222882. En Guatemala: Blitz Iluminación SA, Guatemala-05, Calzada La Paz 18-40, oficina 120, teléfono: +502 2315-9808. En Honduras: Soluciones Inteligentes SA de cv, depto. de Francisco Morazán, Distrito Central Comayagüela, Colonia los Periodistas, Cuarta Avenida, Bodega n°2. rtn: 0801-9000-214627, tel.: +(504) 3178-3578. En Paraguay: Record Electric s.a.e.c.a. ruc: 80016166-1, Av. Boggiani, 7367, Asunción. En Perú: CORESA GROUP PERÚ SAC, ruc 20606734248. En Uruguay: Nordica s.a., vat: 210 714 860 018, Uruguay 921 cp 11100. Montevideo. *La garantía cubre únicamente defectos de fabricación y entrará en vigencia en el momento en que el comprador adquiera el producto. en caso de que la instalación, utilización o mantenimiento sean defectuosos será de absoluta responsabilidad del comprador. **Luminaria no es apta para montaje sobre superficies inflamables. Origen: China.

V1


MACROLED®

STANDARD

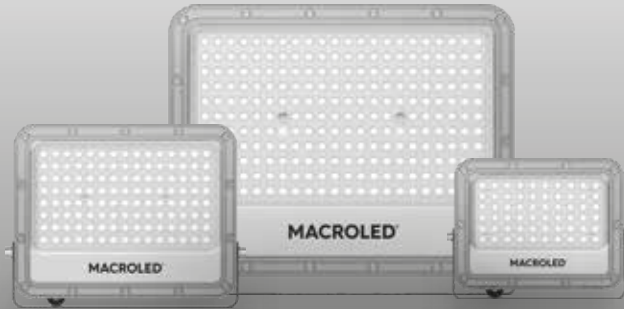

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN POR POTENCIA

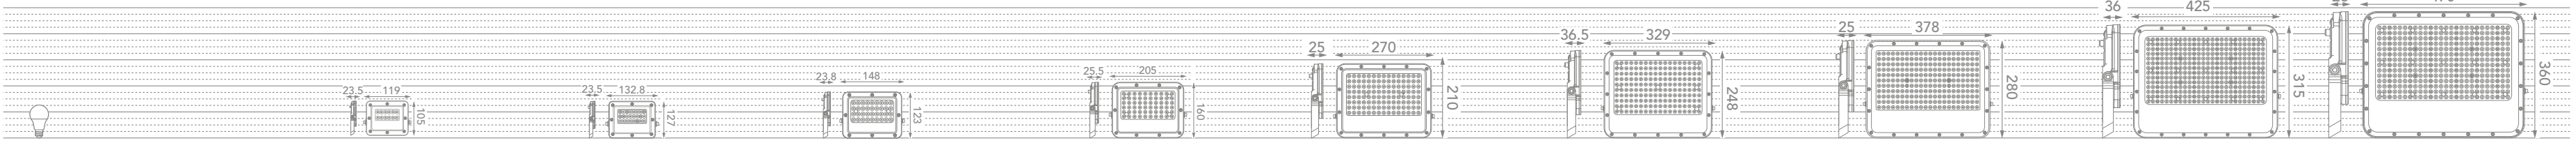																			
Potencia		10W		20W		30W		50W		100W		150W		200W		300W		400W	
Modelo		SFL-10W-090D		SFL-20W-090D		SFL-30W-090D		SFL-50W-090D		SFL-100W-090D		SFL-150W-090D		SFL-200W-090D		SFL-300W-090D		SFL-400W-090D	
Color		Gris		Gris		Gris		Gris		Gris		Gris		Gris		Gris		Gris	
Corriente Entrada		0.051A		0.101A		0.151A		0.252A		0.505A		0.758A		1.111A		1.515A		2.021A	
Apertura		90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°	
Protección		IP65-IK06		IP65-IK06		IP65-IK06		IP65-IK06		IP65-IK06		IP65-IK06		IP65-IK06		IP65-IK06		IP65-IK06	
Lámpara	Tamaño	23.5*105*119mm		23.5*127*132.8mm		23.8*123*148mm		25.5*160*205mm		25*210*270mm		25*248*329mm		25*280*378mm		27*315*425mm		470*360*28mm	
	Peso	0.109Kg		0.118Kg		0.130Kg		0.2Kg		0.3Kg		0.46Kg		0.6Kg		1.2Kg		1.6Kg	
	Tamaño	39x27x26cm		43x29x27.5cm		35.5*34*29.5 cm		42.5*34*18.5 cm		39*28*23cm		32x22x26.5cm		36*21.5*30.5cm		42*18.5*34cm		50.5*14.5*40cm	
Master	Cantidad	60pcs		60pcs		60pcs		12pcs		10pcs		5pcs		5pcs		4pcs		-	
Tipo de Blanco		Cálido		Frío		Cálido		Frío		Cálido		Frío		Cálido		Frío		Cálido	
Temperatura Color		3000K		5700K		3000K		5700K		3000K		5700K		3000K		5700K		3000K	
Flujo Luminoso		1400lm		2800lm		4200lm		7000lm		14000lm		21000lm		28000lm		42000lm		56000lm	