

ILUMINACIÓN SUPERIOR
Posee una eficiencia luminica de 105lm/watt.



FILTRO / UV
Cable con filtro de humedad y protección a rayos UV



PROTECCIÓN IP65 / IK08
Cable con filtro de humedad y protección a rayos UV



CRI MEJORADO
Cable con filtro de humedad y protección a rayos UV



VÁLVULA ANTI-HUMEDAD
Evita la condensación del artefacto




BRAZO A 45° GRADOS
Cable con filtro de humedad y protección a rayos UV

ESPECIFICACIONES DEL REFLECTOR

Tensión	AC100-240V~
Frecuencia	50-60Hz
Apertura	95°
Tiempo de respuesta	Inmediata
Vida Útil	50.000 Hs
Protección	IP65 / IK08
CRI	80 Ra
Material del Lente / Cuerpo	Vidrio / Aluminio
Tipo de LED	SMD 2835
Temperatura de resistencia al vidrio*	-20°C +45°C
Anti-High-Volt	1500V

*Construidas con vidrio de alta resistencia al impacto

ESQUEMA DE CONEXIÓN

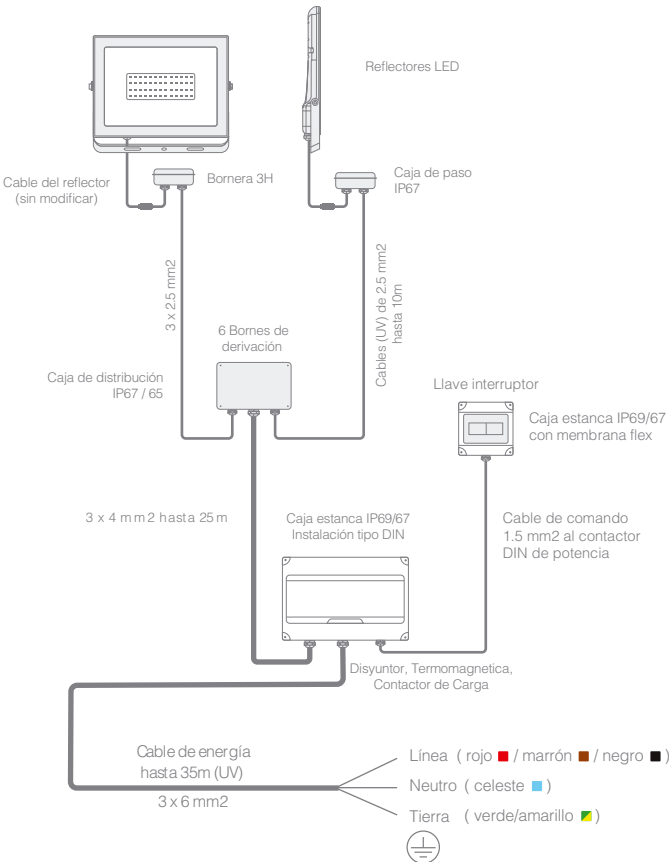

ADVERTENCIAS

1. Corte la energía eléctrica antes de manipular el artefacto y espere a que disminuya la temperatura del mismo.
2. Si la instalación es en exterior, se recomienda utilizar una caja con recubrimiento IP65 para conectar el cable. No incluido en el KIT.
3. Será obligatorio para un funcionamiento óptimo estar conectado el cable tierra (Verde y Amarillo)
4. Los artefactos deberán ser instalados y mantenidos por un electricista calificado.
5. Limpie el equipo por lo menos dos veces al año.
6. Durante la instalación, limpiar el lente y ajustar correctamente el ángulo del producto para evitar un mal funcionamiento del rango de detección.
7. No instalar el sensor cerca del aire acondicionado ni de la calefacción.
8. Luminaria no es apta para montaje sobre superficies inflamables.
9. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria será destruida.
10. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable, cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se debe sustituir toda la luminaria.
11. Bloque de terminales no incluido. La instalación debe ser realizada por una persona cualificada.




GARANTÍA 3 AÑOS *

Importa y distribuye: En Argentina: CORESA GROUP SRL Cuit: 30-71178446-9 (c1051abe) Lavalle 2051 1° "5" CABA - 08102222882. En Guatemala: Blitz Iluminación SA, Guatemala-05, Calzada La Paz 18-40, oficina 120, teléfono: +502 2315-9808. En Honduras: Soluciones Inteligentes SA de cv, depto. de Francisco Morazán, Distrito Central Comayagüela, Colonia los Periodistas, Cuarta Avenida, Bodega n°2. rtn: 0801-9000-214627, tel.: +(504) 3178-3578. En Paraguay: Record Electric s.a.e.c.a. ruc: 80016166-1, Av. Boggiani, 7367, Asunción. En Perú: CORESA GROUP PERÚ SAC, ruc 20606734248, En Uruguay: Nordica s.a., vat: 210 714 860 018, Uruguay 921 cp 11100. Montevideo. *La garantía cubre únicamente defectos de fabricación y entrará en vigencia en el momento en que el comprador adquiera el producto. en caso de que la instalación, utilización o mantenimiento sean defectuosos será de absoluta responsabilidad del comprador. **Luminaria no es apta para montaje sobre superficies inflamables. Origen: China.




MACROLED®

REFLECTORES CON SENSOR

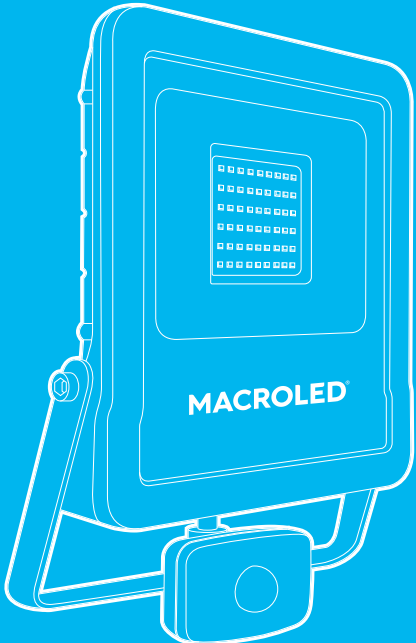

INFORMACIÓN POR POTENCIA

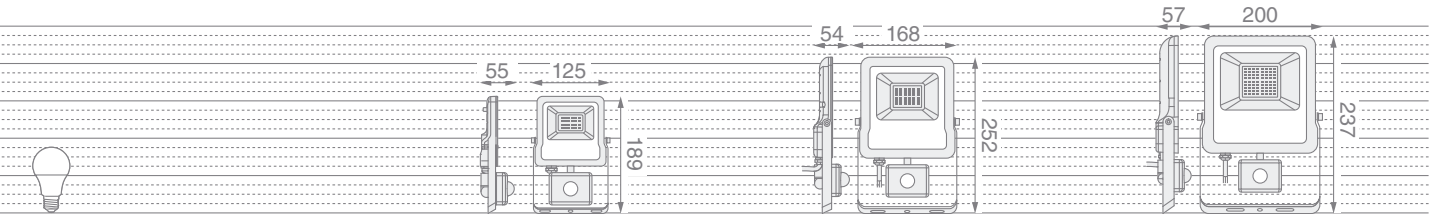


Potencia			20W	30W	50W
Modelo			SFLSV2-20	SFLSV2-30	SFLSV2-50
Color			Negro	Negro	Negro
Reemplazo			Halógeno 150W	Halógeno 250W	Halógeno 400W
Corriente			291mA	403mA	423mA
Factor De Potencia			0.5	0.5	0.9
Tiempo De Arranque			0.3s	0.3s	0.3s
Función Dimeable			No	No	No
Material Del Cuerpo			Aluminio	Aluminio	Aluminio
LED SMD			2835	2835	2835
Cant. de LED			24pcs	36pcs	54pcs
Lámpara	Tamaño	125x189x55mm		168x252x54mm	200x237x57mm
	Peso	330g		650g	990g
Master	Tamaño	28x22x32,8cm		36,4x28,6x32,8cm	31,7x22,4x40cm
	Cantidad	10pcs		10pcs	6pcs
Tipo de Blanco		Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color		3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso		2200lm		3300lm	5500lm

SENSOR PIR


El sensor PIR se desarrolla con tecnología de inducción infraroja que incorpora un módulo detector de personas, otro detector de rayos y, también, un módulo de retardo de encendido y de apagado. Asimismo, tiene la capacidad de realizar cargas grandes y de reducir interferencias gracias al chip industrial.

La lámpara se encenderá automáticamente cuando alguien se acerque al área de detección y se apagará cuando la persona se aleje. Es una nueva generación de luz LED inteligente que ahorra energía y cuida al medioambiente.

DIMENSIONES DE PRODUCTO

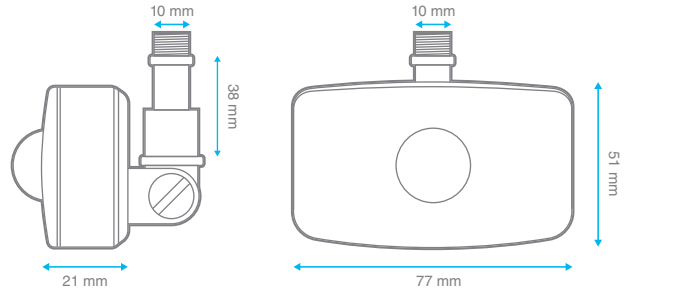

FUNCIONES



SENS (SENSIBILIDAD AJUSTABLE)

1. Para mayor sensibilidad del dispositivo gire el regulador hacia el lado derecho.
2. Para menor sensibilidad del dispositivo gire el regulador hacia el lado izquierdo.


TIME (TIEMPO DE ENCENDIDO 10SEC~10MIN)

- El tiempo de encendido se activa una vez el sujeto salga del área de detección.
1. Para mayor tiempo del artefacto encendido gire el regulador hacia el lado derecho.
 2. Para menor tiempo del artefacto encendido gire el regulador hacia el lado izquierdo.

LUX (MODO DE OPERACIÓN: DIA O NOCHE)

1. Para que el artefacto funcione durante el día gire el regulador hacia el lado ☀
2. Para que el artefacto funcione solo durante la noche gire el regulador hacia el lado 🌙

ÁNGULO DE DETECCIÓN

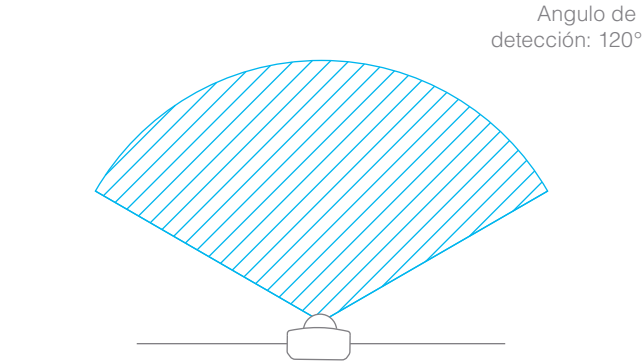

RANGO DE DETECCIÓN

