

**TEMPERATURAS Y HUMEDAD**

PROTECCIÓN IP67

PROTECCIÓN

TRABAJO -10°C +50°C

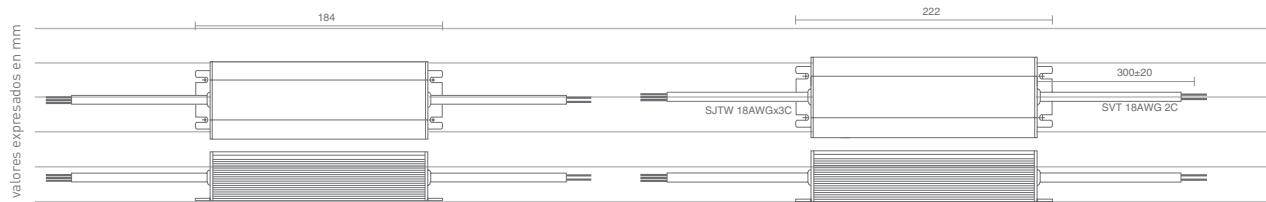
ALMACENAMIENTO -20°C +85°C

PROTECCIÓN

SOBRECARGA 105%~150%

SOBRETENSIÓN 13.8~16.2V

Producto no sumergible

**MODELO****BG-100W-12V****BG-150W-12V**

Tamaño

184x68x42 mm

222x68x42 mm

Peso

0,92 kg

1,3 kg

Entrada AC

Rango de Tensión AC

AC100~240V 50/60Hz

AC100~240V 50/60Hz

Corriente Alterna de Irrupción

30A/250V

30A/250V

Salida DC

Tensión DC

12V

12V

Corriente Nominal

8.5A

12.5A

Rango de Corriente

0-5A

0-12.5A

Potencia DC

100W

150W

Rizado y Ruido

80mVp-p

120mVp-p

Estabilidad Intet

±0.5%

±0.5%

Estabilidad de Carga

±1%

±1%

Eficiencia

81%

81%

Rango de Ajuste de Tensión

12V±10

12V±10%

EAN13

7428325563988

7428325563995