



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

PROTECCIÓN IP67

PROTECCIÓN

TRABAJO -10°C +50°C


ALMACENAMIENTO -20°C +85°C

PROTECCIÓN

SOBRECARGA 105%~150%

SOBRE TENSIÓN 13.8~16.2V

Producto no sumergible

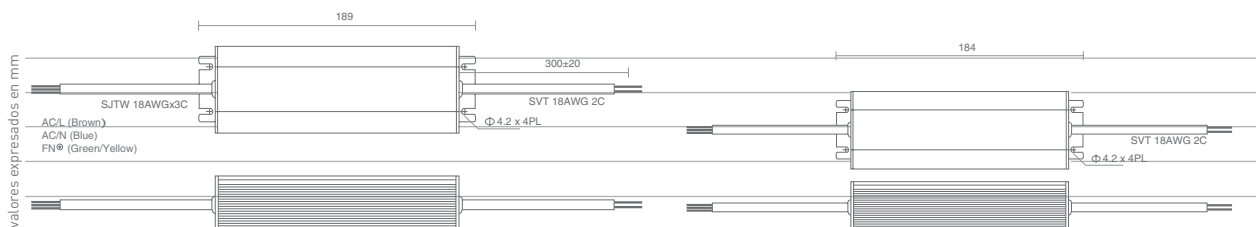

MODELO

BG-60W-24V

BG-150W-24V

Tamaño

189x49x33 mm

222x68x42 mm

Peso

0,5 kg

1,3 kg

Entrada AC

Rango de Tensión AC

AC100~240V 50/60Hz

AC100~240V 50/60Hz

Corriente Alterna de Irrupción

30A/250V

30A/250V

Salida DC

Tensión DC

24V

24V

Corriente Nominal

2.5A

6.2A

Rango de Corriente

0-2.5A

0-6.2A

Potencia DC

60W

150W

Rizado y Ruido

80mVp-p

150mVp-p

Estabilidad Intet

±0.5%

±0.5%

Estabilidad de Carga

±0.5%

±0.5%

Eficiencia

83%

83%

Rango de Ajuste de Tensión

24V±10%

24V±10%

EAN13

7428325564053

7428325564077