



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

PROTECCIÓN IP67

PROTECCIÓN

TRABAJO -10°C +50°C


ALMACENAMIENTO -20°C +85°C

PROTECCIÓN

SOBRECARGA 105%~150%

SOBRETENSIÓN 13.8~16.2V

Producto no sumergible

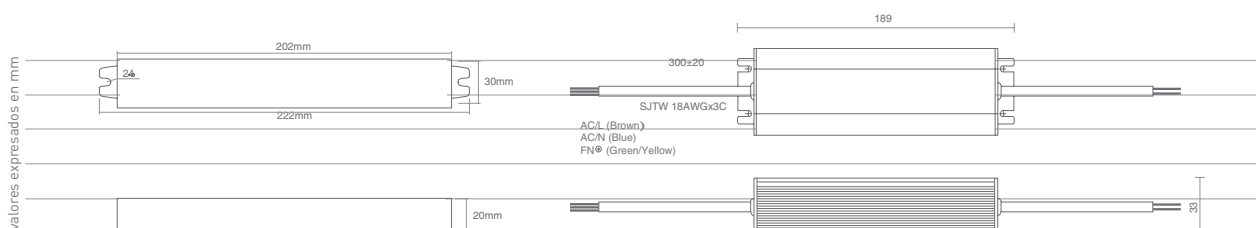

MODELO

BG-30W-12V

BG-60W-12V

Tamaño

222x30x20 mm

189x49x33 mm

Peso

0,24 kg

0,55 kg

Entrada AC

Rango de Tensión AC

AC100~240V 50/60Hz

AC100~240V 50/60Hz

Corriente Alterna de Irrupción

30A/250V

30A/250V

Salida DC

Tensión DC

12V

12V

Corriente Nominal

2.5A

5A

Rango de Corriente

0-2.5A

0-8.5A

Potencia DC

30W

60W

Rizado y Ruido

100mVp-p

80mVp-p

Estabilidad Intet

±0.5%

±0.5%

Estabilidad de Carga

±1%

±1%

Eficiencia

81%

81%

Rango de Ajuste de Tensión

12V±10%

12V±10

EAN13

7428325563957

7428325563971