



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH


SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	800MS, 60MS, 50MS
RESISTENCIA DE TENSION	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%-150%
SOBRETENSION	28-33V
PROTECCIÓN	IP67-IPK09

valores expresados en mm

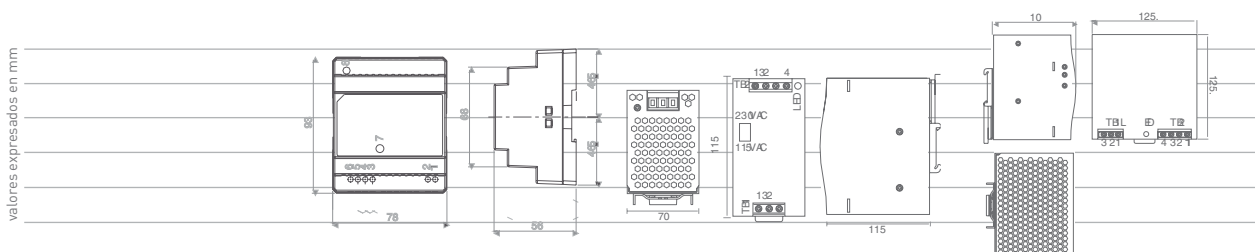

MODELO	DR-60W-24V	DR-120W-24V	DR-240W-24V
Tamaño	93x78x56mm	65.5x125.2x100mm	125.5x125.2x100mm
Peso	0.3Kg	0.8Kg	1.2Kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable	Bornera ajustable

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	1.5A/115V 0.75/230V	3.3A/115V 2A/230V	3.5A/115V 1.8A/230V
Eficiencia	77%	80%	85%
Corriente Alterna de Irrupción	30A/ 115V 60A/ 230V	30A/ 115V 60A/ 230V	30A/ 115V 60A/ 230V
Corriente de Fuga	< 1mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	2 = L y N	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V	24V
Corriente Nominal	2.5A	5A	10A
Rango de Corriente	0-2.5A	0-5A	0-10A
Potencia DC	60W	120W	240W
Tolerancia	±1%	±1%	±1%
Rizado y Ruido	480mVp-p	80M VP-P	80M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±1%	±1%	±1%
Bornes	4 = 2(V+) y 2(V-)	4 = 2(V+) y 2(V-)	4 = 2(V+) y 2(V-)
EAN13	7428325567993	7428325568013	7428325568037