

POWERSWITCH®

Slim 100W - 12V



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-30°C +70°C 10% 90%RH

SEGURIDAD


VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	-
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-FG: 1.5KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	110 - 150%
SOBRETENSIÓN	±1%
PROTECCIÓN	IP20-IP07



valores expresados en mm

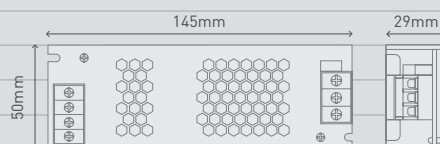

MODELO

FS-100W-12V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	0.9A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA

SALIDA AC

Tensión DC	12V
Potencia DC	100W
Corriente Nominal	8.3A
Rango de Corriente	0-8.3A
Rango de Ajuste de Tensión	12V
Tolerancia	±2%
Rizado y Ruido	150mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	145x50x29mm
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602175