

POWERSWITCH®

Slim 150W - 24V



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-30°C +70°C 10% 90%RH


SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	-
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-FG: 1.5KVAC I/P-O/P: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	110 - 150%
SOBRE TENSIÓN	±1%
PROTECCIÓN	IP20-IP07

valores expresados en mm

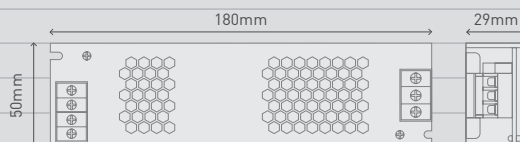

MODELO

FS-150W-24V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.2A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Interrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA

SALIDA AC

Tensión DC	24V
Potencia DC	150W
Corriente Nominal	6.25A
Rango de Corriente	0-6.25A
Rango de Ajuste de Tensión	24V
Tolerancia	±1%
Rizado y Ruido	200mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	180x50x29mm
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602236