



ACEDA A NUESTRO
SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO -20°C +50°C

ALMACENAMIENTO -30°C +70°C
10% 90%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN 10-500Hz, 5G 12min,
/1 ciclo periodo 60min.

DISPOSICIÓN -

RESISTENCIA I/P-FG: 1.5KVAC
DE TENSIÓN I/P-O/P: 1.5KVAC
O/P-FG: 0.5KVAC


RESISTENCIA I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC
DE AISLAMIENTO I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC
O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA 110 - 150%

SOBRETENSIÓN ±1%

PROTECCIÓN IP20-IK07

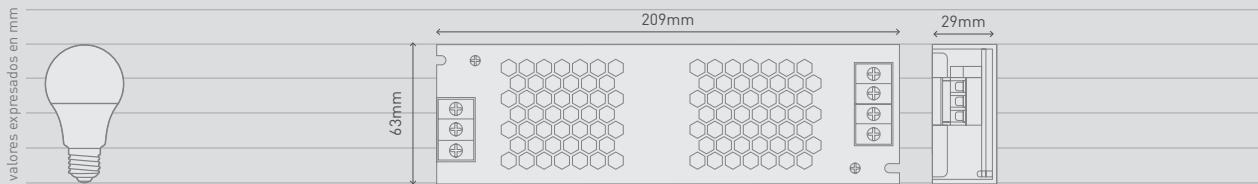

MODELO

FS-200W-24V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.58A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA

SALIDA AC

Tensión DC	24V
Potencia DC	200W
Corriente Nominal	8.3A
Rango de Corriente	0-8.3A
Rango de Ajuste de Tensión	24V
Tolerancia	±1%
Rizado y Ruido	200mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	209x63x29
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602243