



ACEDA A NUESTRO
SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO -20°C +50°C

ALMACENAMIENTO -30°C +70°C
10% 90%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN 10-500Hz, 5G 12min,
/1 ciclo periodo 60min.

DISPOSICIÓN -

**RESISTENCIA
DE TENSIÓN** I/P-FG: 1.5KVAC
I/P-O/P: 1.5KVAC
O/P-FG: 0.5KVAC


**RESISTENCIA
DE AISLAMIENTO** I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC
I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC
O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA 110 - 150%

SOBRETENSIÓN ±1%

PROTECCIÓN IP20-IK07

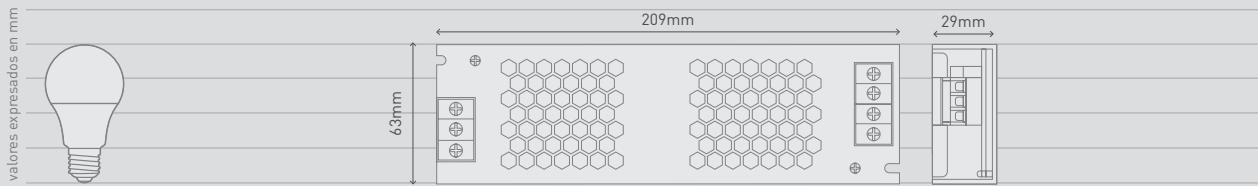

MODELO

FS-300W-12V

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-260V~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	1.92A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	50A
Corriente de Fuga	0.75mA

SALIDA AC

Tensión DC	12V
Potencia DC	300W
Corriente Nominal	25A
Rango de Corriente	0-25A
Rango de Ajuste de Tensión	12V
Tolerancia	±2%
Rizado y Ruido	150mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

MATERIALES

Tamaño	209x63x29mm
Material del Cuerpo	Metal
Conector	Bornera ajustable
Temperatura de Operación	-20°C ~ + 50°C
Dimerizable	No
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
EAN	7428325602205